

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ!

**ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
2025**



Σκανάρετε εδώ
για να δείτε το φυλλάδιο
και σε ηλεκτρονική μορφή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V**1 x 1.5 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633074**BÜLLE**
MACHINERY - TOOLS**2 x 1.5 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
63432**27**
Nm

- Ροπή 27 N.m. • 2 ταχύτητες
- Ταχυτόκος 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφοριστή • Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V, 2 x 2 Ah**2 x 2.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
63479**BÜLLE**
MACHINERY - TOOLS

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφοριστή
- Με λυχνία εργασίας LED

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυτόκος 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 18 V**1 x 2.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633346**2 x 2.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633345**2 x 4.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633315**40**
Nm**40**
Nm

- 2 ταχύτητες • Μεταλλικό ταχυτόκος 13mm
- Ροπή 40 N.m. • Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή • Λυχνία φωτισμού LED • Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 4 Ah 60Nm**2 x 4.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633312**60**
Nm
BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτόκος 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

**4.0**
Ah

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 70Nm**2 x 5.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633320**70**
Nm
BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτόκος 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

**BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 100Nm****2 x 5.0 Ah**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633322**100**
Nm
BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτόκος 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή



ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 2 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633334

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς και 17 εξαρτήματα



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 4 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
63436

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς και 17 εξαρτήματα



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 50 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
633321

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4A
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς και 1 χειρολαβή



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
633323

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς και 1 χειρολαβή



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ - ΓΩΝ. ΤΡΟΧΟΣ 18V, 2x 4 Ah

2 x 4.0 Ah BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633357



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 60 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah, 1 ταχυφορτιστή 4,5A

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,12/1,74 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες) 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14 Διάμ. Δίσκου 125mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,7/2,3 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 18 V, 2 X 5.0 Ah BRUSHLESS

2 x 5.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633356

- > Μοτέρ Brushless
- > SDS Plus
- > 4 λειτουργιών
- > LED εργασίας
- > 2,8 Joule
- > 2 x 5 Ah 18 V



Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 5Ah - 18 V, 1 ταχυφορτιστής 4,5 A, 3 τρυπάνια SDS Plus, 1 καλέμι, 1 βελόνι, 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό βάθους



ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1150
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5100
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΞΥΛΟ Ø 30
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,51 / 3,21
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,56

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63449250
Nm

BRUSHLESS

4.0
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633064400
NmΜΕ 5
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΡΟΠΗΣ

BRUSHLESS

4.0
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
6333271000
NmΜΕ 5
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΡΟΠΗΣ

BRUSHLESS

4.0
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ (Nm)	1000
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,78/3,46
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,0

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633338

- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,80/2,52 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,74 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 4.0 Ah

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63450

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 5.0 Ah

BRUSHLESS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633324

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Με κλειδωμα στον διακόπτη λειτουργίας
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	2500 - 10000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	125 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,70/2,37 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,0 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή 4A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah Heavy Duty

BRUSHLESS

(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633387

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	200 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	2,78/3,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,4 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

18 Volt, 5.0 Ah Heavy Duty

BRUSHLESS

(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633366

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	200 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	2,9/3,57 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,6 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah και 2 λάμες κοπής (1 ξύλου & 1 μετάλλου)

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

18 Volt, 5.0 Ah

BRUSHLESS

Heavy Duty

(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633365

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	4800 rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	185mmx16mmx24T
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΓΩΝΙΑ	60mm/90°-42mm/45°
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	4,1/4,77 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,2 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah, 1 δίσκο κοπής, 1 οδηγό κοπής, 1 κλειδί

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 3,6V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63431

> Πολυμορφικό
(μετατροπή
από γωνιακό σε
ευθύ κατσαβίδι)



> Με φακό LED
στο κάτω άκρο



- > Ευέλικτο (compact με 6+1 ρυθμίσεις ροπής)
- > Αυτόματο τσok 1/4" με ελεύθερο περίβλημα
- > Εργονομικό (αντιολισθητική λαβή, λυχνία εργασίας ένδειξη κατάστασης μπαταρίας)



Συνοδεύεται με
βαλίτσάκι μεταφοράς
και 43 εξαρτήματα

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,45/1,4 kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 12V ΚΑΙ POWER BANK 6000mAh

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633383



- > Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος (φουσκωτήρι) 12V με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
- > Επαναφορτίζεται μέσω USB ή αναπτήρα αυτοκινήτου
- > Ένα χρήσιμο & απαραίτητο αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων που εκτός από τρόμπα αέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως:
 - Power Bank (6000mAh) για τη φόρτιση ψηφιακών συσκευών
 - Απλός φακός LED ή φακός σήματος SOS
 - Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικών
- > Διαθέτει επιλογέα 4 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA, kg/cm²)

Συνοδεύεται με 2 εύκαμπτα σωληνάκια 20cm, 4 ακροφύσια διαφορετικών χρήσεων, 1 καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου 2,8m, 1 καλώδιο USB Type A - Type C 1m

Για τρόμπα
αυτοκινήτου με
Power Bank &
Jump Starter
βλ. σελ. 77



ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	6000 mAh
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 psi
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	21 lm
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	21 lt/min
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,56/0,84 kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOLO 18V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633336

40
Nm

- > 16 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες:
0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633317

60
Nm

- > 20 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες:
0-500 rpm / 0-1800 rpm
- Κρούσεις: 0-28800 bpm
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633376

- Στροφές: 0-1100 rpm
- Κρούσεις: 4800 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο:
Ø13 / Ø26 / Ø30
- Βάρος 2,76 kg

SDS
PLUS

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633377

- Στροφές: 0-1150 rpm
- Κρούσεις: 5100 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο:
Ø13 / Ø26 / Ø30
- Βάρος 2,51 kg

SDS
PLUS

ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX 18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633378

- Κρούσεις: 3400 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 6,0 Joule (Max.)
- Περιλαμβάνει 1 βελόνι, 1 καλέμι
- Βάρος 3,86 kg

SDS
MAX

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18VΚΩΔΙΚΟΣ:
633316150
Nm

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,17 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633318180
Nm

- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 180 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,12 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633319220
Nm

- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,0 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633014250
Nm

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633326400
Nm

- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
6333281000
Nm

- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V Ø 115

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633351

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 115 mm • Βάρος 1,80 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V Ø 125

BRUSHLESS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633325

- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,70 kg

- > Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες)
- > Με κλειδωμα στον διακόπτη λειτουργίας

ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
18VΚΩΔΙΚΟΣ:
633307

- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M6
- Ø Δίσκου 76 mm • Βάρος 0,73 kg

Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm
- Ø Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,86 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

BRUSHLESS

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633388

Συνοδεύεται με
2 λάμες κοπής

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 200 mm
- 0-3000 rpm
- Βάρος 2,78 kg

ΣΕΓΑ 18V Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633335

- 0-3000 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V BRUSHLESS
Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633391Συνοδεύεται με
δίσκο 185mm

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: Φ 185 x 16 -24T
- Ικανότητα Κοπής / Γωνία: 60mm/90° - 42mm/45°
- Βάρος 4,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18VΚΩΔΙΚΟΣ:
633310

- Ταχύτητα 5000-15000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.0°
- Βάρος 1,06 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633071

- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633368

- Διαθέτει 2 λειτουργίες:
 - i) λειτουργία φυστήρα
 - ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 3 θέσεων
- Παροχή αέρα: 1,5 m³/min
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 4,5 kPa • Βάρος 1,65 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633068

- Διαθέτει 2 λειτουργίες:
 - i) λειτουργία φυστήρα
 - ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
- Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 7 θέσεων
- Παροχή αέρα: 1,7 m³/min
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 4,5 kPa • Βάρος 1,2 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ &
ΒΕΛΟΝΑΚΙ 18VΚΩΔΙΚΟΣ:
633069

Δίχαλο: ΤΥΠΟΥ 90 (R400)
Μήκος Δίχαλο (mm): 15-22

Βελονάκι: ΤΥΠΟΥ F (12)
Μήκος Βελονάκι (mm): 15-32

- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Βάρος 2,1 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633304

- Δύναμη Εφέλκισμού: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών
- Βάρος 1,85 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633083

- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml
- Βάρος 1,5 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633361

- Χωρητικ. κάδου: 600 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 7,2 kPa
- Βάρος 0,97 kg

Συνοδεύεται με: 2 προεκτάσεις, βούρτσα δαπέδου & ακροφύσια

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633314

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

**ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
18V**ΚΩΔΙΚΟΣ:
63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

**ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18V**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633389

- 50 Watt
- 5000 Lumen
- Θερμοκρασία χρώματος 5000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 120°
- 2 θέσεις φωτισμού 50% & 100%
- Βάρος 0,9 kg

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΤΡΟΜΠΑ)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18V**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633337

- Ονομαστική Τάση: 18 V DC (μπαταρία) 12 V DC (αντάπτορας αυτοκινήτου)
- Μέγιστη πίεση 8,2 bar (max.)
- Με οθόνη LCD

Συνοδεύεται με:
3m καλώδιο σύνδεσης με αναπτήρα αυτ/του, σετ ακροφυσίων φουσκώματος

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18VΚΩΔΙΚΟΣ:
633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18 VOLT
18V**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633390

- 1400 rpm
- Μήκος λεπίδων 560 mm
- Ικανότητα Κοπής 19 mm (Max.)
- Βάρος 2,5 kg

**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 18V
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Συνοδεύεται με
1 πτερύγιο ανάδευσης
Ø120x600 mm - M14

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633385

- Ταχύτητες: 0-510/0-710 rpm
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Αναδευτήρας max.: 120/100 mm
- Βάρος: 2,5 kg

Συμβατές Μπαταρίες & ΤαχυφορτιστέςΚΩΔΙΚΟΣ:
64245**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 2.0Ah**

Βάρος 0,42 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64229**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 4.0Ah**

Βάρος 0,615 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642028**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 5.0Ah**

Βάρος 0,67 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64232**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-2,4A**ΚΩΔΙΚΟΣ:
642017**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-4A**ΚΩΔΙΚΟΣ:
642007**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18V-2x3,5A**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633063

- 400 Watt
- Αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg



800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633332

- 800 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg



ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642003

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντίπαρες στήριξης Ø 25, Ø 38, Ø 42, Ø 44mm χωρίς αντίπαρο



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

650
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633098

- 650 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή



900
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633099

- 900 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



1100
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633301

**2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

- 1100 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-1100 / 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/3,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633095

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 750 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,9/2,4 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



850
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633096

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή



1050
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633097

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/3,5 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

450
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633035

- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 450 Watt
- Στροφές: 0-3300 rpm • Κρούσεις: 0-3500 lpm
- Ροπή: 297 Nm • Βάρος Κ/Μ: 2,0/3,1 Kg



1020
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633004

- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 1020 Watt
- Στροφές: 2600 rpm • Κρούσεις: 3000 lpm
- Ροπή: 480 Nm • Βάρος Κ/Μ: 3,5/4,8 Kg



Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2" (17, 19, 21, 23 mm)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633303

- 600 Watt • Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm • Βίδα Ø 6,35 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm • Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,1 kg



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

520
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633002

- 520 Watt • Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm • Βίδα Ø 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm • Βάρος Κ/Μ: 1,5/1,7 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1050
 Watt

SDS
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633379

- 4 λειτουργιών
- 1050 Watt
- Διάρθρωση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1150 rpm
- Κρούσεις 0-5100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 3,3/ 5,7 kg



Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται με
έξτρα τσok κρεμαγιέρας
με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

720
 Watt

SDS
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633040
Heavy Duty
 (BAP. ΤΥΠΟΥ)


- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διάρθρωση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/5,7 kg



Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι

850
 Watt

SDS
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633352

- 4 λειτουργιών
- 850 Watt
- Διάρθρωση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1100 rpm
- Κρούσεις 0-5000 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/ 5,6 kg



Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται με
έξτρα τσok κρεμαγιέρας
με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

1500
 Watt

SDS
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633041
Heavy Duty
 (BAP. ΤΥΠΟΥ)


- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάρθρωση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,2 kg



Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, βοηθητική λαβή

1500
 Watt

SDS
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633353

- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάρθρωση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 6,0 Joule
- Ταχύτητα 0-850 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 4,9/ 7,5 kg

Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, βοηθητική λαβή


1600
 Watt

SDS
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633380


- 1600 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάρθρωση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 630 rpm
- Κρούσεις 3800 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 7,4/ 11,2 kg

Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται με
1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1500
 Watt

SDS
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633354


- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάρθρωση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 520 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,7/10,7 kg

Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται με
1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1450
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633364


- 1450 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής: 680 rpm
- Κρούσεις 3200 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/11,5 kg

 Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με 3
 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1350
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633022

 Αναμένεται
 από
 01/10/2025

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)


- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 8,0/11,9 kg

 Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με
 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ
1200
 Watt **SDS**
 PLUS

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633394
NEO

 Αναμένεται
 από
 01/10/2025

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 8 Joule
- Κρούσεις 3700 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 4,7/8,9 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



> Ελαφρύ (μόνο 4,7kg)

1300
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633355


- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 4300 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,6 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1300
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633089
Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)


- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 7,7/12 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1350
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633370


- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Κρούσεις 2900 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/9,8 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1200
 Watt **SDS**
 MAX

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633061
Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)


- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,6/9,8 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1700
WattSDS
MAXΚΩΔΙΚΟΣ:
633381

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 45 Joule
- Κρούσεις 200-2100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 11,6/16,6 kg
- Σε βαλίσσάκι μεταφοράς με 1 βελόνι, 1 καλέμι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

1700
WattHEX
30ΚΩΔΙΚΟΣ:
633382

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 75 Joule
- Κρούσεις 2000 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 15,6/23,9 kg
- Σε βαλίσσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1750
WattHEX
30ΚΩΔΙΚΟΣ:
633025

- 1750 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 15,2/23,6 kg
- Σε βαλίσσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCO
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W ➤ Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

Ø
159ΚΩΔΙΚΟΣ:
633012Αναμένεται
από
07/10/2025

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς



ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7

Συνοδεύεται με στιβαρό βαλίσσάκι μεταφοράς

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCO (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή

Ø
150Ø
200ΚΩΔΙΚΟΣ:
633183

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø150/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ)	3 (1100/1500/2150)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 125 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	9,5 / 10

Συνοδεύεται με στιβαρό βαλίσσάκι μεταφοράς



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Καροτιέρα σε κατακόρυφη Βάση με ισχυρό μοτέρ 3000 Watt για μέγιστη διάτρηση σε μπετόν Φ159 και τοικοποιία Φ200 mm με αντιπληκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας RCD και βρυσάκι εισόδου νερού με μειωτή πίεσης 1 Bar. Μεταλλική κολώνα και ενισχυμένη βάση πάκτωσης αλουμινίου (20x16cm) με δυνατότητα χρήσης οδηγών πάκτωσης (Βίδες, ντίζες, κλπ) διαστάσεων max M12. Βάση πάκτωσης με 4 βίδες για ακρίβεια στην ρύθμιση στη κάθετη διάτρηση.

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοικοποιία, ασφάλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιπληκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600V, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



ΚΩΔ. 633185

Ø
159

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633185

ΚΩΔΙΚΟΣ	633185	63471	63472
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ	Ø159	Ø205	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3000	2400	2800
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ.	1 1/4" UNC εξωτ.	G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (850)	1 (750)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	805x350x250	1080 x 370 x 380	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	16 / 19,5	31 / 35	35 / 39

Ø
205ΚΩΔΙΚΟΣ:
63471Ø
255ΚΩΔΙΚΟΣ:
63472

ΚΩΔ. 63472

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" BSP Αρσενικό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)
68688	Ø 12x160
68689	Ø 14x200
68690	Ø 16x250
68691	Ø 18x350
68692	Ø 20x350
68693	Ø 22x350
68694	Ø 24x350
68695	Ø 25x350
68696 (*)	Ø 28x350

ΚΩΔ.	(mm)
68697	Ø 30x350
68698	Ø 32x350
686001	Ø 36x350
686002	Ø 38x400
686003	Ø 40x400
686004	Ø 44x400
686005	Ø 46x400
686006	Ø 50x400

(*) Ο κωδικός 68696 αναμένεται από 07/10/2025

Διαμαντοκορώνες 1 1/4" UNC Θηλυκό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)
68668	Ø 32x420
68669	Ø 40x450
68670	Ø 53x450
68671	Ø 63x450
68672	Ø 71x450
68687	Ø 76x450
68673	Ø 83x450
68674	Ø 95x450
68675	Ø 102x450
68676	Ø 110x450

ΚΩΔ.	(mm)
68677	Ø 127x450
68678	Ø 132x450
68679	Ø 152x450
68680	Ø 166x450
68681	Ø 180x450
68682	Ø 202x450
68683	Ø 220x450
68684	Ø 255x450
68685	Ø 300x450

ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δύο kit με τρεις ή πέντε διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής σε βαλίσακι αλουμινίου με τρυπάνι οδηγό κεντραρίσματος και προεκτάσεις SDS plus και HEX plus. Το kit των 5 διαμαντοκορώνων διαθέτει τις πιο χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές εργασίες του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.

ΚΙΤ ΜΕ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
68900

ΚΙΤ ΜΕ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
68901

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ	ΚΙΤ 3	ΚΙΤ 5
Ø 38	180 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	3	✓	✓
Ø 52	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	✓	✓
Ø 65	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	-	✓
Ø 117	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	✓	✓
Ø 127	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	-	✓

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

68900 περιλαμβάνει: Τρυπάνι διτρυπανό κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά
68901 περιλαμβάνει: Τρυπάνι διτρυπανό κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση SDS plus 240mm, προέκταση HEX plus 90mm, προέκταση HEX plus 240mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1100
Watt

35
mm

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633047


- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633076


- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633311


- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Κατάλληλο και για διάνοξη σπειρωμάτων (max. κολασούχο M22) δεξί - αριστερό
- Με ρυθμιστή στροφών δεξί / αριστερό
- Βάρος: 21 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm


ΚΩΔ.	(mm)
68623	12
68624	13
68625	14
68627	16
68628	17
68629	18
68630	20

ΚΩΔ.	(mm)
68631	22
68632	24
68633	25
68634	26
68635	28
68636	30
68637	32

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm


ΚΩΔ.	(mm)
68638	14
68639	18
68640	22
68641	24
68642	26
68643	28
68644	30

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
2300
Watt

355

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63487


- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Θερμικό προστασίας
- > Ταχυμέγγεν

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγεν 0°- 45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg

2800
Watt

355

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633362


- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγεν

- Κάθετη λαβή • 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγεν 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm
- Βάρος 17 kg

2800
Watt

355

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633363

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγεν
- > Στιβαρή βάση

- Κάθετη λαβή • 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγεν 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm
- Βάρος 22 kg

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
642041

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63462



Ø 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633091



Ø 125 mm
720 Watt
11000 rpm
1.8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63463



Ø 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63474

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63498

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63464

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633329

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63483

Με περιστρεφόμενη
λαβή



Ø 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633397

Με Soft start
(ομαλή εκκίνηση)

NEO



Ø 230 mm
2400 Watt
6500 rpm
5.8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633398

Με Soft start
(ομαλή εκκίνηση)



Ø 230 mm
2900 Watt
6500 rpm
6.3 kg

Για σασινιέρα
βλ. σελ. 19

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Ø 115 - 125

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642004

Ø115/125mm



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλη για γωνιακούς τροχούς Ø115-125
- Ενισχυμένη κατασκευή με κατό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγνη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγνη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
 - Βάθος κοπής έως 30mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633082

Ø 355
2600 W

- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με 1 δίσκο κοπής δομικών υλικών

- > Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- > Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- > Με αντιπληκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- > Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή



Για
Βενζινοκίνητο
κόφτη
βλ. σελ. 43

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642024

1100
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63489Ø
180

- 1100 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 1,7 kg

1400
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633349Ø
180Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

- 1400 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 3,25 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

710
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633342Ø
74

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 74 mm
- Έκκεντρο 10 mm
- Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,36 kg

710
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633343Ø
148

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 148 mm
- Έκκεντρο 8 mm
- Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,53 kg

720
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633344Ø
125

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 125 mm
- Έκκεντρο 15 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

720
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63490Ø
150

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 150 mm
- Έκκεντρο 21 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 6)

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

300
WattØ
125ΚΩΔΙΚΟΣ:
633051

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,8

(*) Πέλμα με velcro

380
WattØ
125ΚΩΔΙΚΟΣ:
63458

ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

(*) Πέλμα με velcro

430
WattØ
150ΚΩΔΙΚΟΣ:
633079

ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

(*) Πέλμα με velcro

800
 Watt

150

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633375

- Τριβείο **Dual action** για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος με υψηλές αποδόσεις
- Διπλής ενέργειας εκκεντρο και περιστροφικό
- Με διακόπτη απενεργοποίησης της εκκεντρης κίνησης
- Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας
- Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη απόδοση και άνετη χρήση
- Υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης



ΙΣΧΥΣ (Watt)	800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3300-7400
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,95/3,75

(*) Πέγμα με velcro

350
 Watt


150

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633396
BRUSHLESS

- **Brushless** μοτέρ χωρίς καρβουνάκια
- Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας & ηλεκτρονική ρύθμιση στη χούφτα
- **Ελαφρύ** (μόνο 1,2 kg) με μεγάλη αποδοτικότητα
- Χαμηλού θορύβου
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης με σωλήνα σπирάλ 1 μέτρο - Ø35mm
- Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής


 Ηλεκτρονική
 ρύθμιση
 στροφών
 στη χούφτα

NEO

 Επιλογέας 6 θέσεων
 ταχύτητας


ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	4000-10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2/2,6

(*) Πέγμα με velcro

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ
200
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633078


ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

(*) Τριγωνικό πέγμα με velcro

240
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63457


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

(*) Πέγμα με velcro & άγκιστρα

240
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63455


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

(*) Πέγμα με velcro & άγκιστρα

320
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63456


ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6/2,7

(*) Πέγμα με velcro & άγκιστρα

300
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633049
Heavy Duty
 (βαρ. τύπου)


ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

(*) Πέγμα με άγκιστρα

400
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63478

- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

600
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63467

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

600
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63486

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

400
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633372

- > Νέο ισχυρότερο μοτέρ
- > Νέο πρακτικό σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων
- > Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων (Quick in/release) για εξαρτήματα ανοιχτής και κλειστής ράχης
- > Δέχεται εξαρτήματα τύπου UNIVERSAL
- > Εξοπλισμένο με λυχνία LED
- > Ρυθμιζόμενης ταχύτητας με ροοστάτη στροφών
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων

ΙΣΧΥΣ (Watt)	400
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,88/2,9



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

180
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633037

- > Τσok 3 σιαγόνων
- > Αποσπώμενο φακό LED
- > Κλείδωμα άξονα
- > Εξωτερικές καρβουνόηκες
- > Αντιολισθητικό ελαστικό
- > Ρυθμιστής στροφών
- > Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγερνη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πιεσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΡΟΥΤΕΡ

550
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633302

- > Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκοπρίο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- > Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων

ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5000-25000
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,67

Συνοδεύεται με: 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτ. σκούπας, 4 τσok (1/4" - 1/8" - 3/16" - 6 mm), 1 εύκαμπτη ντίζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

420
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633052



BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, & αφαίρεση σκουριάς χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια ➤ Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7/4,6

Συνοδεύεται με: τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ (ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

1300
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633373



- 1300 Watt
- Στροφές 900 - 3700 rpm
- Διαστάσεις κυλίνδρου Ø 120 x 100mm
- Βάρος 5,15kg
- Περιλαμβάνεται 1x κυλινδρική χαλύβδινη βούρτσα 120x100x19mm και 1x Κύλινδρος Λείανσης 80GR Φ 120x100x Φ19mm

➤ Συνοδεύεται με 2 κυλίνδρους

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642046

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 80GR
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642047

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 80GR
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642048

ΡΟΥΤΕΡ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633062



- Ισχυρό μοτέρ 710 Watt
- 3 διαφορετικά τσok
- Δυνατότητες μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφιγκτήρες (τσok) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων:


ΚΩΔΙΚΟΣ:
64297



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°



ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης



iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

ΡΟΥΤΕΡ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633001



Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσok 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

900
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63475



- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

Συνοδεύεται με: σασούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	Ø 100x Ø 22 x 3.8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ	No. 20 max.
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

ΠΛΑΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

620
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633026



ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63454



ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

650
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63461


ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63460

ΜΕ LASER
ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

750
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633384

LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ	100
ΒΑΡΟΣ Μ (kg)	2,5

600
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633046

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
600
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633038


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1050
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633350


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1050
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,35/3,76

ΔΙΣΚΟΚΡΙΟΝΑ
710
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633036

- Με οδηγό κοπής Laser
- Με οδηγό κοπής βάθους
- Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

1200
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633369


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας 3 θέσεων για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	30
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,3/4,6

1400
Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633003

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

1800
Watt

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633330

- Ρύθμιση βάθους κοπής έως: 65mm @ 90° / 47mm @ 45°
- Με οδηγό κοπής laser με διακόπτη ON-OFF
- Με οδηγό πλαϊνής κοπής ρυθμιζόμενο έως 18cm
- Καλώδιο 2 μέτρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-65mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/5,3


Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Ø 210

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633073

Ø 210
1500 W

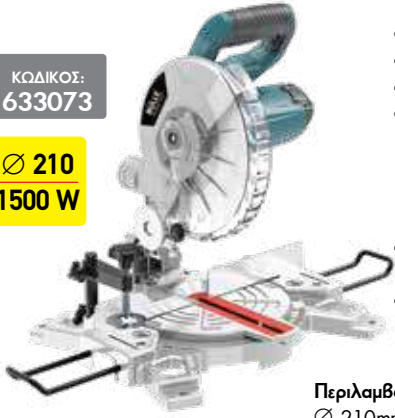

- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 210mmx30mm (με 24 δόντια)
• Μέγγενι • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63444

Ø 250
1900 W



Heavy
Duty
(Βαρύως
Τύπου)

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 250mmx30mm (με 60 δόντια)
• Μέγγενι • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633048

Ø 255
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm
- Διαστάσεις συσκ.:
88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Μέγγενι • Οδηγό κοπής με λέιζερ
• Σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63466

Ø 305
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 109x315mm
45°x90° (HxW) 109x220mm
0°x 45° (HxW) 66x315mm
0°x 45° R (HxW) 39x315mm
45°x45° L (HxW) 66x220mm
45°x45° R (HxW) 39x220mm
- Διαστάσεις συσκ.:
95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Μέγγενι • Οδηγό κοπής με λέιζερ
• Σάκο συλλογής σκόνης

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633072

Ø 250

1800
Watt



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x 2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633077

Ø 250

1800
Watt

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626015

Ø 315

2000
Watt



- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- Κοπές (max):
Ύψος: 83 mm @ 0°
50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63421



- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
320 Lt/min (350 °C) -
550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

2000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633347



- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (400°C) -
550 Lt/min (600°C)
- Με 4 ακροφύσια

2000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633348

- 2000 Watt
- Με ρύθμιση θερμοκρασίας & ροής αέρα
- LED Πίνακας Ενδείξεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα



ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ / ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633033

- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
I: 50°C/500Lt./min
II: 600°C/500Lt./min



1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63494

HEAVY DUTY

- 1800 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (50 °C και 450 °C)
500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα



2000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63495

ΨΗΦΙΑΚΟ HEAVY DUTY

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63493

- > Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίκλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633032

- > Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίκλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633080

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633081

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633309

- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1,5Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας Ø 11mm



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

100
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633305

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg



200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63428

Περιλαμβάνει:
2 μύτες, 10gr
σύρμα κόλλησης,
10gr πάστα
κόλλησης

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg



Περιλαμβάνει:
2 ακροφύσια
συγκόλλησης,
1 αλοιφή συγκόλλησης,
1 ρολό σύρμα (καλάι)
συγκόλλησης, σε
πρακτική βαλίτσα
μεταφοράς

1500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633058

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø20 - Ø63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9



Συνοδεύεται με: 1 κόφτη, 6 μίτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm), μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

1400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	3,5 kg



Συνοδεύεται με: 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63476

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,0 kg



Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

Για αναδευτήρα μπαταρίας **SOLO**
βλ. σελ. 8



1600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633339

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

Συνοδεύεται με: 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø140 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-600/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 140 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,3 kg



1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633340

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ισχυρό μοτέρ
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø140 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-440/0-780 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 140 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,9 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,7 kg



1600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633085

- Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ισχυρό μοτέρ
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση
- Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"

Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης Ø120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	200-480/250-680 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	HEX13 - Quick in
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	6,0 kg



Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.
Ο κωδικός 633086 έχει και αναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας).

ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633086



Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633056



Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

Συνοδεύεται με:


- σωλήνα σπирάλ (4m)
- για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΦΑΚΟ LED

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633386

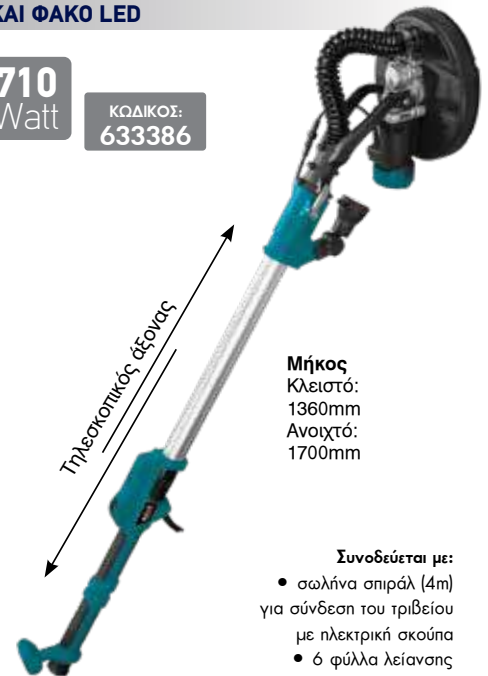

Μήκος
Κλειστό: 1360mm
Ανοιχτό: 1700mm

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m)
- για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	500-1800
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8

Για σκούπες τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 38-39



ΜΕ ΑΥΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

820
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633059



Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σκούπα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,9

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633044



- 2 εργασιών:
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή

Συνοδεύεται με:


- εύκαμπο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά,
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΦ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

ΜΕ BRUSHLESS ΜΟΤΕΡ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ) & ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ LED

550
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633395

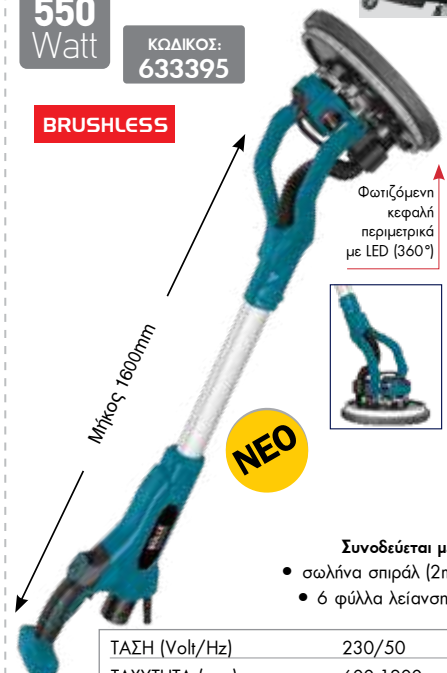

BRUSHLESS

Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)



NEO

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,4

1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633367



- Τριβείο μπετού με ισχυρό κάθετο κινητήρα 1800 Watt
- Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με ποτενσιόμετρο για αποδοτικές εργασίες σε διάφορα δομικά υλικά
- Εργονομική λαβή τύπου "H" με 4 αντικραδασμικά ελατήρια για ξεκούραστη πολύωρη χρήση
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με 2 υποδοχές για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

Συνοδεύεται με δίσκο 125mm, με 2 σειρές διαμαντιών

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	2000-8400
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	125x22,2
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4 (χωρίς δίσκο)

1500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633371



- Τριβείο μπετού ειδικής σχεδίασης για υψηλή ροπή και διαμαντόδισκο Φ180mm (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)
- Διαθέτει λειτουργίες ομαλής εκκίνησης (soft start) και διατήρηση σταθερών στροφών (constant speed control) και προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με υποδοχή σύνδεσης σε σκούπα αναρρόφησης
- Σε εργονομική πλαστική κασετίνα

Συνοδεύεται με δίσκο 180mm, με 2 σειρές διαμαντιών

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3000-4000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	180
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,8

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Για γρήγορο, ομαλό & αποδοτικό καθαρισμό δομικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, τσιμέντο, κεραμικά, μάρμαρα γρανίτες κτλ. Κατάλληλοι για χρήση με τριβεία μπετού ή κατάλληλους γωνιακούς τροχούς.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Ø 125mm - 1 σειρά διαμαντιών

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642043



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Ø 180mm - 2 σειρές διαμαντιών

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642040



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΜΑΡΜΑΡΟΥ

1400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633029



- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 110mm (περιλαμβάνεται)
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής έως 35 mm
- Με εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη αλλαγή
- Με δυνατότητα κλίσης έως 45°

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 110 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64270



Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής, εξάρτημα υγρής κοπής και 2 κλειδιά

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	12000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	110x20
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,2

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΙΟΣ)

1700
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633374



- Στροφές 7500 rpm
- Διάμετρος δίσκων Ø 150mm
- Ρυθμιστής βάθους κοπής 10-50mm
- Ρύθμιση πλάτους κοπής από 8 έως 42 mm με την χρήση απόστατων
- Με 5 απόστατες 2x3.8 mm 2x7,6mm και 1x11,4 mm
- Σκανδάλη με διακόπτη ασφαλείας
- Υποδοχή για σκούπα περιστρεφόμενη 360 μοιρών , με στόμιο Φ 35 mm

Συνοδεύεται με 2 δίσκους 150mm σε πλαστική θήκη μεταφοράς

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 150 x 22,2 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642049



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	7500
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	150x22,2
ΒΑΘΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	10 - 50
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	8 - 42
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,95

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλειo ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633360

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 800 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,3 kg
- Βάρος συσκ.: 1,75 kg

1200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633066

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633065

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστ.: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

650
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633358

- Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εργασίες και περιστασιακά μικρού μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- Συμβατά ακροφύσια 515, 517

- Ισχύς 650 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 9 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm
• 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερηλίρωσης 80 cm)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 633358, 633333, 633359 & 633392



ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΩΔ.
642034



ΜΠΕΚ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642035	ΤΥΠΟΣ 515 (0,38mm)
642022	ΤΥΠΟΣ 517 (0,43mm)
642036	ΤΥΠΟΣ 519 (0,48mm)
642054	ΤΥΠΟΣ 521 (0,48mm)
642027	ΤΥΠΟΣ 619 (0,48mm)



ΚΩΔ. 642025

ΠΙΣΤΟΛΙΑ AIRLESS

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642025	ΜΕ ΜΠΕΚ 517
642033	ΜΕ ΜΠΕΚ 517



ΚΩΔ. 642033

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας **Airless** για ποιοτικές βαφές επαγγελματικών προδιαγραφών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση, μεγαλύτερη παροχή** και **γρήγορη κάλυψη** σχετικά μεγάλων επιφανειών. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

850
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633333

- Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εφαρμογές και περιορισμένη επαγγελματική χρήση
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619

- Ισχύς 850 Watt • Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 11 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλίνων (υπερπλήρωσης & τροφοδότησης)



1000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633359

- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- DC κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή διακύμανση πίεσης για αποτελεσματικότερο ψεκασμό
- Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619

- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 220 bar
- Παροχή max. 2200 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 22 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα • 1 σετ σωλίνων (τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 90 cm)



2500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633392

- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 20 τ.μ. το λεπτό
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- **Brushless** DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου (PLC control) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου
- Λειτουργία **Auto stop** για μειωμένες φθορές και επέκταση της ζωής του μηχανήματος
- Συμβατά ακροφύσια 517, 519, 619, 521, 523

- Ισχύς 2500 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 2600 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 521
- Βάρος συσκ.: 23 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα - 1/4" - 228 WP • 1 σετ σωλίνων τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα • 1 σετ σωλίνων επιστροφής BRAIDED 72 cm και 44 cm μεταλλικό με ακροφύσιο εκτόνωσης χρώματος



BRUSHLESS

ΦΙΛΤΡΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642021	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ 60M
40850	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 60M
40842	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100M
40855	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRLESS 60M


ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642031	43cm
642037	50cm
642032	76cm

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642026	7,5m
642038	15m

MOD.: 842S

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633108


- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 15 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,4 \text{ mm/m}$
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς > Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 862

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633110


- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς > Βαθμός προστασίας IP54
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633112



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς > Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633114



- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962R

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633128


- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης > Παραδίδεται σε θήκη με γυαλιά και στόχο

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
MOD.: 852GS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633109


- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 20 m (40 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 862GS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633116


- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 20 m > Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro > Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633113


- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ > Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873G

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633115


- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962G

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633129


- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ > Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης > Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

MOD.: 883G
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633117


- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, 4 Μπαταρίες (AA) με βάση, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

MOD.: 884G
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633130


- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633141 **120cm**


- Ψηφιακή ακρίβεια $<0,1^\circ$ στην οριζόντια και κάθετη θέση, $<0,2^\circ$ στις υπόλοιπες γωνίες
- Οθόνη LED φωτιζόμενη
- Με μνήμη 9 μετρήσεων

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 3,2m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633123

- Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος
- Τρίποδο αλουμινίου με ένδειξη ευθυγράμμισης
- Δυνατότητα χρήσης και χωρίς τρίποδο



Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 4m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633198

- Τηλεσκοπικός ιστός 2,4 έως 4m
- Φορείο για στήριξη αλφαδιού 5/8" UNC
- Ιστός κατασκευασμένος από αλουμίνιο με βάση στερέωσης οροφής 12,5x7,5 cm
- Με μηχανισμό προέντασης στη βάση στήριξης οροφής για εύκολη τοποθέτηση
- Αφαιρούμενη βάση στήριξης με δυνατότητα τοποθέτησης σε όλο το μήκος του ιστού
- Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Με βάση 5/8" για αλφάδι laser



- Ρυθμιζόμενη βάση αλφαδιού:
 - 1) Υπό γωνία
 - 2) Περιστροφή 360°
 - 3) Μέσα-Εξω


ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633152 **MOD.: 399**


- Οθόνη TFT 2,8", ανάλυση υπέρυθρης εικόνας 160 x 120
- Ανάλυση ορατής εικόνας: 0,3 megapixel
- Μια ορατή εικόνα σε πραγματικό χρόνο με αναπαράσταση της κατανομής της θερμοκρασίας
- Εύρος θερμοκρασίας: -20° έως 450°
- Μπορεί να επιλεγεί μια παλέτα χρωμάτων - έως και 5 επιλογές- κάθε παλέτα χρωμάτων είναι μια διαβάθμιση
- Εναλλάξιμοι δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
- Θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 1,5m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633199

Με αντάπτορα 5/8" σε 1/4" για αλφάδι laser

- Τρίποδο πολυλειτουργικό επεκτεινόμενο από 55 έως 55 έως 150 εκατοστά με υποδοχή 5/8"
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός στο τρίποδο από 55 έως 120 εκατοστά με μηχανισμό μανδάλωσης και ρυθμιζόμενα ελαστικά στερέωσης
- Σε θήκη μεταφοράς

➤ Με μάτι ένδειξης ευθυγράμμισης



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Ανιχνευτής υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια ρεύματος και ξύλο)
- Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του υλικού
- Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού
- Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών
- Με θήκη μεταφοράς



NEO

MOD.: MK10

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633106

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ

- Διάσταση οθόνης: 2.2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
Μαγνητικά Μέταλλα: 12cm
Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 10cm
Καλώδια Ρεύματος: 5cm
Ξύλο: 2 / 3,8cm
- Τύπος Μπαταρίας: 9V dry battery (περιλαμβάνεται)
- Βάρος: 120 gr

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (LASER)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Συνεχής μέτρηση
- Μέτρηση εμβαδού
- Μέτρηση όγκου
- Πυθαγόρας 2 μετρήσεων
- Πυθαγόρας 3 μετρήσεων
- Δυνατότητα αθόρυβης μέτρησης (BEEP ON-OFF)
- Μνήμη 20 καταχωρήσεων
- Με λουράκι μεταφοράς και θήκη ζώνης



MOD.: M60

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633104

IP54

Βαθμός
προστασίας

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Περιοχή Μέτρησης: 0.03m - 60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-660nm < 1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 2mm
- Μονάδες μέτρησης m / in / ft
- Auto Power Switch-off
Laser 60s, Device 8min
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 160x94x60mm
- Βάρος: 120gr

ΜΕΓΓΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC



All steel vice
fixed base

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64066	80mm
64067	100mm
64068	125mm
64069	150mm

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με
περιστρεφόμενη
βάση

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64060	75mm
64061	100mm
64062	125mm
64063	150mm
64064	200mm

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64055	100mm
64056	125mm
64057	150mm
64058	175mm

ΔΙΑΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

Ø 75mm
150Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41840



Ø 125mm
150Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41841



Ø 150mm
250Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41842



Ø 150mm
350Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41843



Ø 200mm
400Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41844



Ø 150mm
400Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41845



ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

Ø 150mm
350Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41846



ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

Ø 150mm
350Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41847



ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ
150 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47610

- Διαστάσεις (Max.): 99,5 x 60 x 91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg



ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
500 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47617

Αναμένεται από
07/11/2025

NEO



Με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς



Με 2 μπράτσα στήριξης

- Διαστάσεις (Max.): 105,5 x 59,3 x 75,7 cm
- Βάρος (Κ): 6,3 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ
589 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47616

Αναμένεται από
07/11/2025

NEO

- Ρυθμιζόμενο ύψος 61,8-82cm

- Διαστάσεις (Max.): 108,5 x 52,69 x 61,8-82 cm
- Βάρος (Κ): 9,0 kg



9 θέσεις ρύθμισης ύψους & αναδιπλούμενα πόδια

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - STAND 3 ΣΕ 1 200 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47615

Αναμένεται από
07/11/2025

NEO



1. Στήριξη με επίπεδη πλατφόρμα



2. Γωνιακή στήριξη με ράουλα



3. Οριζόντιο ράουλο 360mm

- Στιβαρό, πρακτικό και εύχρηστο καβαλέτο - stand για μεγάλο εύρος απαιτητικών εφαρμογών
- Μέγιστο ύψος στήριξης 127,5cm

- Διαστάσεις (Max.): 75 x 67 x 83-127,5 cm
- Βάρος (Κ): 10,5 kg



ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
100 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47612



Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg



ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
100 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47611

- 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg



ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
150 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47609

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg



60 kg max.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47608

- Ρυθμιζόμενο ύψος 71,5-118cm
- Πλάτος ράουλου 300mm
- Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg



**10m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607010

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,45

**15m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607014

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270x170x335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,65

**15m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607016

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220x165x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35/2,7

**25m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607018

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7/4,1

**50m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607020

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290x215x365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3/6,7

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΚΗΠΟΥ****27+3m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607025

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	27 + 3
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260x195x330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,97/3,33

**25m
3x2.5****ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607023**50m
3x1.5****ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607022**50m
3x2.5****ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607024

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25	50	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 2,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600	3000	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410	305x215x380	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6/8,2	7,5/8	11,8/12,4

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΤΟΙΧΟΥ**Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά**15+1m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607032

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	295x330x160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8/5,3

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
607001	3 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607002	5 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607003	10 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607004	15 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607005	20 m	3G 1,5mm² H05VV-F

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ



4θ
1,5μ.

4θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607040

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607041

5 ΘΕΣΕΩΝ



5θ
1,5μ.

5θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607042

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607043

6 ΘΕΣΕΩΝ



6θ
1,5μ.

6θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607044

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607045

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



4θ
1,5μ.

4θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607048

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607049

6 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



6θ
1,5μ.

6θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607052

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607053

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE
1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



5θ
1,5μ.

5θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607056

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607057

8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE
1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



8θ
1,5μ.

8θ
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607058

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607059

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607063

- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών
- > USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,1A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,115

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607070

- > 4x θέσεις σούκο
- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,485

> Μήκος καλωδίου 1,5m

USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607062

- > Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
- > 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	3
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,100

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607069

ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607068

- > Κατάλληλο για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607065



ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607064



ΚΩΔ.: 605005
FAST 120

1700
Watt

120
Bar



Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων

ΚΩΔ.: 605007
FAST EXTRA 145

1900
Watt

145
Bar



Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων

ΚΩΔ.: 605014
STARGATE 160

2500
Watt

160
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματω-
μένο δοχείο
απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg



ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

ΚΩΔ.: 605015
STARGATE 180

2500
Watt

180
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Πλούσιος
εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg



ΚΩΔ.: 605010
VERTIGO 28

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Σύστημα
αυτόματης έναρξης -
παύσης λειτουργίας
(A.S.S.) > Με ενσωμα-
τωμένο δοχείο
απορρυπαντικού
> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με turbo αυλό,
σταθερή και
περιστρεφόμενη
βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg



ΚΩΔ.: 605012
VERTIGO 28 PRO

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Μπρούτζινη κεφαλή
> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Με ανέμη
και επαγγελματικό
σωλήνα B.T. υψηλής
πίεσης 10 μέτρων
> Σύστημα αυτόματης
έναρξης - παύσης
λειτουργίας (A.S.S.)
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Με turbo αυλό
> Αυλός με ρυθμιζόμενη
βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
605207

Αναμένεται
από
07/10/2025

1800
Watt

140
Bar

A.S.S.
Automatic Stop System

- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Συνοδεύεται με δοχείο απορρυπαντικού
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με σωλήνα
υψηλής
πίεσης
6 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΠΙΕΣΗ max.	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605208

2200
Watt

170
Bar

A.S.S.
Automatic Stop System

- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη
και σωλήνα
υψηλής
πίεσης
7 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2200 W
ΠΙΕΣΗ max.	170 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	14,3/15,8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605209

2500
Watt

195
Bar

A.S.S.
Automatic Stop System

INDUCTION
MOTOR

- > Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction με πυκνωτή
- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη
και σωλήνα
υψηλής
πίεσης
8 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	195 bar
ΠΑΡΟΧΗ	468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23/24,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605204

3700
Watt

200
Bar

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- > Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ τύπου Induction με 2 πυκνωτές
- > Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- > Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλ. κωδικό 605913)
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μικρό απορρυπαντικό), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg



INDUCTION
MOTOR

BRASS
PUMP

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605205

250
Bar

540
Lt./h

208cc

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 7Hp και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο



**BRASS
PUMP**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	208 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
605210

250
Bar

720
Lt./h

420cc

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 420cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή με τροχούς αέρος
- Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλέπε κωδικό 605913)
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

**BRASS
PUMP**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	420 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	63/65 kg



1200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605270

20
Lt.

- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών

1380
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605262

25
Lt.

INOX

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών

1400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605273

30
Lt.

- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)
- Λειτουργία φυσητήρα

ΙΣΧΥΣ 1200 W
ΚΑΔΟΣ 20 LT. PP
ΒΑΡΟΣ 6,9 kg



Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • 1 προέκταση πιεσόμενη • Πέλμα καλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Πάνινο φίλτρο • Φίλτρο HEPA

ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg



Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πιεσόμενη • Πέλμα υγρών/στερεών • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ 1400 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt.
ΒΑΡΟΣ 7,6 kg



Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πιεσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Πέλμα δαπέδου (wet & dry) • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα καλιών

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605263

1600
Watt

30
Lt.

INOX

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)
- Με ανοξείδωτο κάδο
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605272

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ

2x 1200
Watt

70
Lt.

INOX

- Η σκούπα αυτή διαθέτει δύο μοτέρ τα οποία ελέγχονται από δύο διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο και φίλτρο HEPA
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα



Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πιεσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Πέλμα υγρών/στερεών • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ 1600 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg



Συνοδεύεται με: • Σει μεταλλικών προεκτάσεων • Πέλμα σκόνης • Πέλμα υγρών • Πέλμα καλιών μοκετών • Ακροφύσιο φαρυδ • Σωλήνα σπирάλ • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο πάνινο • Φίλτρο HEPA

ΙΣΧΥΣ 2 x 1200 W
ΚΑΔΟΣ 70 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ 19 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605266

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔ.: 45866
DOZER 380 IR

LAVOR

3x
1000
Watt

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

80
Lt.

INOX

- > Η σκούπα αυτή διαθέτει τρία μοτέρ τα οποία ελέγχονται από τρεις διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- > Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής και πάνινο φίλτρο
- > Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους, με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- > Με σωλήνα αδείασματος 50cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

3x
1200
Watt

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

80
Lt.

INOX

- > Με διακόπτη 3 θέσων (0-1-2)
- > Με μοχλό αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου
- > Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο για σκόνης διαμέτρου έως 0,3μm
- > Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους, με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 9 μέτρα
- > Με σωλήνα αδείασματος 60cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- > Διπλής μονώσεως με βαθμό στεγανότητας IPX4



ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις μεταλλικές • Εξάρτημα σχισμής • Βουρτσάκι στρογγυλό • Πέλμα υγρών • Πέλμα σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605271

Πολλαπλών
εργασιών

1600
Watt

30
Lt.

- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
- Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου
- Αναρρόφηση υγρών - στερεών

- > Με σύστημα αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου HEPA
- > Κατάλληλη και για λεπτή σκόνη με 2 στάδια φιλτραρίσματος (ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ)
- > Μεγάλη πάνινη σακούλα ανοιγόμενη και πλενόμενη 28x45 εκατοστά, με στομίο Φ60 mm
- > Αναρρόφηση υγρών χωρίς να απαιτείται μετατροπές από τον χρήστη
- > 2 Μεγάλοι τροχοί πίσω και 2 περιστρεφόμενοι BT μπροστά για εύκολη μεταφορά



Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • 1 προέκταση πιεσόμενη (48-78 cm) • Πέλμα χαλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Φίλτρο HEPA • Πάνινη σακούλα • Βουρτσάκι στρογγυλό • Αντάπτορα εργαλείων



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



ΙΣΧΥΣ 1600 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. PP B.T.
ΒΑΡΟΣ 12 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605265

1600
Watt

30
Lt.


**Νέας
Τεχνολογίας**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

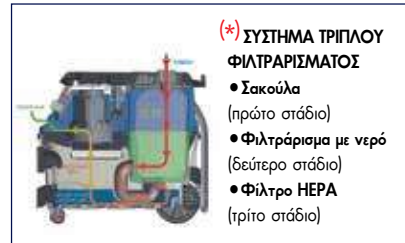

(*) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

**Πολλαπλών
εργασιών**

- Για ηλεκτρικά εργαλεία & εργαλεία αέρος
- Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου & τριβεία φανοποιίας
- Αναρρόφηση υγρών - στερεών
- Λειτουργία φυσστήρα

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**



Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. (*) Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσστήρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- > Χαμηλού θορύβου
- > Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- > Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- > Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605269

18
Lt.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	18 Lt.
ΒΑΡΟΣ	3,6 kg

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633314

12
Lt.

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

(*) Μπαταρία και φορτιστής BÜLLE βλ. σελ. 8



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42603

- Ισχύς 1250 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 204 mm • Βάρος: 23 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42662

- Ισχύς 1500 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 210 mm • Βάρος: 30 kg

ΕΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

455x305 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626020

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

1090x370 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626011

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626021HEAVY DUTY PRO
ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 45° • Βάρος: 40 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626025

Αναμένεται
από
03/11/2025

- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Σύνδεση αναρρόφησης
Ø100,5 x Ø106 mm
- Χωρητικ. σάκου 78 Lt.
- Βάρος 20,5 kg

ΝΕΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου
Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626002

Αναμένεται
από
13/10/2025

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου
Ø100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

350
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626023

ΠΑΓΚΟΥ

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας
Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπεζιού
300x300 mm
- Βάρος 16 kg

550
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626024

ΜΕ ΒΑΣΗ

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED -
Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας
Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού
350x350 mm
- Βάρος 40 kg

750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626006

ΜΕ ΒΑΣΗ


- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας
Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού
500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

2200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626008

Με μαντεμένιο
τραπέζι
& οδηγό
κοπής διπλού
κλειδώματος
(εμπρός -
πίσω)



- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας
Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπεζιού
535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg


 Πάχος
Κοπής
12mm
Max.



- Κοπή πλακιδίων πάχους από 6 έως 12mm
- Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg
- Ανθεκτική χαλύβδινη βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	626130
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/425
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,5

 Πάχος
Κοπής
14mm
Max.


Επαγγελματικοί κόφτες πλακιδίων 600 & 800mm ➤ Κοπή πλακιδίων με πάχος 4 - 14mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg ➤ Με 2 αναδιπλούμενους πλαινούς βραχίονες (30cm) για στήριξη πλακιδίων μεγάλου μεγέθους και σταθερές κοπές ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και οδηγό κοπής με χάρακα (max 20cm) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626131	626132
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/425	800/565
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,0	8,3

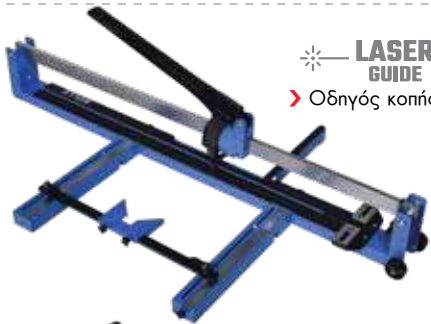 Πάχος
Κοπής
16mm
Max.


- ✱ **LASER GUIDE**
- Οδηγός κοπής Laser

Κόφτες πλακιδίων Βαρέως τύπου 1000 & 1200mm ➤ Κοπή πλακιδίων με πάχος 4-16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Οδηγός κοπής για 0° και 45° (με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) ➤ Με 2 σταθερούς βραχίονες με χάρακα (έως 43cm) και 1 αναδιπλούμενο πλαινό βραχίονα (30cm) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	626133	626134
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1000/705	1200/850
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,7	16

 Πάχος
Κοπής
16mm
Max.

**ALU
BASE**


Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων 1200mm, μικρού βάρους, υψηλής αντοχής, με βάση αλουμινίου ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμινίου οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	626135
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1200/850
ΒΑΡΟΣ (kg)	13

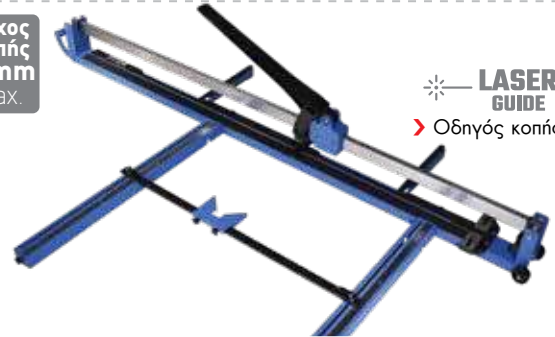 Πάχος
Κοπής
16mm
Max.


- ✱ **LASER GUIDE**
- Οδηγός κοπής Laser

Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων Βαρέως τύπου 1600mm ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Οδηγός κοπής για 0° και 45° (με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626136
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1600/1130
ΒΑΡΟΣ (kg)	25,4

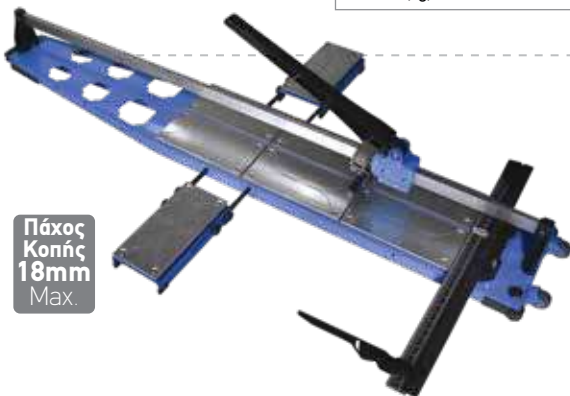
 Πάχος
Κοπής
18mm
Max.

Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων Βαρέως τύπου 1550mm ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 18mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg ➤ Η βάση διαθέτει 6 αντικραδασμικές επιφάνειες με ελατήρια διαστάσεων 14x30cm ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμινίου οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626138
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1550/1095
ΒΑΡΟΣ (kg)	31



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TI-COATED Ø 22 mm
Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν (22x60mm)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
64300

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626137



Κόφτης πλακιδίων μεγάλου μήκους 3200mm Σύστημα κοπής ειδικά σχεδιασμένο για πλακιδίων μεγάλου μήκους με ενισχυμένες προεκτάσεις αλουμινίου κατάλληλο για διάφορες διαστάσεις όπως 60x120cm, 75x150cm, 120x120cm, 150x150cm, 150x150cm, 150x300cm, 160x320cm, 180x360cm και άλλα.
 > Το πάχος κοπής κυμαίνεται από 4mm έως 12mm > Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg > Οι 3 ράγες έχουν διαστάσεις 1x150cm (Με 5 βεντούζες) και 2x100cm (με 4 βεντούζες), οι ενσωματωμένες βεντούζες στις ράγες των οδηγών κοπής παρέχουν ασφαλή πρόσφυση στο υλικό που κόβεται > Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή πιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm > Βάρος μόλις 8 kg

Συνοδεύεται με σάκο μεταφοράς, πένσα κοπής πλακιδίων ρυθμιζόμενου ύψους, 2 εξαρτήματα στερέωσης της ράγας για κατακόρυφες κοπές και 2 τερματικούς οδηγούς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64305



Συνοδεύεται με σετ επισκευής της αντλίας κενού σε βαλίτσα μεταφοράς

- > Ανθεκτική ελαστική βάση νιτριλίου
- > Διάμετρος 210mm - 8"
- > Μέγιστη ικανότητα 200kg
- > Κατάλληλη για πλακάκια με λεία και σαγρέ επιφάνεια
- > Με μανόμετρο ένδειξης της υποπίεσης σε mmHg

ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64306



> Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm

NEO

BENZINOKINΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ Κατάλληλοι για κοπή δομικών υλικών και μετάλλων (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633313



- Κινητήρας 74 cc
- Δίσκος Ø 350 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλίτσα μεταφοράς

(*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013 **	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 350
603015 **	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ Ø 350

(**) Οι κωδικοί 603013 & 603015 αναμένονται από 01/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603032



- Κινητήρας 93,6 cc
- Δίσκος Ø 400 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 150 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλίτσα μεταφοράς

(*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603033	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 400

Για ηλεκτρικό κόφτη
βλ. σελ. 15



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος Ø 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος Ø 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



Εικονίζεται
ο κωδικός
603022 140 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου



Άνοιγμα κάδου
63071 Ø 328mm
603022 Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	603022
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	43,5 kg	48 kg



Κωδ.: 603023
180 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603023
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	65 kg



Κωδ.: 603024
200 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603024
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	66 kg



Κωδ.: 603025
250 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603025
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	250 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	75 kg

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Φωτο 1
(με το stand)



Φωτο 2
(πίσω όψη
χωρίς το stand)

- > Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- > Μαντεμένιο πηνίο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	48 kg	52 kg

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603005



- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP (Japan) Type

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. (rpm)	3600
ΒΑΡΟΣ (kg)	23

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
603004

Αναμένεται
από
01/10/2025

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Ισόποση κατανομή δονήσεων σε όλο το μήκος του πήχη για ομοιόμορφη συμπίεση και στρώσιμο του τσιμέντου
- Έως 4 φορές πιο αποδοτικός σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο



Περιλαμβάνει πήχη 1,88 m

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	37,7
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	1,2 (0,87)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6500
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m)	1,88
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΛΑΜΑ (cm)	12,5
ΒΑΡΟΣ (kg)	33

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΗΧΗΣ ΜΠΕΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
603037

NEO

- Μήκος 1,22m
- Βάρος 3,48kg

Αναμένεται
από
01/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603038

NEO

- Μήκος 1,83m
- Βάρος 5,22kg

Αναμένεται
από
01/10/2025



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
603003



- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Στιβαρή κατασκευή
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 m²/h

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	40-140
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Ø 910
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (mm)	350 x 150
ΒΑΡΟΣ (kg)	79

Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 35x15 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603001

Βάθος
Συμπίεσης

25cm

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603036

Αναμένεται
από
01/10/2025

Βάθος
Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 550x440mm
- Δύναμη δόνησης 15 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 88/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 640 x 480 x 670 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



NEO

Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603027

Βάθος
Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 690x460mm
- Δύναμη δόνησης 28KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/101 kg
- Διαστ. συσκ.: 470x750x520 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603000

Βάθος
Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603002

**2 ΚΑΤΕΘΥΝΣΙΩΝ
(ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)**

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

Βάθος
Συμπίεσης

35cm



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603035

**2 ΚΑΤΕΘΥΝΣΙΩΝ
(ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)**

Αναμένεται
από
01/10/2025

- Διάσταση πέλματος 710x360mm
- Δύναμη δόνησης 30,5 KN
- Κινητήρας 270cc
- Βάρος Κ/Μ: 145/156 kg
- Διαστ. συσκ.: 775x480x1020 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

Βάθος
Συμπίεσης

50cm



NEO

Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603017

- Διάσταση πέλματος
345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος Κ/Μ: 76/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm

**Βάθος
Συμπίεσης**



Συνοδεύεται με kit τροχών



BENZINOKΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603006

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 196cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμαν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 300 - 350
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	110



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 350mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603007

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμαν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,2)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	35
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 500mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603034

**Αναμένεται από
01/10/2025**

**ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ**

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- **Με ημιαυτόματη προώθηση**
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμαν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 157/172 kg
- Διαστ. συσκ.: 1150x570x940 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,2)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	40
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170



ΝΕΟ

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 500mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 350
603015	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 350
603014	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 500
603016	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 500

(*) Οι κωδικοί 603013, 603015, 603014 & 603016 αναμένονται από 01/10/2025

Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**



➤ MMA
➤ Lift TIG



Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	65666	65667
ΤΥΠΟΣ	MMA 160	MMA 200
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	200 A
DUTY CYCLE	25% @ 40°C	25% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	9,4
ΤΑΣΗ (V)	1Ph - 230	1Ph - 230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8	4,3

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)
**Σειρά
PRO ARC**


Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιπιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κόλλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου, Βασικό και Inox.

ARC 161 / ARC 181
ARC 201

ARC 251



ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,2	9,4	13
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	12,7

Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.



* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG (&MMA)


• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση.
• Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	65648
ΤΥΠΟΣ	TIG 201P
ΑΠΟΔΟΣΗ*	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΤΑΣΗ (V)	1Ph - 230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικά inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας**, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.


Digital
**ΚΩΔ.: 65645
TIG202P AC/DC**
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot


 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

**ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG**

Digital
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
**ΚΩΔ.: 65673
TIG315P AC/DC**

 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 KVA
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	200 A (25%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	160 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645**
ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 65688
**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673**
ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΩΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660060

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΩΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660059

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΚΩΔ.: 660061

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 660067

ΤΑΣΗ	AC 400V ± 15%
ΙΣΧΥΣ max.	9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	315 A * (30%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	270 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	566 x 224 x 405 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	650 x 280 x 490 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	25,5 / 34 kg

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδροψύξης
Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26)
απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m &
σώμα γείωσης

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER


- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640
ΤΥΠΟΣ	PLC41 HF
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	25%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,8/11



- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65659
ΤΥΠΟΣ	PLC 46
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,45
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	35%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,6/12,7



- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65674
ΤΥΠΟΣ	PRO PLC 80
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	20 (max)
ΤΑΣΗ (V)	3Ph - AC 380V
ΙΣΧΥΣ (KVA)	11,3
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 80
DUTY CYCLE @ 40°C	40%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15/20

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 351 συγκόλληση Lift Arc TIG. Συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 211, MIG 251, MIG 351.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	657110	657111	657112	657113	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 211	MIG 251	MIG 351	MIG 451ST	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (35% @ 40°C)	250 A (35% @ 40°C)	350 A (40% @ 40°C)	400 A (50% @ 40°C)	500 A (50% @ 40°C)
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔ. (A) / ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG)	25,7 / 5,9	35 / 8,0	41 / 9,4	48 / 11	21,7 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 15	35 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 24,1	38,4 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 25,2
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230	1Ph- 230	1Ph- 230	1Ph- 230	3Ph- 400	3Ph- 400	3Ph- 400
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ Volt (MIG)	15.5 V - 22 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 26.5 V	16.5 V - 31.5 V	17 V - 34 V	16.5 V - 31.5V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	4	5	5	6	6
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12,5/16,1	12,8/16,9	47/59	50/53	54/57	114/121	116/124

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG)


INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ.



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15.5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,8-1,0mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα
σύρματος & σώμα
γείωσης

SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ


Πιστόλι συγκόλλησης καρφίων, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφίων, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Πλαστική κασετίνα με αναλώσιμα

Εύχρηστο πόντα φανοποιΐας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιΐας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας
• Εξολκέα • Ηλεκτρόδια
• Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησες IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης: Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης και ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIC MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 ταιμπίδες.

ΚΩΔ. 65601
MULTI 3-160ΚΩΔ. 65622
MULTI 3-200
3 ΣΕ 1:
MIG, LIFT TIG,
MMA

inverter

ΚΩΔ. 65675
MULTI 3-250
3 ΣΕ 1:
MIG (+PULSE MIG),
LIFT TIG, MMA

inverter



ΚΩΔΙΚΟΣ	65601	65622
ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 160 A (25%)	MIG/TIG 200 A (20%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 140 A (25%)	MMA 180 A (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,3	8
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V - 22 V	15,5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm	0,6-0,8-1,0 mm
	(κουλούρα 5 kg)	(κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,3	14,3

Συνοδεύονται και με τις τρεις ταιμπίδες: ταιμπίδα σύρματος, ταιμπίδα TIG, ταιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 250 A (40%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 220 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,13
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	16 V - 26,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,8-1,0-1,2 mm
	(κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	64

Συνοδεύεται και με τις τρεις ταιμπίδες: ταιμπίδα σύρματος, ταιμπίδα TIG, ταιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης



ψηφιακές
οθόνες
απεικόνισης των
παραμέτρων

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

BÜLLE

ΚΩΔ.: 657003
MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή ➤ Σύγχρονος σχεδιασμός

Συνοδεύεται με: ταιμπίδα MIG 3m, ταιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	MIG (35%)	200A
	MMA (35%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)	15.5V - 24V	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA)	20.8V - 26.4V	
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm	(κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	580x340x445 mm	
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	18/20	

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG AC/DC (& MMA)

BÜLLE

ΚΩΔ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη ➤ Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών ➤ Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG

Συνοδεύεται με: ταιμπίδα TIG 4m, ταιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (40%)	220A
	(MMA) (40%)	160A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ		
PRIN (preflow time)	0-2 sec	
META (post-flow time)	1-10 sec	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S	
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630x430x470	
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23/25	

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ TEXNOL. INVERTER

BÜLLE

ΚΩΔ.: 657006
CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη ➤ Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow ➤ Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή ➤ Σύγχρονος σχεδιασμός

Συνοδεύεται με: ταιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	(60%)	40A
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)	96	
ΠΛΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	1-12	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	515x245x375 mm	
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11/12	

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

N15



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660080	660081	660082
ΤΥΠΟΣ	N15		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	180 A		
Mix	150 A		
WIRE (mm)	0.6 -1.0		
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,89	2,26	2,6


N24



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660083	660084	660085
ΤΥΠΟΣ	N24		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	250 A		
Mix	220 A		
WIRE (mm)	0.8 -1.2		
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,37	2,85	3,3

N36

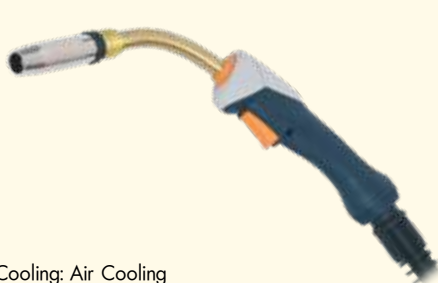

- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660086	660087	660088
ΤΥΠΟΣ	N36		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	340 A		
Mix	300 A		
WIRE (mm)	0.8 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,2	3,9	4,6

N40



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660089	660090	660091
ΤΥΠΟΣ	N40		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	400 A		
Mix	380 A		
WIRE (mm)	1.0 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,55	4,35	5,13

NW501



- Cooling: Water Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660092	660093	660094
ΤΥΠΟΣ	NW501 (ΥΔΡΟΣΥΚΤΗ)		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	500 A (100%)		
Mix	450 A (100%)		
WIRE (mm)	1.0 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,04	3,73	4,34

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657020

- Με 2 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x36 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr



Με 2 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657021

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	335x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	520 gr



Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657022

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	98x55 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00003 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x240x235 mm
ΒΑΡΟΣ	540 gr



Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
65621

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr



Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657023

Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα με σύστημα παροχής καθαρού αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα

- Οπτικό Πεδίο: 100x65 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 3 ή DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 4-8/9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00002 sec. • Χρόνος υστέρησης: 0,2-0,9, sec.
- Τροφοδοσία: Μπαταρία CR2450 και ηλιακές κυψέλες / Μπαταρία φίλτρου Li-Ion 2,6Ah
- Διαστ. συσκ.: 460x270x270 mm
- Βάρος Μάσκας: 740 γραμμάρια
- Βάρος ζώνης μέσης: 1390 γραμμάρια
- Βάρος σωλήνα σπιδράλ με το κάλυμμα: 295 γραμμάρια



Με 4 φωτοκύτταρα

Συνοδεύεται με πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και ένα ανταλλακτικό εξωτερικό κάλυμμα φίλτρου

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής
- > Μετάδοση κίνησης με ιμάντα

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63259

230
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63259
ΙΣΧΥΣ	550 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	45 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	1640x12,7x0,64 mm - 14 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 128/ ■ 125x120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	950x450x550 + 650x445x255 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	88 / 109 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63260

230
Volt

Αναμένεται
από
13/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ	63260
ΙΣΧΥΣ	550 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	34 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	1735x13x0,65 mm - 14 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 150/ ■ 150x160
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	930x470x480 + 740x540x330 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	100 / 106 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63244

230
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63244
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63239

400
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63239
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	40/80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63242

400
Volt

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	63242
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2460x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 220/ ■ 160/ ■ 260x110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1460x580x1040 + 830x780x170 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	220 / 264 kg

BRUSHLESS
MOTOR

Αναμένεται
από
30/09/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43238

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	350 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	20 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	100-2250 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 2,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	18 (12-52 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	820x325x380 mm
ΒΑΡΟΣ	43 kg

BRUSHLESS
MOTOR

Αναμένεται
από
30/09/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43239

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	400 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	210 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10-44 T.P.I.
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	900x480x480 mm
ΒΑΡΟΣ	60 kg

BRUSHLESS
MOTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63255

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	26 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1500x570x570 mm
ΒΑΡΟΣ	135 kg

BRUSHLESS
MOTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43242

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	290 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1450x700x750 mm
ΒΑΡΟΣ	210 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	42835	42836
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	1100/230	1500/230
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή	Μεταβλητή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x71x88	85x89x112
ΒΑΡΟΣ (kg)	120	230

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ



ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 42865



ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 42867



ΚΩΔΙΚΟΣ	42864	42865	42866	42867	42869	42897	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	13	16	16	20	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (W)	350	550	550	750	750	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	1600	1710	1710
LASER ΔΙΓΗΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	160x160	200x200	250x250	250x250	290x290	350x350	420x480
ΒΑΡΟΣ (kg)	16	29	42	44	68	106	125

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσκα



ΚΩΔΙΚΟΣ: 43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσκα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43367

- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 22 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλτισάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43360

- > Μαντεμένα βάση
- > Μέγγενη αλυσίδα
- > Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
43368

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλίερα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΑναμένεται
από
13/10/2025ΚΩΔΙΚΟΣ:
43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλίερες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ B.T. 12"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
43370

Για σωλήνες :

- 2" - 6" Schedule από 10 έως 40
- 8" Schedule από 10 έως 40 και με σκληρότητα έως 150 BHN (Brinell Hardness)
- 8" - 12" Schedule 10 και 8" Schedule 40

Συνοδεύεται με: σετ βασικών κλειδιών ρύθμισης, λαδικό, σε πρακτικό βαλτισάκι αποθήκευσης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	2" - 12"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	29
ΒΑΡΟΣ (kg)	120



Σκανάρете
για επιπλέον
πληροφορίες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 13 τόνοι • Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm • Βάρος 48 kg

3"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 20 τόνοι • Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20mm-50mm ΜΕ 9 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633210

- Ισχύς: 100 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως Ø50mm με σπирάλ μήκους 9m
- Διαστ. συσκ.: 430x330x350mm • Βάρος: 5,4 (με το σπирάλ) kg

Σκανάρете για επιπλέον
πληροφορίες



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ Ø 12,7mm x 23m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633205

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: Ø150 (με σπирάλ) / Ø12,7 mm
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm • Βάρος: 47 kg



Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602043

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm



Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

Αεροσυμπιεστής με ελαιολίπανη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), μοτέρ **INDUCTION** (χωρίς ψύκτρες), είναι κατάλληλος τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες ημιεπαγγελματικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40134

50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	184
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

ΛΑΔΙΟΥ

(Για OILFREE βλέπε σελίδα 60-61)



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπανη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).

1,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602080

6 Lt.
1 Hp / 230 V
145 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 13 kg
- Διαστ. Συσκ.: 455x175x445 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,5 / 1,1
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	145
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

2,5
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602081

24 Lt.
2,5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25,3 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x530 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

2,5
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602082

50 Lt.
2,5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 33,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x325x645 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

2 HP

2 HP

2,0
HpΚΩΔΙΚΟΣ:
40141**24 Lt.**2 Hp / 230 V
206 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 28 kg
- Διαστ. Συσκ.: 590x255x580 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40140**50 Lt.**2 Hp / 230 V
206 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 38 kg
- Διαστ. Συσκ.: 770x325x720 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	40141	40140
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	206	206
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

2.5 HP

2.5 HP

2,5
HpΚΩΔΙΚΟΣ:
40137**24 Lt.**2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 29 kg
- Διαστ. Συσκ.: 590x280x635 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40106**50 Lt.**2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 770x325x720 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	40137	40106
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

2.5 HP

2,5
Hp

ΚΑΘΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40121**50 Lt.**2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	257
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

3 HP

3 HP

3,0
HpΚΩΔΙΚΟΣ:
602044**50 Lt.**3Hp / 230V
419 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 42 kg
- Διαστ. Συσκ.: 795x345x655 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40139**100 Lt.**3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm



Μονομπλόκ ελαiolίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρο κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα (ταχύτατο γέμισμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ	602044	40139
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	3,0 / 2,2	3,0 / 2,2
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50	100
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	419	412
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	10	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE



Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6 Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,5 / 1,1
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	145
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ INDUCTION, **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Προρυθμισμένοι για λειτουργία από 6 έως 8 Bar για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

NEO
2,0 Hp

2 HP

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602089
24 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 570x250x570 mm

NEO

2 HP

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602090
50 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 787x347x654 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	602089	602090
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	247	247
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
& SILENT

6 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602086

6 Lt.
1 Hp
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 15,6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 445x175x465 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,0 / 0,75
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

BRUSHLESS
& SILENT

24 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602087

24 Lt.
1 Hp
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x570 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,0 / 0,75
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

BRUSHLESS
& SILENT

50 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602088

50 Lt.
2 Hp
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 41 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x330x670 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	245
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
& Semi-SILENT

24
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602048

24 Lt.
2 Hp
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 26 kg
- Διαστ. Συσκ.: 640x260x580 mm

NEO



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	257
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

6
Lt.

BRUSHLESS
& SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40150

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



BRUSHLESS
& SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40151

24 Lt.
1 Hp
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm

6
Lt.

BRUSHLESS
& SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602046

6 Lt.
1 Hp
105 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16 kg
- Διαστ. Συσκ.: 408x392x352 mm



BRUSHLESS
& SILENT

100
Lt.

3Hp
(3x1Hp)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40128

100 Lt.
3 Hp / 230 V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 67 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm

50
Lt.

ΚΑΘΕΤΟΣ

BRUSHLESS
& SILENT



ΚΩΔΙΚΟΣ:
40127

50 Lt.
2 Hp / 230 V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστής Oil Free τεχνολογίας INVERTER (μεταβλητής συχνότητας), με δικύλινδρο κεφαλή τύπου V μεγάλης απόδοσης και κινητήρα Brushless μόνιμου μαγνήτη. Ο αεροσυμπιεστής TOROS τεχνολογίας INVERTER προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με την κατανάλωση του αέρα και διασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, σταθερή πίεση λειτουργίας, μειωμένο θόρυβο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

INVERTER

BRUSHLESS
& Semi-SILENT

100
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602047

100 Lt.
3 Hp
378 Lt./min

NEO



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	3,0 / 2,2
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	378
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

- Βάρος Συσκ.: 62 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x380x800 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δίκυλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602083

50 Lt.
 3 Hp / 230 V
 305 Lt./min

 Αναμένεται
 από
 31/10/2025

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602084

100 Lt.
 3 Hp / 230 V
 305 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 40147

50 Lt.
 3 Hp / 230 V
 250 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 40144

100 Lt.
 3 Hp / 230 V
 250 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602039

150 Lt.
 3 Hp / 230 V
 354 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602040

200 Lt.
 3 Hp / 230 V
 354 Lt./min


230Volt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602041

270 Lt.
 3 Hp / 230 V
 418 Lt./min

380Volt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602042

270 Lt.
 4 Hp / 400 V
 481 Lt./min

ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ (SILENT) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

 Αναμένεται
 από
 31/10/2025

230Volt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
 602119

200 Lt.
 3 Hp / 230 V
 418 Lt./min

 **SILENT**

NEO


400Volt

ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.
 5.5 Hp / 400 V
 606 Lt./min

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.
 7.5 Hp / 400 V
 798 Lt./min

ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.
 7.5 Hp / 400 V
 798 Lt./min

Συνοδεύεται με πίνακα
 διαδοχικής εκκίνησης
 αστέρος - τριγώνου,
 ηλεκτροβαλβίδα και
 πλήρη καλωδίωση.

Νέα σειρά κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών **TOROS** τεχνολογίας **Inverter**, που προσαρμόζουν την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης αέρα και διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης και ποιοτικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ο ηλεκτροκινητήρας τους είναι **βαρέως τύπου**, μόνιμου μαγνήτη, υψηλής απόδοσης IE4 με ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα. Έχουν πολύ χαμηλότερο θόρυβο σε σχέση με ανοιχτούς ή κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής με εύκολη και πλήρη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Επιπλέον διαθέτουν πίνακα ψηφιακού ελέγχου για αναλυτική παρακολούθηση και έλεγχο των κύριων λειτουργιών του αεροσυμπιεστή και των πληροφοριών συντήρησης. Ο σχεδιασμός τους προσφέρει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής. Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, σε μεγάλα συνεργεία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.



Αναμένεται
από
31/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602112

10 Hp
1000 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	10 / 7,5
Lt./MIN. (*)	1000
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	73
ΕΞΟΔΟΣ	3/4"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	900x700x1000 mm
ΒΑΡΟΣ	180 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



Αναμένεται
από
31/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602113

15 Hp
1600 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	15 / 11
Lt./MIN. (*)	1600
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	75
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	950x800x1150 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602114

20 Hp
1800 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	20 / 15
Lt./MIN. (*)	1800
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	74
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	950x800x1150 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



Αναμένεται
από
31/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602115

30 Hp
3200 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	30 / 22
Lt./MIN. (*)	3200
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	76
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1200x950x1200 mm
ΒΑΡΟΣ	420 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500 Lt.**

ΚΩΔ.: 602097

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ**

ΚΩΔ.: 41492 (3/4")

ΚΩΔ.: 41489 (1")

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000 Lt.**

ΚΩΔ.: 602096

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ**

ΚΩΔ.: 41496 (3/4")

ΚΩΔ.: 41488 (1")

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙΚΩΔΙΚΟΣ:
47883

- Πονή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47848

- Πονή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47845

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙΚΩΔΙΚΟΣ:
47881

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47879

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47843

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙΚΩΔΙΚΟΣ:
47882

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47880

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47844

- Πονή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣΚΩΔΙΚΟΣ:
47878

- Πονή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42773

- Πονή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42720

- Πονή: 5,1 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42721

Περιέχει: 1 αεροκαστάνια (42720), 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορας σφαιρικός, 1 αντάπτορας καταβίδι, 3 μύτες καταβιδιού

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42751

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

- Στροφές 23000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ
6" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITEΔΥΝΑΤΟ
ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥΚΩΔΙΚΟΣ:
47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42763

- Ύψος: 280 mm
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42765

Heavy Duty

- Ύψος: 330 mm
- Βάρος 2,07 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4, - 5,6 - 6,4

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42791

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑΚΩΔΙΚΟΣ:
42718

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (42791),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ HEAVY DUTY
ΚΑΣΕΤΙΝΑΚΩΔΙΚΟΣ:
42793

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (47836),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47850 ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47866 ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47885 ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47857 ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ FT14/50

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47887

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg



ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47868

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg



2 Σε 1

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47886

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg



2 Σε 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

BÜLLE

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

(6 ΤΕΜ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66520



(8 ΤΕΜ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ

RPL ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42169	Ø6x8 (10mt)
42170	Ø6x8 (15mt)
42172	Ø8x10 (10mt)
42173	Ø8x10 (15mt)

RILSAN ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42176	Ø6x8 (0mt)
42177	Ø6x8 (15mt)
42179	Ø8x10 (10mt)
42180	Ø8x10 (15mt)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66546

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 10m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 10m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα



ΚΩΔΙΚΟΣ: 66547

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 15m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 15m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα



7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66436

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66437

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλήρη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66438

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



ΣΥΝΘΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66425

- 5 Θέσεων
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66419

- Με 3 Συρτάρια
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 520x215x300 mm
- Βάρος: 7,98 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

5 TON.

10 TON.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43373ΚΩΔΙΚΟΣ:
43374

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47191

4 TON. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 270 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47190

10 TON. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 380 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg




ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ



- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

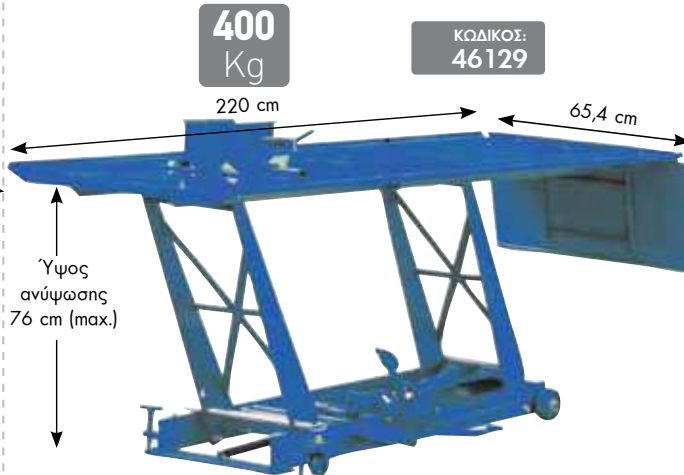

- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 kg

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ




1.5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60663

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,3

ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)

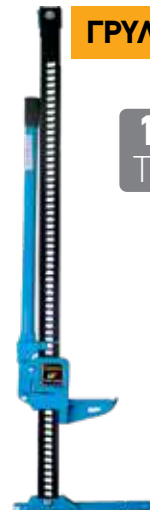

1,5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60664

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	125
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1320
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1540x240x140
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
40602	2 ton.
40604	3 ton.
40606	5 ton.
40608	8 ton.
40610	12 ton.
40612	15 ton.
40614	20 ton.

ΤΡΙΠΟΔΑ



2 TON.

3 TON.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60645

Τιμή ζεύγους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60646

Τιμή ζεύγους



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 TON.

3 TON.

6 TON.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60616

Τιμή ζεύγους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60617

Τιμή ζεύγους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60618

Τιμή ζεύγους


STAND ΤΡΟΧΩΝ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 2,8 kg



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,85 kg



ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg



Συναρμολογείται
από δίχτυα



2
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60604

> 360° περιστρεφόμενη λαβή



2
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60607

> Με αργή - ομαλή κάθοδο



3
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60619



3
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60614

**ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ**
Επαγγελματικός



3
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40623

Quick Lift
Επαγγελματικός



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

2
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60648

> Χαμηλού προφίλ (85mm)



2
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60608

> Χαμηλού προφίλ (89mm)
> Περιστρεφόμενη λαβή



2.5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60638

> Χαμηλού προφίλ (80mm)
> Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας



3
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60615

> Χαμηλού προφίλ (98mm)
> Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.

2
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60612

> Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
> Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
> Ποδοπεντάλ



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2.5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60611

> Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
> Compact διαστάσεων




ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60641

15/30 ton.


> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 53 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60642

25/50 ton.

> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 73 kg





10 ton.
(πάγκου)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



20 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg



30 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60624


- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg



50 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

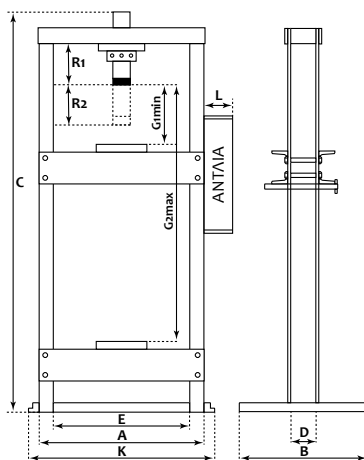

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤ.	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ	A	B	C	D	E	G1min	G2max	R1	R2 (*)	R1+R2	K	L
60625	10 ton.	51 kg	500	450	1080	100	340	180	340	110	175	285	580	170-510
60628	12 ton.	69,5 kg	590	500	1660	80	510	0	920	120	175	295	680	150
60622	20 ton.	101,5 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	100
60659	20 ton.	98,3 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	120
60623	20 ton.	115 kg	630	560	1650	150	510	25	895	145	175	320	700	100
60624	30 ton.	165 kg	630	560	1700	150	510	70	945	130	145	275	700	120
60629	50 ton.	293 kg	910	795	1310	220	710	0	920	165	200	365	990	118

(*) R2 διαδρομή εμβόλου



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,38m
- Βάρος 65kg



2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,39m
- Βάρος 90,5kg

ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

eXpress

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60657



ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg

eXpress



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60658

STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60620


eXpress



ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

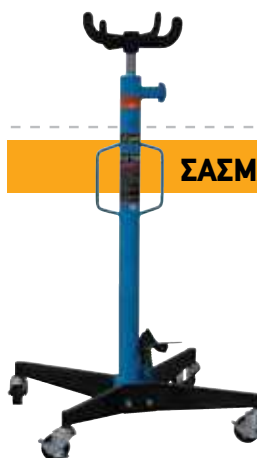

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TOROS
MACHINE TOOLS

90
Lt.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47111

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 710x480x260 mm
- Βάρος: 23 kg

90
Lt.

Τροχήλατο
με 2 ράφια



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47116

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 712x483x204 mm
- Βάρος: 34 kg

150
Lt.




ΚΩΔΙΚΟΣ:
47113

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 1060x510x280 mm
- Βάρος: 41,2 kg

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

express

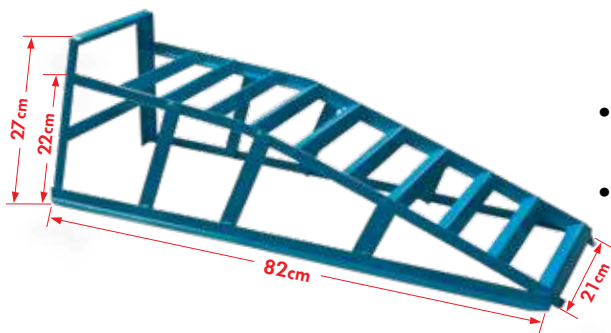

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

express



- Με θέσεις τοποθέτησης εργαλείων
- Με 4 ρόδες

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40666

Τετράγωνο



- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Ελάχιστο / Μέγιστο ύψος 390 / 520mm
- Με 5 ρόδες

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40665

Στρογγυλό

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60601

Μήκος: 1m



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60602


Μήκος: 1m



ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

Κωδικός:
631443

τιμή ανά τεμάχιο

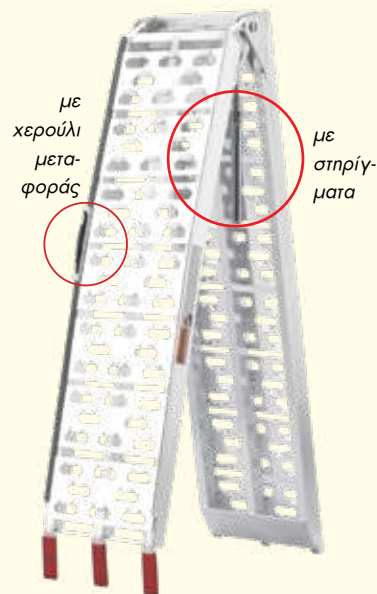

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305 / 1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (*)

express



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60636

Διαστάσεις συσκ.:
270x240x360 mm

(*) δεν περιλαμβάνεται το χαρτί

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

express

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

Σε πλαστικό βαλίσάκι μεταφοράς



ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

Σε πλαστικό βαλίσάκι μεταφοράς



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

30

Lt.

ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40672

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG



65

Lt.

ΜΕ
ΓΥΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40675

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 6 x 700 mm, Ø 6 x 800 mm, Ø 8 x 700 mm, Ø 8 x 800 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 800 mm, Ø 6 x 800 mm)



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ

ΑΕΡΟΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47884

400cc

- Περιστρεφόμενη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια
- 1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο



ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40429

400cc



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

12

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40647

Express



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήνα 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

20

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40648

Express



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήνα 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

30

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40649

Express



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικό σωλήνα 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

Χειροκίνητος
25Lt.
Τροχήλατος

25

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40424

TOROS



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα γράσου 1/4" - 2 m και λαβή τύπου πιστόλι
- Ροή Εξόδου 4 cc / κύκλο

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Χειροκίνητη
25Lt.
Τροχήλατη

25

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40423

TOROS



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα PVC 2,5 m
- Ροή Εξόδου 75 cc / κύκλο

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

Αέρος
30Lt.
Τροχήλατη

30

Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40428

TOROS



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα σπιδάλ max ανοίγματος 3,5 m και ωφέλιμου 2,0 m
- Μέγιστη Παροχή Λάδιου (lt/min): 9

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔ. 65678

ΚΩΔ. 65679



max. 20Amp



max. 30Amp

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔ. 65639



ΚΩΔ. 65615



ΚΩΔ. 65635



ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679	65639	65635	65615
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	-	-	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23	31,5x31,5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5	9,5	19	22

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EXPRESS

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται.

6/12V

1A

120Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60159

NEO

6/12V

4A

120Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60160

6/12V

6A

150Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60162

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Κύκλος φόρτισης 6 σταδίων, με επιλογή 6V και 12V ➤ Προστασία αντεστραμμένης πόλωσης, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς ➤ Ειδικός ασφαλής σχεδιασμός, που διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν οι δαγκάνες δεν είναι συνδεδεμένες στην μπαταρία ➤ Λειτουργία ελέγχου της μπαταρίας ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μολύβδου-οξέος, AGM και GEL

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 120 Ah ➤ Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 70 Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας από 4 έως 150Ah ➤ Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (5A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & υπερφόρτωση ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 100Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

6/12V

10A

200Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60161

12/24V

15A

300Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60163

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 200 Ah ➤ Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 160 Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας 10 έως 300Ah ➤ Μέγιστο ρεύμα εξόδου 15A @ 12Volt & 8A @ 24Volt ➤ Φόρτιση 7 σταδίων + στάδιο συντήρησης ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτισης & υπερφόρτωσης ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 300 Watt @ 230V ➤ Με σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

• **Αυτόματα με μικροεπεξεργαστή** • **Ταχύτερη φόρτιση** • **Ασφαλέστερο** • **Φίλικο στο περιβάλλον** Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωση, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

**6/12V
2A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
3A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60141

MOD.: SPI 3



**& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ**

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
6A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V
15A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60143

MOD.: SPI 15S

➤ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V
15A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60144

MOD.: SPI 1224

**24V
10A**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

**Όργανο διατήρησης μνήμης
εγκεφάλου οχημάτων**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

**6/12V
20A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60149

MOD.: SCI 90

**Εκκίνηση 150A Peak
και ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**



- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A / 12V: 3A, 5A, 20A
- Ρεύμα εκκίνησης 90A - PEAK 150A
- Για φόρτιση μπατ. 6V & 12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V & 12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

**12V
25A**

**24V
12.5A**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60148

MOD.: SPI PRO25



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A, 25A / 24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτιση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

**Ψηφιακός ελεγκτής
μπαταρίας 12V**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60150



- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Έυρος Βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK SCHUMACHER



**12V
55.5Wh**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60147

MOD.: SL1317U

- 12V • 55.5Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A
II) QUICKCHARGE™ 3.0, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
III) 5V / 3A Type-C
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V / 2A Micro USB, 5V / 3A Type-C

- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 5000 cc & πετρελαίου έως 3000 cc

Εκκινητές (jump start) με σύγχρονο σχέδιο και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιούνται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύονται με smart cables (έξυπνα καλώδια) που διασφαλίζουν προστασία:

- έναντι ανεστραμμένης πολικότητας
- ανεστραμμένης φόρτισης
- υψηλής και χαμηλής τάσης
- υπερθέρμανσης.

Είναι εφοδιασμένοι επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
7200mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60134


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
13800mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60131


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
12000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60137
**Αναμένεται
από
31/10/2025**

NEO


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
20000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60135

60 Watt
Fast
Charge


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	60134	60131	60137	60135
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ				
USB - C	-	-	5V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A	5V / 3 A, 9V / 3 A, 12V / 3 A, 15V / 3 A, 20V / 3 A = 60 Watt Max.
USB1	5 V / 2 A	5V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A	5 V / 2.4 A	5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A
USB2	-	5 V / 2 A	-	5 V / 2.4 A
DC OUTPUT	-	12 V / 5 A	-	-
	12 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART	16 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	300 A	300 A	600 A	1000 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	600 A	600 A	1200 A	2000 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7200 mAh (26,64 wh)	13800 mAh (51,06 wh)	12000 mAh (44,4 wh)	20000 mAh (74 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4	Li Fe Po4	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	≈ 6 h	≈ 7 h @ 10 Watt	≈ 3 h @ 18 Watt	≈ 2 h @ 60 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5 V / 1.5 A	5 V / 2 A - 10 Watt	5 - 9 V / 2 A - QC 18 Watt	5V / 3 A, 9V / 3 A, 12V / 3 A, 20V / 3 A = 60 Watt Max.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (mm)	82 x 28 x 154	31 x 84 x 175	84 x 38 x 180	90 x 30 x 220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	125 x 78 x 200	145 x 90 x 210	117 x 90 x 217	148 x 104 x 245
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,3 / 0,62	0,5 / 0,98	0,49 / 0,97	0,71 / 1,33
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	4000 cc	6000 cc	6000 cc	8000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	2000 cc	4000 cc	4000 cc	6000 cc

Εκκινητής (jump start) με λειτουργία Force Start για εκκίνηση μπαταριών με μηδενική τάση. Χρησιμοποιείται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύεται με smart cables (έξυπνα καλώδια). Είναι εφοδιασμένος επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
20000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60138
Αναμένεται από
31/10/2025

NEO
60 Watt
Fast Charge


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό



Λειτουργία
Force start

Εκκινητές (jump start) με σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιούνται ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Χρησιμοποιούνται **και ως τρόμπα** για φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτου, ελαστικών ποδηλάτου, για μπάλες κτλ. Είναι εφοδιασμένα επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
12000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60136


Σκανάρετε για επιπλέον
πληροφορίες



Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό



Αεροσυμπιεστής
120psi
12V
12000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60139
Αναμένεται από
31/10/2025


Αεροσυμπιεστής
150psi
NEO


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό


ΚΩΔΙΚΟΣ	60138	60136	60139
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ			
USB - C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	-	-
USB1	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
USB2	5 V / 2.4 A	5 V / 2.4 A, 12 V / 1.5 A	5 V / 2.4 A
DC OUTPUT	12 - 16 V / 10 A	-	12 - 16 V / 10 A
	16 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART	16 V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	1000 A	600 A	600 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	2000 A	1200 A	1200 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	20000 mAh (74 wh)	12000 mAh (44,4 wh)	12000 mAh (44,4 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	≈ 2 h @ 60 Watt	≈ 3 h @ 18 Watt	≈ 3 h @ 18 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	5 - 9 V / 2 A - QC 18 Watt	5 - 9 V / 2 A - QC 18 Watt
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	-	120psi	150psi
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (mm)	101 x 59 x 227	100 x 50 x 255	127 x 54 x 232
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	142 x 127 x 272	150 x 115 x 300	159 x 108 x 266
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,10 / 1,58	0,71 / 1,33	1,04 / 1,65
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	8000 cc	6000 cc	6000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	6000 cc	4000 cc	3000 cc

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631458

Professional Type

- Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- Διπλά ράουλα PU
- Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 190 mm
- Ολικό μήκος: 1550 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x545 mm
- Ποδοπεντάλ κατεβάσματος
- Βάρος 67 kg

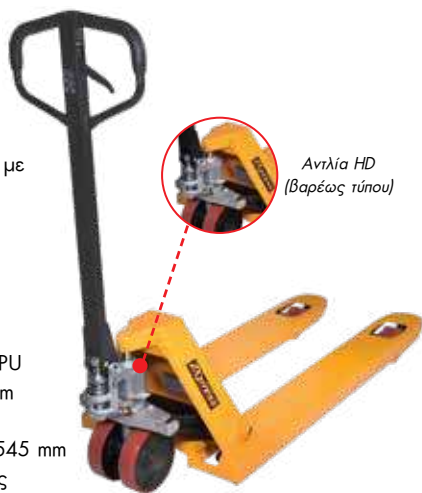ΚΩΔΙΚΟΣ:
43135

- Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,1%
- Ζυγαριά με οθόνη LCD (*)
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 175 mm
- Ολικό μήκος: 1568 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 115 kg



(*) Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 7.4 V / 4 Ah (περιλαμβάνεται φορτιστής)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

1.5
Ton.24V
10AhΚΩΔΙΚΟΣ:
43146Αναμένεται
από
20/10/2025

NEO



- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους ➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη ➤ Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες ➤ Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF



ΚΩΔΙΚΟΣ	43146
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	1,5 Ton.
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	24 Volt
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	1150x550mm (για ευρωπαϊκές)
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1580
ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	80 mm (ελάχιστο) 190mm (μέγιστο)
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	3 ώρες
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 ώρες
ΒΑΡΟΣ	114 kg (με μπαταρία) 107 (χωρίς μπαταρία)

1.5
Ton.24V
25AhΚΩΔΙΚΟΣ:
431392.0
Ton.48V
20AhΚΩΔΙΚΟΣ:
43140

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία LFP 24V ή 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους ➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης ανθεκτικότητας σε χτυπήματα ➤ Παλετοφόρο χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης, αντιρρυπαντικό, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ➤ Η λαβή πολλαπλών λειτουργιών συνδυάζει τις λειτουργίες ανύψωσης, χαμηλώματος, κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλειδίωμα, οθόνη πληροφοριών, κ.λπ. Όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται από κουμπιά και χειριστήρια επάνω στη λαβή ➤ Η νέα λαβή δίνει τη δυνατότητα κίνησης με χαμηλή ταχύτητα στην επάνω θέση ➤ Πολύ μικρή ακτίνα στροφής που δίνει την ικανότητα χρήσης του παλετοφόρου σε στενούς διαδρόμους ➤ Μπαταρία πλάινης φόρτωσης η οποία μπορεί να αντικατασταθεί εντός 10 δλ. χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων ή συσκευών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα ➤ Είναι εξοπλισμένο με προστατευτική διάταξη έναντι υπερφόρτωσης, διαθέτει ηλεκτρικό περιορισμό στο μέγιστο ύψος, καθώς και μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ασφάλεια και αξιοπιστία

ΚΩΔΙΚΟΣ	43139	43140
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	1,5 Ton.	2,0 Ton.
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	24 Volt	48 Volt
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)	
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1615 mm	
ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	80 mm (ελάχιστο) 190 mm (μέγιστο)	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	2 - 2,5 ώρες	3 - 3,5 ώρες
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2,5 ώρες	3 ώρες
ΒΑΡΟΣ	132 kg (με μπαταρία) 123 kg (χωρίς μπαταρία)	137 kg (με μπαταρία) 128 kg (χωρίς μπαταρία)

1
Ton.1.6
mΚΩΔΙΚΟΣ:
43029

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1
Ton.3.0
mΚΩΔΙΚΟΣ:
43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 24 VOLT



- > Με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για διευκόλυνση του χρήστη σε στενά σημεία
- > Με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της μπαταρίας
- > Με ενσωματωμένο φορτιστή

1.5
Ton.3.0
mΚΩΔΙΚΟΣ:
43133

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 550 kg

1.5
Ton.3.5
mΚΩΔΙΚΟΣ:
43134

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,5 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 4060 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 570 kg

150
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



ΚΩΔ. 631464

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631464


- Ικανότητα 6 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631463

- Ικανότητα 5 ton.
- 4 ρουλεμάν (Ø72X19)

ΚΩΔ. 631463




ΤΙΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631462


- Ικανότητα 4 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631466

- Ικανότητα 8 ton.
- 8 ράουλα (Ø80X70)

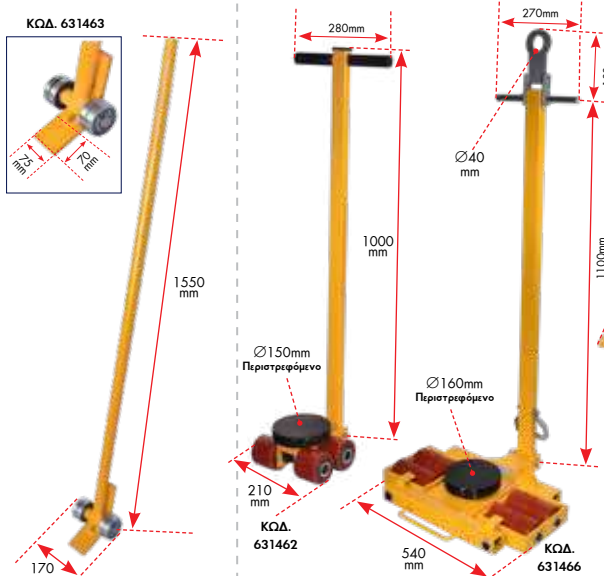


ΦΟΡΕΙΑ - ΠΑΤΙΝΙΑ

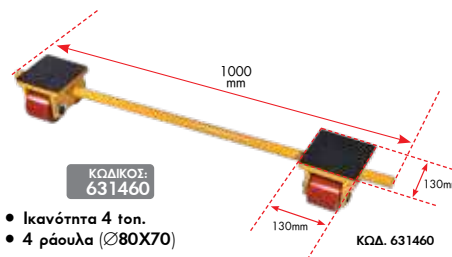

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631460

- Ικανότητα 4 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)

Συνδυάζεται με τον κωδικό 631462

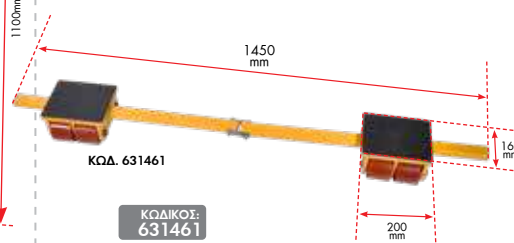

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631461

- Ικανότητα 8 ton.
- 8 ράουλα (Ø80X70)

Συνδυάζεται με τον κωδικό 631466

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR
Ø 100mm




ΚΩΔΙΚΟΣ:
631427

- Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)**
- Ικανότητα 350kg
 - Τροχοί αέρος Ø 220mm
με μεταλλική ζάντα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR
Ø 125mm



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Β	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631455

170
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 30cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631456

275
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 40cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631454

300
kg

ΔΙΑΣΤ: 48x29cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631420

200
kg

350
kg

ΔΙΑΣΤ: 58x38cm

Με δυνατότητα επέκτασης
κατά μήκος & πλάτος

με 4
ρόδες

με 2
επιπλέον
ρόδες



ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

➤ Από 100% νήματα
πολυεστέρα πολύ
υψηλής αντοχής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
630065

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630066

- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

Από 100% νήματα πολυεστέρα
πολύ υψηλής αντοχής



ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg
630030	3 Ton	4m x 90mm	1,9 kg
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 kg
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg
630034	3 Ton	10m x 90mm	6,0 kg

ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630037	4 Ton	6m x 120mm	4,0 kg
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg
630058	10 Ton	12m x 300mm	19,4 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631428



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631409



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631414

express



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART


Made in Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457



45 Lt 60 kg

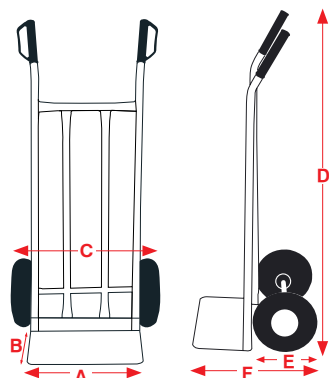

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631408	631407	631409	631412	631414
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm	42 cm	30 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	30 cm	25 cm	25 cm	20 cm	21 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60 cm	60 cm	65 cm	58 cm	50 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	114 cm	131 cm	131 cm	114 cm	117 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	27 cm	28 cm	37 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	53 cm	55 cm	67 cm	46 cm	48,5 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	12,2 kg	11,9 kg	17,7 kg	13,3 kg	6,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631431



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631430



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί συμπαγείς 3x Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631432

2 σε 1



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί σταθεροί αέρος Ø 250mm μπροστά & πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί συμπαγείς Ø 100mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631424



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631422



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631433



- Ικανότητα 170kg
- Τροχοί TPR Ø 170mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631423




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm

Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631433	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	30 cm	30 cm	35 cm	39,5 cm	42 cm	48 cm	48,5 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	29 cm	29 cm	23 cm	24 cm	28 cm	35 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	47 cm	48 cm	46 cm	38 cm	42 cm	48,5 cm	49,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	112 cm	112 cm	142 cm	108 cm	100 cm	111 cm	115 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	25 cm	33 cm	26 cm	15 cm	15 cm	17,5 cm	17 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	56,5 cm	62 cm	54 cm	41 cm	42 cm	52 cm	52,5 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	13 kg	10,6 kg	9,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	6,3 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	47x32x72cm	45x22x71cm	50x46x97cm	40x6/14,5x72cm	43x5,5x74cm	49x6x82,5cm	49x6x91cm	62x9x108cm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631433	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	72 cm	72 cm	97 cm	71 cm	71 cm	82,5 cm	91 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	32 cm	36 cm	46 cm	19 cm	5,5 cm	6,0 cm	6,0 cm	9,0 cm

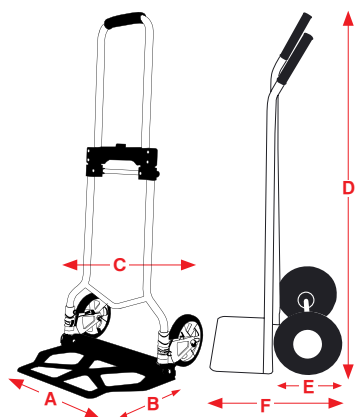



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x17x26	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630002

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:	
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300 S3 20%-10
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	Ø 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27



- Επαγγελματικό παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- Μεγάλο μήκος συρματόσχοινου (35 μέτρα)
- Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες
- Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V (SOLO)



BRUSHLESS

Κωδ.: 630095
125/250kg - 12/6m
Κωδ.: 630096
250/500kg - 12/6m

➤ Μήκος καλωδίου χειριστήριου 1,7m

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ	630095	630096
ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	125/250	250/500
ΤΑΣΗ	18V DC	18V DC
ΙΣΧΥΣ (W)	200	380
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12/6	12/6
ΒΑΡΟΣ (kg)	7	10,4

(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 8



ΚΩΔΙΚΟΣ:
630008

BRUSHLESS

200kg - 12m

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) (*)
Για τοποθέτηση σε σωλήνα Ø 48mm ή για μόνιμη στερέωση.

ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	200
ΤΑΣΗ	18V DC
ΙΣΧΥΣ (W)	320
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12
ΒΑΡΟΣ (kg)	10

(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 8

➤ Μήκος καλωδίου χειριστήριου 1,5m

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
630001

Σκανάρτε για επιπλέον πληροφορίες



(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)

- Διαθέτει θερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό ➤ Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5m

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min)	16
ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/ 17

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43050

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
0,5 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63000

Αναμένεται
από
01/10/2025

NEO



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63007

Αναμένεται
από
01/10/2025

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ	63000	63007
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	0,5	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	540	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	230	230
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	4/2,8	3 /3,2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6,3	7,1
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	23	36



Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63001

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
400V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63029

- > Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- > Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- > Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- > Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- > Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- > Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	63001	63029
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	230	400
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	5	5
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	66	50

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Οικονομική Σειρά



ΚΩΔΙΚΟΣ	630090	630091	630092
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	7,1	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	10/10,5	14/14,6	24/24,7

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου) Pro

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877). Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ

- > Με 2 σημεία στήριξης του άξονα μετάδοσης κίνησης, ο χειροτροχός είναι προσαρμοσμένος για πιο ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία
- > Ο γάντζος είναι από κράμα χάλυβα με θερμική επεξεργασία, διαθέτει επίσης και κλείστρο ασφαλείας



ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΛΑ)



- > Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η αράπη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- > Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	630082	630083	630084
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1000 kg	2000 kg	3000 kg
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝ.	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm
ΔΙΑΣΤ. (LxTxV)	50x300x145 mm	65x385x175 mm	75x430x215 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0/5,2	8,0/8,3	15/15,5

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ



- > Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- > Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου > Εύκολο στη χρήση
- > Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	630072	630073	630074	630075
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	92x64x72 mm	166x99x108 mm	228x118x123 mm	266x150x158 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2/4,0	12,4/13,6	23,6/25,6	42,8/45



- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
545 kg

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m



- Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
1134 kg

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m

ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο)
454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630004

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο)
794 kg (μονό) / 1589 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg



- Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ


Διαθέτουν: • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια
• χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια
κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631443

(ΣΠΑΣΤΗ)

τιμή ανά τεμάχιο

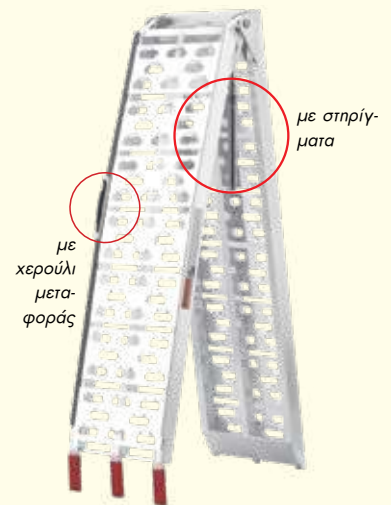

με
χερούλι
μετα-
φοράς

με σπρίγ-
ματα

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος):
680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις:
2260 x 305/ 1160 x 305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του σπρίγματος

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

- Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
- Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη)
- Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινο

Διαθέτει: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου
• ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης
• βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινο





- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 230 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271,5 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 950 mm • Πλάτος κάδου 680 mm
- Βάθος κάδου 465 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271 kg

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 4X4



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 400 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 500 kg
- Κίνηση στους 6 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-10 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 1050x750 mm • Βάρος 180 kg

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43526

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43533

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



Ομβρίων
Υδάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



Ακαθάρτων
Υδάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43515

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43516

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43517

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63541

INOX

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ



- Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις
- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63559

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63560

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63561

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63562

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

- Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά ενά σημεία

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63523

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



> Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43534

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" (max)

> Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

INOX


ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max)	50 m (max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1" (max)	1"

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

ΤΥΠΟΥ JET


ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ:
63568



ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2100 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" (max)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63569



ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" (max)

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63507



ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	6000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" / 1" (max)

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63512

ΙΣΧΥΣ	110 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	24000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2" / 2" (max)


2 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63515

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	8400 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	55 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" 1/4/1"


5 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63564

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	6480 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	60 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" 1/4/1"



> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43502



- Ισχύς: 800 W / 230V • Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 38 m (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63539

Με αντλία
μαντεμένα
τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V • Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

Αναμένεται
από
27/10/2025

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(Χρησιμοποιούνται στις
αντλίες αντί πιαστικού
δοχείου - Στόμιο: 1")



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43544

- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστα. IP 65



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43545

- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστα. IP 65



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43558

- Ισχύς αντλίας (max): 2,2 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 0,5bar-6,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστα. IP 65



ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER



Πιεστικό συγκρότημα με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη. και ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης στροφών. Προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης νερού.

Εξασφαλίζει:

- Σταθερή πίεση νερού
- Υψηλή απόδοση
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρονικός έλεγχος για σταθερή παροχή και πίεση, με βαλβίδα αποφυγής υδραυλικού πλήγματος

Σύγχρονος compact σχεδιασμός με μικρές απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης. Είναι εφοδιασμένο με:

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτο άξονα.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43519

Αναμένεται
από
28/11/2025

ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	45 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ/ΕΞ.	1" / 1"
Κατάλληλη και για ζεστό νερό έως 90°	



BENZINOKINΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗ 1 1/2"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63759



- Κινητήρας
52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.):
15 m³/h

BENZINOKINΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63761



- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

BENZINOKINΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63762



- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2" ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63763



- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZINΗΣ



ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ ΣΦΗΝΑ
19,05 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23470

- Κυβισμός: 208 cm³ • Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23468



ΚΩΔΙΚΟΣ:
23467

Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 420 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL



Diesel

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23469

Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 498 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 50 Kg

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΗΠΟ

Made in Italy

TENATEX • 4 επιστροφές



SPRING (ασύστροφος) • 6 επιστροφές

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
621001	1/2"	15m	1,34kg
621002	1/2"	25m	2,42kg
621003	1/2"	50m	4,95kg
621004	5/8"	15m	1,89kg
621005	5/8"	25m	2,90kg
621006	5/8"	50m	5,86kg
621007	3/4"	25m	4,57kg
621008	3/4"	50m	9,14kg
621009	1"	25m	9,40kg
621010 (*)	1"	50m	16,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
621011	1/2"	15m	1,91kg
621012	1/2"	25m	3,18kg
621013	1/2"	50m	6,45kg
621014	5/8"	15m	2,48kg
621015	5/8"	25m	3,90kg
621016	5/8"	50m	7,94kg
621017	3/4"	25m	5,23kg
621018	3/4"	50m	10,46kg
621019	1"	25m	8,94kg
621020	1"	50m	18,52kg

(*) Οι κωδικοί 621010, 621014 & 621016 αναμένονται από 20/10/2025

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
693415

➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



ΚΩΔΙΚΟΣ:
693416

➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ
7.5/15m + ΚΙΤ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621022

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" & 3/4"
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" & 5/8"

Με Ρυθμιζόμενη Βεντάλια



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692147

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ
ΒΡΥΣΗΣ 1/2" & 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
1/2" & 5/8"

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692148

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692149

ΚΩΔ.: 63734
LT-1200

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93.5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 26 kg



ΚΩΔ.: 63746
LT-3600

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



ΚΩΔ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg



ΚΩΔ.: 63778
LT4500N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 18 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 47 kg



ΚΩΔ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμια

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg



ΚΩΔ.: 63732
LT-6500E

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg



ΚΩΔ.: 63745
LT-8000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



ΚΩΔ.: 63727
LT-9000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Μονοφασική 230 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



ΚΩΔ.: 63736
LT-9000-3

- Τριφασική 400 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 439cc.
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



ΚΩΔ.: 63779
LT10000EN-6

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7500 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 459cc
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89 kg

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

INVERTER

Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννητρίες τεχνολογίας **inverter** της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή **υψηλής ποιότητας ρεύματος** που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον το **inverter** αυξομειώνει την παροχή ρεύματος, συνεπώς και την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα. Επιπλέον, η **compact κατασκευή** τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η **πχομόνωση μειώνει το θόρυβο** και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.



SC 1400i



SC 2000i



H 3150iS



SC 3500i

ΚΩΔΙΚΟΣ	63788
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	1100 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	60 cc
Δοχείο καυσίμου	2 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	12/14 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63789
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	1800 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	79,7 cc
Δοχείο καυσίμου	3,4 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	178/21,2 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63797
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	2500 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	122 cc
Δοχείο καυσίμου	5 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	21/23 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63790
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	3000 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	149 cc
Δοχείο καυσίμου	6 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	23,5/26 Kg



H 4500iE

ME ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



SC 4500i

ME ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



SC 6000i

ME ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63798
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	3500 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	223 cc
Δοχείο καυσίμου	12 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	40/42 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63791
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	4000 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	224 cc
Δοχείο καυσίμου	9 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	39/42 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63792
Ωφέλιμη συνεχή απόδοση	5500 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	322 cc
Δοχείο καυσίμου	13,5 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	58/63 Kg

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΚΩΔ.: 63773
WS 8500-1



AVR
Stabilized Voltage Regulation

Μονοφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

ΚΩΔ.: 63776
WS 8500L-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
Stabilized Voltage Regulation

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΚΩΔ.: 63771
WS 8500-3



AVR
Stabilized Voltage Regulation

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 125 kg

ΚΩΔ.: 63774
WS 8500-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 127 kg

***EQUAL POWER**
Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία EQUAL POWER*



AVR
Stabilized Voltage Regulation

ΚΩΔ.: 63772
WS 8500L-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



AVR
Stabilized Voltage Regulation

ΚΩΔ.: 63777
WS15000L-3

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



AVR
Stabilized Voltage Regulation

Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανόμης φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας 5. τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού

ΠΙΝΑΚΕΣ ATS



ΚΩΔΙΚΟΣ:
42060
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42061
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42062

Τύπος	Ρελέ Ισχύος	Τάση Λειτουργίας / Ένταση (max.)	Περιλαμβάνεται στη γεννήτρια
ATS 1/40	1x32A	AC 230V / 32A	63776
ATS 3/18	3x18A	AC 400V / 18A	63772
ATS 3/18	3x63A	400V / 63A	63777

Οι φορητοί σταθμοί ενέργειας **BLUETTI** είναι αθόρυβες μονάδες αποθήκευσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν διάφορες συσκευές τόσο σε περίπτωση έλλειψης ή διακοπής του ρεύματος όσο και ως σταθεροποιητές της τάσης. Λειτουργούν με μπαταρίες που μπορούν να φορτιστούν με διάφορους τρόπους και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη χωρητικότητας ισχύος, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

**BLUETTI EB55**ΚΩΔΙΚΟΣ:
601003**700**
Watt**537**
Wh

- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 700 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 537 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 278x200x198 mm • Βάρος: 7,5 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W **Κωδ.:** 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031

BLUETTI EB70ΚΩΔΙΚΟΣ:
601004**1000**
Watt**716**
Wh

- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 1000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 716 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 320x216x221 mm • Βάρος: 9,7 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W **Κωδ.:** 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031

BLUETTI AC200MAXΚΩΔΙΚΟΣ:
601007**2200**
Watt**2048**
Wh

APP COMPATIBLE



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2200 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου : 2200-2750, 2min (Max. 4000/100ms)
- Τάση εξόδου : Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 2048 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 900 W max.
- Διαστάσεις: 420x280x386 mm • Βάρος: 28,1 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 500Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031 (ΕΩΣ 4)
Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B230 2048Wh **Κωδ.:** 601020 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B300 3072Wh **Κωδ.:** 601021 (ΕΩΣ 2)

BLUETTI AC300 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΚΩΔΙΚΟΣ:
601008**3000**
WattAPP COMPATIBLE
ONLINE UPS

- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2 min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτιση: Έως 2400 W max.
- Διαστάσεις: 520x320x358 mm • Βάρος: 21,6 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300 3072Wh **Κωδ.:** 601021

*Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 4 μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 6)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΠΑΝΕΛ:Μπαταρία **B230**
2048WhΚΩΔΙΚΟΣ:
601020Μπαταρία **B300**
3072WhΚΩΔΙΚΟΣ:
601021Μπαταρία **B300S**
3072WhΚΩΔΙΚΟΣ:
601022Ηλιακό πάνελ **PV120**
120WΚΩΔΙΚΟΣ:
601030Ηλιακό πάνελ **PV200**
200WΚΩΔΙΚΟΣ:
601031Ηλιακό πάνελ **PV350**
350WΚΩΔΙΚΟΣ:
601032

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

16,8 Volt
1 x 2.5 Ah
Κοπή
Ø 28 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691127

- › Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	314x77x237

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141

16,8 Volt
2 x 2.5 Ah
Κοπή
Ø 28 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691112

- › Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290x85x250

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι
μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141

16,8 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah
Κοπή
Ø 32 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691128

- › Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Επιλογή προοδευτικής κοπής
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 1,0 & 1,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	424x98x312


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692154 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692155 (4Ah)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)
ΚΩΔΙΚΟΣ:
692152

Προέκταση για Ψαλίδι Κλαδέματος
με κωδικό 691128



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691113

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,88 / 1,3
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,86
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x80x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ




2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλίτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692142

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 692139 Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691113



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691140

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,97/1,2 & 1,42
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,44
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x90x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ




1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλίτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692183 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 692152 Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691140



Μήκος 1500 - 2100 mm

25,2 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 45 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691141

- > Ικανότητα ρυθμιζόμενης κοπής έως 45mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	25,2
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 45
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,03/ 1,55
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,36
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400x120x260

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή, 1 Βαλίτσάκι μεταφοράς, 1 καλώδιο σύνδεσης (692180), 1 ζώνη μέσης (692181)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692186

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 692208 Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691141



Μήκος 1500 - 2100 mm

ΑΚΟΝΙ

NEO

Αναμένεται από
1/10/2025

Πολλαπλών
χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692234



ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ

Κατάλληλη για όλα
τα ψαλίδια
κλαδέματος

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692140



ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Καλώδιο Σύνδεσης
Μπαταρίας για
Ψαλίδια Κλαδέματος

Κατάλληλο για
τους κωδικούς:
691128, 691140, 691141

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692180



ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ

Ζώνη Μέσης
με Θήκες για
Ψαλίδι
Κλαδέματος
& Μπαταρία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692181



16,8 Volt
2 x 2.6 AhΚοπή
Ø 28 mmΚΩΔΙΚΟΣ:
691092ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-
CUT

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ.	0,75 / 0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου 2,6Ah,
1 φορτιστή, 1 σιβαρό
βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 621290

16,8 Volt
2 x 4.0 AhΚοπή
Ø 35 mmΚΩΔΙΚΟΣ:
691125ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-
CUT

- Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 35
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ.	0,75 / 1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου
4,5Ah, 1 φορτιστή,
1 σιβαρό βαλιτσάκι
μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 621297

ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
69114216,8 Volt
2 x 2.0 AhΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ.: 692192

ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση.

Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm
- Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα)
- Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1 φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
6911434,2 Volt
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ.: 692193

ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V 2X4Ah

Επαγγελματικό set κλαδέματος με Brushless εργαλεία και 2 μπαταρίες 4Ah. Το ψαλίδι είναι σαραντάρι με επιλογή προοδευτικής κοπής. Το πριόνι έχει αυτόματη λίπανση αλυσίδας και λάμα 200mm.


	ΨΑΛΙΔΙ	ΠΡΙΟΝΙ
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1 - 40	-
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	-	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	-	1/4"-1.1-45
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	-	45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	470 x 90 x 350	
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,8	
ΒΑΡΟΣ (K) (kg)	1,42 (με μπατ.)	1,55 (με μπατ.)

Αναμένεται
από
1/10/2025Με 2 μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0 AhΚΩΔΙΚΟΣ:
691164

NEO

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για ψαλίδι Κλαδέματος 691128, 691140, 691141, 691142 & 691164



Μήκος 1500-2100 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692208ΕΦΕΔΡΙΚΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692240

Αναμένεται από
1/10/2025

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίας
λιθίου 4.0Ah

φορτιστής

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 Volt (Li-ion) ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ



Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.

Με μια μπαταρία
21 Volt
1 x 2.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691137



ΛΑΜΑ
Ø100mm



ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	100
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,1 - 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ.	0,9 / 1,22
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	2,43
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	390x145x210

Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 2.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691138



ΛΑΜΑ
Ø150mm



ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	150
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,1 - 37
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ.	0,95 / 1,3
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	2,8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	390x145x210

Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196

Με αυτόματη λίπανση

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 2.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691139 (3P 2024)



Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196



ΛΑΜΑ
Ø150mm

- Με οθόνη LCD
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	150
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,1 - 37
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ.	1,3 / 1,63
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	3,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	480x100x275

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για Πριόνι Κλαδέματος (κωδ. 691139 (3P 2023))



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692204

Μήκος 1200-2400 mm



ΛΑΜΑ
Ø200mm



Με μια μπαταρία
21 Volt
1 x 4.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691135

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691136

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- Λάμα 20cm ➤ Αλυσίδα 1/4"
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες
- Μοτέρ Brushless
- Οθόνη LCD ένδειξης υπολοίπου μπαταρίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	691135	691136
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1 - 47	1/4" x 1,1 - 47
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	52,5	52,5
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,15	4,75
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	525x140x290	525x140x290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



Φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια ή δύο μπαταρίες ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692182

Προέκταση για Πριόνι Κλαδέματος (κωδ. 691135 & 691136)



Μήκος 1300-2500 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Για αλυσοπρίονο
Top handle μπαταρίας
βλ. σελ. 102



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691102

25,4cc



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691103

Αναμένεται
από
04/11/2025

25cc

Πολύ ελαφρύ
μόνο 2,5Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691070

25,4cc

> Καρμπυρατέρ WALBRO
> Αλυσίδα και λάμα OREGON

WALBRO
OREGON



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1.2
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	32,5x25,5x25,5
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	3,25

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	25
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1.1
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	26x23x25
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	2,5

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1.0
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	32,5x25,5x25,5
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	3,25

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691109

25,4cc

> Λάμα carving
> Αλυσίδα 1/4"



Λάμα carving

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1.0
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	30x23x24
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	3,4

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691171

Αναμένεται
από
04/11/2025

25cc

> Λάμα carving
> Αλυσίδα 1/4"
> Πολύ ελαφρύ
μόνο 2,5Kg



Λάμα carving

Πολύ ελαφρύ
μόνο 2,5Kg

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	25
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1.0
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	36x23x25
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	2,5

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 Volt (Li-ion) ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

- > Λάμα 250mm
- > Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- > Μοτέρ brushless
- > Σχεδίαση Top handle
(για λειτουργία με το ένα χέρι)

Συνοδεύεται με
δύο μπαταρίες
20 Volt
2 x 4.0 Ah

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691160

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692210

ΤΑΣΗ (V)	20
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	250
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,1 - 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	2,5 / 3,2
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	270x230x230

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

φορτιστής

2 μπαταρίες
λιθίου 4.0Ah



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691044

46cc

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691045

56cc

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691110

61,5cc



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	45
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	46
ΙΣΧΥΣ (Hp)	2.4
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	72
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	48x26x28
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	5,4



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	50
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	56
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3.0
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	76
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	48x26x28
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	5,7



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	50
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	61,5
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3.8
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	76
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	50,5x25,5x29
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	6,9

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691101

WALBRO
OREGON

46cc

Easy Start

Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	45
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	46
ΙΣΧΥΣ (Hp)	2.4
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	72
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	48x26x28
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	5,5

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691085

WALBRO
OREGON

56cc

Easy Start

Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	50
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	56
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3.0
ΑΛΥΣΙΔΑ	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	78
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (cm)	48x26x28
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ) (kg)	5,8

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691010

- > Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- > Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)



- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg

26cc **1,0**
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691099

Αναμένεται
από
13/10/2025

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26 cc
ΙΣΧΥΣ	1,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	25x27x178 cm



Ολικό μήκος 220 cm

32,5cc **1,2**
Hp


ΚΩΔΙΚΟΣ:
691119

32,5cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,5 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,8x32,5x110/10 cm

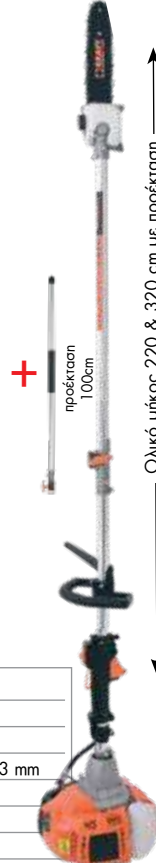

προέκταση 100cm

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

52cc **3,0**
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691035

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής και προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7,0 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm



Ρυθμιζόμενη Κλίση Κεφαλής



προέκταση 100cm

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

21Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691151

Μήκος Λάμας
20cm

Με δύο μπαταρίες 21 Volt 2 x 4.0 Ah


- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,8m - 2,75m

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 4.0Ah

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4"x1,1-47
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	2,3/3,0
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	17x14x162cm

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145

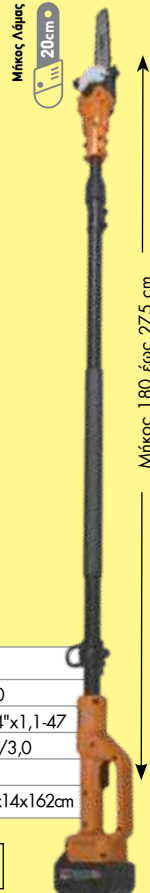

Μήκος 180 έως 275 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

1000 Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691153

Μήκος Λάμας
25cm

- Ισχυρός Κινητήρας **1000Watt**
- Ιδανική κατανομή βάρους με το μοτέρ στην κάτω λαβή
- Εργονομική Αντιολισθητική Λαβή
- Περιστεροφόμος άξονας ±90° (5 θέσεων)
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας με ρύθμιση
- Με ρύθμιση κλίσης κεφαλής 0-90° με 5 θέσεις κλειδώματος

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	8,3 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	4,8/5,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	21,5x10,5x135 cm



Ολικό μήκος 150 έως 200 cm

ΗΛ. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 4in1

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691091

1200 Watt

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θερμοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3 φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm, Ø άξονα 25 mm, Βάρος 1,125 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm


ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤ/ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691169**12**
VoltΤηλεσκοπικό
κοντάρι με
ανθρακονήματα
(carbon Fiber)

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

ΤΑΣΗ (V)	12
ΜΗΚΟΣ (cm)	230 - 300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	280
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (cm)	193x28,5/5,5x11
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) (kg)	3,15
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,3

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

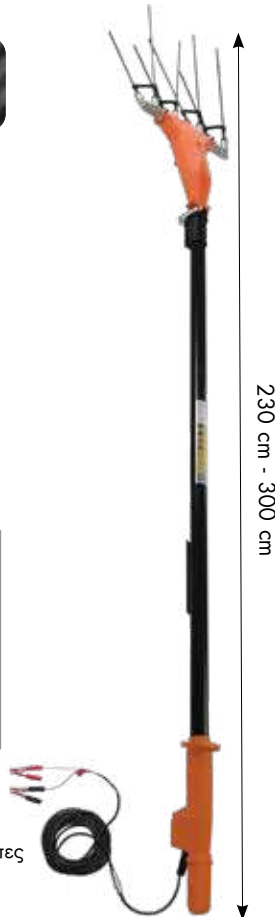
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691168**34**
VoltΤηλεσκοπικό
κοντάρι με
ανθρακονήματα
(carbon Fiber)

- Τάση: 34 Volt *
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

ΤΑΣΗ (V)	34
ΜΗΚΟΣ (cm)	230 - 300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	280
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (cm)	142x29,5/6x11
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) (kg)	3,75
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,8

(*) Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

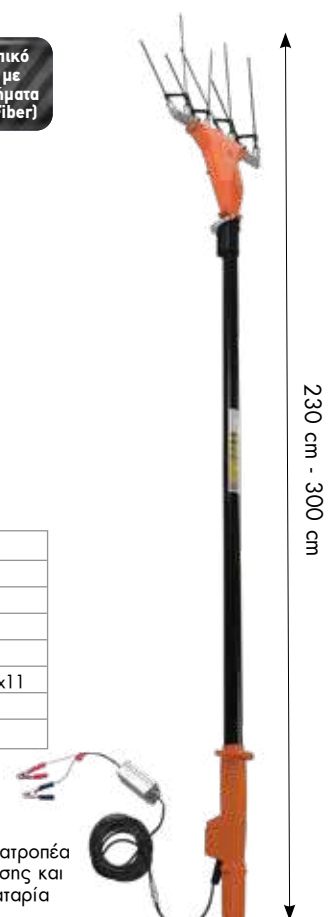**ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ****3in1****52cc****2,0**
Hp

KRAFT
 MACHINERY - TOOLS
Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

Μήκος: 110 cm
Βάρος: 6,3 kgΔιαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13,5 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
691117ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cmΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm**ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ****4in1****52cc****3,0**
Hp

KRAFT
 MACHINERY - TOOLS
Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

Μήκος: 110 cm
Βάρος: 5,9 kgΔιαστάσεις συσκ.:
107x31,5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
691074ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cmΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cmΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cmΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cmΡΥΘΜΙΖΟ-
ΜΕΝΗ
ΚΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΗΣ

52cc
2,0
 Hp


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691116

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ENIAIOS	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,4 / 10,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc
3,4
 Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691082
Premium line

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ENIAIOS	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5 / 11,9 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x18,5cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc
3,4
 Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691083
Premium line

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ENIAIOS	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9,6 / 12,9 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x18,5cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Δίσκο Φ255mm με 40 δόντια Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ
52cc
3
 Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691033
Premium line
 Με διαιρούμενο
 άξονα για ευκολία
 στη μεταφορά και
 την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ENIAIOS	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9 / 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΠΛΑΤΗΣ)
52cc
3,0
 Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691055
**Συμπεριλαμβάνει:**

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ENIAIOS	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	11 / 13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
1400
 Watt

420mm
 ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691132

- 1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
- 2 Διαιρούμενος άξονας
- 3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,9 HP / 1,4 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	6 / 6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	11x23x100 cm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Πλάτος κοπής 420mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691061

62cc
3,0
Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3.0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12 / 14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής
Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας
αλουμινίου (βλέπε δώρο)
- Κλειδιά
συναρμολόγησης -
συντήρησης


**Θαμνοκοπτικό Εδάφους
(Καταστροφές) Ø 56cm**

- Τετράχρονος κινητήρας 174cc
- Μεγάλο πλάτος κοπής Ø56cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	174 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	560 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	28,3 / 33,2 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	880x530x530 mm

174cc
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691120

**Χορτοκοπτικό - Θεριστικό
με Μπάρα Κοπής 970mm**

- Με ισχυρό τετράχρονο
κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- Τρακτερωτοί τροχοί

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	196 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	970 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	59 / 68 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1065x505x555 mm

196cc
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691080

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
**ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΣΙΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
730100

- Κάλυμμα κεφαλής από HDPE
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με
αντιδρωτική μετόπη
- Συρμάτινη σίτα

**ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗ POLYCARBONATE**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
730101

- Κάλυμμα κεφαλής από HDPE
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με
αντιδρωτική μετόπη
- Διάφανη προσωπίδα από P.C.

ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
730102

- Ανθεκτικό κράνος από ABS
με αεραγωγούς
- Ωτοασπίδες με ηχομόνωση
SNR 30dB
- Συρμάτινη προσωπίδα με ανάκλιση
- Ιμάντες στήριξης 6 σημείων


ΚΩΔΙΚΟΣ:
730103

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
SNR 24,4 DB

- Κέλφος από ABS με αεραγωγούς
- Κεφαλόδεσμος από POM
- Μεγάλα μαξιλαράκια για άνετη
εφαρμογή
- Με μηχανισμό αναδίπλωσης
για φύλαξη
- Για θορυβώδεις εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ:
730104

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
SNR 27 DB

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691156

25,4cc



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	245
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,4

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691036

25,4cc



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	225
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	10,6
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,3

BENZINOKINΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691162

63cc

- Με μοχλό ρύθμισης διατήρησης στροφών για διευκόλυνση του χρήστη
- Με 2 προεκτάσεις Φ70mm - 39cm και Φ65mm - 32cm
- Συνολικό μήκος σωλήνα φυσητήρα 90 cm
- Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση
- Ανατομικό μαξιλάρι πλάτης, ιμάντες ανάρτησης με rapd και ζώνη μέσης
- Με χειρόμυζα EASY START
- Ρυθμιζόμενη θέση χειριστήριου ελέγχου για άνετη λειτουργία
- Με χειρολαβή μεταφοράς
- Στην συσκευασία περιέχονται εργαλεία συναρμολόγησης



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	63
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3,8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	9500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	324
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691093

 3000
Watt


ΙΣΧΥΣ (W)	3000
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	165-350
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,57

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691152

 3500
Watt


ΙΣΧΥΣ (W)	3500
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	9-15000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	270
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,257

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691157

Με μια μπαταρία

18 Volt 1 x 4.0 Ah

18Volt

- Με μοτέρ Brushless (χωρίς κάρβουνα) για μεγαλύτερη αυτονομία και απόδοση
- Με ηλεκτρονικό διακόπτη ρύθμισης στροφών και μοχλό διατήρησης στροφών
- Συνολικό μέγιστο μήκος φυσητήρα 114 cm με την μπαταρία
- Ακροφύσιο πτυσσόμενο σε 2 θέσεις, με μήκος 75cm ή 80 cm αντίστοιχα
- Μαλακή λαβή για άνετη χρήση
- Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA - 97dB(A)

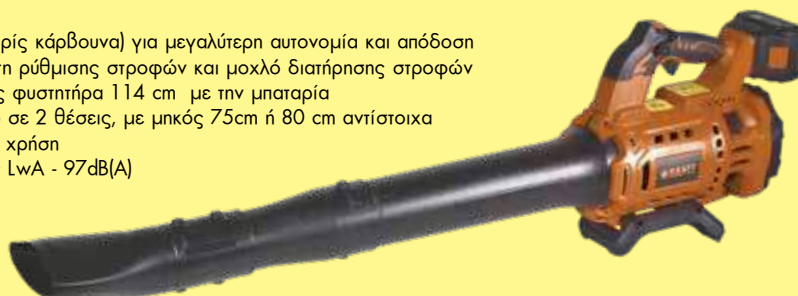
 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692214

ΤΑΣΗ (Volt)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	18500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. (Km/h)	187,2
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691133



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 56
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,32 kg

2400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691158



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,3 kg

2700
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691159



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2700 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 54x22x25 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,4 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691052

600
Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm
- Βάρος 3,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691154

710
Watt



- Ισχύς 710 W
- Στροφές 1500 rpm
- Μήκος λάμας 68 cm
- Λάμα Laser Cut διπλής κοπής
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Απόσταση δοντιών 24 mm
- Βάρος 4,2 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691015

25,4cc



- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm³
- Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm
- Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



52cc

2,0
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691108

- Κυβισμός 52cc
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

62cc

3,0
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691017

- Κυβισμός 62cc
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

72cc

3,4
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691060

- Κυβισμός 72cc
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

ΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
69288	Ø 100x730mm
69289	Ø 150x730mm
69279	Ø 200x730mm
69270	Ø 250x730mm
69271	Ø 300x730mm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm
ΚΩΔ.: 69278

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 800mm
ΚΩΔ.: 69284
Αναμένεται από
13/10/2025

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691144



Κοπή
60mm
max.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm (max.)	60
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	212
ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h)	1 - 2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	95 x 55 x 50
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	45 / 60

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691064



Κοπή
70mm
max.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm (max.)	70
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	212
ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h)	1 - 4
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	63 x 42 x 112
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	70 / 80

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691105



Κοπή
100mm
max.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm (max.)	100
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h)	3 - 5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	88 x 56,5 x 83
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	90 / 102

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691134



Κοπή
120mm
max.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm (max.)	120
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	420
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	
ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h)	4 - 6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	89,5 x 76,5 x 121
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	185 / 205

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691106



Κοπή
150mm
max.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm (max.)	150
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	420
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	
ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h)	5 - 7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	115 x 78 x 123
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	250 / 280

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)



Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691104

3,0
Hp

Κοπή
50mm
max.



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Hp / V)	3 / 230
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	2000
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	105 / 118

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
69259

2800
Watt

Κοπή
44mm
max.



ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 44
ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	60
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	20 / 22,05

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691042

2300
Watt

7
TON



Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ (ton)	7
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2300
ΤΑΣΗ (V)	230
ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ (m)	20 - 52
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ (lt)	3,5
ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm)	1160
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	940 x 270 x 505
ΒΑΡΟΣ (kg)	45

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691066

3000
Watt

11
TON



ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ (ton)	11
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3000
ΤΑΣΗ (V)	230
ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ (m)	56 - 104
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ (lt)	7
ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm)	2280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1700 x 500 x 755
ΒΑΡΟΣ (kg)	169

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BENZINOKΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691090

Αναμένεται
από
13/10/2025

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνίο
- Τροχί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,7 / 16,7 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691155

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/38 kg



BENZINOKΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691150

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 82 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 49/51,5 kg



BENZINOKΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/ 82 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΝΗΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691077

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691063

- Κινητήρας Diesel 247cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg

Diesel

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691088

- Κινητήρας Diesel 418cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίξα & μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg

Diesel

• Μίξα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ (BENZINOKΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ



1500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691148

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,4 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691047



Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μηρούτζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg



Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m
- Αυλό 55 cm
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691048

Ψεκάστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)



Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: έως 40 bar (ρυθμιζόμενη)

Παροχή: 14-25 Lt/min (ρυθμιζόμενη)

Ονομαστική Παροχή: 15,7 Lt/min στα 40 bar

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 25/27 kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
 - Φίλτρο αναρρόφησης
 - Αντιδονητικά πέλματα
- (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691097

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691049



ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 22	30 - 45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11

Περιλαμβάνουν:

- Αεροκώδωνα
- Μανόμετρο γλυκερίνης
- Τροχαλία
- Βάσεις στήριξης
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621263

50mt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621264

100mt



- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Αυλός ψεκασμού 60cm "πατπτός"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621272

με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621273

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621274

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



2,0
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621223



5,0
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621219



8,0
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621220



16
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621217

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

BENZINOKINΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
Κεφαλή: μηρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

BENZINOKINΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691161

- **Κινητήρας 43 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 13 m (οριζόντια)
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 14 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 10,7/13,2 kg



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - 8Ah



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621226



Μπαταρία
12Volt/8Ah

16lt



- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,4 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 5,3/6,0 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621227



Μπαταρία
12Volt/8Ah

16lt



2in1

- 2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,5 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 1,5 έως 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/6,9 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621222



Μπαταρία
Λιθίου (Li-ion)
12Volt/8Ah

18lt



- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Αντλία με πιεσοστάτη - (TOTAL STOP)
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5 kg

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621224

- Με διπλή αντλία
- Με μπαταρία 12V - 12Ah SLA Sealed Lead Acid
- Παροχή (max.): 8 Lt/min
- Πίεση (max.): 8 bar

Περιλαμβάνει:


- Σωλήνα ψεκασμού 20 m,
- Αυλό 40 cm
- Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


**FIRST ONE
ADV-EVO HIGH
S3**
FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3 PU-PU SRC

- Δερμάτινα μπουτάκια ασφαλείας S3
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
711050	40
711051	41
711052	42
711053	43
711054	44
711055	45
711056	46


**FIRST ONE
TITAN
S3**
FIRST ONE ADV TITAN S3 PU-PU SRC D-UMBRETEX

- Δερμάτινα ψηλά μπουτάκια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX)
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710959	40
710960	41
710961	42
710962	43
710963	44
710964	45
710965	46


**FIRST ONE
BASIC
S1P**
FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC S1P PU BI-D SRC

- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710968	40
710969	41
710970	42
710971	43
710972	44
710973	45
710974	46


**MATT
S3**
MATT BLACK SRL S3 ESD

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με σπορ σχεδίαση, πολύ άνετα και εύκαμπτα
- Κατασκευασμένα από TPU και μικροΐνες
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά υδροαπωθητικά και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από fiberglass
- Εξωτερικές ενισχύσεις από TPU κατά της φθοράς στη φτέρνα και στα δάκτυλα
- Σόλα από PU μονής πυκνότητας και πάτο από αφρό και ελαστικό υλικό μνήμης για άνεση και απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
711030	40
711031	41
711032	42
711033	43
711034	44
711035	45
711036	46


Rotating Closure System
**MATT
S3**
MATT NAVY SRL S3 ESD

- Με περιστρεφόμενο μηχανισμό δεσίματος χωρίς κορδόνια
- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με σπορ σχεδίαση, πολύ άνετα και εύκαμπτα
- Κατασκευασμένα από TPU και μικροΐνες
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά υδροαπωθητικά και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από fiberglass
- Εξωτερικές ενισχύσεις από TPU κατά της φθοράς στη φτέρνα και στα δάκτυλα
- Σόλα από PU μονής πυκνότητας και πάτο από αφρό και ελαστικό υλικό μνήμης για άνεση και απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
711040	40
711041	41
711042	42
711043	43
711044	44
711045	45
711046	46


**T-MAX
S1P**
T-MAX S1P E.V.A. rubber SRC HRO

- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Χωρίς μέταλλο
- Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C)
- Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες
- Αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο
- Πλέξη FLY: Avant-garde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεύσιμο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα
- Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαρίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού
- Σόλα: γραμμή Doha



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ
40	710977	710986
41	710978	710987
42	710979	710988
43	710980	710989
44	710981	710990
45	710982	710991
46	710983	710992

- > FLY-KNIT+TPU
- > E.V.A. rubber
- > HRO (300°C)



**ARROW
S3**suede leather
+ meshsuede leather
+ mesh**FLYING ARROW LINE SRC S3 E.V.A. HRO**

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ελαστική, E.V.A. σόλα



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ
40	710851	710843
41	710852	710844
42	710853	710845
43	710854	710846
44	710855	710847
45	710856	710848
46	710857	710849

**STORM
S3****STORM**

- Suede δέρμα και mesh (μπλε και γκρι χρώμα) ή nubuck δέρμα (μαύρο χρώμα) S3
- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα, • E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο
- Σόλα: γραμμή Doha



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ
40	711002	711011	711020
41	711003	711012	711021
42	711004	711013	711022
43	711005	711014	711023
44	711006	711015	711024
45	711007	711016	711025
46	711008	711017	711026
47	-	-	711027
48	-	-	711028

**ARROW AIB
S3****FLYING ARROW AIB LINE SRC 02 E.V.A. HRO**

- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710947	40
710948	41
710949	42
710950	43
710951	44
710952	45
710953	46

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ OCCUPATIONAL (Χωρίς ειδική προστασία)

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347-03:2012)

**WING
SRC****FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC 02 HRO**

- Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα
- Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
- Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ανθεκτικό στο νερό

1
suede leather

2

suede leather



3

suede leather



4

full leather

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.ΜΠΛΕ	2.ΓΚΡΙ	3.ΑΝΘΡΑΚΙ	4.ΜΑΥΡΟ
39	710898	710890	-	710882
40	710899	710891	710915	710883
41	710900	710892	710916	710884
42	710901	710893	710917	710885
43	710902	710894	710918	710886
44	710903	710895	710919	710887
45	710904	710896	710920	710888
46	710905	710897	710921	710889
47	-	710956	-	-
48	-	710957	-	-



WING
D-UMBRETEX
SRC

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

SRC 02 E.V.A. HRO

- Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυμαλωτό αναπαικτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική

Τεχνολογία
D-UMBRETEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710938	39
710939	40
710940	41
710941	42
710942	43
710943	44
710944	45
710946	46

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347:2022)



01 FO SR

EN ISO 20347:2022

- Μποτάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710249 (*)	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

(*) Ο κωδικός 710249 αναμένεται από 07/10/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257	47

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2022)



S3 FO SR

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46



EN ISO 20345:2022



S1P FO SR

- Παπούτσια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46



EN ISO 20345:2022

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ

ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL
Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστάσια ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. **No. 42-47** (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας).

ΚΩΔΙΚΟΣ:
710998MEMORY EFFECT
Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Για μεγαλύτερη απόσβεση κραδασμών και άνεση. Με αντιβακτηριδιακή δράση και μεγάλη αναπνευστικότητα. Διασφαλίζουν άριστη υγιεινή και μηδενικές οσμές.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
710996
(No 40- 43)ΚΩΔΙΚΟΣ:
710997
(No 44- 47)

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Ιταλική κατασκευή
GINOCCHIO

Size	Πράσινο	Size	Πράσινο
39	710425	43	710429
40	710426	44	710430
41	710427	45	710431
42	710428	46	710432
		47	710433



Size	Μαύρο	Size	Μαύρο
39	710435	43	710439
40	710436	44	710440
41	710437	45	710441
42	710438	46	710442
		47	710443



Size	Μαύρο	Size	Μαύρο
39	710445	43	710449
40	710446	44	710450
41	710447	45	710451
42	710448	46	710452
		47	710453



S3 FO SR

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46



EN ISO 20345:2022



S1P FO SR

- Μποτάκια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710259	40
710260	41
710261	42
710262	43
710263	44
710264	45
710265	46



EN ISO 20345:2022

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- 100% Βαμβάκερό
- 1σια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720160	S
720161	M
720162	L
720163	XL
720164	2XL
720165	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΛΕ - NAVY

- 100% Βαμβάκερό
- 1σια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720166	S
720167	M
720168	L
720169	XL
720170	2XL
720171	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕ ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΗ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 230g/m²
- 5 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720130	S
720131	M
720132	L
720133	XL
720134	2XL
720135	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH
ΜΠΛΕ - NAVY

- Ελαστικό (Stretch)
- Slim line
- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720172	S
720173	M
720174	L
720175	XL
720176	2XL
720177	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΣΕΠΕΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL
720117	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ελαστικό (Stretch)
- Slim line
- Ύφασμα 140g/m²
- 8 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720136	S
720137	M
720138	L
720139	XL
720152	2XL
720153	3XL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ 7 ΤΣΕΠΕΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

ΡΟΥΧΑ CASUAL ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΟΥΤΕΡ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ
ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720178	S	720183	S
720179	M	720184	M
720180	L	720185	L
720181	XL	720186	XL
720182	2XL	720187	2XL

ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΠΙΑΚΑ CADET
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720193	S	720188	S
720194	M	720189	M
720195	L	720190	L
720196	XL	720191	XL
720197	2XL	720192	2XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



είδος 132/NYBLU (μπλε)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
724021	XL
724022	2XL



είδος 132/NYLON (πράσινο)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
724001	XL
724002	2XL

ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ

FRANKFURT

100% πολυεστέρας
300D Oxford
με επικάλυψη
πολυουρεθάνης με
εσωτερική επένδυση
για αποτελεσματική
προστασία από
το κρύο



KITPINO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
725010	L
725011	XL
725012	2XL



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
725014	L
725015	XL
725016	2XL
725017	3XL

HAMBURG

100% πολυεστέρας
300D Oxford
με επικάλυψη
πολυουρεθάνης με
εσωτερική επένδυση
για αποτελεσματική
προστασία από
το κρύο



ΚΙΤΡΙΝΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
725020	L
725021	XL
725022	2XL



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
725025	L
725026	XL
725027	2XL



EN471 2 EN343 2



EN471 2 EN343 2

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN14183



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631004

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631005

Heavy Duty

EU Standard
EN131




ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46



EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σειρά PROFESSIONAL

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631086	3+1	1510	900	882	518	7,1
631087	4+1	1745	1135	1039	545	8,1
631088	5+1	1980	1370	1197	570	9,3
631089	6+1	2215	1605	1355	597	10,4
631090	7+1	2450	1840	1513	625	11,6




ΣΚΑΛΕΣ

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

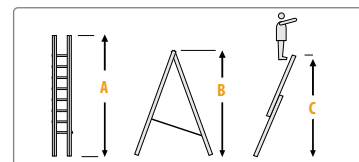

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631183	18 (2x9)	2590	2480	4010	12,5
631185	24 (2x12)	3430	3270	5330	15,8

ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

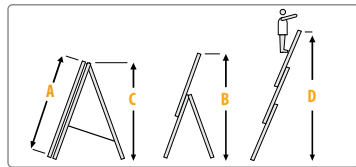

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9


Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631140



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631140	12 (4x3)	970	1850	3680	10,5
631142	16 (4x4)	1200	2230	4680	14,1


ΟΡΘΙΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140
ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142

ΣΚΑΛΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631146



Heavy Duty, για Επαγγελματίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631146	12 (4x3)	610/895	1340	2720	9,5
631147	16 (4x4)	755/1080	1825	3730	11,7

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631168

ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x6 ΣΚΑΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631169

ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x12 ΣΚΑΛΙΑ




ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631021




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

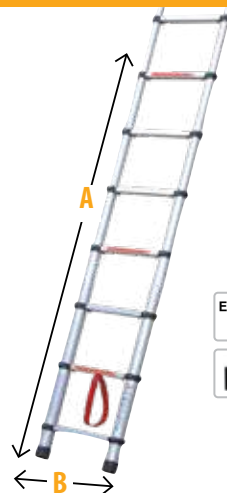

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631150	9	2650	460	740	7,2
631151	11	3230	460	800	9,3
631152	13	3810	460	850	10,6


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631165

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load




ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	860	13,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

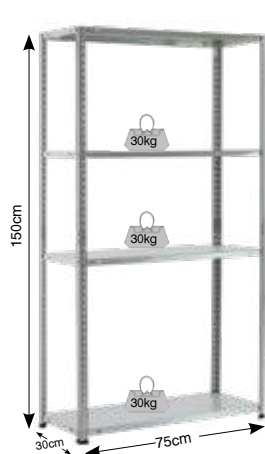

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610413

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- Με 4 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 760x305x25mm
- Μικτό Βάρος: 4,9 kg

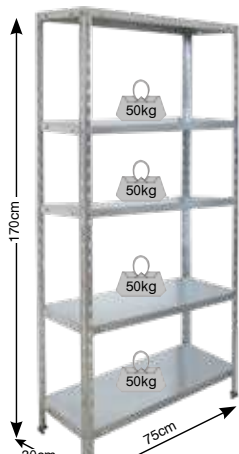

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610414

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 50kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 850x320x40mm
- Μικτό Βάρος: 7,1 kg

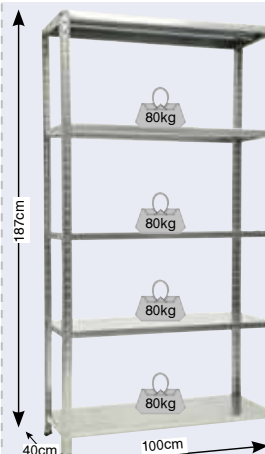


ΚΩΔΙΚΟΣ:
610402

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Made in EU

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 80kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμολόγησης
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Διαστάσεις συσκ.: 1000x400x150 mm
- Μικτό Βάρος: 14,5 kg

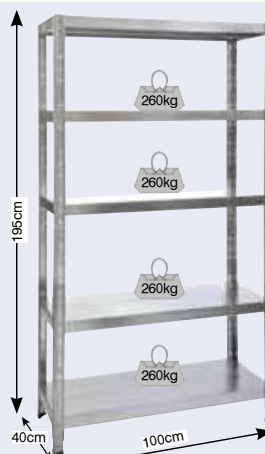

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610401

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Made in EU

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x270x215 mm
- Μικτό Βάρος: 17,8 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610403


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Made in EU

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.: 1220x270x215 mm
- Μικτό Βάρος: 23,1 kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙ MDF

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

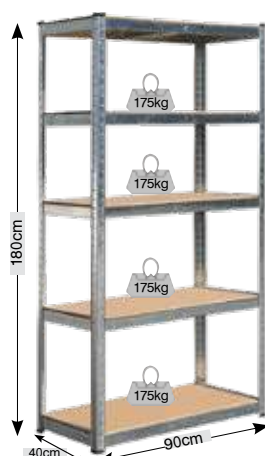

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610410

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610416

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Αναμένεται από 04/11/2025


- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610411

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x455x70 mm
- Μικτό Βάρος: 22,8 kg

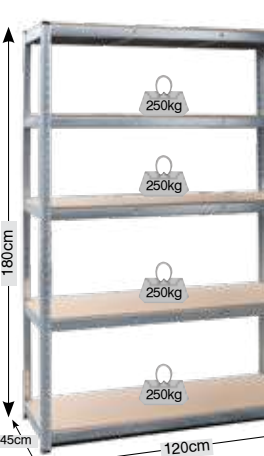


ΚΩΔΙΚΟΣ:
610412

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Αναμένεται από 04/11/2025

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 250kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 1210x455x75 mm
- Μικτό Βάρος: 28,8 kg

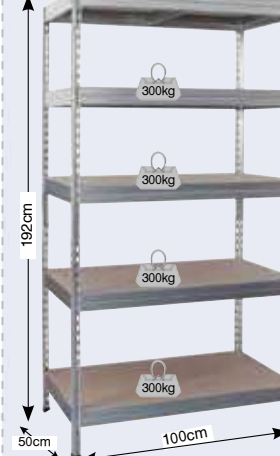

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610415

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Made in EU

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 300kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Διαστάσεις συσκ.: 1000x500x60 mm
- Μικτό Βάρος: 21,4 kg

ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΩΔ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457

45
Lt

60
kg



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



ΚΩΔ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



ΚΩΔ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxY)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



ΚΩΔ.: 610001
S70/B

(Π) 70x(B) 39x(Y) 85cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



ΚΩΔ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π) 100x(B) 39x(Y) 92cm

Χρώμα
(RAL 7038)



ΚΩΔ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



ΚΩΔ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικής, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΙΡΑ BASIC




- Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **2,5kW** ο καθένας
- Κεντρική πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Σχάρες από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) αφαιρούμενες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις 2 πλευρές
- Μεγάλων διαστάσεων επισμαλτωμένοι διαχύτες (335x125mm) αφαιρούμενοι
- Σχάρα ζεστάματος 40x12 cm
- Επισμαλτωμένος συλλέκτης για τα λίπη 10x8x3 (250ml)
- Θερμόμετρο inox

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 470 x 370 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 968 x 479 x 360 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 710 x 530 x 275 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 9,6 / 14 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062

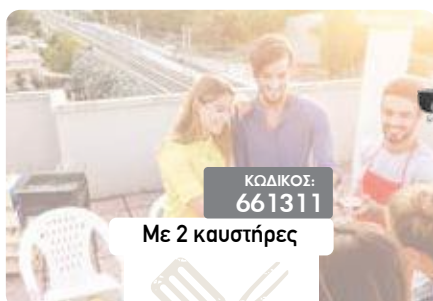

- Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- Συνολική ισχύς **6kW**
- Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο)
- Σχάρα ζεστάματος
- Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- Θερμόμετρο inox
- Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- Πλαϊνά ράφια εργασίας
- Ρόδες μεταφοράς
- Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062

Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661391



- Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- Συνολική ισχύς **9kW**
- Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο)
- Σχάρα ζεστάματος
- Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- Θερμόμετρο inox
- Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- Πλαϊνά ράφια εργασίας
- Ρόδες μεταφοράς
- Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062

Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392



- Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- Συνολική ισχύς **12kW**
- Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο)
- Σχάρα ζεστάματος
- Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- Θερμόμετρο inox
- Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- Πλαϊνά ράφια εργασίας
- Ρόδες μεταφοράς
- Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062

ΣΕΙΡΑ TREND



Με 3 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661331

3+1
BBQ Trend
11,5kW

➤ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **11,5kW** ➤ Καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο inox ➤ Πλαινό ράφια εργασίας ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Εύκολο καθαρίσματος με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661392
Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ	ΚΩΔ.: 661388



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661332

4+1
BBQ Trend
14,5kW

➤ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **14,5kW** ➤ Καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο inox ➤ Πλαινό ράφια εργασίας ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Εύκολο καθαρίσματος με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 520 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 29,9 / 33 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ	ΚΩΔ.: 661388

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661316

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας

➤ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **14,5kW** ➤ Καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσματος) ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο inox ➤ Πλαινό ράφια εργασίας ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Χώρο αποθήκευσης ➤ Εύκολο καθαρίσματος με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ	ΚΩΔ.: 661388
Πλάκα ψησίματος πίτσας	ΚΩΔ.: 661378



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661317

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας

➤ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **14,5kW** ➤ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάνια ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσματος) ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο ➤ Πλαινό ράφια εργασίας ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Εύκολο καθαρίσματος με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ	ΚΩΔ.: 661388

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



**INOX 5+1
BBQ Premium
17,5kW**

με θέση για πλάκα ψησίματος πίτσας

Με 5 καυστήρες + 1 πλαινή εστία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661318

- > Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW**
- > Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος
- > Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- > Θερμόμετρο > Πλαινά ράφια εργασίας > Συλλέκτη για τα λίπη
- > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους > Διαθέτει θέση για σουβλά
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661387
Εξάρτημα Σουβλάς με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386
Πλάκα ψησίματος πίτσας	ΚΩΔ.: 661378



**INOX 5+1+1
BBQ Premium
24,5kW**

Με 5 καυστήρες + 1 πλαινή εστία + 1 καυστήρα infrared

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661319

- > Με 5 καυστήρες **3,5kW**, 1 πλαινή εστία **3,5kW** και 1 καυστήρα infrared **3,5kW**
- > Συνολική ισχύς **24,5kW**
- > Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος
- > Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- > Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι > Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα
- > Θερμόμετρο INOX
- > Πλαινά ράφια με γάντζους > Συλλέκτη για τα λίπη > Ρόδες μεταφοράς
- > Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους > Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661382
Εξάρτημα Σουβλάς με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

ΤΥΠΟΥ KETTLE Ø 54 CM

- ΚΩΔΙΚΟΣ:
661327
- > Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μνεντσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
 - > Θάλαμος εμαγίε ανθεκτικός στη διάβρωση
 - > Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθάρισμα
 - > Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
 - > Επιφάνεια ψησίματος σχάρας Ø 54 cm
 - > Βοηθητικό ράφι
 - Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
 - Διαστάσεις: 68 x 73,5 x 98 cm
 - Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
 - Βάρος (Κ/Μ): 8 / 10,9 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380

- ΚΩΔΙΚΟΣ:
661326 Premium Type
- > Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μνεντσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
 - > Ενισχυμένος θάλαμος εμαγίε ανθεκτικός στη διάβρωση
 - > Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
 - > Με Θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
 - > Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθάρισμα
 - > Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος Ø 54 cm
 - > Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
 - Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
 - Διαστάσεις: 68 x 73,5 x 98 cm
 - Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
 - Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PREMIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661324

- > Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- > Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγίε με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- > Ηλεκτροστατική βαφή
- > 2 σταθερά πλαινά ράφια
- > Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- > Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- > Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- > Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος
- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383



Καπάκι με θερμόμετρο Inox



Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγίε με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους



Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης

Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου

320
Lt 55 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
610036Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρ (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	320
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1320 x 778 x 345
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	350 x 785 x 1340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 15,6


400
Lt 75 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
610037Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρ (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,3 / 19,6

400
Lt 75 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
610039

ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



Ανοιγμα δεξιά

Ανοιγμα αριστερά

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Στιβαροί βραχίονες easy open / close ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρ (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,2 / 19,3

480
Lt 75 kgΚΩΔΙΚΟΣ:
610038Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρ (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	2005 x 790 x 380
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 2040
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19,4 / 24,6

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

UNIMAC

με μηχανικό κλειδί

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631309ΚΩΔΙΚΟΣ:
631310(Π) x (Β) x (Υ):
31 x 20 x 20 cm(Π) x (Β) x (Υ):
35 x 25 x 25 cmΚΩΔΙΚΟΣ:
631301ΚΩΔΙΚΟΣ:
631302(Π) x (Β) x (Υ):
31 x 20 x 20 cm(Π) x (Β) x (Υ):
35 x 25 x 25 cmΚΩΔΙΚΟΣ:
631304

(Π) x (Β) x (Υ): 43 x 35 x 20 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631306

(Π) x (Β) x (Υ): 33 x 38 x 43 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631307

(Π) x (Β) x (Υ): 35 x 33 x 50 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 2-27	 ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 28-29	 ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 30	 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 32-33	 ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 34-36	 ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 40-41
 ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 42-43	 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 44	 ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ σελ. 47	 INVERTER σελ. 48-49	 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΕΙΣ σελ. 50-51	 ΜΑΣΚΕΣ σελ. 53
 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 54	 ΤΟΡΝΟΙ σελ. 55	 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 56	 ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 57	 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 58-62	 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 64-65
 ΠΑΓΚΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 66-67	 ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ σελ. 69	 ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 70	 ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 73	 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 74-75	 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 78-79
 ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 82-83	 ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 84-85	 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ σελ. 86	 ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 88-92	 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 94-96	 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 98-100
 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 101	 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 102-103	 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ σελ. 106-107	 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ σελ. 108	 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ- ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ σελ. 110-111	 ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 112-113
 ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 114-115	 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 116-118	 ΣΚΑΛΕΣ σελ. 120-121	 ΡΑΦΙΕΡΕΣ σελ. 122	 BBQ σελ. 124-126	 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ σελ. 127

ΔΙΑΘΕΣΗ:

