

**ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
2026**



Σκανάρετε εδώ για να
δείτε το φυλλάδιο και σε
ηλεκτρονική μορφή



UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οικονομικά και Αξιόπιστα!



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633074

1 x 1.5 Ah

27 Nm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63432

2 x 1.5 Ah

- Ροπή 27 N.m. • 2 ταχύτητες
- Ταχυσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφοριστή • Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
63479

2 x 2.0 Ah

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφοριστή
- Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

27 Nm

+

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

90 Nm

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633346

1 x 2.0 Ah



40 Nm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633345

2 x 2.0 Ah



40 Nm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633315

2 x 4.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633312

2 x 4.0 Ah

BRUSHLESS MOTOR

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg



60 Nm

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633320

2 x 5.0 Ah

70 Nm

BRUSHLESS MOTOR

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633322

2 x 5.0 Ah

100 Nm

BRUSHLESS MOTOR

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

BRUSHLESS ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ)



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
633334

2 x 2.0 Ah
40 Nm + 150 Nm

Συνοδεύεται με βαλίτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
633321

2 x 5.0 Ah
70 Nm + 220 Nm

Συνοδεύεται με βαλίτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
633323

2 x 5.0 Ah
100 Nm + 220 Nm

Συνοδεύεται με βαλίτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή • Λυχνία φωτισμού LED

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg
- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4,5A • Λυχνία φωτισμού LED

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg
- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4,5A • Λυχνία φωτισμού LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg
- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4,5A • Λυχνία φωτισμού LED

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜ. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΓΩΝ. ΤΡΟΧΟΣ)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633410

2 x 4.0 Ah

BRUSHLESS MOTOR

NEO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ COMPACT

- Ροπή 75 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,2/1,8 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες) 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14
- Διάμ. Δίσκου 125mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,7/2,4 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah, 1 ταχυφορτιστή

BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633423

1 x 4.0 Ah

220 Nm

NEO

BRUSHLESS MOTOR

COMPACT

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- 1 μπαταρία λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 18 V



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633356

2 x 5.0 Ah

2,8 Joule

BRUSHLESS MOTOR

- > Μοτέρ Brushless
- > SDS Plus > 4 λειτουργιών
- > LED εργασίας > 2,8 Joule
- > 2 x 5 Ah 18 V



Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 5Ah - 18 V, 1 ταχυφορτιστής 4,5 A, 3 τρυπάνια SDS Plus, 1 καλέμι, 1 βελόνι, 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγός βάθους

ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1150
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5100
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,51 / 3,21
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,56

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63449

1 x 4.0 Ah

350Nm 250Nm

BRUSHLESS
MOTOR

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 350Nm
- Ροπή βιδώματος 250Nm
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	350
ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633064

1 x 4.0 Ah

600Nm 400Nm

BRUSHLESS
MOTOR

Με 5 επιλογές ροπής

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 600Nm
- Ροπή βιδώματος 400Nm
- 5 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	600
ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633411

1 x 4.0 Ah

900Nm 600Nm

BRUSHLESS
MOTOR

COMPACT

Με 3 επιλογές ροπής

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 900Nm
- Ροπή βιδώματος 600Nm
- 3 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-2000
ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	900
ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	600
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,8/2,42
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,3

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633327

1 x 4.0 Ah

1500Nm 1000Nm

BRUSHLESS
MOTOR

Με 5 επιλογές ροπής

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 1500Nm
- Ροπή βιδώματος 1000Nm
- 5 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	1500
ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.)	1000
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,78/3,46
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,0

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

1 x 4.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633422

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- > Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



NEO

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	2500 - 11500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	125 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,60/2,3 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,55 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

1 x 5.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633324

BRUSHLESS MOTOR

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- > Μοτέρ Brushless
- > Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



- > Με κλείδωμα στον διακόπτη λειτουργίας

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	2500 - 10000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	125 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,70/2,4 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,0 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, ταχυφορτιστή 4,5A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

BRUSHLESS ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633387

1 x 4.0 Ah

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

BRUSHLESS MOTOR

- > Με λειτουργία ταλάντωσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	200 mm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ	28 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	2,78/3,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,4 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο



- > Μοτέρ Brushless
- > Με 2 θέσεις οδηγού ρύθμισης πέλματος κοπής
- > Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633366

1 x 5.0 Ah

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

BRUSHLESS MOTOR

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	200 mm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ	28 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	3,57/3,57 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,6 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah και 2 λάμες κοπής (1 ξύλου & 1 μετάλλου)



- > Μοτέρ Brushless
- > Με 4 θέσεις ρύθμισης οδηγού κοπής
- > Με Led εργασίας
- > Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία

BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

1 x 5.0 Ah

BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633365

Ø185 mm

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	4800 rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	185mmx16mmx24T
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΓΩΝΙΑ	60mm/90°-42mm/45°
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	4,1/4,77 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,2 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah, 1 δίσκο κοπής, 1 οδηγό κοπής, 1 κλειδί



- > Μοτέρ Brushless
- > Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm
- > Με ηλεκτρονικό φρένο για ταχεία πάυση του δίσκου κοπής
- > Ένδειξη γωνίας κοπής στην βάση 0 έως 45° για φαλτοσκοπές

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,6V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633406

- > Ευέλικτο (compact με 6+1 ρυθμίσεις ροής)
- > Αυτόματο τσok 1/4" με ελεύθερο περιβλήμα
- > Εργονομικό (αντιολισθητική λαβή, λυχνία εργασίας ένδειξη κατάστασης μπαταρίας)



NEO

- > USB Type-C θύρα φόρτισης

- > Με φακό LED στο κάτω άκρο

- > Πολυμορφικό (μετατροπή από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

Συνοδεύεται με Κασετίνα και 43 εξαρτήματα

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1500 mAh
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	210 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3,5 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,45/1,4 kg



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63333640
Nm

- > Μέγιστη Ροπή 40Nm
- > 16 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63342175
NmBL BRUSHLESS
MOTOR

COMPACT

NEO



- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)ς
- > Μέγιστη Ροπή 75Nm
- > 23 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1900 rpm
- Κρούσεις: 0-7500/0-30400 bpm
- Μεταλλικό ταχυτόκ 13 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
18V, (SOLO)BL BRUSHLESS
MOTORΚΩΔΙΚΟΣ:
6333762,8
JouleSDS
PLUS


- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Στροφές: 0-1100 rpm • Κρούσεις: 4800 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο:
Ø13 / Ø26 / Ø30
- Βάρος 2,76 kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
18V, (SOLO)BL BRUSHLESS
MOTORΚΩΔΙΚΟΣ:
6333772,8
JouleSDS
PLUS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Στροφές: 0-1150 rpm • Κρούσεις: 5100 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο:
Ø13 / Ø26 / Ø30
- Βάρος 2,51 kg

ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX
18V, (SOLO)BL BRUSHLESS
MOTORΚΩΔΙΚΟΣ:
6333786,0
JouleSDS
MAX

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Κρούσεις: 3400 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 6,0 Joule (Max.)
- Περιλαμβάνει 1 βελόνι, 1 καλέμι
- Βάρος 3,86 kg

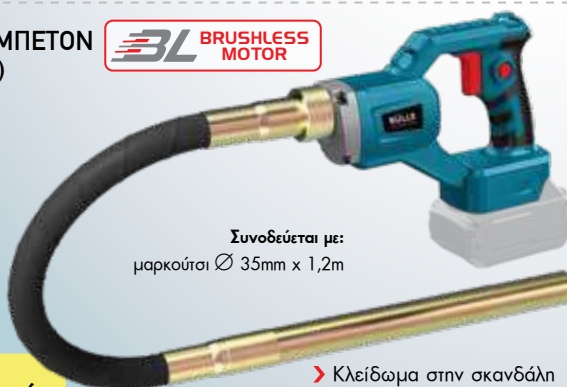ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
18V, (SOLO)BL BRUSHLESS
MOTORΚΩΔΙΚΟΣ:
633416Συνοδεύεται με:
μαρκούτσι Ø 35mm x 1,2mΓια ηλεκτρικούς
δονητές μπετόν

Βλ. σελ. 19

- > Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία
- > Ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- > Πλανητικός μηχανισμός στο μαρκούτσι (πολλαπλασιαστής δονήσεων - VPM)
- Ταχύτητα: 3200 rpm • Διάμ. Σφύρας (mm): 35
- Μήκος Σφύρας (mm): 1200
- Βάρος 1,09 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 18V, (SOLO)
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝΚΩΔΙΚΟΣ:
633385

- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο μηχανικών ταχυτήτων
- > Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περύγια για την ανάμιξη διαφόρων υλικών (τύποι K1 έως K10)

- Ταχύτητες: 0-510/0-710 rpm
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Μέγιστη διάμετρος αναδευτήρα:
1 Ταχύτητα (510 rpm) 120 mm
2 Ταχύτητα (710 rpm) - 100 mm
- Βάρος: 2,5 kg

Συνοδεύεται με
1 περύγιο
ανάδευσης
Ø120x600 mm - M14

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633316150
Nm

- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία εργασίας LED

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή: 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,17 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633319220
Nm

COMPACT

- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία εργασίας LED

- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή: 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,0 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633014

350Nm 250Nm



- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 350 N.m. • Ροπή βιδώματος Max.: 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633326

600Nm 400Nm



Με 5 επιλογές ροής

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 600 N.m. • Ροπή βιδώματος Max.: 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg

Συνοδεύεται με 4 καρβύδια (17,19,20,21)



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633412

900Nm 600Nm



COMPACT

Με 3 επιλογές ροής

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-2000 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 900 N.m. • Ροπή βιδώματος Max.: 600 N.m.
- Βάρος 1,8 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633328

1500Nm 1000Nm



Με 5 επιλογές ροής

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- > Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 1500 N.m. • Ροπή βιδώματος Max.: 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg

Συνοδεύεται με 4 καρβύδια (17,19,20,21)



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633407Ø125
mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



NEO

- 2500-11500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,6 kg
- Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633325Ø125
mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

BL BRUSHLESS
MOTORΣυνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής
(1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,70 kg
- Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Με κλείδωμα στον διακόπτη λειτουργίας
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

MINI ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633307Ø76
mm

• Spindle lock μπουτόν κλειδώματος άξονα για ευκολότερη αλλαγή δίσκου

- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M6
- Ø Δίσκου 76 mm • Βάρος 0,73 kg

Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής
(1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633084

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

BL BRUSHLESS
MOTOR

- Με διακόπτη ON/OFF
- Και 7 σκάλες ρύθμισης στροφών 2000-2500-3000-3500-4000-4500 - 4800 rpm

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm • Ø Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,86 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633071

• Με φωτισμό LED

- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED • Βάρος 0,6 kg

Συνοδεύεται με
3 εξαρτήματα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633304BL BRUSHLESS
MOTOR

- Δύναμη Εφέλκισμού: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών Φ2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 • Βάρος 1,85 kg

ΣΕΓΑ 18V, (SOLO)

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633335**BL** BRUSHLESS
MOTOR

- > Με γρήγορη αλλαγή της λάμας (Quick Release Chuc)
- > Με διαδρομή λάμας 26 mm
- > Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών στον διακόπτη
- > Διακόπτης επιλογής ταλάντωσης (3 θέσεων) και κλείδωμα



- 0-3000 rpm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø 185 18V, (SOLO)

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633391**BL** BRUSHLESS
MOTOR

Ø 185mm

- > Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm
- > Με Led φωτισμού
- > Με ηλεκτρονικό φρένο για ταχεία παύση του δίσκου κοπής
- > Υποδοχή για σύνδεση σε σκούπα Φ 30mm και αντάπτορας Φ30mm σε Φ35mm



- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: Φ 185 x16 -24T
- Ικανότητα Κοπής / Γωνία: 60mm/90°- 42mm/45°
- Βάρος 4,1 kg

Συνοδεύεται με
δίσκο 185mm

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V, (SOLO)

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633388**BL** BRUSHLESS
MOTOR

- > Με λειτουργία ταλάντωσης
- > Με 2 θέσεις ρύθμισης πέλματος κοπής
- > Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία



- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 200 mm
- Διαδρομή Λάμας 28 mm
- 0-3000 rpm • Βάρος 2,78 kg

Συνοδεύεται με
2 λάμες κοπής

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633420**BL** BRUSHLESS
MOTOR**NEO**

- > Με ρύθμιση στροφών
- > Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας



- Ταχύτητα 8000-20000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.5°
- Βάρος 1,2 kg

Συνοδεύεται με βάση φύλλων λείανσης με
Velcro 90mm και τρία γυαλόχαρτα, ζύστρα
51 mm και λεπίδα ξύλου 34 mmΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ &
ΒΕΛΟΝΑΚΙ 18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633069**Δίχαλο:** ΤΥΠΟΥ 90 (R400)
Μήκος Δίχαλο (mm): 15-22**Βελονάκι:** ΤΥΠΟΥ F (12)
Μήκος Βελονάκι (mm): 15-32

- Ρυθμιζόμενη κρούση • Βάρος 2,1 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633368

- > Διαθέτει 2 λειτουργίες:
i) λειτουργία φυσητήρα ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- > Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 3 θέσεων

- Ροή αέρα: 1,5 m³/min
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 4,5 kPa • Βάρος 1,65 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633480

- 3 Watt
- 100 Lumen
- Θερμοκρασία χρώματος 6500 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

Διαθέτει γάντζο

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633413

- 21 Watt
- 1000/2500 Lumen + Φλός
- Θερμοκρασία χρώματος 6500 K
- Γωνία δέσμης 8°
- Βάρος 0,6 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633389

- 50 Watt
- 5000 Lumen
- Θερμοκρασία χρώματος 5000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 120°
- 2 θέσεις φωτισμού 50% & 100% • Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633083

- > Με ενσωματωμένο σύστημα εκτόνωσης της πίεσης στο σωληνάριο, για περιορισμό των διαρροών όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη
- > Με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας
- > Με λυχνία led

- 0,5 - 8 mm/s • 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml • Βάρος 1,5 kg

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ
18V, (SOLO)ΚΩΔΙΚΟΣ:
633314

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

**ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V, (SOLO)**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633361

- > Με 2 στάδια φιλτραρίσματος, με πλέγμα σίτα και υφασμάτινο φίλτρο πλενόμενα
- > Κλείδωμα στον διακόπτη
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι
- > Με λουρί κρεμάσματος

- Χωρητικ. κάδου: 600 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 7,2 kPa
- Βάρος 0,97 kg

Συνοδεύεται με: υφασμάτινο φίλτρο, 2 προεκτάσεις 35cm, βούρτσες δαπέδου, ακροφύσιο βούρτσας, ακροφύσιο σχισμής, εξάρτημα συγκράτησης εξαρτημάτων.

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V, (SOLO)**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V, (SOLO)**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633390

- 1400 rpm • Μήκος λάμας 560 mm
- Ικανότητα Κοπής 19 mm (Max.)
- Βάρος 2,5 kg



- > Μήκος λάμας 560 mm και μέγιστη ικανότητα κοπής 19mm
- > Με 2 σκανδάλες για ασφάλεια του χρήστη

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΤΡΟΜΠΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18V, (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633337

- Ονομαστική Τάση:
18 V DC (μπαταρία)
12 V DC (αντάπτορας αυτοκινήτου)
- Μέγιστη πίεση 8,2 bar (max.)
- 4 διαθέσιμες επιλογές μονάδας μέτρησης PSI, kPa, Bar, Kg/cm²
- Ροή αέρα 25 lt/min • Λυχνία εργασίας LED 2 λειτουργιών

Συνοδεύεται με: 3m καλώδιο σύνδεσης με αναπτήρα αυτ/του, σετ ακροφυσίων φουσκώματος



➤ Με οθόνι LCD

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

MINI ΤΡΟΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633419



- Μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
- Επαναφορτίζεται μέσω USB
- Διαθέτει επιλογή 3 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA)

Συνοδεύεται με

1 εύκαμπο σωληνάκι, 2 ακροφύσια, 1 καλώδιο USB Type A - Type C

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	11,1 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3x1500 mAh
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 psi
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	15 lt/min
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,22/0,40 kg

ΤΡΟΜΠΑ 12V & POWER BANK 6000mAh

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633383



- Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος (φουσκωτήρι) 12V με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
- Επαναφορτίζεται μέσω USB ή αναπτήρα αυτοκινήτου
- Ένα χρήσιμο & απαραίτητο αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων που εκτός από τρόμπα αέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως:
 - Power Bank (6000mAh) για τη φόρτιση συσκευών
 - Απλός φακός LED ή φακός σήματος SOS
 - Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικών
- Διαθέτει επιλογή 4 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA, kg/cm²)

Συνοδεύεται με

2 εύκαμπτα σωληνάκια 20cm, 4 ακροφύσια διαφορετικών χρήσεων, 1 καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου 2,8m, 1 καλώδιο USB Type A - Type C 1m

Για τρόμπα
αυτοκινήτου με
Power Bank &
Jump Starter
βλ. σελ. 87



ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	6000 mAh
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 psi
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	21 lm
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	21 lt/min
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,56/0,84 kg

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές



ΚΩΔΙΚΟΣ:
64245

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 2.0Ah**

Βάρος 0,42 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
64229

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 4.0Ah**

Βάρος 0,615 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
642028

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 5.0Ah**

Βάρος 0,67 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-2,4A**



ΚΩΔΙΚΟΣ:
642017

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-4A**



ΚΩΔΙΚΟΣ:
642007

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18V-2x3,5A**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633414

- 500 Watt
- Αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,4/1,7 kg



800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633332

- 800 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg



ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642003

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης Ø 25, Ø 38, Ø 42, Ø 44mm χωρίς αντάπτορα



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

650
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633098

- 650 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή



900
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633099

- 900 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



1100
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633301

**2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

- 1100 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-1100 / 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/3,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633095

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 750 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,9/2,4 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους



850
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633096

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή



1050
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633097

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάρθρωση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/3,5 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

450
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633035

600Nm **297Nm**

- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 450 Watt
- Στροφές: 0-3300 rpm
- Κρούσεις: 0-3500 ipm
- Ροπή ξεβιδώματος: 600 Nm
- Ροπή βιδώματος: 297 Nm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/3,1 Kg



1020
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633004

900Nm **480Nm**

- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 1020 Watt
- Στροφές: 2600 rpm
- Κρούσεις: 3000 ipm
- Ροπή ξεβιδώματος: 900 Nm
- Ροπή βιδώματος: 480 Nm
- Βάρος Κ/Μ: 3,5/4,8 Kg

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2" (17, 19, 21, 23 mm)



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633303

- 600 Watt
- Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,1 kg



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

520
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633002

- 520 Watt
- Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος Κ/Μ: 1,5/1,7 kg



1050
 Watt

3,0J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633379


- 4 λειτουργιών
- 1050 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1150 rpm
- Κρούσεις 0-5100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 3,3/ 5,7 kg



Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με έξι τασκ
 κρεμαγιέρας με αντάπορα, 3 τρυπανάκια,
 1 καλέμι, 1 βελόνι

850
 Watt

3,0J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633352


- 4 λειτουργιών
- 850 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1100 rpm
- Κρούσεις 0-5000 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/ 5,6 kg



Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με έξι τασκ
 κρεμαγιέρας με αντάπορα, 3 τρυπανάκια,
 1 καλέμι, 1 βελόνι

1500
 Watt

6,0J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633353


- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 6,0 Joule
- Ταχύτητα 0-850 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 4,9/ 7,5 kg



Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1
 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή

720
 Watt

3,0J
 Ισχύς
 Κρούσης

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633040


- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/5,7 kg



Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με 3
 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1500
 Watt

4,5J
 Ισχύς
 Κρούσης

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633041


- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,2 kg



Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με 3
 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1600
 Watt

10J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633380


- 1600 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 630 rpm
- Κρούσεις 3800 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 7,4/ 11,2 kg

Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με
 1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1500
 Watt

12J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633354


- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 520 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,7/10,7 kg

Σε βαλίσακι, συνοδεύεται με
 1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1450
 Watt

12J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633364


- 1450 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής. 680 rpm
- Κρούσεις 3200 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/11,5 kg

 Σε Βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3
 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1350
 Watt

13J
 Ισχύς
 Κρούσης

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633022


- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 8,0/11,9 kg

 Σε Βαλιτσάκι, συνοδεύεται με
 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ
1200
 Watt

8,0J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633394


- > **Ελαφρύ (μόνο 4,7kg)**
- > **SDS PLUS**
- > Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 8 Joule
- Κρούσεις 3700 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 4,7/8,9 kg

 Σε Βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται
 με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1300
 Watt

20J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633355


- > **SDS MAX**
- > Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- > Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 4300 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,6 kg

 Σε Βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται
 με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1350
 Watt

12J
 Ισχύς
 Κρούσης

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633370


- > **SDS MAX**
- > Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- > Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- > Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Κρούσεις 2900 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/9,8 kg

 Σε Βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται
 με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1300
 Watt

20J
 Ισχύς
 Κρούσης

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633089


- > **SDS MAX**
- > **VARIO LOCK:** Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 12 θέσεις
- > Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 7,7/12 kg

Σε Βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1200
 Watt

14J
 Ισχύς
 Κρούσης

Heavy Duty
 (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633061


- > **SDS MAX**
- > Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- > Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,6/9,8 kg

Σε Βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1700
Watt45J
Ισχύς
ΚρούσηςΚΩΔΙΚΟΣ:
633381

- > Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- > Πλαϊνή βοηθητική λαβή τύπου "D" αντικραδασμική
- > VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- > Σύστημα μεταβολής ταχύτητας 6 σταδίων
- > Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 45 Joule
- Κρούσεις 200-2100 B.P.M. • Βάρος Κ/Μ: 11,6/16,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με 1 βελόνι, 1 καλέμι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

1700
Watt75J
Ισχύς
ΚρούσηςΚΩΔΙΚΟΣ:
633382

- > Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- > Βοηθητική λαβή Βαρέως Τύπου "τύπου D" αντικραδασμική - μεταλλική
- > Διακόπτης "auto Lock ON" συνεχούς λειτουργίας του σκαπτικού

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 75 Joule
- Κρούσεις 2000 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 15,6/23,9 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1750
Watt48J
Ισχύς
ΚρούσηςΚΩΔΙΚΟΣ:
633025

- > Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- > Βοηθητική λαβή "τύπου D" αντικραδασμική
- > Εκτεταμένη χρήση χυτού μαγνησίου για μεγαλύτερη αντοχή & μείωση του βάρους
- > Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση
- > LED υπενθύμισης service

- 1750 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 15,2/23,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



ΚΩΔΙΚΟΣ:
633012

Σε τοίχο

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W ➤ Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633183

Σε μπετόν

Σε τοίχο

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø150/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (1100/1500/2150)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 125 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	9,5 / 10

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



Συνοδεύεται με στιβαρό βαλίσάκι μεταφοράς

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΣΕ ΒΑΣΗ

Καροτιέρα σε κατακόρυφη βάση με ισχυρό μοτέρ 3000 Watt για μέγιστη διάτρηση σε μπετόν Φ159 και τοιχοποιία Φ200 mm με αντιπληκτροληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας RCD και βρυσάκι εισόδου νερού με μειωτή πίεσης 1 Bar. Μεταλλική κολώνα και ενισχυμένη βάση πάκτωσης αλουμινίου (20x16cm) με δυνατότητα χρήσης οδηγών πάκτωσης (Βίδες, ντίξες, κλπ) διαστάσεων max M12. Βάση πάκτωσης με 4 βίδες για ακρίβεια στην ρύθμιση στη κάθετη διάτρηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633185

Σε μπετόν

Σε τοίχο

- Για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και άλλα δομικά υλικά
- Ένα αξιόπιστο εργαλείο για απαιτητικές διατρήσεις με ακρίβεια, σταθερότητα και ασφάλεια

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ / ΤΟΙΧΟ	Ø159 / Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ. G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (850)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	805 x 350 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	16 / 19,5

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση, δεν περιλαμβάνεται διαμαντοκορώνα



Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρές κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιπληκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



ΚΩΔ. 63471



Σε μπετόν

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63471



Σε μπετόν

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63472

ΚΩΔΙΚΟΣ	63471	63472
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ		
ΜΠΕΤΟΝ	Ø205	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400	2800
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ. G1/2" BSP εσωτ.	1 1/4" UNC εξωτ. G1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35	35 / 39



ΚΩΔ. 63472

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" BSP Αρσενικό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)
68688	Ø 12x160
68689	Ø 14x200
68690	Ø 16x250
68691	Ø 18x350
68692	Ø 20x350
68693	Ø 22x350
68694	Ø 24x350
68695	Ø 25x350
68696	Ø 28x350

ΚΩΔ.	(mm)
68697	Ø 30x350
68698	Ø 32x350
686001	Ø 36x350
686002	Ø 38x400
686003	Ø 40x400
686004	Ø 44x400
686005	Ø 46x400
686006	Ø 50x400

Διαμαντοκορώνες 1 1/4" UNC Θηλυκό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)
68668	Ø 32x420
68669	Ø 40x450
68670	Ø 53x450
68671	Ø 63x450
68672	Ø 71x450
68687	Ø 76x450
68673	Ø 83x450
68674	Ø 95x450
68675	Ø 102x450
68676	Ø 110x450

ΚΩΔ.	(mm)
68677	Ø 127x450
68678	Ø 132x450
68679	Ø 152x450
68680	Ø 166x450
68681	Ø 180x450
68682	Ø 202x450
68683	Ø 220x450
68684	Ø 255x450
68685	Ø 300x450

ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δύο kit με τρεις ή πέντε διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής σε βαλίσσκι αλουμινίου με τρυπάνι οδηγό κεντραρίσματος και προεκτάσεις SDS plus και HEX plus. Το kit των 5 διαμαντοκορώνων διαθέτει τις πιο χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές εργασίες του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.

ΚΙΤ ΜΕ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
68900



ΚΙΤ ΜΕ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
68901



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ	ΚΙΤ 3	ΚΙΤ 5
Ø 38	180 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	3	✓	✓
Ø 52	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	✓	✓
Ø 65	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	-	✓
Ø 117	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	✓	✓
Ø 127	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	-	✓

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

68900 περιλαμβάνει: Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά
68901 περιλαμβάνει: Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση SDS plus 240mm, προέκταση HEX plus 90mm, προέκταση HEX plus 240mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626139
Αναμένεται
από
19/10/2026

NEO


- Κατάλληλος για κοπή πολυστερίνης, για εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και για μονωτικά υλικά διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
- Με πόδια στήριξης για χρήση σε όρθια θέση
- Εύκολη ρύθμιση της γωνίας κοπής από 1° έως 90°

ΤΑΣΗ	36V DC
ΙΣΧΥΣ (W)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	0 - 500°C
ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ	0-90°
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	1350 (Max.)
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	350 (Max.)
ΒΑΡΟΣ (kg)	17

Περιλαμβάνονται 2 σύρματα κοπής και 2 γάντιοι τάνυσης σύρματος



Για ανυψωτικά γυροσανίδας
βλέπε
σελ. 53


ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
626140
Αναμένεται
από
19/10/2026

NEO


Με σύστημα αερόψυξης

- Κατάλληλο για κοπή πολυπροπυλενίου (PP), πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC), διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), πλακών πολυστερίνης και πλαστικών σχοινιών
- Γρήγορη Θέρμανση, ανθεκτική κατασκευή



Συνοδεύεται με λάμες θερμής κοπής 150 & 200mm, βούρτσα καθαρισμού & βαλτσάκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (V)	230
ΙΣΧΥΣ (W)	250
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Max.)	600°C
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	2
ΒΑΡΟΣ (kg)	8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633082

- Με δίσκο Φ355
- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Kit τροχών για κοπές με έλξη
- Με αντιπλετροπληξιακό διακόπτη PRCD
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή

Ø 355
2600 W


- Ισχύς 2600 Watt
- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg

Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Για βενζινοκίνητο κόφτη
βλ. σελ. 55


ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633029
1400
Watt

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 110mm (περιλαμβάνεται)
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής έως 35 mm
- Με εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη αλλαγή
- Με δυνατότητα κλίσης έως 45°

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	12000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	110x20
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,2



Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής, εξάρτημα υγρής κοπής και 2 κλειδιά

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 110 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64270

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642024

1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633367



- Τριβείο μπετού με ισχυρό κάθετο κινητήρα 1800 Watt
- Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με ποτενσιόμετρο για αποδοτικές εργασίες σε διάφορα δομικά υλικά
- Εργονομική λαβή τύπου "H" με 4 αντικραδασμικά ελατήρια για ξεκούραστη πολύωρη χρήση
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με 2 υποδοχές για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

Συνοδεύεται με δίσκο 125mm, με 2 σειρές διαμαντιών

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	2000-8400
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	125x22,2
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4 (χωρίς δίσκο)

1500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633371



- Τριβείο μπετού ειδικής σχεδίασης για υψηλή ροπή και διαμαντόδισκο Φ180mm (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)
- Διαθέτει λειτουργίες ομαλής εκκίνησης (soft start) και διατήρηση σταθερών στροφών (constant speed control) και προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με υποδοχή σύνδεσης σε σκούπα αναρρόφησης σκόνης
- Σε εργονομική πλαστική κασετίνα

Συνοδεύεται με δίσκο 180mm, με 2 σειρές διαμαντιών

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3000-4000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	180
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,8

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Για γρήγορο, ομαλό & αποδοτικό καθαρισμό δομικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, τσιμέντο, κεραμικά, μάρμαρα γρανίτες κτλ. Κατάλληλοι για χρήση με τριβεία μπετού ή κατάλληλους γωνιακούς τροχούς.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Ø 125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642043



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Ø 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642040



ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ)

1700
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633374

- Με 5 αποστάτες 2x3.8 mm 2x7,6mm και 1x11,4 mm
- Σκανδάλη με διακόπτη ασφαλείας
- Υποδοχή για σκούπα περιστρεφόμενη 360 μοιρών , με στόμιο Φ 35 mm

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	7500
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	150x22,2
ΒΑΘΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	10 - 50
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	8 - 42
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,95



Συνοδεύεται με 2 δίσκους 150mm σε πλαστική θήκη μεταφοράς



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 150 x 22,2 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642049

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633415

1100
Watt

Ø35
mm



Συνοδεύεται με: μαρκούτσι Ø 35mm x 3m

- Αποτελεσματική δόνηση για ομοιόμορφο μπετόν
- Εργονομικός σχεδιασμός

- Ταχύτητα: 4400 rpm
- Βάρος δονητή 2,86 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633417

2000
Watt

Ø50
mm



Συνοδεύεται με: μαρκούτσι Ø 50mm x 4m

- Ισχυρή απόδοση 2000W
- Πλανητικός μηχανισμός στο μαρκούτσι
- Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία

- Ταχύτητα: 4200 rpm
- Βάρος δονητή 5,8 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1400
 Watt

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63488
M14


- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

ΙΣΧΥΣ	1400 W
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	3,5 kg

Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1400
 Watt

M14

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63476


- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 6 θέσεων
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

ΙΣΧΥΣ	1400 W
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-600/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,0 kg

Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1600
 Watt

M14

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633339


- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-600/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 140 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,3 kg

Συνοδεύεται με: 1 περύγιο ανάδευσης Ø140 mm

1800
 Watt

M14

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633340


- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη (Stepless Switch)
- Εργονομική λαβή σε ενισχυμένη μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή

ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-440/0-780 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 140 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,9 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,7 kg

Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø140 mm

2050
 Watt

M27

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633400


- Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ισχυρό μοτέρ 2050 Watt με Soft Start
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 6 θέσεων
- Με σύστημα σύνδεσης M27
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

ΙΣΧΥΣ	2050 W
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-840 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm x2
ΑΞΟΝΑΣ	M27
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8,4 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	5,8 kg

Συνοδεύεται με 2 περύγια ανάδευσης Ø120 mm

Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.
Οι κωδικοί 633086 και 633059 έχουν και αυτοαναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας).

ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633086



Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633056



Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

Συνοδεύεται με:


- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΦΑΚΟ LED

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633386

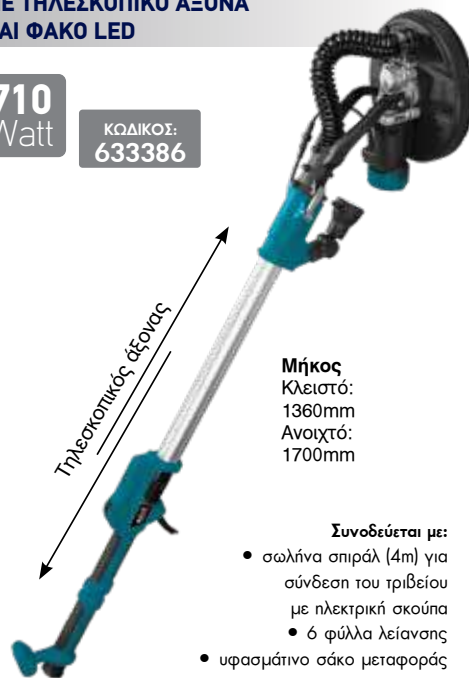

Μήκος
Κλειστό: 1360mm
Ανοιχτό: 1700mm

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- υφασμάτινο σάκο μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	500-1800
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8

Για σκούπες τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 47



ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

820
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633059



Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σκούπα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,9

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633044



• 2 εργασιών:

- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή

Συνοδεύεται με:


- εύκαμπτο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
- 1 σετ καρδουνάκια
- προέκταση
- υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (rpm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

ΜΕ BRUSHLESS ΜΟΤΕΡ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ) & ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ LED

550
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633395

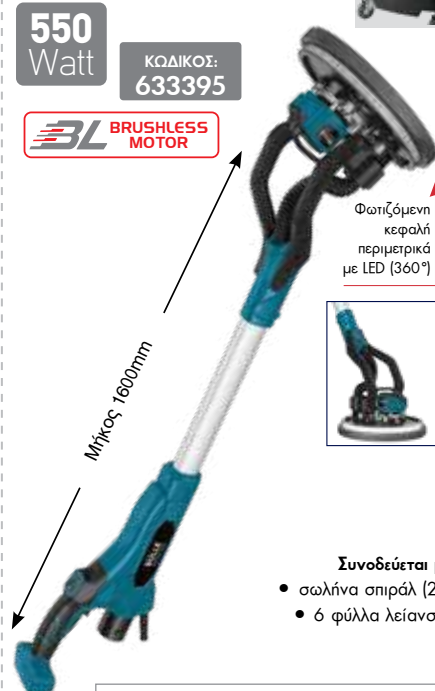

Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)



Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,4

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλειο ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633360

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 800 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,3 kg
- Βάρος συσκ.: 1,75 kg

800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633065

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστ.: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 3,3 kg

1200
Watt

HVLP
SMART ANGLE

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633066



- Ισχύς 1200 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα • Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας **Airless** για ποιοτικές βαφές σχετικά μεγάλων επιφανειών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση, μεγαλύτερη παροχή και γρήγορη κάλυψη**. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

650
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633358

- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- > Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 17 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 517, 617 κλπ

- Ισχύς 650 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 9 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm
• 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)



1000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633399

- > Ρυθμιζόμενης πίεσης λειτουργίας
- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 300 έως 600 τ.μ./hr - (5 έως 10 τ.μ./λεπτό)
- > Με μπουτόν εξαέρωσης για απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
- > Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 1800 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 10 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm
• 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 633358, 633399, 633333, 633359 & 633392

ΜΠΕΚ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642035	ΤΥΠΟΣ 515 (0,38mm)
642022	ΤΥΠΟΣ 517 (0,43mm)
642036	ΤΥΠΟΣ 519 (0,48mm)
642054	ΤΥΠΟΣ 521 (0,48mm)
642027	ΤΥΠΟΣ 619 (0,48mm)

ΠΙΣΤΟΛΙΑ AIRLESS

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642025	ΜΕ ΜΠΕΚ 517
642033	ΜΕ ΜΠΕΚ 517



ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΩΔ.
642034



ΚΩΔ. 642025



ΚΩΔ. 642033

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας **Airless** για ποιοτικές βαφές σχετικά μεγάλων επιφανειών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση, μεγαλύτερη παροχή και γρήγορη κάλυψη**. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

850
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633333

- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 5 έως 10 τ.μ. το λεπτό
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 850 Watt • Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 11 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (υπερηλήρωσης & τροφοδότησης)



1000
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633359

- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 300 έως 1000 τ.μ./hr - (5 έως 16 τ.μ./λεπτό)
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- DC κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή διακύμανση πίεσης για αποτελεσματικότερο ψεκασμό
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 220 bar
- Παροχή max. 2200 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 22 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15m • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης μήκους 125 cm • 1 σετ σωλήνα επιστροφής 90 cm



2500
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633392

BL BRUSHLESS
MOTOR

- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 500 έως 1200 τ.μ./hr - (8 έως 20 τ.μ./λεπτό)
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- Brushless** DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου (**PLC control**) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου
- Λειτουργία **Auto stop** για μειωμένες φθορές και επέκταση της ζωής του μηχανήματος
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 21 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 521, 621 κλπ

- Ισχύς 2500 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 2600 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 521
- Βάρος συσκ.: 23 kg

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15m - 1/4" - 228 WP • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης μήκους 125 cm • 1 σετ σωλήνα επιστροφής 116 cm



ΦΙΛΤΡΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642021	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ 60M (ΓΙΑ ΤΟ 642025)
40850	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 60M (ΓΙΑ ΤΟ 642033)
40842	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100M (ΓΙΑ ΤΟ 642025)
40851	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100M (ΓΙΑ ΤΟ 642033)
40855	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRLESS 60M

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642031	43cm
642037	50cm
642032	76cm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642026	7,5m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633047

1100
Watt

Ø35
mm


10.000 N


700 rpm

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633393

1500
Watt

Ø60
mm


15.000 N


250 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633311

1500
Watt

Ø60
mm


15.000 N


250 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

• Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22) δεξί - αριστερό

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633428

1100
Watt

Ø40
mm


9.000 N


670 rpm

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται
NEO

Αναμένεται από
30/10/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633429

1100
Watt

Ø50
mm


9.000 N


330 rpm
670 rpm
2 ταχυτήτων

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται
NEO

Αναμένεται από
30/10/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633430

1100
Watt

Ø50
mm


9.000 N


330 rpm
670 rpm
2 ταχυτήτων

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται
NEO

Αναμένεται από
30/10/2026

• Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M14) δεξί - αριστερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	633047	633393	633311	633428	633429	633430
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm)	35 (Ποττροκορώνα)	60 (Ποττροκορώνα)	60 (Ποττροκορώνα)	40 (Ποττροκορώνα)	50 (Ποττροκορώνα)	50 (Ποττροκορώνα)
	13 (Τρυπάνι)	32 (Τρυπάνι) Κώνος MT3	32 (Τρυπάνι) Κώνος MT3	16 (Τρυπάνι)	16 (Τρυπάνι)	16 (Τρυπάνι)
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡ. (ΜΕ ΠΟΤΤΡΟΚΟΡΩΝΑ) (mm)	50	75	75	50	50	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΑΝΕΥ ΦΟΡΤΙΟΥ) (rpm)	700	250 /450 (2 Μηχανικές Ταχύτ.)	250 /450 (2 Μηχανικές Ταχύτ.)	670	330 /670 (2 Μηχανικές Ταχύτ.)	330 /670 (2 Μηχανικές Ταχύτ.)
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N)	10.000	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
ΒΑΡΟΣ (kg)	10,5	19	21	10,6	11,2	11,2

ΠΟΤΤΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

ΚΩΔ.	(mm)
68623	12
68624	13
68625	14
68627	16
68628	17
68629	18
68630	20

ΚΩΔ.	(mm)
68631	22
68632	24
68633	25
68634	26
68635	28
68636	30
68637	32


ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

ΚΩΔ.	(mm)
68638	14
68639	18
68640	22
68641	24
68642	26
68643	28
68644	30

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63462

Ø 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg



- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633093

Ø 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.5 kg



- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633401

Ø 125 mm
900 Watt
12000 rpm
1.8 kg



- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633402

Ø 125 mm
1100 Watt
11000 rpm
2.3 kg



- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63474



Ø 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

- > Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63464



Ø 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

- > Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Χωρίς κλείδωμα στην σκανδάλη, με μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης του

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63498



Ø 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.1 kg

- > Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633329



Ø 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.2 kg

- > Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- > Προφυλακτήρας Quick Release
- > Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633397



Ø 230 mm
2400 Watt
6500 rpm
5.8 kg

- > Με Soft start (ομαλή εκκίνηση)
- > Προφυλακτήρας Quick Release

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633398



Ø 230 mm
2900 Watt
6500 rpm
6.3 kg

- > Με Soft start (ομαλή εκκίνηση)
- > Προφυλακτήρας Quick Release

Για σατινιέρα
βλ. σελ. 29



2800
Watt

355

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633362

Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας	Φαλτσογωνία	
	0°	45°
	Ø 130	Ø 90
	120 x 120	85 x 85
	80 x 160	43 x 135
	200 x 200	130 x 130

- > Ισχυρό μοτέρ
- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγενη

- 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm • Βάρος 17 kg



2800
Watt

355

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633363

Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας	Φαλτσογωνία	
	0°	45°
	Ø 130	Ø 90
	110 x 110	90 x 90
	80 x 160	80 x 120
	135 x 135	110 x 110

- > Ισχυρό μοτέρ
- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγενη
- > Στιβαρή βάση

- 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm • Βάρος 22 kg



Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

7€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642041

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Ø 115 - 125

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642004



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλη για γωνιακούς τροχούς Ø115-Ø125
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτικός προστασίας
- Βάθος κοπής 30mm

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RADIAL ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Ø 115 - 125

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642069

Αναμένεται
από
15/10/2026

NEO



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλη για γωνιακούς τροχούς Ø115-Ø125
- Μέγιστο βάθος κοπής: 30 mm
- Διαδρομή: 110 mm
- Μέγιστο άνοιγμα μέγγενης: 150 mm
- Διάμετρος οδηγών: Φ13 mm
- Βάση από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
- Περιλαμβάνει κλειδιά allen 3,4,5,6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
634891100
WattØ180
mm

- Με κλείδωμα στον διακόπτη για διευκόλυνση του χρήστη
- Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D

- 1100 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm • Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 2,0 kg

Συνοδεύεται με γούνα στίλβωσης Φ180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633491400
WattØ180
mmHeavy Duty
(Βαρ. τύπου)

- Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης ταχύτητας (14 θέσεις) από 600 έως 3500 rpm
- Με κλείδωμα στον διακόπτη για διευκόλυνση του χρήστη
- Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D

- 1400 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3500 rpm • Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 3,1 kg

Συνοδεύεται με σφουγγάρι πορτοκαλί Φ180 mm και γούνα γυαλισματος Φ180mm

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63342710
WattØ74
mm10mm
Έκκεντρο

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 74 mm
- Έκκεντρο 10 mm • Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,36 kg
- Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- Κλείδωμα στην σκανδάλη

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63343710
WattØ148
mm8mm
Έκκεντρο

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 148 mm
- Έκκεντρο 8 mm • Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,53 kg
- Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- Διαθέτει χειρολαβή τύπου Π για πιο σταθερό κράτημα
- Κλείδωμα στην σκανδάλη

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63344720
WattØ125
mm15mm
Έκκεντρο

- Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- Κλείδωμα στην σκανδάλη
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 125 mm • Έκκεντρο 15 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm • Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63490720
WattØ150
mm21mm
Έκκεντρο

- Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- Κλείδωμα στην σκανδάλη
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 150 mm • Έκκεντρο 21 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm • Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 8)

300
WattØ
125ΚΩΔΙΚΟΣ:
633051

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης στόμιο εξόδου Φ 35 mm
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,8

(*) Πέλμα με velcro

290
WattØ
125ΚΩΔΙΚΟΣ:
633405

- Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας με ποτενσιόμετρο 6 θέσεων
- Σύστημα συλλογής σκόνης
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

ΙΣΧΥΣ (Watt)	290
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	7500-12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2,5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,4/1,6

(*) Πέλμα με velcro

380
WattØ
125ΚΩΔΙΚΟΣ:
63458

- Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

(*) Πέλμα με velcro

430
WattØ
150ΚΩΔΙΚΟΣ:
633079

- Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Μεγάλο πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

(*) Πέλμα με velcro

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS800
WattØ
150ΚΩΔΙΚΟΣ:
633375

- Τριβείο **Dual action** για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος με υψηλές αποδόσεις
- Διπλής ενέργειας εκκεντρο και περιστροφικό
- Με διακόπτη απενεργοποίησης της εκκεντρης κίνησης
- Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας
- Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη απόδοση και άνετη χρήση
- Υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης



ΙΣΧΥΣ (Watt)	800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3300-7400
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,78/3,75

(*) Πέλμα με velcro

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ BRUSHLESS

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS350
WattØ
150ΚΩΔΙΚΟΣ:
633396BL
BRUSHLESS
MOTOR

- **Brushless** μοτέρ χωρίς καρβουνάκια
- Επιλογές 6 θέσεων ταχύτητας & ηλεκτρονική ρύθμιση στη χούφτα
- **Ελαφρύ (μόνο 1,2 kg)** με μεγάλη αποδοτικότητα
- Χαμηλού θορύβου
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης με σωλήνα σπирάλ 1 μέτρο - Φ35mm
- Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής

Ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών
στη χούφταΕπιλογές 6 θέσεων
ταχύτητας

ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	4000-10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2/2,6

(*) Πέλμα με velcro

200
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633078

ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

(*) Τριγωνικό πέλμα με velcro

240
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63457

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63455

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63456

ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6/2,7

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

- > Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- > Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- > Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- > Βάση πέλματος από αλουμίνιο
- > Πέλμα με velcro & άγκιστρα

300
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633049Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

(*) Πέλμα με άγκιστρα

- > Κατάλληλο για εντατική χρήση
- > Βαρύς τύπου πέλμα με ενισχυμένα άγκιστρα
- > Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- > Υποδοχή σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης σκόνης

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

420
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633052

- > Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, & αφαίρεση σκουριάς χρωμάτων
- > Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- > Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- > Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7/4,6

Συνοδεύεται με: τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ (ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS1300
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633373

- 1300 Watt
- Στροφές 900 - 3700 rpm
- Διαστάσεις κυλίνδρου Ø 120 x 100mm
- Βάρος 5,15kg
- Περιλαμβάνεται 1x κυλινδρική χαλύβδινη βούρτσα 120x100x19mm και 1x Κύλινδρος Λείανσης 80GR Φ 120x100x Φ19mm

> Συνοδεύεται με 2
κυλίνδρουςΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
Ø 120x100x19mmΚΩΔΙΚΟΣ:
642046ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 80GR
Ø 120x100x19mmΚΩΔΙΚΟΣ:
642047ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 80GR
Ø 120x100x19mmΚΩΔΙΚΟΣ:
642048

710
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633062

- Ισχυρό μοτέρ 710 Watt
- 3 διαφορετικά τσok
- Δυνατότητες μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις



ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφιγκτήρες (τσok) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΤ 3 Βάσεων:

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64297



+



+



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

ΡΟΥΤΕΡ

1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633404



Συνοδεύεται με: τσok με 3 αντίπορες 6 mm, 8 mm και 12 mm, οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, οδηγό ακμής, στένσιλ Ø33 και κλειδί

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 6, 8, 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0



2200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633001



Συνοδεύεται με: τσok 12 mm, και αντίπορες 6 mm και 8 mm, οδηγό για ευθεία κοπή, οδηγό ακμής, στένσιλ Ø17, κοπτικό 12mm και κλειδί

ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 6, 8, 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8



ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

900
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63475

- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης



Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	Ø 100x Ø 22 x 3.8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ	No. 20 max.
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

ΠΛΑΝΕΣ

750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63454

- 13 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής
- Βάση κοπής με δυνατότητα λοξοτομής
- Διακόπτης με ασφάλεια για προστασία του χρήστη

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0



- Έξοδος της σκόνης από 2 πλευρές (Φ36 mm) με επιλογή δεξιά ή αριστερά για τοποθέτηση της σακούλας

1050
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633403

- 16 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής
- Βάση κοπής με δυνατότητα λοξοτομής
- Διακόπτης με ασφάλεια για προστασία του χρήστη

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1050
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	16000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	4
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4



- Έξοδος της σκόνης από 2 πλευρές (Φ40 mm) με επιλογή δεξιά ή αριστερά για τοποθέτηση της σακούλας

650
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63461



- > 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- > Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63460



ΜΕ LASER
ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ

- > 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- > Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

750
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633384



LED
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΟΠΗΣ

- > 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- > Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ	100
ΒΑΡΟΣ Μ (kg)	2,5

600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633046



HEAVY DUTY
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- > 4 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- > SDS TYPE (αλλαγή λάμας)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

600
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633038



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1050
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633350



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1050
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,35/3,76

1200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633369



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας 3 θέσεων για γρηγορότερες κοπές
- > Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- > Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	30
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,3/4,6

1400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633003

Heavy Duty
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- > Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- > Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633372



- > Νέο ισχυρότερο μοτέρ
- > Νέο πρακτικό σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων
- > Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων (Quick in/release) για εξαρτήματα ανοιχτής και κλειστής ράχης
- > Δέχεται εξαρτήματα τύπου UNIVERSAL
- > Εξοπλισμένο με λυχνία LED
- > Ρυθμιζόμενης ταχύτητας με ροοστάτη στροφών
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων



ΙΣΧΥΣ (Watt)	400
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,88/2,9



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633330**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)**1800**
WattØ
190

- Ρύθμιση βάθους κοπής έως:
65mm @ 90° / 47mm @ 45°
- Με οδηγό κοπής laser με διακόπτη ON-OFF
- Με οδηγό πλαϊνής κοπής ρυθμιζόμενο
έως 18cm
- Καλώδιο 2 μέτρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-65mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/5,3

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Ø 210BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250**BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
633418**NEO**Ø 210
1500 W

- 1500 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x 90° (HxW) 55x83mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x83mm
- Διαστάσεις συσκ.:
51 x 36 x 29 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/8,3 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Μέγγεν • Σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63444Ø 250
1900 W**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής Ø 250mmx30mm (με 60 δόντια)
• Μέγγεν • Σάκο συλλογής σκόνης**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL**BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
633048Ø 255
1800 W**ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER**

- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M. • Τάση 220V-240V/50Hz
 - Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm
 - Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm • Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg
- Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Μέγγεν • Οδηγό κοπής με λείζερ
• Σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63466Ø 305
1800 W**ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER**

- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M. • Τάση 230V/50Hz
 - Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 109x315mm
45°x90° (HxW) 109x220mm
0°x 45° L (HxW) 66x315mm
0°x 45° R (HxW) 39x315mm
45°x45° L (HxW) 66x220mm
45°x45° R (HxW) 39x220mm
 - Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm • Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg
- Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Μέγγεν • Οδηγό κοπής με λείζερ
• Σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633072

250

1800
Watt

- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x 2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

- Κλίση δίσκου στα αριστερά για λοξοκοπές έως 45°
- Οδηγός με μοιρογνώνιο για φαλτσοκοπές
- Ενισχυμένος οδηγός πλαϊνών κοπών
- Εύκαμπτο σπирάλ για σύνδεση με σκούπα


ΚΩΔΙΚΟΣ:
633077

250

1800
Watt**Heavy Duty**
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
Ύψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

- Επεκτεινόμενες πλαϊνές προεκτάσεις
- Ενισχυμένος οδηγός πλαϊνών κοπών διπλού κουμπώματος για ακρίβεια κοπών έως 65cm
- Αριστερή κλίση δίσκου για λοξοκοπές έως 45°
- Υποδοχή σύνδεσης με αναρροφητήρα Φ35 mm

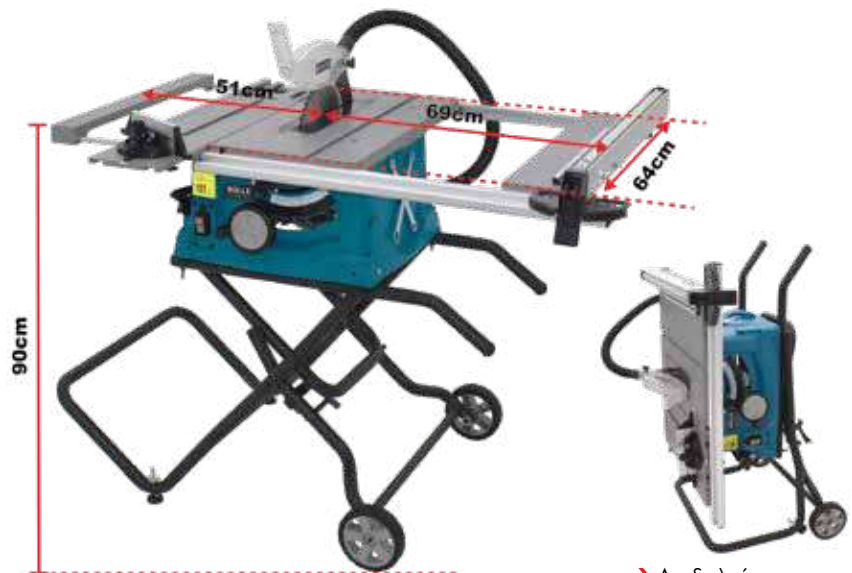

- Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626015

315

2000
Watt

- Με πίσω προέκταση τραπεζιού που διευκολύνει τις κοπές μεγάλων τεμαχίων
- Οδηγός με μοιρογνώνιο για φαλτσοκοπές
- Οδηγός για διαμήκεις κοπές και κλίση δίσκου για λοξοκοπές
- Με μια προέκταση τραπεζιού
- Με τροχούς μεταφοράς
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Φ100 mm

- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
Ύψος: 83 mm @ 0°
50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg



400
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63478

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Με σάκο συλλογής

- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

600
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63467

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Με σάκο συλλογής

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

600
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63486

Προέκταση 24cm

- Ισχυρός με μεγάλη παροχή αέρα
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Με σάκο συλλογής
- Με προέκταση ακροφύσιου

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm • Βάρος 2,1 kg

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS2000
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63421

- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
320 Lt/min (350 °C) -
550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

2000
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633347

- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (400°C) -
550 Lt/min (600°C)
- Με 4 ακροφύσια

1800
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63494

HEAVY DUTY

- 1800 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (50 °C και 450 °C)
500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα

2000
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633348

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ LED

- 2000 Watt
- Με ρύθμιση θερμοκρασίας & ροής αέρα
- LED Πίνακας Ενδείξεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα

2000
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
63495ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
HEAVY DUTY, LCD

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα

LCD
οθόνηΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ /
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ
& TZAKIBÜLLE
MACHINERY - TOOLS2000
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633033

- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
I: 50°C/500Lt./min
II: 600°C/500Lt./min



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS1500
WattΚΩΔΙΚΟΣ:
633058

- Συγκολλητικό πλαστικών σωλήνων μεγάλης ισχύος με τρεις θέσεις συγκόλλησης και θερμαινόμενη επιφάνεια με επικάλυψη από TEFLON
- Εργονομικής σχεδίασης με συμπαγείς διαστάσεις για εύκολη χρήση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία από έναν μόνο τεχνίτη

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø20 - Ø63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9



Συνοδεύεται με: 1 κόφτη,
6 μήτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm),
μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg



Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίχαλα 14mm
και 100 τεμ. καρφιά 15mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg



Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίχαλα 19mm
και 100 τεμ. καρφιά 25mm

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

180
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633037

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός



ΜΕ 110
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπη ντίτζα, μέγγενη στήριξη ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πισσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΡΟΥΤΕΡ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

550
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633302

- Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκορίονο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων



ΜΕ 255
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5000-25000
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,67

Συνοδεύεται με: 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτ. σκούπας, 4 τσοκ (1/4" - 1/8" - 3/16" - 6 mm), 1 εύκαμπη ντίτζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633080

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας



- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633081

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας



- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633289

Αναμένεται
από
03/11/2026

Σε υφασμάτινη
κασετίνα
Περιλαμβάνει:
12 ράβδους
κόλλας &
3 προστατευτικά
δακτύλων

NEO



- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm • Βάρος 0,36 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633309

- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1,5Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min



Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας Ø 11mm

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

100
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633305

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg



Περιλαμβάνει:
2 μύτες, 10gr
σύρμα κόλλησης,
10gr πάστα
κόλλησης

200
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63428

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg



Περιλαμβάνει:
2 ακροφύσια
συγκόλλησης,
1 αλοιφή συγκόλλησης,
1 ρολό σύρμα (καλάι)
συγκόλλησης, σε
πρακτική βαλίτσα
μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

MOD.: 842S

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633108



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου
- Εμβέλεια: 15 m ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,4 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Βαθμός προστασίας IP54 ➤ Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633112




- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης

➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στήριγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633114




- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης

➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στήριγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

MOD.: 852GS


ΚΩΔΙΚΟΣ:
633109



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 20 m (40 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 862GS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633116



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου ➤ Εμβέλεια: 20 m ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 873G


ΚΩΔΙΚΟΣ:
633115



- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στήριγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962G

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633129



- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ ➤ Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο


MOD.: 933G
**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633118**

- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια : 30m σε εσωτερικό χώρο & 80m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2\text{mm/m}$
- Αυτοχωροστάθμιση έως $\pm 3^\circ$.
- Βαθμός προστασίας IP54
- Μαγνητική βάση στήριξης τύπου L
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 500 gr



Συνοδεύεται με: μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, φορτιστής USB type-C, τσάντα μεταφοράς


MOD.: 884G
**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633130**

- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,15\text{ mm/m}$
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλίσσκι μεταφοράς

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΔΟ 3,2m**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633123**

- Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος
- Τρίποδο αλουμινίου με ένδειξη ευθυγράμμισης
- Δυνατότητα χρήσης και χωρίς τρίποδο



Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

**ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633126**


- Για ανίχνευση της ακτίνας laser σε μεγάλες αποστάσεις και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Φωτεινός ευανάγνωστος για εύκολη εύρεση της ακτίνας laser
- Εύκολος στη χρήση
- Λειτουργεί με 1 μπαταρία 9V (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΣ 4m**



Με βάση 5/8" για αλφάδι laser


**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633198**

- Τηλεσκοπικός ιστός 2,4 έως 4m
- Ρυθμιζόμενη βάση αλφαδιού
- Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς


**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΔΟ 1,5m**


Με αντάπτορα 5/8" σε 1/4" για αλφάδι laser


**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633199**

- Με μάτι ένδειξης ευθυγράμμισης
- Επεκτεινόμενο από 55 έως 150cm
- Σε θήκη μεταφοράς


ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

MOD.: 398
**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633151**

- Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- Οπτικό πεδίο 12:1
- Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)


ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

**MOD.: 397
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m**
**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633150**

- Αντικραδαστικό περίβλημα
- Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° - 45°
- Οθόνη LCD 9 cm (3,5") true color
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- Σταθερό φως μπροστά ➤ Καλώδιο 100 cm
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- IP67 - Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Ανιχνευτής υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια ρεύματος και ξύλο)
- Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του υλικού
- Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού
- Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών
- Με θήκη μεταφοράς



MOD.: MK10

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633106

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ

- Διάσταση οθόνης: 2.2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
Μαγνητικά Μέταλλα: 12cm
Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 10cm
Καλώδια Ρεύματος: 5cm
Ξύλο: 2 / 3,8cm
- Τύπος Μπαταρίας: 9V dry battery (περιλαμβάνεται)
- Βάρος: 120 gr

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (LASER)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Συνεχής μέτρηση
- Μέτρηση εμβαδού
- Μέτρηση όγκου
- Πυθαγόρας 2 μετρήσεων
- Πυθαγόρας 3 μετρήσεων
- Δυνατότητα αθόρυβης μέτρησης (BEEP ON-OFF)
- Μνήμη 20 καταχωρήσεων
- Με λουράκι μεταφοράς και θήκη ζώνης

IP54
Βαθμός
προστασίας

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ



MOD.: M60

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633104

- Περιοχή Μέτρησης: 0.03m - 60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-660nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 2mm
- Μονάδες μέτρησης m / in / ft
- Auto Power Switch-off
Laser 60s, Device 8min
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 160x94x60mm
- Βάρος: 120gr

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Ø 125mm
150Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41841



Ø 150mm
250Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41842



Ø 200mm
400Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41844



Ø 150mm
400Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41845

ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ



Ø 150mm
350Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41846

ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ



Ø 150mm
350Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
41847

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΓΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64066	80mm
64067	100mm
64068	125mm
64069	150mm

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ



Με περιστρεφόμενη
βάση

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64060	75mm
64061	100mm
64062	125mm
64063	150mm
64064	200mm

WARRANTY
10
YEARS

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ
64055	100mm
64056	125mm
64057	150mm
64058	175mm

WARRANTY
10
YEARS

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ
150 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47610

- Διαστάσεις (Max.): 99,5 x 60 x 91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg


ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
500 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47617


Με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς



Με 2 μπράτσα στήριξης

- Διαστάσεις (Max.): 105,5 x 59,3 x 75,7 cm
- Βάρος (Κ): 6,3 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ
589 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47616

- > Ρυθμιζόμενο ύψος 61,8-82cm (9 θέσεις)

- Διαστάσεις (Max.): 108,5 x 52-69 x 61,8-82 cm
- Βάρος (Κ): 9,0 kg



9 θέσεις ρύθμισης ύψους & αναδιπλούμενα πόδια

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - STAND 3 ΣΕ 1 **200 kg max.**
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47615


1. Στήριξη με επίπεδη πλατφόρμα



2. Γωνιακή στήριξη με ράουλα



3. Οριζόντιο ράουλο 360mm

- > Στιβαρό, πρακτικό και εύχρηστο καβαλέτο - stand για μεγάλο εύρος απαιτητικών εφαρμογών
- > Μέγιστο ύψος στήριξης 127,5cm

- Διαστάσεις (Max.): 75 x 67 x 83-127,5 cm
- Βάρος (Κ): 10,5 kg


ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
100 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47612


Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg


ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
100 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47611

- > 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- > 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg


ΠΑΓΚΟΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
150 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47609


ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg


STANT 3 ΣΕ 1
60 kg max.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47608

- > Ρυθμιζόμενο ύψος 71,5-118cm
- > Πλάτος ράουλου 300mm
- > Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

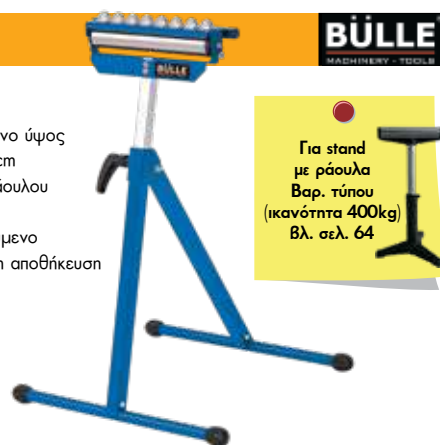

Για stand με ράουλα Βαρ. τύπου (ικανότητα 400kg) Βλ. σελ. 64

**10m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607010

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,45

**15m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607014

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270x170x335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,65

**15m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607016

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220x165x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35/2,7

**25m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607018

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7/4,1

**50m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607020

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290x215x365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3/6,7

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΚΗΠΟΥ****27+3m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607025

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	27 + 3
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260x195x330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,97/3,33

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**25m
3x2.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607023**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ****50m
3x2.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607024

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VV-F	3G 2,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6/8,2	11,8/12,4

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΤΟΙΧΟΥ**

Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά

**15+1m
3x1.5**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607032

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	295x330x160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8/5,3

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
607001	3 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607002	5 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607003	10 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607004	15 m	3G 1,5mm² H05VV-F
607005	20 m	3G 1,5mm² H05VV-F

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ



40
1,5μ.

40
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607040

9,50€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607041

5 ΘΕΣΕΩΝ



50
1,5μ.

50
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607042

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607043

6 ΘΕΣΕΩΝ



60
1,5μ.

60
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607044

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607045

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



40
1,5μ.

40
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607048

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607049

6 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



60
1,5μ.

60
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607052

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607053

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE

1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



50
1,5μ.

50
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607056

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607057

8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE

1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



80
1,5μ.

80
3,0μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607058

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607059

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607063

- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών
- > USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,1A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,115

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB



ΚΩΔΙΚΟΣ:
607070

- > 4x θέσεις σούκο
- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,485

USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607062



- > Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
- > 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	3
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,100

ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607068

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



- > Κατάλληλη για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
- > Προστασία υπέρτασης 4.500A
- > Μηχανικό κλειδωμα πρίζας

ΚΩΔ.: 605018
LVR1 120

1700
Watt

120
Bar



- Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)

ΚΩΔ.: 605019
LVR1 EXTRA 145

2100
Watt

145
Bar



- Με ανέμη αποθήκευσης
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 5 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΚΩΔ.: 605014
STARGATE 160

2500
Watt

160
Bar



NEO

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός & εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,7/7 kg



ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	6,5/8,7 kg



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

ΚΩΔ.: 605015
STARGATE 180

2500
Watt

180
Bar



NEO

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμιένια κεφαλή (μετώπη)
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
- Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση
- Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός & εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6/13,8 kg

ΚΩΔ.: 605020
CRUISER 200 EXTREME

2300
Watt

200
Bar



INDUCTION
MOTOR



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμιένια κεφαλή (μετώπη)
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό και 4 μπεκ



ΙΣΧΥΣ	2300 W
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	300 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	15,9/17,7 kg

ΚΩΔ.: 605010
VERTIGO 28

2800
Watt

180
Bar



INDUCTION
MOTOR

- Μηρούζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg



ΚΩΔ.: 605012
VERTIGO 28 PRO

2800
Watt

180
Bar



INDUCTION
MOTOR



- Μηρούζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605207

1800
Watt

140
Bar



- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Συνοδεύεται με δοχείο απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΠΙΕΣΗ max.	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
605208

2200
Watt

170
Bar



- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2200 W
ΠΙΕΣΗ max.	170 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	14,3/15,8 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
605209

2500
Watt

195
Bar



INDUCTION
MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction με πυκνωτή
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	195 bar
ΠΑΡΟΧΗ	468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23/24,5 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
605204

3700
Watt

200
Bar

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπουζίζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ τύπου Induction με 2 πυκνωτές
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλέπε κωδικό 605913)
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg



INDUCTION
MOTOR

BRASS
PUMP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605205

250
Bar

540
Lt/h

208cc

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπουζίζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	208 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg



BRASS
PUMP

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605210

250
Bar

720
Lt/h

420cc

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 420cc και τριεμβολική αντλία με μπουζίζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή με τροχούς αέρος
- Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλέπε κωδικό 605913)
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	420 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	63/65 kg



BRASS
PUMP

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605270

1200
Watt

20
Lt.



- > Λειτουργία φυστήρα
- > Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • 1 προέκταση πυσσόμενη
• Πέλμα χαλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Πάνινο φίλτρο • Φίλτρο HEPA

ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	20 LT. PP
ΒΑΡΟΣ	6,9 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605262

1380
Watt

25
Lt.

INOX



- > Με ανοξείδωτο κάδο
- > Λειτουργία φυστήρα
- > Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • Χάρτινη σακούλα
• 1 προέκταση πυσσόμενη • Πέλμα υγρών/στερεών
• Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ	1380 W
ΚΑΔΟΣ	25 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ	7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605273

1400
Watt

30
Lt.



- > Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)
- > Λειτουργία φυστήρα

- > Λειτουργία φυστήρα
- > Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • Χάρτινη σακούλα
• 1 προέκταση πυσσόμενη • Φίλτρο HEPA
• Φίλτρο αφρού • Πέλμα δαπέδου (wet & dry) • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα χαλιών

ΙΣΧΥΣ	1400 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	7,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605263

1600
Watt

30
Lt.

INOX



- > Με ανοξείδωτο κάδο
- > Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)
- > Με ανοξείδωτο κάδο
- > Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα



Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • Χάρτινη σακούλα
• 1 προέκταση πυσσόμενη • Φίλτρο HEPA
• Φίλτρο αφρού • Πέλμα υγρών/στερεών
• Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ: 605272 2400 WATT

2x1200 Watt

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ

70 Lt.

INOX

- > Η σκούπα αυτή διαθέτει δύο μοτέρ τα οποία ελέγχονται από δύο διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- > Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο και φίλτρο HEPA
- > Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα



BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΙΣΧΥΣ	2 x 1200 W
ΚΑΔΟΣ	70 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	19 kg

Συνοδεύεται με: • Σετ μεταλλικών προεκτάσεων • Πέλμα σκόνης • Πέλμα υγρών • Πέλμα καλινών μοκετών • Ακροφύσιο φαρδύ • Σωλήνα σπирάλ • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο πάνινο • Φίλτρο HEPA

ΚΩΔΙΚΟΣ: 605266 3000 WATT

3x1000 Watt

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

80 Lt.

INOX

- > Η σκούπα αυτή διαθέτει τρία μοτέρ τα οποία ελέγχονται από τρεις διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- > Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής και πάνινο φίλτρο
- > Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους, με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- > Με σωλήνα αδειάσματος 50cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΙΣΧΥΣ	3x1000 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΚΩΔ.: 45866 DOZER 380 IR 3600 WATT

3x1200 Watt

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

80 Lt.

INOX

- > Με διακόπτη 3 θέσεων (0-1-2)
- > Με μοχλό αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου
- > Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο για σκόνες διαμέτρου έως 0,3µm
- > Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους, με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- > Καλώδιο τροφοδοσίας 9 μέτρα
- > Με σωλήνα αδειάσματος 60cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- > Διπλής μονώσεως με βαθμό στεγανότητας IPX4



LAVOR

ΙΣΧΥΣ	3x1200 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις μεταλλικές • Εξάρτημα σχισμής • Βουρτσάκι στρογγυλό • Πέλμα υγρών • Πέλμα σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605271

1600
Watt

30
Lt.

**Πολλαπλών
εργασιών**

- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
- Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου
- Αναρρόφηση υγρών - στερεών



Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • 1 προέκταση πτυσσόμενη (48-78 cm) • Πέλμα χαλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Φίλτρο HEPA • Πάνινη σακούλα • Βουρτσάκι στρογγυλό • Αντάπτορα εργαλείων



- > Με σύστημα αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου HEPA
- > Κατάλληλη και για λεπτή σκόνη με 2 στάδια φιλτραρίσματος (ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ)
- > Μεγάλη πάνινη σακούλα ανοιγόμενη και πλενόμενη 28x45 εκατοστά, με στόμιο Φ60 mm
- > Αναρρόφηση υγρών χωρίς να απαιτείται μετατροπή από τον χρήστη
- > 2 Μεγάλοι τροχοί πίσω και 2 περιστρεφόμενοι BT μπροστά για εύκολη μεταφορά

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	12 kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

**Νέας
Τεχνολογίας**

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605265

1600
Watt

30
Lt.

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με **ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W)**, **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου** και **τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, **αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA** διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. **Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος.**

Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσήτρα.



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- > Χαμηλού θορύβου
- > Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- > Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- > Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605269

18
Lt.

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ**

- > Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα το τζάκι, τη σόμπα και το μπάρμπεκιου
- > Με ανθεκτικό μεταλλικό κάδο 18lt
- > Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- > Φίλτρο HEPA



ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	18 Lt.
ΒΑΡΟΣ	3,6 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0° - 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Ύψος Ξεχονδρίσματος max. (mm) 120
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάθος πλανίσματος (mm) 2max.
- Αριθμός Μαχαιριών 2
- Κλίση Support 0° - 45° • Βάρος: 23 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42609

NEO



- Ισχύς 1500 Watt
- Ύψος Ξεχονδρίσματος max. (mm) 210
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάθος πλανίσματος (mm) 2max.
- Αριθμός Μαχαιριών 2
- Κλίση Support 0° - 45° • Βάρος: 30 kg

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

455x305 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626020

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

1090x370 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626011

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 8 τρι

40€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43290ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ
ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 8 τρι

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43256

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg



➤ Ρυθμιζόμενη θέση
τραπεζιού ταινίας
από 0° έως 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626021HEAVY DUTY PRO
ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπεζιού ταινίας 0° - 45° • Βάρος: 40 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626025

- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Σπιράλ Ø100 x 1,8 m
- Αντάπτορας Σπιράλ Ø100 σε Ø90 mm
- Χωρητικ. σάκου 78 Lt.
- Βάρος 20,5 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

350
Watt

ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626023

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπεζιού 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

550
Watt

ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626024

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED -
Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

750
Watt

ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626006

Με μαντεμένο
τραπέζι
& οδηγό
κοπής διπλού
κλειδώματος
(εμπρός -
πίσω)



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg



Πάχος
Κοπής
12mm
Max.



- Κοπή πλακιδίων πάχους από 6 έως 12mm
- Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg
- Ανθεκτική χαλύβδινη βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	626130
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/425
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,5


Πάχος
Κοπής
14mm
Max.



Επαγγελματικοί κόφτες πλακιδίων 600 & 800mm ➤ Κοπή πλακιδίων με πάχος 4 - 14mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg ➤ Με 2 αναδιπλούμενους πλαινούς βραχίονες (30cm) για στήριξη πλακιδίων μεγάλου μεγέθους και σταθερές κοπές ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και οδηγό κοπής με χάρακα (max 20cm) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626131	626132
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/425	800/565
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,0	8,3

Πάχος
Κοπής
16mm
Max.

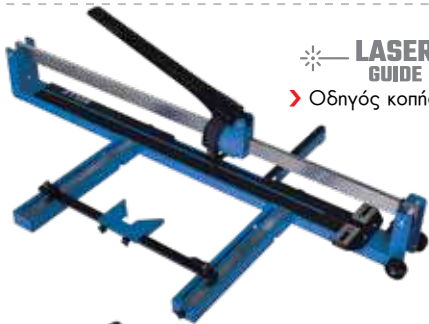

LASER GUIDE
➤ Οδηγός κοπής Laser

Κόφτες πλακιδίων Βαρέως τύπου 1000 & 1200mm ➤ Κοπή πλακιδίων με πάχος 4-16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Οδηγός κοπής για 0° και 45° (με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) ➤ Με 2 σταθερούς βραχίονες με χάρακα (έως 43cm) και 1 αναδιπλούμενο πλαινό βραχίονα (30cm) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626133	626134
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1000/705	1200/850
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,7	16

Πάχος
Κοπής
16mm
Max.


**ALU
BASE**



Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων 1200mm, μικρού βάρους, υψηλής αντοχής, με βάση αλουμινίου ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμινίο οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626135
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1200/850
ΒΑΡΟΣ (kg)	13


Πάχος
Κοπής
16mm
Max.

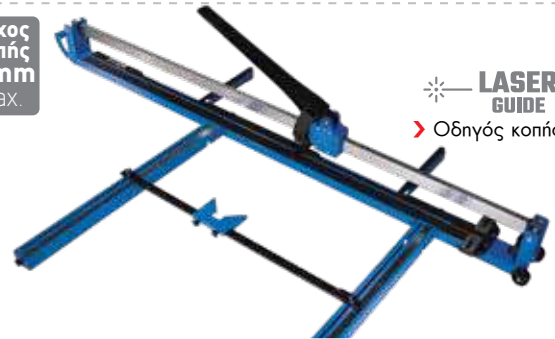

LASER GUIDE
➤ Οδηγός κοπής Laser

Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων Βαρέως τύπου 1600mm ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Οδηγός κοπής για 0° και 45° (με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626136
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1600/1130
ΒΑΡΟΣ (kg)	25,4

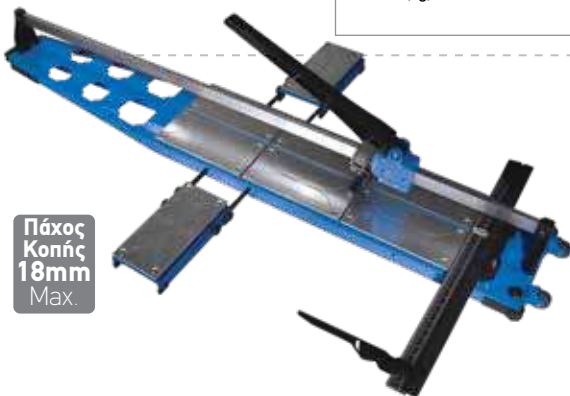

Πάχος
Κοπής
18mm
Max.

Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων Βαρέως τύπου 1550mm ➤ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 18mm ➤ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg ➤ Η βάση διαθέτει 6 αντικραδασμικές επιφάνειες με ελατήρια διαστάσεων 14x30cm ➤ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ➤ Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμινίο οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση ➤ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x60mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626138
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1550/1095
ΒΑΡΟΣ (kg)	31



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TI-COATED Ø 22 mm
Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν (22x60mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64300

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626137



Συνοδεύεται με σάκο μεταφοράς, πένσα κοπής πλακιδίων ρυθμιζόμενου ύψους, 2 εξαρτήματα στερέωσης της ράγας για κατακόρυφες κοπές και 2 τερματικούς οδηγούς

Κόφτης πλακιδίων μεγάλου μήκους 3200mm Σύστημα κοπής ειδικά σχεδιασμένο για πλακιδίων μεγάλου μήκους με ενισχυμένες προεκτάσεις αλουμινίου κατάλληλο για διάφορες διαστάσεις όπως 60x120cm, 75x150cm, 120x120cm, 150x150cm, 150x150cm, 150x300cm, 160x320cm, 180x360cm και άλλα. > Το πάχος κοπής κυμαίνεται από 4mm έως 12mm > Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg > Οι 3 ράγες έχουν διαστάσεις 1x150cm (Με 5 βεντούζες) και 2x100cm (με 4 βεντούζες), οι ενσωματωμένες βεντούζες στις ράγες των οδηγών κοπής παρέχουν ασφαλή πρόσφυση στο υλικό που κόβεται > Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επιστροφή τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x40x6mm > Βάρος μόλις 8 kg

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64302



> Οριζόντια ανύψωση
50kg

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64303



> Οριζόντια ανύψωση
100kg

ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64304



> Οριζόντια ανύψωση
130kg

> Σώμα βεντούζας από κράμα αλουμινίου > Ενεργή διάμετρος 118mm
> Μοχλός γρήγορης ασφάλισης / απελευθέρωσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64305

Συνοδεύεται με σετ επισκευής της αντλίας κενού σε βαλίτσα μεταφοράς



> Ανθεκτική ελαστική βάση νιτρίλιου
> Διάμετρος 210mm - 8"
> Μέγιστη ικανότητα 200kg
> Κατάλληλη για λεία και σαγρέ πλακάκια
> Με μανόμετρο ένδειξης της υποπίεσης σε mmHg

ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64306

> Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64307

> 6 βεντούζες κενού βαρέως τύπου Φ 210 mm
> Μέγιστη ικανότητα 220kg
> Διάσταση τεμαχίου προς μεταφορά 360 x 160 cm (max.)




> Κατάλληλο για πλακάκια με λεία και σαγρέ επιφάνεια
> Με μανόμετρο ένδειξης της υποπίεσης
> Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, μεγαλύτερη δομική αντοχή

Συνοδεύεται με τσάντα μεταφοράς

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64308

> Γρήγορη αναδίπλωση και αποθήκευση, έτοιμος για χρήση
> Αντοχή σε φορτίο 1000kg
> Διαστ. 230x118x85cm (ανοιχτός)

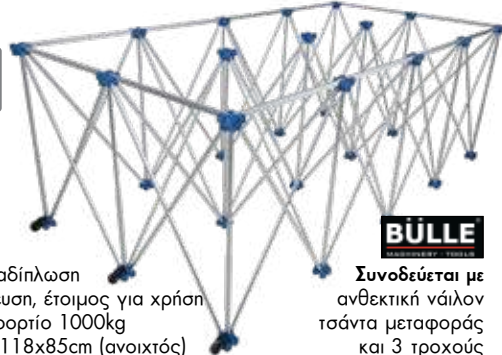

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Συνοδεύεται με ανθεκτική νάilon τσάντα μεταφοράς και 3 τροχούς

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος Ø 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος Ø 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 120 mm (90°) / 75 mm (45°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών



Εικονίζεται
ο κωδικός
603022 140 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου



Άνοιγμα κάδου
63071 Ø 328mm
603022 Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	603022
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	43,5 kg	48 kg



Κωδ.: 603023
180 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603023
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	65 kg



Κωδ.: 603024
200 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 375mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603024
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	66 kg



Κωδ.: 603025
250 Lt

- > Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- > Με ποδοπεντάλ



Άνοιγμα κάδου
Ø 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603025
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	250 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 25 cm
ΒΑΡΟΣ	75 kg

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Φωτο 1
(με το stand)



Φωτο 2
(πίσω όψη
χωρίς το stand)

- > Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- > Μαντεμένιο πηνίο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	48 kg	52 kg

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

- Κατάλληλοι για να διευκολύνουν την εγκατάσταση γυψοσανίδων σε οροφές, τοίχους κτλ.
- Με σύστημα περιστροφής για την εύκολη τοποθέτηση πάνελ σε διάφορες γωνίες
- Με κλείδωμα τροχών για μεγαλύτερη ασφάλεια

Αναμένονται
από
14/10/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ	603041	603042
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3,35 m	4,57 m
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1,40 m	1,83 m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	68 kg	68 kg
ΒΑΡΟΣ	34 kg	36 kg



ΝΕΟ

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603003

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	40-140
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Ø 910
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (mm)	350 x 150
ΒΑΡΟΣ (kg)	79

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Στιβαρή κατασκευή
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 m²/h



Συνοδεύεται με σετ 4
λεπίδων φινιρίσματος
5x15 cm

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Ø 45 ΜΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 6m

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603005



- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP (Japan) Type

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. (rpm)	3600
ΒΑΡΟΣ (kg)	23

Συνοδεύεται με μαρκούτσι
6 μέτρων σφύρας 45mm

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603004

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Ισοποση κατανομή δονήσεων σε όλο το μήκος του πήχη για ομοιόμορφη συμπίεση και στρώσιμο του τσιμεντού
- Έως 4 φορές πιο αποδοτικός σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο



Περιλαμβάνει πήχη 1,88 m

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	37,7
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	1,2 (0,87)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6500
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m)	1,88
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΛΑΜΑ (cm)	12,5
ΒΑΡΟΣ (kg)	33

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΗΧΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603037

- Μήκος Πήχη 122cm
- Πλάτος Πήχη 20cm
- Μήκος Κονταριού 180x4cm
- Διάμετρος Κονταριού Ø 45mm
- Βάρος 12,2kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603038

- Μήκος Πήχη 183cm
- Πλάτος Πήχη 20cm
- Μήκος Κονταριού 180x4cm
- Διάμετρος Κονταριού Ø 45mm
- Βάρος 15,2kg



Υλικό πήχη
κράμα μαγνησίου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603026

Βάθος Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 510x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 60/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 400x470x710 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603036

Αναμένεται από 11/10/2026

Βάθος Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 550x440mm
- Δύναμη δόνησης 15 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 88/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 640 x 480 x 670 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603027

Βάθος Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 690x460mm
- Δύναμη δόνησης 28KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/101 kg
- Διαστ. συσκ.: 470x750x520 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603002

2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)

Βάθος Συμπίεσης

35cm

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603035

2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)

Βάθος Συμπίεσης

50cm

- Διάσταση πέλματος 710x360mm
- Δύναμη δόνησης 30,5 KN
- Ισχυρός κινητήρας 270cc
- Βάρος Κ/Μ: 145/156 kg
- Διαστ. συσκ.: 775x480x1020 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



ΚΩΔΙΚΟΣ:
603017

Βάθος Συμπίεσης

30cm

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος Κ/Μ: 76/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm



Συνοδεύεται με κιτ τροχών



ΚΩΔΙΚΟΣ:
603006



Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής Ø 350mm

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και ασφάλτο
- Κινητήρας 196cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 300 - 350
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	110

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603007



Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής Ø 500mm

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και ασφάλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,2)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	35
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603034

**ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΡΩΘΗΣΗ**



Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής Ø 500mm

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και ασφάλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- Στην ημι-αυτόματη προώθηση η κίνηση δίνεται μόνο στον τροχό της πλευράς του δίσκου για ευθύγραμμες κοπές
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 157/172 kg
- Διαστ. συσκ.: 1150x570x940 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,2)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	40
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (*)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 350
603015	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 350
603014	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 500
603016	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 500

BENZINOKΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ Κατάλληλοι για κοπή δομικών υλικών και μετάλλων (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633313

- Κινητήρας 74 cc
- Δίσκος Ø 350 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή



- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλίσσκι μεταφοράς
- (*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 350
603015	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ Ø 350

ΚΩΔΙΚΟΣ:
603032

- Κινητήρας 93,6 cc
- Δίσκος Ø 400 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 150 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή



- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών
- (*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603033	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 400

Για
ηλεκτρικό κόφτη
βλ. σελ. 18



Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**



➤ MMA
➤ Lift TIG



Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	65666	65667
ΤΥΠΟΣ	MMA 160	MMA 200
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	200 A
DUTY CYCLE	25% @ 40°C	25% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	9,4
ΤΑΣΗ (V)	1Ph - 230	1Ph - 230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8	4,3

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)
**Σειρά
PRO ARC**


Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιπιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου, Βασικό και Inox.

ARC 161 / ARC 181
ARC 201



ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,2	9,4	13
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	12,7

Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.



* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG (&MMA)


• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση.
• Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	65648
ΤΥΠΟΣ	TIG 201P
ΑΠΟΔΟΣΗ*	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΤΑΣΗ (V)	1Ph - 230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικά inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.


Digital
**ΚΩΔ.: 65645
TIG202P AC/DC**
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

**ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG**

 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

Digital
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
**ΚΩΔ.: 65673
TIG315P AC/DC**

 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 KVA
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	200 A (25%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	160 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645**
ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 65688
**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673**
ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660060

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660059

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΚΩΔ.: 660061

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 660067

ΤΑΣΗ	AC 400V ± 15%
ΙΣΧΥΣ max.	9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	315 A* (30%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	270 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	566 x 224 x 405 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	650 x 280 x 490 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	25,5 / 34 kg

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδροψύξης
Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26)
απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER


- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640
ΤΥΠΟΣ	PLC41 HF
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	6 / 8 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	25%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,8/11



- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65659
ΤΥΠΟΣ	PLC 46
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	6 / 8 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,45
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	35%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,6/12,7

inverter

 Αναμένεται
από
22/10/2026


- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65674
ΤΥΠΟΣ	PRO PLC 80
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	20 / 35 (max)
ΤΑΣΗ (V)	3Ph - AC 380V
ΙΣΧΥΣ (KVA)	11,3
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 80
DUTY CYCLE @ 40°C	40%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15/20

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 351 συγκόλληση Lift Arc TIG. Συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 211, MIG 251, MIG 351.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	657110	657111	657112	657113	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 211	MIG 251	MIG 351	MIG 451ST	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (35% @ 40°C)	250 A (35% @ 40°C)	350 A (40% @ 40°C)	400 A (50% @ 40°C)	500 A (50% @ 40°C)
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔ. (A) / ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG)	25,7 / 5,9	35 / 8,0	41 / 9,4	48 / 11	21,7 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 15	35 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 24,1	38,4 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 25,2
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230	1Ph- 230	1Ph- 230	1Ph- 230	3Ph- 400	3Ph- 400	3Ph- 400
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ Volt (MIG)	15.5 V - 22 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 26.5 V	16.5 V - 31.5 V	17 V - 34 V	16.5 V - 31.5V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	4	5	5	6	6
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12,5/16,1	12,8/16,9	47/59	50/53	54/57	114/121	116/124

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG)



INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ.

SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ



Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Πλαστική κασετίνα με αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιΐας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιΐας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα



ΚΩΔ. 65670
MIG 181

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15.5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,8-1,0mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησες IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης: Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης και ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIC MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 ταιμπίδες.

ΚΩΔ. 65601
 MULTI 3-160

ΚΩΔ. 65622
 MULTI 3-200

3 ΣΕ 1:
MIG, LIFT TIG,
MMA
inverter


ΚΩΔΙΚΟΣ	65601	65622
ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 160 A (25%)	MIG/TIG 200 A (20%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 140 A (25%)	MMA 180 A (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,3	8
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V - 22 V	15,5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm	0,6-0,8-1,0 mm
	(κουλούρα 5 kg)	(κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,3	14,3

Συνοδεύονται και με τις τρεις ταιμπίδες: ταιμπίδα σύρματος, ταιμπίδα TIG, ταιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

ΚΩΔ. 65675
 MULTI 3-250

3 ΣΕ 1:
MIG (+PULSE MIG),
LIFT TIG, MMA
inverter


ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 250 A (40%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 220 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,13
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	16 V - 26,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,8-1,0-1,2 mm
	(κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	64



ψηφιακές
οθόνες
απεικόνισης των
παραμέτρων

Συνοδεύεται και με τις τρεις ταιμπίδες: ταιμπίδα σύρματος, ταιμπίδα TIG, ταιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)



Inverter ηλεκτροδίου τεχνολογίας **IGBT**, πολύ προσιτού κόστους, με όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες και ευκολίες χρήσης, ιδανική για ερασιτέχνες ακόμα και για αρχάριους. Ομοιογένεια, σταθερή συγγκόλληση και πιστοποιημένες αποδόσεις.

- Τεχνολογίας **IGBT**
- Ψηφιακή οθόνη για ακριβή ρύθμιση των Ampere
- Θερμική προστασία για αποφυγή υπερθέρμανσης
- Ευκολία χρήσης, ιδανική ακόμα και για αρχάριους

ΚΩΔ.: 657013
MMA 140A

Συνοδεύεται με: ταιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης μάσκα και βούρτσα καθαρισμού



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	140
ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,1
ΤΑΣΗ (V)	1ph-230V-50Hz
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	3,2
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / H
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	2,6/4,6 kg

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

N15



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660080	660081	660082
ΤΥΠΟΣ	N15		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	180 A		
Mix	150 A		
WIRE (mm)	0.6 -1.0		
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,89	2,26	2,6

N24



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660083	660084	660085
ΤΥΠΟΣ	N24		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	250 A		
Mix	220 A		
WIRE (mm)	0.8 -1.2		
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,37	2,85	3,3

N36



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660086	660087	660088
ΤΥΠΟΣ	N36		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	340 A		
Mix	300 A		
WIRE (mm)	0.8 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,2	3,9	4,6

N40



- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660089	660090	660091
ΤΥΠΟΣ	N40		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	400 A		
Mix	380 A		
WIRE (mm)	1.0 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,55	4,35	5,13

NW501



- Cooling: Water Cooling
- Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660092	660093	660094
ΤΥΠΟΣ	NW501 (ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ)		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	500 A (100%)		
Mix	450 A (100%)		
WIRE (mm)	1.0 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,04	3,73	4,34

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657020

- Με 2 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x36 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr



Με 2 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657021

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	335x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	520 gr



Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657022

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	98x55 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00003 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x240x235 mm
ΒΑΡΟΣ	540 gr



Large View

Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
65621

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ	
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr



Extra Large View

Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657023

Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα με σύστημα παροχής καθαρού αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα

- Οπτικό Πεδίο: 100x65 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 3 ή DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 4-8/9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00002 sec. • Χρόνος υστέρησης: 0,2-0,9, sec.
- Τροφοδοσία: Μπαταρία CR2450 και ηλιακές κυψέλες / Μπαταρία φίλτρου Li-Ion 2,6Ah
- Διαστ. συσκ.: 460x270x270 mm
- Βάρος Μάσκας: 740 γραμμάρια
- Βάρος ζώνης μέσης: 1390 γραμμάρια
- Βάρος σωλήνα σπιδράλ με το κάλυμμα: 295 γραμμάρια



Με 4 φωτοκύτταρα

Συνοδεύεται με πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και ένα ανταλλακτικό εξωτερικό κάλυμμα φίλτρου

**BRUSHLESS
MOTOR**
Variable Speed
(Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
43238**
BÜLLE
MACHINERY TOOLS


ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	350 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	20 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	100-2250 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 2,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	18 (12-52 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	820x325x380 mm
ΒΑΡΟΣ	43 kg

**BRUSHLESS
MOTOR**
Variable Speed
(Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
43239**
BÜLLE
MACHINERY TOOLS


ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	400 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	210 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10-44 T.P.I.
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	900x480x480 mm
ΒΑΡΟΣ	60 kg

**BRUSHLESS
MOTOR**
Variable Speed
(Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
63255**
BÜLLE
MACHINERY TOOLS


ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	26 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1500x570x570 mm
ΒΑΡΟΣ	135 kg

**BRUSHLESS
MOTOR**
Variable Speed
(Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:
43242**
BÜLLE
MACHINERY TOOLS


ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	290 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1450x700x750 mm
ΒΑΡΟΣ	210 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής
- > Μετάδοση κίνησης με ιμάντα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63259

230
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63259
ΙΣΧΥΣ	550 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	45 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	1640x12,7x0,64 mm - 14 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 128/ ■ 125x120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	950x450x550 +650x445x255 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	88 / 109 kg

- > Υγρές κοπής
- > Μετάδοση κίνησης με μειωτήρα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63260

230
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63260
ΙΣΧΥΣ	550 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	34 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	1735x13x0,65 mm - 14 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 150/ ■ 150x160
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	930x470x480 + 740x540x330 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	100 / 106 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63244

230
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63244
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63239

400
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63239
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	40/80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63242

400
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63242
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2460x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 220/ ■ 160/ ■ 260x110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1460x580x1040 + 830x780x170 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	220 / 264 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρές κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63243

400
Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63243
ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2725x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 250/ ■ 240/ ■ 310x240
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1600x720x1050 + 1100x760x185 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	341 / 394 kg

BRUSHLESS
MotorΚλίση κεφαλής
δεξιά-αριστερά
± 90°Πρισματική
κολώναΓρανάζωτο κιβώτιο
με ηλεκτρονική
ρύθμιση στροφών

ΚΩΔΙΚΟΣ	42835	42836
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΛΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΎΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	1100/230	1500/230
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή	Μεταβλητή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x71x88	85x89x112
ΒΑΡΟΣ (kg)	120	230

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

eXpress

ΠΑΓΚΟΥ

110
Lt.ΚΩΔΙΚΟΣ:
43246

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 690x450x415mm
- Με εσωτερικό φωτισμό
- Χωρητικότητα υλικού GRID-MAX 20 kg



ΔΙΑΣΤ. ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x265
ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ (mm)	456x405
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	>600 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	760x488x720
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26,5/28

Συνοδεύεται με: πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

220
Lt.ΚΩΔΙΚΟΣ:
43241

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 860x560x550mm
- Με εσωτερικό φωτισμό
- Χωρητικότητα υλικού GRID-MAX 20 kg



ΔΙΑΣΤ. ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x270
ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ (mm)	560x480
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	>600 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	960x620x630
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	42/47

Συνοδεύεται με: πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

eXpress

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min • Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43249



- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min • Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

STAND ME ΡΑΟΥΛΑ

ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ

ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47604ΚΩΔΙΚΟΣ:
47605

ΚΩΔΙΚΟΣ	47604	47605
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø52 x 352	Ø52 x 128
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 970	580 - 970
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6	11,8/ 12,6

Για μεγαλύτερες
ραουλιέρες
βλ. σελ. 91



ΚΩΔΙΚΟΣ	42864	42865	42866	42867	42815
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	13	16	16	20	20
ΙΣΧΥΣ (W)	350	550	550	750	750
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	980
LASER ΔΙΓΩΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	-	-	✓	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	160x160	200x200	250x250	250x250	250x250
ΒΑΡΟΣ (kg)	16	29	42	44	44



ΚΩΔΙΚΟΣ	42869	42816	42897	42898	42817
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	20	20	25	32	32
ΙΣΧΥΣ (W)	750	750	1500	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1600	1600	1710	1710	1710
LASER ΔΙΓΩΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	✓	✓	✓	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	290x290	290x290	350x350	420x480	420x480
ΒΑΡΟΣ (kg)	68	68	106	125	125

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43367

- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 22 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλίσσκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43360

- > Μαντεμένα βάση
- > Μέγγενη αλυσίδα
- > Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
43368

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλίερα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκταίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλίερες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκταίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ B.T. 12"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLSΚΩΔΙΚΟΣ:
43370

Για σωλήνες :

- 2" - 6" Schedule από 10 έως 40
- 8" Schedule από 10 έως 40 και με σκληρότητα έως 150 BHN (Brinell Hardness)
- 8" - 12" Schedule 10 και 8" Schedule 40

Συνοδεύεται με: σετ βασικών κλειδών ρύθμισης, λαδικό, σε πρακτικό βαλίσσκι αποθήκευσης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	2" - 12"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	29
ΒΑΡΟΣ (kg)	120



Σκανάρτε για επιπλέον πληροφορίες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	2"	3"
Καλούπια	1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)	1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
Γωνία κουρμπ. (Max.)	90°	90°
Πίεση (Max.)	13 τόνοι	20 τόνοι
Τρίποδο	✓	✓
ΔΙΑΣΤ. (cm)	73x32x20	94x40x21
ΒΑΡΟΣ (kg)	48	100

Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος χαλκοσωλήνα

- Κουρμπαδόρος με 6 καλούπια 1/4" - 7/8" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Διαστ. Συσκ. 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43377

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20mm-50mm ΜΕ 9 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633210

Ο ηλεκτρικός αποφρακτής είναι ειδικά σχεδιασμένος για την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης σε νεροχύτες, βρύσες και μπάνια, με διάμετρο από 20 mm (3/4") έως 50 mm (2"). Είναι εξοπλισμένος με σπирάλ μήκους 9 μέτρων για αποτελεσματική απόφραξη.

- Ισχύς: 100 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως Ø50mm με σπирάλ μήκους 9m
- Διαστ. συσκ.: 430x330x350mm • Βάρος: 5,4 (με το σπирάλ) kg



Σκανάρτε για επιπλέον πληροφορίες



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

NEO



Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

Για πολύ μικρές
τρόμπες βλέπε
σελ. 11 & σελ. 87

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ**

ΛΑΔΙΟΥ

BLUE LINE (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελασιόλιπανη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).



1,5
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602080

6 Lt.
1.5 Hp / 230 V
145 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 13 kg
- Διαστ. Συσκ.: 455x175x445 mm



2,5
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602081

24 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25,3 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x530 mm



2,5
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602082

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 33,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x325x645 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

OILFREE, Semi-SILENT

(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ INDUCTION, **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι). Προρυθμισμένοι για λειτουργία από 6 έως 8 Bar για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.



2,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602089

24 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 570x250x570 mm



2,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602090

50 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 787x347x654 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

OILFREE, SILENT

(ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ **BRUSHLESS** και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου και κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.



1,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602086

BRUSHLESS
& **SILENT**

6 Lt.
1 Hp / 230 V
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 15,6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 445x175x465 mm



1,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602087

BRUSHLESS
& **SILENT**

24 Lt.
1 Hp / 230 V
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x570 mm



2,0
Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602088

BRUSHLESS
& **SILENT**

50 Lt.
2 Hp / 230 V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 41 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x330x670 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.


3,0
Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602083

- Βάρος Συσκ.: 60,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x395x750 mm

50 Lt.
3 Hp / 230 V
305 Lt./min

3,0
Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602084

- Βάρος Συσκ.: 75 kg
- Διαστ. Συσκ.: 960x430x910 mm

100 Lt.
3 Hp / 230 V
305 Lt./min

3,0
Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602085

- Βάρος Συσκ.: 88,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1380x430x910 mm

150 Lt.
3 Hp / 230 V
395 Lt./min


ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.
5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min

Κωδ.: 602012

400Volt



ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min

400Volt

Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης ατέρως - τριώνου, ηλεκτροβαλβίδα και πλήρη καλωδίωση.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE RED LINE (ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΕΙΡΑ)


Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

1,5
Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,5 / 1,1
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	145
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ RED LINE


Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπανη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).



 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40141

24 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40137

24 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

Κωδ.: 40137

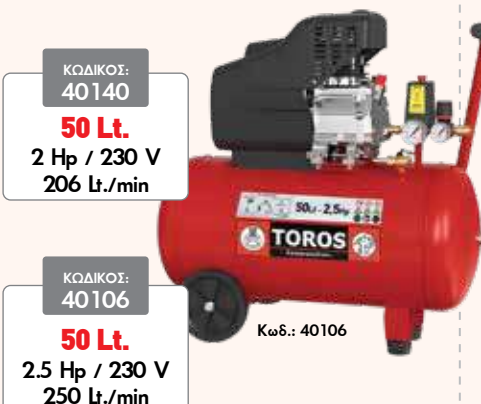
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40140

50 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40106

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

Κωδ.: 40106


2,5
Hp

ΚΑΘΕΤΟΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40121

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min

Μονομπλόκ ελαιολιπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα (ταχύτατο γέμισμα).

3 HP

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602044
50 Lt.
3 Hp / 230V
419 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 42 kg
- Διαστ. Συσκ.: 795x345x655 mm


3 HP

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40139
100 Lt.
3 Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ
OILFREE, Semi-SILENT

(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

Αεροσυμπιεστής με μοτέρ BRUSHLESS και **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
 & Semi-SILENT

2,0
 Hp

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602048
24 Lt.
2 Hp / 230V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 26 kg
- Διαστ. Συσκ.: 640x260x580 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	257
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ
OILFREE, SILENT

(ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ **BRUSHLESS** και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
 & SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40150
6 Lt.
0.75 Hp / 230V
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm


BRUSHLESS
 & SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602046
6 Lt.
1 Hp / 230V
105 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16 kg
- Διαστ. Συσκ.: 408x392x352 mm


BRUSHLESS
 & SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40151
24 Lt.
1 Hp / 230V
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



ΚΑΘΕΤΟΣ

BRUSHLESS
 & SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40127
50 Lt.
2 Hp / 230V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm


BRUSHLESS
 & SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40128
3Hp
 (3x1Hp)

100 Lt.
3 Hp / 230V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 67 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm


ΑΕΡ/ΣΤΗΣ INVERTER OILFREE
INVERTER
BRUSHLESS
 & Semi-SILENT

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
602047
100 Lt.
3 Hp / 230V
378 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 62 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x380x800 mm



Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40147

50 Lt.
3 Hp / 230 V
250 Lt./min



ΚΩΔΙΚΟΣ:
40144

100 Lt.
3 Hp / 230 V
250 Lt./min

Κωδ.: 40144



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602091

90 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602039

150 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602040

200 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min

Κωδ.: 602039



230Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602041

270 Lt.
3 Hp / 230 V
418 Lt./min



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602042

270 Lt.
4 Hp / 400 V
481 Lt./min

380Volt



ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ (SILENT) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

SILENT

230Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602119

200 Lt.
3 Hp / 230 V
418 Lt./min



ΚΩΔ.: 602065

500 Lt.
5.5 Hp / 400 V
580 Lt./min

400Volt



ΚΩΔ.: 602067

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
840 Lt./min

Κωδ.: 602067



ΚΩΔ.: 602069

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
840 Lt./min

400Volt



Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου, ηλεκτροβαλβίδα, πλήρη καλωδίωση και αντικραδασμικές βάσεις

Νέα σειρά κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών **TOROS** τεχνολογίας **Inverter**, που προσαρμόζουν την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης αέρα και διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης και ποιοτικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ο ηλεκτροκινητήρας τους είναι **Βαρέως τύπου**, μόνιμου μαγνήτη, υψηλής απόδοσης IE4 με ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα. Έχουν πολύ χαμηλότερο θόρυβο σε σχέση με ανοιχτούς ή κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής με εύκολη και πλήρη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Επιπλέον διαθέτουν πίνακα ψηφιακού ελέγχου για αναλυτική παρακολούθηση και έλεγχο των κύριων λειτουργιών του αεροσυμπιεστή και των πληροφοριών συντήρησης. Ο σχεδιασμός τους προσφέρει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής. Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, σε μεγάλα συνεργεία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602112

10 Hp
1000 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	10 / 7,5
Lt./MIN. (*)	1000
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	73
ΕΞΟΔΟΣ	3/4"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	950x730x1170 mm
ΒΑΡΟΣ	180 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602113

15 Hp
1600 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	15 / 11
Lt./MIN. (*)	1600
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	75
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1000x850x1300 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ:
602114

20 Hp
1800 Lt./min

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	20 / 15
Lt./MIN. (*)	1800
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	74
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1000x850x1300 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



Κωδ.: 602115

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602115

30 Hp
3200 Lt./min

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602121

50 Hp
5400 Lt./min

INVERTER

Αναμένεται
από
21/10/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ	602115	602121
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝ. (HP/kW)	30 / 22	50 / 37
Lt./MIN. (*)	3200	5400
BAR/MPa	10 / 1,0	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	76	76
ΕΞΟΔΟΣ	1"	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1250x995x1350 mm	1400x1100x1390 mm
ΒΑΡΟΣ	420 kg	505 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500 Lt.

ΚΩΔ.: 602097

+

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500Lt.

ΚΩΔ.: 41492 (3/4")

Για χρήση με τον κωδ.:
602112

ΚΩΔ.: 41489 (1")

Για χρήση με τους κωδ.:
602113, 602114 & 602115

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000 Lt.

ΚΩΔ.: 602096

+

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000Lt.

ΚΩΔ.: 41496 (3/4")

Για χρήση με τον κωδ.:
602112

ΚΩΔ.: 41488 (1")

Για χρήση με τους κωδ.:
602113, 602114 & 602115

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" DIY

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47873

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 31,8/40 kgm
- Μήκος 180 mm
- Βάρος: 2,0 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ DIY

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47877

- Στροφές 25000 r.p.m.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,36 kg

DUAL ACTION ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6" DIY ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
478762 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:
ΕΚΚΕΝΤΡΟ Ή ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 120 mm
- Βάρος 1,87 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42741

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 35/40 kgm
- Μήκος 180 mm
- Βάρος: 2,4 kg



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42742Περιέχει: 1 αερόκλειδο (42741),
10 καρυδάκια, 1 προέκταση,
1 φορητό ελαιωτήραΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙΚΩΔΙΚΟΣ:
47883

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 46/53 kgm
- Μήκος ολικό 115 mm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
PROFESSIONAL
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47847

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 33/39 kgm
- Μήκος ολικό 85 mm
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙΚΩΔΙΚΟΣ:
47881

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47879

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITEΚΩΔΙΚΟΣ:
47880

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 140/160 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,4 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣΚΩΔΙΚΟΣ:
47878

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Μήκος ολικό 600 mm
- Βάρος: 16,6 kg

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42761

- Κοπή 1,5 mm
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg

ΠΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42763

- Ύψος: 280 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

Περιέχει: Εργαλεία για την
αλλαγή των μπεκ και την
ρύθμιση του πριτσιναδόρου

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66546ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ
10m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m / εξόδ.: 10m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - βύσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66547ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ
15m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m / εξόδ.: 15m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - βύσμα



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
JUMBO HAMMER

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47804



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 66/122 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,29 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47805



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 133/227 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,34 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47807



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 255/306 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,12 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47895



- Ροπή: 2,8 kgm • Μήκος 183 mm
- Βάρος 0,52 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47888



- Ροπή: 8,2 kgm • Μήκος 285 mm
- Βάρος 1,35 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΑΕΡΟΣ 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47898



- Στροφές 1800 r.p.m.
- Μήκος 198 mm
- Τσοκ 3/8" (10mm)
- Βάρος 0,9 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47890



- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 179 mm • Βάρος 0,65 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47892

Περιέχει:
1 αεροτροχό (47890),
10 τροχούς διάφορους,
Τσοκ: 3 και 6 mm



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΑΚΡΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47891



- Στροφές 20000 r.p.m.
- Μήκος 285 mm
- Βάρος 0,66 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47893



- Στροφές 20000 r.p.m.
- Μήκος 165 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 0,51 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47899



NEO

- Στροφές 10500 r.p.m.
- Πέλλα 150 mm (Τύπου Velcro)
- Μήκος 200 mm • Βάρος 0,88 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47889



- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 228 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 1,9 kg

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47894



- Κοπή 1,6 mm
- Κρούσεις 9000 b.p.m.
- Μήκος 235 mm • Βάρος 0,54 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
150MM

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47896



- Κρούσεις 4500 b.p.m.
- Μήκος 151 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 1,06 kg

Περιέχει: 4 κοπιδία 120mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ
ΕΞΑΓΩΝΟ
150MM ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47897



Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (47896),
5 κοπιδία διαφόρων τύπων 170mm,
1 ελαιωτήρα

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47884

400cc



- Περιστρεφόμενη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια
- 1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ
ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47887

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ F14/50



- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47868

2 ΣΕ 1

ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/32



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm • Βάρος εργαλείου 1,2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47886

2 ΣΕ 1

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm • Βάρος εργαλείου 1,3 kg

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ

RPL ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ



(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

- Κόκκινο χρώμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42169	Ø6x8 (10mt)
42170	Ø6x8 (15mt)
42172	Ø8x10 (10mt)
42173	Ø8x10 (15mt)

RILSAN ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ



(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

- Μπλε χρώμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42176	Ø6x8 (0mt)
42177	Ø6x8 (15mt)
42179	Ø8x10 (10mt)
42180	Ø8x10 (15mt)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

- Οικολογικό χαμηλής πίεσης (HVLP)
- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 420 lt/min



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ HVLP
- Ελαφρύ και εργονομικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 420 lt/min



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Μέση κατανάλωση αέρα 125 - 220 lt/min αναλόγως του μπεκ



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.

- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 500 lt/min



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.

- Οικολογικό χαμηλής πίεσης (HVLP)
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 100 lt/min



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 25mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66530

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 75mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66532

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66529

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66528

- Ενδειξη σε bar & psi
- Πίεση λειτουργίας 0-15 bar
- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

(6 ΤΕΜ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66520

Περιλαμβάνονται φυσιτήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνας σπирάλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.



ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

(8 ΤΕΜ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66525

Με Πιστόλι Βαφής
Ανω Δοχείο



Περιλαμβάνονται πιστόλι βαφής με άνω δοχείο, πετρελιέρα, φυσιτήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνα σπирάλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.

(8 ΤΕΜ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66524

Με Πιστόλι Βαφής
Κάτω Δοχείο



Περιλαμβάνονται πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο, πετρελιέρα, φυσιτήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνα σπирάλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος
1,5x0,75m
μήκος x βάθος

ΚΩΔ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2,0m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος
2x0,75m
μήκος x βάθος

ΚΩΔ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη




ΚΩΔΙΚΟΣ:
66410

5 Κάτω Ράφι



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66412

6 Συρταριές σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση


9 Κολώνα



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66414


Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66411

11 Κάτω Ράφι



ΚΩΔΙΚΟΣ:
66413

Με 3 συρτάρια



Με 3 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61,5 x 158 cm

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66436

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-ηλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66438

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



ΣΥΝΘΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66425

- 5 Θέσεων
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66419

- Με 3 Συρτάρια
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 520x215x300 mm
- Βάρος: 7,98 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

5 TON.

10 TON.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43373ΚΩΔΙΚΟΣ:
43374

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47191

4 TON. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 270 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47190


10 TON. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 380 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg




ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

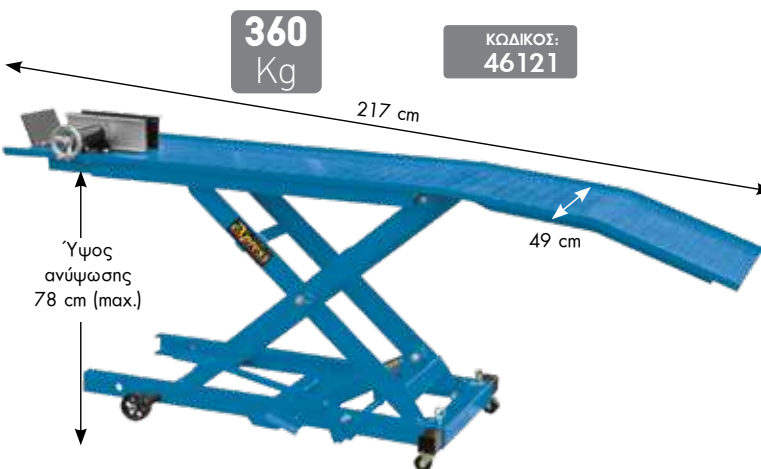

- Μηχανική μέγγερνη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

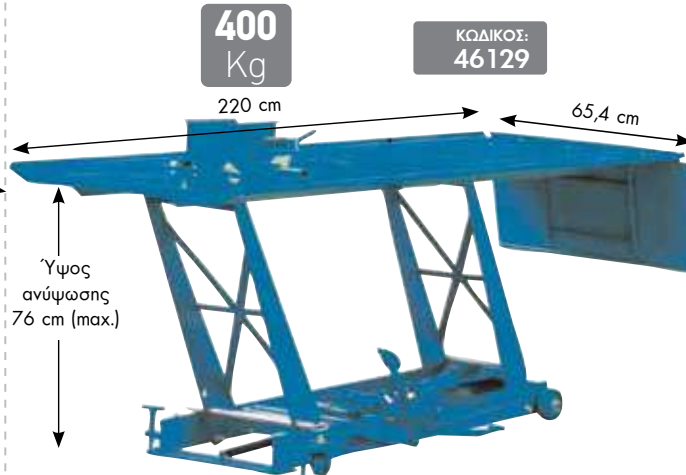

- Μηχανική μέγγερνη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 kg

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ




1.5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60663

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,3

ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)



1,5
Ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60664

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1,5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	125
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1320
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1540x240x140
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
40602	2 ton.
40604	3 ton.
40606	5 ton.
40608	8 ton.
40610	12 ton.
40612	15 ton.
40614	20 ton.

ΤΡΙΠΟΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60645

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60646



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60616

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60617

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60618

STAND ΤΡΟΧΩΝ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 2,8 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,85 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

Συναρμολογείται
από δίχτυα

2
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60604


- > 360° περιστρεφόμενη λαβή
- > Εύρος Ανύψωσης 135-340mm

2
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60607


- > Με αργή - ομαλή κάθοδο
- > Εύρος Ανύψωσης 125-360mm

3
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60619


- > Εύρος Ανύψωσης 145-400mm

3
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60614

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Επαγγελματικός


- > Εύρος Ανύψωσης 130-465mm

3
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40623

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Quick Lift
Επαγγελματικός


- > Εύρος Ανύψωσης 145-500mm

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
2
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60648


- > Χαμηλού προφίλ (85mm)
- > Εύρος Ανύψωσης 85-330mm

2
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60608


- > Χαμηλού προφίλ (89mm)
- > Εύρος Ανύψωσης 89-359mm
- > Περιστρεφόμενη λαβή

2.5
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60638


- > Χαμηλού προφίλ (78mm)
- > Εύρος Ανύψωσης 78-508mm
- > Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- > Διπλής αντλίας

3
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60615


- > Χαμηλού προφίλ (98mm)
- > Εύρος Ανύψωσης 98-530mm
- > Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- > Διπλής αντλίας

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.
2
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60612


- > Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- > Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (790mm)
- > Εύρος Ανύψωσης 140-790mm
- > Ποδοπεντάλ

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2.5
Ton.

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60611


- > Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- > Εύρος Ανύψωσης 100-480mm
- > Compact διαστάσεων

ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60641

15/30 ton.

- > 2 εμβόλων > Εύρος Ανύψωσης 210-400mm
- > Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- > Βάρος: 53 kg


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
60642

25/50 ton.

- > 2 εμβόλων > Εύρος Ανύψωσης 235-457mm
- > Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- > Βάρος: 73 kg





10 ton.
(πάγκου)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg


ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



20 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg

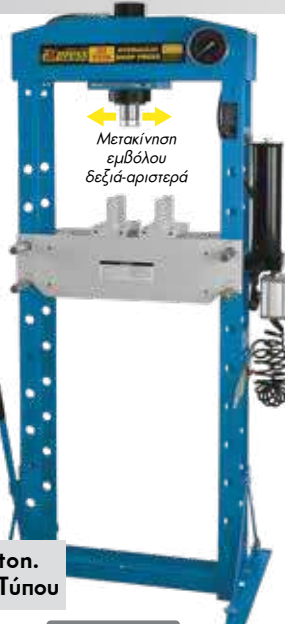

30 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60624


- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg



50 ton.
Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

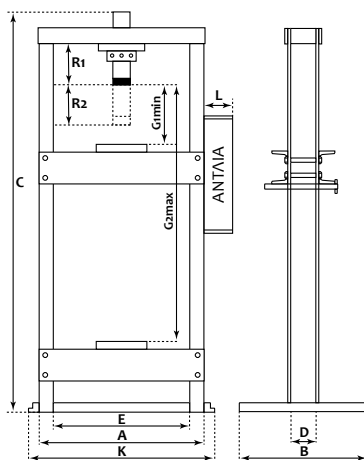

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤ.	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ	A	B	C	D	D	G1min	G2max	R1	R2(*)	R1+R2	K	L
60625	10 ton.	51 kg	500	450	1080	100	340	180	340	110	175	285	580	170-510
60628	12 ton.	69,5 kg	590	500	1660	80	510	0	920	120	175	295	680	150
60622	20 ton.	101,5 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	100
60659	20 ton.	98,3 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	120
60623	20 ton.	115 kg	630	560	1650	150	510	25	895	145	175	320	700	100
60624	30 ton.	165 kg	630	560	1700	150	510	70	945	130	145	275	700	120
60629	50 ton.	293 kg	910	795	1310	220	710	0	920	165	200	365	990	118

(*) R2 διαδρομή εμβόλου



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχανήματος 1,38m
- Βάρος 65kg



2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχανήματος 1,39m
- Βάρος 90,5kg

ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60657



ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg

express



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60658

STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60620


express



ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

express

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60627

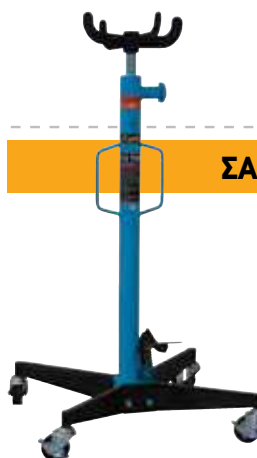

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TOROS
MACHINE TOOLS

20
Lt.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47112

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 430x300x210 mm
- Βάρος: 6,5 kg

90
Lt.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47111

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 710x480x260 mm
- Βάρος: 23 kg

90
Lt.

Τροχήλατο
με 2 ράφια



ΚΩΔΙΚΟΣ:
47116

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 712x483x204mm
- Βάρος: 34 kg

150
Lt.




ΚΩΔΙΚΟΣ:
47113

- Ηλεκτρική αντλία • Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 1060x510x280 mm
- Βάρος: 41,2 kg

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

eXpress

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631446

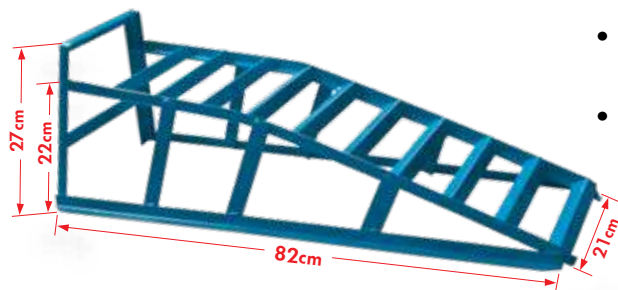

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

eXpress



- Με θέσεις τοποθέτησης εργαλείων
- Με 4 ρόδες

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40666

Τετράγωνο



- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Ελάχιστο / Μέγιστο ύψος 390 / 520mm
- Με 5 ρόδες

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40665

Στρογγυλό

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

eXpress

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60601

Μήκος: 1m




ΚΩΔΙΚΟΣ:
60602

Μήκος: 1m



ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

Κωδικός:
631443

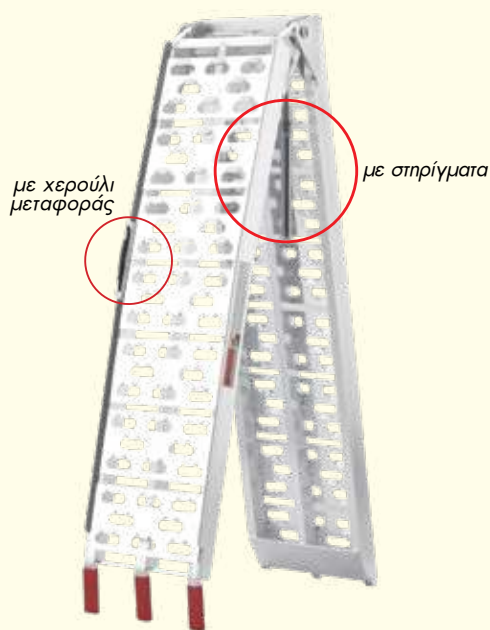

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305 / 1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (*)

eXpress



ΚΩΔΙΚΟΣ:
60636

Διαστάσεις συσκ.:
270x240x360 mm

(*) δεν περιλαμβάνεται το χαρτί

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

eXpress

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

Σε πλαστικό βαλίσάκι μεταφοράς



ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

Σε πλαστικό βαλίσάκι μεταφοράς



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

30
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40672

ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG



65
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40675

ΜΕ
ΓΥΑΛΑ

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 6 x 700 mm, Ø 6 x 800 mm, Ø 8 x 700 mm, Ø 8 x 800 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 800 mm, Ø 6 x 800 mm)



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ

ΑΕΡΟΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47884

400cc

- Περιστρεφόμενη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια 1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο



ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40429

400cc



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΙ

express

12
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40647

Με δίσκο
προώθησης
γράσου



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήνα 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

20
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40648

Με δίσκο
προώθησης
γράσου



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήνα 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

30
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40649

Με 2 δίσκους
προώθησης
γράσου



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370 • Ελαστικό σωλήνα 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

12
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
404001

Με δίσκο
προώθησης
γράσου



Συνοδεύεται με:

- Γρασαδόρος Χειροκίνητος
- Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήνα 2,5m • Μεταλλικό Ρύγχος
- Ροή Εξόδου 5 gr / κύκλο

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Χειροκίνητη
25Lt.
Τροχήλατη

25
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
404002

express



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα PVC 2,5 m
- Ροή Εξόδου 120 gr / κύκλο

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

Αέρος
30Lt.
Τροχήλατη

30
Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40428

TOROS



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα σπирάλ max ανοίγματος 3,5m και ωφέλιμου 2,0 m
- Μέγιστη Παροχή Λάδιου (lt/min): 9

ΚΩΔ. 65678

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔ. 65679

ΚΩΔ. 65639

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔ. 65615



max. 20Amp



max. 30Amp



ΚΩΔ. 65635



ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679	65639	65635	65615
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	-	-	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23	31,5x31,5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5	9,5	19	22

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται.

6/12V

1A

120Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60159

6/12V

4A

120Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60160

6/12V

6A

150Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60162

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Κύκλος φόρτισης 6 σταδίων, με επιλογή 6V και 12V ➤ Προστασία αντεστραμμένης πόλωσης, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς ➤ Ειδικός ασφαλής σχεδιασμός, που διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν οι δαγκάνες δεν είναι συνδεδεμένες στην μπαταρία ➤ Λειτουργία ελέγχου της μπαταρίας ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μολύβδου-οξέος, AGM και GEL

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 120 Ah Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 70 Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας από 4 έως 150Ah ➤ Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (5A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & υπερφόρτωση ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 100Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

6/12V

10A

200Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60161

Ταχυσύνδεσμοι:
τύπου δαγκάνες /
τύπου δακτυλίου μόνιμης
εγκατάστασης / τύπου αναπτήρα
για συσκευές 12Volt



12/24V

15A

300Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60163

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 200 Ah ➤ Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A) ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 160 Watt @ 230V ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

➤ "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή ➤ Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας 10 έως 300Ah ➤ Μέγιστο ρεύμα εξόδου 15A @ 12Volt & 8A @ 24Volt ➤ Φόρτιση 7 σταδίων + στάδιο συντήρησης ➤ Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ➤ Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτισης & υπερφόρτωσης ➤ Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος ➤ Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 300 Watt @ 230V ➤ Με σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ➤ Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

• Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερη φόρτιση • Ασφαφέστεροι • Φίλικοι στο περιβάλλον Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαφέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

6/12V
2A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

12V
3A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60141

MOD.: SPI 3


& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

12V
6A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

12V
15A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60143

MOD.: SPI 15S



➤ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

12V
15A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60144

MOD.: SPI 1224



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

24V
10A

Όργανο διατήρησης μνήμης εγκεφάλου οχημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60145


- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

6/12V
20A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60149

MOD.: SCI 90

Εκκίνηση 150A Peak
ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A/12V: 3A, 5A, 20A
- Ρεύμα εκκίνησης 90A - PEAK 150A
- Για φόρτιση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

12V
25A
24V
12.5A
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60148

MOD.: SPI PRO25



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A, 25A /24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτιση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

Ψηφιακός ελεγκτής μπαταρίας 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60150


- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Εύρος βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

Εκκινητές (jump start) με σύγχρονο σχέδιο και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιούνται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύονται με smart cables (έξυπνα καλώδια) που διασφαλίζουν προστασία:

- έναντι ανεστραμμένης πολικότητας
- ανεστραμμένης φόρτισης
- υψηλής και χαμηλής τάσης
- υπερθέρμανσης.

Είναι εφοδιασμένοι επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
7200mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60134


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
13800mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60131


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
12000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60137


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

12V
20000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60135


Συνοδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

60 Watt
Fast
Charge

ΚΩΔΙΚΟΣ	60134	60131	60137	60135
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ				
USB - C	-	-	5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A	5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A = 60 Watt Max.
USB1	5V / 2A	5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A	5V / 2.4A	5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
USB2	-	5V / 2A	-	5V / 2.4A
DC OUTPUT	-	12V / 5A	-	-
	12V JUMPSTART	12V JUMPSTART	16V JUMPSTART	12V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	300 A	300 A	600 A	1000 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	600 A	600 A	1200 A	2000 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7200 mAh (26,64 wh)	13800 mAh (51,06 wh)	12000 mAh (44,4 wh)	20000 mAh (74 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4	Li Fe Po4	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	~ 6 h @ 7,5 Watt	~ 7 h @ 10 Watt	~ 3 h @ 18 Watt	~ 2 h @ 60 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB-C	5V / 1.5A - 7,5 Watt	5V / 2A - 10 Watt	5 - 9V / 2A - QC 18 Watt	5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 20V / 3A = 60 Watt Max.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C	-5°C ~ 50°C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (mm)	82 x 28 x 154	31 x 84 x 175	84 x 38 x 180	90 x 30 x 220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	125 x 78 x 200	145 x 80 x 210	117 x 90 x 217	148 x 104 x 245
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,3 / 0,62	0,5 / 0,91	0,49 / 0,97	0,71 / 1,31
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	4000 cc	6000 cc	6000 cc	8000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	1000 cc	3000 cc	3000 cc	6000 cc

Εκκινητής (jump start) με λειτουργία Force Start για εκκίνηση μπαταριών με μηδενική τάση. Χρησιμοποιείται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύεται με smart cables (έξυπνα καλώδια). Είναι εφοδιασμένος επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
20000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60138


Κατάλληλος για
εκκίνηση μπαταριών με
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ.



60 Watt
Fast
Charge



Εκκινητής (jump start) με σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιείται ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Χρησιμοποιούνται **και ως τρόμπα** για φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτου, ελαστικών ποδηλάτου, για μπάλες κτλ. Είναι εφοδιασμένος επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

12V
12000mAh
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60139


Εκκινητής
Jump Starter



Power Bank



Αεροσυμπιεστής
150psi



ΚΩΔΙΚΟΣ	60138	60139
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ		
USB - C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	-
USB1	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
USB2	5 V / 2.4 A	5 V / 2.4 A
DC OUTPUT	12 - 16 V / 10 A	12 - 16 V / 10 A
	16 V JUMPSTART	16 V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	1000 A	600 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	2000 A	1200 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	20000 mAh (74 wh)	12000 mAh (44.4 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	~ 2 h @ 60 Watt	~ 3 h @ 18 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A QC 18 Watt
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	-	150psi
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (mm)	101 x 59 x 227	127 x 54 x 232
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	142 x 127 x 272	159 x 108 x 266
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,10 / 1,66	1,04 / 1,73
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	8000 cc	6000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	6000 cc	3000 cc

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631458

Professional Type

- > Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- > Διπλά ράουλα PU
- > Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 190 mm
- Ολικό μήκος: 1550 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x545 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ποδογεννάτ. κατεβάσματος
- Βάρος 67 kg



Αντλία HD
(Βαρέως τύπου)

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43147

- > Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- > 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- > Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση

- Ικανότητα φορτίου 2,5 ton.
- Δυνατότητα ρύθμισης διαβάθμισης - 3 επιλογές - ανά 0,2 - ανά 0,5 kg - ανά 1,0 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,1%
- Ζυγαρία με οθόνη LCD (*)
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 175 mm
- Ολικό μήκος: 1570 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 115 kg



(*) Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7 V / 5 Ah (περιλαμβάνεται φορτιστής)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

1.5
Ton.

24V
20Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43146

- > Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους > Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση > Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- > Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 2 ώρες > Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2 ώρες > Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF



ΚΩΔΙΚΟΣ	43146
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	1,5 Ton.
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	24 Volt
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	1150x550mm (για ευρωπαϊκές)
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1580
ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	80 mm (ελάχιστο) 190mm (μέγιστο)
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	2 ώρες
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2 ώρες
ΒΑΡΟΣ	114 kg (με μπαταρία) 107 (χωρίς μπαταρία)



1.5
Ton. **24V**
25Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43139

2.0
Ton. **48V**
20Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43140



➤ Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία LFP 24V ή 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους ➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης ανθεκτικότητας σε χτυπήματα ➤ Παλετοφόρο χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης, αντι-ρυπαντικό, σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ➤ Η λαβή πολλαπλών λειτουργιών συνδυάζει τις λειτουργίες ανύψωσης, χαμηλώματος, κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλείδωμα, οθόνη πληροφοριών, κ.λπ. Όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται από κουμπιά και χειριστήρια επάνω στη λαβή ➤ Η νέα λαβή δίνει τη δυνατότητα κίνησης με χαμηλή ταχύτητα στην επάνω θέση ➤ Πολύ μικρή ακτίνα στροφής που δίνει την ικανότητα χρήσης του παλετοφόρου σε στενούς διαδρόμους ➤ Μπαταρία πλαϊνής φόρτωσης η οποία μπορεί να αντικατασταθεί εντός 10 δλ. χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων ή συσκευών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα ➤ Είναι εξοπλισμένο με προστατευτική διάταξη έναντι υπερφόρτωσης, διαθέτει ηλεκτρικό περιορισμό στο μέγιστο ύψος, καθώς και μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ασφάλεια και αξιοπιστία

ΚΩΔΙΚΟΣ	43139	43140
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	1,5 Ton.	2,0 Ton.
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	24 Volt	48 Volt
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)	
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	1615 mm	
ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ	80 mm (ελάχιστο) 110 mm (μέγιστο)	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	2 - 2,5 ώρες	3 - 3,5 ώρες
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2,5 ώρες	3 ώρες
ΒΑΡΟΣ	132 kg (με μπαταρία)	137 kg (με μπαταρία)
	123 kg (χωρίς μπαταρία)	128 kg (χωρίς μπαταρία)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

1
Ton.

1.6
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43029

1,5
Ton.

1.6
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43151

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1100x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 214 kg

- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2073 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 195 kg

1
Ton.

3.0
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1100x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 305 kg



Σύγχρονα, παραγωγικά και ευέλικτα ηλεκτρικά παλετοφόρα που λειτουργούν με μπαταρία και προσφέρουν γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για διευκόλυνση του χρήστη σε στενά σημεία, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της μπαταρίας και ενσωματωμένο φορτιστή.



1.5
Ton.

3.0
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43133

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουινών 1150x570 mm (για ευρωπαϊκές)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 550 kg

1.5
Ton.

3.5
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43134

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,5 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουινών 1150x570 mm (για ευρωπαϊκές)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 4060 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 570 kg



Με πλατφόρμα αναβάτη

1.5
Ton.

3.0
m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43152

Με πλατφόρμα αναβάτη

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,0 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουινών 1150x300-675 mm (για ευρωπαϊκές)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 615 kg



Ημιαυτόματη Τσερκομηχανή για τσέρκι Πολυπροπυλενίου (PP), πλήρως ρυθμιζόμενη. Η ημιαυτόματη τσερκομηχανή αποτελεί μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για το δέσιμο προϊόντων με τσέρκι πολυπροπυλενίου (PP). Είναι εύκολη στη χρήση και κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως: • χαρτοκιβώτια • ξύλινα κιβώτια • χαρτί και ύφασμα • προϊόντα σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμού, ρουχισμού, εκδόσεων, ταχυδρομικών υπηρεσιών και logistics.

Επιπλέον, η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χαμηλό θόρυβο (<75 dB(A)) και προσφέρει μέγιστη εργονομία, καθιστώντας τη ιδανική επιλογή για εντατική και αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

Η διαδικασία δέσης ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή (MCU), εξασφαλίζοντας:

- Ταχύτητα κύκλου <3 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη απενεργοποίηση θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πλάκα θέρμανσης νέας γενιάς, ανθεκτική σε παρामορφώσεις και βραχυκυκλώματα


ΚΩΔΙΚΟΣ	631601
Τύπος Τσερκιού	Πολυπροπυλενίου (PP)
Πλάτος / Πάχος Τσερκιού (mm)	5 - 15 / 0.5 - 0.85
Εξωτ. / Εσωτ. Διάμ.	400 - 500 / 200 - 210
Κουλούρας Τσερκιού (mm)	
Πλάτος Κουλούρας Τσερκιού (mm)	160 - 190
Δύναμη Τάνυσης (N)	30 - 450
Ταχύτητα Εργασίας	1-3 s / κύκλο
Τάση/Συχνότητα (V/Hz)	230/50
Μέγιστο Βάρος Δέματος (kg)	50 ωφέλιμο / 70 max
Ύψος Επιφάνειας Εργασίας (mm)	750 έως 900
Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠχΥ (mm)	900x580x350
Διαστάσεις Προϊόντος ΜχΠχΥ (mm)	840x540x750-900
Βάρος (kg) Καθ./Μικτό	60 /70


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (HS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631631	631632
PP (mm)	12 x 0,6	9 x 0,6
Μήκος (m)	3.000	4.000
Για Βαριά Δέματα και Μέγιστης Τάνυσης (Kg)	95	85
Διαμετρος Πυρήνα (mm)	Φ210	Φ210
Διαστάσεις Προϊόντος ΜχΠχΥ (mm)	Φ460 x175	Φ460 x175
Βάρος (kg)	10	10


ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ STAND
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 7 ΡΑΟΥΛΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	47607
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Φ 60 x 360
ΜΗΚΟΣ (mm)	2000
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	700
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 1030
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	34/37

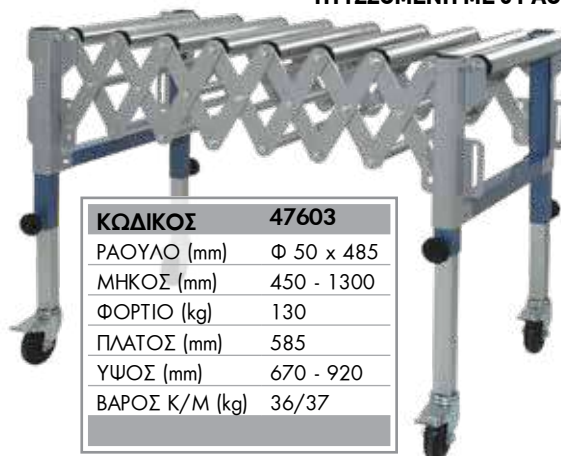ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ 9 ΡΑΟΥΛΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	47603
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Φ 50 x 485
ΜΗΚΟΣ (mm)	450 - 1300
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	130
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	585
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/37

150
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350
Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ:
631464

- Ικανότητα 6 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)




ΚΩΔΙΚΟΣ:
631465

- Ικανότητα 12 ton.
- 8 ράουλα (Ø80X70)

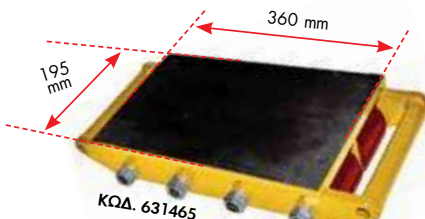


ΚΩΔΙΚΟΣ:
631460

- Ικανότητα 4 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631461


- Ικανότητα 8 ton.
- 8 ράουλα (Ø80X70)



ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631463

- Ικανότητα 5 ton.
- 4 ρουλεμάν (Ø72X19)

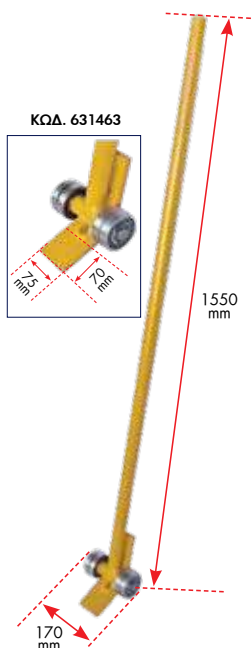


ΤΙΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631462

- Ικανότητα 4 ton.
- 4 ράουλα (Ø80X70)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631466

- Ικανότητα 8 ton.
- 8 ράουλα (Ø80X70)

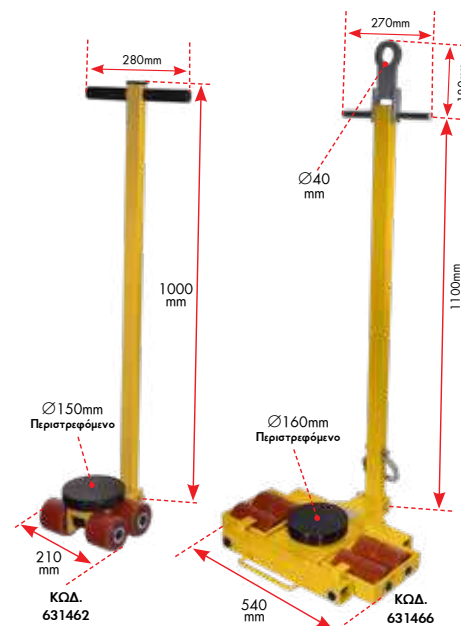

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR Ø 100mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631426


- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR Ø 125mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631427

Heavy Duty
(Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
A	47 cm	61 cm	61 cm
B	73,5 cm	91 cm	91 cm
C	14 cm	19 cm	27 cm
D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115 /60x475mm	615x135 /60x915mm	615x180 x915mm

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631455

170
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 30cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631456

275
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 40cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631454

300
kg

ΔΙΑΣΤ: 48x29cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631420

200
kg

350
kg

ΔΙΑΣΤ: 58x38cm

Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

με 4
ρόδες

με 2
επιπλέον
ρόδες



ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

➤ Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630062	1 Ton	5m x 25mm	0,38 kg
630063	2 Ton	6m x 38mm	0,86 kg
630064	3 Ton	6m x 38mm	1,24 kg
630065	4 Ton	10m x 50mm	2,4 kg
630066	5 Ton	10m x 50mm	2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg
630026	2 Ton	3,5m x 60mm	1,16 kg
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg
630027	2 Ton	4,5m x 60mm	1,46 kg
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg
630030	3 Ton	4m x 90mm	1,9 kg
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 kg
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg
630034	3 Ton	10m x 90mm	6,0 kg

ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630035	4 Ton	4m x 120mm	2,7 kg
630036	4 Ton	5m x 120mm	3,35 kg
630037	4 Ton	6m x 120mm	4,0 kg
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg
630058	10 Ton	12m x 300mm	19,4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631428



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631409

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ



- Ικανότητα 250kg - 150kg (για χρήση σε σκαλιά)
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631414

express



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ
45Lt SMART



Made in Italy


ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457



45 Lt 60 kg

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631408	631407	631409	631412	631414
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm	52 cm	30 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	30 cm	25 cm	25 cm	35 cm	21 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60 cm	60 cm	65 cm	58 cm	50 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	114 cm	131 cm	131 cm	114 cm	117 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	27 cm	28 cm	37 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	53 cm	55 cm	67 cm	46 cm	48,5 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	12,2 kg	11,9 kg	17,7 kg	13,3 kg	6,2 kg

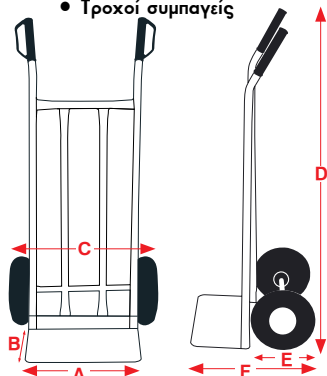

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631431


- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631430

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ



- Ικανότητα 120kg - 40kg (για χρήση σε σκαλιά)
- Τροχοί συμπαγείς 3x Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631424


- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631421


- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631422


- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631433


- Ικανότητα 170kg
- Τροχοί TPR Ø 170mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631423


- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm

2 ΣΕ 1 ΚΑΡΟΤΣΙ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631434

- Ικανότητα 150kg (πλατφόρμα) 75kg (καρότσι)
- Τροχοί 2x TPR Ø 80mm 2x TPR Ø 125mm

NEO




Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631424	631421	631422	631433	631423	631434
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α	30 cm	30 cm	39,5 cm	42 cm	48 cm	48,5 cm	59 cm	45 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Β	29 cm	29 cm	24 cm	28 cm	35 cm	35 cm	42,5 cm	25,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	47 cm	48 cm	38 cm	42 cm	48,5 cm	49,5 cm	61 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	112 cm	112 cm	108 cm	100 cm	111 cm	115 cm	130,5 cm	128,8 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	25 cm	33 cm	15 cm	15 cm	17,5 cm	17 cm	20 cm	12,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	56,5 cm	62 cm	41 cm	42 cm	52 cm	52,5 cm	61 cm	41,9 cm
ΒΑΡΟΣ	13 kg	10,6 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	6,3 kg	11 kg	7,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	47x32x72cm	45x22x71cm	40x6/14,5x72cm	43x5,5x74cm	49x6x82,5cm	49x6x91cm	62x9x108cm	40x12,5x72cm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631424	631421	631422	631433	631423	631434
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	72 cm	72 cm	71 cm	71 cm	82,5 cm	91 cm	107,5 cm	53,8 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	32 cm	36 cm	19 cm	5,5 cm	6,0 cm	6,0 cm	9,0 cm	10,4 cm

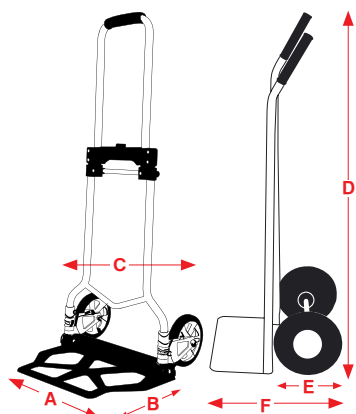

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x17x26	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33

Συνοδεύονται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ



- ▶ Παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- ▶ Μακρύ συρματόσχοινο (35m)
- ▶ Σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος
- ▶ Σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630002

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:	
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	Ø 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



- ▶ Μεγάλη ευκολία χειρισμού από απόσταση, χωρίς καλώδια
- ▶ Σύστημα εύκολης αντικατάστασης συρματόσχοινου / Easy wire core replacement system

Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα

ΚΩΔΙΚΟΣ	630098	630099
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:		
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	150/18	300/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/9	600/9
ΙΣΧΥΣ (W)	550	1050
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	4,5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35,8x14,5x27,5	40,1x15,5x29,5
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	18

ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V (SOLO)



BRUSHLESS

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) (*)

- ▶ Μήκος καλωδίου χειριστήριου 1,7m
- ▶ Μπουτόν ασφαλείας EMERGENCY

Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα

ΚΩΔΙΚΟΣ	630095	630096
ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	125/250	250/500
ΤΑΣΗ	18V DC	18V DC
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	4/2	4/2
ΙΣΧΥΣ (W)	200	380
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12/6	12/6
ΒΑΡΟΣ (kg)	7	10,4

(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE Βλ. σελ. 11

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630008

BRUSHLESS

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) Για τοποθέτηση σε σωλήνα Ø 48mm ή για μόνιμη στερέωση.



ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	200
ΤΑΣΗ	18V DC
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	4
ΙΣΧΥΣ (W)	320
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12
ΒΑΡΟΣ (kg)	10

- ▶ Μήκος καλωδίου χειριστήριου 1,5m
- ▶ Μπουτόν ασφαλείας EMERGENCY
- ▶ Με διακόπτες ασφαλείας συρματόσχοινο στην άνοδο και στην κάθοδο

(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE Βλ. σελ. 11

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
0,3 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630009

NEO



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
0,5 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63000



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63007



Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
230V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63001

Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
400V

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63029

- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	630009	63000	63007
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	0,3	0,5	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	410-S3 25%-10min	540-S3 25%-10min	1100-S3 35%-10min
ΤΑΣΗ (Volt)	230	230	230
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	5	5	5
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	3	2,8	3,2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	5	6,3	7,1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,5	22,5	34

ΚΩΔΙΚΟΣ	63001	63029
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	230	400
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	5	5
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	66	50

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ



(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)

- Διαθέτει θερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5m


ΚΩΔΙΚΟΣ:
630001

Σκανάρτε για επιπλέον πληροφορίες



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min)	16
ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/ 17

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

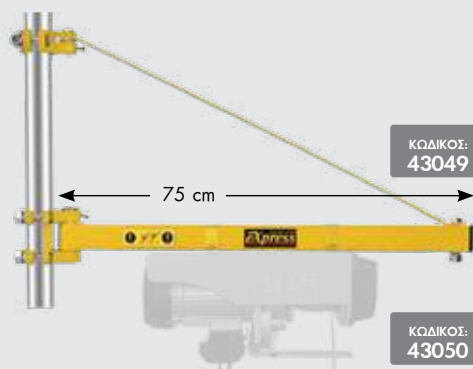

μέγιστο βάρος
ανύψωσης **600kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43049

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
μέγιστο βάρος
ανύψωσης **1000kg**
Κατάλληλο για
κωδ.: 63027

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43050

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75-110cm



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

μέγιστο βάρος ανύψωσης
600kg στα 75cm και
250kg στα 110cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63015

Οικονομική Σειρά



ΚΩΔΙΚΟΣ	630090	630091	630092
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	7,1	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	10/10,5	14/14,6	24/24,7

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου) Pro

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (π.χ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877). Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5



- Με 2 σημεία στήριξης του άξονα μετάδοσης κίνησης, ο χειροτροχός είναι πρεσαριστός για πιο ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία
- Ο γάντζος είναι από κράμα χάλυβα με θερμική επεξεργασία, διαθέτει επίσης και κλείστρο ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7


ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΛΑ)



- Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάρχη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθεδο του φορτίου
- Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοικτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	630082	630083	630084
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1000 kg	2000 kg	3000 kg
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ.	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm
ΔΙΑΣΤ. (LxTxV)	50x300x145 mm	65x385x175 mm	75x430x215 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0/5,2	8,0/8,3	15/15,5

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

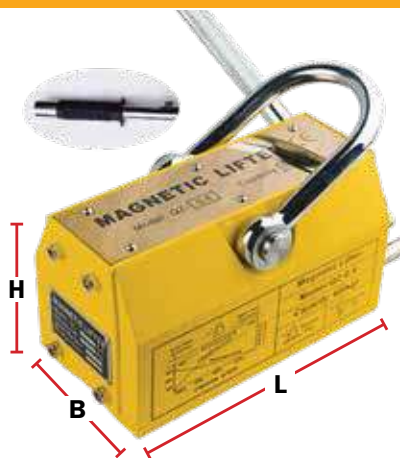

- Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- Εύκολο στη χρήση
- Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

Αναμένεται
από
10/11/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ	630072	630073	630074	630075
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	92x64x72 mm	166x99x108 mm	228x118x123 mm	266x150x158 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2/4,0	12,4/13,6	23,6/25,6	42,8/45



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
545 kg

- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
1134 kg

- Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m



Για ράμπα
αλουμινίου
(ΣΠΑΣΤΗ)

Βλ. σελ. 82

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΙΝΤΣΙ (ΕΡΓΑΤΗΣ) 12V, ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο)
454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο)
794 kg (μονό) / 1589 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630004



➤ Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ

Διαθέτουν: • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V (ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)

- Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
- Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη)
- Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινου

Διαθέτει:

- καλώδιο σύνδεσης ρεύματος
- ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου
- ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης
- βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου



ΚΩΔΙΚΟΣ:
630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630109Ωφέλιμο
φορτίο
150KGBrushless
Motor
500WΑυτο-
νομία
4,5h24V
12AhΚΩΔΙΚΟΣ:
630105Ωφέλιμο
φορτίο
500KGBrushless
Motor
1000WΑυτο-
νομία
8-10h48V
32AhΗλ/μγν.
ΦρένοΔιαφορικό
ΚίνησηςΑρθρωτός
μηχανισμός
για ανασάβα
εδάφηΑνατ/μην
καρότσα με
αμортиζέρ3 Ταχύτητες
+1 όπισθενΚΩΔΙΚΟΣ:
630107Ωφέλιμο
φορτίο
500KGBrushless
Motor
1000WΑυτο-
νομία
8-10h48V
32AhΗλ/μγν.
ΦρένοΔιαφορικό
ΚίνησηςΑρθρωτός
μηχανισμός
για ανασάβα
εδάφηΥδραυλική
Ανατ/μην
καρότσα3 Ταχύτητες
+1 όπισθεν

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας

ΚΩΔΙΚΟΣ:
630106Ωφέλιμο
φορτίο
500KGBrushless
Motor
1000WΑυτο-
νομία
8-10h48V
32AhΗλ/μγν.
ΦρένοΔιαφορικό
ΚίνησηςΑρθρωτός
μηχανισμός
για ανασάβα
εδάφηΑνατ/μην
καρότσα με
αμортиζέρ3 Ταχύτητες
+1 όπισθενΚΩΔΙΚΟΣ:
630108Ωφέλιμο
φορτίο
500KGBrushless
Motor
1000WΑυτο-
νομία
8-10h48V
32AhΗλ/μγν.
ΦρένοΔιαφορικό
ΚίνησηςΑρθρωτός
μηχανισμός
για ανασάβα
εδάφηΥδραυλική
Ανατ/μην
καρότσα3 Ταχύτητες
+1 όπισθενΜε υδραυλική
ανατροπή καρότσας

ΚΩΔΙΚΟΣ	630109	630105	630107	630106	630108
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg)	150	500	500	500	500
ΙΣΧΥΣ (W)	500	1000	1000	1000	1000
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (V/Ah)	24/12	48/32	48/32	48/32	48/32
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (F/R) (Km/h)	7/1,5	5,3/1,5	5,3/1,5	5,3/1,5	5,3/1,5
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	-	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	-	15°	15°	15°	15°
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (h)	6-8	6-7	6-7	6-7	6-7
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	4,5	8-10	8-10	8-10	8-10
ΒΑΡΟΣ (Kg)	33	176	204	182	210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	1450x590x540	1670x780x1030	1740x790x1030	1650x790x1040	1750x790x1040
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (ΜxΠxΥ) (mm)	892,5x550x335	1120x730x490	1190x740x490	965x690x240 (1095x950x545)*	1070x690x240 (1120x950x545)*
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ)	4.00-10 (εμπρός)	16x6,5-8/13x5.00-6	16x6,5-8/13x5.00-6	16x6,5-8/13x5.00-6	16x6,5-8/13x5.00-6

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63065

Ωφέλιμο φορτίο **400KG**

196cc 6,5Hp

4 ΤΡΟΧΟΙ

Κίνηση 4X4

Ανατ./μενι καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630104

Ωφέλιμο φορτίο **500KG**

196cc 6,5Hp

6 ΤΡΟΧΟΙ

Κίνηση 4X6

Κίνηση και στους 6 τροχούς

Ανατ./μενι καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630103

Ωφέλιμο φορτίο **500KG**

270cc 9Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας

Υδραυλική Ανατ./μενι καρότσα

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63064

Ωφέλιμο φορτίο **300KG**

196cc 6,5Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Πριλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

Ανατ./μενι καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630101

Ωφέλιμο φορτίο **500KG**

196cc 6,5Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Πριλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

Ανατ./μενι καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630102

Ωφέλιμο φορτίο **500KG**

270cc 9Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας

Υδραυλική Ανατ./μενι καρότσα

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΚΩΔΙΚΟΣ	63065	630104	630103	63064	630101	630102
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg)	400	500	500	300	500	500
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc/Hp)	196/6,5	196/6,5	270/9	196/6,5	196/6,5	270/9
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (F) (Km/h)	6	6	6	6	6	6
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	20°	20°	20°	20°	20°	20°
ΒΑΡΟΣ (Kg)	145	180	271	178	230	271,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	1380x760x985	1410x953x1100	1590x676x935	1565x710x1035	1725x750x1010	1715x679x924
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (ΜxΠxΥ) (mm) max.	960x635x330	1050x750x700	950x680x465	1040x860x240/470	1155x885x325/595	1155x885x325/595
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ)	4.00-8	4.00-10	-	-	-	-

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43574

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63575

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63576

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 17000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αναμένονται
από
27/10/2026



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43533

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



Ομβρίων
Υδάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



Ακαθάρτων
Υδάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43515

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43516

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43517

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX



- > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- > Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- > Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m > Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

- > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- > Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
- > Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- > Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- > Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63541

INOX

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ



- > Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα > Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας > Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63559

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63560

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63561

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63562

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

- > Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- > Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- > Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- > Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- > Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- > Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά ενά σημεία

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63523

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 72 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



➤ Ανοξείδωτος άξονας ➤ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C ➤ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43534

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

➤ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ➤ Ανοξείδωτος άξονας ➤ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C ➤ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

INOX


ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max)	50 m (max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας ➤ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C ➤ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% ➤ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

ΤΥΠΟΥ JET


ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63568



➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	370 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	2100 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63569



➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63564


5 ΣΤΑΔΙΩΝ

➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	6480 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	60 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" 1/4/1"

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63507



➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	6000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" / 1"

ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ:
63512

➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	110 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	24000 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2" / 2"

2 ΣΤΑΔΙΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ:
63515

➤ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ➤ Μπρούντζινη φτερωτή ➤ Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	8400 lt/h(max)
ΜΑΝΟΜ.	55 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1" 1/4/1"

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43502



- Ισχύς: 800 W / 230V • Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 38 m (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63539

Με αντλία
μαντεμένια
τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V • Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



(Χρησιμοποιούνται στις
αντλίες αντί πιεστικού
δοχείου - Στόμιο: 1")

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43544

- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43545

- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43543

- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65



ΚΩΔΙΚΟΣ:
43558

- Ισχύς αντλίας (max): 2,2 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 0,5bar-6,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65



ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER



Πιεστικό συγκρότημα με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη. και ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης στροφών. Προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης νερού. Κατάλληλη για εγκατάσταση απευθείας σε δίκτυα παροχής ή σε δεξαμενές με φυσική ροή με ελάχιστο μανομετρικό 5m (Hmin > 5m).

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43519



ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	45 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./Ε.	1" / 1"
Κατάλληλη και για ζεστό νερό έως 90°	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 2lt
ΚΩΔ.: 63640



Εξασφαλίζει:

- Σταθερή πίεση νερού
- Υψηλή απόδοση
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου - 61dB(A)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος για σταθερή παροχή και πίεση

Σύγχρονος compact σχεδιασμός με μικρές απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης. Είναι εφοδιασμένο με:

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτο άξονα
- Ανοξείδωτη αντεπίστροφη βαλβίδα



Σκάναρε για
περισσότερες
πληροφορίες



TENATEX

4 επιστρώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
621001	1/2"	15m	1,34kg
621002	1/2"	25m	2,42kg
621003	1/2"	50m	4,95kg
621004	5/8"	15m	1,89kg
621005	5/8"	25m	2,90kg
621006	5/8"	50m	5,86kg
621007	3/4"	25m	4,57kg
621008	3/4"	50m	9,14kg
621009	1"	25m	9,40kg
621010	1"	50m	16,40kg

SPRING (ασύστροφος)

6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα **antitorcion** για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
621011	1/2"	15m	1,91kg
621012	1/2"	25m	3,18kg
621013	1/2"	50m	6,45kg
621014	5/8"	15m	2,48kg
621015	5/8"	25m	3,90kg
621016	5/8"	50m	7,94kg
621017	3/4"	25m	5,23kg
621018	3/4"	50m	10,46kg
621019	1"	25m	8,94kg
621020	1"	50m	18,52kg

ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7.5/15m + KIT



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621022

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" & 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" & 5/8"

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού



Πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 επιλογές ψεκασμού και αντάπτορες σύνδεσης σε βρύση και λάστιχο νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692148

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
693415

➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



ΚΩΔΙΚΟΣ:
693416

➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



Σετ σωλήνα σπείραλ 15m και πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 επιλογές ψεκασμού και αντάπτορες σύνδεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692149

BENZINOKΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗ 1 1/2"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63759



- Κινητήρας
52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h
- Βάρος: 9 kg

BENZINOKΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
637001



- Κινητήρας 208 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h
- Βάρος: 23 kg

BENZINOKΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3"



ΚΩΔΙΚΟΣ:
63762



- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h
- Βάρος: 22 kg

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2" ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
637003



- Κινητήρας 208 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h
- Βάρος: 26 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZΙΝΗΣ



ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ ΣΦΗΝΑ
19,05 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23470

- Κυβισμός: 208 cm³ • Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23468



ΚΩΔΙΚΟΣ:
23467

Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 420 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL



Diesel

ΚΩΔΙΚΟΣ:
23469

Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 498 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 50 Kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΩΔ.: 63734
LT-1200

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 26 kg



ΚΩΔ.: 63765
LT-3600

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



ΚΩΔ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg



ΚΩΔ.: 63778
LT4500N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 18 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 47 kg



ΚΩΔ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμυζα

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg



ΚΩΔ.: 63732
LT-6500E

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg



ΚΩΔ.: 63745
LT-8000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



ΚΩΔ.: 63727
LT-9000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Μονοφασική 230 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



ΚΩΔ.: 63736
LT-9000-3

- Τριφασική 400 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 439cc,
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg

ΚΩΔ.: 63779
LT10000EN-6

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



- 7500 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 459cc
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89 kg

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας **inverter** της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή **υψηλής ποιότητας ρεύματος** που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον το **inverter** αυξομειώνει την παροχή ρεύματος, συνεπώς και την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα. Επιπλέον, η **compact κατασκευή** και το χαμηλό βάρος τους, προσφέρουν μεγαλύτερη φορηρότητα και ευελιξία.

ΚΩΔ.: 637034
4500i-1

NEO

Αναμένεται
από
2/10/2026

- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 223cc
- Dual USB
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού
- Βάρος: 26 kg



ΚΩΔ.: 637035
5250i-1

NEO

Αναμένεται
από
2/10/2026

- 4200 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 13 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 223cc
- Dual USB
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού
- Βάρος: 33 kg



ΚΩΔ.: 637036
7500iD-1

NEO

ME ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αναμένεται
από
2/10/2026

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt (16A & 32A)
- Δοχείο καυσίμου 17 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 306cc
- Έξοδος Dual USB
- Βολτόμετρο
- Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού
- Θερμικό προστασίας
- Υποδοχή για πίνακα ATS
- Επιλογή λειτουργίας ECO*
- Βάρος: 48 kg



*Ρύθμιση στροφών ανάλογα με το φορτίο (εξοικονόμηση καυσίμου)

ΚΩΔ.: 637037
10000iD

NEO

ME ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αναμένεται
από
2/10/2026

- 8000 Watt ωφέλιμη συνεχή απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt (2x16A & 32A)
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 458cc
- Έξοδος Dual USB
- Βολτόμετρο
- Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού
- Θερμικό προστασίας
- Υποδοχή για πίνακα ATS
- Επιλογή λειτουργίας ECO*
- Βάρος: 64 kg



*Ρύθμιση στροφών ανάλογα με το φορτίο (εξοικονόμηση καυσίμου)

Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας **inverter** της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή **υψηλής ποιότητας ρεύματος** που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον το **inverter** αυξομειώνει την παροχή ρεύματος, συνεπώς και την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα. Επιπλέον, η **compact κατασκευή** τους και το χαμηλό βάρος, προσφέρουν μεγαλύτερη φορητότητα και ευελιξία, επίσης η **πχομόνωση μειώνει το θόρυβο** και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.



SC 1400i

ΚΩΔΙΚΟΣ	63788
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	1100 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	60 cc
Δοχείο καυσίμου	2 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	12/14 Kg



SC 2000i

ΚΩΔΙΚΟΣ	63789
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	1800 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	79,7 cc
Δοχείο καυσίμου	3,4 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	17,8/21,2 Kg

Αναμένεται
από
14/10/2026

NEO



H3250iS

ΚΩΔΙΚΟΣ	637038
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	2500 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	121,6 cc
Δοχείο καυσίμου	5 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	21/23 Kg



SC3500i

ΚΩΔΙΚΟΣ	63790
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	3000 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	149 cc
Δοχείο καυσίμου	6 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	23,5/26 Kg

Αναμένεται
από
14/10/2026

NEO



H5000iE

ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	637032
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	4000 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	223 cc
Δοχείο καυσίμου	13 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	38/40 Kg

Αναμένεται
από
14/10/2026

NEO



H6250iE

ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	637033
Ωφέλιμη συνεχής απόδοση	5000 Watt
Τετράχρονος κινητήρας	223 cc
Δοχείο καυσίμου	13 Lt.
Βάρος (Κ/Μ):	43/45 Kg

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΚΩΔ.: 63773
WS 8500-1



AVR
Stabilized Voltage

Μονοφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

ΚΩΔ.: 63776
WS 8500L-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

Περιλαμβάνεται ο πίνακας ATS



AVR
Stabilized Voltage

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΚΩΔ.: 63771
WS 8500-3



AVR
Stabilized Voltage

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 125 kg

ΚΩΔ.: 63774
WS 8500-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 127 kg

***EQUAL POWER**

Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία EQUAL POWER*



AVR
Stabilized Voltage

ΚΩΔ.: 63772
WS 8500L-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

Περιλαμβάνεται ο πίνακας ATS



AVR
Stabilized Voltage

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



ΚΩΔ.: 63777
WS15000L-3

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Περιλαμβάνεται ο πίνακας ATS



AVR
Stabilized Voltage

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανόμης φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας 5. τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού

ΠΙΝΑΚΕΣ ATS



ΚΩΔΙΚΟΣ:
42060

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42061

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42062

Τύπος	Ρελέ Ισχύος	Τάση Λειτουργίας / Ένταση (max.)	Περιλαμβάνεται στη γεννήτρια
ATS 1/40	1x32A	AC 230V / 32A	63776
ATS 3/18	3x18A	AC 400V / 18A	63772
ATS 3/18	3x63A	400V / 63A	63777

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

16,8 Volt
1 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691127

BRUSHLESS

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	314x77x237

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692141

16,8 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691112

BRUSHLESS

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290x85x250

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692141

16,8 Volt
1 x 2.0 Ah
& 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691128

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS

- Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες (1 x 2 Ah & 1 x 4 Ah)
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 1,0 & 1,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	424x98x312

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ




1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΚΩΔ.: 692154 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692155 (4Ah)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691128



Μήκος 1500-2100 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692208

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

21 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691113


ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,88 / 1,3
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,86
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x80x300

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692139

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692142

21 Volt
1 x 2.0 Ah
& 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691140

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες (1 x 2 Ah & 1 x 4 Ah)
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,97/1,2 & 1,42
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,44
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x90x300

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692208

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692183 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah)

25,2 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 45 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691141

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS

- > Ικανότητα ρυθμιζόμενης κοπής έως 45mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	25,2
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 45
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,03/ 1,55
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,36
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400x120x260

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
692208

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή, 1 βαλίτσάκι μεταφοράς,
1 καλώδιο σύνδεσης (692180), 1 ζώνη μέσης (692181)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692186

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

21 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691165

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 3 σκάλες ρύθμισης (10mm-20mm-28mm)
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 15 min
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 1,05
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,4
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x80x250

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692244

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



Πρόεκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691165

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692182

21 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691166

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 32mm με 4 σκάλες ρύθμισης (10mm-15mm-20mm-32mm)
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ οθόνη για προβολή δεδομένων
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0Ah
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες 21V-1.5A με Φις 5.5x2.1 mm
- Με ψηφιακή οθόνη για προβολή ποσοστού μπαταρίας (5 διαβαθμίσεις) και εμφάνιση αριθμού κοπών
- Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 5 min

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,76/1,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x95x260

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692244

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



Πρόεκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691166

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692182

21 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691167

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 40 mm με 4 σκάλες ρύθμισης (10mm-20mm-30mm-40mm)
- Ισχυρό επαγωγικό (Brushless) μοτέρ
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0Ah
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες 21V-1.5A με Φις 5.5x2.1 mm
- Με ψηφιακή οθόνη για προβολή ποσοστού μπαταρίας (5 διαβαθμίσεις) και εμφάνιση αριθμού κοπών
- Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 5 min

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,0/ 1,35
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x95x260

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692244

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)



Πρόεκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691167

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692182

16,8 Volt
2 x 2.6 AhΚοπή
Ø 28 mmΚΩΔΙΚΟΣ:
691092ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-CUT

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- **Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ**
- Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah,
1 φορτιστή, 1 σιβαρό
βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 621290

16,8 Volt
2 x 4.0 AhΚοπή
Ø 35 mmΚΩΔΙΚΟΣ:
691125ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-CUT

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- **Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ**
- Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 35
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου 4.5Ah,
1 φορτιστή, 1 σιβαρό
βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 621297

ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



4,2 Volt

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΚΩΔΙΚΟΣ:
691143

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692193

(90m)



ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C



16,8 Volt

2 x 2.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691142

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692192

(90m)



ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση. • Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση. • Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm • Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα) • Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1 φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης

ΑΚΟΝΙ

Πολλαπλών χρήσεων

Με 4 διαφορετικές επιφάνειες. Κατάλληλο για ψαλίδια κλαδέματος, μαχαίρια, τσεκούρια και πολλά άλλα κοπτικά εργαλεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692234

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Καλώδιο Σύνδεσης Μπαταρίας
για Ψαλίδια ΚλαδέματοςΚΩΔΙΚΟΣ:
692180Κατάλληλο για
τους κωδικούς:
691128, 691140,
691141

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ

Ζώνη Μέσης με Θήκες για
Ψαλίδι Κλαδέματος & ΜπαταρίαΚΩΔΙΚΟΣ:
692181

Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.

Με 1 μπαταρία
21 Volt
1 x 2.0 Ah

ΛΑΜΑ
Ø100mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691137(3P)

- > Μοτέρ 500 Watt με Θερμικό προστασίας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση
- > Ελαφρύ και ευέλικτο

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	2100
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,1 - 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,9 / 1,22
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,43
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	390x145x210

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για κλαδευτικό αλυσοπρίονο 691137 (3P)

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692253

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692196

Με 2 μπαταρίες
21 Volt
2 x 2.0 Ah

ΛΑΜΑ
Ø100mm
ΛΑΜΑ
Ø150mm



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
691138(3P)

Ο κωδικός σετ περιλαμβάνει:

- Τον Κωδικό **691137 (3P)** (με τα εξαρτήματά του, βλέπε επάνω)
- 1 Έξτρα Μπαταρία 21Volt 2.0Ah
- 1 Λάμα 150mm
- 1 Αλυσίδα 1/4"x1,1-37

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για κλαδευτικό αλυσοπρίονο 691138 (3P)

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692253

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692196

Με αυτόματη λίπανση

Με δύο μπαταρίες
21 Volt 2 x 3.0 Ah

ΛΑΜΑ
Ø200mm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691174

- > Μοτέρ Brushless
- > Με οθόνη LCD
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

BRUSHLESS

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1,1 - 46
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,4 / 2,0
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	480x100x280

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 3.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για κλαδευτικό αλυσοπρίονο 691174

Μήκος 1300-2500 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692253

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692254

Με αυτόματη λίπανση
HEAVY DUTY PRO

Με 1 μπαταρία
21 Volt
1 x 4.0Ah

ΚΩΔ.: 691135

Με 2 μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0Ah


ΚΩΔ.: 691136

- > **Μοτέρ Brushless**
- > Με οθόνη LCD
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους

BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	691135	691136
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1 - 47	1/4" x 1,1 - 47
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	52,5	52,5
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,15	4,75
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	525x140x290	525x140x290

ΛΑΜΑ
Ø200mm



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για κλαδευτικό αλυσοπρίονο 691135 και 691136

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692182

Μήκος 1300-2500 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 ή 2 μπαταρίες λιθίου 4.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692145

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V

Με 2 μπαταρίες
21 Volt
2 x 3.0 Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691173

BRUSHLESS

Αλυσοπρίονο

- > **Μοτέρ Brushless**
- > Λάμα 20cm
- > Με οθόνη LCD
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

Ψαλίδι

- > **Μοτέρ Brushless**
- > Ικανότητα Φ40 mm
- > Με οθόνη LCD
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon

	ΨΑΛΙΔΙ	ΠΡΙΟΝΙ
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1 - 40	-
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	-	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	-	1/4" x 1,1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	-	46
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	514 x 362 x 94	-
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,4	-
ΒΑΡΟΣ (K) (kg)	1,57 (με μπατ.)	2,0 (με μπατ.)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για σετ 691173

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692253

Μήκος 1300-2500 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 3,0Ah,
1 φορτιστή,

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692254

Επαγγελματικό set κλαδέματος με Brushless εργαλεία και 2 μπαταρίες 4Ah. Το ψαλίδι είναι σαραντάρι με επιλογή προοδευτικής κοπής. Το πριόνι έχει αυτόματη λίπανση αλυσίδας και λάμα 200mm.

Με 2 μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0 Ah

HEAVY DUTY PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691164

BRUSHLESS

Αλυσοπρίονο

- > **Μοτέρ Brushless**
- > Με μεταλλικά γρανάζια
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

Ψαλίδι

- > **Μοτέρ Brushless**
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Με οθόνη LCD
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon

	ΨΑΛΙΔΙ	ΠΡΙΟΝΙ
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 40	-
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	-	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	-	1/4"-1.1-45
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	-	45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	470 x 90 x 350	-
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,8	-
ΒΑΡΟΣ (K) (kg)	1,42 (με μπατ.)	1,55 (με μπατ.)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για σετ 691164

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692208

Μήκος 1500-2100 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4,0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς,

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692240

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691160

20Volt
2x4.0Ah

Λειτουργεί με 1 μπαταρία 20V
Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες
και φορτιστή

BRUSHLESS

**Κλαδευτικό
Top Handle**



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Μοτέρ Brushless
- Με αυτόματη λίπανση
- 20 V 2x4Ah
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,1 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 70x23x23 cm
- Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692210

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691187

40Volt
(2x20V)

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 20V
Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες
και φορτιστή

BRUSHLESS

NEO

Αναμένεται από
13/10/2026



- Μήκος λάμας: 40 cm
- Μοτέρ Brushless
- Με αυτόματη λίπανση
- 40 V 2x4Ah
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x23,5x23 cm
- Βάρος με μπαταρία 3,5 kg

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692210

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691102

25,4cc



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691070

Αναμένεται από
15/10/2026

WALBRO
OREGON

> Καρμπυρατέρ WALBRO
> Αλυσίδα και λάμα OREGON



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691103

25,4cc



> Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg

**Πολύ ελαφρύ
μόνο 2,5kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691171

25cc



> Λάμα Carving
> Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg

**Λάμα
Carving**

**Πολύ ελαφρύ
μόνο 2,5kg**

Τροχιστικό αλυσίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691010

- > Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- > Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)



- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691044

46cc

2,4
Hp



- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691045

56cc

3
Hp



- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691110

61,5cc

3.8
Hp



- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³
- Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,9 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691101

WALBRO
OREGON

46cc

2,4
Hp

Easy Start
Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



> Καρμπυρατέρ WALBRO
> Αλυσίδα και λάμα OREGON

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691085

WALBRO
OREGON

56cc

3
Hp

Easy Start
Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



> Καρμπυρατέρ WALBRO
> Αλυσίδα και λάμα OREGON

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,8 kg

EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

1800
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691071



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691158



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,3 kg

• Ομαλή εκκίνηση
• Ηλεκτρονική
Αύξηση στροφών
• Λυχνία ενεργοποίησης

2700
Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691159



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2700 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 54x22x25 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,4 kg

• Ομαλή εκκίνηση
• Ηλεκτρονική
Αύξηση στροφών
• Λυχνία ενεργοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691099

26cc

1,0
Hp

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26 cc
ΙΣΧΥΣ	1,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	25x27x178 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691119

32,5cc


1,2
Hp

32,5cc, διαιρούμενο με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,5 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,8x32,5x110/10 cm

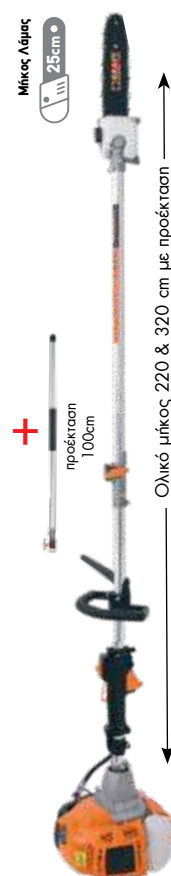

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691153

1000
Watt

- Ισχυρός Κινητήρας **1000Watt**
- Ιδανική κατανομή βάρους με το μοτέρ στην κάτω λαβή
- Εργονομική Αντιολισθητική Λαβή
- Περιστρεφόμενος άξονας $\pm 90^\circ$ (5 θέσεων)
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας με ρύθμιση
- Με ρύθμιση κλίσης κεφαλής $0-90^\circ$ με 5 θέσεις κλειδώματος

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	8,3 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	4,8/5,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	21,5x10,5x135 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691035

52cc


3,0
Hp

52cc, ισχυρό με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής και προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7,0 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

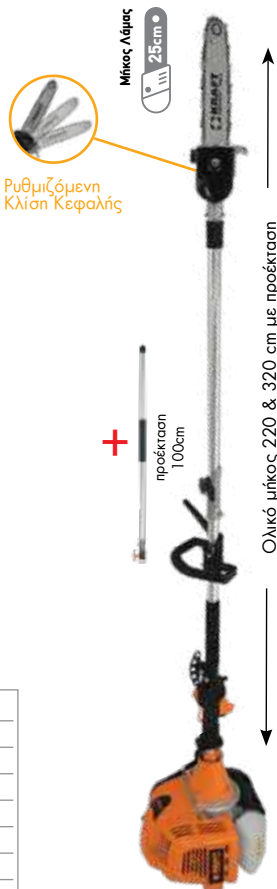

Ελαφρά, ευέλικτα, με λεπτή κεφαλή για ευκολότερη πρόσβαση. Με αυτόματη λίπανση, τηλεσκοπικό κοντάρι και 2 μπαταρίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691188

21Volt

NEO

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
1 x 2.0 Ah & 1x4.0Ah

Αναμένεται από
4/11/2026

- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,7m - 2,6m

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0 & 4.0Ah

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2Ah ΚΩΔ.: 692267
4Ah ΚΩΔ.: 692240

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	20
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4"x1,1-45
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	2,3/2,6-2,75
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	16,3x11x15,5cm

Μήκος Λάμας 20cm

Μήκος 170 έως 260 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691151

21Volt

HEAVY DUTY

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0 Ah

- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,8m - 2,75m

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 4.0Ah

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145

ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	20
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4"x1,1-47
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	2,3/3,0
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	17x14x162cm

Μήκος Λάμας 20cm

Μήκος 180 έως 275 cm

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ - CARBON FIBER

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691169

12 Volt

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110 mm
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,0 kg
- Βάρος συσκ.: 4,75 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

Τηλεσκοπικό κοντάρι με ανθρακονήματα (carbon Fiber)

230 cm - 300 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691168

34 Volt

- Τάση: 34 Volt *
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110 mm
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,0 kg
- Βάρος συσκ.: 6,55 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

Τηλεσκοπικό κοντάρι με ανθρακονήματα (carbon Fiber)

230 cm - 300 cm

*Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12Volt της μπαταρίας σε 34Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026 **UNIMAC** 121

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691179

50mm
Ικανότητα
Κοπής

NEO



212cc

Μετάδοση
κίνησης
direct

Με
χειρόμυζα

Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 64,5x55,5x58,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 51/55 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691144

60mm
Ικανότητα
Κοπής



212cc

Emergency
Switch

Μετάδοση
κίνησης
direct

Με
χειρόμυζα

Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 95x55x50 cm
- Βάρος Κ/Μ: 45/60 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691064

70mm
Ικανότητα
Κοπής



212cc

Emergency
Switch

Με
ιμάντα

Με
χειρόμυζα

Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691105

100mm
Ικανότητα
Κοπής



196cc

Emergency
Switch

Με
ιμάντα

Με
χειρόμυζα


Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 88x56,5x83 cm
- Βάρος Κ/Μ: 90/102 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691180

100mm
Ικανότητα
Κοπής

NEO

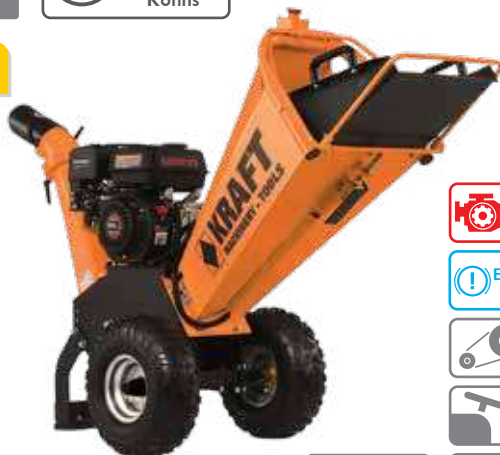

212cc

Emergency
Switch

Με
ιμάντα

Με
χειρόμυζα

Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 90x58x77 cm
- Βάρος Κ/Μ: 102/115 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691134

120mm
Ικανότητα
Κοπής



420cc

Emergency
Switch

Με
ιμάντα

Εκκίνηση
με μίζα
μπαταρία

Μαχ/ρια
2

- Διαστάσεις συσκ.: 89,5x76,5x121 cm
- Βάρος: 185/205 kg

- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691106


- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα



- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg


NEO

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691181


- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα



- Διαστάσεις συσκ.: 108x77x115 cm
- Βάρος Κ/Μ: 258/285 kg


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με δίσκο

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691172

2800W

- Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 11,9 / 13,2 kg

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
69259


2800W

- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20 / 22,05 kg

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691104


- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

52cc
2,0
 Hp

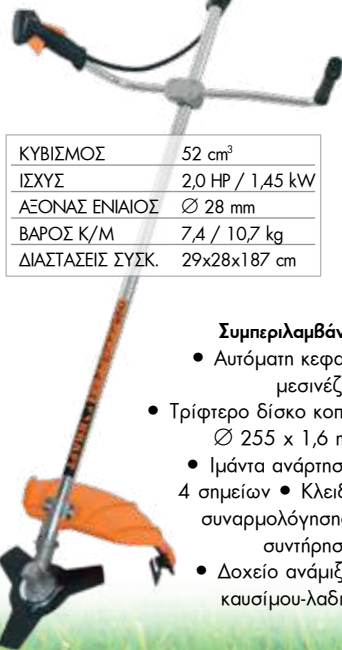 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691116


ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,4 / 10,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc
2,85
 Hp


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691023


ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2,85 HP / 2,1 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9 / 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc
3,4
 Hp

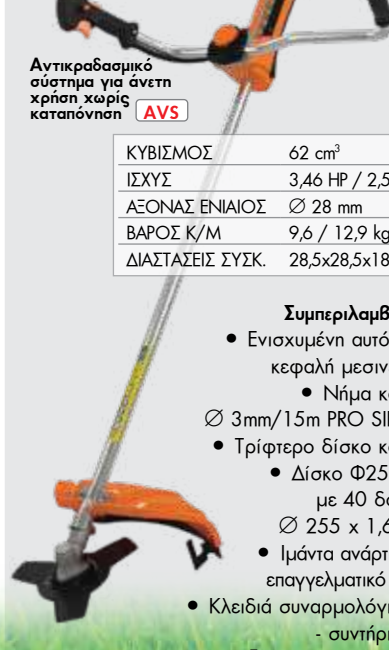 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691083
Premium line


Αντικραδαστικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση

AVS

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9,6 / 12,9 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Δίσκο Φ255mm με 40 δόντια Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού


ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ

3in1
2HP
52cc
2,0
 Hp
Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου- λαδιού


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691117

 Μήκος 110 cm
 Βάρος 6,3 kg

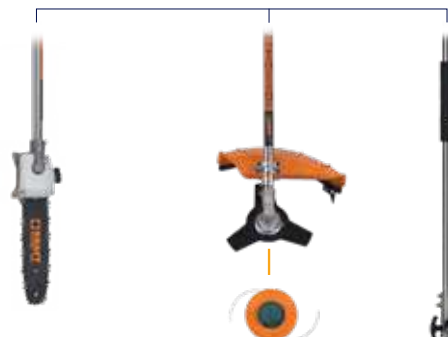 Διαστάσεις συσκ.:
 110x32,5x28.8/10 cm
 Βάρος συσκ.: 13,5 kg

 ΕΞΑΡΤΗΜΑ
 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
 Βάρος: 1,5 kg
 Μήκος: 85/110cm (με λάμα)

 ΕΞΑΡΤΗΜΑ
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
 Βάρος: 1,45 kg
 Μήκος: 85 cm

 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
 Βάρος: 0,95 kg
 Μήκος: 100 cm

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ

4in1
3HP
52cc
3,0
 Hp
Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπιορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου- λαδιού


 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691074

 Μήκος 110 cm
 Βάρος 5,9 kg

 Διαστάσεις συσκ.:
 107x31,5x28,5/12,5 cm
 Βάρος συσκ.: 16,5 kg

 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ
 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 Βάρος: 2,23 kg
 Μήκος: 135 cm

 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
 Βάρος: 0,95 kg
 Μήκος: 100 cm

 ΕΞΑΡΤΗΜΑ
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
 Βάρος: 1,45 kg
 Μήκος: 85 cm

 ΕΞΑΡΤΗΜΑ
 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
 Βάρος: 1,9 kg
 Μήκος: 110 cm

 ΡΥΘΜΙΖΟ-
 ΜΕΝΗ
 ΚΛΙΣΗ
 ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691061

62cc
3,0
HP

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3.0 HP / 2.2 kW
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12 / 14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm


Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου (βλέπε δώρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691080

196cc
Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	196 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	970 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	59/68 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	106,5x50,5x55,5 cm

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- Τρακτερωτοί τροχοί


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V (2x20V)
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691177

40Volt
(2x20V)

Συνδεύεται με τις μπαταρίες 2x 20 Volt 4.0 Ah


ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	40 Volt (2x20V)
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26 mm
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	BRUSHLESS
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	9,4 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	112x31x18 cm

Βάρος χωρίς μπαταρίες/εξαρτήματα: 4,9 kg
Βάρος θαμνοκοπτικού με μπαταρίες χωρίς εξαρτήματα: 6,3 kg
Συνολικό μήκος θαμνοκοπτικού χωρίς εξαρτήματα : 188 cm

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692210

Συμπεριλαμβάνει

- Διπλό ανατομικό ιμάντα ανάρτησης
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 20V 4.0Ah
- Κεφαλή μεσινέζας Tap and Go με νήμα κοπής
- Δίσκο κοπής 40T

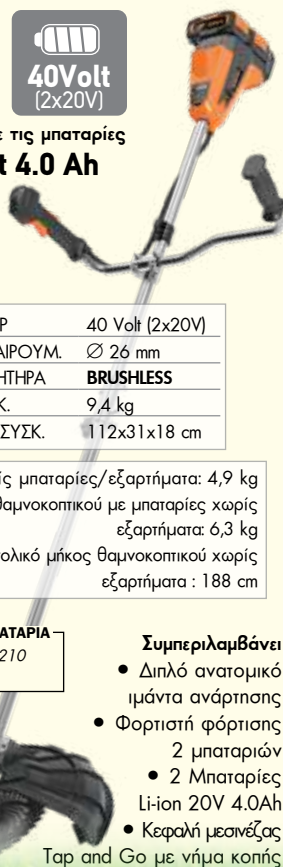
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
1400
Watt

420mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ


Αναμένεται από 19/10/2026
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691132

- 1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
- 2 Διαιρούμενος άξονας
- 3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

ΙΣΧΥΣ	1,9 HP / 1,4 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	6 / 7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	11x23x100 cm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

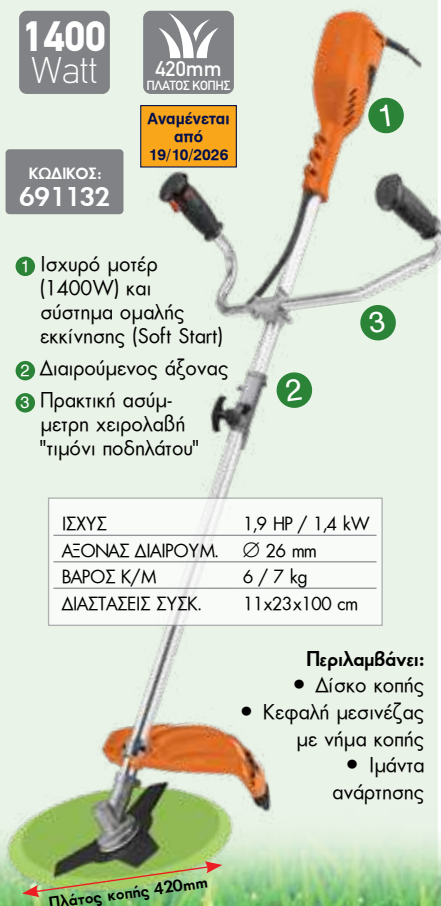
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
4in1
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691091

1200
Watt

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤ/ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691156


25,4cc


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	245
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,4

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691036


25,4cc

Heavy Duty
(Βαρέως τύπου)


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	25,4
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	225
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	10,6
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,3

**BENZINOKINΗΤΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ**

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691162


63cc

- Με μοχλό ρύθμισης-διατήρησης στροφών
- Με 2 προεκτάσεις Φ70mm - 39cm και Φ65mm - 32cm
- Συνολικό μήκος σωλήνα φυσητήρα 90 cm
- Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση
- Ανατομικό μαξιλάρι πλάτης, μάνιτες ανάρτησης με pad και ζώνη μέσης
- Με χειρομύζα EASY START
- Ρυθμιζόμενη θέση χειριστηρίου ελέγχου για άνετη λειτουργία
- Με χειρολαβή μεταφοράς



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	63
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3,8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	9500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	324
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	7

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691157

- Εύκολος στη χρήση
- Δυνατή απόδοση αέρα

BRUSHLESS

 Με μια μπαταρία
18 Volt 1 x 4.0 Ah


ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΩΔ: 692214

ΤΑΣΗ (Volt)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	18500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	187,2
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (kg)	2,8


18Volt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691093

3000
Watt


- Υψηλή παροχή αέρος
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

ΙΣΧΥΣ (W)	3000
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	7000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	165-350
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,57

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691152

3500
Watt


- Πτυσσόμενος σωλήνας
- Χρήση και σαν αναρροφητήρας

ΙΣΧΥΣ (W)	3500
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	9-15000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	270
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ



- Δύναμη σχίσματος: 7 ton. • 2300 Watt • Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm • Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160mm • Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505mm
- Βάρος 45 kg

3000
Watt

11
TON

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691066

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691042

2300
Watt

7
TON



Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας



- Δύναμη σχίσματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691052

600
Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm
- Βάρος 3,2 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691015

25,4cc



- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm³
- Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm
- Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



52cc

2,0
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691108

- Κυβισμός 52cc
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

62cc

3,0
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691017

- Κυβισμός 62cc
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

72cc

3,4
Hp



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691060

- Κυβισμός 72cc
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

ΑΡΙΔΕΣ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm ΚΩΔ.: 69278

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 800mm ΚΩΔ.: 69284

ΚΩΔΙΚ. ΤΥΠΟΣ

69288 Ø 100x730mm
69289 Ø 150x730mm
69279 Ø 200x730mm
69270 Ø 250x730mm
69271 Ø 300x730mm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691090

Αναμένεται
από
13/10/2026

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,7 / 16,7 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691155

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/38 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691150

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 82 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 49/51,5 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 90 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπakiέρα
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/ 82 kg



Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
ιμάντας +
ταμπakiέρα



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691184

NEO

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 74,6 / 82 kg



Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691185

NEO

- Κινητήρας Diesel 247cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691088

- Κινητήρας Diesel 418cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 175/185 kg



Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ)



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 6+6 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691148

1500
Watt

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,4 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691176

1800
Watt

- 1800 Watt
- 450 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 10,3 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691047



Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μπρούτζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg



Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m
- Αυλό 55 cm
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς μαντά)



Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: έως 40 bar (ρυθμιζόμενη)

Παροχή: 14-25 Lt/min (ρυθμιζόμενη)

Ονομαστική Παροχή: 15,7 Lt/min στα 40 bar

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 25/27 kg



Περιλαμβάνει:

- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
 - Φίλτρο αναρρόφησης
 - Αντιδονητικά πέλματα
- (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691097

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691050

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691049



ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049	691050
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45	21 - 40
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 22	30 - 45	14 - 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370	355 x 305 x 360
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11	7 / 9

Περιλαμβάνουν:

- Αεροκώδωνα
- Μανόμετρο γλυκερίνης
- Τροχαλία και Βάσεις στήριξης μόνο για κωδικούς 691097 και 691049
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
621263

50mt

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621264

100mt

- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό



ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Αυλός ψεκασμού 60cm πατητός

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621272



με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621273



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621274



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη
- Πίεση: 15-25 bar
- Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg



Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάκκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

Νεφελοψεκαστήρας - Θειωτήρας



ΚΩΔΙΚΟΣ:
691161

- **Κινητήρας 43 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 13 m (οριζόντια)
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 14 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 10,7/13,2 kg





- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιοχείρες ή αριστερόχειρες


ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




Επαναφορτιζόμενοι Ψεκαστήρες Χειρός /Ωμου με Μπαταρία Λιθίου 3.7 Volt, 2.5 Ah , με Τηλεσκοπικό Αυλό Συνολικού Μήκους με την Λαβή 42-78 cm με Ρυθμιζόμενο Μπεκ.



- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,4 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 5,3/6,0 kg

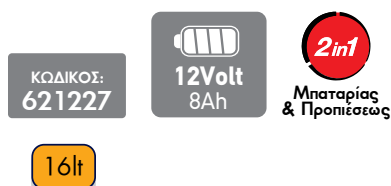

- 2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,5 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 1,5 έως 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/6,9 kg

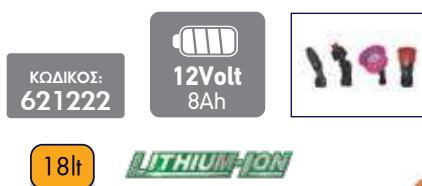

- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Αντλία με πιεσοστάτη - (TOTAL STOP)
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5 kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/12AH ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Με διπλή αντλία
- Με μπαταρία 12V - 12Ah SLA Sealed Lead Acid
- Παροχή (max.): 8 Lt/min
- Πίεση (max.): 8 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621224

- Περιλαμβάνει:
- Σωλήνα ψεκασμού 20 m,
 - Αυλό 40 cm
 - Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο





- Αφρώδης πολυουρεθάνη (PU)
- Τεχνολογία **Memory Effect**
- Υφασμάτινη επένδυση
- Ενισχυμένη απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Υψηλή άνεση για πολύωρη χρήση



S1 PS

NEO

SR
FO

**Αναμένεται
από
12/10/2026**



**Πολύ
ελαφρύ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
711106	40	0,9.
711107	41	1
711108	42	1
711109	43	1,1
711110	44	1,1
711111	45	1,15
711112	46	1,2

S1 PS

NEO

SR
FO



**Αναμένεται
από
12/10/2026**



**Αναμένεται
από
12/10/20**



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
711070	40	0,92
711071	41	0,95
711072	42	0,97
711073	43	1,02
711074	44	1,05
711075	45	1,07
711076	46	1,1

SB

SB

SR
FO



Διηλεκτρική προστασία: 18.000V / 50Hz / 1 λεπτό (διαρροή ≤ 1 mA).



 Διηλεκτρική
προστασία



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
711064	41	0,56
711065	42	0,58
711066	43	0,61
711067	44	0,63
711068	45	0,65
711069	46	0,68

S3S

NEO

S3S

**SR
FO**

HRO



**Αντοχή στη
Θερμότητα**



Αντοχή σε Θερμότητα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
711057	41
711058	42
711059	43
711060	44
711061	45
711062	46

Titan**S3S**

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S

SR
FO

- Δερμάτινα ψηλά μποτάκια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
710959	40	1,16
710960	41	1,18
710961	42	1,22
710962	43	1,3
710963	44	1,34
710964	45	1,4
710965	46	1,49

T-Max**S1PS**

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S1PS

SR
FO

HRO



- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Χωρίς μέταλλο • Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C) • Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες • Αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC • Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο • Πλέξη-FLY: Αναπνεύσιμο ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεύσιμο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα • Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαρίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού
- Σόλα: γραμμή Doha



- > FLY-KNIT+TPU
- > E.V.A. rubber
- > HRO (300°C)



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
710977	40	1
710978	41	1,06
710979	42	1,09
710980	43	1,13
710981	44	1,18
710982	45	1,2
710983	46	1,25

Storm**S3S**

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S

SR
FO

HRO



- Suede δέρμα και mesh (μπλε και γκρι χρώμα) ή nubuck δέρμα (μαύρο χρώμα) S3 • Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα, • E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC • Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και εύλεκτο • Σόλα: γραμμή Doha



ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ	Size	BAP. (kg)
711002	711011	711020	40	1
711003	711012	711021	41	1,1
711004	711013	711022	42	1,15
711005	711014	711023	43	1,18
711006	711015	711024	44	1,2
711007	711016	711025	45	1,25
711008	711017	711026	46	1,29
-	-	711027	47	1,32
-	-	711028	48	1,35

Kaly**S3S**

EN ISO 20345:2022+A1:2024

NEO

S3S

SR
FO

- Παπούτσι ασφαλείας S3S από μικροΐνα (Microfiber) & TPU, με υδροαπωθητική κατασκευή. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοίνες (Fiber-glass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, είναι αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU, με πρόσθετο προστατευτικό στη μύτη, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO) και προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD).



Αναμένεται
από
12/10/2026



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	BAP. (kg)
711078	41	1,04
711079	42	1,08
711080	43	1,11
711081	44	1,22
711082	45	1,27
711083	46	1,35

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ OCCUPATIONAL (Χωρίς ειδική προστασία)

Wing EVO**02**

EN ISO 20347:2022+A1:2024

NEO

02

SR
FO

HRO



- Υπόδημα εργασίας από δέρμα ή δέρμα suede με ύφασμα mesh, με υδροαπωθητική κατασκευή. Χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα από EVA και καουτσούκ, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO), αντιστατικές ιδιότητες, αντοχή στη θερμότητα επαφής έως 300°C (HRO) και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα.
- Δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων.
- Δεν διαθέτει αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα.



ΑΝΘΡΑΚΙ	B&W	ΜΑΥΡΟ	Size	BAP. (kg)
*711084	711092	*711099	40	0,8.
711085	711093	711100	41	0,8
711086	711094	711101	42	0,85
711087	711095	711102	43	0,9
711088	711096	711103	44	0,95
711089	711097	*711104	45	1
*711090	711098	*711105	46	1,05

*Αναμένονται από 12/10/2026



01 FO SR



- Μποτάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710249	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257	47

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2022)



S3 FO SR

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710209	40
710210	41
710212	43
710213	44
710215	46



S1P FO SR

- Παπούτσια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45



CE EN ISO 20345:2022



CE EN ISO 20345:2022



S3 FO SR

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46



S1P FO SR

- Μποτάκια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
710259	40
710260	41
710261	42
710262	43
710263	44
710264	45
710265	46



CE EN ISO 20345:2022



CE EN ISO 20345:2022

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ

ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστάση ή περπάτημα. Με οπές εξασρισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. **Νο. 42-47** (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας).



ΚΩΔΙΚΟΣ: 710998

MEMORY EFFECT

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Για μεγαλύτερη απόσβεση κραδασμών και άνεση. Με αντιβακτηριδιακή δράση και μεγάλη αναπνευστικότητα. Διασφαλίζουν άριστη υγιεινή και μηδενικές οσμές.



ΚΩΔΙΚΟΣ: 710996 (No 40- 43)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 710997 (No 44- 47)

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Ιταλικές κατασκευές GINOCCHIO



Size	Πράσινο
39	710425
40	710426
41	710427
42	710428

Size	Πράσινο
43	710429
44	710430
45	710431
46	710432
47	710433



Size	Μαύρο
39	710435
40	710436
41	710437
42	710438

Size	Μαύρο
43	710439
44	710440
45	710441
46	710442
47	710443



Size	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448

Size	Μαύρο
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- 100% Βαμβάκερό
- 1σια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες



Κωδικός	Size
720160	S
720161	M
720162	L
720163	XL
720164	2XL
720165	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΛΕ - NAVY

- 100% Βαμβάκερό
- 1σια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες



Κωδικός	Size
720166	S
720167	M
720168	L
720169	XL
720170	2XL
720171	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕ ΊΣΙΑ ΓΡΑΜΗ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 230g/m²
- 5 τσέπες



Κωδικός	Size
720130	S
720131	M
720132	L
720133	XL
720134	2XL
720135	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH
ΜΠΛΕ - NAVY

- Ελαστικό (Stretch)
- Slim line
- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες



Κωδικός	Size
720172	S
720173	M
720174	L
720175	XL
720176	2XL
720177	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΣΕΠΕΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες



Κωδικός	Size
720113	M
720114	L
720115	XL
720117	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ελαστικό (Stretch)
- Slim line
- Ύφασμα 140g/m²
- 8 τσέπες



Κωδικός	Size
720136	S
720137	M
720138	L
720139	XL
720152	2XL
720153	3XL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 7
ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες



Κωδικός	Size
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL
720150	XXL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11
ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες



Κωδικός	Size
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ
ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες



Κωδικός	Size
720125	M
720126	L
720127	XL
720128	2XL
720129	3XL

ΡΟΥΧΑ CASUAL ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΟΥΤΕΡ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ
ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720178	S	720183	S
720179	M	720184	M
720180	L	720185	L
720181	XL	720186	XL
720182	2XL	720187	2XL

ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΠΙΑΚΑ CADET
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
720193	S	720188	S
720194	M	720189	M
720195	L	720190	L
720196	XL	720191	XL
720197	2XL	720192	2XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



είδος	132/NYBLU (μπλε)
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
724021	XL
724022	2XL



είδος	132/NYLON (πράσινο)
ΚΩΔΙΚΟΣ	Size
724001	XL
724002	2XL

EU Standard
EN14183




ΚΩΔΙΚΟΣ:
631004

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631005

Heavy Duty

EU Standard
EN131

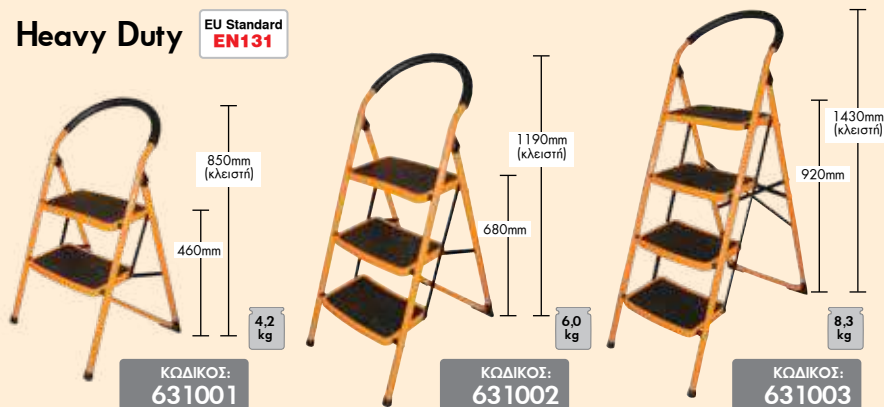

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631001


ΚΩΔΙΚΟΣ:
631002

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631003


ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46



EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σειρά PROFESSIONAL

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631086	3+1	1510	900	882	518	7,1
631087	4+1	1745	1135	1039	545	8,1
631088	5+1	1980	1370	1197	570	9,3
631089	6+1	2215	1605	1355	597	10,4
631090	7+1	2450	1840	1513	625	11,6



ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ


EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ					
631183	18 (2x9)	2590	2480	4010	12,5




ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg
631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9


Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631140



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631140	12 (4x3)	970	1850	3680	10,5
631142	16 (4x4)	1200	2230	4680	14,1


ΟΡΘΙΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140
ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142

ΣΚΑΛΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ PROFESSIONAL

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631146



Heavy Duty, για Επαγγελματίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631146	12 (4x3)	610/895	1340	2720	9,5
631147	16 (4x4)	755/1080	1825	3730	11,7

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631168

ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x6 ΣΚΑΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631169

ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x12 ΣΚΑΛΙΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ:
631021

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

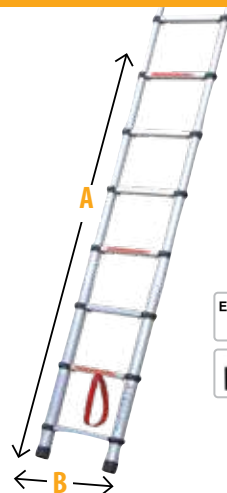

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg
631150	9	2650	460	740	7,2
631151	11	3230	460	800	9,3
631152	13	3810	460	850	10,6


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631165


EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	460	880	13,5


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

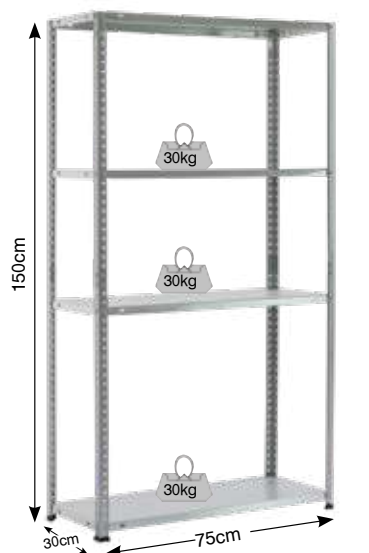

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610413

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- Με 4 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 760x305x25mm
- Μικτό Βάρος: 4,9 kg

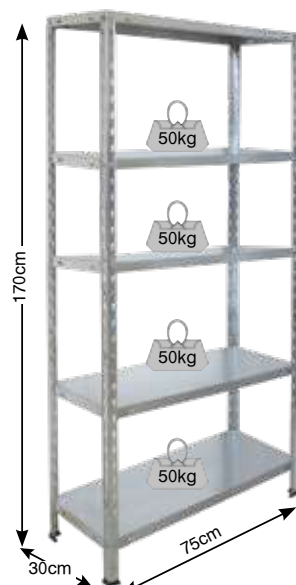

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610414

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 50kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 850x320x40mm
- Μικτό Βάρος: 7,1 kg

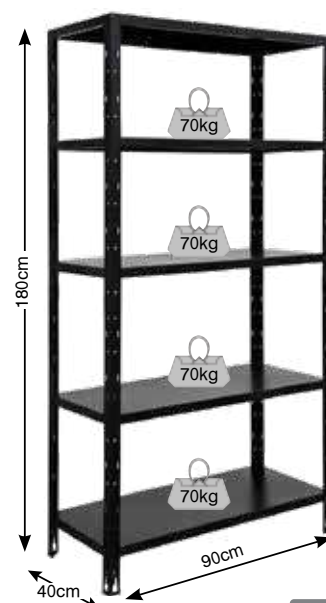

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610424

**ΜΑΥΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΦΗΣ**

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 70kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 15,2 kg




ΚΩΔΙΚΟΣ:
610420

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x520x60mm
- Μικτό Βάρος: 27 kg




ΚΩΔΙΚΟΣ:
610419

- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x620x30mm
- Μικτό Βάρος: 30,5 kg

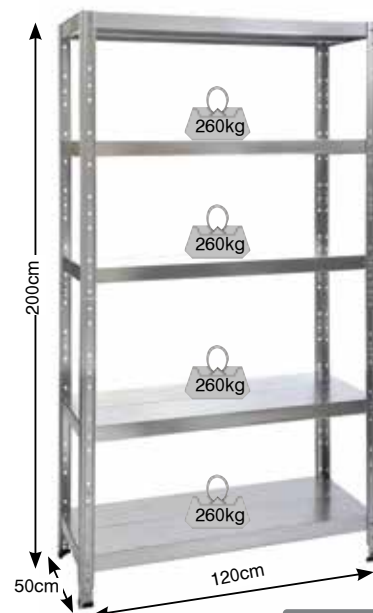

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610422


- Με 5 ράφια μεταλλικά
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1220x510x90mm
- Μικτό Βάρος: 24,2 kg

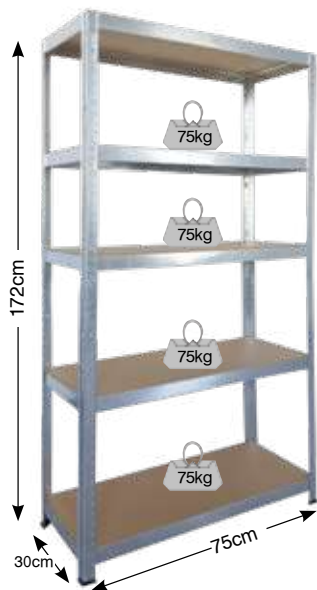

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610417

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 75kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 875x305x50mm
- Μικτό Βάρος: 9,7 kg

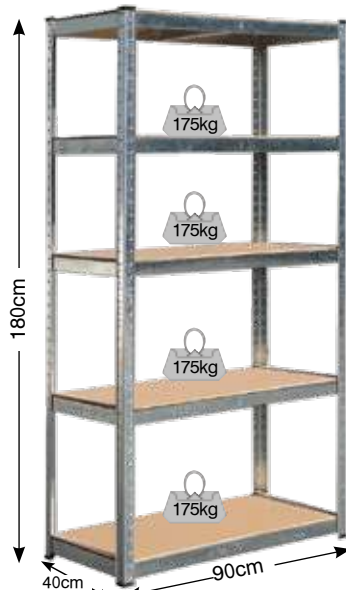

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610410

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταρισθεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg

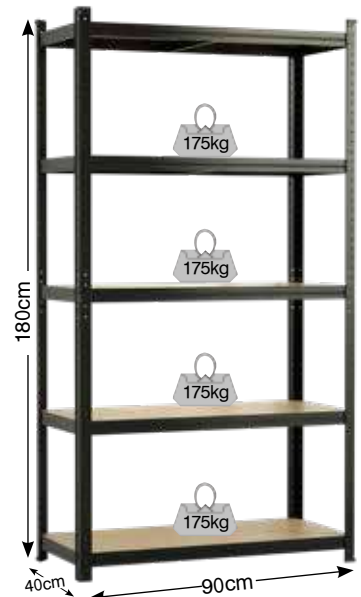

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610416

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταρισθεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg

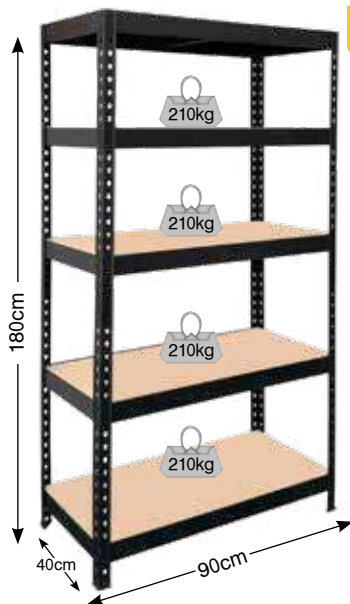


NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610425

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ


- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 210kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταρισθεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 17,6 kg

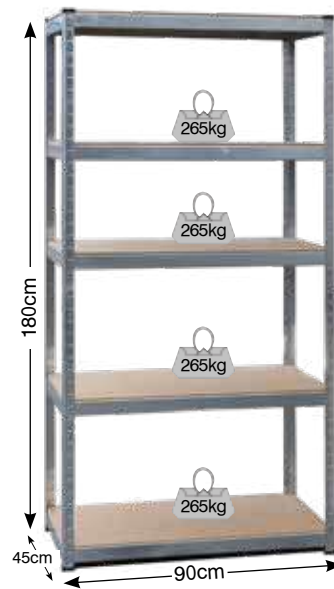

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610411

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταρισθεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x455x70 mm
- Μικτό Βάρος: 22,8 kg

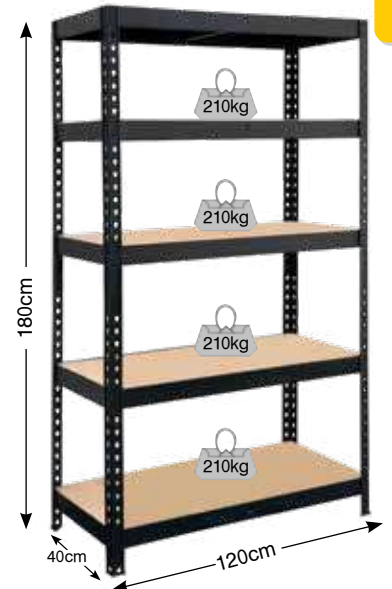


NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610426

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ


- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 210kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταρισθεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 22,4 kg

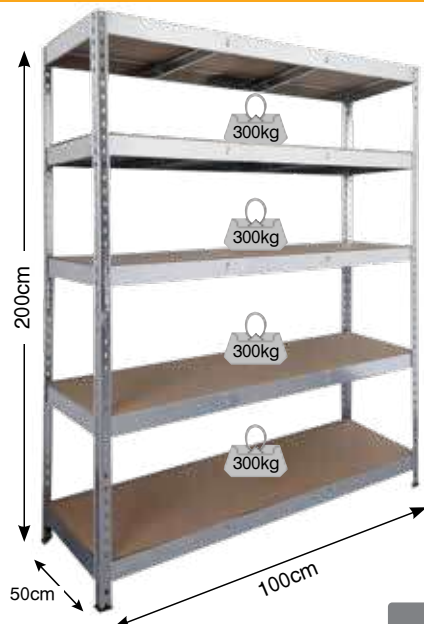

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610418

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 300kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1050x510x75 mm
- Μικτό Βάρος: 28,5 kg

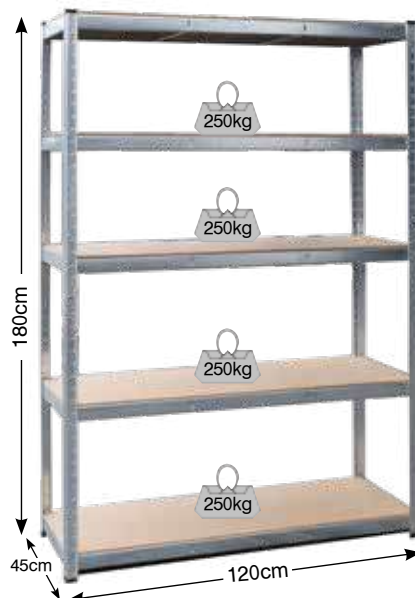

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610412


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- Με 5 ράφια MDF
- max. φορτίο 250kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμολόγησης
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 1210x455x75 mm
- Μικτό βάρος: 28,8 kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ MIDI

Περισσότερο στιβαρή κατασκευή για μεγαλύτερους χώρους και βαρύτερα φορτία. Σχεδιασμένα για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Με δυνατότητα αυξομειώσης θέσης ραφιού χωρίς τη χρήση εργαλείων.

- Με μεταλλικά ράφια • max. φορτίο 500kg / ράφι • Κουμπωτής συναρμολόγησης • Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, αποθήκες και άλλους χώρους (με προϋπόθεση ότι το έδαφος πάκτωσης είναι κατάλληλο ώστε να αντέξει τα φορτία των ραφιών)

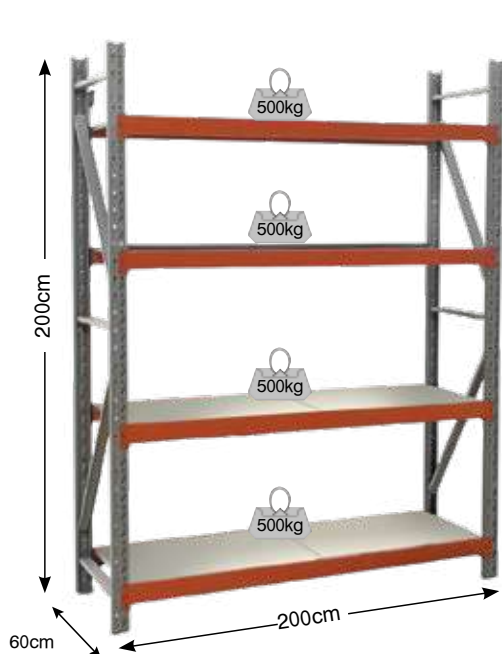


NEO

Με 4 μεταλλικά ράφια

Αναμένεται
από
3/11/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631725

Διαστάσεις
200x60x200cm

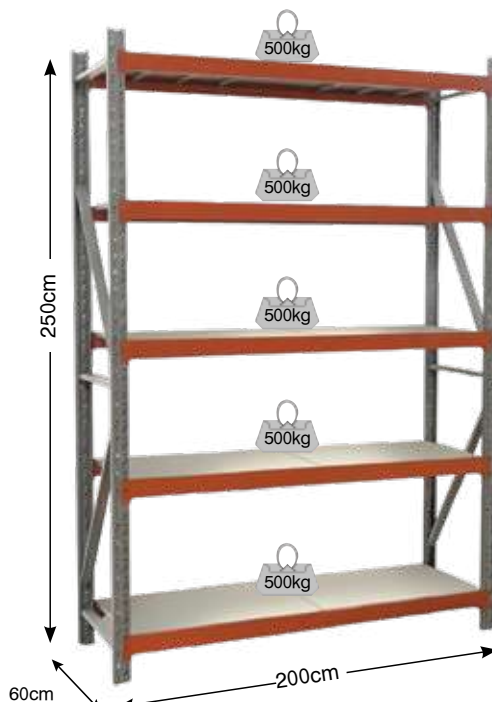

NEO


Με 5 μεταλλικά ράφια

Αναμένεται
από
3/11/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631726


Διαστάσεις
200x60x250cm

Ραφιέρρες από πολυπροπυλένιο (PP) κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κυρίως οικιακή, για ελαφρά φορτία. Δεν απορροφούν οσμές, συναρμολογούνται, εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου. Διατίθενται σε μαύρο χρώμα.

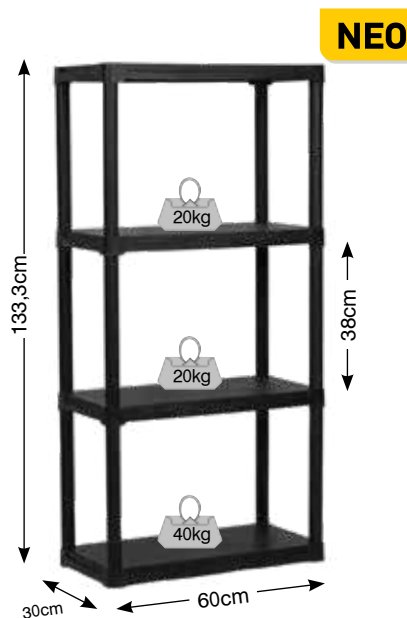


ΚΩΔΙΚΟΣ:
610020

- Με 4 πλαστικά ράφια
- max. φορτίο 20kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 290x600x165mm
- Μικτό Βάρος: 3,56 kg

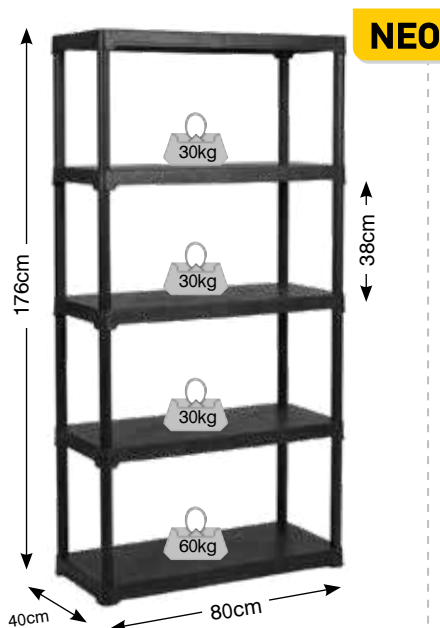

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610021

- Με 5 πλαστικά ράφια
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 390x800x245mm
- Μικτό Βάρος: 8,18 kg

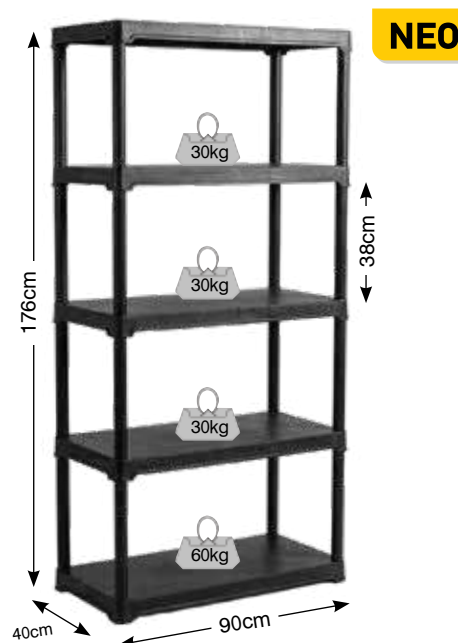

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610022

- Με 5 πλαστικά ράφια
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 390x900x245mm
- Μικτό Βάρος: 9,32 kg



Σκαφακία πολλαπλών χρήσεων από πολυπροπυλένιο, γκρι χρώματος. Μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο για εύκολη μεταφορά. Με δυνατότητα στοίβαξης. Διαθέτουν υποδοχή για ετικέτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610164



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610165



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610166



ΚΩΔΙΚΟΣ:
610167

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)	ΣΥΣΚ. (Τεμ.)
610164	112GM	100x170x84mm	27τεμ.
610165	113GM	148x250x128mm	22τεμ.
610166	114GM	220x330x168mm	14τεμ.
610167	115GM	300x480x180mm	12τεμ.



Compact κατασκευή

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661329

Πλάντζα με 3 καυστήρες & καπάκι

Ψησταριά Υγραερίου BBQ με 3 καυστήρες 2,5kW, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή, Επισμαλτωμένη πλάκα ψησίματος, Ανοξείδωτη μετώπη, Παλμική ανάφλεξη, Με αφαιρούμενο δοχείο αποστράγγισης λίπους.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 425 x 335 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 495 x 500 x 225 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 550 x 530 x 290 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 14,8 / 16,9 kg

Compact κατασκευή με πλαϊνές χειρολαβές, με αναδιπλούμενα πόδια στήριξης και πλαϊνά ράφια.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661330

Με 2 καυστήρες

Επιτραπέζια Ψησταριά Υγραερίου Compact Κατασκευή, με 2 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 5,0 kW, Θερμόμετρο Inox, Αναδιπλούμενα Πλαϊνά Ράφια και Πόδια Στήριξης, Αφαιρούμενος Συλλέκτης για τα Λίπη.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 470 x 370 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 968 x 479 x 360 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 710 x 530 x 275 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 9,6 / 14 kg

ΣΕΙΡΑ BASIC

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσματος), Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή, πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς.

ΣΕΙΡΑ BASIC

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661311

Με 2 καυστήρες

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 2 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 6kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή και Ανοξείδωτη Μετώπη, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

ΣΕΙΡΑ BASIC

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661312

Με 3 καυστήρες

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 3 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 9kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή και Ανοξείδωτη Μετώπη, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

ΣΕΙΡΑ BASIC

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661313

Με 4 καυστήρες

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 4 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 12kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή και Ανοξείδωτη Μετώπη, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

BBQ Basic
6kWBBQ Basic
9kWBBQ Basic
12kW

ΚΩΔΙΚΟΣ	661311	661312	661313
Συνολική ισχύς	6kW	9kW	12kW
Κύρια επιφάνεια ψησίματος	480 x 420 mm	600 x 420 mm	700 x 420 mm
Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ)	1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm	1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm	1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	620 x 580 x 430 mm	690 x 580 x 430 mm	795 x 580 x 430 mm
Βάρος (Κ/Μ)	19,5 / 21 kg	23 / 25 kg	24,5 / 26,6 kg

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔ.: 661062

ΣΕΙΡΑ TREND

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς, εύκολο καθαρίσμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους, διαθέτουν θέση για σούβλα.



ΣΕΙΡΑ TREND

3+1
BBQ Trend
11,5kW

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661331

Με 3 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου BBQ TREND, με 3 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 11,5kW, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα.



ΣΕΙΡΑ TREND

4+1
BBQ Trend
14,5kW

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661332

Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου BBQ TREND, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	661331	661332
Συνολική ισχύς	11,5kW	14,5kW
Κύρια επιφάνεια ψησίματος	600 x 420 mm	700 x 420 mm
Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ)	1220 x 550 x 1100 mm	1330 x 550 x 1100 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	690 x 580 x 525 mm	770 x 555 x 520 mm
Βάρος (Κ/Μ)	26 / 29 kg	29,9 / 33 kg

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062

ΣΕΙΡΑ FLEXY

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, πλάκα ψησίματος πίτσας με καπάκι, Πλατώ ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς, εύκολο καθαρίσμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους.



ΣΕΙΡΑ FLEXY

3+2+1
BBQ Flexy
17,5kW

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661333

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου BBQ Flexy, με 3+2 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 17,5kW, Πλάκα ψησίματος πίτσας με καπάκι, Πλατώ ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062

ΣΕΙΡΑ PREMIUM

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμα), Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη, Πλαϊνά ράφια εργασίας, συλλέκτη για τα λίπη, χώρο αποθήκευσης, εύκολο καθαρίσμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους, διαθέτει θέση για σουβλά ρόδες μεταφοράς.




ΚΩΔΙΚΟΣ:
661316

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σουβλά και για Πλάκα Πίτσας.

4+1
BBQ Premium
14,5kW

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας



με Multifunctional Grill

ΣΕΙΡΑ PREMIUM




ΚΩΔΙΚΟΣ:
661317

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σουβλά και για Πλάκα Πίτσας.

INOX
4+1
BBQ Premium
14,5kW

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας



με Multifunctional Grill

ΣΕΙΡΑ PREMIUM




ΚΩΔΙΚΟΣ:
661318

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 5 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 17,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σουβλά και για Πλάκα Πίτσας.

INOX
5+1
BBQ Premium
17,5kW

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας



με Multifunctional Grill

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ:
661319

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία
+1 καυστήρα INfrared

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox), 1 Πλαϊνή Εστία & 1 Καυστήρα Infrared, Συνολική Ισχύς 24,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σουβλά.

INOX
5+1+1
BBQ Premium
24,5kW



ΚΩΔΙΚΟΣ	661316	661317	661318	661319
Συνολική ισχύς	14,5kW	14,5kW	17,5kW	24,5kW
Κύρια επιφάνεια ψησίματος	700 x 420 mm	700 x 420 mm	820 x 420 mm	820 x 460 mm
Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ)	1325 x 558 x 1130 mm	1348 x 563,2 x 1135,8 mm	1463 x 563,2 x 1135,8 mm	1585 x 600 x 1310 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	770 x 555 x 530 mm	770 x 570 x 530 mm	885 x 580 x 530 mm	960 x 765 x 650 mm
Βάρος (Κ/Μ)	35,9 / 39,5 kg	36 / 39,7 kg	40,1 / 44,1 kg	69,7 / 73,5 kg

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό 661062 στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου
ΚΩΔ: 661062

ΤΥΠΟΥ KETTLE Ø 54 CM



- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος Ø 54 cm
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661326

Premium Type



Easy open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο



Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PREMIUM



- Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- Ηλεκτροστατική βαφή
- 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- Επισματωμένη σχάρα ψησίματος

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661324

Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου



Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους



Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης



Καπάκι με θερμόμετρο 110x

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΒQ



(*) Ο κωδικός 661377 αναμένεται από 1/3/2027
 (***) Ο κωδικός 661379 αναμένεται από 1/3/2027

ΓΙΑ ΒΒQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ
661391	Κάλυμμα ΒΒQ 2 Εστιών	661311
661392	Κάλυμμα ΒΒQ 3 Εστιών	661312, 661314
661393	Κάλυμμα ΒΒQ 4 Εστιών	661313, 661315, 661316, 661317
661387	Κάλυμμα ΒΒQ 5 Εστιών	661318
661382	Κάλυμμα ΒΒQ 5 Εστιών	661319
ΓΙΑ ΒΒQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ		
661380		ΤΥΠΟΥ KETTLE Φ55CM
661381		661326
661383		661324

ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΓΙΑ ΒΒQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΚΑΣ
661377(*)	390x212mm
661390	420x210mm
661379(***)	450x250mm

ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
661378

Φ305x10mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ
661388	661314, 661315, 661316, 661317
661386	661318, 661319

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 120cm
& 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣΚΩΔΙΚΟΣ
661062

ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24x12cmΚΩΔΙΚΟΣ
661394

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΩΔ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457

45
Lt

60
kg



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



ΚΩΔ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



ΚΩΔ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxY)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



ΚΩΔ.: 610001
S70/B

(Π) 70x(B) 39x(Y) 85cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



ΚΩΔ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



ΚΩΔ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π) 100x(B) 39x(Y) 92cm

Χρώμα
(RAL 7038)



ΚΩΔ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



ΚΩΔ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610036320
Lt 55 kgΚεντρικό κλείδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	320
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1320 x 778 x 345
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	350 x 785 x 1340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 15,6

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610037400
Lt 75 kgΚεντρικό κλείδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,3 / 19,6

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610039400
Lt 75 kg

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Στιβαροί βραχίονες easy open / close ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,2 / 19,3

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610038480
Lt 75 kgΚεντρικό κλείδωμα με
κλειδαριά ασφαλείαςΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

➤ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ➤ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ➤ Κλειδαριά ασφαλείας ➤ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ➤ Αδιάβροχη ➤ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	2005 x 790 x 380
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 2040
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19,4 / 24,6

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

UNIMAC

Με μηχανικό κλειδί

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631309(Π) x (Β) x (Υ):
31 x 20 x 20 cmΚΩΔΙΚΟΣ:
631310(Π) x (Β) x (Υ):
35 x 25 x 25 cmΚΩΔΙΚΟΣ: (Π) x (Β) x (Υ):
631301 31 x 20 x 20 cmΚΩΔΙΚΟΣ: (Π) x (Β) x (Υ):
631302 35 x 25 x 25 cmΚΩΔΙΚΟΣ:
631304

(Π) x (Β) x (Υ): 43 x 35 x 20 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631331

(Π) x (Β) x (Υ): 35 x 25 x 25 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631332

(Π) x (Β) x (Υ): 43 x 35 x 20 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631306

(Π) x (Β) x (Υ): 33 x 38 x 43 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631307

(Π) x (Β) x (Υ): 35 x 33 x 50 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 2-35	 ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 36-37	 ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 38	 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 40-41	 ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 42-44	 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 48-49
 ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 50-51	 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 52	 ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ σελ. 55	 INVERTER σελ. 56-57	 ΗΛΕΚΤΡΟΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΕΙΣ σελ. 58-59	 ΜΑΣΚΕΣ σελ. 61
 ΤΟΡΝΟΙ σελ. 62	 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 63	 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 65	 ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 66	 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 67-70	 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 72-75
 ΠΑΓΚΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 76-77	 ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ σελ. 79	 ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 80	 ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 83	 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 84-85	 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 88-90
 ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 94-95	 ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 96-97	 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ σελ. 99	 ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 102-107	 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 108-111	 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 112-115
 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 116-118	 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 118-119	 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ σελ. 122-123	 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ σελ. 124-125	 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ σελ. 126	 ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 128-129
 ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 130-131	 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 132-134	 ΣΚΑΛΕΣ σελ. 136-137	 ΡΑΦΙΕΡΕΣ σελ. 138 -141	 BBQ σελ. 142-145	 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ σελ. 147

ΔΙΑΘΕΣΗ:

