ÚNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2026

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιεχόμενα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

01

8

12

18

22

24

30

32

34

36

38

40

44

45

46

47

48

53

54

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

02

58

72

75

77

78

80

81

82

84

85

86

88

90

96

98

102

105

106

110

111

112

116

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

03

SYNERGIC

130
TIG

132
MIG

134
SYNERGIC MIG

136

138

141

142

144

146

148

156

160

Περιεχόμενα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

04

164

166

167

168

169

169

170

171

172

173

174

174

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

05

176

178

179

180

184

185

ΠΛΥΣΤΙΚΑ & ΣΚΟΥΠΕΣ

06

190

192

193

194

198

200

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

07


204

208

209

210

210

211

212

214

216

217

218

220

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

08

226

228

229

230

231

Περιεχόμενα

ΠΑΛΑΓΚΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

09

234

237

237

238

239

239

240

240

241

241

241

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

10

244

245

245

246

248

250

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ & ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

11

254

256

256

257

258

260

ΣΚΑΛΕΣ - ΡΑΦΙΑ

12

266

266

267

269

270

272

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

13

274

276

277

277

278

278

ΑΝΤΛΙΕΣ

14

280

284

286

288

289

290

292

292

293

294

295

295

Περιεχόμενα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - ΑΓΡΟΥ

15


298

299

300

300

300


301

302

304

305

308

309

310

311

312

313

314


315

316

317

318

320

322

326

327

327

328

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16

332

335

336

336

337

338

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

17

340

342

344

346

347

ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ

18

350

351

01

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Ελαιολίπαντοι

Αεροσυμπιεστές με ελαιολίπαντη κεφαλή & μοτέρ Induction • Ελαιολίπαντη κεφαλή για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Induction μοτέρ (επαγωγικό, χωρίς ψύκτρες) για αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία • Κατάλληλοι για ερασιτεχνική χρήση αλλά και για επιλεγμένες επαγγελματικές εφαρμογές, ανάλογα με το μοντέλο

ΚΩΔ.: 602080

6 Lt.

1,5Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	602080
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	6 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	1,5
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	145
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	97
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	635 x 175 x 445
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	13

ΚΩΔ.: 602081

24 Lt.

2,5Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	602081
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	24 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2,5
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,8
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	250
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	95
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	635 x 240 x 530
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	25,3

ΚΩΔ.: 602082

50 Lt.

2,5Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	602082
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	50 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2,5
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,8
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	250
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	95
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	840 x 325 x 645
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	33,5

Αεροσυμπιεστές OILFREE SEMI-SILENT

Αεροσυμπιεστές μειωμένου θορύβου-Semi-Silent • Μοτέρ Induction (επαγωγικό) για μεγαλύτερη αξιοπιστία • Semi-Silent λειτουργία με μειωμένη στάθμη θορύβου • Κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι) για καθαρή παροχή αέρα και ελάχιστη συντήρηση • Προρυθμισμένοι στα 6–8 bar για βέλτιστη απόδοση και αυξημένη αντοχή στον χρόνο

ΚΩΔ.: 602089

24 Lt.

2Hp

OIL FREE

BRUSHLESS & SEMI-SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602089
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	24 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,5
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	247
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	10/145
LwA (Db)	91
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	570 x 249 x 570
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	23,5

ΚΩΔ.: 602090

50 Lt.

2Hp

OIL FREE

BRUSHLESS & SEMI-SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602090
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	50 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,5
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	247
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	10/145
LwA (Db)	91
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	787 x 347 x 654
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	33

Αεροσυμπιεστές OILFREE SILENT Χαμηλού Θορύβου

Αεροσυμπιεστές χαμηλού θορύβου Silent • Μοτέρ Brushless (χωρίς ψύκτρες) για μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή συντήρηση • Silent λειτουργία με στάθμη θορύβου <78 dB(A) • Κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι) για καθαρή παροχή αέρα • Ιδανικοί για χώρους όπου απαιτείται χαμηλός θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα

ΚΩΔ.: 602086

6 Lt.

1Hp

OIL FREE
BRUSHLESS & SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602086
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	6 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	1
ΙΣΧΥΣ (kW)	0,75
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	120
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	79
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	445 x 180 x 465
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	15,6

ΚΩΔ.: 602087

24 Lt.

1Hp

OIL FREE
BRUSHLESS & SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602087
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	24 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	1
ΙΣΧΥΣ (kW)	0,75
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	120
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	79
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	635 x 240 x 570
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	24

ΚΩΔ.: 602088

50 Lt.

2Hp

OIL FREE
BRUSHLESS & SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602088
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	50 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,8
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	245
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	79
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	840 x 330 x 670
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	41

Αεροσυμπιεστές επαγγελματικοί με ιμάντα (Λαδιού)

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής χρήσης• Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή για μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένες φθορές • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για καλύτερη ψύξη και αυξημένη διάρκεια ζωής • Κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση, ιδανικοί για απαιτητικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: 602083

50 Lt.

ΚΩΔ.: 602084

100 Lt.

3Hp

ΚΩΔ.: 602083

ΚΩΔΙΚΟΣ	602083	602084
ΤΥΠΟΣ	DBJ-180-50L	DBJ-180-100L
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	50 Lt.	100 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	3	3
ΙΣΧΥΣ (kW)	2,2	2,2
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	305	305
ΚΕΦΑΛΗ	DBJ-65	DBJ-65
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116	8/116
LwA (Db)	94	94
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	840 x 395 x 750	960 x 430 x 910
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	60,5	75

ΚΩΔ.: 602085

150 Lt.

3Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	602085
ΤΥΠΟΣ	DBJ-180-150L
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	150 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	3
ΙΣΧΥΣ (kW)	2,2
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	395
ΚΕΦΑΛΗ	DBJ-70
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	94
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1380 x 430 x 910
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	88,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεροσυμπιεστές Επαγγελματικοί με Ιμάντα

BY INTERTECH MADE IN ITALY

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής χρήσης • Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή για μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένες φθορές • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για καλύτερη ψύξη και αυξημένη διάρκεια ζωής • Κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση, ιδανικοί για απαιτητικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: 602025

100 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602026

200 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602016

270 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602017

270 Lt.

5,5Hp

MADE IN ITALY

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602025	WORKER 3100	100 Lt.	3	2,2	295	NG 2,8S	10/145	91	1080 x 400 x 790	58
602026	NG3-200C-3M	200 Lt.	3	2,2	315	NG3	10/145	89	1450 x 450 x 920	90
602003	N3-270C-3M	270 Lt.	3	2,2	315	N3	10/145	92	1530 x 570 x 1100	108

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602024	WORKER 3100T	100 Lt.	3	2,2	295	NG 2,8S	10/145	90	1080x 400 x 800	60
602016	N3-270C-3T	270 Lt.	3	2,2	315	N3	10/145	91	1540 x 580 x 1100	108
602004	N4-270C-4T	270 Lt.	4	3	541	N4	10/145	95	1540 x 570 x 1100	116
602017	N5-270C-5,5T	270 Lt.	5,5	4	606	N5	10/145	97	1540 x 570 x 1150	139

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 21*

Αεροσυμπιεστές Επαγγελματικοί με Ιμάντα

BY INTERTECH MADE IN ITALY

TOROS Kompressoren

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής Χρήσης • Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Αποτελεσματική ψύξη για σταθερή απόδοση • Κατάλληλοι και ανθεκτικοί για επαγγελματικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.

5,5Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.

7,5Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδα.*

7,5Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602006

500 Lt.

15 bar

7,5Hp

MADE IN ITALY

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602012	N5-500F-5,5T	500 Lt.	5,5	4	606	N5	11/159	95	2010 x 670 x 1305	206
602021	NG6-500F-7,5T	500 Lt.	7,5	5,5	798	NG6	11/159	97	2030 x 680 x 1310	218
602022	NG6-500F-7,5T (ΥΔ)(*)	500 Lt.	7,5	5,5	798	NG6	11/159	97	2030 x 670 x 1320	213

(*) *Ο αεροσυμπιεστής (ΥΔ) συνοδεύεται με πίνακα αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδα, συνδεδεμένα στον αεροσυμπιεστή.*

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (15 bar)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602006	**NG6-500F-7,5TK-15BAR**	500 /15B	7,5	5,5	570	NG6	15/218	96	2030 x 680 x 1300	219

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 21*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Ελαιολίπαντοι

TOROS Kompressoren
PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ελαιολίπαντη κεφαλή • Ελαιολίπαντη κεφαλή: μειωμένες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Induction μοτέρ (επαγωγικό, χωρίς ψύκτρες) για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. • Κατάλληλοι για ερασιτεχνικές αλλά και για επιλεγμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο)

ΚΩΔ.: 40141
24 Lt.

ΚΩΔ.: 40140
50 Lt.

2Hp

ΚΩΔ.: 40137
24 Lt.

ΚΩΔ.: 40106
50 Lt.

2,5Hp

ΚΩΔ.: 40121
50 Lt.
Κάθετο

2,5Hp

ΚΩΔ.: 602044
50 Lt.

3Hp

- Κεφαλή V, δικύλινδρη
- Μεγάλη παροχή (ταχύτατο γέμισμα)

ΚΩΔ.: 40139
100 Lt.

3Hp

- Κεφαλή V, δικύλινδρη
- Μεγάλη παροχή (ταχύτατο γέμισμα)

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	kW	Lt./min	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
40141	24 Lt.	2	1,5	206	8/116	93	590 x 255 x 580	28
40137	24 Lt.	2,5	1,8	250	8/116	93	590 x 280 x 635	29
40140	50 Lt.	2	1,5	206	8/116	93	770 x 325 x 720	38
40106	50 Lt.	2,5	1,8	250	8/116	93	770 x 330 x 715	35
40121	50 Lt (Κάθετο).	2,5	1,8	257	8/116	97	405 x 405 x 1000	35
602044	50 Lt.	3	2,2	419	10/145	97	795 x 345 x 655	42
40139	100 Lt.	3	2,2	412	8/116	93	1080 x 385 x 815	55

Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ OILFREE

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστής Φορητός 6Lt • Αεροφυλάκιο 6 λίτρων • Κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι) για καθαρή παροχή αέρα • Brush Motor 1,5HP • Κατάλληλος για ελαφριές, ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας

ΚΩΔ.: 602036

6 Lt.

1,5Hp

OIL FREE

ΚΩΔΙΚΟΣ	602036
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	6 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	1,5
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	180
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	96
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	4395 x 370 x 340
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	11

Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ OILFREE SEMI-SILENT

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστής μειωμένου θορύβου Semi-Silent • Μειωμένη στάθμη θορύβου, ιδανικός για χρήση σε κλειστούς χώρους • Κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι) για καθαρή παροχή αέρα • Μοτέρ Brushless 2.0HP για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής • Κατάλληλος για εφαρμογές όπου απαιτείται χαμηλός θόρυβος

ΚΩΔ.: 602048

24 Lt.

2Hp

OIL FREE

BRUSHLESS & SEMI-SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	602048
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	24 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,5
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	257
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	86
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	630 x 255 x 570
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	24

Αεροσυμπιεστές OILFREE SILENT Χαμηλού Θορύβου

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές χαμηλού θορύβου SILENT • Εξοπλισμένοι με μοτέρ Brushless (χωρίς ψύκτρες) και κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι), προσφέρουν: • Χαμηλή στάθμη θορύβου <78 dB(A) για άνετη χρήση σε κλειστούς χώρους • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένη συντήρηση • Καθαρή παροχή αέρα χωρίς υπολείμματα λαδιού • Ιδανικοί για εφαρμογές όπου απαιτείται σημαντικά μειωμένος θόρυβος.

ΚΩΔ.: 40150

6 Lt.

BRUSHLESS & SILENT

0,75Hp

OIL FREE

ΚΩΔ.: 602046

6 Lt.

BRUSHLESS & SILENT

1Hp

OIL FREE

ΚΩΔ.: 40151

24 Lt.

1Hp

BRUSHLESS & SILENT

OIL FREE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	kW	Lt./min	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
40150	6 Lt.	0,75	0,55	104	8/116	78	410 x 380 x 415	16,5
602046	6 Lt.	1.0	0,75	105	8/116	78	408 x 392 x 352	14,5
40151	24 Lt.	1.0	0.75	126	8/116	78	580 x 255 x 580	23

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεροσυμπιεστές OILFREE SILENT Χαμηλού Θορύβου

TOROS Kompressoren

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές χαμηλού θορύβου- SILENT • Κινητήρας Brushless (χωρίς ψύκτρες) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένη συντήρηση. • Κεφαλή Oil Free (χωρίς λάδι), ιδανική για καθαρή παραγωγή αέρα. • Χαμηλή στάθμη θορύβου <78 dB(A), κατάλληλοι για χρήση σε χώρους όπου απαιτείται περιορισμένος θόρυβος.

ΚΩΔ.: 40127

50 Lt.
Κάθετο

2Hp

OIL FREE

BRUSHLESS & SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	40127
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	50 Lt. (Κάθετο)
ΙΠΠΟΙ (Hp)	2
ΙΣΧΥΣ (kW)	1,15
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	245
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	86
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	415 x 415x 985
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	39,5

ΚΩΔ.: 40128

100 Lt.
3 Hp (3x1 Hp)

3Hp

OIL FREE

BRUSHLESS & SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	40128
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	100 Lt.
ΙΠΠΟΙ (Hp)	3
ΙΣΧΥΣ (kW)	2,2
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	420
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	85
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1200 x 420x 810
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	115

Αεροσυμπιεστής OIL FREE, Τεχνολογίας INVERTER

TOROS Kompressoren

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστής TOROS Oil Free τεχνολογίας INVERTER • Δικύλινδρη κεφαλή τύπου V • Κινητήρας brushless μόνιμου μαγνήτη • Μεταβλητή συχνότητα λειτουργίας (INVERTER) για: • Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας του κινητήρα ανάλογα με την κατανάλωση αέρα • Εξοικονόμηση ενέργειας • Σταθερή πίεση λειτουργίας • Μειωμένο θόρυβο • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.: 602047

100 Lt.

3Hp

OIL FREE

BRUSHLESS SEMI-SILENT

INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	602047
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	100 Lt
ΙΠΠΟΙ (Hp)	3
ΙΣΧΥΣ (kW)	2,2
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt./min)	378
ΠΙΕΣΗ (Bar/psi)	8/116
LwA (Db)	94
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1080 x 380 x 800
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	57

Αεροσυμπιεστές Επαγγελματικοί με Ιμάντα

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής Χρήσης • Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Αποτελεσματική ψύξη για σταθερή απόδοση • Κατάλληλοι και ανθεκτικοί για επαγγελματικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: 40147 — 50 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 40144 — 100 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 602091 — 90 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 602039 — 150 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 602040 — 200 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 602041 — 270 Lt. — 3,0 Hp/230V — 3Hp

ΚΩΔ.: 602042 — 270 Lt. — 4,0 Hp/440V — 4Hp

ΚΩΔ.: 602119 — 200 Lt. — SILENT — 3,0 Hp/230V — 3Hp

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
40147	50 Lt.	3	2,2	250	ZA65	8/116	91	940 x 380 x 700	50
40144	100 Lt.	3	2,2	250	ZA65	8/116	80	1080 x 425 x 805	62
602091	90 Lt.	3	2,2	354	DH2065	10/145	97	1010 x 420 x 820	73
602039	150 Lt.	3	2,2	354	DH2065	10/145	97	1310 x 420 x 950	80
602040	200 Lt.	3	2,2	354	DH2065	10/145	97	1370 x 476 x 966	130
602041	270 Lt.	3	2,2	418	LW-4009	10/145	91	1510 x 530 x 990	146

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
602042	270 Lt.	4	3,0	481	LW-4009	10/145	91	1510 x 530 x 990	185

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ) SILENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
602119	200 Lt.	3	2,2	418	LW-4009	10/145	76	1380 x 500 x 1095	143

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεροσυμπιεστές Επαγγελματικοί με Ιμάντα

BY FINI COMPRESSORS MADE IN ITALY

TOROS Kompressoren

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής Χρήσης • Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Αποτελεσματική ψύξη για σταθερή απόδοση • Κατάλληλοι και ανθεκτικοί για επαγγελματικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: 602052
90 Lt.

ΚΩΔ.: 602053
150 Lt.

ΚΩΔ.: 602054
200 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602055
200 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602056
90 Lt.

ΚΩΔ.: 602057
150 Lt.

ΚΩΔ.: 602058
200 Lt.

3Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: 602059
200 Lt.

3Hp

ΚΩΔ.: 602063
270 Lt.

4Hp

MADE IN ITALY

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602052	MK103-90-3M	90 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1020 x 440 870	68
602053	MK103-150-3M	150 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1310 x 420 x 1080	76
602054	MK103-200-3M	200 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1500 x 500 x 1000	82
602055	MK113-200-3M	200 Lt.	3	2,2	390	MK113	10/145	94	1450 x 500 x 1120	99

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602056	MK103-90-3	90 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1030 x 450 x 870	70
602057	MK103-150-3M	150 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1310 x 440 x 1060	78
602058	MK103-200-3	200 Lt.	3	2,2	365	MK103	10/145	93	1430 x 500 x 1050	82
602059	MK113-200-3	200 Lt.	3	2,2	390	MK113	10/145	94	1120 x 500 x 1440	100
602063	MK113-270-4	270 Lt.	4	3	500	MK113	10/145	97	1640 x 560 x 1170	142
602064	BK114-270-5,5	270 Lt.	5,5	4	580	BK114	10/145	97	1620 x 550 x 1330	155

Αεροσυμπιεστές Επαγγελματικοί με Ιμάντα

BY FINI COMPRESSORS MADE IN ITALY

TOROS Kompressören

PREMIUM LINE

Αεροσυμπιεστές με ιμάντα – Επαγγελματικής Χρήσης • Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Αποτελεσματική ψύξη για σταθερή απόδοση • Κατάλληλοι και ανθεκτικοί για επαγγελματικές εφαρμογές

ΚΩΔ.: **602067**

500Lt.

7,5Hp

MADE IN ITALY

ΚΩΔ.: **602072**

500 Lt.

7,5Hp x2

ΚΩΔ.: **602074**

900 Lt.

7,5Hp x2

MADE IN ITALY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Οι τύποι με ένδειξη (ΥΔ) συνοδεύονται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδες.*

Όλοι οι σταθεροί αεροσυμπιεστές της σειράς "Red Line" συνοδεύονται με αντικραδασμικές βάσεις.

Βάσεις αεροσυμπιεστή 500 lt.

Βάσεις αεροσυμπιεστή 900 lt.

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ)

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	kW	Lt./min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	LwA(dB)	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΜΙΚ. ΒΑΡΟΣ (kg)
602065	BK114-500F-5,5	500 Lt.	5,5	4	580	1 x BK114	10/145	97	2010 x 640 x 1325	222
602066	BK114-500F-5,5(ΥΔ) (*)	500 Lt.	5,5	4	580	1 x BK114	10/145	97	2010 x 640 x 1325	232
602067	BK119-500F-7,5	500 Lt.	7,5	5,5	840	1 x BK119	10/145	93	2010 x 645 x 1320	235
602069	BK119-500F-7,5(ΥΔ) (*)	500 Lt.	7,5	5,5	840	1 x BK119	10/145	93	2010 x 645 x 1320	235
602068	BK120-500F-10	500 Lt.	10	7,5	1080	1 x BK120	10/145	94	2010 x 645 x 1400	259
602070	BK120-500-10(ΥΔ) (*)	500 Lt.	10	7,5	1080	1 x BK120	10/145	94	2010 x 645 x 1400	259
602072	BKT119-500F-15T(ΥΔ) (*)	500 Lt.	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	10/145	94	2010 x 640 x 1330	328
602074	BKT119-900-15T(ΥΔ) (*)	900 Lt.	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	10/145	94	2260 x 860 x 1700	437
602075	BKT120-900F-20T(ΥΔ) (*)	900 Lt.	10+10	7,5+7,5	2160	2 x BK120	10/145	94	2260 x 865 x 1700	529

(*) *Οι τύποι (ΥΔ) συνοδεύονται με πίνακα αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδες, συνδεδεμένα στον αεροσυμπιεστή.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 21*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές

Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές
TOROS – Τεχνολογίας **Inverter**

- Inverter τεχνολογία: προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με την κατανάλωση αέρα, εξοικονομώντας έως 50% ενέργεια
- Κοχλίας υψηλής απόδοσης και ποιοτικά ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Ηλεκτροκινητήρας **βαρέως τύπου**, μόνιμου μαγνήτη, υψηλής απόδοσης IE4, με ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα
- Χαμηλός θόρυβος σε σχέση με ανοιχτούς ή κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα
- Ψηφιακό πάνελ ελέγχου για παρακολούθηση λειτουργιών και πληροφορίες συντήρησης
- Σχεδιασμός για υψηλές αποδόσεις με χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής
- Κατάλληλοι για επαγγελματική/βιομηχανική χρήση: βιομηχανία, μεταποίηση, μεγάλα συνεργεία, ή οποιοδήποτε περιβάλλον με συνεχή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα

Για την επιλογή Αεροφυλακίου δείτε σελ. 20 και για ξηραντή και κεραμικά φίλτρα δείτε σελ. 22-23

✓ **Ομοαξονική σύνδεση κινητήρα με κοχλία χωρίς τη χρήση ιμάντων και τροχαλιών.**

Επιτυγχάνει το 100% της μετάδοσης κίνησης και διασφαλίζει υψηλότερη απόδοση.

✓ **Στιβαρή κατασκευή, κόμπακτ διαστάσεις με εύκολη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα.**

10HP
1000Lt/min
Κωδ.: 602112

INVERTER

Με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης IE4, μόνιμου μαγνήτη

15HP
1600Lt/min
Κωδ.: 602113

INVERTER

Με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης IE4, μόνιμου μαγνήτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	602112	602113
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	10 / 7,5	15 / 11
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (kW)	7,5	11
Lt./min (*)	1000	1600
bar/psi	10 / 145	10 / 145
VOLT	400 / 3	400 / 3
ΘΟΡΥΒΟΣ dB (A)	73	75
ΕΞΟΔΟΣ	3/4"	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	900 x 650 x 950	900 x 750 x 1150
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	240	300

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές

20HP
1800Lt/min

Κωδ.: 602114

INVERTER

Με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης IE4, μόνιμου μαγνήτη

30HP
3200Lt/min

Κωδ.: 602115

INVERTER

Με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης IE4, μόνιμου μαγνήτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	602114	602115
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	20 / 15	30 / 22
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (kW)	15	22
Lt./min (*)	1800	3200
bar/psi	10 / 145	10 / 145
VOLT	400 / 3	400 / 3
ΘΟΡΥΒΟΣ dB (A)	74	76
ΕΞΟΔΟΣ	1"	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	900 x 750 x 1150	1150 x 895 x 1150
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	330	370

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

✓ **Υψηλά standards κατασκευής με ποιοτικά εξαρτήματα.**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ

✓ **Ποιοτική κατασκευή με χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής.**

Βαρέως τύπου ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης (High Efficiency).

Αντικραδασμική έδραση μοτέρ και κοχλία για απόσβεση κραδασμών.

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου και ρελέ εντολών υψηλών προδιαγραφών.

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεροφυλάκια για Αεροσυμπιεστές

MADE IN ITALY

Αεροφυλάκια TOROS – Ασφάλεια & Συντήρηση. Πιστοποιημένα σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας. 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Αποκλειστικά για χρήση με πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει ασφαλή χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο κάθε πέντε χρόνια. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και τον βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Κατά την εγκατάσταση ή επιθεώρηση, βεβαιωθείτε ότι:
- Έχει τοποθετηθεί βαλβίδα ασφαλείας
- Έχει τοποθετηθεί μανόμετρο ένδειξης πίεσης
- Υπάρχει αυτόματος πιεσοστάτης στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο, που σταματά τη λειτουργία όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση
- Να αφαιρείτε τακτικά το συγκεντρωμένο νερό από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου

Προαιρετικά, τοποθετήστε αυτόματη αφυδάτωση για ευκολία και καλύτερη προστασία (βλ. σελ. 23)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	max. ΠΙΕΣΗ
602099	Αεροφυλάκιο 200Lt.	11 bar
602098	Αεροφυλάκιο 270Lt.	11 bar
602097	Αεροφυλάκιο 500Lt.	11 bar
602096	Αεροφυλάκιο 1000Lt.	12 bar

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για τη σύνδεση του αεροφυλακίου με τον αεροσυμπιεστή επιλέξτε από τους παρακάτω πίνακες το κατάλληλο κιτ εξαρτημάτων ανάλογα με το συνδυασμό που θέλετε. Τα εξαρτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.*

ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ			
	500Lt.		1000Lt.	
	ΚΩΔ.		ΚΩΔ.	
1/2"	41493		-	-
3/4"	41492		41496	
1 1/4"	-	-	41408	

ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ					
	270Lt.		500Lt.		1000Lt.	
	ΚΩΔ.		ΚΩΔ.		ΚΩΔ.	
K28/BF 5,5	41487		41489		-	
K30/BF 7,5 SD	-	-	41489		-	
K52/BF 10 SD	-	-	41489		41488	

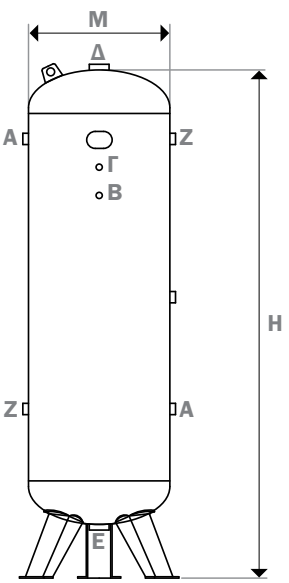

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Τα κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίων για σύνδεση με αεροσυμπιεστή περιλαμβάνουν: βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, σφαιρικούς κρουνούς και πιεσοστάτες (ανάλογα με τον αεροσυμπιεστή που θέλουμε να συνδέσουμε) εξαρτήματα απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία.*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	H (cm)	M (cm)	A (Ø)	B (Ø)	Γ (Ø)	Δ/E (Ø)	Z (Ø)	ΒΑΡΟΣ (kg)
200 Lt.	155	45	1"	3/8"	3/8"	1/2"	-	55
270 Lt.	165	50	3/4"	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	67
500 Lt.	205	60	1"	3/8"	3/8"	1/2"	1"	116
1000 Lt.	235	80	1" 1/2	1/4"	1/2"	2"	1" 1/2	210

Εμβολοφόροι Αεροσυμπιεστές σε Βάση

MADE IN ITALY

TOROS Kompressoren

Οι αεροσυμπιεστές σε βάση χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα χώρου ή στα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Το αεροφυλάκιο μπορεί να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό χώρο, ενώ στις ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ του αεροσυμπιεστή και των λήψεων του αέρα είναι εύκολο να τοποθετηθούν μηχανήματα και φίλτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα.

Επιλέξτε το κατάλληλο αεροφυλάκιο για τις ανάγκες σας, από τη λίστα στη σελίδα 20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι αεροσυμπιεστές σε βάση είναι έτοιμοι για άμεση σύνδεση με το αεροφυλάκιο και διαθέτουν:
• **Ηλεκτροβαλβίδα** • **Πίνακα ελέγχου:** Αστέρος-Τριγώνου (ΥΔ) (κωδ. 602117 & 602118), πίνακα ON/OFF με ρελέ και θερμικό (κωδ. 602116)
• **Καζανάκι προσυγκέντρωσης 3Lt** • **Πιεσοστάτη**
• **Μανόμετρο** • **Αντικραδασμικά πέλματα** για σταθερή και ασφαλή λειτουργία

ΚΩΔ.: 602116

ΚΩΔ.: 602117

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Εάν συνδέσετε τα συστήματα αυτά σε παλιό αεροφυλάκιο βεβαιωθείτε, με ειδικό έλεγχο, ότι το παλιό σας αεροφυλάκιο είναι ασφαλές και ότι διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας και αφυδάτωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Lt./min	bar	HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (mm)	kg	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
602116	K28/BF5,5	662	11	5,5	1"	980 x 680 x 880	75	270 ή 500 Lt
602117	K30/BF7,5 SD	872	11	7,5	1"	980 x 850 x 1060	102	500 Lt
602118	K50/BF10 SD	1074	11	10	1"	1350 x 990 x 1130	140	500 ή 1000 Lt

(*) *Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται αεροφυλάκιο και ελαστικό μαρκούτσι σύνδεσης των ανωτέρω αεροσυμπιεστών με το αεροφυλάκιο.*

Ηλεκτρικοί Πίνακες για την Εκκίνηση των Αεροσυμπιεστών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΥΔ) ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400/700V (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	KG
42032	5,5	9
42033	7,5	9,5
42034	10	9,5

Σημείωση: Για τους πίνακες αυτούς χρειάζεται και τοποθέτηση μιας ηλεκτροβαλβίδας στον συμπιεστή. (βλ. παρακάτω)

ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 400/700V

› 1η Δυνατότητα (Οικονομική Λύση)

Απλός πίνακας μόνο για διαδοχική εκκίνηση των κινητήρων (όχι ΥΔ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KG
42048	5,5+5,5	9
42049	7,5+ 7,5	9

Σημείωση: Για τους πίνακες αυτούς δεν χρειάζεται τοποθέτηση ηλεκτροβαλβίδας στον συμπιεστή.

› 2η Δυνατότητα (Βέλτιστη Λύση)

Πίνακας αστέρος-τριγώνου (ΥΔ) για διαδοχική και ταυτόχρονα προοδευτική εκκίνηση των κινητήρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KG
42040	5,5+5,5	17
42041	7,5+7,5	16
42042	10+10	17
42043	15+15	18
42045	25+25	19

Σημείωση: Για τους πίνακες της κατηγορίας αυτής χρειάζεται τοποθέτηση δύο ηλεκτροβαλβίδων στους συμπιεστές.

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
42050	Επιτηρητής διαδοχής φάσεων

Σημείωση: Τοποθετείται σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες προσφέροντας επιπρόσθετη προστασία για τη σωστή φορά περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα, για την έλλειψη κάποιας φάσεως όπως επίσης και για την πιθανή πτώση της τάσεως.

Ηλεκτροβαλβίδες Αεροσυμπιεστών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
23918	1/2" Κλειστού τύπου
23919	3/4" Κλειστού τύπου
23926	1/2" Ανοιχτού τύπου
23927	3/4" Ανοιχτού τύπου

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ξηραντές Ψυκτικού Τύπου Σειρά "ED"

MADE IN ITALY

Ξηραντές Πεπιεσμένου Αέρα – Υψηλή Απόδοση & Αξιοπιστία

- Υψηλής απόδοσης εναλλάκτης θερμότητας από αλουμίνιο για μέγιστη απόδοση με ελάχιστη πτώση πίεσης
- Ψύξη πεπιεσμένου αέρα μέχρι 3°C, επιτυγχάνοντας πλήρη υγροποίηση των υδρατμών
- Ενσωματωμένος διαχωριστής συμπυκνωμάτων για ασφαλή και εύκολη απομάκρυνση της υγρασίας
- Μικροεπεξεργαστής ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα ανάλογα με τις απαιτήσεις ψύξεως του αέρα
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης παραμέτρων και προειδοποιητικά σήματα για:
  i.) υψηλή θερμοκρασία
  ii.) χαμηλή θερμοκρασία
  iii.) βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας

Σταθερές συνθήκες αναφοράς:

- **Θερμοκρασία αέρα εισόδου:** 35°C (55°C max.)
- **Θερμοκρασία περιβάλλοντος:** 25°C (45°C max.)
- **Πίεση λειτουργίας:** 7 bar (16 bar max.)
- **Σημείο δρόσου:** CLASS 4 / ISO 8573-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	41561	41562	41563	41564	41565	41566
ΤΥΠΟΣ	ED 24	ED 54	ED 72	ED 108	ED 144	ED 180
Lt./min	400	900	1200	1800	2400	3000
kW	0,12	0,14	0,17	0,41	0,41	0,50
V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 3/4"	Ø 3/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	305 x 360 x 308	390 x 432 x 435	390 x 432 x 435	420 x 516 x 563	420 x 516 x 563	420 x 516 x 563
ΒΑΡΟΣ (kg)	19	26	28	36	42	44

Φίλτρα OMI

Σταθερές συνθήκες αναφοράς:
- **Θερμοκρασία περιβάλλοντος:** 25°C • **Πίεση λειτουργίας:** 7 bar
- **Θερμοκρασία αέρα εισόδου:** 20°C (80°C max. + 60°C στο φίλτρο CF)

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ QF

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt./min	ΕΙΣ.-ΕΞΟΔ.
41701	560	3/8"
41702	1170	1/2"
41703	1800	3/4"
41704	3000	3/4"
41705	3400	1"
41706	5000	1"

Προστατευτικό φίλτρο για την παρακράτηση στερεών σωματιδίων και μίγματος νερού - λαδιού με διάμετρο έως 5 micron. Κατηγορία 3 ISO 8573-1
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Προφίλτρο για την προστασία ξηραντών και αντλιών νερού • Παρακράτηση σωματιδίων σκόνης • Φίλτρο διαχωριστής συμπυκνωμάτων

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ PF

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt./min	ΕΙΣ.-ΕΞΟΔ.
41711	560	3/8"
41712	1170	1/2"
41713	1800	3/4"
41714	3000	3/4"
41715	3400	1"
41716	5000	1"

Φίλτρο παρακράτησης στερεών σωματιδίων με διάμετρο έως 1 micron και σωματιδίων λαδιού έως 0,1 mg/m³. Κατηγορία 2 ISO 8573-1
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων και ελαίου για τοποθέτηση στην έξοδο των ξηραντών • Εργαλεία και συστήματα αέρος • Ταχυδρομικά δίκτυα αέρος • Κινητήρες αέρος

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ HF

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt./min	ΕΙΣ.-ΕΞΟΔ.
41721	560	3/8"
41722	1170	1/2"
41723	1800	3/4"
41724	3000	3/4"
41725	3400	1"
41726	5000	1"

Φίλτρο παρακράτησης στερεών σωματιδίων με διάμετρο έως 0,1 micron και σωματιδίων λαδιού έως 0,01 mg/m³. Κατηγορία 1 ISO 8573-1.
Ο αέρας που θα περάσει από ένα φίλτρο HF είναι κατά 99,99% απαλλαγμένος από λάδι. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά από ένα φίλτρο PF.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Προφίλτρο για ξηραντές προσρόφησης • Ειδικά συστήματα παραγωγής • Συστήματα βαφής • Όργανα ακριβείας • Συστήματα μεταφοράς αέρα • Συστήματα επεξεργασίας & συσκευασίας τροφίμων

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CF

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt./min	ΕΙΣ.-ΕΞΟΔ.
41741	560	3/8"
41742	1170	1/2"
41743	1800	3/4"
41745	3000	3/4"
41746	3400	1"
41747	5000	1"

Το εσωτερικό στοιχείο του ενεργού άνθρακα που διαθέτουν τα φίλτρα CF (αφού το φίλτρο CF τοποθετηθεί μετά από ένα φίλτρο PF & HF) συγκρατεί στην επιφάνειά του όλες τις οσμές και ατμούς ελαίου του αέρα. Ικανότητα παρακράτησης σωματιδίων ελαίου έως 0,008 mg/m³. Κατηγορία 1 ISO 8573-1
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Βιομηχανία τροφίμων • Φαρμακευτικές - ιατρικές εφαρμογές • Μηχανήματα και όργανα υψηλής τεχνολογίας

Φυγοκεντρικοί Διαχωριστές

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές SA με αυτόματη αφυδάτωση για την απομάκρυνση, σε πρώτο στάδιο, των συμπυκνωμάτων νερού που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Τοποθετούνται εύκολα και δεν θα πρέπει να λείπουν από καμία εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα. Τοποθετήστε πάντα ένα φυγοκεντρικό διαχωριστή μετά από κάθε αεροσυμπιεστή ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη άλλων συσκευών βελτίωσης. Είναι επίσης απαραίτητοι για την προεργασία του πεπιεσμένου αέρα, πριν την είσοδό του σε ξηραντή και σε κεραμικά φίλτρα.

Σταθερές συνθήκες αναφοράς:
- **Θερμοκρασία περιβάλλοντος:** 25°C
- **Πίεση λειτουργίας:** 7 bar (16 bar max.)
- **Θερμοκρασία αέρα εισόδου:** 20°C (60°C max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt./min	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
41660	500	∅ 3/8"
41661	1000	∅ 1/2"
41662	3000	∅ 3/4"

Εσωτερικά Φίλτρων - Διάφορα Εξαρτήματα

Τα εσωτερικά των φίλτρων έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Τα διαφορικά μανόμετρα (βλέπε παρακάτω) μας ενημερώνουν για το πότε ένα εσωτερικό φίλτρο χρειάζεται αλλαγή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ QF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43601	560 Lt
43602	1170 Lt
43603	1800 Lt
43604	3000 Lt
43605	3400 Lt
43606	5000 Lt

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ PF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43612	560 Lt
43613	1170 Lt
43614	1800 Lt
43615	3000 Lt
43616	3400 Lt
43617	5000 Lt

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ HF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43623	560 Lt
43624	1170 Lt
43625	1800 Lt
43626	3000 Lt
43627	3400 Lt
43628	5000 Lt

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ CF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43634	560 Lt
43635	1170 Lt
43636	1800 Lt
43637	3000 Lt
43638	3400 Lt
43639	5000 Lt

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 1/2" ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Κατάλληλη για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση συμπυκνωμάτων από αεροφυλάκια, φίλτρα, ξηραντές, αεροσυμπιεστές. Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου χειρός.

ΚΩΔΙΚΟΣ **41645**

- Μέγιστη πίεση 16 bar

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1/2" ZERO 6

Κατάλληλη για συστήματα πεπιεσμένου αέρα παραγωγής έως 600m³/h. Η πλήρης απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται μέσω μιας ηλεκτροβαλβίδας, αυτόματα και αθόρυβα, χωρίς απώλειες πεπιεσμένου αέρα.
Πέρα από τα οφέλη μιας απλής αυτόματης αφυδάτωσης η ηλεκτρονική αφυδάτωση **Zero 6** αυτόματα ενεργοποιεί ηχητικό μήνυμα (alarm) που δηλώνει την ανάγκη συντήρησης της.

ΚΩΔΙΚΟΣ **41642**

- Μέγιστη πίεση 16 bar
- Τροφοδοσία 230V/50Hz
- Χαμηλού ύψους 74 mm

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οπτικός δείκτης της πτώσης πίεσης ενός φίλτρου. Είναι ένας πιο οικονομικός τρόπος να γνωρίζουμε την κατάσταση του εσωτερικού στοιχείου των φίλτρων.
Κατάλληλο για τα φίλτρα QF-PF-HF-CF.

ΚΩΔΙΚΟΣ **41794**

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Τα διαφορικά μανόμετρα δείχνουν τη διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου των φίλτρων. Έτσι γνωρίζουμε την κατάσταση των εσωτερικών στοιχείων τους, υποδεικνύοντας το πότε πρέπει να αντικατασταθούν.
Κατάλληλο για τα φίλτρα QF-PF-HF-CF.

ΚΩΔΙΚΟΣ **41793**

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 1/8"

Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης κατάλληλη για όλα τα φίλτρα QF-PF-HF-CF και διαχωριστές συμπυκνωμάτων. Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου χειρός.

ΚΩΔΙΚΟΣ **41649**

ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

1. Αεροσυμπιεστής 2. Φυγοκεντρικός διαχωριστής 3. Αεροφυλάκιο 4. Αυτόματη αφυδάτωση 5. Φίλτρο QF 6. Ξηραντής 7. Φίλτρο PF 8. Φίλτρο HF 9. Φίλτρο CF

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2'' «ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ»

1/2'' 53kgm **"Μικρού Μήκους"** Διπλό Σφυρί

Κωδ.: 47883

- Κατάλληλο για εργασία σε στενούς χώρους
- 3 θέσεις ροπής

1/2'' 130kgm **"Μικρού Μήκους"** Professional Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

Κωδ.: 47848

- Διπλό Σφυρί για μεγαλύτερη αντοχή
- 3 θέσεις ροπής

1/2'' 140kgm **"Μικρού Μήκους"** Professional HD Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

Κωδ.: 47845

- Διπλό Σφυρί για μεγαλύτερη αντοχή
- 4 θέσεις ροπής

1/2'' 39kgm **"Μικρού Μήκους"** Professional Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

Κωδ.: 47847

- Διπλό Σφυρί για μεγαλύτερη αντοχή

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2''

1/2'' 40kgm

Κωδ.: 42741

- Με μηχανισμό κρούσης Single Hammer
- 4 Θέσεις Ροπής

1/2'' 40kgm **Κασετίνα**

ΚΩΔΙΚΟΣ 42742

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αερόκλειδο (Κωδ.: 42741) 10 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 φορητό ελαιωτήρα

1/2'' 76kgm Professional HD Διπλό Σφυρί

Κωδ.: 47881

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- 5 θέσεις ροπής

1/2'' 80kgm Professional HD Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

Κωδ.: 47879

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- Composite σώμα
- 3 θέσεις ροπής

1/2'' 183kgm Professional HD Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

Κωδ.: 47843

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- Composite σώμα
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47883	47848	47845	47847	42741	47881	47879	47843
ΡΟΠΗ Βιδ./ξεβιδ. (kgm)	46 / 53	69 / 130	97 / 140	33 / 39	35 / 40	69 / 76	70 / 80	113 / 183
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	8500	8000	11000	8500	7000	7500	8000	8000
ΜΗΚΟΣ σώμα/ολικό (mm)	95/115	82/95	110/130	67/85	155 /180	160/185	170/195	160/185
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Lt/min)	125	164	139	113	150	152	165	113
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	195x200x70	230x140x70	250x165x80	260x100x65	200x200x70	240x230x75	235x225x75	220x205x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,0 / 1,8	1,1 / 1,3	1,2 / 1,4	1,1 / 1,2	2,4 / 2,5	2,7 / 2,9	2,1 / 2,5	1,9 / 2,2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 3/4''

3/4'' 122kgm Professional HD Διπλό Σφυρί

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- 3 θέσεις ροπής

3/4'' 160kgm Professional HD Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- Composite σώμα
- 3 θέσεις ροπής

3/4'' 207kgm Professional HD Διπλό Σφυρί Composite (ελαφρύ)

- Βαρέως τύπου
- Διπλό σφυρί για μεγάλη αντοχή
- Composite σώμα
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47882	47880	47844
ΡΟΠΗ (kgm)	122	160	207
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	4600	4200	5500
ΜΗΚΟΣ σώμα/ολικό (mm)	200/230	220/255	193/220
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Lt/min)	220	238	198
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	6,8	6,8	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8"	3/8"	3/8"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	105 x 280 x 275	110 x 285 x 275	90 x 240 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0 / 5,5	4,4 / 4,8	3,4 / 3,7

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1''

1'' 320kgm Μακρύς άξονας (228 mm)

- Μακρύς άξονας
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47878
ΡΟΠΗ βιδ./ξεβιδ. (kgm)	290/320
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3200
ΜΗΚΟΣ σώμα/ολικό (mm)	360/600
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Lt/min)	295
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	180 x 265 x 740
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16,6 / 18,9

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4''

- Κατάλληλη για εργασίες βιδώματος σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτα σημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	42773
ΡΟΠΗ (kgm)	2,5
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	240
ΜΗΚΟΣ (mm)	160
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	85
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	45 x 55 x 200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,5 / 0,53

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2''

- Κατάλληλη για εργασίες ακριβείας και ελεγχόμενου βιδώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	42720
ΡΟΠΗ (kgm)	5,1
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	200
ΜΗΚΟΣ (mm)	255
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 60 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 1,26

Κασετίνα

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αεροκαστάνια (42720) 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατσαβίδι, 3 μύτες κατσαβιδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	42721
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 220 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,29 / 2,79

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5΄΄

125 mm

- Ισχυρός και εύχρηστος
- Για εργασίες κοπής και λείανσης σε φανοποιεία, συνεργεία και μεταλλικές κατασκευές

ΚΩΔΙΚΟΣ	42740
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000
ΜΗΚΟΣ (mm)	235
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	105 x 140 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,8 / 2,12

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

- Ισχυρή και πρακτική
- Για τη φανοποιεία, το συνεργείο και το εργαστήρι
- Για κοπή διαφόρων υλικών και μετάλλων μέγιστου πάχους 1.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42761
ΚΟΠΗ (mm)	1,5
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	10000
ΜΗΚΟΣ (mm)	235
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	160
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 85 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,6 / 0,76

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ (Ενισχυμένος Τύπος)

Συνοδεύεται με τσοκ 3mm & 6mm

- Ενισχυμένος Τύπος
- Με έλεγχο στροφών στη σκανδάλη
- Για εργασίες λείανσης, στίλβωσης, στο φανοποιείο, στο συνεργείο, στο εργαστήριο και για DIY εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	42751
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	23000
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 100 x 185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,75 / 0,85

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αεροτροχό (Κωδ.: 42751)
10 τροχούς διάφορους, τσοκ: 3mm & 6mm

- Ενισχυμένος Τύπος
- Με έλεγχο στροφών στη σκανδάλη
- Για εργασίες λείανσης, στίλβωσης, στο φανοποιείο, στο συνεργείο, στο εργαστήριο και για DIY εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	42755
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	55 x 210 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,75 / 1,30

Μακρύς

Συνοδεύεται με τσοκ 3mm & 6mm

- Με έλεγχο στροφών στη σκανδάλη
- Για εργασίες λείανσης, στίλβωσης, στο φανοποιείο, στο συνεργείο, στο εργαστήριο και για DIY εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	42753
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	23000
ΜΗΚΟΣ (mm)	335
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	45 x 65 x 350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 1,48

Γωνιακός

Συνοδεύεται με τσοκ 6mm

- Με έλεγχο στροφών στη σκανδάλη
- Για εργασίες λείανσης, στίλβωσης, στο φανοποιείο, στο συνεργείο, στο εργαστήριο και για DIY εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	42756
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	22000
ΜΗΚΟΣ (mm)	160
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	55 x 100 x 185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,45 / 0,66

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56*

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6΄΄ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

150 mm Professional

Έκκεντρο - Απορροφητικό
Ανθεκτικό συνθετικό Composite σώμα
Δίσκος τύπου Velcro
Ρυθμιζόμενης ταχύτητας

ΚΩΔΙΚΟΣ	47841
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	12000
ΜΗΚΟΣ (mm)	187
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	57
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	110 x 240 x 165
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,85 / 1,18

- Με μοχλό ρύθμισης στροφών
- Ζυγισμένο χωρίς κραδασμούς για άνετη και ξεκούραστη χρήση

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΡΑΣΠΑ

70x445 mm

Πέλμα με άγκιστρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	42768
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2100
ΜΗΚΟΣ (mm)	400
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 165 x 425
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,78 / 3,01

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42763
ΥΨΟΣ (mm)	280
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	120
ΠΙΕΣΗ (bar)	1-7
ΕΙΣΟΔΟΣ	1/4"
ΜΠΕΚ	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ (kg)	880
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (stroke) (mm)	9,5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	85 x 285 x 170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,75 / 1,87

ΚΩΔΙΚΟΣ	42765
ΥΨΟΣ (mm)	330
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	120
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΕΙΣΟΔΟΣ	1/4"
ΜΠΕΚ	2,4-3,2-4-4,8-5,6-6,4
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ (kg)	1385
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (stroke) (mm)	15,8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	95 x 220 x 370
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,07 / 2,62

Heavy Duty
(Ενισχυμένος τύπος)

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 1/4΄΄

Composite

ΚΩΔΙΚΟΣ	47838
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (kgm)	0,3-0,8
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	1800
ΜΗΚΟΣ (mm)	210
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	45 x 175 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,1 / 1,3

- Εργονομικής σχεδιάσης
- Ταχυτσόκ καί εύχρηστος διακόπτης εναλλαγής φοράς Α-Δ

Composite

ΚΩΔΙΚΟΣ	47846
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (kgm)	0,3-1,1
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	800
ΜΗΚΟΣ (mm)	229
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 175 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 1,4

- Εργονομικής σχεδιάσης
- Ταχυτσόκ καί εύχρηστος διακόπτης εναλλαγής φοράς Α-Δ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8΄΄

Composite

ΚΩΔΙΚΟΣ	47830
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2000
ΜΗΚΟΣ (mm)	188
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΤΣΟΚ	3/8"-10mm
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 175 x 245
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1 / 1,2

- Εργονομικής σχεδιάσης
- Αυτόματο ταχυτσόκ
- Εύχρηστος διακόπτης εναλλαγής φοράς Α-Δ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2΄΄

Composite

ΚΩΔΙΚΟΣ	47832
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	800
ΜΗΚΟΣ (mm)	213
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΤΣΟΚ	1/2"-13mm
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 175 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 1,6

- Εργονομικής σχεδιάσης
- Αυτόματο ταχυτσόκ
- Εύχρηστος διακόπτης εναλλαγής φοράς Α-Δ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΑ

- Ρυθμιζόμενης κρούσης
- Καρέ εξάγωνο 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42791
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3200
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	60 x 175 x 210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 1,64

Heavy Duty

- Αεροκόπιδο **Βαρέως τύπου**
- Ενισχυμένος ατσάλινος μηχανισμός κρούσης για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο
- Καρέ εξάγωνο 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47836
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3000
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	73,6
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	55 x 175 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,7 / 1,85

Μακρύ

Heavy Duty

- Αεροκόπιδο **Βαρέως τύπου** με μακρύ ρύγχος
- Ενισχυμένος ατσάλινος μηχανισμός κρούσης για αντοχή στο χρόνο
- Καρέ εξάγωνο 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47837
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2500
ΜΗΚΟΣ (mm)	225
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	79,2
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	55x 170 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9 / 2,18

Αεροκόπιδο Κασετίνα

- Διάσταση σώμα/ολικό: 172/190mm
- Ρυθμιζόμενης κρούσης
- Καρέ εξάγωνο 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42718
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	65 x 200 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,68 / 2,98

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αεροκόπιδο (42791), 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

Αεροκόπιδο Κασετίνα

- Αεροκόπιδο **Βαρέως τύπου**
- Ενισχυμένος ατσάλινος μηχανισμός κρούσης για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο
- Καρέ εξάγωνο 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42793
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	100 x 330 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,92 / 3,39

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αεροκόπιδο (47836), 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

Με 19 βελόνες 3mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42772
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	4000
ΜΗΚΟΣ (mm)	416
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	60 x 140 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6 / 2,85

- Κατάλληλο για ναυπηγεία και μεταλλικές κατασκευές για αφαίρεση σκουριάς και χρώματος
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε μη επίπεδες επιφάνειες

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

Με 2 ελατήρια & 2 καλέμια

ΚΩΔΙΚΟΣ	42770
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3000
ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	9
ΜΗΚΟΣ (mm)	275
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,2
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	70 x 190 x 305
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,7 / 2,85

- Πρακτικό και αποτελεσματικό για την αφαίρεση σοβά, πλακιδίων, κόλλας
- Καρέ εξάγωνο 12mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56

Εργαλεία Αέρος DIY Line (ερασιτεχνική χρήση)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

- Αερόκλειδο ερασιτεχνικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	47873
ΡΟΠΗ βιδ. (kgm)	31,8
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	180
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	190
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,3
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 210 x 210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,02 / 2,25

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

- Αεροτροχός ερασιτεχνικής χρήσης
- Για εργασίες λείανσης, στίλβωσης, στο φανοποιείο, στο συνεργείο, στο εργαστήριο και για DIY εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	47877
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	25000
ΜΗΚΟΣ (mm)	157
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	149
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,3
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 80 x 185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,36 / 0,50

DUAL ACTION ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Έκκεντρο ή έκκεντρο περιστροφικό
Ρυθμιζόμενης ταχύτητας

- Αεροτριβείο ερασιτεχνικής χρήσης
- Με μοχλό ρύθμισης στροφών
- Velcro pad με αρσενικό σπείρωμα 5/16-24 UNF
- Ζυγισμένο χωρίς κραδασμούς για άνετη και ξεκούραστη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	47876
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	10000
ΜΗΚΟΣ (mm)	120
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	170
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,3
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	80 x 180 x 250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,87 / 2,03

Αναρτήρες Εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
41431	0,4 - 1 kg / 1600 mm	0,70 kg
41432	1 - 2 kg / 1600 mm	0,60 kg
41433	2 - 3 kg / 1600 mm	0,80 kg
41442	1 - 2,5 kg / 2000 mm	1,80 kg
41443	2 - 4 kg / 2000 mm	2,10 kg
41444	4 - 6 kg / 2000 mm	2,10 kg

TECNA
MADE IN ITALY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εργαλεία Αέρος Kawasaki - JAPAN

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2''

1/2''
59kgm

- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- 5 θέσεις ροπής

1/2''
79kgm
Composite

- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- Συνθετικό σώμα για μικρότερο βάρος
- 3 θέσεις ροπής

1/2''
111kgm
Composite

- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- Συνθετικό σώμα για μικρότερο βάρος
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47981	47982	47983
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max. (mm)	16	16	19
ΡΟΠΗ (kgm)	59	79	111
ΜΗΚΟΣ (mm)	186	192	179
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7500	8500	8500
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	113	150	150
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"	1/4"	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 200 x 230	75 x 205 x 230	85 x 215 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 2,9	2,1 / 2,3	1,65 / 1,9

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4''

3/4''
213kgm
Composite

- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- Συνθετικό σώμα για μικρότερο βάρος
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47913
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max. (mm)	25
ΡΟΠΗ (kgm)	213
ΜΗΚΟΣ (mm)	209
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	6000
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	198
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	110 x 240 x 260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 3,4

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' ΠΙΣΤΟΛΕ

1''
327kgm
Composite

- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- Συνθετικό σώμα για μικρότερο βάρος
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47915
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max. (mm)	32
ΡΟΠΗ (kgm)	327
ΜΗΚΟΣ (mm)	256
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5500
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	215
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 250 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,9 / 6,5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1''

1''
330kgm

Μακρύς Άξονας

Ελαφρύ 7,9 kg

- Μακρύκαννο
- Διπλό σφυρί Loop για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47971
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max. (mm)	38
ΡΟΠΗ (kgm)	330
ΜΗΚΟΣ (mm)	615
ΑΞΟΝΑΣ	8" (203mm)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5500
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	212
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	150 x 200 x 650
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,9 / 8,7

1''
326kgm

Μακρύς Άξονας

- Μακρύκαννο
- Single pin hammer για ισορροπημένη και σταθερή ροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και λιγότερους κραδασμούς
- 3 θέσεις ροπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	47923
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max. (mm)	45
ΡΟΠΗ (kgm)	326
ΜΗΚΟΣ (mm)	632
ΑΞΟΝΑΣ	9" (229mm)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3200
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	280
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	170 x 245 x 720
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	17,1 / 18,9

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2´´

3176

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

- Εύρος λειτουργίας 13-120 Nm
- Μέγιστη ελεύθερη ταχύτητα περιστροφής 180 rpm
- Μέγιστη κατανάλωση αέρα 648 lt/min
- Ρύθμιση κατεύθυνσης εξάτμισης αέρα
- Τρελό άκρο σύνδεσης 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	47927
ΡΟΠΗ max. (kgm)	16
ΜΗΚΟΣ (mm)	270
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	180
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. (Lt/min)	130
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	65 x 300 x 50
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 1,4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων βλέπε σελ. 54-56*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΔΙΧΑΛΟ 80/16



- Κατάλληλο για συνδετήρες τύπου 80 και μήκους 6-16mm
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλης
- Ρύθμιση κατεύθυνσης εξάτμισης αέρα και θυρίδα ελέγχου ποσότητας αναλώσιμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	47850
ΔΙΧΑΛΟ	ΤΥΠΟΥ 80
	6-16 mm
MxY (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	343x75x185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,75 / 1,77

ΔΙΧΑΛΟ 80/25



- Κατάλληλο για συνδετήρες τύπου 80 και μήκους 10-25mm
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλης
- Ρύθμιση κατεύθυνσης εξάτμισης αέρα και θυρίδα ελέγχου ποσότητας αναλώσιμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	47866
ΔΙΧΑΛΟ ΦΑΡΔΥ	ΤΥΠΟΥ 80
	10-25 mm
MxY (mm)	230x180
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75x230x345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 2,0

ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ F64/35



- Κατάλληλο για Καρφίτσα Τύπου F64, μήκους 12-35mm
- Διακόπτης ρύθμισης βάθους
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλης
- Ρύθμιση κατεύθυνσης εξάτμισης αέρα και θυρίδα ελέγχου ποσότητας αναλώσιμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	47885
ΑΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΦ.	ΤΥΠΟΥ F64
	12-35 mm
MxY (mm)	230x190
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75x185x343
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,1 / 1,7

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50



- Διακόπτης ρύθμισης βάθους
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλης
- Ρύθμιση κατεύθυνσης εξάτμισης αέρα και θυρίδα ελέγχου ποσότητας αναλώσιμου
- Κατάλληλο για βελονάκι τύπου 12, μήκους 15-50mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47857
ΒΕΛΟΝΑΚΙ	ΤΥΠΟΥ 12 15-50 mm
MxY (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	80x270x360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,28 / 2,11

ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT14/50



- Κατάλληλο για βελονάκι τύπου 14, μήκους 15-50mm
- Διακόπτης ρύθμισης βάθους
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλης
- Θυρίδα ελέγχου ποσότητας αναλώσιμου
- Keyless μετώπη για εύκολη απεμπλοκή συνδετήρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	47887
ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	ΤΥΠΟΥ 14 15-50 mm
MxY (mm)	255x260
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	345x55x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,34 / 2,43

ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32 (2 ΣΕ 1)

2 ΣΕ 1



- **2 ΣΕ 1**
- Κατάλληλο για δίχαλο τύπου 90 και βελονάκι τύπου12
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλη
- Θυρίδα ελέγχου πόσοτητας αναλώσιμου
- Κατάλληλο για δίχαλο τύπου 90 και βελονάκι τύπου12

ΚΩΔΙΚΟΣ	47868
ΔΙΧΑΛΟ ΦΑΡΔΥ	ΤΥΠΟΥ 90 (R400) 13-32 mm
ΒΕΛΟΝΑΚΙ	ΤΥΠΟΥ 12 10-32 mm
MxY (mm)	200x230
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75x285x355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 2,2

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50 (2 ΣΕ 1)

2 ΣΕ 1



- **2 ΣΕ 1**
- Κατάλληλο για δίχαλο τύπου 90 και βελονάκι τύπου12
- Με αντιολισθητική λαβή
- Με μηχανισμό ασφαλείας που αποκλείει το ακούσιο πάτημα της σκανδάλη
- Θυρίδα ελέγχου πόσοτητας αναλώσιμου
- Keyless μετώπη για εύκολη απεμπλοκή συνδετήρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	47886
ΔΙΧΑΛΟ ΦΑΡΔΥ	ΤΥΠΟΥ 90 (R400) 16-40 mm
ΒΕΛΟΝΑΚΙ	ΤΥΠΟΥ 12 10-50 mm
MxY (mm)	250x260
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	75x264x348
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 2,3

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πιστόλια Βαφής

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600 c.c.

BLE-70

ΚΩΔΙΚΟΣ	66521	66522	66523
ΜΠΕΚ Ø (mm)	1,5	1,8	2,0
Bar/psi	3/45	3/45	3/45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 130 x 155		
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,585 / 0,705		

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
66560	1,5
66561	1,8
66562	2,0
66563	2,5

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HVLP)

Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο

BL-27G (HVLP)

ΚΩΔΙΚΟΣ	66501	66502	66503
ΜΠΕΚ Ø (mm)	1,4	1,7	2,0
Bar/psi	3/45	3/45	3/45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	225 x 120 x 135		
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,680 / 0,895		

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
66551	1,4
66552	1,7
66553	2,0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (HVLP)

Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο

BL-30 (Επαγγελματικό HVLP)

ΚΩΔΙΚΟΣ	66509	66510
ΜΠΕΚ Ø (mm)	1,3	1,7
Bar/psi	2/30	2/30
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 130 x 155	
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,615 / 0,885	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
66582	1,3
66583	1,7

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125 c.c.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HVLP)

Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
66557	0,5
66558	0,8
66559	1,0

BL-20 HVLP

ΚΩΔΙΚΟΣ	66511	66512	66513
ΜΠΕΚ Ø (mm)	0,5	0,8	1,0
Bar/psi	3/45	3/45	3/45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	70 x 110 x 235		
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,320 / 0,470		

ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Ρυθμιστής πίεσης με μανόμετρο
- Προσαρμόζεται στην είσοδο του πιστολιού βαφής ρυθμίζοντας την πίεση του αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	41995

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

ΓΙΑ BLE-70	ΓΙΑ BL-27G	ΓΙΑ BL-30	ΓΙΑ BL-20
ΔΟΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66578	ΔΟΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66566	ΔΟΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66566	ΔΟΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66572
ΦΙΛΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 44195	ΦΙΛΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66564	ΦΙΛΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66564	ΦΙΛΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 66564

Πιστόλια Βαφής

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.

BLG-70

ΚΩΔΙΚΟΣ	66516	66517	66518	66519
ΜΠΕΚ Ø (mm)	1,5	1,8	2,0	2,5
Bar/psi	3/45	3/45	3/45	3/45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	265 x 105 x 160			
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,740 / 0,880			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
66560	1,5
66561	1,8
66562	2,0
66563	2,5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΟΧΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 66575

ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 66573

ΦΛΑΝΤΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 66574

Πιστόλια Βαφής

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.

E70

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46899	1,0
46812	1,4
46813	1,6
46814	1,8
46815	2,0
46816	2,2
46817	2,5
46818	3,0

- ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: 0,7 kg
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 195x150x130 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44106	ΑΝΩ ΔΟΧ. 1000cc
44195	ΦΙΛΤΡΟ NYLON (E70)

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.

G70

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46803	1,4
46804	1,6
46805	1,8
46806	2,0
46807	2,2
46808	2,5
46809	3,0
46810	4,0

- ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: 0,88 kg
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 285x175x110 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44103	ΚΑΤΩ ΔΟΧ. 1000cc
46897	ΦΛΑΝΤΖΑ (σετ 10 τεμ.)
44109	ΦΙΛΤΡΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ ΓΙΑ E70 & G70 (ΚΟΙΝΑ & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46852	1,0
46853	1,2
46854	1,4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46862	1,5
46855	1,6
46856	1,8

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46857	2,0
46858	2,2
46859	2,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46860	3,0
46861	4,0

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ C/V - 125 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46891	0,5
46892	0,7
46893	1,0

- ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: 0,34 kg
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 130x130x115 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ
46885	0,5
46886	0,7
46887	1,0

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
44107

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΒΑΦΗΣ G70 SSP

ΚΩΔΙΚΟΣ 46826

- ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: 0,58 kg
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 285x175x11 mm

Δέχεται τα μπεκ του E70 & G70

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αυτόματες Ανέμες με Σωλήνα Αέρος

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΑΕΡΟΣ 10Μ+1Μ

Περιλαμβάνεται βάση στήριξης σε τοίχο

Με αρσενικό & θηλυκό ταχυσύνδεσμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	66546
ΣΩΛΗΝΑΣ (mm)	8x12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	10+1
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	295 x 165 x 330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,9 / 4,38

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΑΕΡΟΣ 15Μ+1Μ

Περιλαμβάνεται βάση στήριξης σε τοίχο

Με αρσενικό & θηλυκό ταχυσύνδεσμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	66547
ΣΩΛΗΝΑΣ (mm)	8x12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	15+1
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 195 x 345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5 / 5

Πιστόλια Αέρος

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-01S

ΚΩΔΙΚΟΣ 66530

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-01L

ΚΩΔΙΚΟΣ 66532

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ) WG-01P

ΚΩΔΙΚΟΣ 66529

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02S

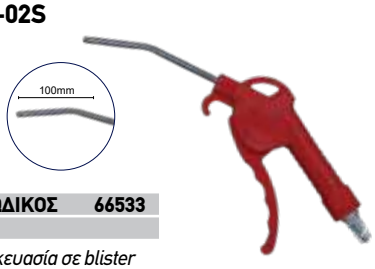

ΚΩΔΙΚΟΣ 66533

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02L

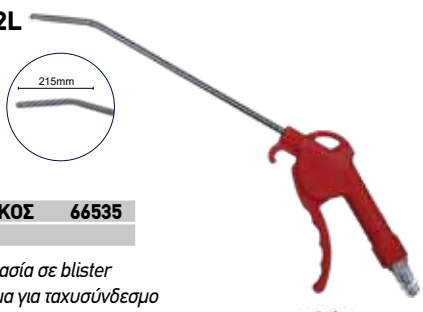

ΚΩΔΙΚΟΣ 66535

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Διπλό με μεταλλική προέκταση

ΚΩΔΙΚΟΣ 40531

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Με σωλήνα για αναρρόφηση άμμου από κάδο

ΚΩΔΙΚΟΣ 66550

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ* IG-01

› ΠΙΕΣΗ: 0-15 bar / 0-220 psi

*μανόμετρο Ø63 & ένδειξη σε bar & psi

ΚΩΔΙΚΟΣ 66528

Συσκευασία σε blister με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ (6 τεμ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 66520

Συσκευασία σε blister με σωλήνα 5m & βύσματα ταχυ/σμου

Πιστόλια Αέρος

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ (8 τεμ.)

Περιλαμβάνει:
- 1 Πιστόλι βαφής **κάτω δοχείου**
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπιράλ 5m
- 3 Ακροφύσια
- Συνοδεύεται με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΚΩΔΙΚΟΣ 66524

› ΒΑΡΟΣ: 2,1kg
› ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 11x43x27cm

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ (8 τεμ.)

Περιλαμβάνει:
- 1 Πιστόλι βαφής **άνω δοχείου**
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπιράλ 5m
- 3 Ακροφύσια
- Συνοδεύεται με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

ΚΩΔΙΚΟΣ 66525

› ΒΑΡΟΣ: 2kg
› ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 11x43x27cm

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 42202

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΥΣ

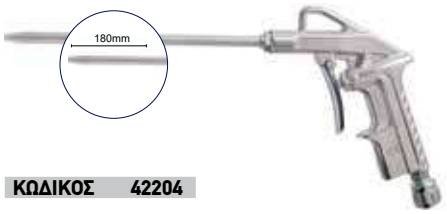

ΚΩΔΙΚΟΣ 42204

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ) 1kg

› ΒΑΡΟΣ: 535gr
› ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 20x20x40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 42206

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Ø 63

ΚΩΔΙΚΟΣ 42212 (*)

› ΠΙΕΣΗ: 0-10 bar / 0-140 psi

(*) μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar & psi

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Ø 63 πιστοποιημένο

ΚΩΔΙΚΟΣ 42222 (*)

› ΠΙΕΣΗ: 0-10 bar / 0-140 psi

(*) πιστοποιημένο με μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar & psi

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Ø 80 Βαρ. τύπου, πιστοποιημένο

ΚΩΔΙΚΟΣ 42223 (*)

› ΠΙΕΣΗ: 0-10 bar / 0-140 psi

(*) πιστοποιημένο με μανόμετρο Ø80 και ένδειξη σε bar & psi

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ MICHELIN (*) Ø 86 Βαρ. τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ 42216

› ΠΙΕΣΗ: 0-12 bar / 0-170 psi

(*) μανόμετρο Ø86 και ένδειξη σε bar & psi

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΤΣΟΚ) ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Μεταλλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ 40530

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 1kg

› ΒΑΡΟΣ: 520gr
› ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 20x20x13cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 42254

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ για πίσσα σε φυσίγγια

ΚΩΔΙΚΟΣ 42249

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ 1kg

› ΒΑΡΟΣ: 475gr
› ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.: 20x20x11cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 42248

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 42221

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ελαστικοί Σωλήνες Αέρος Ιταλίας

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 20 bar - ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΚΟΥΛΟΥΡΑ
42111	Ø 6 x 13	κόκκινο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42112	Ø 6 x 13	μπλε	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42113	Ø 6 x 13	μαύρο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42114	Ø 8 x 15	κόκκινο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42115	Ø 8 x 15	μπλε	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42116	Ø 8 x 15	μαύρο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42108	Ø 10 x 18	μαύρο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42110	Ø 13 x 21	μαύρο	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 20 bar - ΑΕΡΟΣ

FOOD QLTY · REACH ROHS COMPLIANT · PHTHALATE FREE · TESTED ★★★ QUALITY · MADE IN ITALY

BAR HIGH PRESSURE RESISTANT · UV NO ANTI UV · -10° +60° WORKING TEMPERATURE · Cd NO CD FREE · Pb NO PB FREE · Ba NO BA FREE · LENGHT MARKING

"Κατάλληλος για υγρά τρόφιμα σύμφωνα με τον **Ευρωπαϊκό κανονισμό 10/2011** για προσομοιωτές A, B & C"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΚΟΥΛΟΥΡΑ
42117	Ø 6 x 12	Διαφανής	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42118	Ø 8 x 14	Διαφανής	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m
42119	Ø 10 x 16	Διαφανής	20 bar	60 bar	-20°C~+60°C	50 m

Ελαστικοί Σωλήνες Αέρος Ιταλίας

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ RPL & RILSAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Ελάχιστη ποσότητα)
42142	σπιράλ RPL Ø 6 x 8	κόκκινο	10 bar	9 τεμ. x 30 m = 270 m
42144	σπιράλ RPL Ø 8 x 10	κόκκινο	10 bar	5 τεμ. x 30 m = 150 m
42146	σπιράλ RPL Ø 10 x 12	κόκκινο	10 bar	4 τεμ. x 30 m = 120 m
42152	σπιράλ RILSAN Ø 6 x 8	μπλε	10 bar	9 τεμ. x 30 m = 270 m
42154	σπιράλ RILSAN Ø 8 x 10	μπλε	10 bar	5 τεμ. x 30 m = 150 m
42156	σπιράλ RILSAN Ø 10 x 12	μπλε	10 bar	4 τεμ. x 30 m = 120 m

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ RPL - RILSAN - POLIURETANO

RPL ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

RPL ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ (Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42162	Ø 6x8 (10m)
42163	Ø 6x8 (15m)
42166	Ø 8x10 (10m)
42167	Ø 8x10 (15m)

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42169	Ø 6x8 (10m)
42170	Ø 6x8 (15m)
42172	Ø 8x10 (10m)
42173	Ø 8x10 (15m)

RILSAN ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ (Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42176	Ø 6x8 (10m)
42177	Ø 6x8 (15m)
42179	Ø 8x10 (10m)
42180	Ø 8x10 (15m)

POLIURETANO ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ (Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

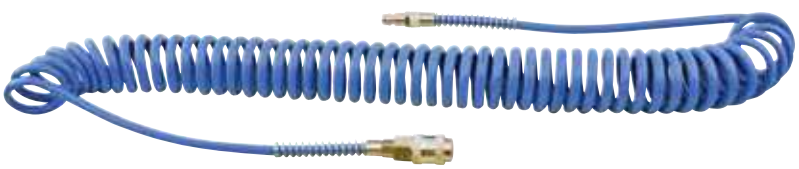

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42157	Ø 5x8 (8m)
42158	Ø 6.5x10 (8m)
42159	Ø 8x12 (8m)

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΙΣΙΟ) ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΚΟΥΛΟΥΡΑ
42122	Ø 6 x 8 RPL	κόκκινο	24 bar	71 bar	-10°C ~+80°C	100 m
42123	Ø 8 x 10 RPL	κόκκινο	19 bar	63 bar	-10°C ~+80°C	100 m
42126	Ø 4 x 6 PA-TEC	μαύρο	30 bar	90 bar	-40°C ~+80°C	100 m
42128	Ø 6 x 8 PA-TEC	λευκό	21 bar	64 bar	-40°C ~+80°C	100 m
42138	Ø8 x 10 PA-TEC	λευκό	13 bar	40 bar	-40°C ~+80°C	50 m
42139	Ø10 x 12 PA-TEC	λευκό	16 bar	50 bar	-40°C ~+80°C	50 m

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ρυθμιστές - Υδατοπαγίδες - Ελαιωτήρες (F.R.L.)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

• Μέγιστη πίεση εισόδου 9,9 bar • Εύρος ρυθμιστή πίεσης 0,5 - 8,5 bar • Ικανότητα φιλτραρίσματος: 40μm • Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 60°C
• Σώμα αλουμινίου • Χειροκίνητη αφυδάτωση

ΣΕΙΡΑ 1/4"

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI R 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41903

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 500 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 270 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 51x51x140 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI (φίλτρο αέρος) F 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41905

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 500 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 130 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 51x51x140 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41908

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 800 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 130 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 51x51x140 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI FR 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41913

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 500 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 300 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 50x50x220 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI FR + L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41915

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 500 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15/25 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 450 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 98x59x177 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΣΕΙΡΑ 3/8" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41921

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 2500 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 400 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 60x60x175 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41931

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 2000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 260 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 62x62x144 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41941

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 2000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 50 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 260 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 62x62x144 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41949

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 2000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 520 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 58x58x263 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41956

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 2000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20/50 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 850 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 122x75x215 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΣΕΙΡΑ 1/2" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41923

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 6000 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 840 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 78x78x205 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41933

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 4000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 500 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 77x82x184 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41943

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 4000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 500 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 77x82x184 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41951

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 4000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1110 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 75x75x320 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41961

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 4000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45/130 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1730 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 158x92x269 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

F.R.L. Heavy Duty Σειρά

Ρυθμιστές - φιλτρολιπαντήρες **βαρέως τύπου** με χυτοπρεσαριστό σώμα, με βιδωτό κάλυμμα αλουμινίου στα φίλτρα - ελαιωτήρες, με ημιαυτόματη βαλβίδα αφυδάτωσης • Πίεση λειτουργίας: 12 bar • Μέγιστη πίεση εισόδου 16 bar • Ικανότητα φιλτραρίσματος: 40μm • Θερμοκρασία λειτουργίας: 60°C

ΣΕΙΡΑ 1" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41926

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 8000 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1170 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 98x95x225 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41936

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 5000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1050 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 98x98x258 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41946

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 5000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 190 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1050 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 98x98x258 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41954

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 5000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 2000 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 98X98X390 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41964

- ΠΑΡΟΧΗ @ 8.5 bar: 5000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130/190 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 3500 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 195x115x345 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΣΕΙΡΑ 1/4" HEAVY DUTY

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41969

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 1600 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 435 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 76x44x148 mm

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41967

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 1200 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 22 cc
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 40 μm
- ΒΑΡΟΣ Κ: 396 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 76x44x188 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41977

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 2300 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 cc
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 40 μm
- ΒΑΡΟΣ Κ: 435 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 76x44x188 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41975

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 1500 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 22 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 510 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 75x45x275 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41965

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 1300 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 22/30 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 790 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 115x45x252 mm

ΣΕΙΡΑ 1/2" HEAVY DUTY

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41970

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 4000 Lt/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 945 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 92x59x183 mm

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41968

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 3000 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 60 cc
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 40 μm
- ΒΑΡΟΣ Κ: 745 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 93x59x225 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41978

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 6100 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 90 cc
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 40 μm
- ΒΑΡΟΣ Κ: 825 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 93x59x225 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41976

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 3900 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 60 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1100 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 130x60x290 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41966

- ΠΑΡΟΧΗ @ 12 bar: 2800 Lt/min
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 60/90 cc
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1715 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 150x60x290 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ρυθμιστές - Υδατοπαγίδες - Ελαιωτήρες Ιταλίας

MADE IN ITALY

AIRCOMP by STAMPOTECNICA

ΣΕΙΡΑ 1/4"

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI R 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41901

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 16 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 850Nl/min
- ΒΑΡΟΣΚ Κ: 210 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 45x45x150 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI (φίλτρο αέρος) F 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41904

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 1250Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 120 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 45x45x150 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41907

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2060Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 130 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 45x45x200 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI FR 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41911

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 850Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 210 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 45x45x150 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI FR + L 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41918

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 750Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 210 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 90x45x150 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΣΕΙΡΑ 3/8" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41920

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2100Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 410 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x55x190 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41925

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2500Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 260 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x55x190 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41927

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2060Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 260 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x55x190 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41928

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2100Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 510 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x55x290 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41929

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 1500Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 775 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 130x55x240 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

Ρυθμιστές - Υδατοπαγίδες - Ελαιωτήρες Ιταλίας

MADE IN ITALY

AIRCOMP by STAMPOTECNICA

ΣΕΙΡΑ 1/2" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41935

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2880Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 555 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x75x230 mm

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41937

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 3110Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 410 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x75x230 mm

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41938

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 3550Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 410 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x75x230 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41939

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2880Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 690 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 75x65x320 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41940

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2200Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1105 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 150x65x270 mm

με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΣΕΙΡΑ 1" (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41947

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 15000Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 410 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 65x55x190 mm

με μανόμετρο (**) OPTIONAL: Τα εξαρτ. στήριξης

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41948

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 13800Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1275 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 120x100x310 mm

(*) OPTIONAL: Τα εξαρτ. στήριξης

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41950

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=10 bar - Δp=1 bar): 15000Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 1230 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 110x120x320 mm

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41953

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 13800Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 410 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 55x65x190 mm

με μανόμετρο (**) OPTIONAL: Τα εξαρτ. στήριξης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ 41955

- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0-12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12,5 bar
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C
- ΠΑΡΟΧΗ: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 8000Nl/min
- ΒΑΡΟΣ Κ: 3775 gr
- ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ (ΜxΠxΥ).: 420x110x240 mm

με μανόμετρο (**) OPTIONAL: Τα εξαρτ. στήριξης

(*) Για τη στήριξή τους χρειάζονται 2 φλάντζες ΚΩΔ.: 54194802 και 2 λαμάκια ΚΩΔ.: 54194803 *(**) Για τη στήριξή τους χρειάζεται λαμάκι ΚΩΔ.: 54194803*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ηλεκτροκινητήρες για Αεροσυμπιεστές

VEMAT electric motors

MADE IN ITALY

Με θερμικό προστασίας

230V

Αφορά τους κωδικούς
20204, 20207, 20211, 20209

400V/2P

Αφορά τους κωδικούς
20270, 20272, 41159, 20274, 41161, 20276, 41162, 20278, 20280

Made in P.R.C.

Με θερμικό προστασίας

230V

Αφορά τον κωδικό **41113**

400V/2P

Αφορά τον κωδικό **41155**

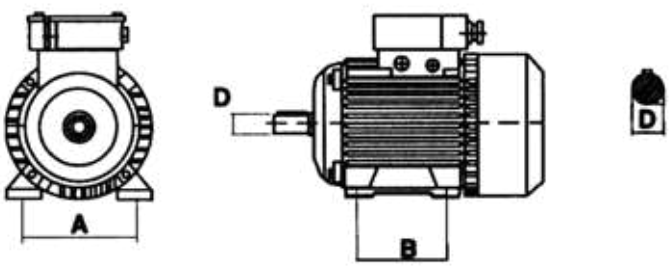

MONOΦΑΣΙΚΟΙ 2800 rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/kW)	ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (*)	ΜΕΓΕΘΟΣ	A (mm)	B (mm)	D (mm)	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
20204	2/1,5	S3 - 50%	80	125	100	19	10,2
20207	2,5/1,8	S3 - 50%	80	125	100	19	11,7
20211	3/2,2	S3 - 50%	80	125	100	19	11,7
20209	3/2,2	S3 - 50%	90L	140	125	24	17
41113	3/2,2	S1	90 L	140	125	24	17

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 2P 2800 rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/kW)	ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (*)	ΜΕΓΕΘΟΣ	A (mm)	B (mm)	D (mm)	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
20270	2/1,5	S3 - 75%	90S	140	100	24	12,2
20272	3/2,2	S3 - 75%	90L	140	125	24	14,9
41159	4/3	S3 - 75%	90L	140	125	24	16,9
41155	4/3	S1	90L	140	125	24	18,7
20274	4/3	S3 - 75%	100LA	160	140	28	18
41161	5,5/4	S3 - 75%	100LA	160	140	28	19,9
20276	5,5/4	S3 - 75%	112MA	190	140	28	23,6
41162	7,5/5,5	S3 - 75%	112MA	190	140	28	27,5
20278	7,5/5,5	S3 - 75%	132SA	216	140	38	35
20280	10/7,4	S3 - 75%	132SB	216	140	38	41

(*) S1: συνεχούς απόδοσης | S3: διακεκομμένης λειτουργίας 50% / 230V - 75% / 400V

Κεφαλές Αεροσυμπιεστών

ZA65



DBJ-65

DBJ-70

DH-2065

NG2,8
NG3 (N3)**

N4

LW-4009

N5

NG6

MK102

MK103
MK113

BK114
BK119

BK120

K17

K25

K28

K30
K50

K60
K100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	Lt./min	ΚΥΛΙΝ-ΔΡΟΙ	ΣΤΑΔΙΑ	ΜΑΧ. ΣΤΡΟΦΕΣ/1'	ΜΑΧ. ΠΙΕΣΗ		ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ		ΒΟΛΑΝ		ΒΑΡΟΣ
							BAR	PSI	(*)A (πλάτος)	(*)B (μήκος)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΛΟΥΚΙ	
20104	ZA65	3	250	2	1	950	8	115	120	160	300 mm	1 A	9,0 kg
20092	DBJ-65	3	305	2	1	1000	8	115	140	142	265 mm	1 A	10,7 kg
20093	DBJ-70	3	395	2	1	1000	8	115	136	141	265 mm	1 A	10,5 kg
20090	DH-2065	3	354	2	1	920	10	145	140	160	280 mm	1 A	12,3 kg
20132	NG2,8 (A56)	2 - 3	253-295	2	1	1400-1620	10	145	120	140	280 mm	1 A	6,2 kg
20133	NG3 (N3**)	3	315	2	1	1400	10	145	143	189	280 mm	1 A	8,3 kg
20123	N4 (A80)	4	541	2	1	1400	10	145	152	204	370 mm	1 A	11,7 kg
20091	LW-4009	3 - 4	418 - 481	2	1	1086 -1250	10	145	140	156	280 mm	1 A	14,1 kg
20126	N5 (A100)	5,5	606	2	2	1400	11	160	190	230	430 mm	2 A	21 kg
20128	NG6 (A120M)	7,5	798	2	2	1400	11	160	198	248	430 mm	2 A	24,2 kg
20017	MK102	2 - 3	235 - 221	2	1	1040 - 1420	10	145	120	160	258 mm	1 A	9 kg
20019	MK103	3	365	2	1	1375	10	145	120	160	258 mm	1 A	9,5 kg
20022	MK113	3 - 4	390 - 500	2	1	1015 - 1300	10	145	130	190	310 mm	1 A	18,3 kg
20024	BK114	5,5	556 / 497	2	2	1370 / 1170	10 / 14	145 / 203	170	200	400 mm	1 B	32,5 kg
20026	BK119	7,5	840 / 705	2	2	1250 / 1045	10 / 14	145 / 203	170	230	400 mm	1 B	34 kg
20028	BK120	10	1080	2	2	1100	10	145	170	230	495 mm	2 B	54,3 kg
20163	K17 (C34)	3	321	2	1	1000	10	145	132	180	320 mm	1 A	14,9 kg
20166	K25 (C50)	4 - 5,5	520 - 578	2	2	1260 - 1400	11	160	163	205,6	385 mm	1 A	20,6 kg
20168	K28 (C56)	5,5	662	2	2	1290	11	160	163	205,6	285 mm	1 A	26,2 kg
20170	K30 (C60)	7,5	872	2	2	1150	11	160	190	228	400 mm	1 A	26,2 kg
20171	K50 (C100)	10 - 15	1240 - 1504	2	2	1150 - 1400	11	160	210	290	550 mm	2 B	71,5 kg
20172	K60 (C120)	15	1745	4	2	1190	11	160	244	298	550 mm	2 B	79,6 kg
20173	K100 (C200)	20 - 25	2148 - 2578	4	2	1000 - 1400	11	160	283	388	550 mm	2 B	128 kg

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όλες οι ανωτέρω κεφαλές είναι εμβολοφόρες, αερόψυκτες, ελαιολίπαντες και συνοδεύονται από φίλτρο και Βολάν. Όταν τοποθετείτε καινούρια κεφαλή σε παλαιό αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας, προσέχετε μεταξύ άλλων και τα εξής: **1)** Τη διάμετρο της τροχαλίας που έχει ο προηγούμενος κινητήρας. Ελέγξτε επίσης και το Βολάν. Από την τροχαλία του κινητήρα και το βολάν της κεφαλής εξαρτάται ο αριθμός των στροφών της κεφαλής. Αφήστε μια ανοχή στις στροφές τουλάχιστον 15% κάτω από το MAXIMUM (για την προστασία της κεφαλής και του κινητήρα). **2)** Βάλτε απαραιτήτως λάδι στο κάρτερ πριν την εκκίνηση (SAE 15W50). **3)** Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του βολάν. Θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το τόξο (για να ψύχει την κεφαλή). **4)** Σφίξτε σωστά τον ιμάντα κινήσεως και τα ρακόρ του σωλήνα που μεταφέρει τον αέρα στο αεροφυλάκιο. Ελέγξτε τα ρακόρ για τυχόν διαρροή τη στιγμή της λειτουργίας. **5)** Ελέγξτε τον πιεσοστάτη (αυτόματο) και τη βαλβίδα αντεπιστροφής εσωτερικά. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη βαλβίδας ασφαλείας.

** Η διαφορά μεταξύ NG3 και N3 είναι στο υλικό του κυλίνδρου. NG3: Μαντέμι, N3: Αλουμίνιο. Η N3 δε διατίθεται πλέον.

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Αεροσυμπιεστών

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΡΟΣ ΝΕΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

- Για αεροσυμπιεστές 230V
- Εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar
- Με σπείρωμα 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	20505

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ) ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

- Για αεροσυμπιεστές 230V ή 400V
- Με σπείρωμα 1/4" (4 εξόδων)

ΚΩΔΙΚΟΣ	20506
BAR	2,5 - 12

16 bar

- Για αεροσυμπιεστές 230V ή 400V
- Με σπείρωμα 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	20510 (ΝΕΜΑ)
BAR	7,3 - 16

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με σπείρωμα 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	Amp.
20536	4 - 12	4-6.3
20537	4 - 12	6.5-10
20538	4 - 12	10-16
20539	4 - 12	13-18

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	Amp.
20540	7,3 - 16	6.5-10
20541	7,3 - 16	10-16

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ MINI BALL

Α.Θ.

Θ.Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
23000	1/8" Α.Θ.
23001	1/4" Α.Θ.
23002	3/8" Α.Θ.
23003	1/2" Α.Θ.
23012	1/4" Θ.Θ.
23013	3/8" Θ.Θ.
23014	1/2" Θ.Θ.

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ BALL VALVE

Α.Θ.

Θ.Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
23020	1/2" Α.Θ.
23021	3/4" Α.Θ.
23022	1" Α.Θ.
23028	1/2" Θ.Θ.
23029	3/4" Θ.Θ.
23030	1" Θ.Θ.
23031	1" 1/4 Θ.Θ.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1/4"

Για ερασιτεχνικούς αεροσυμπιεστές

ΚΩΔΙΚΟΣ	20404

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 3/8" & 1/2" (ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	20406	20408
ΣΠΕΙΡΩΜΑ	3/8"	1/2"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για μεγάλη κατανάλωση αέρα να προτιμάτε τους Ρυθμιστές Γραμμής (βλ. σελ. 42-45)*

ΒΑΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
31702	1/8"
31703	1/4"

ΒΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
31704	1/4"
31706	3/8"
31708	1/2"

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ

Πρέπει να τοποθετείται απαραιτήτως σε όλους τους αεροσυμπιεστές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τριγώνου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
23918	1/2" ΚΛΕΙΣΤΗ
23926	1/2" ΑΝΟΙΚΤΗ
23919	3/4" ΚΛΕΙΣΤΗ
23927	3/4" ΑΝΟΙΚΤΗ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Βαλβίδες οριζόντιες με ρακόρ & μπιμπίκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
20905	3/8" D10
20907	1/2" D10
20910	1/2" D14
20913	3/4" D14

Βαλβίδες οριζόντιες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
1. 20904	3/8" x 3/8"
2. 20911	1/2" x 3/8"
3. 20908	1/2" x 1/2"
4. 20917	1" x 3/4"
5. 20923	M14x1,5 x 3/8"
6. 20925	3/4" x 1/2"
7. 20926	1/2"x Φ19-3/8" 16 G
6. 20928	3/8" x M14x1,5
6. 20929	3/8" x M14x1,5

Βαλβίδες κάθετες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
1. 20906	1/2" x 3/8" Α.Α.
2. 20912	3/4" x 3/4" Θ.Α.
1. 20916	1" x 3/4" Α.Α.
3. 20918	1" x 1" Θ.Θ.
4. 20924	3/4" x 1/2" Α.ΚΑΘ.

Βαλβίδα ίσια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
1. 20927	1/2" x Φ19-3/8" 16 G

Εξαρτήματα Αεροσυμπιεστών

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
21001	1/4" 8 bar
21004	1/4" 11 bar
21006	3/8" 11 bar
21007	3/8" MEGA 11 bar
21005	3/8" B.T. 16 bar
21008	1/2" 11 bar

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

Αεροσυμπιεστών & Ρυθμιστών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43110	1/8" Ø 40
43111	1/8" Ø 50
21106	1/4" Ø 50
21110	1/4" Ø 63

Αερόμετρων 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
21120	1/4" Ø 63 Κ.Β.
21122	1/4" Ø 63 Π.Β.
21124	1/4" Ø 80 Π.Β.

Αεροσυμπιεστών Γλυκερίνης 1/4"

Πίσω βόλτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
21130	Ø 63 Π.Β. 0-16 Bar
21131	Ø 63 Π.Β. 0-25 Bar

Κάτω βόλτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
21135	Ø 63 Κ.Β. 0-16 Bar
21136	Ø 63 Κ.Β. 0-25 Bar

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΠΕΔΙΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ



92x45 mm με οπή M12
ΙΚΑΝΟΤ. max. 175kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
30939

ΠΙΛΟΤΟΙ (για βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές)

Οι πιλότοι είναι ειδικές βαλβίδες απαραίτητες για την προστασία των κεφαλών στα βενζινοκίνητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
20707	3/8"

(Τοποθέτηση στην εξαγωγή της κεφαλής -αντικαθιστά την βαλβίδα αντεπιστροφής)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
20708	1/2"
20710	3/4"

(Τοποθέτηση στην αναρρόφηση της κεφαλής)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
20714	Ø 3/4" x 1"

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ (για βενζινοκινητήρες)

(Ρυθμιστής στροφών)

ΚΩΔΙΚΟΣ
20716

ΡΑΚΟΡΑΚΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32538	1/4"
32539	3/8"
32540	1/2"

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΥΛΑΚΙ	ΤΡΥΠΑ
20807	Ø 90mm	1A	Ø 24mm
20848	Ø 100mm	1A	Ø 16mm
20808	Ø 100mm	1A	Ø 19mm
20895	Ø 110mm	1A	Ø 16mm
20809	Ø 110mm	1A	Ø 19mm
20812	Ø 110mm	1A	Ø 24mm
20832	Ø 120mm	1A	Ø 19mm
20811	Ø 120mm	1A	Ø 24mm
20813	Ø 130mm	1A	Ø 24mm
20814	Ø 140mm	1A	Ø 24mm
20838	Ø 160mm	2A	Ø 28mm
20860	Ø 170mm	1B	Ø 28mm
20851	Ø 170mm	1B	Ø 38mm
20840	Ø 180mm	2A	Ø 28mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Αέρος Διάφορα

Ταχυσύνδεσμος ορειχάλκινος ταφ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42507	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6
42509	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8
42511	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10

Ταχυσύνδεσμος ορειχάλκινος ευθύς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42573	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6
42574	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8
42576	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10

Ταχυσύνδεσμος ευθύς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42554	1/8" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6
42555	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6
42556	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8
42557	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10

Ταχυσύνδεσμος γωνιακός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42559	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6
42560	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8
42562	1/4" Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10

Σημείωση: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά κωδικό: 10 τεμάχια

Ρακόρ αέρος απλό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42300	Ø 6 mm
42301	Ø 8 mm
42302	Ø 10 mm

Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα & σφιγκτήρα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42320	1/4"- 6x13 mm
42321	1/4"- 8x15 mm
42323	3/8"- 13x21 mm

Ρακόρ με σφιγκτήρα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42315	6x13 mm
42316	8x15 mm

Μαστός με φρεζόβιδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32420	1/4"
32421	3/8"
32422	1/2"

Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42318	1/4"

Μαστός για πλαστικό σωληνάκι ίσιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32804	1/4"-4x6 mm
32805	1/4"-6x8 mm
32806	1/4"-8x10 mm
32809	3/8"-10x12 mm

Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32403	1/8"x6 mm
32404	1/8"x8 mm
32405	1/4"x6 mm
32406	1/4"x8 mm
32407	1/4"x10 mm
32409	3/8"x8 mm
32410	3/8"x10 mm
32411	3/8"x13 mm
32413	1/2"x8 mm
32414	1/2"x10 mm
32415	1/2"x13 mm

Ρακόρ για φρεζόβιδα και σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42538	6x8 mm
42540	8x10 mm

Ρακόρ περιστρεφόμενο με αρσενικό σπείρωμα για σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42542	1/4"-6x8 mm
42544	1/4"-8x10 mm

Εξαρτήματα Αέρος Διάφορα

Σημείωση: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά κωδικό: 10 τεμάχια

Φρεζόβιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42324	1/4"
42325	3/8"

Σύνδεσμος σωλήνα απλός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42344	Ø 8 mm
42349	Ø 10 mm

Σύνδεσμος με φρεζόβιδες πλήρης

ΚΩΔΙΚΟΣ
42331

Μούφα απλή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32541	1/8" x 1/8"
32542	1/4" x 1/4"
32543	3/8" x 3/8"
32544	1/2" x 1/2"

Μούφα συστολική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32545	1/4" x 1/8"
32546	3/8" x 1/4"
32547	3/8" x 1/8"
32548	1/2" x 3/8"
32549	1/2" x 1/4"
32550	1/2" x 1/8"

Συστολή Αμερικής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32577	1/4" x 1/8"
32578	3/8" x 1/4"
32579	3/8" x 1/8"
32580	1/2" x 3/8"
32581	1/2" x 1/4"
32582	1/2" x 1/8"
32619	3/4" x 1/2"

Συστολή Αγγλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32583	1/4" x 1/8"
32584	3/8" x 1/4"
32585	3/8" x 1/8"
32586	1/2" x 3/8"
32587	1/2" x 1/4"

Τάπα αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32594	1/8"
32595	1/4"
32596	3/8"
32597	1/2"

Μαστός απλός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32561	1/8" x 1/8"
32562	1/4" x 1/4"
32563	3/8" x 3/8"
32564	1/2" x 1/2"

Μαστός συστολικός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32565	1/4" x 1/8"
32566	3/8" x 1/4"
32567	3/8" x 1/8"
32568	1/2" x 3/8"
32569	1/2" x 1/4"
32570	1/2" x 1/8"

Μαστός υψηλής πιέσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
31206	1/4" x 1/4"
31207	3/8" x 3/8"
31212	3/8" x 1/4"
31208	1/2" x 1/2"
31214	1/2" x 3/8"

Μαστός χαλκοσωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32523	3/8" - 8x10 mm
32524	1/2" - 12x14 mm
32526	3/4" - 18x20 mm
32527	1" - 18x20 mm

Παξιμάδι χαλκοσωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32534	3/8" x 10 mm
32535	1/2" x 14 mm
32537	3/4" x 20 mm

Γωνία ορειχάλκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32504	1/8"
32505	1/4"
32506	3/8"
32507	1/2"

Ταφ ορειχάλκινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32433	1/8"
32434	1/4"
32435	3/8"
32436	1/2"

Ταφ βάση πιεσοστάτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32515	1/4" Standard

Σταυρός ορειχάλκινος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32437	1/8"
32438	1/4"
32439	3/8"
32440	1/2"

ΒΕ (V) ορειχάλκινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32441	1/4"
32442	3/8"
32443	1/2"

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ταχυσύνδεσμοι Αέρος Ιταλίας

Σημείωση: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά κωδικό: 10 τεμάχια

Πρίζα αέρος με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42502	1/4"
42504	3/8"
42506	1/2"

Βύσμα πρίζας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42528	1/4"
42530	3/8"

Πρίζα αέρος με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42550	∅ 6 mm
42552	∅ 8 mm
42553	∅ 10 mm

Βύσμα πρίζας με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
32461	∅ 8 mm

Πρίζα αέρος με ουρά & σφιγκτήρα ασφαλείας για ελαστικό σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42512	6x13 mm
42514	8x15 mm
42517	10x17 mm

Βύσμα πρίζας με ουρά & σφιγκτήρα ασφαλείας για ελαστικό σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42522	6x13 mm
42524	8x15 mm
42527	10x17 mm

Πρίζα αέρος για σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42518	6x8 mm
42520	8x10 mm
42521	10x12 mm

Βύσμα πρίζας για σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42534	6x8 mm
42536	8x10 mm
42537	10x12 mm

Πρίζα αέρος με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42508	1/4"
42510	3/8"

Βύσμα πρίζας με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42531	1/4"

Βύσμα πρίζας για φρεζόβιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ
42532

Πρίζα γίγας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42546	1/2"

Βύσμα πρίζας γίγας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42549	1/2"

Πρίζα γίγας με ουρά & σφιγκτήρα ασφαλείας για ελαστικό σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42547	13x21 mm

Βύσμα πρίζας γίγας με ουρά & σφιγκτήρα ασφαλείας για ελαστικό σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42548	13x21 mm

Πρίζες Αέρος Universal* Ιταλίας

** Οι πρίζες αέρος UNIVERSAL είναι κατάλληλες για βύσματα ΙΤΑΛΙΚΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ και ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ τύπου.*

Σημείωση: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά κωδικό: 10 τεμάχια

Πρίζα αέρος με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42580	1/4"
42581	3/8"
42582	1/2"

Πρίζα αέρος με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42583	1/4"
42584	3/8"

Πρίζα αέρος με ουρά & σφιγκτήρα ασφαλείας για ελαστικό σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42586	8x15 mm
42587	10x17 mm

Πρίζα αέρος με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42590	Ø 6 mm
42591	Ø 8 mm
42592	Ø 10 mm

Πρίζα αέρος για σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
42588	6x8 mm
42589	8x10 mm

Ταχυσύνδεσμοι Αέρος KAWASAKI Ιαπωνίας

Πρίζα αέρος με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48513	1/4"
48514	3/8"
48515	1/2"

Βύσμα πρίζας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48522	1/4"
48523	3/8"

Πρίζα αέρος με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48516	1/4"
48517	3/8"

Βύσμα πρίζας με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48512	1/4"

Πρίζα αέρος με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48580	Ø 6 mm
48510	Ø 8 mm
48511	Ø 10 mm

Βύσμα πρίζας με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48581	Ø 6 mm
48519	Ø 8 mm
48520	Ø 10 mm

Πρίζα γίγας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48539	1/2"

Βύσμα πρίζας γίγας με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48559	1/2"

Πρίζα γίγας με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48536	Ø 13 mm

Βύσμα πρίζας γίγας με ουρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48555	Ø 13 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Speed Bond Κόλλες Σπειρωμάτων

ΣΕΙΡΑ M
Μέσης αντίστασης
(Μεσαία δύναμη συγκράτησης - σχετικά εύκολη αποσυναρμολόγιση)

M150: Ενδείκνυται για μπουλόνια, βίδες, παξιμάδια έως M12, καθώς και για τοποθέτηση ρουλεμάν. Παρέχει προστασία από διάβρωση. Συνιστάται για συνδέσεις όπου χρειαζόμαστε μεσαία δύναμη συγκράτησης αλλά με σχετική ευκολία στην αποσυναρμολόγηση.

M500: Ενδείκνυται για σύνδεση και στεγανοποίηση ρακόρ και σπειρωμάτων ακριβείας έως 3/4". Συνιστάται για δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα όπου απαιτείται αποσυναρμολόγηση κατά τις εργασίες συντήρησης.

M2000: Ισχύει ότι και στην M500 αλλά με εφαρμογή σε σπειρώματα και επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο. Στεγανοποιεί, ασφαλίζει και προστατεύει από τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ/ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ml
47080	M150 / κόκκινο	150 c.p.s.	0,10 mm	50-80 kg/cm²	50 ml
47082	M500 / κόκκινο	600 c.p.s.	0,20 mm	50-80 kg/cm²	50 ml
47084	M2000 / κόκκινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	50-80 kg/cm²	50 ml
47085	M2000 / κόκκινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	50-80 kg/cm²	250 ml

ΣΕΙΡΑ F
Υψηλής αντίστασης
(Μόνιμη σύνδεση - Δυσκολία στην αποσυναρμολόγιση)

F150: Ενδείκνυται για γρανάζια, τροχαλίες, φτερωτές, ρουλεμάν, άξονες και για βίδες και παξιμάδια με λεπτά σπειρώματα υψηλής ακρίβειας. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις με πολύ καλή συναρμογή όπου χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη δύναμη συγκράτησης.

F400: Ενδείκνυται για ρακόρ, ρουλεμάν, άξονες και εξαρτήματα κεφαλών αεροσυμπιεστών. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (έως 220°C).

F500: Ενδείκνυται για συνδέσεις σε κυλινδρικά εξαρτήματα και σπειρώματα M14 έως M40 όπου απαιτείται μεγάλη δύναμη συγκράτησης. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις σε δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα όπου συνήθως δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση κατά τις εργασίες συντήρησης.

F2000: Ισχύει ότι και στην F500 αλλά με εφαρμογή σε επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο και σπειρώματα μεγαλύτερα από 1". Στεγανοποιεί, ασφαλίζει και προστατεύει από τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ/ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ml
47072	F150 / πράσινο	150 c.p.s.	0,10 mm	200-250 kg/cm²	50 ml
47074	F400 / πράσινο	350 c.p.s.	0,03-0,15 mm	150-250 kg/cm²	50 ml
47076	F500 / πράσινο	600 c.p.s.	0,20 mm	120-250 kg/cm²	50 ml
47078	F2000 / μπλε	2000 c.p.s.	0,30 mm	120-250 kg/cm²	50 ml
47079	F2000 / μπλε	2000 c.p.s.	0,30 mm	120-250 kg/cm²	250 ml

Κόλλα Στεγανοποίησης

823
Κόλλα με βάση το τεφλόν. Ενδείκνυται για όλα τα μεταλλικά σπειρώματα μη ακριβείας, καθώς και για εφαρμογές όπου απαιτείται αργή σκλήρυνση, παρατείνοντας έτσι το χρόνο επεξεργασίας για τυχόν ρυθμίσεις. Ιδανική για μη μόνιμες συνδέσεις αφού εξασφαλίζει μεγάλη ευκολία στην αποσυναρμολόγηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	47061
ΤΥΠΟΣ/ΧΡΩΜΑ	823 / λευκό
ΙΞΩΔΕΣ	2000 c.p.s.
ΔΙΑΚΕΝΟ	0,30 mm
ΡΟΠΗ	30-50 kg/cm²
ml	50 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

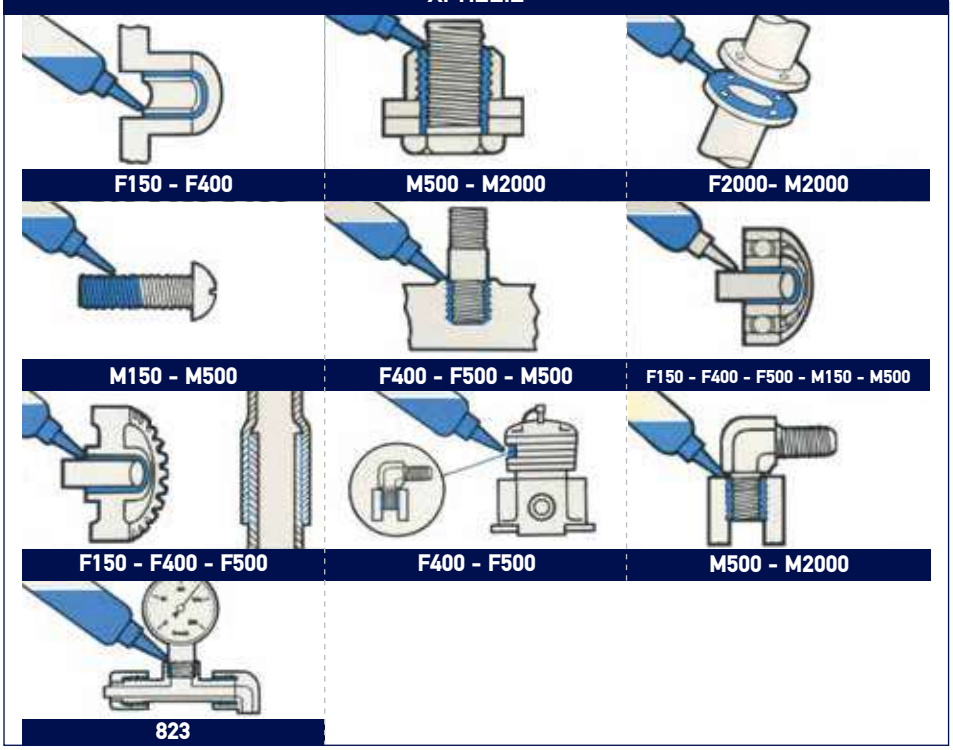

Φίλτρα Κεφαλών

Φίλτρα κεφαλής **OIL FREE SILENT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
602501	1/4"
602502	1/2"

Φίλτρα κεφαλής **ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ** με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44201	3/8" πλήρες
44245	BT 3/8" πλήρες

Φίλτρο κεφαλής **A30, A50, A56**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44205	3/8" πλήρες

Διαστάσεις φίλτρου: 99x55x32mm

Φίλτρο κεφαλής **N2.8, NG2.8, N3, NG3, N4, DH2065**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44206	πλήρες

Διαστάσεις φίλτρου: 106x65x47mm

Φίλτρα κεφαλής **A60, A80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44211	εσωτερικό (*)
44212	πλήρες

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: 70x50x50mm

Φίλτρο κεφαλής **A100, A120, A200**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44214	εσωτερικό (*)

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: 70x49x130mm

Φίλτρα κεφαλής **N5, N6, NG6, N10**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44220	εσωτερικό
44217	πλήρες

Φίλτρα κεφαλής **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ** με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44224 (*)	1/2" πλήρες
44225	1" πλήρες
44213 (**)	3/4" πλήρες
44254	Εσωτ. Φίλτο του 44213

(*) κατάλληλο για κεφαλή ZA65
(**) κατάλληλο για κεφαλή LW-4009 (ΚΩΔ. 20091)

Φίλτρα κεφαλής **C16, C22, C34, C36**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44227	εσωτερικό (*)
44228	πλήρες

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: Ø75x48mm

Φίλτρα κεφαλής **C50, C56, C60, C100, C120**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
1. 44229	εσωτερικό (*)
2. 44230	πλήρες C50-C60
3. 44231	πλήρες C100
4. 44234	πλήρες C120

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: Ø100x70mm

Φίλτρα κεφαλής "εξάγωνο" **K17, K25, K28, K30, K50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44232	εσωτερικό (*)
44233	πλήρες

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: Ø75x135mm

Φίλτρο κεφαλής **MK102**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44244	πλήρες

Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: Ø70x42x40mm

Φίλτρα κεφαλής **MK94B, MK13, MK101, MK103, MK113**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44238	πλήρες

Φίλτρα κεφαλής **BK14, BK19, BK20, BK120**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44236	εσωτερικό (*)
44235	πλήρες

(*) Διαστ. εσωτερικού στοιχείου: Ø87x70mm

Φίλτρο κεφαλής **BK114, BK119**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
44242	πλήρες

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Αεροεργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44061	Καρυδάκια 1/2" CR-V (Σετ 10 τεμ.: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
44062	Καρυδάκια 1/2" CR. MO (Σετ 9 τεμ.: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 mm)
44064	Καρυδάκια 3/4" CR. MO (Σετ 8 τεμ.: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm)
44066	Καρυδάκια 1" CR. MO (Σετ 5 τεμ.: 32, 35, 36, 38, 41 mm)
44067	Καρυδάκια 1" CR. MO (Σετ 9 τεμ.: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 mm)
44071	Προέκταση 1/2"x75 mm CR.MO
44072	Προέκταση 1/2"x125 mm CR.MO
44074	Προέκταση 3/4"x150 mm CR.MO
44075	Προέκταση 3/4"x200 mm CR.MO
44077	Προέκταση 1"x200 mm CR.MO
44079	Συστολή 3/4"x1/2" CR.MO
44080	Συστολή 1"x3/4" CR.MO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44014	Δίσκος 6" έκκεντρου αεροτριβείου
48587	Δίσκος 6" VELCRO έκκεντρου αεροτριβείου
48585	Δίσκος 6" έκκεντρου απορροφητικού αεροτριβείου
48584	Δίσκος 6" VELCRO έκκεντρου απορροφητικού αεροτριβείου
44015	Πλάκα 92x168 mm παλινδρομικού αεροτριβείου
44034	Πλάκα 70x445 mm ράσπας, αλουμίνιο
48501	Βάση στήριξης εξαρτημάτων αεροτριβείου 2"
48505	Δίσκος λείανσης 2" (GR 80) Σετ 10 τεμ.
48506	Δίσκος λείανσης 2" (GR 100) Σετ 10 τεμ.
48507	Δίσκος λείανσης 2" (GR 120) Σετ 10 τεμ.
48508	Δίσκος 2", προπαρασκευής επιφανειών Σετ 3 τεμ.
48502	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 80)
48503	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 100)
48504	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 120)
48586	Δίσκος κοπής 3" (για κοφτάκι)

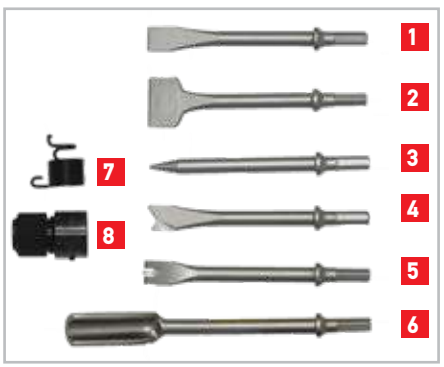

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 48593	Κοπίδι αεροκόπιδου 180 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
2. 44020	Κοπίδι αεροκόπιδου, 180 mm x 40 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
3. 48592	Βελόνι αεροκόπιδου, 180 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
4. 48594	Σχιστικό αεροκόπιδου, μονής ακμής, 180 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
5. 48595	Σχιστικό αεροκόπιδου, τριπλής ακμής, 180 mm x 19 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
6. 44021	Κοπίδι αεροκόπιδου, χούφτα, 180 mm x 26 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
7. 44008	Ελατήριο αεροκόπιδου απλό
8. 44031	Τσοκ αεροκόπιδου αυτόματο (καταργεί το ελατήριο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΤ
44010	Σετ 5 κοπιδιών διάφορα εξάγωνα 180 mm
1. Κοπίδι αεροκόπιδου, 180 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm (βλ. κωδ. 48593)	
2. Βελόνι αεροκόπιδου, 180 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm (βλ. κωδ. 48592)	
3. Σχιστικό αεροκόπιδου, μονής ακμής, 180 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm (βλ. κωδ. 48594)	
4. Σχιστικό αεροκόπιδου, διπλής ακμής, 180 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm	
5. Σχιστικό αεροκόπιδου, τριπλής ακμής, 180 mm x 19 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm (βλ. κωδ. 48595)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44032	Εξάρτημα ματσακόνι με 19 βελόνες για αεροκόπιδο (τοποθετείται στο αεροκόπιδο και το μετατρέπει σε ματσακόνι με βελόνες)
44044	Σετ 19 βελόνες (ανταλλακτικό) για ματσακόνι (3x180mm)

Εξαρτήματα Αεροεργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 48596	Κοπίδι σκαπτικού μικρού 240 mm x 30 mm, καρέ εξάγωνο 12 mm
2. 48597	Βελόνι σκαπτικού μικρού 250 mm, καρέ εξάγωνο 12 mm
3. 48598	Κοπίδι σκαπτικού μεγάλου 250 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 15 mm
4. 48599	Βελόνι σκαπτικού μεγάλου 260 mm, καρέ εξάγωνο 15 mm
5. 44049	Ελατήριο σκαπτικού μικρού για καλέμι
6. 44063	Ελατήριο σκαπτικού μικρού για βελόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 44096	Σεγάκι σέγας
2. 48590	Σεγάκι σέγας - λίμα 18T
3. 48591	Σεγάκι σέγας - λίμα 32T
4. 44083	Λιμάκια (σετ 5 τεμ.)
5. 44081	Τρυπανάκι ξεπονταριστή Ø 6,5 mm
6. 44097	Τρυπανάκι ξεπονταριστή Ø 8 mm
7. 41909	Ελαιωτήρας αεροεργαλείων
8. 44094	Βεντούζα διπλή
9. 44099	Ιμάντας
10. 44093	Μαχαίρια αποκολλητή (σετ 5 τεμ.)
11. 44065	Λεπίδι ίσιο 57mm
12. 44068	Λεπίδι ίσιο 90mm
13. 44069	Λεπίδι γυριστό 18mm
14. 44029	Τροχιστικό
15. 48562	Τσοκ τροχού Φλεξιμπλ 3mm
16. 48563	Τσοκ τροχού Φλεξιμπλ 6mm
17. 44070	Κεφαλή με μαχαίρια

Για πριτσιναδόρο
ΚΩΔ.: 42763

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø
48564	2,4
48565	3,2
48566	4,0
48567	4,8

Για πριτσιναδόρο
ΚΩΔ.: 42764

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø
48569	3.2
48570	4.0
48571	4,8

Για πριτσιναδόρο
ΚΩΔ.: 42765

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø
48582	2,4
48583	3,2
48588	4,0
48589	4,8

Εξαρτήματα Αεροεργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48546	Δίσκος 6" έκκεντρου αεροτριβείου KPT-43L
48547	Δίσκος 6" αεροτριβείου KPT-161 DA
48548	Δίσκος 6" απορροφητικού αεροτριβείου KPT-161 DAF
48549	Πλάκα 93x176 mm αεροτριβείου KPT-173
48550	Πλάκα 93x176 mm απορροφητικού αεροτριβείου KPT-173F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 48574	Κοπίδι πλατύ 805H αεροκόπιδου 170 mm x 30 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
2. 48575	Βελόνι 812H αεροκόπιδου 165 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
3. 48576	Κοπίδι 810H αεροκόπιδου 175 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
4. 48577	Κοπίδι 815H ξεπονστ/τος αεροκόπιδου 155 mm x 18 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
5. 48578	Σχιστικό 816H λαμαρίνας αεροκόπιδου 140 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
6. 48579	Σχιστικό 807H λουκιών αεροκόπιδου 150 mm x 17 mm, καρέ εξάγωνο 10 mm
7. 48526	Κοπίδι 810R αεροκόπιδου 175 mm x 20 mm, καρέ στρογγυλό 10 mm
8. 48527	Κοπίδι 815R ξεπονστ/τος αεροκόπιδου 145 mm x 19 mm, καρέ στρογγυλό 10 mm
9. 48528	Σχιστικό 816R λαμαρίνας αεροκόπιδου 145 mm x 20 mm, καρέ στρογγυλό 10 mm
10. 48529	Σχιστικό 807R λουκιών αεροκόπιδου 145 mm x 17 mm, καρέ στρογγυλό 10 mm
11. 48540	Ελατήριο αεροκόπιδου KPT-52/52H

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Αεροεργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 48535	Κοπίδι σκαπτικού KPT-NC0S 200 mm x 16 mm, καρέ εξάγωνο 11 mm
2. 48544	Ελατήριο σκαπτικού KPT-NC0S
3. 48537	Βελόνι σκαπτικού KPT-NC2S 250 mm, καρέ εξάγωνο 15 mm
4. 48538	Κοπίδι σκαπτικού KPT-NC2S 250 mm x 20 mm, καρέ εξάγωνο 15 mm
5. 48545	Ελατήριο σκαπτικού KPT-NC2S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48530	ΚΟΠΙΔΙ ΞΥΣΤΡΑΣ KPT-F2
48531	ΚΟΠΙΔΙ ΞΥΣΤΡΑΣ KPT-F4, KPT-F6
48532	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ (3x180mm)
48541	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F2
48542	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F4
48543	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48556	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΣΕΓΑΚΙΑ 10Τ ΞΥΛΟΥ
48557	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΣΕΓΑΚΙΑ 32Τ BI METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. **48561**	ΤΣΟΚ 6mm ΤΡΟΧΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
2. **48551**	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 3,2mm
2. **48552**	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 4,0mm
2. **48553**	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 4,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. **48533**	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟΥ 10mm (3/8")
2. **48573**	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟΥ 13mm (3/8")

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 10,8 VOLT

10,8V | 27 Nm | κωδ. 633074 **1x** 1,5Ah Li-ion | κωδ. 63432 **2x** 1,5Ah Li-ion

- ✓ Κρουστικό 10,8V
- ✓ Ηλεκτρονικό δεξί-αριστερό
- ✓ Ταχυτσόκ 10mm
- ✓ Μπαταρία λιθίου 10.8V 1,5Ah
- ✓ Με ταχυφορτιστή
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633074	63432
ΤΑΣΗ (V)	10.8	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1 x 1,5 Ah	2 x 1,5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-350 / 0-1300	
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5250 / 0-19500	
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20 (+2 ταχύτητες)	
ΡΟΠΗ (N.M)	27	
ΤΣΟΚ (mm)	10	
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ / ΞΥΛΟ (mm)	Ø10 / Ø18	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	320 x 90 x 245	
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	0,91 / 1,1	
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	2,5	2,7

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ

Μπαταρία
κωδ. 633074 / 1x 1,5Ah
κωδ. 63432 / 2x 1,5Ah

1x ταχυφορτιστή



13x εξαρτήματα

βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 40Nm ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 VOLT

18V | 40 Nm | κωδ. 633346 **1x** 2,0Ah Li-ion | κωδ. 633345 **2x** 2,0Ah Li-ion | κωδ. 633315 **2x** 4,0Ah Li-ion

- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 16 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- ✓ Με ταχυφορτιστή
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633346	633345	633315
ΤΑΣΗ (V)	18	18	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1 x 2 Ah	2 x 2 Ah	2 x 4 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-450 / 0-1600		
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-25000		
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16 (+2 ταχύτητες)		
ΡΟΠΗ (N.M)	40		
ΤΣΟΚ (mm)	13		
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΣΑΛΙ	Ø13		
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ / ΞΥΛΟ (mm)	Ø13 / Ø38		
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	397x123x320	397x123x320	397x123x320
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,3 / 1,7		
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	3,51	3,98	4,34

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ

Μπαταρία
κωδ. 633346 / 1x 2Ah
κωδ. 633345 / 2 x 2 Ah
κωδ. 633315 / 2 x 4 Ah

1x ταχυφορτιστή



13x εξαρτήματα

βαλιτσάκι μεταφοράς

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 60Nm ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 VOLT - 2 x 4 Ah

18V | 60 Nm | 2x 4,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓ 2 ταχύτητες ✓ 20 ρυθμίσεις ροπής ✓ 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓ Με ταχυφορτιστή ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633312
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 x 4 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-500 / 0-1800
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-28800
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20 (+2 ταχύτητες)
ΡΟΠΗ (N.M)	60
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	377 x 127 x 300
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,3 / 1,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,53

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

2x μπαταρίες 4Ah

1x ταχυφορτιστή

13x εξαρτήματα

Βαλιτσάκι μεταφοράς

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 70Nm ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 VOLT - 2 x 5 Ah

18V | 70 Nm | 2x 5,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓ 2 ταχύτητες ✓ 21 ρυθμίσεις ροπής ✓ 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓ Με ταχυφορτιστή 4,5A ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633320
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 x 5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-500 / 0-1800
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-28800
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	19 (+2 ταχύτητες)
ΡΟΠΗ (N.M)	70
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	397 x 123 x 320
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,3 / 1,97
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,67

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

2x μπαταρίες 5Ah

1x ταχυφορτιστή 4,5A

Βαλιτσάκι μεταφοράς

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 100Nm ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 VOLT - 2 x 5 Ah

18V | 100 Nm | 2x 5,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓ 2 ταχύτητες ✓ 25 ρυθμίσεις ροπής ✓ 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓ Με ταχυφορτιστή 4,5A ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633322
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 x 5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-400 / 0-2000
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-36000
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	23+1+1
ΡΟΠΗ (N.M)	100
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	417 x 109 x 328
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,05 / 2,72
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,75

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

2x μπαταρίες 5Ah

1x ταχυφορτιστή 4,5A

Βαλιτσάκι μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σετ Επαγγελματικά Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 10,8 VOLT - 2 x 2 Ah

10,8V | 2x 2,0Ah Li-ion

✓2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah ✓Με ταχυφορτιστή ✓Με LED εργασίας (στο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο)

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ	63479	
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΤΑΣΗ (V)	10.8	10.8
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 Ah	2 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-350 / 0-1300	0-2000
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5250 / 0-19500	0-3000
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20 (+2 ταχύτητες)	-
ΡΟΠΗ (N.M)	27	90
ΤΣΟΚ (mm)	10	1/4''
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ/ΞΥΛΟ (mm)	Ø10 / Ø18	-
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	0,91 / 1,1	0,8 / 1,0
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	3,6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	380 x 130 x 300	

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 40Nm + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 150Nm ΛΙΘΙΟΥ 18 VOLT - 2 x 2 Ah

18V | 2x 2,0Ah Li-ion

✓2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah ✓Με ταχυφορτιστή ✓Με LED εργασίας (στο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο)

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ	633334	
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 Ah	2 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-450 / 0-1600	0-2000
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-25000	0-3000
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16 (+2 ταχύτητες)	-
ΡΟΠΗ (N.M)	40	150
ΤΣΟΚ (mm)	13	1/4''
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ/ΞΥΛΟ (mm)	Ø10 / Ø18	-
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,3 / 1,7	1,17 / 1,57
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	6,25	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	468 x 110 x 346	

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 50Nm + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 180Nm ΛΙΘΙΟΥ 18 VOLT - 2 x 4 Ah

18V | 2x 4,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓Με ταχυφορτιστή ✓Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓Με LED εργασίας

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ	63436	
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4 Ah	4 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-500 / 0-1800	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-28800	0-3300
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20 (+2 ταχύτητες)	-
ΡΟΠΗ (N.M)	50	180
ΤΣΟΚ (mm)	13	1/4''
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,3 / 1,97	1,1 / 1,77
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,97	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	470 x 110 x 345	

Σετ Επαγγελματικά Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 70Nm + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 220Nm ΛΙΘΙΟΥ 18 VOLT - 2 x 5 Ah

18V | 2x 5,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓Με ταχυφορτιστή 4.0A ✓Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓Με LED εργασίας

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ
- 2x μπαταρίες 5Ah
- 1x ταχυφορτιστή 4A
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ	633321	
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5 Ah	5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-500 / 0-1800	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-28800	0-3400
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	19 (+2 ταχύτητες)	-
ΡΟΠΗ (N.M)	70	220
ΤΣΟΚ (mm)	13	1/4''
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,3 / 1,97	1,0 / 1,67
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	6,3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	468 x 110 x 346	

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 100Nm + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 220Nm ΛΙΘΙΟΥ 18 VOLT - 2 x 5 Ah

18V | 2x 5,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

✓Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια) ✓2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης ✓Με ταχυφορτιστή 4.0A ✓Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm ✓Με LED εργασίας

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ
- 2x μπαταρίες 5Ah
- 1x ταχυφορτιστή 4A
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ	633323	
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5 Ah	5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-400 / 0-2000	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-36000	0-3400
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	23+1+1	-
ΡΟΠΗ (N.M)	100	220
ΤΣΟΚ (mm)	13	1/4''
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0 / 2,72	1,0 / 1,67
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	6,5	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	468 x 110 x 346	

BRUSHLESS ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ - ΓΩΝ. ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT - 2 x 4 Ah

18V | 2x 4,0Ah Li-ion | BRUSHLESS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ SOLO: 633317)
- Ροπή 60 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ: 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 1,3 / 1,9 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ SOLO: 633318)
- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,12 / 1,74 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ SOLO: 633325)
- Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες) 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14 Διάμ. Δίσκου 125mm
- Βάρος (χωρίς/ με μπατ.): 1,7 / 2,3 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	633357
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2x 4 Ah
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500 x 130 x 390
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	8,97

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 2 μπαταρίες 4Ah, 1 ταχυφορτιστή 4,5A & Βαλίτσα μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 VOLT SDS-PLUS, 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 5Ah

18V 2x 5,0Ah Li-ion BRUSHLESS

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

2x μπαταρίες 5Ah

1x ταχυφορτιστή 4,5A

αυτόματο τσοκ (2-13mm)

5x εξαρτήματα

βαλιτσάκι μεταφοράς

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Λειτουργία δεξιά-αριστερά
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ 2 μπαταρίες 5Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Βοηθητική χειρολαβή με οδηγό βάθους
- ✓ Με ταχυφορτιστή (4.5A)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633356
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2x 5Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1150
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5100
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ / ΜΠΕΤΟΝ / ΞΥΛΟ (mm)	Ø13 / Ø26 / Ø30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	397 x 123 x 320
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,51 / 3,21
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,56

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 1/2" 18 VOLT

18V 1x 4,0Ah Li-ion BRUSHLESS

250 Nm

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 1 μπαταρία λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63449
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4Ah
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 110 x 330
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,1 / 1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

18V 1x 4,0Ah Li-ion BRUSHLESS

400 Nm

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 5 Θέσεις Ροπής - 100/150/200/300/400 Nm
- ✓ 1 μπαταρία λιθίου 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633064
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4Ah
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 110 x 330
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,0 / 2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

18V 1x 4,0Ah Li-ion BRUSHLESS

1000 Nm

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 5 Θέσεις Ροπής - 400/550/700/850/1000 Nm
- ✓ 1 μπαταρία λιθίου 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633327
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4Ah
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ (N.m.)	1000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	417 x 109 x 328
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,78 / 3,46
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,0

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 18 VOLT

18V
1x 4,0Ah Li-ion

- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν
- ✓ 3 θέσεις για την χειρολαβή

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah) , 1 προφυλακτήρα , 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης, βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633338
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	8000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	326 x 130 x 115
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,36 / 2,06
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	3,73

18V
BRUSHLESS
1x 4,0Ah Li-ion

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν
- ✓ 3 θέσεις για την χειρολαβή
- ✓ Με ταχυφορτιστή

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18 V (4Ah), 1 δίσκο κοπής και 1 δίσκο λείανσης σε πρακτικό τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	63450
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	8500
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 170 x 216
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,52 / 2,13
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	3,81

18V
BRUSHLESS
1x 5,0Ah Li-ion

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες) 2500-4000-5200-6500-8500-10000 rpm
- ✓ Με κλείδωμα στον διακόπτη
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν
- ✓ Με ταχυφορτιστή 4 A

Συνοδεύεται με με ταχυφορτιστή 4 A, 1 μπαταρία 18V (5Ah) , 2 προφυλακτήρες ανοικτού και κλειστού τύπου, 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης, 1 δίσκο κοπής, βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633324
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2500-10000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	125
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	417 x 109 x 328
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	1,7 / 2,37
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,0

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ 18 VOLT

1x 4,0Ah Li-ion HEAVY DUTY

BRUSHLESS

- ✓ Με σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία
- ✓ Με ταχυφορτιστή 4,5 A

ΚΩΔΙΚΟΣ	633387
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4 Ah
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0 – 3000
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (ΞΥΛΟ) (mm)	200
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ (mm)	26
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	443 x 80 x 160
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,78 / 3,45
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,4

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής

1x 5,0Ah Li-ion HEAVY DUTY

BRUSHLESS

- ✓ Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας
- ✓ Με ταχυφορτιστή 4,5 A
- ✓ Με 4 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης της λάμας κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	633366
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5 Ah
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0 – 3000
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (ΞΥΛΟ) (mm)	200
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ (mm)	28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	475 x 110 x 170
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) (kg)	2,9 / 3,57
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,6

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή μια μπαταρία 5Ah και 2 λάμες κοπής

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT

1x 5,0Ah Li-ion HEAVY DUTY

BRUSHLESS

- ✓ Ένδειξη γωνίας κοπής στη βάση 0 εως 45° για φαλτσοκοπές
- ✓ Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633365
ΤΑΣΗ (V)	18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5 Ah
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	4800
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ (mm)	60mm/90° – 42mm/45°
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Φ 185 x16 -24T
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	350 x 200 x 290
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	4,1 / 4,77
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	6,2

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah και 1 δίσκο κοπής

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 3,6V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

3,6V 1,3Ah Li-ion

- ✓ **Ευέλικτο** (compact με 6 + 1 ρυθμίσεις ροπής)
- ✓ **Αυτόματο τσοκ** 1/4" με ελεύθερο περίβλημα
- ✓ **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)
- ✓ **Εργονομικό** (αντιολισθητική λαβή, λυχνία εργασίας ένδειξη κατάστασης μπαταρίας)
- ✓ **Με φακό LED** στο κάτω άκρο

Μετατροπή από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι

Ανταλλακτικός φορτιστής μπαταρίας 3,6V

ΚΩΔΙΚΟΣ 642016

Συνοδεύεται με 43 εξαρτήματα και φορτιστή 3,6V σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	**63431**
ΤΑΣΗ (V)	3.6
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Ah)	1,3
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6 + 1
ΤΣΟΚ	1/4''
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	200
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (h)	3-5
ΡΟΠΗ (N.M)	3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	237 x 70 x 214
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,45 / 1,4

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 12V ΚΑΙ POWER BANK 6000mAh

12V 6000mAh Li-ion

Ένα χρήσιμο & απαραίτητο αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων 4 σε 1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως :

- ✓ Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος (φουσκωτήρι) 12V με μέγιστη πίεση 150psi - ελεύθερη παροχή 21 λίτρα ανά λεπτό - 15000rpm - S3-75%, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος , δοχεία διαστολής κτλ.
- ✓ Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικών
- ✓ Power Bank (6000mAh) Li-ion για τη φόρτιση ψηφιακών συσκευών με ρεύμα εξόδου 5 Volt / 2A
- ✓ Απλός φακός LED , φωτορυθμικό κόκκινο και λειτουργία σήματος SOS κόκκινο

Με 5 ενδεικτικές λειτουργίες με δυνατότητα εύρους ρύθμισης:

1) Μπάλες : 4-16 Psi
2) Ελαστικά ποδηλάτου: 3-150 Psi
3) Ελαστικά Μηχανών: 3-150 Psi
4) Ελαστικά αυτοκινήτων: 3-150 Psi - Η συσκευή είναι κατάλληλη για λάστιχα αυτοκινήτων με πίεση ελαστικών έως 50 Psi και μέγιστο πλάτος ελαστικού έως 245mm
5) Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης: 3-150 Psi

- Επαναφορτίζεται μέσω USB φορτιστή πρίζας (Δεν περιλαμβάνεται) ή από τον αναπτήρα αυτοκινήτου
- Η συσκευή διαθέτει τέσσερις καταστάσεις ένδειξης της φόρτισης της μπαταρίας : 100-70% , 70-30% , 30-5% και μικρότερο από 5%
- Μπορεί και να χρησιμοποιηθεί ως τρόμπα με απευθείας σύνδεση στη θέση του αναπτήρα του οχήματος, ακόμα και εάν έχουμε ξεχάσει το μηχάνημα αφόρτιστο
- Διαθέτει επιλογέα 4 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA, kg/cm2)
- Διαθέτει λουράκι συγκράτησης σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633383**
ΤΑΣΗ (V)	12
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Ah)	6000 mAh
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	5 V / 2 A
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Type C 5V 2A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	10 (150 PSI)
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (lm)	21
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt/min)	21
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	102 x 78 x 185
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,56 / 0,84

Συνοδεύεται με 1 εύκαμπτο σωληνάκι 20cm με μάνταλο , με 1 εύκαμπτο σωληνάκι βιδωτό 20cm με 2 ακροφύσια διαφόρων χρήσεων , αντάπτορα για PRESTA βαλβίδες , αντάπτορα για μπάλες , 1 καλώδιο φόρτισης 12 Volt από αναπτήρα αυτοκινήτου 2,8 μέτρα με μία ανταλλακτική γυάλινη ασφάλεια F15AL , 1 καλώδιο USB Type A σε Type C 1 μέτρο και υφασμάτινη θήκη . Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας.

Ανταλλακτικό σωληνάκι αέρα 20cm με μάνταλο για τον κωδικό 633383

ΚΩΔΙΚΟΣ 642042

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 VOLT

18V | 40 Nm | SOLO

- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 16 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633336
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-450 / 0-1600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-25000
ΡΟΠΗ (N.m.)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	202 x 105 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 1,49

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 VOLT

18V | 60 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ 2 ταχύτητες
- ✓ 20 + 2 ρυθμίσεις ροπής
- ✓ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633317
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-500 / 0-1800
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-28800
ΡΟΠΗ (N.m.)	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	203 x 105 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 1,5

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 18 VOLT

18V | 150 Nm | SOLO

- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633316
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2000
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3000
ΡΟΠΗ (N.m.)	150
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦ.	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 83 x 180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,17 / 1,33

18V | 180 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633318
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	180
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦ.	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 83 x 180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,12 / 1,25

18V | 220 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Με τρεις διαθέσιμες επιλογές ροπής σύσφιξης: 100 N.m. - 150 N.m. -220 N.m.
- ✓ Με επιλογή λειτουργιών ροπής και αυτόματου τερματισμού
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633319
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3400
ΡΟΠΗ (N.m.)	220
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦ.	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 75 x 120
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,0 / 1,1

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 VOLT SDS-PLUS, 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

18V | 2,8 Joule | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Λειτουργία δεξιά-αριστερά
- ✓ Βοηθητική χειρολαβή με οδηγό βάθους

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633376
ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1100
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	4800
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8 Max.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ / ΜΠΕΤΟΝ / ΞΥΛΟ (mm)	Ø13 / Ø26 / Ø30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 116 x 346
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,76 / 4,72

BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 VOLT SDS-PLUS, 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

18V | 2,8 Joule | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Λειτουργία δεξιά-αριστερά
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Βοηθητική χειρολαβή με οδηγό βάθους

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633377
ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1150
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	5100
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8 Max.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ / ΜΠΕΤΟΝ / ΞΥΛΟ (mm)	Ø13 / Ø26 / Ø30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	460 x 120 x 325
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,51 / 4,61

BRUSHLESS ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 VOLT SDS-MAX

18V | 6,0 Joule | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- ✓ Σύστημα απορρόφησης των κραδασμών

Συνοδεύεται με 1 βελόνι & 1 καλέμι σε βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633378
ΤΑΣΗ (V)	18
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3400
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	6,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	430 x 115 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,86 / 6,67

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18 VOLT

18V | 250 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633014
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 105 x 205
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,1 / 1,4

18V | 400 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 5 Θέσεις Ροπής - 100/150/200/300/400 Nm
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633326
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210 x 100 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,54 / 2,20

Περιλαμβάνονται 4 Καρυδάκια (17/19/20/21)

18V | 220 Nm | SOLO

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- ✓ 5 θέσεις ροπής 400/550/700/850/1000 N.m.
- ✓ Με LED εργασίας
- ✓ Μεταλλικό κλιπ ζώνης
- ✓ Μήκος εργαλείου 23 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633328
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ (N.m.)	1000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 90 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,78 / 3,46

Περιλαμβάνονται 4 Καρυδάκια (17/19/20/21)

BRUSHLESS ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18 VOLT

18V | SOLO | BRUSHLESS | HEAVY DUTY

- ✓ Με λειτουργία ταλάντωσης
- ✓ Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας
- ✓ Με 2 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης της λάμας κοπής
- ✓ Με κλείδωμα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633388
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (ΞΥΛΟ) (mm)	200
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	442 x 80 x 160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 2,9

Συνοδεύεται με 2 λάμες κοπής

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

BRUSHLESS ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18 VOLT

18V | 125mm | SOLO | BRUSHLESS

- ✓ Με διακόπτη ON/OFF
- ✓ 7 σκάλες ρύθμισης στροφών: 2000-2500-3000-3500-4000-4500 -4800 rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633084
Ø ΔΙΣΚΟΣ (mm)	125
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2000 - 4800
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	15
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	390 x 140 x 160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,86 / 2,5

MINI ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT

18V | 76mm | SOLO

Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής

- ✓ Κλείδωμα δίσκου
- ✓ Διαστάσεις Δίσκου: Φ76 x Φ10 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633307
Ø ΔΙΣΚΟΣ (mm)	76
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	19500
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 150 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,73 / 0,93

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT

18V | 115mm | SOLO

Συνοδεύεται με 1 προφυλακτήρα, 1 δίσκο λείανσης

- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

ΚΩΔΙΚΟΣ	633351
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	8000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
Ø ΔΙΣΚΟΥ (mm)	115
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330 x 135 x 120
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 2,0

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT

18V | 125mm | SOLO | BRUSHLESS

Συνοδεύεται με 2 προφυλακτήρες ανοικτού και κλειστού τύπου, 1 δίσκο λείανσης και 1 δίσκο κοπής

- ✓ Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- ✓ Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

ΚΩΔΙΚΟΣ	633325
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	2500-10000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
Ø ΔΙΣΚΟΥ (mm)	125
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	325 x 140 x 130
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,7 / 2,0

BRUSHLESS ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT

18V | SOLO

BRUSHLESS **HEAVY DUTY**

- ✓ Ένδειξη γωνίας κοπής στην βάση 0 εως 45° για φαλτσοκοπές
- ✓ Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633391
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	3650
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Φ 185 x16 -24T
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ (mm)	60mm/90° – 42mm/45°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	350 x 200 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,2 / 4,5

Συνοδεύεται με δίσκο 185mm

BRUSHLESS ΣΕΓΑ 18 VOLT

18V | SOLO | BRUSHLESS

HEAVY DUTY

- ✓ Quick Release Chuck για γρήγορη αλλαγή της λάμας
- ✓ Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών στον διακόπτη
- ✓ Διακόπτης επιλογής ταλάντωσης (3 θέσεων) και κλείδωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633335
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0-3000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ / ΜΕΤΑΛΛΟ (mm)	90 / 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	255 x 115 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,17 / 2,11

Συνοδεύεται με 1 λάμα κοπής μετάλλου και 1 λάμα κοπής ξύλου

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης στροφών
- ✓ Με γωνία ταλάντωσης 3 μοίρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	633310
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	5000-15000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3.0°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	275 x 115 x 110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,06 / 2,6

Συνοδεύεται με βάση φύλλων λείανσης με Velcro 90mm και τρία γυαλόχαρτα, ξύστρα 51 mm και λεπίδα ξύλου 34 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Με διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 0,5-8 mm/s
- ✓ Με LED εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633083
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΩΘΗΣΗΣ (mm/s)	0,5 – 8
ΔΥΝΑΜΗ ΩΘΗΣΗΣ (N)	2000
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ (ml)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	465 x 72 x 280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 3,5

- ✓ Με ενσωματωμένο σύστημα εκτόνωσης της πίεσης στο σωληνάριο, για περιορισμό των διαρροών όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Διαθέτει 2 λειτουργίες:
  i) λειτουργία φυσητήρα
  ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- ✓ Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 3 θέσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	633368
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	1,5
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (kPa)	≥ 4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	450 x 210 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,65 / 2,12

Συνοδεύεται με 3 ακροφύσια

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Διαθέτει 2 λειτουργίες:
  i) λειτουργία φυσητήρα
  ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- ✓ Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 7 θέσεων
- ✓ Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633068
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	1,7
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (kPa)	≥ 4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270 x 185 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 1,75

Συνοδεύεται με εξαρτήματα φουσκώματος, ελαστικό ακροφύσιο & προέκταση

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι
- ✓ Κλείδωμα στον διακόπτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	633361
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ (ml)	600
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (kPa)	≥ 7,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	480 x 160 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,97 / 1,8

Ανταλ. φίλτρο σκόνης	Ανταλλακτική σίτα
ΚΩΔΙΚΟΣ 642052	ΚΩΔΙΚΟΣ 642053

Συνοδεύεται με υφασμάτινο φίλτρο, 2 προεκτάσεις 35cm, βούρτσα δαπέδου, ακροφύσιο βούρτσας, ακροφύσιο σχισμής, εξάρτημα συγκράτησης εξαρτημάτων.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΤΡΟΜΠΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Με οθόνη LCD
- ✓ Λυχνία εργασίας LED 2 λειτουργιών
- ✓ 4 διαθέσιμες επιλογές μονάδας μέτρησης PSI, kPa, Bar, Kg/cm²

ΚΩΔΙΚΟΣ	633337
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ (Bar)	8,2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	18500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 235 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,94 / 1,43

Συνοδεύεται με καλώδιο σύνδεσης σε αναπτήρα αυτοκινήτου 12V (3m), ακροφύσιο βελόνας για μπάλες, γαλλική βαλβίδα, 1x πλαστικό ακροφύσιο για φούσκωμα, ανταλλακτική ασφάλεια 10A, σωλήνα εξόδου αέρα 60cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ COB (Chip On Board) LED με δέσμη φωτεινότητας 100 lumen για ισχυρή έξοδο και μεγάλη διάρκεια ζωής
- ✓ Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- ✓ 7 προκαθορισμένες γωνίες κεφαλής 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- ✓ Διαθέτει γάντζο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63480
ΙΣΧΥΣ (W)	3
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	185 x 85 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,4 / 0,6

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ 5000 Lm
- ✓ Θερμοκρασία χρώματος 5000 K
- ✓ Περιστρεφόμενη κεφαλή 120°
- ✓ 2 θέσεις φωτισμού 50% & 100%

ΚΩΔΙΚΟΣ	633389
ΙΣΧΥΣ (W)	50
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	230 x 175 x 145
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,9 / 1,1

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 (ΔΙΧΑΛΟ & ΒΕΛΟΝΑΚΙ) 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Ρυθμιζόμενη κρούση
- ✓ Μηχανισμός εύκολης απεμπλοκής

ΚΩΔΙΚΟΣ	633069
ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 90 (R400)	15-22 mm
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ F (12)	15-32 mm
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290 x 240 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1 / 2,7

ΔΙΧΑΛΟ TYPE 90 (R400)

ΒΕΛΟΝΑΚΙ TYPE F (12)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Με φωτισμό LED
- ✓ Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633071
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	550
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	170 x 80 x 215
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,6 / 0,8

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18 VOLT

18V SOLO

- ✓ Με 4 κεφαλές πριτσινιών
- ✓ Διάμετρος πριτσινιού: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0

ΚΩΔΙΚΟΣ	633304
ΔΥΝΑΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (N)	20000
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (mm)	25
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 95 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,85 / 2,3

Επαγγελματικά Εργαλεία Μπαταρίας (SOLO: Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18 VOLT

18V SOLO

ΚΩΔΙΚΟΣ	633390
ΣΤΡΟΦΕΣ (spm)	1400
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	56 (Ωφέλιμο)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ (mm)	19
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1060 x 210 x 214
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5 / 2,9

✓ Με 2 σκανδάλες για ασφάλεια του χρήστη

Συνοδεύεται με
θήκη λάμας

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2-ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 VOLT

18V SOLO

✓ Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο μηχανικών ταχυτήτων
✓ Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	633385
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-510 / 0-710
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ MAX. (mm)	Φ 120
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	395 x 335 x 225
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,3 / 2,5

Συνοδεύεται με
1 πτερύγιο ανάδευσης M14 - Φ120x600 mm K3 και 2 κλειδιά συναρμολόγησης του πτερυγίου (22)

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18 VOLT

18V SOLO

ΚΩΔΙΚΟΣ	633019
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1300
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ (km/h)	150/210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	390 x 170 x 195
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,3 / 1,5

✓ Δύο ταχύτητες ροής αέρα

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18 VOLT

18V SOLO

✓ Πρακτική & φορητή σκούπα στάχτης χωρίς καλώδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	633314
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	90
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 260 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 3,5

Μπαταρίες και ταχυφορτιστές για τα φορτιζόμενα BULLE

ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 10,8 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 10,8V 2.0Ah

Βάρος 0,19kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64250

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 10,8V 1.5A

Βάρος 0,34kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64231

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

Βάρος 0,42 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

Βάρος 0,615 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64229

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah

Βάρος 0,67 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642028

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18 V

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2.0A

Βάρος 0,395 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64232

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4.0A

Βάρος 0,650 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642017

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2x3.5A

Βάρος 0,810 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642007

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ∅115

750 Watt | ∅ 115mm | **ΚΩΔ.: 63462**

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ∅125

720 Watt | ∅ 125mm | **ΚΩΔ.: 633091**

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

900 Watt | ∅ 125mm | **ΚΩΔ.: 63463**

Συνοδεύονται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ∅230

2350 Watt | ∅ 230mm | **ΚΩΔ.: 63483**

✓ Με περιστρεφόμενη λαβή

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

2400 Watt | ∅ 230mm | **ΚΩΔ.: 633397**

2900 Watt | ∅ 230mm | **ΚΩΔ.: 633398**

✓ Με Soft start

Συνοδεύονται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

ΚΩΔΙΚΟΣ	63462	633091	63463	63483	633397	633398
ΙΣΧΥΣ (W)	750	720	900	2350	2400	2900
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 115	∅ 125	∅ 125	∅ 230	∅ 230	∅ 230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	11000	11000	11000	6500	6500	6500
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14	M14	M14
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x120x130	305x120x125	320x120x140	550x140x160	570x440x190	570x320x200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,8 / 2,1	1,8 / 2	2,0 / 2,2	5,4 / 6	5,8 / 6,2	6,3 / 6,7

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ∅125 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

900 Watt | ∅ 125mm **ΚΩΔ.: 63474**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

✓ Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

1100 Watt | ∅ 125mm **ΚΩΔ.: 63498**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

✓ Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα

1200 Watt | ∅ 125mm **ΚΩΔ.: 63464**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

✓ Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

1400 Watt | ∅ 125mm **ΚΩΔ.: 633329**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

✓ Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Συνοδεύεται με:
- Πλαϊνή χειρολαβή
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρα Quick Release

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 633082

Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στη σελ. 249

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ ∅ 115/125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642004

Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στη σελ. 116

ΚΩΔΙΚΟΣ	63474	63498	63464	633329
ΙΣΧΥΣ (W)	900	1100	1200	1400
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 125	∅ 125	∅ 125	∅ 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	4000 - 12000	2000 - 9000	4000 - 12000	3000 - 11000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x120x140	350x140x120	435x120x140	350x125x130
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,3	2,1 / 2,9	2,4 / 2,7	2,2 / 3,0

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2800W

2800 Watt | Ø 355mm

- ✓ Με Soft Start ομαλής εκκίνησης και θερμικό προστασίας
- ✓ Με ταχυμέγγενη 2 θέσεων ρυθμιζόμενης γωνίας -15° έως +45°
- ✓ Με κάλυμμα κατεύθυνσης σπινθήρων και γρεζιών
- ✓ Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 1,7 μέτρα
- ✓ Βάση διάστασης 470x275 mm με λάστιχα για μείωση των κραδασμών

Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής Φ355xΦ25,4xΦ3,0 mm και κλειδί αποσυναρμολόγησης δίσκου

Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας	Φαλτσογωνία 0°	Φαλτσογωνία 45°
○	∅ 130	∅ 90
□	120 x 120	85 x 85
▭	80 x 160	43 x 135
L	200 x 200	130 x 130

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633362**
ΙΣΧΥΣ (W)	2800
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 355 x 25,4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630 x 340 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	17 / 19

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2300W

2300 Watt | Ø 355mm

- ✓ Με Soft Start ομαλής εκκίνησης και θερμικό προστασίας
- ✓ Με ταχυμέγγενη ρυθμιζόμενης γωνίας 0° έως +45°
- ✓ Με κάλυμμα κατεύθυνσης σπινθήρων και γρεζιών
- ✓ Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 2,0 μέτρα
- ✓ Ενισχυμένη στιβαρή βάση με λάστιχα

Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής Φ355xΦ25,4 mm και κλειδί αποσυναρμολόγησης δίσκου

Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας	Φαλτσογωνία 0°	Φαλτσογωνία 45°
○	∅ 130	∅ 105
□	120 x 120	89 x 89
▭	95 x 180	78 x 110
L	140 x 140	115 x 115

ΚΩΔΙΚΟΣ	**63487**
ΙΣΧΥΣ (W)	2300
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 355 x 25,4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	4000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	450 x 340 x 560
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	17 / 18,2

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2800W HEAVY DUTY

2800 Watt | Ø 355mm **HEAVY DUTY**

- ✓ Με Soft Start ομαλής εκκίνησης και θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγενη 3 θέσεων ρυθμιζόμενης γωνίας -15° έως +45°
- ✓ Θύρα αποσυναρμολόγησης δίσκου
- ✓ Κάλυμμα κατεύθυνσης σπινθήρων και γρεζιών
- ✓ Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 1,7 μέτρα
- ✓ Ενισχυμένη στιβαρή βάση με λάστιχα διάστασης 470x275 mm και προέκταση με χάρακα (έως 50cm) με τερματικό κοπών για μείωση των κραδασμών

Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής Φ355xΦ25,4xΦ3,0 mm και κλειδί αποσυναρμολόγησης δίσκου

Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας	Φαλτσογωνία 0°	Φαλτσογωνία 45°
○	∅ 80	∅ 80
□	80 x 80	80 x 80
▭	80 x 160	80 x 120
L	110 x 110	80 x 80

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633363**
ΙΣΧΥΣ (W)	2800
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 355 x 25,4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630 x 340 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	22 / 24

Ανταλλακτικός δίσκος DUAL-GRID 355x25.4mm για δισκοπρίονα μετάλλου **ΚΩΔΙΚΟΣ 642041**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

1100 Watt | Ø 35mm

ΚΩΔ.: 633047

- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα για μέγιστη λειτουργικότητα
- ✓ Προστασία έναντι ανεπαρκούς μαγνητικής πρόσφυσης
- ✓ Υποδοχή για ποτηροκορώνες τύπου WELDON

Συνοδεύεται με δοχείο ψύξης, ιμάντα ασφάλισης, κλειδιά, σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς (δεν περιλαμβάνεται ποτηροκορώνα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633047
ΙΣΧΥΣ (W)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (R.P.M.)	700
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
- ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	35
- ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΤΣΟΚ (mm)	13
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡ. ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	50
ΚΩΝΟΣ	–
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N)	10.000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	118
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	168 x 86 x 45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	220 x 550 x 450
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5 / 15

1500 Watt | Ø 60mm

ΚΩΔ.: 633076

- ✓ 2 μηχανικών ταχυτήτων για μεγαλύτερο εύρος χρήσεων
- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα για μέγιστη λειτουργικότητα
- ✓ Μεγάλη ικανότητα διάτρησης
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Κίνηση ακριβείας
- ✓ Ισχυρή μαγνητική έλξη
- ✓ Υποδοχή για ποτηροκορώνες τύπου WELDON

Συνοδεύεται με δοχείο ψύξης, ιμάντες ασφάλισης, κλειδιά, σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς (δεν περιλαμβάνεται ποτηροκορώνα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633076
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (R.P.M.)	250 / 450
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
- ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	60 (TCT) / 50 (HSS)
- ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΤΣΟΚ (mm)	32
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡ. ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	75
ΚΩΝΟΣ	MT3
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N)	15.000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	170
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	210 x 100 x 45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	555 x 230 x 480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	21 / 26

1500 Watt | Ø 60mm

ΚΩΔ.: 633311

- ✓ 2 μηχανικών ταχυτήτων για μεγαλύτερο εύρος χρήσεων και με ποτενσιόμετρο ρύθμισης στροφών
- ✓ Δεξί - αριστερό
- ✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22) χειροκίνητα (ON-OFF) (Δεξιά-Αριστερά)
- ✓ Υποδοχή για ποτηροκορώνες τύπου WELDON

Συνοδεύεται με δοχείο ψύξης, ιμάντες ασφάλισης, κλειδιά, σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς (δεν περιλαμβάνεται ποτηροκορώνα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633311
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (R.P.M.)	250 / 450
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
- ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	60 (TCT) / 50 (HSS)
- ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΤΣΟΚ (mm)	32
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡ. ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	75
ΚΩΝΟΣ	MT3
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N)	15.000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	170
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	210 x 100 x 45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	555 x 230 x 480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	21 / 26

Για ποτηροκορώνες και πείρους κεντραρίσματος βλ. σελ. 117

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

✓ Κυλινδρικό τριβείο πολλαπλών χρήσεων ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
✓ Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
✓ Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια σε κάθετες επιφάνειες ✓ Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

420 Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ	633052
ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	∅ 76 x 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	405 x 225 x 265
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6

Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), κυλινδρικό γυαλόχαρτο 80GR (2 τεμ.), κυλινδρικό γυαλόχαρτο 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

Ανταλλακτικά για τριβείο πολλαπλών χρήσεων βλ. σελ. 123

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ (ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ)

Πολυτριβείο κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων , για επεξεργασία ξύλου, τσιμέντου και μετάλλων
✓ Ρυθμιζόμενης ταχύτητας με 6 σκάλες ρύθμισης ✓ Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης Φ32 ✓ Με διακόπτη ασφαλείας και κλείδωμα στον διακόπτη για συνεχή χρήση ✓ Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης Φ 32 mm ✓ Καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρα

1300 Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ	633373
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	900 - 3700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	∅ 120 x 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	550 x 240 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,15 / 7,75

Περιλαμβάνεται 1x κυλινδρική χαλύβδινη βούρτσα 120x100x19mm, 1x κύλινδρος λείανσης 80GR Φ 120x100x Φ19mm και αντάπτορας για σκούπα

Ανταλλακτικά για πολυτριβείο (σατινιέρα) βλ. σελ. 123

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 1/2΄΄

450 Watt

✓ Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο ζύγισμα στο χέρι
✓ Λαβή επενδεδυμένη από αντιολισθητικό ελαστικό για καλύτερο έλεγχο
✓ Εξωτερικές καρβουνοθήκες
✓ Ξεχωριστός διακόπτης αναστροφής

ΚΩΔΙΚΟΣ	633035
ΙΣΧΥΣ (W)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0 - 3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ipm)	0 - 3500
ΡΟΠΗ (N.m.)	297
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	275 x 78 x 260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2 / 3,1

1020 Watt

✓ Ισχυρό μοτέρ και μεγάλη ροπή
✓ Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο ζύγισμα στο χέρι
✓ Λαβή επενδεδυμένη από αντιολισθητικό ελαστικό για καλύτερο έλεγχο
✓ Εξωτερικές καρβουνοθήκες
✓ Εξωτερικό ελαστικό κολάρο προστασίας κιβωτίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	633004
ΙΣΧΥΣ (W)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ipm)	3000
ΡΟΠΗ (N.m.)	480
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	100x330x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5 / 4,8

Συνοδεύεται με 4 καρυδάκια 1/2" (17, 19, 21, 23 mm)

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ∅180

1100 Watt

ΚΩΔ.: 63489

Ø 180mm

- ✓ Με κλείδωμα στον διακόπτη
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D
- ✓ Πέλμα Φ 180 velcro
- ✓ Γούνα στίλβωσης

1400 Watt

ΚΩΔ.: 633349

Ø 180mm

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη ρύθμισης στροφών έως 3500rpm
- ✓ Με Εκκίνηση (Soft Start)
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D
- ✓ Πέλμα Velcro Φ 180 mm

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

710 Watt

ΚΩΔ.: 633342

Ø 74mm

- ✓ Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- ✓ Εύκολη αντικατάσταση πέλματος με κλειδί - περιλαμβάνεται
- ✓ Βοηθητική χειρολαβή 2 θέσεων δεξιά ή αριστερά
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη

710 Watt

ΚΩΔ.: 633343

Ø 148mm

- ✓ Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- ✓ Εύκολη αντικατάσταση πέλματος με κλειδί - περιλαμβάνεται
- ✓ Διαθέτει χειρολαβή τύπου Π για πιο σταθερό κράτημα
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη

720 Watt

ΚΩΔ.: 633344

Ø 125mm

- ✓ Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- ✓ Με πέλμα Φ 125 τύπου velcro
- ✓ Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη

720 Watt

ΚΩΔ.: 63490

Ø 150mm

- ✓ Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- ✓ Με πέλμα Φ 150 τύπου velcro
- ✓ Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη

ΚΩΔΙΚΟΣ	63489	633349	633342	633343	633344	63490
ΙΣΧΥΣ (W)	1100	1400	710	710	720	720
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 74	Ø 148	Ø 125	Ø 150
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600 – 3000	600 – 3500	2000-4600	2000-4600	2100 – 5000	2100 – 5000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	-	-	-	-
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	-	-	10	8	15	21
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	440 x 180 x 135	545 x 145 x 185	360 x 95 x 150	370 x 140 x 140	450 x 140 x 155	455 x 140 x 160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,7 / 3,0	3,25 / 4,23	2,37 / 2,66	2,42 / 2,95	2,88 / 2,9	2,88 / 2,9

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα αλοιφαδόρων βλ. σελ. 122

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

300 Watt

- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Πέλμα με velcro
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633051
ΙΣΧΥΣ (W)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	∅ 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	219 x 165 x 127
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

380 Watt

- ✓ Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών για ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη εργασία
- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Πέλμα με velcro
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63458
ΙΣΧΥΣ (W)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	∅ 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	130 x 180 x 270
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,2

430 Watt

- ✓ Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών για ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη εργασία
- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Μεγάλο πέλμα ∅ 150 με velcro για μεγαλύτερη απόδοση
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633079
ΙΣΧΥΣ (W)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000 – 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	∅ 150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	275 x 152 x 185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3 / 2,5

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ (DUAL MODE)

800 Watt

- ✓ Τριβείο Dual action για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος με υψηλές αποδόσεις
- ✓ Διπλής ενέργειας έκκεντρο και περιστροφικό
- ✓ Με διακόπτη απενεργοποίησης της έκκεντρης κίνησης
- ✓ Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη απόδοση και άνετη χρήση
- ✓ Υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633375
ΙΣΧΥΣ (W)	800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3300-7400
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	∅ 150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅ 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	380 x 170 x 170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,95 / 3,75

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ BRUSHLESS

350 Watt **BRUSHLESS**

- ✓ Ισχυρό Brushless μοτέρ χωρίς καρβουνάκια
- ✓ Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας & ηλεκτρονική ρύθμιση στη χούφτα
- ✓ 6 θέσεις ρύθμισης ταχύτητας 4000-5200-6400-7600-8800-10000 rpm
- ✓ Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας με δύο πλήκτρα αύξησης (+) και μείωσης (-)
- ✓ Πέλμα με Velcro
- ✓ Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης με σωλήνα σπιράλ 1 μέτρο - ∅ 35mm
- ✓ Μήκος καλωδίου παροχής 4 μέτρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633396
ΙΣΧΥΣ (W)	350
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	4000-10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	∅ 150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅ 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	340 x 180 x 140
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 2,2

Ανταλλακτικά για τριβεία Βλ. σελ. 124

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

200 Watt

- ✓ Τριγωνικό πέλμα με velcro
- ✓ Εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή για εργασία με το ένα χέρι
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Διακόπτης με extra προστασία από τη σκόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	633078
ΙΣΧΥΣ (W)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	150 x 150 x 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	232 x 130 x 170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,4 / 1,5

240 Watt

- ✓ Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών για ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη εργασία
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας
- ✓ Πέλμα με velcro & άγκιστρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63457
ΙΣΧΥΣ (W)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	100 x 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	135 x 180 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,7

240 Watt

- ✓ Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών για ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη εργασία
- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Βάση πέλματος απο αλουμίνιο
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας
- ✓ Πέλμα με velcro & άγκιστρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63455
ΙΣΧΥΣ (W)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	90 x 182
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	105 x 175 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9 / 2,0

320 Watt

- ✓ Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών για ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη εργασία
- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- ✓ Βάση πέλματος απο αλουμίνιο
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας
- ✓ Πέλμα με velcro & άγκιστρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63456
ΙΣΧΥΣ (W)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	230 x 115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	125 x 190 x 325
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6 / 2,7

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ HEAVY DUTY

300 Watt

HEAVY DUTY

- ✓ Heavy Duty (Βαρέως τύπου)
- ✓ Κατάλληλο για εντατική χρήση
- ✓ Βαρέως τύπου πέλμα με ενισχυμένα άγκιστρα
- ✓ Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο της εργασίας
- ✓ Υποδοχή σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633049
ΙΣΧΥΣ (W)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	229 x 115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 200 x 125
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 3,3

Ανταλλακτικά για τριβεία Βλ. σελ. 124

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ

650 Watt

- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Διακόπτης LOCK ON για συνεχή χρήση
- ✓ Γρήγορη αλλαγή λάμας Quick Release Chuck
- ✓ Εργονομική λαβή επενδεδυμένη με μαλακό ελαστικό για περισσότερη άνεση & καλύτερο έλεγχο
- ✓ 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης λάμας
- ✓ Οδηγό παράλληλης κοπής
- ✓ Υποδοχή για σύνδεση σε ηλεκτρική σκούπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63461
ΙΣΧΥΣ (W)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	800 - 3000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛ./ΑΛΟΥΜ. (mm)	80/8/15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	80 x 215 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4 / 2,5

Συνοδεύεται με 1 λάμα για ξύλο, 1 λάμα για μέταλλο, 1 εξάγωνο κλειδί, 1 αντάπτορα για σύνδεση με σκούπα

750 Watt

- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Οδηγός κοπής με Laser
- ✓ Διακόπτης LOCK ON για συνεχή χρήση
- ✓ Γρήγορη αλλαγή λάμας Quick Release Chuck
- ✓ Εργονομική λαβή επενδεδυμένη με μαλακό ελαστικό για περισσότερη άνεση & καλύτερο έλεγχο
- ✓ 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης λάμας
- ✓ Οδηγό παράλληλης κοπής
- ✓ Υποδοχή για σύνδεση σε ηλεκτρική σκούπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63460
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	800 - 3000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛ./ΑΛΟΥΜ. (mm)	100/10/20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	80 x 215 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5 / 2,6

Συνοδεύεται με 1 λάμα για ξύλο, 1 λάμα για μέταλλο, 1 εξάγωνο κλειδί, 1 αντάπτορα για σύνδεση με σκούπα

750 Watt

- ✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (6 θέσεων)
- ✓ Με γρήγορη αλλαγή λάμας Quick Release Chuck με διαδρομή λάμας 21 mm
- ✓ Με ρυθμιζόμενη γωνία κοπής -45 , 0 , 45 μοίρες και 5 προκαθορισμένες θέσεις -45 , -22,5 , 0 , 22,5 , 45 μοίρες
- ✓ 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης λάμας και με κλείδωμα
- ✓ Με διακόπτη επιλογής επαγωγής της σκόνης
- ✓ Με δυνατό LED εργασίας για μεγαλύτερη ορατότητα του σημείου κοπής
- ✓ Με εργονομική λαβή επενδεδυμένη με μαλακό ελαστικό για περισσότερη άνεση & καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	633384
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0-3000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ (mm)	100/10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	340 x 85 x 210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,2 /2,5

Συνοδεύεται με οδηγό κοπής 15cm , 1 λάμα κοπής για ξύλο 10 TPI , 1 κλειδί ALLEN 4 mm και οδηγό κοπής 15 cm

600 Watt

HEAVY DUTY

- ✓ **Heavy Duty** (Βαρέως τύπου)
- ✓ Διακόπτης LOCK ON για συνεχή χρήση
- ✓ Στιβαρή μεταλλική κατασκευή συγκράτησης λάμας
- ✓ Αλλαγή λάμας χωρίς χρήση εργαλείων
- ✓ 4 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης λάμας
- ✓ Ράουλο στήριξης - οδηγός λάμας για σταθερές κοπές
- ✓ Ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς
- ✓ Μεταλλικό πέλμα εύκολης ρύθμισης 0-45° με αντιχαρακτική επένδυση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633046
ΙΣΧΥΣ (W)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛ./ΑΛΟΥΜ. (mm)	130/10/30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	325 x 87 x 265
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1 / 3,5

Συνοδεύεται με 1 λάμα για ξύλο, 1 λάμα για μέταλλο, 1 αντάπτορα για σύνδεση με σκούπα

Ανταλλακτικά για ηλεκτρικές σέγες βλ. σελ. 122

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

600 Watt — ΚΩΔ.: 633038

Συνοδεύεται με 1 λάμα για ξύλο

✓ Νέος εργονομικός σχεδιασμός για χρήση με το ένα χέρι ✓ Λαβή επενδεδυμένη από μαλακό ελαστικό υλικό για καλύτερο έλεγχο και άνετη χρήση ✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία) ✓ Μεταβλητής ταχύτητας ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

1050 Watt — ΚΩΔ.: 633350

Συνοδεύεται με μια πριονόλαμα, 1 κλειδί Allen

✓ Μεταβλητής ταχύτητας ✓ Με τσοκ γρήγορης απελευθέρωσης λεπίδας

1200 Watt — ΚΩΔ.: 633369

Συνοδεύεται με μια λάμα κοπής ξύλου (13cm) και μια λάμα κοπής μετάλλου (8cm)

✓ Μεταβλητής ταχύτητας ✓ Με επιλογέα λειτουργίας με ή χωρίς ταλάντωση ✓ Με ρύθμιση ταλάντωσης της λάμας 3 θέσεων για γρηγορότερες κοπές ✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις ✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in) ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος πέλματος 3 θέσεων

1400 Watt — ΚΩΔ.: 633003

Συνοδεύεται με μια λάμα για ξύλο (15cm)

✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές ✓ Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία (Quick in) ✓ Με οδηγός βάθους πριονίσματος για καλύτερες κοπές και ευκολότερο έλεγχο της σπαθόσεγας ✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις ✓ Μεταβλητής ταχύτητας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633038	633350	633369	633003
ΙΣΧΥΣ (W)	600	1050	1200	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (spm)	0-3500	0-3000	0 - 2800	0 - 2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7	28	30	32
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	455 x 80 x 110	535 x 95 x 240	540 x 105 x 245	500 x 95 x 210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9 / 2,4	3,35 / 3,76	4,3 / 4,6	4,5 / 4,8

Ανταλλακτικά για ηλεκτρικές σπαθόσεγες βλ. σελ. 122

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

1800 Watt

✓ Ρύθμιση βάθους κοπής έως
65mm @ 90°
47mm @ 45°
✓ Με οδηγό κοπής laser (περιλαμβάνονται μπαταρίες 2xAA) με διακόπτη ON-OFF
✓ Με οδηγό πλαϊνής κοπής ρυθμιζόμενο έως 18cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	633330
ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 190 x ∅ 20
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	90°- 65mm / 45°- 47mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270 x 260 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5 / 5,3

Συνοδεύεται με δίσκο κοπής

710 Watt

✓ Με οδηγό κοπής Laser
✓ Με βοηθητική λαβή
✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα
✓ Συμβατό με ράγα - οδηγό
✓ Με οδηγό κοπής βάθους

ΡΑΓΑ - ΟΔΗΓΟΣ 3 ΤΕΜ. (OPTIONAL)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64275

- Συνολικό μήκος 1,4 m
- Βάρος 1,5 kg

Συνοδεύεται με 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγενες στερέωσης

Ανταλλακτικοί δίσκοι δισκοπρίονου 633036 βλ. σελ. 123

ΚΩΔΙΚΟΣ	633036
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3500
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 115 x ∅ 9,5
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	90°- 43mm / 45°- 28mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	186 x 165 x 505
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5 / 4,1

Συνοδεύεται με 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade), πλαϊνό οδηγό και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΡΟΥΤΕΡ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

710 Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ	633062
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	10000 - 30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270 x 150 x 110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9 / 2,7

Συνοδεύεται με 3 σφιγκτήρες (τσοκ) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8, σετ οδηγών κοπής, κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων: ΚΩΔΙΚΟΣ 64297

i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

Δακτύλιος Αντιγραφής ΚΩΔΙΚΟΣ 642050

ΡΟΥΤΕΡ

2200 Watt

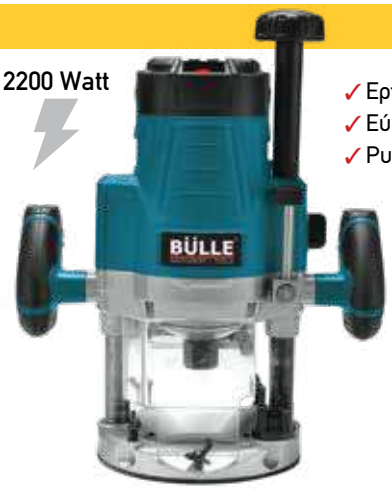

- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΣΟΚ 1/2'' (OPTIONAL) ΚΩΔΙΚΟΣ 642023

Βλέπε σελ. 122

ΚΩΔΙΚΟΣ	633001
ΙΣΧΥΣ (W)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	9000 - 22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	165 x 300 x 315
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,8 / 7,2

Συνοδεύεται με αντάπτορα για τσοκ 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

900 Watt

- ✓ Ισχυρός κινητήρας 900W για γρήγορες κοπές με ακρίβεια σε μεγάλη ποικιλία ειδών ξύλου
- ✓ Μεγάλη πρακτική λαβή
- ✓ Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- ✓ Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	63475
ΙΣΧΥΣ (W)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100 x 22 x 3,8
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ	No. 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	170 x 155 x 370
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,9 / 3,5

Συνοδεύεται με σακούλα συλλογής σκόνης κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

✓ Νέο πρακτικό σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων ✓ Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων (Quick in / release) για εξαρτήματα ανοιχτής και κλειστής ράχης ✓ Δέχεται εξαρτήματα τύπου UNIVERSAL ✓ Ρυθμιζόμενης ταχύτητας με ροοστάτη στροφών

400 Watt

✓ Εξοπλισμένο με λυχνία LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	633372
ΙΣΧΥΣ (W)	400
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	11000 - 21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (mm)	3,2°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	345 x 82 x 205
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,88 / 2,9

Περιλαμβάνει σετ βασικών 13 εξαρτημάτων

Ανταλλακτικά για παλμικό πολυεργαλείο βλ. σελ. 127

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

180 Watt

- ✓ Τσοκ 3 σιαγόνων (1/8'' - 3/32'' - 1/16'')
- ✓ Αποσπώμενο φακό LED ✓ Κλείδωμα άξονα
- ✓ Εξωτερικές καρβουνοθήκες ✓ Λαβή επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό για καλύτερο έλεγχο & άνεση
- ✓ Ρυθμιστής στροφών ✓ Γάντζος ανάρτησης εργαλείου

ΚΩΔΙΚΟΣ	633037
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	5000 - 35000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	340 x 90 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63 / 2,5

Περιλαμβάνει κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξης εργαλείου σε πρακτική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΡΟΥΤΕΡ

550 Watt

- ✓ Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, σέγα, δισκοπρίονο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- ✓ Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων
- ✓ Διαθέτει περιστρεφόμενη αντιολισθητική λαβή, μεταβλητή ταχύτητα, προστασία υπερθέρμανσης, πλούσιο εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	633302
ΙΣΧΥΣ (W)	550
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	5000 - 25000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 175 x 345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,67 / 3,06

Περιλαμβάνει 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτρικής σκούπας, 4 τσοκ (1/4'' - 1/8'' - 3/16''- 6 mm), 1 εύκαμπτη ντίζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

620 Watt

- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό υλικό για καλύτερο έλεγχο και άνετη χρήση
- ✓ 5 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	633026
ΙΣΧΥΣ (W)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (mm)	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	185 x 200 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 3,6

Συνοδεύεται με οδηγό για παράλληλες κοπές, κλειδί, μπλοκ ακονίσματος, μπλοκ αποστάτη

750 Watt

- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό υλικό για καλύτερο έλεγχο και άνετη χρήση
- ✓ 13 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής
- ✓ Έξοδο της σκόνης από 2 πλευρές (Δεξιά-Αριστερά)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63454
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (mm)	18
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	190 x 175 x 345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 3,6

Συνοδεύεται με οδηγό για παράλληλες κοπές, σακούλα συλλογής σκόνης κλειδί, οδηγό βάθους πατούρας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

2 ΣΕ 1

53/16
12/16

- ✓ 2 σε 1 (Δίχαλο & Βελονάκι)
- ✓ Ρυθμιζόμενη κρούση
- ✓ 20 κρούσεις / min
- ✓ Μηχανισμός ANTI-JAM (μη αναπήδησης)



ΚΩΔΙΚΟΣ	63493
ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 53	8-16 mm
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ F (12)	15-16 mm
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 75 x 275
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 1,5

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

2 ΣΕ 1

90/25
12/32

- ✓ 2 σε 1 (Δίχαλο & Βελονάκι)
- ✓ Ρυθμιζόμενη κρούση
- ✓ 20 κρούσεις / min
- ✓ Μηχανισμός ANTI-JAM (μη αναπήδησης)
- ✓ Μαλακή αντιολισθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	633032
ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 90 R(400)	15-25 mm
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ F (12)	15-32 mm
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	275 x 85 x 280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9 / 2,3

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

Συνοδεύεται με 4 ακροφύσια

Συνοδεύεται με 4 ακροφύσια

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63421	633347	63494 HEAVY DUTY
ΙΣΧΥΣ (W)	2000	2000	1800
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	350°C / 550°C (2 ρυθμίσεις)	400°C / 600° (2 ρυθμίσεις)	50°C / 450°C / 550°C (3 ρυθμίσεις)
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	320 (350°C) 550 (550°C)	250 (400°C) 550 (600°C)	250 (50°C & 450°C) 500 (550°C)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	95 x 265 x 265	190 x 80 x 230	110 x 310 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,7 / 2,0	0,65 / 0,89	0,9 / 2,3

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

- ✓ Με Ρύθμιση Θερμοκρασίας & Ροής Αέρα
- ✓ Στην ταχύτητα 250lt/min 6 θέσεις ρύθμισης θερμοκρασίας 50°C - 350°C
- ✓ Στην ταχύτητα 550lt/min 6 θέσεις ρύθμισης θερμοκρασίας 100°C - 600°C
- ✓ Επιλογή λειτουργίας σκέτος αέρας

LED ενδείξεις

Συνοδεύεται με σετ 5 εξαρτημάτων και μια σπάτουλα σε πλαστική θήκη μεταφοράς

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

- ✓ Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- ✓ Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα
- ✓ Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία

LCD οθόνη

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633348	63495 HEAVY DUTY
ΙΣΧΥΣ (W)	2000	2000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	350 - 600°C	50 - 650°C
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	250 (350°C) / 550 (600°C)	250 - 500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 84 x 260	110 x 315 x 350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,56 / 1,58	0,9 / 2,3

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

- ✓ Με πρακτική αποσπώμενη προέκταση λαβής

ΚΩΔΙΚΟΣ	633033
ΙΣΧΥΣ (W)	2000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	500 (50°C / 600°C)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	560 x 120 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,0 / 1,4

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
✓ Compact διστάσεις

✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
✓ Compact διστάσεις

✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

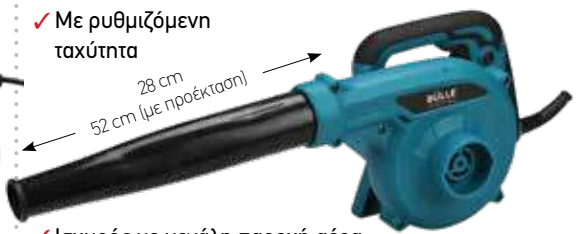

✓ Ισχυρός με μεγάλη παροχή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63478	63467	63486
ΙΣΧΥΣ (W)	400	600	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6000 - 14000	6000 - 16000	0 - 16000
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (m3/min)	3,3	3,5	4,1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	185 x 225 x 185	190 x 215 x 240	200 x 190 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,3 / 1,6	1,6 / 1,9	2,1 / 2,6

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

✓ Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1.5Ah
✓ Μεγάλη παροχή
✓ Προστασία από υπερφόρτωση
✓ Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας ∅ 11mm

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V

✓ Υψηλή απόδοση
✓ Εργονομικός σχεδιασμός
✓ Προστασία από υπερφόρτωση
✓ Χρόνος προθέρμανσης 3-5 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας

✓ Υψηλή απόδοση
✓ Με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 100 - 220°C
✓ Μεγάλη παροχή
✓ Εργονομικός σχεδιασμός
✓ Προστασία από υπερφόρτωση
✓ Χρόνος προθέρμανσης 3-5 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633309	633080	633081
ΙΣΧΥΣ (W)	60	100	150
ΤΑΣΗ (V)	12 (DC)	230	230
ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΚΟΛΛΑΣ (mm)	∅ 11	∅ 10,8 - 11,5	∅ 10,8 - 11,5
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΛΛΗΣΗΣ (g/min)	13,3 - 20	18	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 190 x 75	270 x 196 (blister)	200 x 55 x 237
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,42 / 0,70	0,35 / 0,48	0,36 / 0,55

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

✓ LED εργασίας
✓ Αντιολισθητική λαβή
✓ Νέος εργονομικός σχεδιασμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	633305
ΙΣΧΥΣ (W)	100
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	168 x 279
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,68 / 1,0

Περιλαμβάνει 2 μύτες, 10gr σύρμα κόλλησης, 10gr πάστα κόλλησης

Ανταλλακτική Μύτη

ΚΩΔΙΚΟΣ 64233

✓ Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
✓ LED εργασίας
✓ Αντιολισθητική λαβή
✓ Κατάλληλο για:
κοπή αφρολέξ (70-200 °C),
κανονική κόλληση (200-350 °C)
χάραξη σε ξύλο (350-500 °C)

Διακόπτης Ρύθμισης Θερμοκρασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63428
ΙΣΧΥΣ (W)	200
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	295 x 220 x 70
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,9 / 1,4

Περιλαμβάνει 2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

Ανταλλακτική Μύτη

ΚΩΔΙΚΟΣ 64234

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ HVLP

Πρακτικός και ευέλικτος τρόπος για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνουν την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Με ειδικά διαμορφωμένη κλίση πιστολιού (Smart Angle) που τα καθιστά ζυγισμένα, πρακτικά και ευέλικτα. Χαρίζει άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, οικονομία και ταχύτητα, πλεονεκτήματα ασύγκριτα καλύτερα από τη βαφή με πινέλα, ρολά κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλη γκάμα υλικών και να καλύψετε ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η βεντάλια, στα δύο μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτουν ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση.

500 Watt **HVLP** SMART ANGLE

- ✓ Νέου σχεδιασμού για μέγιστη αποστράγγιση υλικού και δοχείο με ένδειξη ποσότητας
- ✓ Με ρύθμιση ροής ψεκασμού
- ✓ Αντιολισθητική λαβή

800 Watt **HVLP** SMART ANGLE

- ✓ Συνεχής παροχή αέρα για διευκόλυνση του χρήστη
- ✓ Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα

1200 Watt **HVLP** SMART ANGLE

- ✓ Συνεχής παροχή αέρα για διευκόλυνση του χρήστη
- ✓ Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- ✓ Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633360	633065	633066
ΙΣΧΥΣ (W)	500	800	1200
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	220-240/50
ΔΟΧΕΙΟ (ml)	800	900	900
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec.)	100	100	150
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min.)	900	1100	1100
ΜΠΕΚ (mm)	∅ 2,0 / ∅ 2,5 / ∅ 3,0	∅ 2,0 / ∅ 2,5 / ∅ 3,0	∅ 2,0 / ∅ 2,5 / ∅ 3,0
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	-	1,9	3,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	285 x 138 x 245	300 x 255 x 280	385 x 306 x 537
ΒΑΡΟΣ (Πιστολ./Συσκ.) (kg)	1,3 / 1,75	0,59 / 3,3	0,59 / 5,6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

650 Watt

1100 ml/min (max.)

207 BAR (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633358
ΙΣΧΥΣ (W)	650
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	207
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min.)	1100
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec.)	200
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ	#517
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	460 x 400 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,5 / 9,0

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517 , Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)

- ✓ Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εργασίες και περιστασιακά μικρού μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές
- ✓ Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- ✓ Συμβατά ακροφύσια 515, 517
- ✓ Κατάλληλο για νερομπογιές, λαδομπογιές, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια, stains, συντηρητικά και άλλα μη λειαντικά υλικά
- ✓ Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη (π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι

Για εξαρτήματα συστημάτων Airless βλ. σελ. 125

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

850 Watt | 1100 ml/min (max.) | 200 BAR (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633333
ΙΣΧΥΣ (W)	850
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	220-240/50
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	200
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min.)	1100
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec.)	150
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ	#517
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	510 x 365 x 480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 11

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (υπερπλήρωσης & τροφοδότησης)

- ✓ Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εφαρμογές και περιορισμένη επαγγελματική χρήση
- ✓ Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- ✓ Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619
- ✓ Κατάλληλο για νερομπογιές, λαδομπογιές, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια, stains, συντηρητικά και άλλα μη λειαντικά υλικά
- ✓ Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη (π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι

1000 Watt | 2200 ml/min (max.) | 220 BAR (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633359
ΙΣΧΥΣ (W)	1000
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	220
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min.)	2200
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec.)	200
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ	#517
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	480 x 415 x 530
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	20 / 22

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα • 1 σετ σωλήνων (τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 90 cm)

- ✓ Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- ✓ Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- ✓ Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- ✓ DC κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής
- ✓ Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619
- ✓ Κατάλληλο για νερομπογιές, λαδομπογιές, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια, stains, συντηρητικά και άλλα μη λειαντικά υλικά
- ✓ Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη (π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι

2500 Watt | 2600 ml/min (max.) | 207 BAR (max.) | BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	633392
ΙΣΧΥΣ (W)	2500
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	207
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min.)	2600
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec.)	200
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ	#521
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	480 x 415 x 530
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	22 / 23

Συνοδεύεται με: • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα - 1/4'' - 228 WP • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα • 1 σετ σωλήνα επιστροφής BRAIDED 72 cm και 44 cm μεταλλικό με ακροφύσιο εκτόνωσης χρώματος

- ✓ Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- ✓ Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 20 τ.μ. το λεπτό
- ✓ Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- ✓ Brushless DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- ✓ Συμβατά ακροφύσια 517, 519, 619, 521, 523
- ✓ Έξυπνο σύστημα ελέγχου (PLC control) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου
- ✓ Κατάλληλο για χρώματα βάσης ελαίου, βαφές βάσης νερού, βαφές λατέξ, χρωστικές, βαφές υποστρώματος, βαφές δύο συστατικών, επισκευαστικές κόλλες
- ✓ Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη (π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι

Για εξαρτήματα συστημάτων Airless βλ. σελ. 125

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

400 Watt | 10mm

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Αυτόματο τσοκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633063
ΙΣΧΥΣ (W)	400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 3800
ΤΣΟΚ (mm)	10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	65 x 210 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2 / 1,4

650 Watt | 13mm

Ισχυρό, Ελαφρύ, Compact διαστάσεων

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633028
ΙΣΧΥΣ (W)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 2700
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 245 x 270
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,0 / 2,0

800 Watt | 10mm

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633332
ΙΣΧΥΣ (W)	800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 2500
ΤΣΟΚ (mm)	10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	78 x 284 x 265
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	642003

Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στη σελ. 116

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

650 Watt | 13mm

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ "Αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633098
ΙΣΧΥΣ (W)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25 / 13 / 13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 240 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,7 / 2,0

900 Watt | 13mm

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Πλαστικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633099
ΙΣΧΥΣ (W)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25 / 13 / 13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 300 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,34

1100 Watt | 13mm

Μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633301
ΙΣΧΥΣ (W)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1100 / 0-3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25 / 13 / 13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	95 x 250 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 3,3

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ - HEAVY DUTY

750 Watt | 13mm | HEAVY DUTY

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633095
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25 / 13 / 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 240 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,89 / 2,26

850 Watt | 13mm | HEAVY DUTY

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633096
ΙΣΧΥΣ (W)	850
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25 / 13 / 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	85 x 250 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4 / 2,9

1050 Watt | 13mm | HEAVY DUTY

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό
- ✓ Μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Μεταλλικό "αυτόματο" τσοκ
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633097
ΙΣΧΥΣ (W)	1050
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1100 / 0-3000
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ/ ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)	40-30 / 20-16 / 16-13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	95 x 250 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 3,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

600 Watt | 15 Nm

- ✓ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση
- ✓ Ρυθμιζόμενο βάθος βίδας
- ✓ Υψηλή ροπή για βέλτιστα αποτελέσματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633303
ΙΣΧΥΣ (W)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 2400
ΡΟΠΗ (N.m)	15
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6,35
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	75 x 240 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2 / 2,1

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

520 Watt | 8 Nm

- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση
- ✓ Λαβή με αντιολισθητική επένδυση
- ✓ Με ιμάντα συγκράτησης παλάμης
- ✓ Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
- ✓ Μαγνητική υποδοχή μύτης

Περιλαμβάνει 1 μύτη PH2

ΚΩΔΙΚΟΣ	633002
ΙΣΧΥΣ (W)	520
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 4500
ΡΟΠΗ (N.m)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	70 x 270 x 255
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 1,7

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS PLUS

1050 Watt | SDS PLUS | 3,0 Joule (max.)

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη με ροοστάτη
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία
- ✓ Λειτουργία δεξί-αριστερό
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή
- ✓ Οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633379
ΙΣΧΥΣ (W)	1050
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 1150
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	∅ 26
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	3,0
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0 - 5100
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 105 x 285
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,3 / 5,7

Συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα SDS Plus, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

850 Watt | SDS PLUS | 3,0 Joule (max.)

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη με ροοστάτη
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία
- ✓ Λειτουργία δεξί-αριστερό
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή
- ✓ Οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633352
ΙΣΧΥΣ (W)	850
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 1100
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	∅ 26
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	3,0
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5000
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380 x 118 x 328
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 5,6

Συνοδεύεται τσοκ κρεμαγιέρας (1.5-13mm) με αντάπτορα SDS Plus, 3 τρυπάνια SDS PLUS (8-10-12mm), 1 καλέμι SDS PLUS, 1 βελόνι SDS PLUS, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS PLUS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

720 Watt | SDS PLUS | 3,0 Joule (max.) | HEAVY DUTY

Ισχυρό μοτέρ υψηλής ροπής

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη
- ✓ Λειτουργία δεξί-αριστερό
- ✓ Πλαϊνή χειρολαβή
- ✓ Οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633040
ΙΣΧΥΣ (W)	720
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 1300
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	∅ 26
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	3,0
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0 - 4500
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	435 x 115 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,9 / 5,7

Συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS PLUS

1500 Watt | SDS PLUS | 6,0 Joule (max.)

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Ρύθμιση στροφών στην σκανδάλη
- ✓ Αντικραδασμική κύρια λαβή
- ✓ Πλαϊνή βοηθητική λαβή
- ✓ Οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633353
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	6,0
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-850
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-4500
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	375 x 122 x 328
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,9 / 7,5

Συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS PLUS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

1500 Watt | SDS PLUS | 4,5 Joule (max.) | HEAVY DUTY

- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ Αντικραδασμική λαβή αντιολισθητικής επίστρωσης
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός για εντατική χρήση
- ✓ Μεγάλος διακόπτης
- ✓ Κέλυφος μειωτήρα από χυτό μαγνήσιο για μεγαλύτερη αντοχή & χαμηλό βάρος
- ✓ VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 12 θέσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	633041
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	4,5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	920
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	4100
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	36
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 130 x 395
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,4 / 8,2

Συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

1600 Watt | SDS MAX | 10 Joule (max.)

- ✓ Πιστολέτο SDX MAX 3 εργασιών
- ✓ Ενδεικτική λυχνία για ένδειξη τροφοδοσίας
- ✓ Αντικραδασμική λαβή με αντιολισθητική επίστρωση
- ✓ Πλαϊνή βοηθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	633380
ΙΣΧΥΣ (W)	1600
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	10
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	630
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3800
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 130 x 370
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,4 / 11,3

Συνοδεύεται με 1 τρυπάνι, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS MAX

1500 Watt | SDS MAX | 12 Joule (max.)

Συνοδεύεται με 1 τρυπάνι, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

- ✓ Πιστολέτο SDX MAX 3 εργασιών
- ✓ Ενδεικτική λυχνία για ένδειξη τροφοδοσίας
- ✓ Αντικραδασμική λαβή με αντιολισθητική επίστρωση
- ✓ Πλαϊνή βοηθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	633354
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	12
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	520
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	4100
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	440 x 133 x 383
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,7 / 10,7

1450 Watt | SDS MAX | 12 Joule (max.)

Συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

- ✓ Πιστολέτο SDX MAX
- ✓ Vario Lock 16 θέσεις
- ✓ Αντικραδασμική λαβή με αντιολισθητική επίστρωση
- ✓ Πλαϊνή βοηθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	633364
ΙΣΧΥΣ (W)	1450
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	12
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	680
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3200
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500 x 120 x 400
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,4 / 11,1

1350 Watt | SDS MAX | 13 Joule (max.) **HEAVY DUTY**

- ✓ Ενεργό σύστημα μείωσης κραδασμών
- ✓ Λαβή με αντιολισθητική επίστρωση
- ✓ Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης LOCK ON
- ✓ Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με λειτουργία constant speed, soft start

Συνοδεύεται με 2 τρυπάνια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

- ✓ Κέλυφος μειωτήρα από χυτό μαγνήσιο για μεγαλύτερη αντοχή & μείωση του βάρους
- ✓ VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 12 θέσεις
- ✓ LED υπενθύμισης service

ΚΩΔΙΚΟΣ	633022
ΙΣΧΥΣ (W)	1350
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	13
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	150 - 516
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3120
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ (mm)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	445 x 150 x 580
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8 / 11,9

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS PLUS

1200 Watt | SDS PLUS | 8 Joule (max.)

- ✓ SDS PLUS
- ✓ Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633394
ΙΣΧΥΣ (W)	1200
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	8
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	385 x 121 x 320
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,7 / 8,9

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ SDS MAX

1300 Watt | SDS MAX | 20 Joule (max.)

- ✓ SDS Max
- ✓ Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- ✓ Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633355
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	20
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	2400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	367 x 120 x 510
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,7 / 12

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

1350 Watt | SDS MAX | 12 Joule (max.)

- ✓ SDS Max
- ✓ Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- ✓ Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) συνδυασμένος με εργονομικού σχεδιασμού λαβή επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633370
ΙΣΧΥΣ (W)	1350
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	12
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	2900
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	463 x 115 x 390
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,2 / 9,8

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

1300 Watt | SDS MAX | 20 Joule (max.) | HEAVY DUTY

- ✓ SDS Max
- ✓ VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 12 θέσεις
- ✓ Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση
- ✓ Κύλινδρος ∅ 40mm για μεγάλη απόδοση & ταχύτητα
- ✓ Με βάρος μόνο 7,7kg αλλά με απόδοση αντίστοιχη ενός δεκάκιλου σκαπτικού

ΚΩΔΙΚΟΣ	633089
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	20
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	2400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	367 x 120 x 510
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,7 / 12

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

1200 Watt | SDS MAX | 14 Joule (max.) | HEAVY DUTY

- ✓ SDS Max
- ✓ Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- ✓ Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- ✓ Διακόπτης "Lock ON" συνδυασμένος με εργονομικού σχεδιασμού λαβή επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση
- ✓ Ενδεικτική λυχνία παροχής ρεύματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	633061
ΙΣΧΥΣ (W)	1200
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	14
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	3100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 157 x 485
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,6 / 9,8

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ SDS MAX

1700 Watt | SDS MAX | 45 Joule (max.)

- ✓ SDS Max
- ✓ VARIO LOCK:
  Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- ✓ Σύστημα μεταβολής ταχύτητας 6 σταδίων
- ✓ Σύστημα απορρόφησης των κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- ✓ Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633381
ΙΣΧΥΣ (W)	1700
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ max. (Joule)	45
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	200 - 2100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	650 x 170 x 335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,6 / 16,6

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ HEX 30

1700 Watt | HEX 30 | 75 Joule (max.)

- ✓ Hex 30
- ✓ Διπλό αντικραδασμικό σύστημα λαβής
- ✓ Εκτεταμένη χρήση χυτού μαγνήσιου
  για μεγαλύτερη αντοχή & μείωση του βάρους
- ✓ Βοηθητική λαβή "τύπου D" αντικραδασμική
- ✓ LED υπενθύμισης service
- ✓ Διακόπτης "auto Lock ON"
  για μείωση της κούρασης
  στην έντονη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633382
ΙΣΧΥΣ (W)	1700
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	75
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	2000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	680 x 180 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,6 / 23,9

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

1750 Watt | HEX 30 | 48 Joule (max.)

- ✓ Hex 30
- ✓ Διπλό αντικραδασμικό σύστημα λαβής
- ✓ Βοηθητική λαβή Βαρέως Τύπου "τύπου D"
  αντικραδασμική - μεταλλική
- ✓ LED υπενθύμισης service
- ✓ Διακόπτης "auto Lock ON"
  για μείωση της κούρασης
  στην έντονη χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	633025
ΙΣΧΥΣ (W)	1750
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	48
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	1600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 215 x 890
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,2 / 23,6

Συνοδεύεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ

1400 Watt | Ø 110mm

- ✓ Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής έως 35 mm
- ✓ Με εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη αλλαγή
- ✓ Με δυνατότητα κλίσης έως 45°

Ανταλλακτικός Δίσκος 110x20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 64270

ΚΩΔΙΚΟΣ	633029
ΙΣΧΥΣ (W)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	12000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 110x20
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320 x 225 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2 / 3,6

Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής, εξάρτημα υγράς κοπής και 2 κλειδιά

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ)

1700 Watt | Ø 150mm

- ✓ Ρυθμιστής βάθους κοπής 10-50mm
- ✓ Ρύθμιση πλάτους κοπής από 8 έως 42 mm με την χρήση αποστατών
- ✓ Σκανδάλη με διακόπτη ασφαλείας
- ✓ Καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρα

Ανταλλακτικός Δίσκος 150x22,2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642049

- ✓ Με πλαϊνό οδηγό κοπής με μεταλλικό ροδάκι για μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία στην εργασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633374
ΙΣΧΥΣ (W)	1700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	7500
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 150x22,2
ΒΑΘΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	10 - 50
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm)	8 - 42
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	410 x 280 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,95 / 6,50

Συνοδεύεται με 2 δίσκους 150x22.2x1.6mm και εργαλεία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

- ✓ Τριβείο μπετού με ισχυρό κάθετο κινητήρα 1800 Watt
- ✓ Με διαμαντόδισκο με 2 σειρές διαμαντιών 125x22,23 mm
- ✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με ποτενσιόμετρο για αποδοτικές εργασίες σε διάφορα δομικά υλικά
- ✓ Εργονομική λαβή τύπου "Η" με 4 αντικραδασμικά ελατήρια για ξεκούραστη πολύωρη χρήση
- ✓ Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- ✓ Με σωλήνα σπιράλ επεκτεινόμενο 1,2 έως 3,0 μέτρα
- ✓ Με 2 υποδοχές για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

Συνοδεύεται με δίσκο 125mm, με 2 σειρές διαμαντιών και εργαλεία αποσυναρμολόγησης δίσκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	633367
ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	2000 - 8400
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	M10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 125 x 22,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	402 x 268 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,4 / 6,89

- ✓ Τριβείο μπετού ειδικής σχεδίασης, υψηλής ροπής, με ισχυρό κινητήρα 1500Watt
- ✓ Με διαμαντόδισκο με 2 σειρές διαμαντιών 180x22,23 mm
- ✓ Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με ποτενσιόμετρο από 3000 έως 4000 - 6 θέσεων
- ✓ Με διατήρηση σταθερών στροφών (constant speed control) για μέγιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα σε διάφορα δομικά υλικά
- ✓ Με ομαλή εκκίνηση (soft start)
- ✓ Με κλείδωμα στην σκανδάλη για διευκόλυνση του χρήστη
- ✓ Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- ✓ Με υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

Συνοδεύεται με δίσκο 180mm, με 2 σειρές διαμαντιών, εργαλεία αποσυναρμολόγησης δίσκου και πλαστική θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633371
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	3000 - 4000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 180
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	430 x 165 x 296
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8 / 7,19

Για ανταλλακτικούς διαμαντόδισκους βλ. σελ. 125

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

1220 Watt — Με αυτοαναρρόφηση σκόνης

- ✓ Με πλευρική χειρολαβή, σωλήνα σπιράλ και σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633086
ΙΣΧΥΣ (W)	1220
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	325 x 325 x 260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

Συνοδεύεται με σωλήνα σπιράλ (2m) και σάκο συλλογής σκόνης, 8 φύλλα λείανσης

Τηλεσκοπικό — 710 Watt

- ✓ Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία κατά της σκόνης
- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με μήκος επέκτασης 1.9 m, προσφέρει εύκολη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα, ψηλά σημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633056
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225
ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ (mm)	1350 / 1900
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1290 x 270 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7 / 6,9

Συνοδεύεται με σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα, 6 φύλλα λείανσης

Τηλεσκοπικό με φωτισμό κεφαλής — 710 Watt

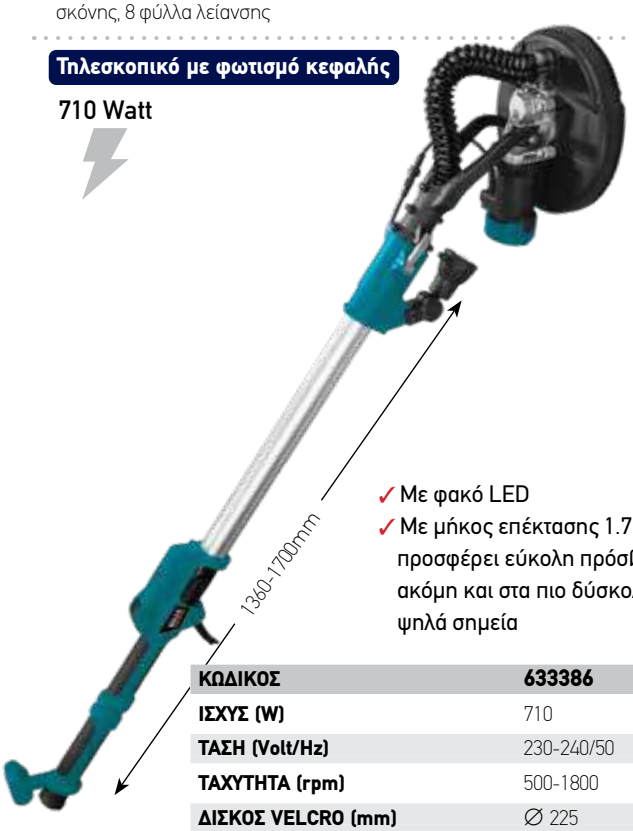

- ✓ Με φακό LED
- ✓ Με μήκος επέκτασης 1.7 m, προσφέρει εύκολη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα, ψηλά σημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633386
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	500-1800
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225
ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ (mm)	1160 / 1700
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	950 x 350 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8 / 6,6

Συνοδεύεται με σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα, 6 φύλλα λείανσης, προέκταση σε τσάντα μεταφοράς

Με προέκταση, αυτοαναρρόφηση σκόνης και φωτισμό κεφαλής — 820 Watt

- ✓ Με μήκος επέκτασης 1.9 m, προσφέρει εύκολη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα, ψηλά σημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633059
ΙΣΧΥΣ (W)	820
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225
ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ/ΑΝΟΙΧ. (mm)	1100 / 1900
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1100 x 260 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,9 / 7,3

Συνοδεύεται με σωλήνα σπιράλ (2m), σακούλα συλλογής σκόνης, 6 φύλλα λείανσης, προέκταση σε τσάντα μεταφοράς

Ανταλλακτικά για τριβεία τοίχου Βλ. σελ. 124

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

2 εργασιών (*) με προέκταση, πτυσσόμενο άξονα και φωτισμό κεφαλής

710 Watt

(*) **2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ:**
1. περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
2. παλμικό με την τριγωνική κεφαλή

- ✓ Δύο κεφαλές:
  1 στρογγυλή πλάκα λείανσης
  1 τριγωνική πλάκα λείανσης
- ✓ Φακό εργασίας LED
- ✓ Αναδιπλούμενος άξονας
- ✓ Με μέγιστο μήκος 1.65 m, εξασφαλίζει πρόσβαση και στα ψηλά σημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	633044
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm /bpm)	600-1500 / 3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225 /285
ΜΗΚΟΣ ΚΛ./ΑΝΟΙΧ. (mm)	1100 / 1650
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	680 x 270 x 255
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4 / 7,5

Συνοδεύεται με εύκαμπτο σωλήνα 4m (σπιράλ) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα, 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά, 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά, 1 σετ καρβουνάκια, προέκταση και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Με Brushless μοτέρ (χωρίς καρβουνάκια) & φωτιζόμενη κεφαλή LED

550 Watt **BRUSHLESS**

- ✓ Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)

ΚΩΔΙΚΟΣ	633395
ΙΣΧΥΣ (W)	550
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	∅ 225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1520 x 275 x 200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,4 / 6,5

Συνοδεύεται με σωλήνα σπιράλ (2m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα, 6 φύλλα λείανσης

Ανταλλακτικά για τριβεία τοίχου βλ. σελ. 124

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

1500 Watt

- ✓ Συγκολλητικό πλαστικών σωλήνων μεγάλης ισχύος με τρεις θέσεις συγκόλλησης και θερμαινόμενη επιφάνεια με επικάλυψη από TEFLON
- ✓ Εργονομικής σχεδίασης, με συμπαγής διαστάσεις για εύκολη χρήση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία από έναν μόνο τεχνίτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	633058
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-240/50
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚ. (°C)	0 - 300
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	∅ 20 - ∅ 63
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	425 x 300 x 90
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,9 / 4,6

Συνοδεύεται με 6 μήτρες (∅20, ∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅63 mm), σετ εργαλείων, βάση στήριξης σε μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

2000 Watt | Ø 159mm

- ✓ Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- ✓ Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- ✓ Ισχυρός κινητήρας 2000W
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Είσοδος παροχής νερού με βρυσάκι και μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- ✓ Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή
- ✓ Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται διαμαντοκορώνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633012
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (W)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.αλ.)	0 - 1950
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	145 x 375 x 495
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,5 / 9,7

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

2000 Watt | Ø 150mm Ø 200mm

- ✓ Με αλφάδι κεντραρίσματος (αφαιρούμενο) στην κατακόρυφη θέση
- ✓ Με οπίσθια λαβή (αφαιρούμενη) για χρήση σε οριζόντια θέση

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή 12 διακριτών θέσεων , οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

- ✓ Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής
- ✓ Με τρείς ταχύτητες 1100/1500/2150 rpm άνευ φορτίου
- ✓ Με κλείδωμα στον διακόπτη για συνεχόμενη λειτουργία
- ✓ Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD(1ph / 16A-30MA)
- ✓ Ισχυρός κινητήρας 2000W
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Είσοδος παροχής νερού με ενσωματωμένο σωληνάκι 20 cm σε ταχυσύνδεση αρσενικό
- ✓ Με βρυσάκι (ON/OFF) και μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- ✓ Η καροτίερα διαθέτει συμπλέκτη για ασφάλεια του χρήστη
- ✓ Λαιμός καροτίερας 60 mm
- ✓ Με κλείδωμα στον διακόπτη ενεργοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633183
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø150 / Ø200
ΙΣΧΥΣ (W)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.αλ.)	3 (1100/1500/2150)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 390
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9,5 / 10

Για διαμαντοκορώνες βλ. σελ. 121

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ OPTIONAL

- ✓ Διαδρομή κολώνας 20 έως 56 εκατοστά
- ✓ Τοποθέτηση χειρολαβής δεξιά - αριστερά
- ✓ 4 θέσεις για πάκτωση σε τοίχο M16
- ✓ Με χειρολαβή μεταφοράς
- ✓ Λαιμός για καροτιέρες Φ60

ΚΩΔΙΚΟΣ 633184

- ✓ Κατάλληλη για φορητές καροτιέρες
- ✓ Διασφαλίζει σταθερή κύλιση και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης
- ✓ Ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (για στερέωση με πάκτωση)
- ✓ Λαιμός για καροτιέρες Φ60

ΚΩΔΙΚΟΣ 63473

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

Καροτιέρα σε Κατακόρυφη Βάση – 3000W
Ισχυρό μοτέρ 3000W για διάτρηση:
Μπετόν μέχρι Φ159 mm- **Τοιχοποιία** μέχρι Φ200 mm
✓ Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης RCD για μέγιστη ασφάλεια ✓ Βρυσάκι εισόδου νερού με μειωτή πίεσης 1 Bar για υγρές κοπές ✓ Μεταλλική κολώνα και ενισχυμένη βάση πάκτωσης αλουμινίου (20x16 cm) ✓ Δυνατότητα χρήσης οδηγών πάκτωσης (βίδες, ντίζες κλπ) max M12 ✓ Βάση με 4 βίδες για ακρίβεια στη ρύθμιση της κάθετης διάτρησης

3000 Watt | ∅ 159mm **ΚΩΔ.: 633185**

✓ Βάση πάκτωσης με 4 βίδες για μεγαλύτερη ακρίβεια
✓ Η καροτίερα διαθέτει συμπλέκτη για ασφάλεια του χρήστη

Επαγγελματικές Καροτιέρες – Στιβαρή Κατασκευή
Ιδανικές για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και άλλα δομικά υλικά
✓ Ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής για συνεχόμενη επαγγελματική χρήση
✓ Ρυθμιζόμενη βάση στερέωσης με αυλακώσεις:
• Σταθερή κύλιση χωρίς τζόγο • Εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης τρυπανιού
✓ Ενσωματωμένο αλφάδι στο φορείο για ακρίβεια στη διάτρηση
✓ Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης PRCD (16A, 3600W, 10mA, 30ms) για μέγιστη ασφάλεια
✓ Σύνδεση με νερό για υγρές κοπές, μειώνοντας σκόνη και υπερθέρμανση με μειωτή πίεσης 1 Bar
✓ Αξιόπιστες για απαιτητικές διατρήσεις με σταθερότητα, ακρίβεια και ασφάλεια

2400 Watt | ∅ 205mm **ΚΩΔ.: 63471**

✓ Με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (για στερέωση με πάκτωση)
✓ Η καροτίερα διαθέτει συμπλέκτη για ασφάλεια του χρήστη

2800 Watt | ∅ 255mm **ΚΩΔ.: 63472**

✓ Με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (για στερέωση με πάκτωση)
✓ Η καροτίερα διαθέτει συμπλέκτη για ασφάλεια του χρήστη

ΚΩΔΙΚΟΣ	633185	63471	63472
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ	∅ 159	∅ 205	∅ 255
ΙΣΧΥΣ (W)	3000	2400	2800
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ. & G1/2" εσωτ.	1 1/4" UNC εξωτ., G1/2" BSP εσωτ.	1 1/4" UNC εξωτ., G1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.αλ.)	1 (850)	1 (750)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	805 x 350 x 250	1080 x 380 x 380	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16 / 19,5	31 / 35	35 / 39

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Για διαμαντοκορώνες Βλ. σελ. 121

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

1400 Watt ΚΩΔ.: 63488

- ✓ Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- ✓ Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- ✓ Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επίστρωση για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1400 Watt ΚΩΔ.: 63476

- ✓ Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- ✓ Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- ✓ Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- ✓ Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- ✓ Εξωτερικές καρβουνοθήκες

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1600 Watt ΚΩΔ.: 633339

- ✓ Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- ✓ Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 6 Θέσεων
- ✓ Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- ✓ Εργονομική λαβή με αντιολισθητική για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø140 mm, 2 κλειδιά, ανταλλακτικά καρβουνάκια

1800 Watt ΚΩΔ.: 633340

- ✓ Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- ✓ Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- ✓ Εργονομική λαβή σε ενισχυμένη μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø140 mm, 2 κλειδιά, ανταλλακτικά καρβουνάκια

1600 Watt ΚΩΔ.: 633085

ΔΙΠΛΟΣ (με 2 πτερύγια ανάδευσης)

- ✓ Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- ✓ Ισχυρό μοτέρ
- ✓ Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- ✓ Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- ✓ Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"

Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης Φ120 mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 18V SOLO

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 633385

Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στη σελ. 71

ΚΩΔΙΚΟΣ	63488	63476	633339	633340	633085
ΙΣΧΥΣ (W)	1400	1400	1600	1800	1600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0 - 480 / 0 - 800	0 - 550 / 0 - 750	0 - 600 / 0 - 800	0 - 440 / 0 - 780	200-480 / 250-680
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. (mm)	Ø 120	Ø 120	Ø 140	Ø 140	Ø 120
ΑΞΟΝΑΣ	M14x2 (θηλυκός)	M14x2 (θηλυκός)	M14	M14x2 (θηλυκός)	HEX13 - Quick in
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210 x 300 x 380	260 x 320 x 420	420 x 320 x 260	415 x 340 x 255	557 x 300 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5 (χωρίς πτερύγιο) / 5,7	4,0 (χωρίς πτερύγιο) / 6,1	4,3 (χωρίς πτερύγιο) / 6,5	4,7 (χωρίς πτερύγιο) / 6,9	6,0 (χωρίς πτερύγια) / 8,5

Ανταλλακτικά για ηλεκτρικούς αναδευτήρες βλ. σελ.123

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ ∅ 12,7mm x 15 m

100 Watt

Ηλεκτρικός αποφρακτήρας σχεδιασμένος για την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης σε νεροχύτες, βρύσες και μπάνια, διαμέτρου 20 mm (3/4") έως 50 mm (2"), εξοπλισμένος με ένα σπιράλ συνολικού μήκους 9 m.

- ✓ Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης αμφίδρομης τροφοδότησης, που προωθεί ή αποσύρει το σπιράλ με σταθερή ταχύτητα 7 μέτρων το λεπτό
- ✓ Με νέο ενισχυμένο μαύρο κάλυμμα τυμπάνου
- ✓ Με σπιράλ συνολικού μήκους 9 m και πάχους 7,6 mm και με ενσωματωμένο φτερό πάχους 14 mm
- ✓ Με διακόπτης επιλογής λειτουργίας με τρεις θέσεις , κανονική περιστροφή σπιράλ με μανδάλωση [I], απενεργοποίηση [O] και αντίστροφη περιστροφή σπιράλ χωρίς μανδάλωση [II]
- ✓ Με ποδοδιακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με καλώδιο 2 μέτρα
- ✓ Με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 μέτρο με ενσωματωμένο διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) - (TEST-RESET)
- ✓ Με δύο προστατευτικούς σωλήνες 50 cm και 70 cm που μπορούν να συνδυαστούν 50+70=120cm
- ✓ Με θέση αποθήκευσης του καλωδίου του ποδοδιακόπτη και του καλωδίου τροφοδοσίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	633210
ΙΣΧΥΣ (Watt)	100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	300.
ΔΙΑΜ. ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (mm)	3/4" – 2" (20-50mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ (m)	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	430 x 330 x 350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,4 / 6,2

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ ∅ 12,7mm x 15 m

390 Watt

- ✓ Κατάλληλο για σωλήνες έως Φ 150mm (με σπιράλ Φ 12,7)
- ✓ Με αυτόματη τροφοδότηση σπιράλ και κίνηση μπροστά και πίσω με μέγιστη ταχύτητα 5m/1'
- ✓ Με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- ✓ Με 4 Κεφαλές Κοπής
- ✓ Με ποδοδιακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με καλώδιο 1 μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	633205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	390
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	300
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ (mm)	∅150 (με σπιράλ ∅12,7)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	580 x 380 x 640
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	47 / 49

Συνοδεύεται με: 23m σπιράλ 12,7mm & 4 κεφαλές Φ 22mm

Optional Εξαρτήματα

4-ΦΤΕΡΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΩΝ 3" ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 22mm	ΚΟΦΤΗΣ ΛΙΠΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΩΝ 3" ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 22 mm	ΚΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 22mm	ΕΥΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 22mm	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ Φ.12,7mm x 23m
ΚΩΔΙΚΟΣ 633285	**ΚΩΔΙΚΟΣ 633286**	**ΚΩΔΙΚΟΣ 633284**	**ΚΩΔΙΚΟΣ 633287**	**ΚΩΔΙΚΟΣ 633288**

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

150 kg Max.

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 64,5-91cm (12 Θέσεις ρύθμισης ύψους) με κλείστρα
- ✓ Εύκολη μεταφορά
- ✓ Εύκολη αποθήκευση
- ✓ Μεγάλη επιφάνεια στήριξης επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	47610
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Max. (mm)	995 x 600 x 910
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1010 x 145 x 80
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	7,1 / 7,5

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

500 kg Max.

- ✓ Εύκολη μεταφορά
- ✓ Εύκολη αποθήκευση
- ✓ Μεγάλη επιφάνεια στήριξης επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	47617
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1055 x 593 x757
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1010 x 145 x 80
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	6,3 / 6,7

Με 2 μπράτσα στήριξης

Με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

589 kg Max.

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 61,8-82cm
- ✓ Εύκολη μεταφορά
- ✓ Εύκολη αποθήκευση
- ✓ Μεγάλη επιφάνεια στήριξης επενδεδυμένη με αντιολισθητικό υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	47616
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1085 x 520-690 x 618-820
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1152 x 147 x 183
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	9,0 / 10,0

45x90mm
Βραχίονες στήριξης

100%
Μεταλλική κατασκευή

9 θέσεις
ρύθμισης ύψους & αναδιπλούμενα πόδια

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - STAND 3 ΣΕ 1

200 kg Max.

- ✓ Στιβαρό, πρακτικό και εύχρηστο καβαλέτο - stand για μεγάλο εύρος απαιτητικών εφαρμογών
- ✓ Μέγιστο ύψος στήριξης 127,5cm
- ✓ Ελάχιστο ύψος στήριξης 83cm
- ✓ Στήριξη **3 σε 1** σε επίπεδη πλατφόρμα ή σε V-Roller ή σε 360cm Roller

ΚΩΔΙΚΟΣ	47615
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	750 x 670 x 830-1275
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	780 x 230 x 162
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	10,5 / 11,5

1.

Στήριξη με επίπεδη πλατφόρμα

200 kg Max.

2.

Γωνιακή στήριξη με ράουλα

45 kg Max.

3.

Οριζόντιο ράουλο 360mm

100 kg Max.

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

100 kg Max.

- ✓ Πρακτικός και εύχρηστος πάγκος εργασίας για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- ✓ Με πόδια τετραγωνικής διατομής 25x25mm για μεγαλύτερη ευστάθεια
- ✓ Πρακτικές θήκες για στήριξη εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	47612
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	605 x 620 x 795
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	890 x 130 x 140
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	6,4 / 6,9

Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

100 kg Max.

- ✓ Στιβαρός, πρακτικός και εύχρηστος πάγκος εργασίας για μεγάλο εύρος απαιτητικών εφαρμογών
- ✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°
- ✓ Με ενισχυμένη βάση & πόδια τετραγωνικής διατομής 30x30mm για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	47611
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	600 x 590 x 770-1070
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	660 x 620 x 110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	12,5 / 13,4

Ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας 77 -107 cm

Ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας 0°, 25°, 45°, 80°

Τραπέζι με δυνατότητα μη παράλληλης ρύθμισης

Εύκολη ρύθμιση του τραπεζιού

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

- ✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπρίονων
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 90-100cm
- ✓ Ρυθμιζόμενο μήκος 116-200cm
- ✓ Αναδιπλούμενα πόδια με πείρο ασφάλισης για ευκολία στην μεταφορά και στην αποθήκευση







ΚΩΔΙΚΟΣ	47609
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1160-2000 x 632 x 900-1000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1240 x 290 x 195
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	13,5 / 14,9

STAND 3 ΣΕ 1

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- ✓ Πλάτος ράουλου 300mm
- ✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ	47608
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	43 x 50 x 715-1180
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630 x 90 x 135
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	5,1 / 5,4

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 4m ΜΕ ΒΑΣΗ 5/8'' ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙ

- ✓ Τηλεσκοπικός ιστός 2,4 έως 4,0 μέτρα με μηχανισμό περιστροφικού κλειδώματος
- ✓ Φορείο για στήριξη αλφαδιού 5/8'' UNC
- ✓ Ρυθμιζόμενη βάση αλφαδιού
  1) Υπό γωνία
  2) Περιστροφή 360 μοιρών
  3) Μέσα -Έξω
- ✓ Ιστός κατασκευασμένος από αλουμίνιο με βάση στερέωσης οροφής 12,5x7.5 cm
- ✓ Αφαιρούμενη βάση στήριξης με δυνατότητα τοποθέτησης σε όλο το μήκος του ιστού

Συνοδεύεται με υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633198**
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1040x120x120
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,1

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 1,5m ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ 5/8'' ΣΕ 1/4''

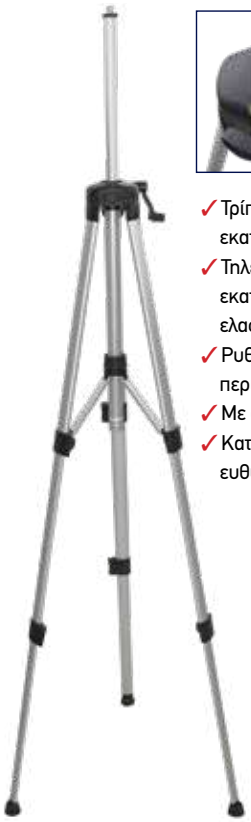

- ✓ Τρίποδο πολυλειτουργικό επεκτεινόμενο από 55 έως 150 εκατοστά με υποδοχή 5/8''
- ✓ Τηλεσκοπικός μηχανισμός στο τρίποδο από 55 έως 120 εκατοστά με μηχανισμό μανδάλωσης και ρυθμιζόμενα ελαστικά στερέωσης
- ✓ Ρυθμιζόμενος μηχανισμός στερέωσης καθ΄ ύψος με περιστρεφόμενο μοχλό έως 30 εκατοστά
- ✓ Με αντάπτορα 5/8'' σε 1/4'' UNC
- ✓ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με μάτι ένδειξης ευθυγράμμισης

Συνοδεύεται με θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633199**
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	560x100x100
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,9

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (LASER)

Μετρητής αποστάσεων 6 λειτουργιών : 1. Συνεχής μέτρηση (m), **2.** Μέτρηση εμβαδού (m^2)
3. Μέτρηση όγκου (m^3), **4.** Μέτρηση μήκους απέναντι πλευράς (Πυθαγόρειο 2 σημείων) (m)
5. Μέτρηση μήκους απέναντι πλευράς (Διπλό Τρίγωνο - Πυθαγόρειο 3 σημείων) (m)
6. Μέτρηση μήκους άνω πλευράς (Διπλό Τρίγωνο - Πυθαγόρειο 3 σημείων) (m)

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αντοχή σε χτυπήματα.

Υποδοχή για στήριξη σε τρίποδο.

IP54 Βαθμός προστασίας

Υψηλός βαθμός προστασίας από υγρασία και σκόνη.

Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες AAA & θήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633104**
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	0.03 m – 60m
ΔΙΟΔΟΣ ΛΕΙΖΕΡ	630-660nm,<1mW
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΖΕΡ	Class 2
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	± 2mm
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	m / in / ft
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ	60s (LASER)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP54
ΜΝΗΜΗ	20 καταχωρήσεις
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2xAAA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	160 x 94 x 60
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,12 / 0,20

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

• Ανιχνευτής υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια ρεύματος και ξύλο) • Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπου του υλικού • Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού • Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ανίχνευση μαγνητικών μετάλλων

Ανίχνευση μη μαγνητικών μετάλλων

Ανίχνευση πλεκτροφόρων αγωγών

Ανίχνευση ξύλου



Προβολή βάθους κέντρου

Συνοδεύεται με μπαταρία 9V & θήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ	**633106**
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ	2,2''
ΒΑΘΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	
Μαγνητικά Μέταλλα	12 cm
Μη Μαγνητικά Μέταλλα	10 cm
Καλώδια Ρεύματος	5 cm
Ξύλο	2 / 3,8 cm
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	cm / in
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	9V dry battery
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	184 x 55 x 101
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,12 / 0,18

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔ.: 633108

- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Υποδοχή 1/4" για τρίποδο

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔ.: 633110

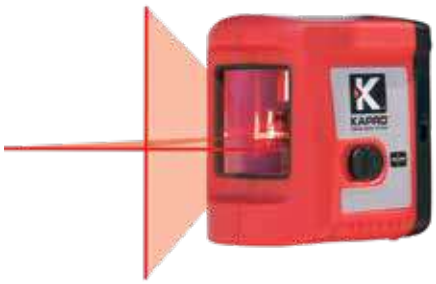

- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633112

- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633114



- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο, περιλαμβάνεται αντάπτορας 1/4"σε 5/8" σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΣΜΗ 360°, ΚΑΘΕΤΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ (PLUMB) ΕΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633128



- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633108	633110	633112	633114	633128
ΤΥΠΟΣ	842S	862	872	873	962R
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	15 m	20 m	30 m (50 m με ανιχνευτή)	30 m (50 m με ανιχνευτή)	30 m (50 m με ανιχνευτή)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	± 0,4 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,3 mm/m
ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΟΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	± 3°	± 3°	± 3°	± 3°	± 3°
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP54	IP54	IP54	IP54	IP65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	120 x 225 x 65	125 x 120 x 70	160 x 130 x 130	160 x 130 x 130	400 x 250 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	260 / 405	450 / 475	820 /1030	830 / 1010	1100 /1830
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ:	μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA	τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA	τσαντάκι, βάση "L" & 3 μπαταρίες AA	τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA	τσαντάκι , γυαλιά & στόχο

LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633109

- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Τρίποδο πολυλειτουργικό επεκτεινόμενο από 50 έως 130 cm με υποδοχή 1/4 και αλφάδι

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔ.: 633116

- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633113

- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο, περιλαμβάνεται αντάπτορας 1/4" σε 5/8"
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό

ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633115

- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο, περιλαμβάνεται αντάπτορας 1/4" σε 5/8"
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΣΜΗ 360°, ΚΑΘΕΤΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ (PLUMB) ΕΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΩΔ.: 633129



- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- **Συνοδεύεται με** βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	633109	633116	633113	633115	633129
ΤΥΠΟΣ	852GS	862GS	872G	873G	962G
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	20 m	20 m	30 m (60 m με ανιχνευτή)	30 m (60 m με ανιχνευτή)	30 m (60 m με ανιχνευτή)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,3 mm/m
ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΟΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	± 3°	± 3°	± 3°	± 3°	± 3°
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP54	IP54	IP54	IP54	IP65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	120 x 120 x 580	120 x 120 x 70	160 x 130 x 130	155 x 130 x 130	400 x 250 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	260 / 1300	450 / 470	820 /940	830 / 1015	1100 /1830
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ:	τρίποδο, τσάντα μεταφοράς & 3 μπαταρίες AA	τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA	τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA	τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA	βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

LASER 3D ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: (εσωτερικός χώρος) 30m (εξωτερικός χώρος) 70m (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο

Συνοδεύεται με: • γυαλιά • στόχο
- 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- 4 Μπαταρίες (AA) με βάση • φορτιστή USB
- βάση στήριξης σε τοίχο • βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633117
ΤΥΠΟΣ	883G
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 160 x 350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,36 / 4,3

- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: (εσωτερικός χώρος) 30m (εξωτερικός χώρος) 70m (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m • Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο

Συνοδεύεται με: • γυαλιά • στόχο
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου • φορτιστή USB
- πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης (για χρήση σε μεταλλική επιφάνεια)
- πλατφόρμα ανύψωσης • βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633130
ΤΥΠΟΣ	884G
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 162 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,92 / 4,85

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- Οπτικό πεδίο 12:1
- Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση για στήριξη σε τρίποδο
- Αυτόματη απενεργοποίηση

Συνοδεύεται με:
- μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)
- θήκη αποθήκευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633151
ΤΥΠΟΣ	398
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210 x 110 x 60
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,13 / 0,37

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m

- Αντικραδασμικό περίβλημα
- Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°- 45°
- Οθόνη LCD 9 cm (3,5'') true color
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Σταθερό φως μπροστά
- Καλώδιο 100 cm
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- IP67 - Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Συνοδεύεται με:
- καλώδιο φόρτισης και φορτιστής
- βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633150
ΤΥΠΟΣ	397
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	325 x 295 x 125
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,46 / 3,15

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

- Οθόνη TFT 2,8", ανάλυση υπέρυθρης εικόνας 160 x120
- Ανάλυση ορατής εικόνας: 0,3 megapixel
- Μια ορατή εικόνα σε πραγματικό χρόνο με αναπαράσταση της κατανομής της θερμοκρασίας
- Εύρος θερμοκρασίας: -20° έως 450°
- Μπορεί να επιλεγεί μια παλέτα χρωμάτων - έως και 5 επιλογές- κάθε παλέτα χρωμάτων είναι μια διαβάθμιση
- Εναλλάξιμοι δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
- Θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου

Συνοδεύεται με:
- καλώδιο φόρτισης και φορτιστής
- βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633152
ΤΥΠΟΣ	399
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	320 x 290 x 120
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,40 / 1,89

Εξαρτήματα Αλφαδιών Laser

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 3,2m

- Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος
- Τρίποδο αλουμινίου με ένδειξη ευθυγράμμισης
- Φορείο για στήριξη εργαλείου με σπείρωμα 5/8 UNC
- Δυνατότητα χρήσης και χωρίς τρίποδο
- Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	633123
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140x120x1300
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,4 / 2,1

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Ρύθμιση ύψους και κομβίο ασφάλισης θέσης 2. Βαθμονομημένη κλίμακα και στις δύο πλευρές 3. Σπείρωμα στήριξης εργαλείου 1/4" 4. Σπείρωμα στήριξης βάσης σε τρίποδο 1/4" και 5/8" 5. Διπλός ισχυρός μαγνήτης 6. Αυλάκωση τύπου V 7. Δύο υποδοχές για στήριξη με ιμάντες 8. Υποδοχή ανάρτησης σε καρφί 9. Επιπρόσθετη βάση για τοποθέτηση συσκευής λέιζερ σε προφίλ γυψοσανίδας ή ψευδοροφών



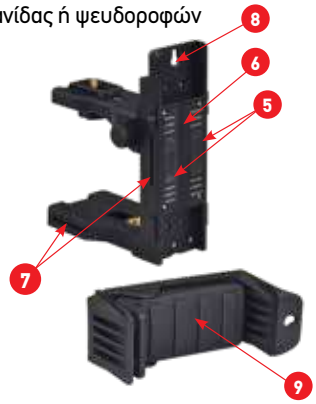

ΚΩΔΙΚΟΣ	633122
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	185x220x90
ΒΑΡΟΣ (gr)	870

Διαθέτει:

- Δύο ισχυρά μαγνητάκια για στήριξη σε μεταλλική επιφάνεια
- Δύο υποδοχές ανάρτησης σε καρφί
- Υποδοχή για στήριξη με ιμάντα
- Σπείρωμα στήριξης εργαλείου 1/4΄΄
- Σπείρωμα στήριξης βάσης L σε τρίποδο 5/8΄΄ & 1/4΄΄
- Αντιολισθητικό πέλμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	633121
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	185x140x50
ΒΑΡΟΣ (gr)	175

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Για ανίχνευση της ακτίνας laser σε μεγάλες αποστάσεις και σε συνθήκες έντονου φωτισμού.
- Φωτεινός, ευανάγνωστος για εύκολη εύρεση της ακτίνας laser.
- Ακρίβεια υψηλή: ± 1,5 mm/m
  χαμηλή: ± 2,5 mm/m
- Ειδοποίηση χαμηλής τάσης
- Εύκολος στη χρήση
- Λειτουργεί με 1 μπαταρία 9V (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Κατάλληλο για αλφάδια laser που διαθέτουν λειτουργία παλμών

ΚΩΔΙΚΟΣ	633126
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	175x90x70
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (gr)	310/385

ΓΥΑΛΙΑ LASER ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

- Καθιστά πιο ορατές τις κόκκινες ακτίνες σε ανοιχτούς χώρους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633119
ΒΑΡΟΣ (gr)	450

ΓΥΑΛΙΑ LASER ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

- Καθιστά πιο ορατές τις πράσινες ακτίνες σε ανοιχτούς χώρους

ΚΩΔΙΚΟΣ	633120
ΒΑΡΟΣ (gr)	450

ΣΤΟΧΟΣ LASER

- Πολύ ανακλαστική επιφάνεια, βαθμονομημένη σε in/cm, με μαγνητάκια

ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633124
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	150x90x20
ΒΑΡΟΣ (gr)	400

ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633125
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	150x90x20
ΒΑΡΟΣ (gr)	400

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER 633117

ΚΩΔΙΚΟΣ 633131

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 7,4V ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER 633117,633130

2600mAh

ΚΩΔΙΚΟΣ 633132

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ USB 7,4V ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER 633117,633130

2600mAh

- Με θύρα USB-C (απευθείας φόρτισης)

ΚΩΔΙΚΟΣ 633133

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ατσάλινες Μέγγενες Πάγκου

ΣΕΙΡΑ BASIC

All steel vice fixed base

Κατασκευασμένες από επεξεργασμένο ατσάλι και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από οξειδώσεις. Διαθέτουν ατσάλινο δοκό με κυλινδρικό σπείρωμα που εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
64066	80	80	80	225	2,8
64067	100	100	100	245	3,4
64068	125	125	125	290	4,4
64069	150	150	150	305	5,0

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Επαγγελματικές μέγγενες από επεξεργασμένο ατσάλι (S.G.IRON). Έχουν ειδική βαφή ανθεκτική στα χτυπήματα και στις οξειδώσεις. Διαθέτουν: περιστρεφόμενη βάση, αμόνι, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stop ασφάλισης ράγας. Εξασφαλίζουν ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, αντοχή στο χρόνο. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Με περιστρεφόμενη βάση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
64060	75	82	85	290	7,0
64061	100	102	108	310	7,5
64062	125	128	132	365	11,4
64063	150	153	160	430	14,4
64064	200	203	210	510	21,2
64065	250	253	255	605	29,0

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Επαγγελματικές ατσάλινες άθραυστες μέγγενες βαρέως τύπου. Έχουν σφυρήλατη βαφή πούδρας για μεγάλη ανθεκτικότητα στις φθορές και στην οξείδωση. Διαθέτουν αμόνι, 2 πλαϊνούς ρεγουλατόρους για απόλυτη ευθυγράμμιση, σωστή και δυνατή συγκράτηση, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stop ασφάλισης ράγας. Με 10 χρόνια εγγύηση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
64055	100	105	102	305	7,5
64056	125	130	125	355	11,2
64057	150	152	152	455	17,5
64058	175	182	180	530	26,3

ΑΜΟΝΙΑ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg
64072	M215-10	10
64073	M215-20	20

ΑΤΣΑΛΙΝΑ **ΑΘΡΑΥΣΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg
64076	M216A-30	30
64077	M216A-50	50

ΚΩΔΙΚΟΣ	a(cm)	b(cm)	c(cm)	a+b+c(cm)	d(cm)	v(cm)	n(cm)	m(cm)	i ∅ ΤΡΥΠΑ (mm)	h ΤΡΥΠΑ (mm)
64072	12	12	9	33	7	10,7	9	15,5	12	14X14
64073	15	13	15	43	10,5	13,5	14	17	14	14X14
64076	16	14	16	46	11,5	16,5	17	20	18	17X17
64077	21	18	18	57	13,5	18	17	22	19mm	18X18

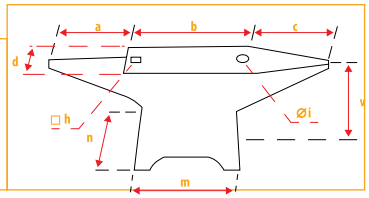

Δίδυμοι Τροχοί

Με ισχυρούς κινητήρες, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μεγάλη αντοχή στον χρόνο, οι δίδυμοι τροχοί πάγκου **BULLE** προσφέρουν σταθερή και απροβλημάτιστη λειτουργία. Η ευρεία σειρά μοντέλων τους ανταποκρίνεται σε κάθε απαιτητική χρήση.

ΜΙΝΙ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

Ø 75
150W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41840

Ø 125
150W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41841

Ø 150
250W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41842

Ø 150
350W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41843

Ø 200
400W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41844

ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

Ø 150
400W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41845

ΠΕΤΡΑ / ΤΑΙΝΙΑ

Ø 150
350W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41846

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Ø 150
350W

ΚΩΔΙΚΟΣ
41847

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΤΡΑ (mm)	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)
41840	75 x 20 x 10	150	220-240/50	9900 R.P.M.	255 x 140 x 165	2,3 / 2,5
41841	125 x 16 x 12,7	150	230/50	2950 R.P.M.	285 x 185 x 205	4,3/ 4,7
41842	150 x 20 x 12,7	250	230/50	2950 R.P.M.	335 x 205 x 225	6,5 / 7,1
41843	150 x 16 x 12,7	350	230/50	2950 R.P.M.	355 x 200 x 225	7,0 / 7,7
41844	200 x 20 x 16	400	230/50	2950 R.P.M.	400 x 265 x 285	10,4 / 11,5
41845	150 x 16 x 12,7 / Βούρτσα 150mm	400	230/50	2950 R.P.M.	455 x 202 x 255	7,8 / 8,5
41846	150 x 20 x 12,7/ 50 x 686 (ταινία)	350	230/50	2950 R.P.M.	443 x 393 x 260	8,5 / 9,2
41847	150 x 16 x 12,7	350	230/50	2950 R.P.M.	300 x 205 x 210	6,8 / 7,5

Σημείωση: Για αναλώσιμα δίδυμων τροχών βλέπε σελ. 126

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μπαλαντέζες (Καρούλια) Ρεύματος

10m 3 x 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	607010
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	245 x 150 x 310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1 / 2,45

15m 3 x 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	607014
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	270 x 170 x 335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3 / 2,65

15m 3 x 1.5

25m 3 x 1.5

50m 3 x 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	607016	607018	607020
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15	25	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500	3000	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 165 x 280	245 x 150 x 310	290 x 215 x 365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35 / 2,7	3,7 / 4,1	6,3 / 6,7

25m 3 x 2.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

50m 3 x 1.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

50m 3 x 2.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	607023	607022	607024
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25	50	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 2,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600	3000	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330 x 250 x 410	305 x 215 x 380	330 x 250 x 410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6 / 8,2	7,5 / 8	11,8 / 12,4

Μπαλαντέζες (Καρούλια) Ρεύματος

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΗΠΟΥ

27m+3m | **3 x 1.5**

ΚΩΔΙΚΟΣ	607025
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	27 + 3
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 195 x 330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,0 / 4,4

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ

15m+1m | **3 x 1.5**

ΚΩΔΙΚΟΣ	607032
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3G 1,5mm² H05VV-F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	295 x 160 x 330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8 / 5,3

Προεκτάσεις Καλωδίων Ρεύματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	607001	607002
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	3	5
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm2 H05VV-F	3G 1,5mm2 H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3680	3680
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,46 / 0,467	0,68 / 0,688

ΚΩΔΙΚΟΣ	607003
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3680
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,12 / 1,128

ΚΩΔΙΚΟΣ	607004
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3680
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,7

ΚΩΔΙΚΟΣ	607005
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	20
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3680
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3 / 2,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πολύπριζα

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

4 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔ.: 3G 1,5mm²

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607040
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607041

5 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔ.: 3G 1,5mm²

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607042
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607043

6 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔ.: 3G 1,5mm²

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607044
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607045

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ

Διακόπτη: Φωτιζόμενος On/Off
Ασφάλεια: Μηχανικό Κλείδωμα Πρίζας
Καλώδιο: 3G1.5mm²

Πιστοποιητικά Ασφαλείας: CE, TÜVRheinland ZERTIFIZIERT, GS geprüfte Sicherheit, Intertek

Πρακτικές συσκευασίες

607040	607041	607042	607043	607044	607045
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,365 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,530 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,395 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,560 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,425 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,600 kg

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ +2XUSB AUTO-ID

4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607048
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607049

6 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607052
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607053

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ

Προστασία από υπέρταση
Θύρες: 2x USB Auto-ID 2.1A
Διακόπτη: Φωτιζόμενος On/Off
Ασφάλεια: Μηχανικό Κλείδωμα Πρίζας
Καλώδιο: 3G1.5mm

Πιστοποιητικά Ασφαλείας: CE, Intertek, GS geprüfte Sicherheit

Πρακτικές συσκευασίες

607048	607049	607052	607053
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,570 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,745 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,635 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,810 kg

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ +2XUSB

PROLINE
1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION

5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607056
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607057

8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB

1.5m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607058
3.0m — ΚΩΔΙΚΟΣ 607059

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ

Προστασία από υπέρταση
Προστασία υπερφόρτωσης
Θύρες: 2x USB 2.4A
Διακόπτη: Φωτιζόμενος On/Off Illuminated
Ασφάλεια: Μηχανικό Κλείδωμα Πρίζας
Καλώδιο: 3G1.5mm

Πιστοποιητικά Ασφαλείας: CE, TÜV SÜD, GS geprüfte Sicherheit

Πρακτικές συσκευασίες

607056	607057	607058	607059
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,825 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,985 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 0,990 kg	ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 1,145 kg

ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**607068**
ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥΚΟ	2
ΡΕΥΜΑ	16A 250V~
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΩΣ 4500A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,080

✓ Κατάλληλο για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

Ασφάλεια: Μηχανικό Κλείδωμα Πρίζας

Προστασία: Προστασία έως 4500A

Πιστοποιητικά Ασφαλείας

Πρακτική συσκευασία

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB

ΚΩΔΙΚΟΣ	**607070**
ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥΚΟ	4
ΘΥΡΕΣ USB	2x 2,4A
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	1,5m
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,485

✓ USB θύρες για φόρτιση συσκευών
✓ Πρακτικό σχήμα & μέγεθος

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

Θύρες: 2x USB 2.4A

Ασφάλεια: Μηχανικό Κλείδωμα Πρίζας

Καλώδιο 1,5m: 3G1.5mm²

Πιστοποιητικά Ασφαλείας

Πρακτική συσκευασία

USB ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AUTO-ID 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**607062**
ΘΥΡΕΣ USB	3
ΕΞΟΔΟΣ	5V DC
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔ./ΘΥΡΑ	2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,100

✓ Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
✓ 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

Auto-ID: 3x USB 2.4A

Fast Charge

Πιστοποιητικά Ασφαλείας

Πρακτική συσκευασία

ΣΟΥΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2XUSB AUTO-ID

ΚΩΔΙΚΟΣ	**607063**
ΘΥΡΕΣ USB	2
ΙΣΧΥΣ	10,5W
ΕΞΟΔΟΣ USB ΟΛΙΚΟ	2,1A 5V DC
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,115

✓ USB θύρες για φόρτιση συσκευών
✓ 2x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

Auto-ID: 2x USB 2.1A

Πρίζα: Schuko

Πιστοποιητικά Ασφαλείας

Πρακτική συσκευασία

ΦΙΣ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 607065

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 607064

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 607069

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα για Ηλεκτρικά Εργαλεία

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ 115/125mm

- Ιδανικό εξάρτημα για τη μετατροπή γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι δισκοπρίονο (κόφτη)
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράτσο, ισχυρό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βαριά βάση από μαντέμι για μέγιστη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80 mm και δυνατότητα περιστροφής έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από ρινίσματα και σπινθήρες
- Μέγιστο βάθος κοπής: έως 30 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	642004
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 300 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1 / 3,3

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

- Βάση από μαντέμι για μέγιστη σταθερότητα
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°–90°
- Συνοδεύεται από 3 αντάπτορες στήριξης εργαλείων (Ø25, Ø38, Ø42 mm) και δυνατότητα στήριξης Ø44 mm χωρίς αντάπτορα
- Διαδρομή κεφαλής έως 60 mm με ενσωματωμένη κλίμακα ένδειξης (σε mm)

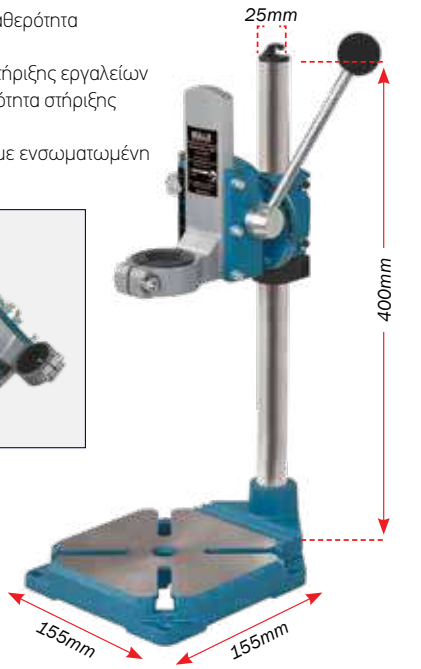

ΚΩΔΙΚΟΣ	642003
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	190 x 100 x 420
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0 / 3,4

Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές

Κατάλληλοι για τα φορτιζόμενα BULLE βλέπε σελ. 58 έως 71

ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 10,8 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 10,8V 2.0Ah

Βάρος 0,19kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64250

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 10,8V 1.5A

Βάρος 0,34kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64231

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

Βάρος 0,42 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

Βάρος 0,615 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64229

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah

Βάρος 0,67 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642028

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18 V

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2.0A

Βάρος 0,395 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 64232

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4.0A

Βάρος 0,650 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642017

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2x3.5A

Βάρος 0,810 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 642007

Ποτηροκορώνες Μαγνητικών Δραπάνων

WELDON

HSS
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
25mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68623	12
68624	13
68625	14
68626	15
68627	16
68628	17
68629	18
68630	20
68631	22
68632	24
68633	25
68634	26
68635	28
68636	30
68637	32

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68656

HSS
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
50mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68638	14
68639	18
68640	22
68641	24
68642	26
68643	28
68644	30

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68657

HM
(ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ)
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
35mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68651	18
68652	20
68653	22
68654	24

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68686

QUICK-IN

HSS
Quick-IN
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
35mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68601	12
68602	13
68603	14
68604	15
68605	16
68606	17
68607	18
68608	20
68609	22
68610	24
68611	25
68612	26
68613	28
68614	30
68615	32

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68655

HSS
Quick-IN
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
50mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68616	14
68617	18
68618	22
68619	24
68620	26
68621	28
68622	30

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68657

UNIVERSAL

HSS
UNIVERSAL
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
25mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68645	12
68646	14
68647	16
68648	18
68649	20
68650	22

Optional: Πείρος Κεντραρίσματος ΚΩΔ.: 68656

ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ HSS

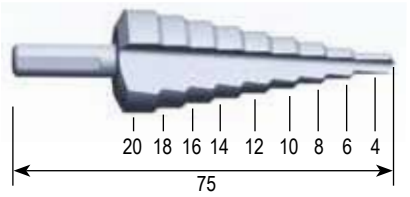

ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)
68659	4 - 20

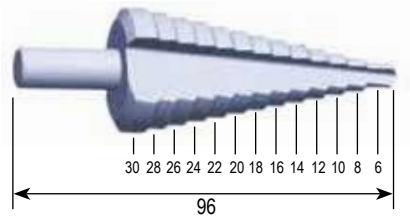

ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)
68660	6 - 30

ΠΕΙΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø * L (mm)
68656	6.34 * 77
68655	6.34 * 90
68686	7.98 * 90
68657	6.34 * 103

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (QUICK-IN ΣΕ WELDON)

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)
68658	19.05

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ WELDON ΣΕ 1/2-20UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ
68663

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΩΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)
68661	3 - 25
68662	3 - 30

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
685100	6	110	50	5 ΤΕΜ.
685101	6	160	100	5 ΤΕΜ.
685102	8	160	100	5 ΤΕΜ.
685103	10	160	100	5 ΤΕΜ.
685104	12	160	100	5 ΤΕΜ.
685105	14	160	100	5 ΤΕΜ.
685106	10	210	150	1 ΤΕΜ.
685107	12	210	150	1 ΤΕΜ.
685108	10	310	250	1 ΤΕΜ.
685109	12	310	250	1 ΤΕΜ.
685110	14	310	250	1 ΤΕΜ.
685111	10	450	400	1 ΤΕΜ.
685112	12	450	400	1 ΤΕΜ.
685113	14	450	400	1 ΤΕΜ.
685114	16	450	400	1 ΤΕΜ.
685115	18	450	400	1 ΤΕΜ.
685116	20	450	400	1 ΤΕΜ.
685117	22	450	400	1 ΤΕΜ.
685118	24	450	400	1 ΤΕΜ.
685119	25	450	400	1 ΤΕΜ.
685120	30	450	400	1 ΤΕΜ.
685121	10	600	550	1 ΤΕΜ.
685122	12	600	550	1 ΤΕΜ.
685123	14	600	550	1 ΤΕΜ.
685124	16	600	550	1 ΤΕΜ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-PLUS

Βελόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63901	14	250	1

Καλέμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63902	14	250	1

Πλατυκάλεμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
685133	14	40 x 250	1

Κοίλο Πλατυκάλεμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
685134	14	40 x 250	1

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
685135	14	22 x 250	1

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-MAX

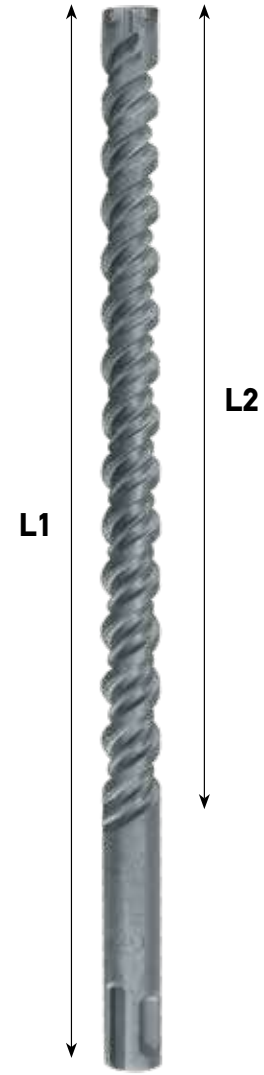

Δίκοπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
63956	16	400	265	1 ΤΕΜ.
63955	18	400	270	1 ΤΕΜ.
63954	20	400	270	1 ΤΕΜ.
63953	22	400	270	1 ΤΕΜ.
63952	25	400	270	1 ΤΕΜ.
63951	28	400	270	1 ΤΕΜ.
63950	30	400	265	1 ΤΕΜ.
63949	32	400	260	1 ΤΕΜ.
63948	35	400	260	1 ΤΕΜ.
63947	38	400	260	1 ΤΕΜ.

Τετράκοπα

685125	16	540	400	1 ΤΕΜ.
685126	18	540	400	1 ΤΕΜ.
685127	20	520	400	1 ΤΕΜ.
685128	22	520	400	1 ΤΕΜ.
685129	25	520	400	1 ΤΕΜ.
685130	30	570	400	1 ΤΕΜ.
685131	32	570	400	1 ΤΕΜ.
685132	35	570	400	1 ΤΕΜ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-MAX

Βελόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63944	18	400	1

Καλέμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63945	18	400	1

Κοίλο Πλατυκάλεμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
685138	18	50 x 400	1

Πλατυκάλεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
685136	18	50 x 400	1
685137	18	80 x 400	1

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Hex 17



Βελόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43971	17	280	1

Πλατυκάλεμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43975	17	280	1

Καλέμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43972	17	280	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Hex 28



Βελόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63916	28	410	1

Καλέμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
63917	28	410	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Hex 30



ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43977	30	410	1

Πλατυκάλεμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43979	30	410	1

Καλέμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43978	30	410	1

Φτυάρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	⬢ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΜΧ
43996	30	440	1

Διαμαντοκορώνες & Εξαρτήματα Καροτιέρας

Εξοπλισμένες με δόντια νέας τεχνολογίας για μεγαλύτερη αντοχή και αυξημένη ταχύτητα κοπής. Ακμές τριγωνικού τύπου (ROOF SEGMENT) για υψηλή ακρίβεια και ταχύτερη κοπή. Από διάμετρο Φ28 και άνω, οι ακμές είναι συγκολλημένες με τεχνολογία laser για μέγιστη αντοχή.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G 1/2'' BSP ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)
68688	12 x 160
68689	14 x 200
68690	16 x 250
68691	18 x 350
68692	20 x 350
68693	22 x 350
68694	24 x 350
68695	25 x 350
68696	28 x 350
68697	30 x 350
68698	32 x 350
686001	36 x 350
686002	38 x 400
686003	40 x 400
686004	44 x 400
686005	46 x 400
686006	50 x 400

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ 1 1/4'' UNC ΘΗΛΥΚΟ (ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)
68668	32 x 420
68669	40 x 450
68670	53 x 450
68671	63 x 450
68672	71 x 450
68687	76 x 450
68673	83 x 450
68674	95 x 450
68675	102 x 450
68676	110 x 450
68677	127 x 450
68678	132 x 450
68679	152 x 450
68680	166 x 450
68681	180 x 450
68682	202 x 450
68683	220 x 450
68684	255 x 450
68685	300 x 450

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 686010

ΟΥΠΑΤ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

(σετ 10 τεμ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 686011

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
686008	G 1/2" BSP ΘΗΛ. - 1 1/4" UNC ΑΡΣ.
686009	1 1/4" UNC ΘΗΛ. - G 1/2" BSP ΑΡΣ.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1 1/4'' UNC

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)
68664	200
68665	300
68666	400
68667	500

Κιτ Διαμαντοκορώνων με Εξαρτήματα

Δύο κιτ με τρεις ή πέντε διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής σε βαλιτσάκι αλουμινίου με τρυπάνι οδηγό κεντραρίσματος και προεκτάσεις SDS plus και HEX plus. Το κιτ των 5 διαμαντοκορώνων διαθέτει τις πιο χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές εργασίες του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.

ΚΙΤ ΜΕ 3 ΔΙΑΜΑΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 68900

ΚΙΤ ΜΕ 5 ΔΙΑΜΑΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 68901

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ	ΚΙΤ 3	ΚΙΤ 5
∅ 38	180 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	3	✓	✓
∅ 52	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	✓	✓
∅ 65	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	4	-	✓
∅ 117	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	✓	✓
∅ 127	177 mm	2.00 mm	24x3.8x10.2 mm	5	-	✓

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

68900 περιλαμβάνει: Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm σε βαλίτσα μεταφοράς με κλειδαριά

68901 περιλαμβάνει: Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολόγησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση SDS plus 240mm, προέκταση HEX plus 90mm, προέκταση HEX plus 240mm σε βαλίτσα μεταφοράς με κλειδαριά

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΓΕΣ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΣΕΓΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ 126 mm

Συσκευασία 3 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 64260

ΣΕΓΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 90 m

Συσκευασία 2 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 64261

ΛΕΠΙΔΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ 130 mm

Συσκευασία 3 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 64262

ΛΕΠΙΔΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 130 mm

Συσκευασία 2 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 64263

ΤΣΟΚ 1/2"

ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ
ΚΩΔ.: 633001

ΚΩΔΙΚΟΣ 642023

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΙΣΚΟΥ ΚΩΔ. 633039

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ø 125mm
(αυτοκόλλητο) GR 80

ΚΩΔΙΚΟΣ 642009

Συσκευασία 5 τεμ.

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ø 125mm
(αυτοκόλλητο) GR 150

ΚΩΔΙΚΟΣ 642010

Συσκευασία 5 τεμ.

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ø 125mm
(αυτοκόλλητο) GR 240

ΚΩΔΙΚΟΣ 642011

Συσκευασία 5 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΩΝ

ΠΕΛΜΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ
Ø 180mm (με velcro)
(ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63489)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64265

ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Ø 180mm (με velcro)
(ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63489)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64266

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Ø 150mm (με velcro)
(ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63490)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64268

ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ
Ø 150mm (με velcro)
(ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63490)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64267

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ Ø 125mm
(με velcro) (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633084)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642019

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ Ø 180mm
(με velcro) (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633349)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642051

ΠΕΛΜΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ Ø 74mm
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 5/16''-24UNF
(με velcro) (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633342)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642044

ΠΕΛΜΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ Ø 148mm
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 5/16''-24UNF
(με velcro) (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633343)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642045

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

Ανάμειξη του υλικού από την επιφάνεια του δοχείου προς τον πυθμένα.

Ιδανικό για ρευστά υλικά και κονιάματα σε μεγάλες ποσότητες (χρώματα, βερνίκια, λούστρα, αρμόστοκοι, ασβεστοκονιάματα, σοβάδες). Για αναδευτήρες μεγάλης ισχύος.
Ολικό μήκος 600 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ø mm	ΒΑΡΟΣ
63972	M14 x 2	120	15 - 25 kg
63973	M14 x 2	140	25 - 40 kg
63974	M14 x 2	160	30 - 60 kg

Ανάμειξη του υλικού από τον πυθμένα του δοχείου προς την επιφάνεια.

Ιδανικό για κολλώδη και παχύρευστα υλικά (κόλλα πλακιδίων, σοβάς, στόκος και λοιπά έτοιμα κονιάματα).
Ολικό μήκος 600 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ø mm	ΒΑΡΟΣ
43917	M14 x 2	120	15 - 25 kg
43919	M14 x 2	160	30 - 60 kg

Εξάρτημα αναδευτήρα κωδ. 633085

Ιδανικό για την ανάμιξη δομικών και χημικών υλικών, για την γρήγορη και καλή ανάμιξη ακόμη και βαρέων υλικών, και ιδιαίτερα για τα δύσκολα υλικά ανάμιξης, όπως σκυρόδεμα υψηλής πυκνότητας, στεγνά δομικά υλικά, κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ø mm	ΒΑΡΟΣ
642020	HEX 13	120	50kg max.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΩΔ. 633052

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ & ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 64277

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 64278

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΝΑΥΛΟΝ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 64279

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 60GR (ΣΕΤ 5 τεμ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64282

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 80GR (ΣΕΤ 5 τεμ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64283

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 120GR (ΣΕΤ 5 τεμ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64284

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ (ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ) ΚΩΔ. 633373

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642046

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 80GR
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642047

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 80GR
Ø 120x100x19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642048

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΩΔ. 633036

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ 24 ΔΟΝΤΙΩΝ
115 x 9.5

ΚΩΔΙΚΟΣ 64287

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ 60 ΔΟΝΤΙΩΝ
115 x 9.5

ΚΩΔΙΚΟΣ 64288

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
115 x 9.5

ΚΩΔΙΚΟΣ 64289

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

ΜΗΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 100 x 110mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63457)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64257

ΜΗΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 90 x 182mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63455)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64258

ΜΗΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 115 x 230mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63456)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64259

ΜΗΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 115 x 230 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633050)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64291

ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΕΛΜΑ 90 x 182 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63455)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64252

ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΕΛΜΑ 100 x 110mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63457)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64254

ΠΕΛΜΑ Ø 125 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63458 & 633051)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64251

ΠΕΛΜΑ Ø 150 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633079)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642005

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΕΛΜΑ VELCRO 150x150x100 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633078)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642006

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΚΑ 115 x 230 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63456)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64253

ΜΑΛΑΚΟ ΠΕΛΜΑ (PU) 92 x 184 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633050)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64290

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ Ø 150mm (με velcro) (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633341 & 633375)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642039

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ Ø 225 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633044, 633056, 633057, 633086)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64292

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ Ø 225 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63419 & 633386)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642008

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 285 x 285 x 285 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633044)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64293

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 285 x 285 x 285 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633044)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64294

ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ Ø 225 mm (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633059)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64295

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ Ø 110 x Ø 20 x 2 mm (ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.: 633029)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64270

ΔΙΣΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ø 150 x Ø 22,23mm (ΓΙΑ ΦΡΕΖΑ ΑΥΛ. ΜΕ ΚΩΔ.: 633030)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64271

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø 100 x Ø 22 x 3,8mm (ΓΙΑ ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΕ ΚΩΔ.: 63475)

ΚΩΔΙΚΟΣ 64274

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 64276

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 10mm ΜΕ ADAPTOR SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ 64272

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 515 (0.38mm) ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642035

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 517 (0.43mm) ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642022

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 519 (0.48mm) ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642036

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 521 (0.48mm) ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642054

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΥΠΟΣ 619 (0.48mm) ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642027

ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642034

ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΕΚ 517 ΚΑΙ ΤΡΕΛΟ RAKOR

ΚΩΔΙΚΟΣ 642033

ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΕΚ 517 ΚΑΙ ΤΡΕΛΟ RAKOR (ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 633088)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642025

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 7.5m ΜΕ RAKOR F-F

ΚΩΔΙΚΟΣ 642026

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15m ΜΕ RAKOR F-F

ΚΩΔΙΚΟΣ 642038

ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ 60M (ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 642025)

ΚΩΔΙΚΟΣ 642021

ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 60M (ΜΠΛΕ) (ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 642025)

ΚΩΔΙΚΟΣ 40850

ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100M (ΚΙΤΡΙΝΟ) (ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 642033)

ΚΩΔΙΚΟΣ 40842

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRELSS 60M

ΚΩΔΙΚΟΣ 40855

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 430mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642031

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 490mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 642037

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 760mm ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642032

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

Για γρήγορο, ομαλό & αποδοτικό καθαρισμό δομικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, τσιμέντο, κεραμικά, μάρμαρα γρανίτες κτλ. Κατάλληλοι για χρήση με τριβεία μπετού ή κατάλληλους γωνιακούς τροχούς.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Ø 125mm - 1 σειρά διαμαντιών

ΚΩΔΙΚΟΣ 642043

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Ø 180mm - 2 σειρές διαμαντιών

ΚΩΔΙΚΟΣ 642040

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Ø 75 mm
(για κωδ.:41840)

Ø 75 mm
(για κωδ.:41840)

Ø 125 mm
Ø 175 mm
Ø 200 mm

Ø 150 mm

Ø 250 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΚΟΚΚΩΣΗ
41888	75 mm	20 mm	10 mm	400
41889 (FIBER)	75 mm	20 mm	10 mm	120
64211	125 mm	16 mm	12,7 mm	36
64212	125 mm	16 mm	12,7 mm	60
41895	150 mm	16 mm	12,7 mm	36
41898	150 mm	16 mm	12,7 mm	60
41892	150 mm	16 mm	12,7 mm	80
41893	150 mm	20 mm	12,7 mm	36
64217	150 mm	20 mm	12,7 mm	60
64213	150 mm	25 mm	32 mm	36
64214	150 mm	25 mm	32 mm	60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΚΟΚΚΩΣΗ
41894	150 mm	40 mm	20 mm	80
41897	150 mm	40 mm	32 mm	80
64216 (ΛΕΥΚΗ)	150 mm	40 mm	12,7 mm	80
64218	175 mm	25 mm	32 mm	36
64219	175 mm	25 mm	32 mm	60
41890	200 mm	20 mm	16 mm	60
41899	200 mm	20 mm	16 mm	36
64215	200 mm	32 mm	32 mm	36
64220	200 mm	32 mm	32 mm	60
64221	250 mm	32 mm	32 mm	36
64222	250 mm	32 mm	32 mm	60

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ
44251	50 mm	686 mm	80
44252	50 mm	686 mm	100
44253	50 mm	686 mm	120
64201	100 mm	914 mm	80
64202	100 mm	914 mm	100
64203	100 mm	914 mm	120

ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΒΟΥΡΤΣΑ Ø 150 ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 32 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΤΙΜΗ	

Συνοδεύεται με αντάπτορα για άξονα 12,7 mm

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΝΙΝΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΡΑΦΕΣ
Ø 150 x 20 x 12,7 mm

Για ΚΩΔ.: 41839
(κατάλογος 2020)

ΚΩΔΙΚΟΣ	**64248**

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΝΙΝΟΣ (ΓΟΥΝΑ)
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΡΑΦΕΣ
Ø 150 x 20 x 12,7 mm

Για ΚΩΔ.: 41839
(κατάλογος 2020)

ΚΩΔΙΚΟΣ	**64249**

ΔΙΣΚΟΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Ø 150 x 16 x 12,7 mm

Για ΚΩΔ.: 41847

ΚΩΔΙΚΟΣ	**64085**

Λευκός
Για ΚΩΔ.: 41847

ΚΩΔΙΚΟΣ	**64086**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	64235	ΒΑΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ VELCRO 90 mm
		Κατάλληλο για τον κωδικό 633310 (όχι κατάλληλο για τον κωδικό 633372)
2.	642012	ΒΑΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ VELCRO & 9 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 80 mm
3.	64236	12 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΝΑΣΗΣ 90 mm (Τεμ. 3xGr.60, 3xGr.80, 3xGr120, 3xGr.180)
4.	642013	30 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΝΑΣΗΣ ΜΕ VELCRO 80 mm (Τεμ. 6xGr.50, 6xGr.80, 6xGr120, 6xGr.180, 6xGr.220)
5.	64237	ΞΥΣΤΡΑ 51 mm (Σετ 3 τεμ.)
6.	64238	ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΛΟΥ 30x10 mm (Σετ 3 τεμ.)
7.	64239	ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΛΟΥ 30x20 mm (Σετ 3 τεμ.)
8.	642014	ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΛΟΥ 34x28,5 mm (Σετ 3 τεμ.)
9.	64240	ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΛΟΥ 40x34 mm (Σετ 3 τεμ.)
10.	64241	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ 67 mm (Σετ 2 τεμ.)
11.	642015	ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΛΟΥ 88 mm (Τεμ. 1)
12.	64242	ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ 63,5 mm (Τεμ. 1)
13.	64243	ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 63,5 mm (Τεμ. 1)
14.	64244	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 78 mm (Τεμ. 1)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

03

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Inverter Ηλεκτροδίου SYNERGIC (MMA / LIFT TIG)

Η σειρά **SYNERGIC** της **IMPERIA** (inverter, κωδ. 65666 & 65667) είναι ιδανική τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. ✓ Τεχνολογία συγκόλλησης Synergic, με εκτενή βάση παραμέτρων για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση ✓ Εξοπλισμένα με λειτουργίες Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD ✓ Συγκολλούν ηλεκτρόδια Rutile, Basic, Inox, Cellulose.

✓ **MMA**
✓ **Lift TIG**

✓ **MMA**
✓ **Lift TIG**

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65666**	**65667**
ΤΥΠΟΣ	**SYNERGIC MMA 160**	**SYNERGIC MMA 200**
ΑΠΟΔΟΣΗ (*) (max.) (A)	160	200
DUTY CYCLE	25%@40°C	25%@40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	9,4
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max. (mm)	4,0	5,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	390 x 160 x 350	420 x 160 x 350
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	3,8 / 5,8	4,3 / 6,8

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύονται με:

1. 2.

	MMA 160	**MMA 200**
1.	**κωδ.: 660012** (Τσιμπίδα ηλεκτροδίου)	**κωδ.: 660013** (Τσιμπίδα ηλεκτροδίου)
2.	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660036** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Τσιμπίδα TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 45686

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 156

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44820

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

ΣΕΙΡΑ PRO

Η σειρά **PRO ARC** inverter της **IMPERIA** είναι αμιγώς επαγγελματικών προδιαγραφών, με ηλεκτρονικά νέας γενιάς και σχεδιασμένες για:
• Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA)
• Συγκόλληση με τσιμπίδα TIG DC Lift Arc (εξαιρείται το μοντέλο PRO ARC 251, που υποστηρίζει Scratch TIG)
Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με μοντέρνο design. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που αναζητούν inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με:
✓ Εύκολο ξεκίνημα ✓ Συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές ✓ Σταθερό ρεύμα για ομοιόμορφη ραφή
Ενσωματωμένες λειτουργίες:
Hot-Start ignition: προσθέτει ρεύμα για ομαλό ξεκίνημα συγκόλλησης. **Anti-Stick:** διακόπτει το ρεύμα αν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο υλικό. **Arc-Force:** εξασφαλίζει σταθερότητα και ομοιογένεια στη συγκόλληση, ακόμη και με μη σταθερή απόσταση ηλεκτροδίου – επιφάνειας.
Επιπλέον δυνατότητες: ✓ Συμβατά με γεννήτριες. ✓ Κατάλληλα για συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Rutile, Basic, Inox.

PRO ARC 161
PRO ARC 181

PRO ARC 201

PRO ARC 251

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	**PRO ARC 161**	**PRO ARC 181**	**PRO ARC 201**	**PRO ARC 251**
ΑΠΟΔΟΣΗ (*) (max.) (A)	160	180	200	250
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230	1Ph~ 230	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max. (mm)	4,0	4,0	5,0	5,0
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21S
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	F	F	F	F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	410x215x290	410x215x290	410x215x290	530x270x380
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	4,7 / 7	5,0 / 7,5	5,5 / 8,7	12,7 / 17,2

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύονται με:

1. Τσιμπίδα ηλεκτροδίου
2. Σώμα γείωσης

	PRO ARC 161	PRO ARC 181	PRO ARC 201	PRO ARC 251
1.	κωδ.: 660040	κωδ.: 660013	κωδ.: 660013	κωδ.: 660014
2.	κωδ.: 660034	κωδ.: 660036	κωδ.: 660036	κωδ.: 660038

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Τσιμπίδα TIG
(για PRO ARC 161 -141)

ΚΩΔΙΚΟΣ 45756

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 156

Τσιμπίδα TIG
(για PRO ARC 181 - 400)

ΚΩΔΙΚΟΣ 45686

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 156

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44822

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Παλμικό Inverter TIG & MMA

TIG inverter προηγμένης **τεχνολογίας IGBT**, με παλμική λειτουργία (Pulse), υψίσυχνη έναυση (HF) και ψηφιακό πάνελ ελέγχου (MCU με αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης). Κατάλληλο για αμιγώς επαγγελματική χρήση.

✓ HF Arc Ignition: δημιουργία τόξου χωρίς επαφή της ακίδας με το μέταλλο – μεγαλύτερη ευκολία και παραγωγικότητα. ✓ Λειτουργία παλμών για απόλυτη ακρίβεια ακόμα και σε πολύ λεπτά μέταλλα.

Ρυθμιζόμενες παράμετροι:

• Σταδιακή μείωση ρεύματος TIG (Down Slope) • Ροή αερίου μετά τη συγκόλληση (Post Flow) • Επιλογή λειτουργίας 2T/4T

Σταθερό και ομαλό τόξο, ιδανικό για δύσκολα μέταλλα: χάλυβα, ανοξείδωτο, χαλκό, νικέλιο, τιτάνιο και κράματά τους.

Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων: Rutile, Basic, Inox.

Ενσωματωμένες λειτουργίες: Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65648
ΤΥΠΟΣ	**TIG 201P**
ΑΠΟΔΟΣΗ (*) (TIG/MMA) (max.) (A)	200 / 180
DUTY CYCLE	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max. (mm) (**)	5,0
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 21
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	440 x 260 x 350
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	6,2 / 10,5

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

(**) Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου

Συνοδεύεται με:

TIG 201P

1.	**κωδ.: 65691** (Τσιμπίδα TIG)
2.	**κωδ.: 660036** (Σώμα γείωσης)
3.	Σετ Αναλώσιμων Τσιμπίδας TIG: Ηλεκτρόδια ∅ 1,6/2,4/3,2mm & διαχύτες #4,5,6,7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Τσιμπίδα Ηλεκτροδίου (MMA) (για TIG 201P)

ΚΩΔΙΚΟΣ 660013

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 147

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44822

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Παλμικά Inverter TIG AC/DC

Ιδανικά και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικά inverter TIG AC/DC** με τεχνολογία IGBT και παλμική λειτουργία (Pulse). Ψηφιακή παραμετροποίηση με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων συγκόλλησης. **AC TIG** με ρύθμιση συχνότητας, ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις σε λεπτά μέταλλα. Σταθερό τόξο για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. Ένδειξη πραγματικού χρόνου του ρεύματος συγκόλλησης. Κατάλληλο για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους.
Ρυθμίσεις παραμέτρων: • Χρόνος αύξησης ρεύματος (Up Slope) • Σταδιακή μείωση ρεύματος (Down Slope) • Παλμοί (Pulse) και ρύθμιση συχνότητας / εύρους παλμικού ρεύματος.

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

Δείτε αναλυτική παρουσίαση με ΚΙΤ υδρόψυξης, σελ. 161

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Digital

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	65645
ΤΥΠΟΣ	TIG 202P AC/DC
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1
ΑΠΟΔΟΣΗ 25% @ 40°C (TIG) (A)	200
ΑΠΟΔΟΣΗ 30% @ 40°C (MMA) (A)	160
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21S
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	B
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	545 x 305 x 415
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 15

ΚΩΔΙΚΟΣ	65673
ΤΥΠΟΣ	TIG 315P AC/DC
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	3Ph~ 400 ± 15%
ΙΣΧΥΣ (KVA) max.	9 (TIG) / 10 (MMA)
ΑΠΟΔΟΣΗ 30% @ 40°C (TIG) (A)	315 (*)
ΑΠΟΔΟΣΗ 30% @ 40°C (MMA) (A)	270
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	566 x 224 x 405
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	30 / 32

(*) Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδρόψυξης

Συνοδεύεται με:

1.	**κωδ.: 65691** (Πλήρης τσιμπίδα TIG)
2.	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)
3.	Σετ Αναλώσ.Τσιμπίδας TIG: Ηλεκτρ. Ø 1,6/2,4/3,2mm & διαχύτες #4,5,6,7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Συνοδεύεται με:

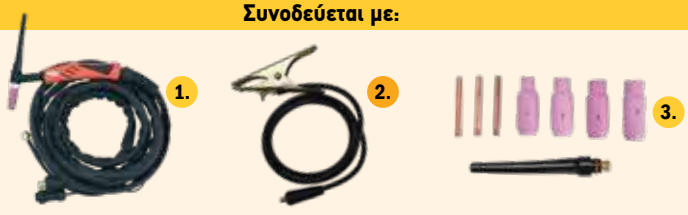

1.	**κωδ.: 660065** (Τσιμπίδα TIG, 4m -αερόψυκτη, απόδοσης 250A)
2.	**κωδ.: 660037** (Σώμα γείωσης)
3.	Σετ Αναλώσ.Τσιμπίδας TIG: Ηλεκτρ. Ø 1,6/2,4/3,2mm & διαχύτες #4,5,6,7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Foot Pedal (ποδοπεντάλ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 65688
ΚΩΔΙΚΟΣ 660067
Τιμές στη σελ. 147

Τσιμπίδα Ηλεκτροδίου **μόνο** για κωδ. 65645

ΚΩΔΙΚΟΣ 660013
Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 147

Τσιμπίδα Ηλεκτροδίου **μόνο** για κωδ. 65673

ΚΩΔΙΚΟΣ 660014
Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ.. 147

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44822
Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

ΓΙΑ Κωδ.: 65673

ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ
ΚΩΔ.: 660060
ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ
ΚΩΔ.: 660059

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
ΚΩΔ.: 660061
Δείτε την παρουσίασή τους στη σελ. 161

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA/TIG)

Με 3 λειτουργίες: Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) ή με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου - χρήση επικαλυμμένου σύρματος (FLUX-FCAW), 2) τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA), 3) TIG (Scratch TIG) και Lift Arc TIG για το μοντέλο MIG 350. Επιπλέον για το μοντέλο MIG 351 συγκόλληση Lift Arc TIG. Συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 211, MIG 251, MIG 351.

MIG 161

MIG 201

MIG 211
MIG 251

Δείτε επίσης την MIG 181 τεχνολ. Inverter χωρίς MMA-TIG στη σελ. 140

ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	657110	657111
ΤΥΠΟΣ	**MIG 161**	**MIG 201**	**MIG 211**	**MIG 251**
ΑΠΟΔΟΣΗ (max.) (A) (EN 60974-1)	160	200	200	250
DUTY CYCLE	25% @ 40°C	16% @ 40°C	35% @ 40°C	35% @ 40°C
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔ. (A) / ΙΣΧΥΣ (kVA) (MIG)	25,7 / 5,9	35 / 8,0	41 / 9,4	48 / 11
ΕΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (A) (MIG)	30-160	30-200	30-200	30-250
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ Volt (MIG)	15.5 V - 22 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 24 V	15.5 V - 26.5 V
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230	1Ph~ 230	1Ph~ 230
ΕΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (A) (MMA)	10-160	10-200	10-220	10-220
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ (mm)	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
ΡΑΟΥΛΑ (mm)	(0,6 / 0,8) - (0,8 / 1,0)	(0,6 / 0,8) - (0,8 / 1,0)	(0,8 / 1,0) (TYPE V)	0,8 / 1,0
ΜΠΕΚ (mm)	(0,8 x 2) - 0,9	(0,8 x 2) - 0,9	(0,8 x 2) - (1,0 x 2)	(0,8 x 2) - (1,0 x 2)
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (kg)	5	5	15	15
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	4	4	5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21S / F	IP 21S / F	IP 21S / F	IP 21S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	565 x 300 x 440	565 x 300 x 440	1010 x 585 x 820	1010 x 585 x 820
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12,5 / 16,1	12,8 / 16,9	47 / 59	48 / 63

Συνοδεύονται με:

	MIG 161	MIG 201	MIG 211
1.	**κωδ.: 660053** (Τσιμπίδα σύρματος)	**κωδ.: 660053** (Τσιμπίδα σύρματος)	**κωδ.: 660080** (Τσιμπίδα σύρματος)
2.	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)

	MIG 251
1.	**κωδ.: 660057** (Τσιμπίδα σύρματος)
2.	**κωδ.: 660036** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Τσιμπίδα Ηλεκτροδίου

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 147

Τσιμπίδα TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 45686

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 156

Spool Gun

ΚΩΔΙΚΟΣ 65696

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ.. 147

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44820

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Ντίζα Αλουμινίου

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ.. 147

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA/TIG)

MIG 351
ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• MIG • MMA • LIFT TIG

MIG 451 ST
ΜΕ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• MIG • MMA

MIG 501 ti
ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• MAG / MIG
• MMA
• Scratch TIG
• Τροφοδότης με 4 ράουλα
• Ξεχωριστό τροφοδοτικό με 5 m γέφυρα
• Λειτουργία 2T/4T

ΚΩΔΙΚΟΣ	657112	657113	65669
ΤΥΠΟΣ	**MIG 351**	**MIG 451 ST**	**MIG 501 ti**
ΑΠΟΔΟΣΗ (max.) (A) (EN 60974-1)	350	400	500
DUTY CYCLE	40% @ 40°C	50% @ 40°C	50% @ 40°C
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔ. (A) / ΙΣΧΥΣ (kVA) (MIG)	21,7 / 15	35 / 24,1	38,4 ανά φάση / 25,2
ΕΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (A) (MIG)	50-350	60-400	50-500
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ Volt (MIG)	16,5 / 31,5	17 / 34	16,5 / 31,5
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	3Ph~ 400	3Ph~ 400	3Ph~ 400
ΕΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (A) (MMA)	20-350	30-400	20-500
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ (mm)	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2 - 1,6
ΡΑΟΥΛΑ (mm)	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2 - 1,6	(1,0 / 1,2) x 2 - (1,2 / 1,6) x 2
ΜΠΕΚ (mm)	(1,0 x 2) - (1,2 x 2)	-	(1,0 x 2) - (1,2 x 2) - (1,6 x 2)
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (kg)	15	15	5 - 15
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	5	6	6
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21S / F	IP 21S / F	IP 21S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1010 x 585 x 820	1020 x 505 x 1460	**A:** 780 x 380 x 610 **B:** 785 x 395 x 530 **Γ:** 1140 x 595 x 615
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	52 / 65	108 / 127	116 / 124

Συνοδεύονται με:

	MIG 351	MIG 350	MIG 501 ti
1.	**κωδ.: 660062** (Τσιμπίδα σύρματος)	**κωδ.: 660062** (Τσιμπίδα σύρματος)	**κωδ.: 660092**(*) (Τσιμπίδα σύρματος)
2.	**κωδ.: 660037** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660039** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660039** (Σώμα γείωσης)

(*) Ως εναλλακτική τσιμπίδα διαθέτουμε την IMPERIA MIG NW501 (με κωδ. 660092) αντί της τύπου BINZEL την οποία φέρει το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Τσιμπίδα Ηλεκτροδίου

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 147

Τσιμπίδα TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 45686

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 156

Spool Gun

ΚΩΔΙΚΟΣ 65696

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ.. 147

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44820

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Ντίζα Αλουμινίου

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ.. 147

Καλωδιακή Γέφυρα
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 65669

ΚΩΔΙΚΟΣ 660048

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

SYNERGIC MULTI 3 (MIG/MAG, Lift TIG, MMA)

Οι νέες **υπερσύγχρονες επαγγελματικές** ηλεκτροσυγκολλήσεις **IMPERIA** πολλαπλών εφαρμογών προσφέρουν κορυφαία απόδοση και ευελιξία με διαφορετικούς τύπους συγκόλλησης: Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG και MMA.

Διαθέτουν:

• Προηγμένο, φιλικό πάνελ αφής για εύκολη επιλογή παραμέτρων • Ψηφιακές οθόνες για άμεση απεικόνιση ρυθμίσεων • Τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο τάσης για γρήγορο & ακριβή έλεγχο της κυματομορφής • Έξυπνη βάση δεδομένων στη λειτουργία Synergic MIG που απλοποιεί τις ρυθμίσεις • Ψηφιακό έλεγχο τροφοδότη σύρματος για σταθερή ποιότητα συγκόλλησης • Νέο εσωτερικό σχεδιασμό που εξασφαλίζει καλύτερη ψύξη, μεγαλύτερη απόδοση και αυξημένη προστασία από σκόνη • Δυνατότητα συγκόλλησης μετάλλων και αλουμινίου (steel / stainless steel / AlSi / AlMg) υψηλών προδιαγραφών.

Συνοδεύονται από πλήρες σετ: 3 τσιμπίδες και σώμα γείωσης.

MULTI 3-160

3 ΣΕ 1: MIG, LIFT TIG, MMA

MULTI 3-200

3 ΣΕ 1: MIG, LIFT TIG, MMA

MULTI 3-250

3 ΣΕ 1: PULSE MIG, LIFT TIG, MMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	65601	65622	65675
ΤΥΠΟΣ	**MULTI 3-160**	**MULTI 3-200**	**MULTI 3-250**
ΑΠΟΔΟΣΗ (max.) (A)	MIG/TIG 160 A (20%)	MIG/TIG 200 A (20%)	MIG/TIG 250 A (40%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 140 A (20%)	MMA 180 A (20%)	MMA 220 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,3	8	9,13
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230	1Ph~ 230
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5 V - 22 V	15,5 V - 24 V	16 V - 26,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ (mm)	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0	0,8 - 1,0 ΣΙΔΗΡΟΣ / 1,0 - 1,2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (kg)	5	5	15
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max. (mm)	4	4	5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤ. / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21 S / H	IP 21 S / H	IP 21 / F
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	695 x 290 x 440	695 x 290 x 440	1010 x 585 x 820
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	13,3 / 15,3	14,3 / 16,5	64 / 66

Συνοδεύονται με:

	MULTI 3-160 / MULTI 3-200	MULTI 3-250
1.	**κωδ.: 660052** (Τσιμπίδα TIG)	**κωδ.: 660063** (Τσιμπίδα TIG)
2.	**κωδ.: 660053** (Τσιμπίδα MIG)	**κωδ.: 660064** (Τσιμπίδα MIG)
3.	**κωδ.: 660012** (Τσιμπίδα ηλεκτροδίου)	**κωδ.: 660013** (Τσιμπίδα ηλεκτροδίου)
4.	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)	**κωδ.: 660036** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44820

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

Πλάσμα Κοπής Μετάλλων Τεχνολογίας Inverter

Προηγμένης τεχνολογίας inverter IGBT πλάσμα κοπής μετάλλων. Κατάλληλα για κοπή: χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μαντεμιού, αλουμινίου. Με ταχύτητα κοπής μεγαλύτερη από την κοπή οξυγόνου-ασετυλίνης. Προσφέρουν χαμηλό βάρος, ευκολία χρήσης, φορητότητα και πολύ καθαρές και ακριβείς κοπές.

HIGH FREQUENCY

NON HIGH FREQUENCY

• Τριφασικό • CNC Connection

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640	65659	65674
ΤΥΠΟΣ	**PLC 41HF**	**PLC 46**	**PRO PLC 80**
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44	6,45	11,3
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (max.) (A)	40	40	80
DUTY CYCLE	25% @ 40°C	35% @ 40°C	40% @ 40°C
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	καθαρή 12 / αποκοπή 17	καθαρή 12 / αποκοπή 17	καθαρή 20 / αποκοπή 30
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	PT-31	IPT-40	P 80
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230	3Ph~ 380
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜ. ΑΕΡΑ (Lt/min-bar)	170 - 4	170 - 4	200 - 5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21S / F	IP 21S / F	IP 21S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	565 x 210 x 395	505 x 285 x 395	660 x 290 x 505
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	7,8 / 11,1	8,6 / 12,7	20 /22

Συνοδεύεται με:

1 2

1. **κωδ.: 660031** (Τσιμπίδα PT-31)
2. **κωδ.: 660034** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜ.: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Συνοδεύεται με:

1 2

1. **κωδ.: 660046** (Τσιμπίδα IPT-40)
2. **κωδ.: 660034** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜ.: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Συνοδεύεται με:

1 2

1. **κωδ.: 660066** (Τσιμπίδα P-80)
2. **κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜ.: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Επαγγελματικές Αυτόματες Ηλεκτρονικές Μάσκες

Ηλεκτρονικές Μάσκες Συγκόλλησης – Αυτόματης Σκίασης

✓ Φωτοκύτταρα & υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης για προστασία από υπεριώδη (UV) και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία
✓ Ελαφριά και ξεκούραστη για τον χρήστη ✓ Κατάλληλες για συνεχή επαγγελματική χρήση
Ρυθμίσεις χρήστη: • Βαθμός σκίασης Χρόνος υστέρησης • Εξωτερική ευαισθησία

Κωδ.: 657021
4 φωτοκύτταρα

Κωδ.: 65621
4 φωτοκύτταρα

Κωδ.: 657020
2 φωτοκύτταρα

Κωδ.: 657022
4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	657020	657021	657022	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (mm)	95x36	95x43	98x55	100x73
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ	2	4	4	4
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 4-8 / 9-13
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (*)	0,000033 s.	0,00004 s.	0,00003 s.	0,00004 s.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (**)	0,25 - 0,80 s.	0,25 - 0,80 s.	0,25 - 0,80 s.	0,2 - 1,0 s.
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	Συνεχής ρυθμιζόμενη	Συνεχής ρυθμιζόμενη	Συνεχής ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5°C έως +55°C	-5°C έως +55°C	-5°C έως +55°C	-5°C έως +55°C
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	**Ηλιακές κυψέλες**	**Ηλιακές κυψέλες** & μπαταρία	**Ηλιακές κυψέλες** & μπαταρία	**Ηλιακές κυψέλες** & μπαταρία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	305 x 235 x 230	335 x 230 x 225	305 x 240 x 235	300 x 230 x 225
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,500 / 0,775	0,520 / 0,820	0,540 / 0,830	0,500 / 0,875

(*) **Χρόνος σκίασης:** Χρόνος μετάβασης από κατάσταση αναμονής σε κατάσταση λειτουργίας
(**) **Χρόνος απενεργοποίησης:** Χρόνος για τη μετάβαση από κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κατάλληλα για τον κωδικό **657020**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660128	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 125x106mm
660124	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 104x39mm

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Κατάλληλα για τον κωδικό **657021**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660129	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 123x98mm
660125	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 108x46mm

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Κατάλληλα για τον κωδικό **657022**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660129	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 123x98mm
660122	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 107,5x58,5mm

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Κατάλληλα για τον κωδικό **65621**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660127	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 133x114mm
660123	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 108x77mm

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Επαγγελματική Ηλεκτρονική Μάσκα με Ενεργό Φίλτρο

Ηλεκτρονική μάσκα συγκόλλησης με σύστημα φιλτραρίσματος **TH3P R SL** και ονομαστικό βαθμό προστασίας 500.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με **EN12941:1998/A1:2003/A2:2008** και **CE EN379 – Optical Class 1/1/1/1**.
Εξοπλισμένη με σύστημα ενεργού φίλτρου αέρα **(PAPR – Powered Air Purifying Respirator)** για προστασία έως 99,8% από αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη, καπνό και αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
Τεχνολογία **TRUE COLOR** που επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τα πραγματικά χρώματα στο σημείο συγκόλλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**657023**
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (mm)	100x65
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ	4
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 4-8 / 9-13
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,00002 s
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,2 – 0,9 s
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	Ρυθμιζόμενη εξωτερικά
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UV/IR	έως DIN 16
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5°C έως +50°C
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	**Μπαταρία CR2450 και ηλιακές κυψέλες** & Μπαταρία φίλτρου Li-Ion 2,6Ah
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	460 x 270 x 270
ΒΑΡΟΣ (kg)	Μάσκας – φίλτρου (πλήρες) 2,425
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	3,5

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ

Πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και ένα ανταλλακτικό εξωτερικό κάλυμμα φίλτρου.

Με 3 στάδια φίλτρανσης

- Φίλτρο HEPA
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Μεταλλικό φίλτρο σίτα σπινθήρων

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 657023

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΑΣΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660160

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΑΣΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660161

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΑΣΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660162

ΦΙΛΤΡΟ HEPA ΜΑΣΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660163

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΣΚΑΣ 2.6Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ 660164

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΣΚΑΣ 16,8V-1A

ΚΩΔΙΚΟΣ 660165

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Απλές Μάσκες Προστασίας

ΜΑΣΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΤΥΠΟΣ**
45747	ΧΕΙΡΟΣ 90x110
45746	ΚΑΣΚΑ 90x110

ΤΖΑΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΤΥΠΟΣ**
45752	ΤΖΑΜΙ ΜΑΥΡΟ 90x110 DIN10
45753	ΤΖΑΜΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 90x110

(*) *(συσκευασία 10 τεμαχίων: ελάχιστη παραγγελία)*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ηλεκτροσυγκόλληση Inverter Σύρματος (MIG)

• Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος Τεχνολογίας Inverter • Πλεονεκτεί έναντι των παραδοσιακών Argon γιατί συνδυάζει υψηλές ποιοτικές αποδόσεις με μικρό όγκο και βάρος • Κατάλληλη για τη Φανοποιία.

Inverter σύρματος (MIG) προτεινόμενο κυρίως για τη φανοποιία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65670**
ΤΥΠΟΣ	**MIG 181**
ΑΠΟΔΟΣΗ (max.) (A)	180
DUTY CYCLE	20% @ 40°C
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG (A)	10-180
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ (mm)	0,8-1,0
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (kg)	15
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤ. / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21 /F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1015 x 590 x 823
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36 / 46

Συνοδεύεται με:

1.	**κωδ.: 660053** (Τσιμπίδα σύρματος)
2.	**κωδ.: 660035** (Σώμα γείωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαρακτηριστικά τσιμπίδων & τιμές δείτε σελ. 146 - 161

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονική Μάσκα

Δείτε τους τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & τις τιμές στη σελ. 138 - 139

Τσιμπίδα Σύρματος

ΚΩΔΙΚΟΣ 660053

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμή στη σελ. 149

Ρυθμιστής Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 44820

Δείτε τύπους & τιμές στη σελ. 142

ΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ - SPOTTER

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, πριτσινιών και άλλων εξαρτημάτων φανοποιίας. Η συγκόλληση των διαφόρων εξαρτημάτων στη λαμαρίνα και η χρήση του εξολκέα επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	45901
ΤΑΣΗ (V/Hz)	1Ph~ 230/50-60
ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΙΣΧΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (KVA)	5,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (A)	2500
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	510 x 345 x 120
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5 / 9,6

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45978	Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση κυματοειδών συρμάτων
45979	Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης κυματοειδών συρμάτων
45994	Εξολκέας για SPOTTER

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ:

Εξολκέα

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών

Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών

Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΝΤΑ

Εύχρηστη πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια **βραδείας τήξης.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	45906
ΤΑΣΗ (V/Hz)	1Ph~ 230/50-60
ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΙΣΧΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (KVA)	5,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (A)	2500
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	3
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	380 x 200 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	18,3 / 21,8

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ:

- Πιστόλι μονοπόντας
- Εξολκέα
- Ηλεκτρόδια
- Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα εικονιζόμενα αναλώσιμα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45947	Σώμα γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45742	Κεφαλή πόντας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44369	Εξολκέας ηλεκτροπόντας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45670	Πιστόλι μονοπόντας & καλώδιο αερ/κτης

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ρυθμιστές Αερίων

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 3/8 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44855

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 3/8 LH

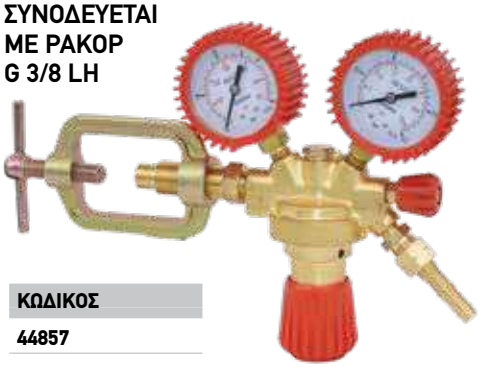

ΚΩΔΙΚΟΣ
44857

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44859

ΑΖΩΤΟΥ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44858

ARGON
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44856

Ρυθμιστές Αερίων

oxyturbo

ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G 3/8 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44812

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΜΕ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ
G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44814

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44816

ΑΖΩΤΟΥ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44818

ARGON / CO2
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44820

ARGON / CO2
ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44826

ARGON / CO2
ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ
44822

ARGON / CO2
ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ
44824

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G 3/8 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44850

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
44851

Ρυθμιστές Αερίων

MORRIS

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 3/8 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47344

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47326

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47327

ΟΞΥΓΟΝΟΥ (UNITOR) ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 3/8 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47362

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (UNITOR) ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 3/8 LH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47345

ARGON ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ G 1/4 RH

ΚΩΔΙΚΟΣ
47328

Βαλβίδες Ασφαλείας

MORRIS

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η 188 ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ - ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
47410	Οξυγόνου G 9/16 RH
47411	Αερίου* G 9/16 LH

*Προπανίου/Ασετυλίνης

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 88-3 ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ - ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
47336	Οξυγόνου G 9/16 RH
47337	Αερίου* G 9/16 LH

*Προπανίου/Ασετυλίνης

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η 288 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
47412	Οξυγόνου G 3/8 RH
47413	Αερίου* G 3/8 LH

*Προπανίου/Ασετυλίνης

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β 288 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
47356	Οξυγόνου G 3/8 RH
47357	Αερίου* G 3/8 LH

*Προπανίου/Ασετυλίνης

ΡΑΚΟΡ

Δεξιόστροφο 9/16''

ΚΩΔΙΚΟΣ **47396**

Αριστερόστροφο 9/16''

ΚΩΔΙΚΟΣ **47397**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος σωλήνα Φ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ **47398**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ

Σετ βελόνες καθαρισμού μπεκ διαφόρων διαμέτρων C-9

ΚΩΔΙΚΟΣ **47399**

ΟΔΗΓΟΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΠΩΝ

Οδηγός κυκλικών κοπών R-69-3B για κοπές 90°, κατάλληλος για μπεκ τύπου 6290

ΚΩΔΙΚΟΣ **47338**

Οδηγός κυκλικών κοπών 1-69-6 για κοπές 90° και 45°, κατάλληλος για μπεκ τύπου 6290

ΚΩΔΙΚΟΣ **47339**

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΑΛΜΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ)

SM 502 MINI

Κατάλληλος για συγκόλληση μέχρι 2 mm
(συνοδεύεται με 5 μπεκ
και διπλό σωλήνα
G 3/8 1,5 m)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
47366	SM 502

AW 501 "S" TYPE

Κατάλληλος για συγκόλληση μέχρι 3 mm
(συνοδεύεται με 5 μπεκ: κωδ. 47401-405)

ΚΩΔΙΚΟΣ
47302

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
47401	AWA01
47402	AWA02
47403	AWA03
47404	AWA04

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
47405	AWA05
47406	AWA37
47407	AWA38
47408	AWA39

Λαβή 50-10

ΚΩΔΙΚΟΣ
47305

Μίκτης Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
47318

Σωλήνας Σύνδεσης Μπεκ

ΚΩΔΙΚΟΣ
47320

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΙ	ΠΑΧΟΣ
47375	1390-1	0.5-1.0 mm
47376	1390-3	1.0-2.0 mm
47377	1390-5	2.0-4.0 mm
47378	1390-6	4.0-6.0 mm

Λαβή 43-2

ΚΩΔΙΚΟΣ
47306

Μίκτης Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
47314

Σωλήνας Σύνδεσης Μπεκ

ΚΩΔΙΚΟΣ
47321

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΙ	ΠΑΧΟΣ
47375	1390-1	0.5-1.0 mm
47376	1390-3	1.0-2.0 mm
47377	1390-5	2.0-4.0 mm
47378	1390-6	4.0-6.0 mm
47379	1390-8	6.0-9.0 mm
47380	1390-10	14-20 mm
66583		1,7

Λαβή 43-2

ΚΩΔΙΚΟΣ
47306

Μίκτης Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
47314

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΙ	ΠΑΧΟΣ
47367	23-A-90/1	0.5-1.0 mm
47368	23-A-90/3	1.0-2.0 mm
47369	23-A-90/5	2.0-4.0 mm
47370	23-A-90/6	4.0-6.0 mm
47371	23-A-90/8	6.0-9.0 mm
47372	23-A-90/10	14-20 mm

ΣΑΛΜΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ)

Λαβή 50-10

ΚΩΔΙΚΟΣ
47305

Μίκτης Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
47319

Σωλήνας Σύνδεσης Μπεκ

ΚΩΔΙΚΟΣ
47320

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΙ	ΠΑΧΟΣ
47382	1390-2N	0.5-1.0 mm
47383	1390-3N	1.0-2.0 mm
47384	1390-5N	2.0-4.0 mm
47385	1390-6N	4.0-6.0 mm
47386	1390-8N	6.0-9.0 mm
47387	1390-10N	14-20 mm

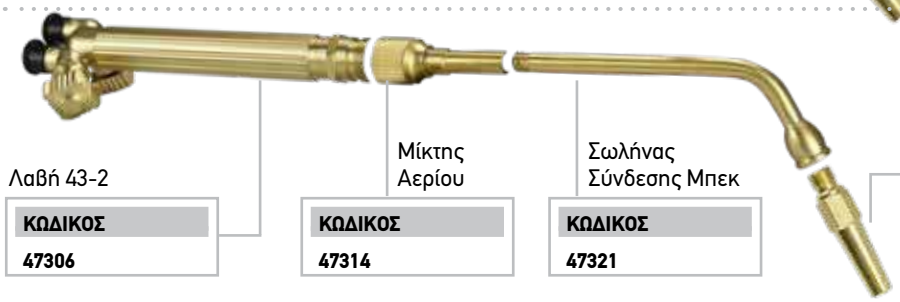

Λαβή 43-2

ΚΩΔΙΚΟΣ
47306

Μίκτης Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
47314

Σωλήνας Σύνδεσης Μπεκ

ΚΩΔΙΚΟΣ
47321

Μπεκ Συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΙ	ΠΑΧΟΣ
47382	1390-2N	0.5-1.0 mm
47383	1390-3N	1.0-2.0 mm
47384	1390-5N	2.0-4.0 mm
47385	1390-6N	4.0-6.0 mm
47386	1390-8N	6.0-9.0 mm
47387	1390-10N	14-20 mm

Κόφτες Οξυγόνου / Ασετυλίνης-Προπανίου

• Χυτοπρεσαριστή κεφαλή • Τριγωνικός σχεδιασμός σωλήνα • Κολλητές ενώσεις • Με flash guard βαλβίδα ασφαλείας • Γωνία κεφαλής 90°

ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

142

Για κοπή μέχρι 200 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47303	142	45 cm	1 kg

62-3

Για κοπή μέχρι 300 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47304	62-3	45 cm	1 kg

HC 73-2

Για κοπή μέχρι 150 mm

43-2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47309	HC 73-2	25 cm	700 gr
47306	43-2	21 cm	550 gr

36-2

Για κοπή μέχρι 75 mm

19-6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47311	36-2	17,5 cm	300 gr
47307	19-6	25 cm	700 gr

ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

142F

Για κοπή μέχρι 200 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47317	142F	45 cm	1 kg

HC 73-2F

Για κοπή μέχρι 150 mm

43-2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
47310	HC 73-2F	25 cm	700 gr
47306	43-2	21 cm	550 gr

ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΟΠΗ
47340	6290-0	10-15mm
47341	6290-1	15-25mm
47342	6290-2	25-50mm
47343	6290-3	50-100mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΟΠΗ
47346	6290-0AC	10-15mm
47347	6290-1AC	15-25mm
47348	6290-2AC	25-50mm
47349	6290-3AC	50-100mm
47350	6290-4AC	100-175mm

ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΟΠΗ
47352	6290-Nx0	10-15mm
47353	6290-NX1	15-25mm
47354	6290-NX2	25-50mm
47355	6290-NX3	50-75mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΟΠΗ
47363	3690-00P	1-6mm
47364	3690-0P	6-13mm
47365	3690-1P	13-25mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σετ Κοπής - Συγκόλλησης Οξυγόνου / Ασετυλίνης

HM-29 Κοπή μέχρι 150 mm
Συγκόλληση μέχρι 6 mm

HCW-23S Κοπή μέχρι 150 mm
Συγκόλληση μέχρι 9 mm

HCW-35P Κοπή μέχρι 150 mm
Συγκόλληση μέχρι 12,7 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47308	47312	47313
ΛΑΒΗ	HC 63-2	HC 63-2	43-2
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	HC 73-2	HC 73-2	49-2
ΜΙΚΤΗΣ	E-43	E-43	E-43
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	OR-25	OR-25	OR-450
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ	AR-25	AR-25	AR-450
ΜΠΕΚ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	HCW-W (5)	HCW-W (1, 3, 5)	HCW-W (3, 5, 7)
ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ	HCW-C (6290-1)	HCW-C (6290-1)	HCW-C (6290-1)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210 x 220 x 470	340 x 435 x 110	360 x 440 x 110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,9 / 7,1	7,5 / 8,1	7,4 / 8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:	• ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (ΔΙΠΛΟΣ) G 3/8 4m • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ • ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ	• ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (ΔΙΠΛΟΣ) G 3/8 4,6m • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ • ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ • ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ	• ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (ΔΙΠΛΟΣ) G 3/8 4,6m • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ • ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ • ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ

Εξαρτήματα Μηχανών Ηλεκτροσυγκόλλησης

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		X 60%	X 35%			gr
45730	PR1-260A	33mm²	200A	260A	Ø 3,25	200mm	330
45731	PR2-350A	50mm²	250A	350A	Ø 5	245mm	390
45732	PR3-520A	95mm²	400A	520A	Ø 8	275mm	480

ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
46089	HL-300A
46090	HL-400A
46091	HL-500A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		X 60%	X 35%			gr
45736	BD-300A	35mm²	300A	400A	45mm	150mm	200
45737	BD-400A	50mm²	400A	500A	70mm	165mm	255
45738	BD-500A	95mm²	500A	600A	90mm	205mm	450

Εξαρτήματα Μηχανών Ηλεκτροσυγκόλλησης

ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm² / Βύσμα
660040	16/25 - 3m
660012	16/50 - 3m
660044	25/25 - 3m
660013	25/50 - 3m
660041	35/50 - 3m
660014	50/50 - 3m

ΣΕΤ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm² / Βύσμα
660034	16/25 - 3m
660035	16/50 - 3m
660045	25/25 - 3m
660036	25/50 - 3m
660037	35/50 - 3m
660038	50/50 - 3m
660039	70/95 - 3m

ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
45723	SPX 16mm²
45720	SPX 25mm²
45721	SPX 35mm²
45722	SPX 50mm²

ΝΤΙΖΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660110	Steel κόκκινη 4,4m
660010	Αλουμινίου μπλε 5.5m

SPOOL GUN

ΚΩΔΙΚΟΣ 65696

- Κουλούρα ∅ 100 mm
- ∅ 0,8 mm
  για σύρμα αλουμινίου & inox
- ∅ 0,6 - 0,8 mm
  για επιχαλκωμένο σύρμα
- Μήκος καλωδίου: 8m

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ

Μήκος καλωδίου: 4,5m

(Για τον κωδικό 65645) **ΚΩΔΙΚΟΣ 65688**

Μήκος καλωδίου: 4,5m

(Για τον κωδικό 65673) **ΚΩΔΙΚΟΣ 660067**

Μήκος καλωδίου: 3m

(Για τον κωδικό 657005 BULLE TIG 200A AC/DC κατάλογος 2022)

ΚΩΔΙΚΟΣ 660047

ΠΡΙΖΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
45678	KIT 25
45664	KIT 50

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
660032	10-25
660033	35-50

ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
46092	10 - 25
46093	35 - 70

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

IMPERIA MIG N15

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ IMPERIA MIG N15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660080	3 m	180 A CO_2 / 150 A (Mix)	0,6-1,0 m	1,89 kg	2,27 kg	
660081	4 m	180 A CO_2 / 150 A (Mix)	0,6-1,0 m	2,26 kg	2,64 kg	
660082	5 m	180 A CO_2 / 150 A (Mix)	0,6-1,0 m	2,6 kg	2,98 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**44322**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
1α	**44319**	Φλογοκρύπτης Πονταρίσματος	1 τεμ.	
2	**46010**	Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46011**	Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46012**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**46013**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**46002**	Μπεκ 0,6 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46003**	Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46004**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46005**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**660100**	Διανομέας αερίου με ελατήριο	10 τεμ.	
4	**44352**	Μονωτικό Δαχτυλίδι	5 τεμ.	
5	**660104**	Ράμφος (πλήρες με 3-4)	1 τεμ.	
6	**660105**	Διακόπτης Λαβής Τσιμπίδας	10 τεμ.	
7	**660101**	Ντίζα με Ελατήριο 3,4 mt Steel Μπλε	1 τεμ.	
7	**660102**	Ντίζα με Ελατήριο 4,4 mt Steel Μπλε	1 τεμ.	
7	**660103**	Ντίζα με Ελατήριο 5,4 mt Steel Μπλε	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα Αλουμινίου 5,5 mt Μπλε	1 τεμ.	

Τσιμπίδες Σύρματος ARGON

MIG 15

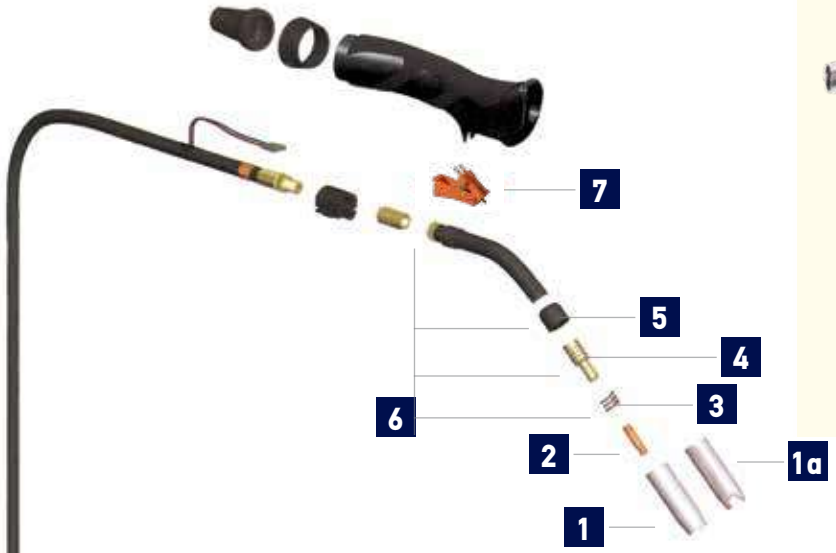

ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660053	3 m	180 A CO_2 / 150 A (Mix)	0,6-1,0 m	1,49 kg	1,54 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**44322**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
1a	**44319**	Φλογοκρύπτης Πονταρίσματος	1 τεμ.	
2	**46010**	Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46011**	Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46012**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**46013**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**46002**	Μπεκ 0,6 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46003**	Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46004**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46005**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**44350**	Ελατήριο	10 τεμ.	
4	**44340**	Διανομέας αερίου	5 τεμ.	
5	**44352**	Μονωτικό Δαχτυλίδι	5 τεμ.	
6	**44330**	Ράμφος (πλήρες με 3-4-5)	1 τεμ.	
7	**660110**	Ντίζα steel κόκκινη 4,4 mt.	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα αλουμινίου μπλε 5,5 mt.	1 τεμ.	

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

IMPERIA MIG N24

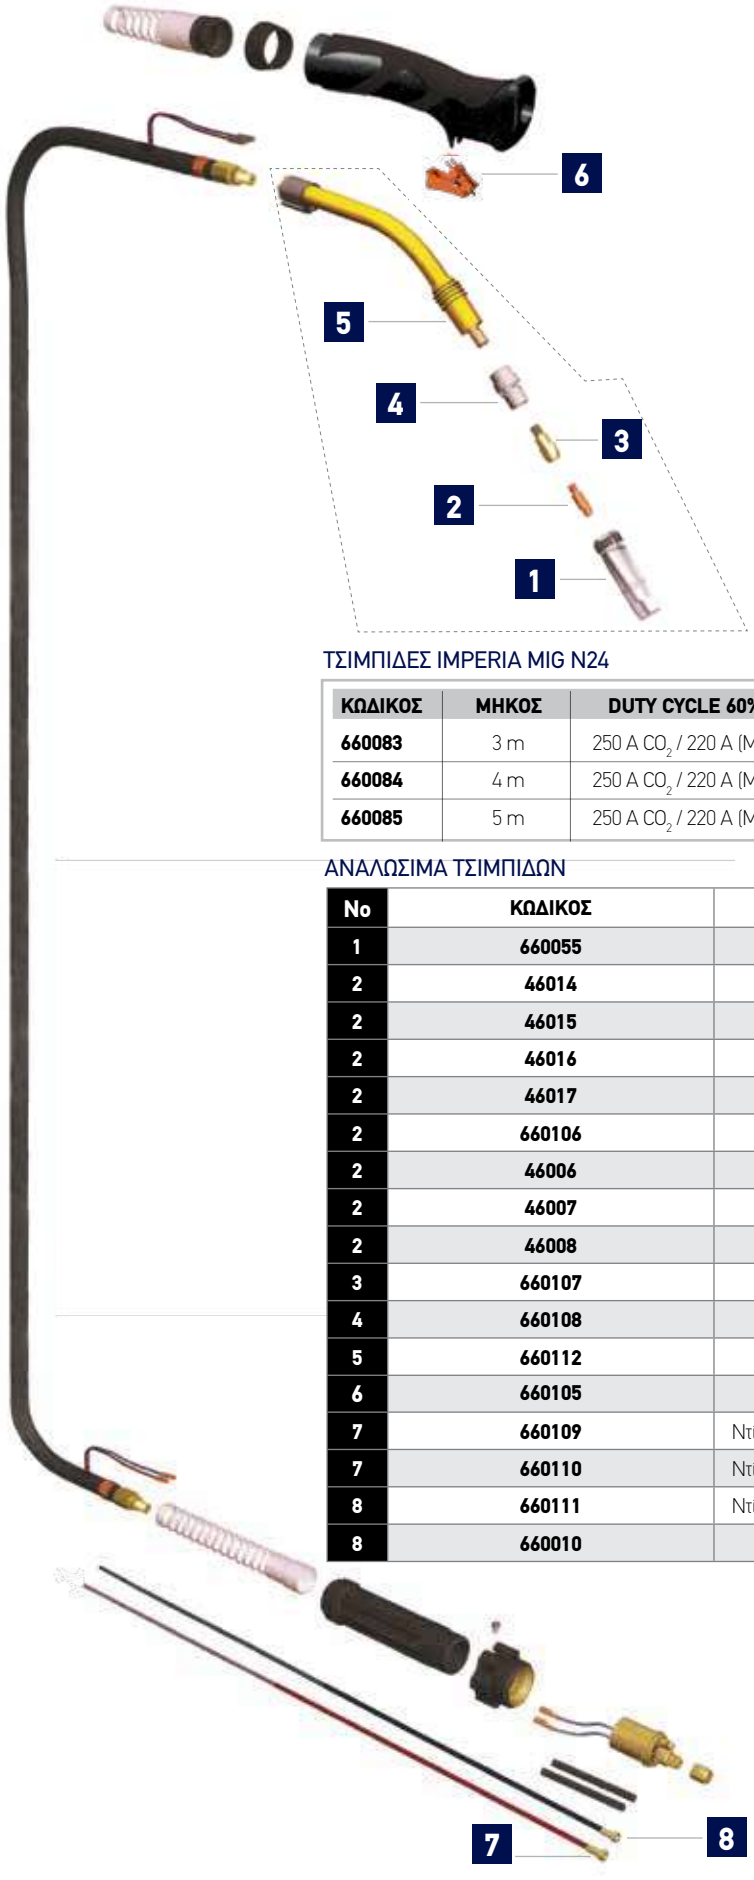

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ IMPERIA MIG N24

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660083	3 m	250 A CO_2 / 220 A (Mix)	0,8-1,2 m	2,37 kg	2,8 kg	
660084	4 m	250 A CO_2 / 220 A (Mix)	0,8-1,2 m	2,85 kg	3,24 kg	
660085	5 m	250 A CO_2 / 220 A (Mix)	0,8-1,2 m	3,3 kg	3,7 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**660055**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
2	**46014**	Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46015**	Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46016**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**46017**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**660106**	Μπεκ 0,6 mm CuCrZr	25 τεμ.	
2	**46006**	Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46007**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46008**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**660107**	Βάση Μπεκ	10 τεμ.	
4	**660108**	Διανομέας αερίου	10 τεμ.	
5	**660112**	Ράμφος Τσιμπίδας	1 τεμ.	
6	**660105**	Διακόπτης Λαβής Τσιμπίδας	10 τεμ.	
7	**660109**	Ντίζα με Ελατήριο 3,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
7	**660110**	Ντίζα με Ελατήριο 4,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
8	**660111**	Ντίζα με Ελατήριο 5,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα Αλουμινίου 5,5 mt Μπλε	1 τεμ.	

Τσιμπίδες Σύρματος ARGON

MIG 24 / SN 24

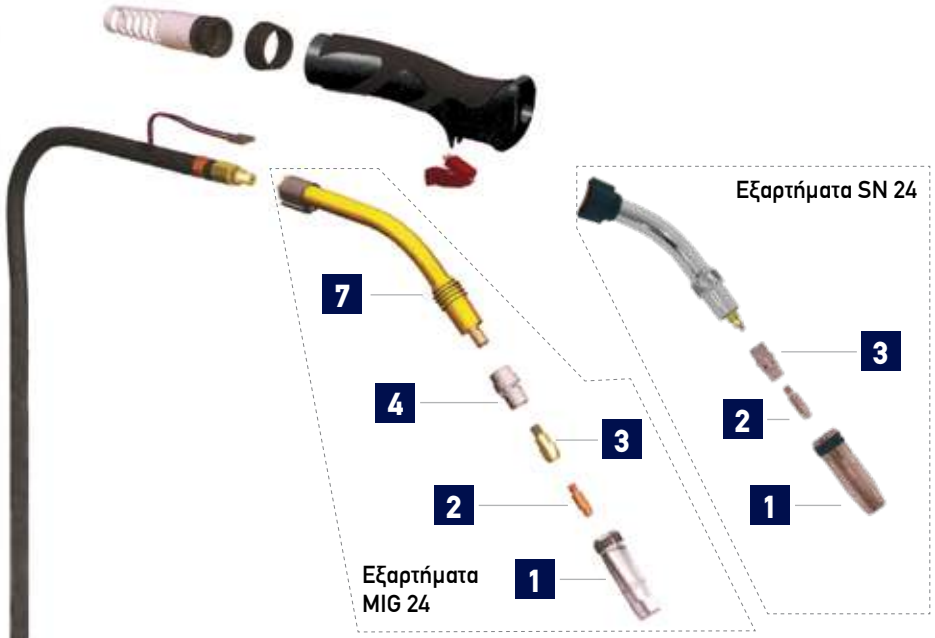

MIG 24 (κωδ.: 660057)

SN 24 (κωδ.: 660064)

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MIG 24 / SN 24

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660057	3 m	250 A CO_2 / 220 A (Mix)	0,8-1,2 m	2,24 kg	2,5 kg	
660064	3 m	250 A CO_2 / 220 A (Mix)	0,8-1,2 m	2,3 kg	2,67 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	MIG 24	SN 24	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**660055**		Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
2	**46014**		Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46015**		Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46016**		Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**46017**		Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**46006**		Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46007**		Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46008**		Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**660056**	-	Βάση Μπεκ	5 τεμ.	
3		**660070**	Βάση Μπεκ	5 τεμ.	
4	**660054**	-	Διανομέας αερίου	5 τεμ.	
5	**660110**		Ντίζα steel κόκκινη 4,4 mt	1 τεμ.	
6	**660010**		Ντίζα αλουμινίου μπλε 5,5 mt.	1 τεμ.	
7	**660112**	-	Ράμφος	1 τεμ.	

Στις αναγραφομενες προτεινομενες τιμες λιανικης δεν συμπεριλαμβανεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

IMPERIA MIG N36

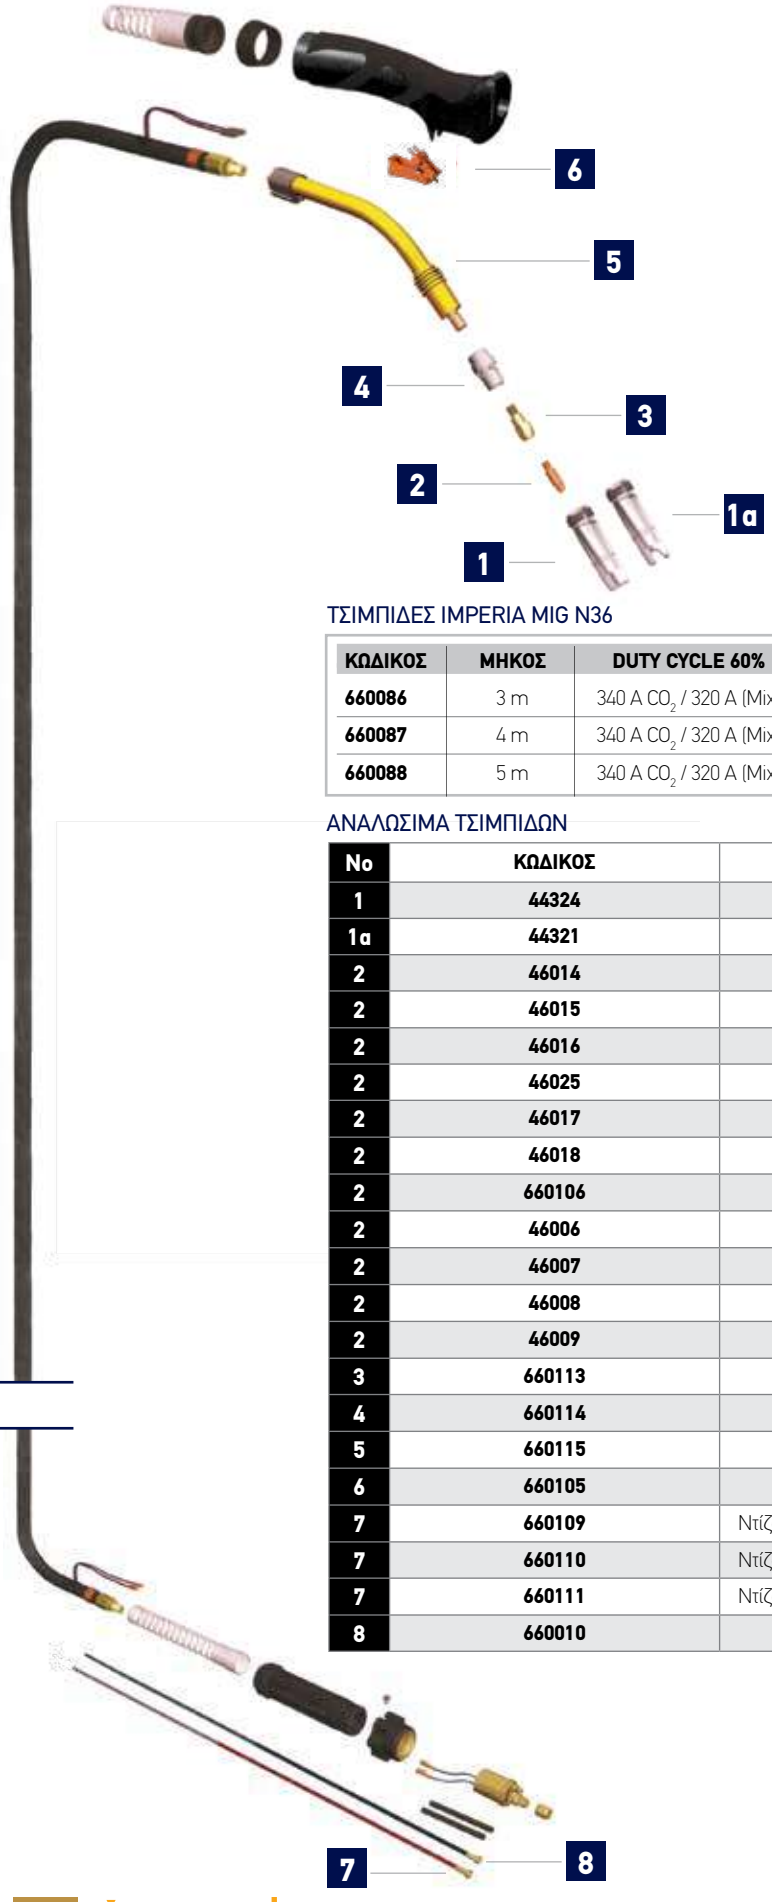

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ IMPERIA MIG N36

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660086	3 m	340 A CO_2 / 320 A (Mix)	0,8-1,6 m	3,2 kg	3,58 kg	
660087	4 m	340 A CO_2 / 320 A (Mix)	0,8-1,6 m	3,9 kg	4,3 kg	
660088	5 m	340 A CO_2 / 320 A (Mix)	0,8-1,6 m	4,6 kg	5,0 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**44324**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
1a	**44321**	Φλογοκρύπτης Πονταρίσματος	1 τεμ.	
2	**46014**	Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46015**	Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46016**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**46025**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ	
2	**46017**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**46018**	Μπεκ 1,6 mm	10 τεμ	
2	**660106**	Μπεκ 0,6 mm CuCrZr	25 τεμ.	
2	**46006**	Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46007**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46008**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46009**	Μπεκ 1,6 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**660113**	Βάση Μπεκ	10 τεμ.	
4	**660114**	Διανομέας αερίου	10 τεμ.	
5	**660115**	Ράμφος	1 τεμ.	
6	**660105**	Διακόπτης Λαβής	10 τεμ.	
7	**660109**	Ντίζα με Ελατήριο 3,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
7	**660110**	Ντίζα με Ελατήριο 4,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
7	**660111**	Ντίζα με Ελατήριο 5,4 mt. Steel Κόκκινο	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα Αλουμινίου 5,5 mt Μπλε	1 τεμ.	

Τσιμπίδες Σύρματος ARGON

MIG 36

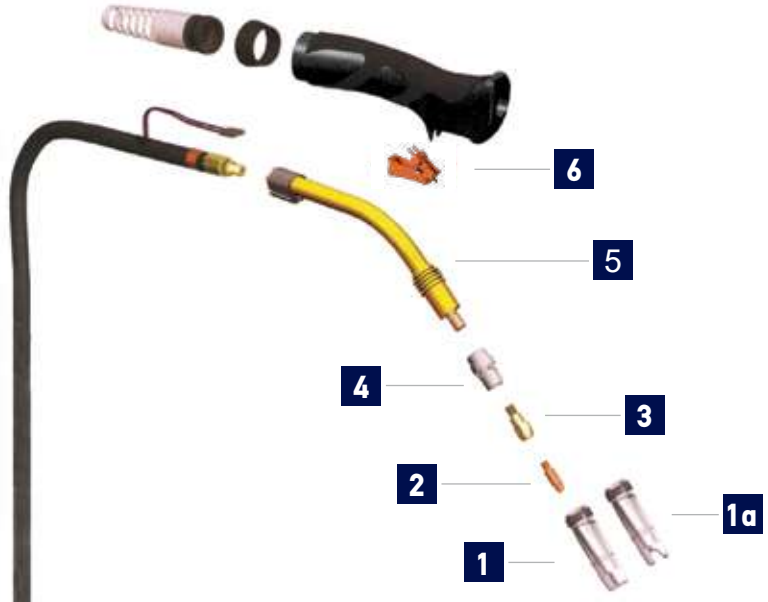

ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 36

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660062	3 m	340 A CO_2 / 320 A (Mix)	1,0-1,6 m	3,0 kg	3,32 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

No	ERGOPLUS 36	MIG 36	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**44324**		Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
1a	**44321**		Φλογοκρύπτης Πονταρίσματος	1 τεμ.	
2	**46014**	**-**	Μπεκ 0,6 mm	10 τεμ.	
2	**46015**	**-**	Μπεκ 0,8 mm	10 τεμ.	
2	**46016**	**-**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**-**	**46025**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ	
2	**46017**	**-**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**-**	**46026**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ	
2	**46018**	**-**	Μπεκ 1,6 mm	10 τεμ.	
2	**-**	**46028**	Μπεκ 1,6 mm	10 τεμ	
2	**46006**	**-**	Μπεκ 0,8 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46007**	**-**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46008**	**-**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**46009**	**-**	Μπεκ 1,6 mm CuCrZr	10 τεμ.	
3	**44331**	**-**	Βάση Μπεκ (28 mm)	5 τεμ.	
3	**44349**	**660068**	Βάση Μπεκ (38 mm)	5 τεμ.	
4	**44339**		Διανομέας αερίου	5 τεμ.	
5	**44328**		Ράμφος	1 τεμ.	
6	**660042**	**-**	Διακόπτης	1 τεμ.	
7	**660110**		Ντίζα steel κόκκινη 4,4 mt	1 τεμ.	
8	**660010**		Ντίζα αλουμινίου μπλε 5,5 mt.	1 τεμ.	

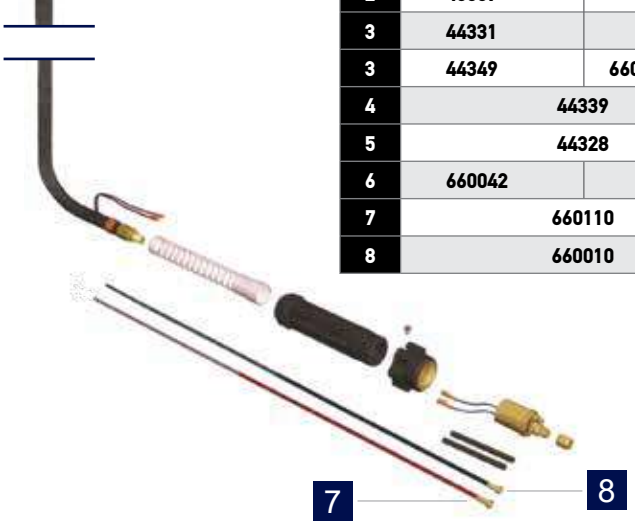

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

IMPERIA MIG N40

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ IMPERIA MIG N40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660089	3 m	400 A CO_2 / 380 A (Mix)	1,0-1,6 m	3,85 kg	3,96 kg	
660090	4 m	400 A CO_2 / 380 A (Mix)	1,0-1,6 m	4,36 kg	4,76 kg	
660091	5 m	400 A CO_2 / 380 A (Mix)	1,0-1,6 m	4,65 kg	5,55 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**660135**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
2	**660149**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**660150**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**660151**	Μπεκ 1,4 mm	10 τεμ.	
2	**660152**	Μπεκ 1,6 mm	10 τεμ.	
2	**660132**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ	
2	**660133**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**660153**	Μπεκ 1,4 mm CuCrZr	10 τεμ	
2	**660134**	Μπεκ 1,6 mm CuCrZr	25 τεμ.	
3	**660136**	Βάση Μπεκ	10 τεμ.	
4	**660137**	Διανομέας αερίου	10 τεμ.	
5	**660141**	Ράμφος	1 τεμ.	
6	**660105**	Διακόπτης Λαβής	10 τεμ.	
7	**660138**	Ντίζα με Ελατήριο 3,4 mt. Steel Κίτρινο	1 τεμ.	
7	**660139**	Ντίζα με Ελατήριο 4,4 mt. Steel Κίτρινο	1 τεμ.	
7	**660140**	Ντίζα με Ελατήριο 5,4 mt. Steel Κίτρινο	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα Αλουμινίου 5,5 mt Μπλε	1 τεμ.	

IMPERIA MIG NW501 / ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ

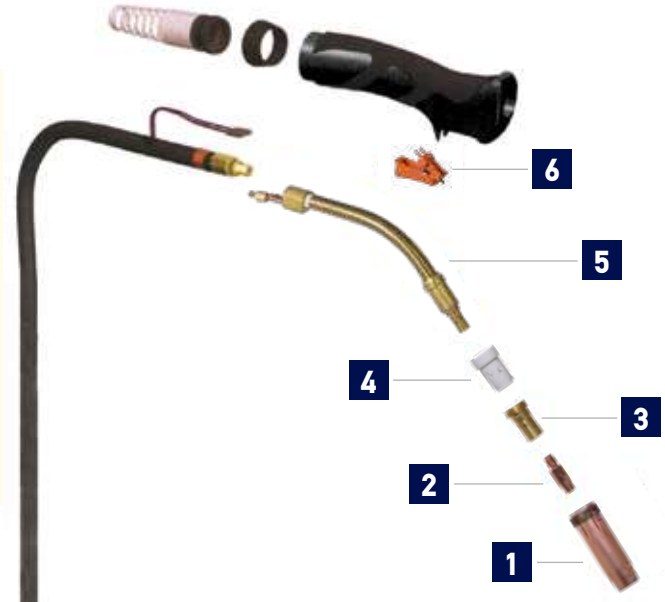

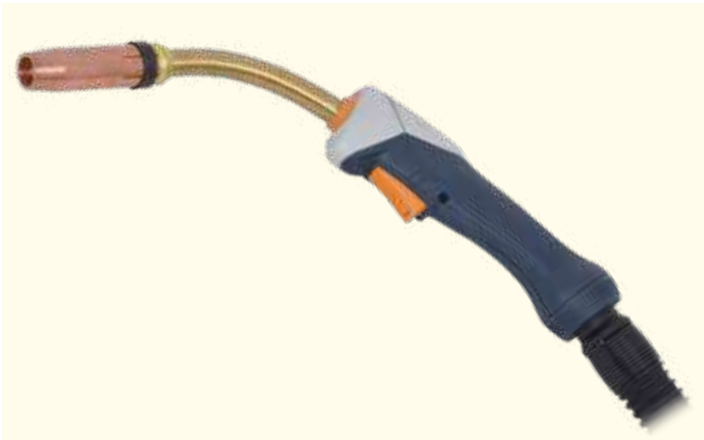

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ IMPERIA MIG NW501

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 100%	∅ ΣΥΡΜ.	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660092	3 m	500 A CO_2 / 450 A (Mix)	1,0-1,6 m	3,04 kg	3,44 kg	
660093	4 m	500 A CO_2 / 450 A (Mix)	1,0-1,6 m	3,73 kg	4,10 kg	
660094	5 m	500 A CO_2 / 450 A (Mix)	1,0-1,6 m	4,34 kg	4,88 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**660142**	Φλογοκρύπτης	1 τεμ.	
2	**660149**	Μπεκ 1,0 mm	10 τεμ.	
2	**660150**	Μπεκ 1,2 mm	10 τεμ.	
2	**660151**	Μπεκ 1,4 mm	10 τεμ.	
2	**660152**	Μπεκ 1,6 mm	10 τεμ.	
2	**660132**	Μπεκ 1,0 mm CuCrZr	10 τεμ	
2	**660133**	Μπεκ 1,2 mm CuCrZr	10 τεμ.	
2	**660153**	Μπεκ 1,4 mm CuCrZr	10 τεμ	
2	**660134**	Μπεκ 1,6 mm CuCrZr	25 τεμ.	
3	**660143**	Βάση Μπεκ	10 τεμ.	
4	**660144**	Διανομέας αερίου	10 τεμ.	
5	**660148**	Ράμφος	1 τεμ.	
6	**660105**	Διακόπτης Λαβής	10 τεμ.	
7	**660145**	Ντίζα με Ελατήριο 3,4 mt. Steel	1 τεμ.	
7	**660146**	Ντίζα με Ελατήριο 4,4 mt. Steel	1 τεμ.	
7	**660147**	Ντίζα με Ελατήριο 5,4 mt. Steel	1 τεμ.	
8	**660010**	Ντίζα Αλουμινίου 5,5 mt Μπλε	1 τεμ.	

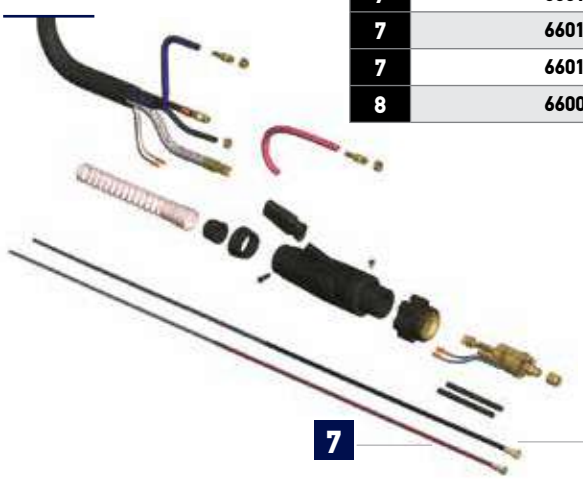

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

WP 17(V) / WP 26(V)

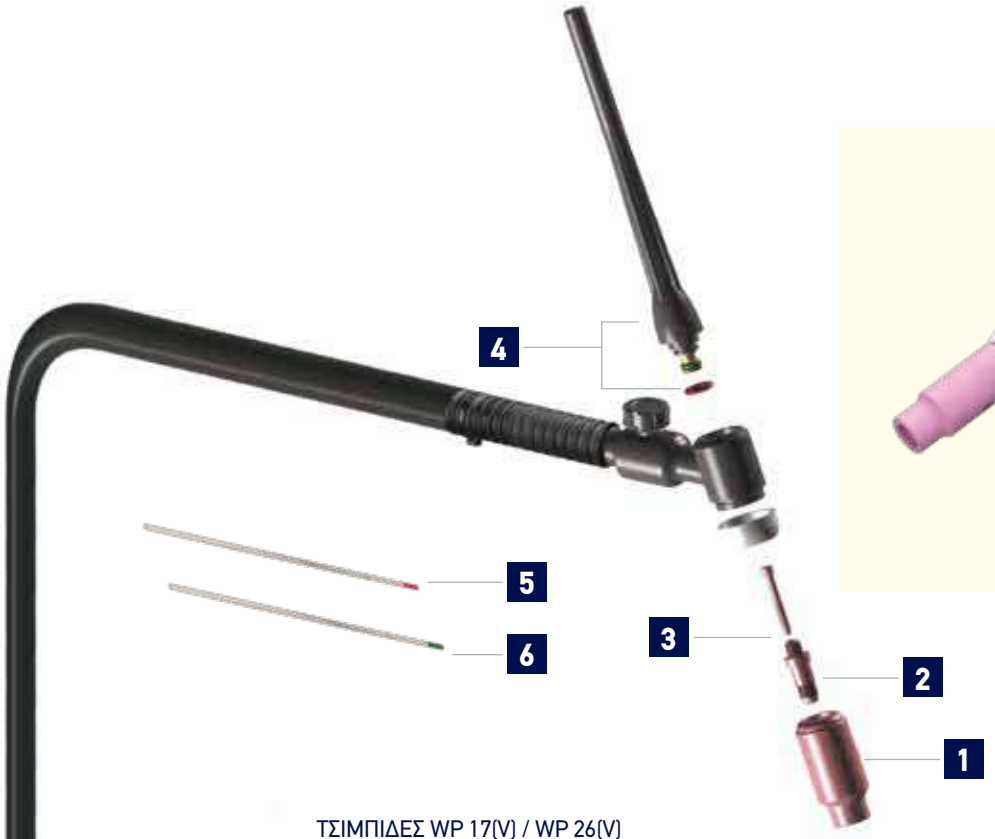

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ WP 17(V) / WP 26(V)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅	ΤΑΧΥΣΥΝ-ΔΕΣΜΟΣ	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
45756	WP 17(V)	4 m	140 A 35% DC 125 A 35% AC	0,5-2,4 mm	25	1,5 kg	1,83 kg	
45686	WP 26(V)	4 m	180 A 35% DC 150 A 35% AC	0,5-3,2 mm	50	2,3 kg	2,66 kg	
660052	WP 17(V)	4 m	140 A 35% DC 125 A 35% AC	0,5-2,4 mm	50	1,55 kg	1,88 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ WP 17(V) / WP 26(V)

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**46052**	Κεραμικό ∅ 6,4 mm (#4)		5 τεμ.	
1	**46053**	Κεραμικό ∅ 8,0 mm (#5)		5 τεμ.	
1	**46054**	Κεραμικό ∅ 9,8 mm (#6)		5 τεμ.	
1	**46055**	Κεραμικό ∅ 11,2 mm (#7)		5 τεμ.	
2	**46047**	Μήτρα 1,6 mm		1 τεμ.	
2	**46048**	Μήτρα 2,4 mm		1 τεμ.	
3	**46049**	Σφιγκτήρας 1,6 mm		5 τεμ.	
3	**46050**	Σφιγκτήρας 2,4 mm		5 τεμ.	
4	**45714**	Ουρά		1 τεμ.	
5	**44362** (**)	ΓΙΑ INOX	Ακίδα Βολφραμίου ∅ 1,6	1 τεμ.	
	45701 (**)		Ακίδα Βολφραμίου ∅ 2,4	1 τεμ.	
6	**46060** (**)	ΓΙΑ ΑΛΟΥ-ΜΙΝΙΟ	Ακίδα Βολφραμίου ∅ 1,6	1 τεμ.	
	46061 (**)		Ακίδα Βολφραμίου ∅ 2,4	1 τεμ.	

(*) Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τεμάχιο

(**) Οι ακίδες είναι optional και δεν συμπεριλαμβάνονται στα standard εξαρτήματα της τσιμπίδας

SR 26

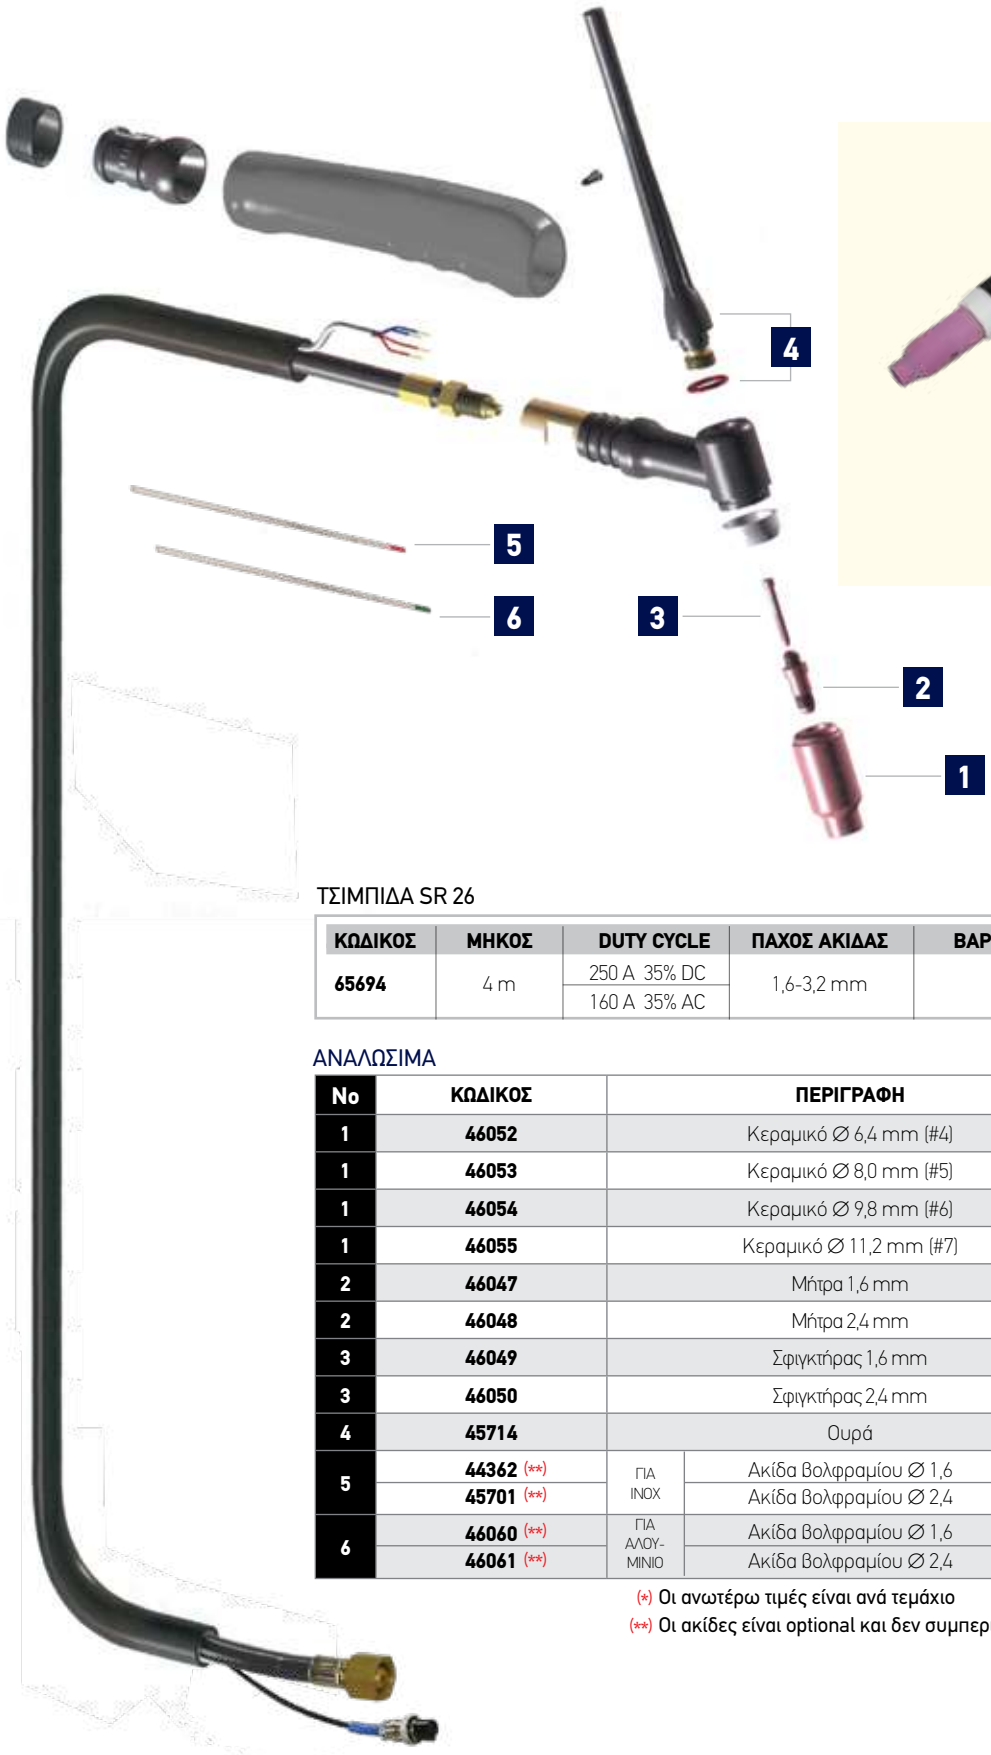

ΤΣΙΜΠΙΔΑ SR 26

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE	ΠΑΧΟΣ ΑΚΙΔΑΣ	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
65694	4 m	250 A 35% DC 160 A 35% AC	1,6-3,2 mm	1,7 kg	2,0 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**46052**	Κεραμικό Ø 6,4 mm (#4)		5 τεμ.	
1	**46053**	Κεραμικό Ø 8,0 mm (#5)		5 τεμ.	
1	**46054**	Κεραμικό Ø 9,8 mm (#6)		5 τεμ.	
1	**46055**	Κεραμικό Ø 11,2 mm (#7)		5 τεμ.	
2	**46047**	Μήτρα 1,6 mm		1 τεμ.	
2	**46048**	Μήτρα 2,4 mm		1 τεμ.	
3	**46049**	Σφιγκτήρας 1,6 mm		5 τεμ.	
3	**46050**	Σφιγκτήρας 2,4 mm		5 τεμ.	
4	**45714**	Ουρά		1 τεμ.	
5	**44362** (**)	ΓΙΑ INOX	Ακίδα Βολφραμίου Ø 1,6	1 τεμ.	
	45701 (**)		Ακίδα Βολφραμίου Ø 2,4	1 τεμ.	
6	**46060** (**)	ΓΙΑ ΑΛΟΥ-ΜΙΝΙΟ	Ακίδα Βολφραμίου Ø 1,6	1 τεμ.	
	46061 (**)		Ακίδα Βολφραμίου Ø 2,4	1 τεμ.	

(*) Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τεμάχιο

(**) Οι ακίδες είναι optional και δεν συμπεριλαμβάνονται στα standard εξαρτήματα της τσιμπίδας

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

WP 26 / WP 18

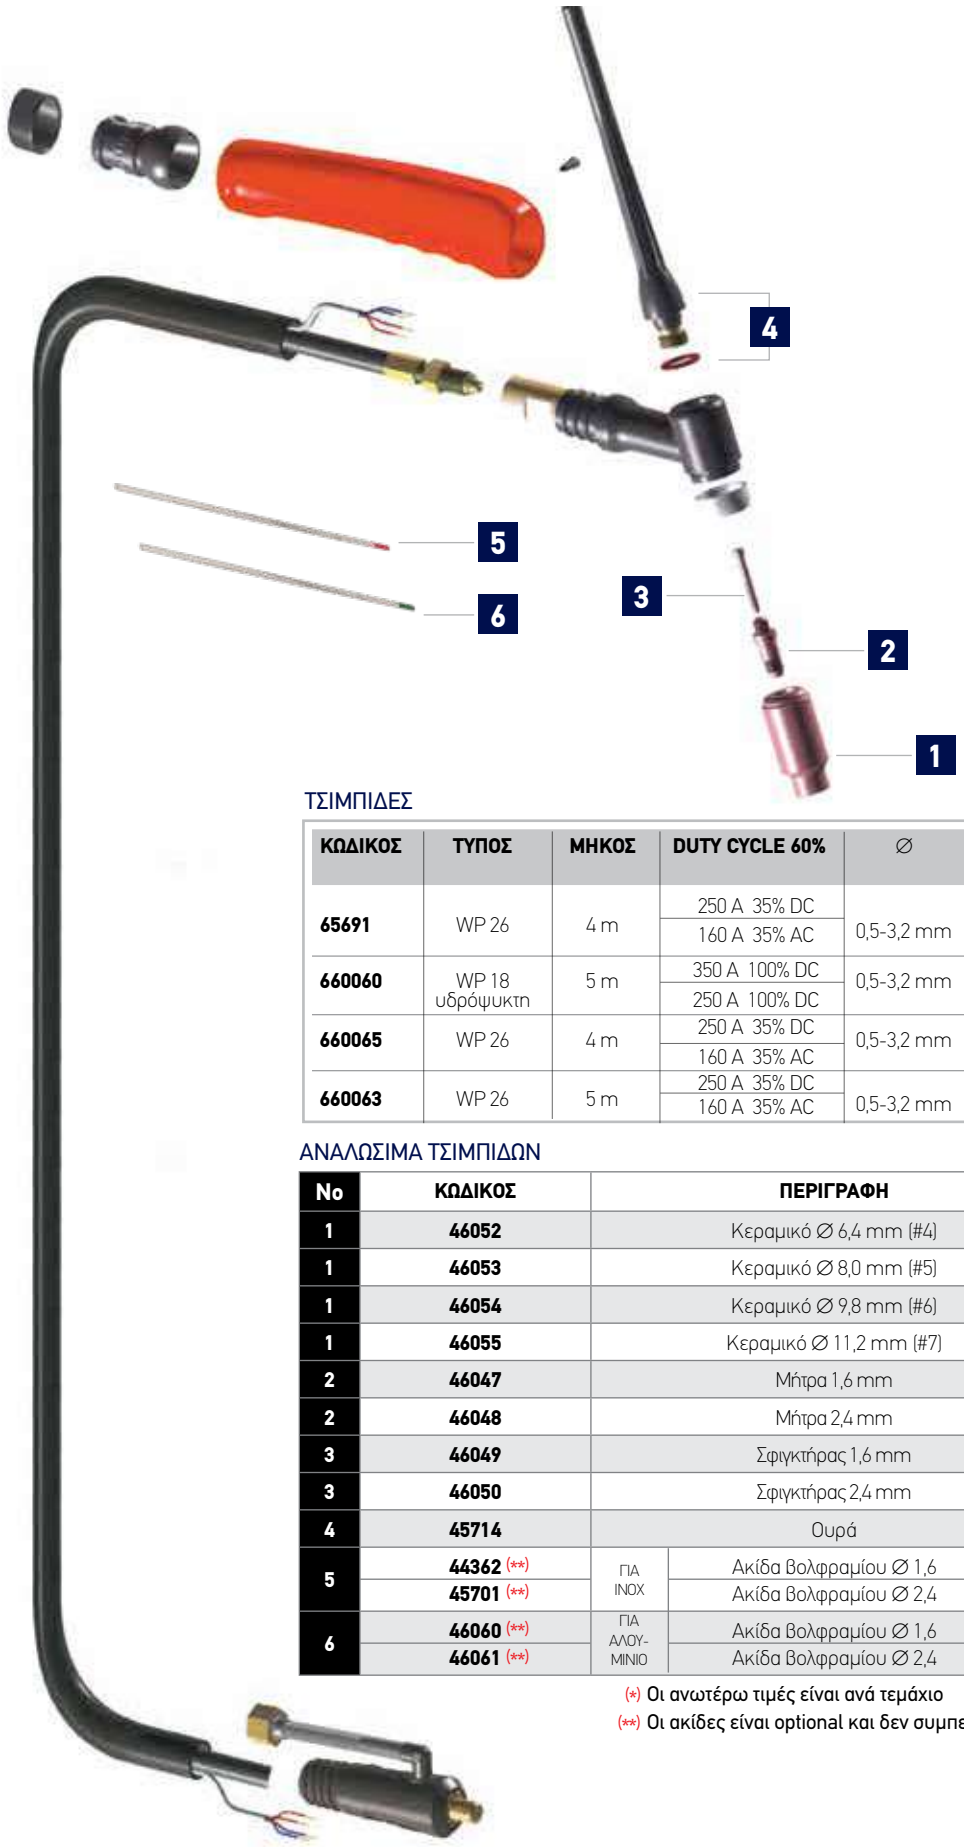

WP 26 (κωδ.: 65691 / κωδ.: 660065)

WP 18 ΥΔΡΌΨΥΚΤΗ (κωδ.: 660060)
WP 26 ΑΕΡΌΨΥΚΤΗ (κωδ.: 660063)

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	∅	ΤΑΧΥΣΥΝ-ΔΕΣΜΟΣ	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (συσκ.)	
65691	WP 26	4 m	250 A 35% DC 160 A 35% AC	0,5-3,2 mm	50	2,0 kg	2,3 kg	
660060	WP 18 υδρόψυκτη	5 m	350 A 100% DC 250 A 100% DC	0,5-3,2 mm	50	2,3 kg	2.42 kg	
660065	WP 26	4 m	250 A 35% DC 160 A 35% AC	0,5-3,2 mm	50	2,0 kg	2,3 kg	
660063	WP 26	5 m	250 A 35% DC 160 A 35% AC	0,5-3,2 mm	EURO TYPE	3,0 kg	3,32 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**46052**	Κεραμικό Ø 6,4 mm (#4)		5 τεμ.	
1	**46053**	Κεραμικό Ø 8,0 mm (#5)		5 τεμ.	
1	**46054**	Κεραμικό Ø 9,8 mm (#6)		5 τεμ.	
1	**46055**	Κεραμικό Ø 11,2 mm (#7)		5 τεμ.	
2	**46047**	Μήτρα 1,6 mm		1 τεμ.	
2	**46048**	Μήτρα 2,4 mm		1 τεμ.	
3	**46049**	Σφιγκτήρας 1,6 mm		5 τεμ.	
3	**46050**	Σφιγκτήρας 2,4 mm		5 τεμ.	
4	**45714**	Ουρά		1 τεμ.	
5	**44362** (**)	ΓΙΑ INOX	Ακίδα Βολφραμίου Ø 1,6	1 τεμ.	
	45701 (**)		Ακίδα Βολφραμίου Ø 2,4	1 τεμ.	
6	**46060** (**)	ΓΙΑ ΑΛΟΥ-ΜΙΝΙΟ	Ακίδα Βολφραμίου Ø 1,6	1 τεμ.	
	46061 (**)		Ακίδα Βολφραμίου Ø 2,4	1 τεμ.	

(*) Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τεμάχιο
(**) Οι ακίδες είναι optional και δεν συμπεριλαμβάνονται στα standard εξαρτήματα της τσιμπίδας

PT-31

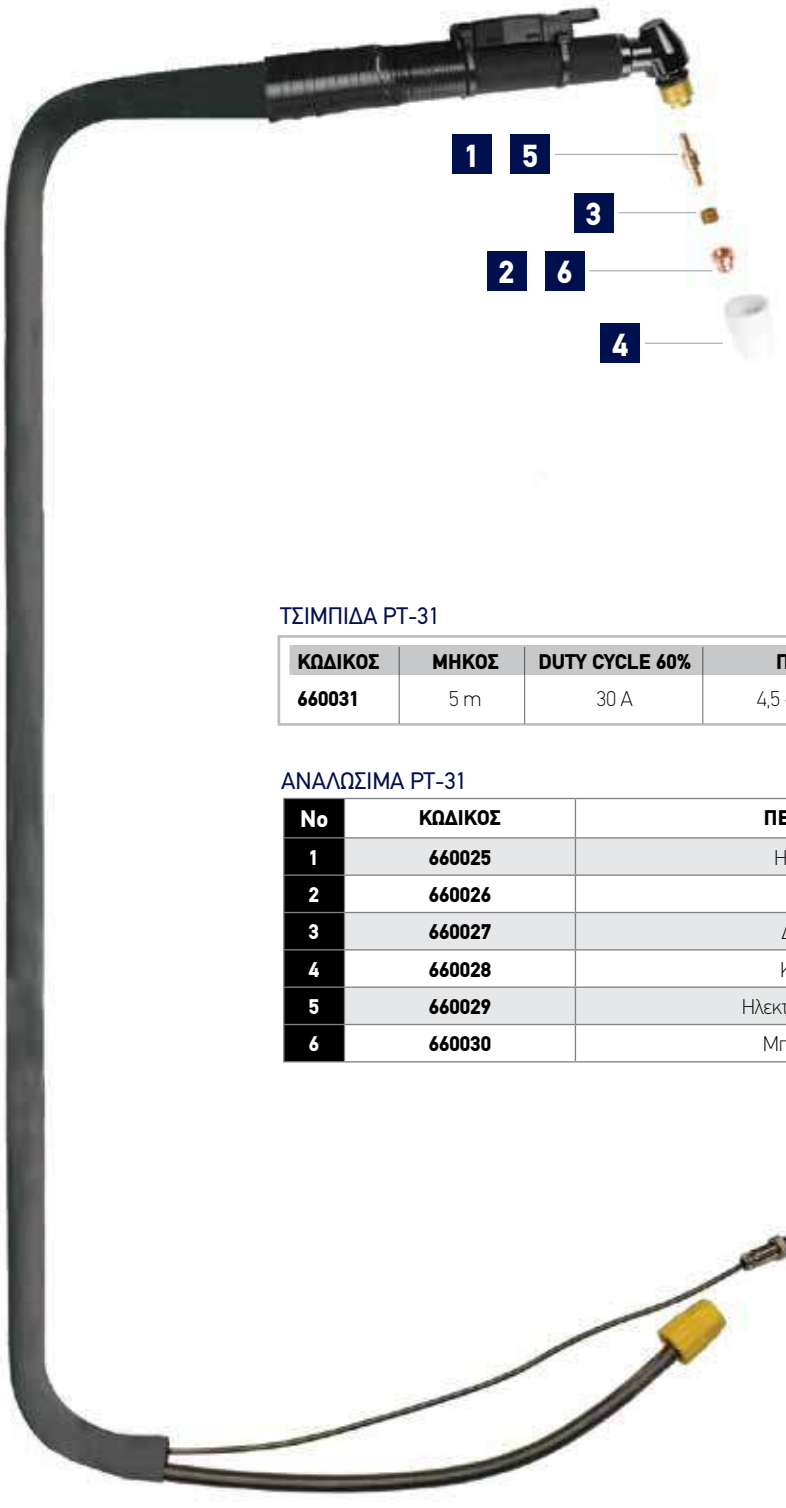

ΤΣΙΜΠΙΔΑ PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	ΠΙΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660031	5 m	30 A	4,5 - 5,5 bar	1,4 kg	1,5 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ PT-31

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1	**660025**	Ηλεκτρόδιο	5 τεμ.	
2	**660026**	Μπεκ	5 τεμ.	
3	**660027**	Διαχύτης	5 τεμ.	
4	**660028**	Κάλυμμα	5 τεμ.	
5	**660029**	Ηλεκτρόδιο (μακρύ)	5 τεμ.	
6	**660030**	Μπεκ (μακρύ)	5 τεμ.	

(*) Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τεμάχιο

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τσιμπίδες Plasma (Non High Frequency)

ERGOCUT S45 / IPT40 / P-80

Εξαρτήματα IPT 40

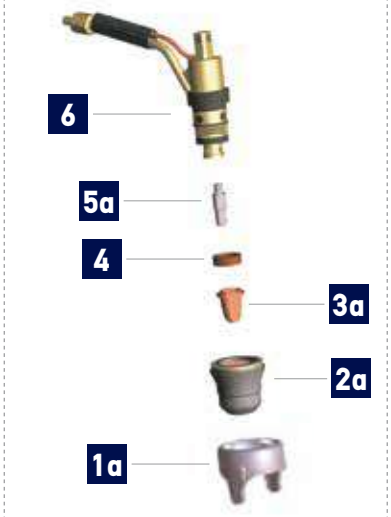

Εξαρτήματα P 80

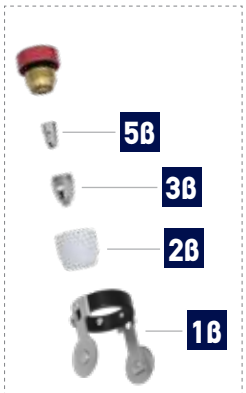

IPT 40 (κωδ.: 660046)

P-80 (κωδ.: 660066)

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	DUTY CYCLE 60%	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΒΑΡΟΣ (ΤΣΙΜΠ.)	ΒΑΡΟΣ (ΣΥΣΚ.)	
660046	6 m	40 A	5 bar	130 lt/min	1,7 kg	1,93 kg	
660066	5 m	80 A	5 bar	150 lt/min	2,63 kg	2,87 kg	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

No	IPT 40	P 80	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1α	**660058**	-	Οδηγός κοπής	1 τεμ.	
1β	-	**660072**	Οδηγός κοπής	1 τεμ.	
2α	**660019**	-	Προστόμιο	1 τεμ.	
2β	-	**660073**	Προστόμιο	1 τεμ.	
3α	**660049**	-	Μπεκ Ø 0,9 mm	1 τεμ	
3β	-	**660074**	Μπεκ Ø 1,5 mm	1 τεμ	
4	**44374**	-	Διαχύτης	1 τεμ.	
5α	**660017**	-	Ηλεκτρόδιο	1 τεμ.	
5β	-	**660075**	Ηλεκτρόδιο	1 τεμ.	
6	**660051**	-	Ράμφος	1 τεμ.	
7	**44327**	-	Οδηγός κυκλικών κοπών (διαβήτης)	1 τεμ.	

Σετ Υδρόψυκτη Inverter AC/DC

Πλήρες σετ υδρόψυκτης
Inverter AC/DC

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

INVERTER AC/DC

ΚΩΔΙΚΟΣ 65673

Βάρος K/M: 30/32 kg
Διαστ. Συσκευασίας:
566x224x405 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660059

Βάρος Συσκ: 15,6 kg
Διαστ. Συσκευασίας:
660x275x335 mm

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660060

Βάρος Συσκ: 2,42 kg
Διαστ. Συσκευασίας:
30x9 mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 660061

Βάρος Συσκ: 2,7 kg
Διαστ. Συσκευασίας:
1145x600x405 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

04

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Heavy Duty
Βαρέως Τύπου 16αρι

13mm
350W

Κωδικός:
42864

16mm
550W

Κωδικός:
42865

16mm
550W

Κωδικός:
42866

20mm
750W

Κωδικός:
42867

ΚΩΔΙΚΟΣ	42864 (220V)	42865 (220V)	42866 (220V)	42867 (220V)
ΤΥΠΟΣ	ΠΑΓΚΟΥ	ΠΑΓΚΟΥ	ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ.	ΠΑΓΚΟΥ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	13	16	16	20
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350	550	550	750
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	13 / 1,5-13	16 / 3-16	16 / 1-16	20 / 5-20
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ max. (mm)	50	60	80	80
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ∅ (mm)	46	58	72	72
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	105	130	162,5	162,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	160x160	200x200	250x250	250x250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5	12	16	16
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	620-2620	300-2550	180-2770	180-2770
ΚΩΝΟΣ	B16	B16	MT2	MT2
LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	-	-	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ (mm)	430x340x230	665x415x260	770x450x260	770x450x260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16 / 17	29 / 31	42 / 45	44 / 47

20mm
750W

Κωδικός:
42869

25mm
1500W

Κωδικός:
42897

32mm
1500W

Κωδικός:
42898



Για μέγγενες
δραπάνων βλ. σελ. 174

ΚΩΔΙΚΟΣ	42869 (220V)	42897 (220V)	42898 (220V)
ΤΥΠΟΣ	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΔΑΠΕΔΟΥ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (Watt)	750	1500	1500
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	20 / 5-20	20 / 5-20	20 / 5-20
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ max. (mm)	85	120	120
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1600	1710	1710
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ∅ (mm)	72	92	92
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	180	220	255
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	290x290	350x350	420x480
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16	12	12
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	180-2770	150-2450	150-2450
ΚΩΝΟΣ	MT2	MT3	MT4
LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	✓	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ (mm)	1140x490x275	1415x650x305	1415x650x305
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	68 / 72	106 / 110	125 / 130

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Παγκοπρίονα

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Ø 250
1800W

• Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm

Ø 250
1800W

HEAVY DUTY PRO
(Βαρέως Τύπου)

• Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm

Ø 315
2000W

• Με μια προέκταση τραπεζιού
• Με τροχούς μεταφοράς
• Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100 mm
• Δίσκος WIDIA ξύλου Ø 315 mm

ΚΩΔ.: 44140 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633072	633077	626015
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800	1800	2000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	5000	5000	2950
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 250 x 30 x 2,8 (24T)	Ø 250 x 30 x 2,8 (24T)	Ø 315 x 30 x 2,8
ΚΟΠΕΣ 0°/45° (mm)	85/65	80/55	83/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ (mm)	583 x 563	640 x 530	800 x 554 (+800 x 400 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	710 x 560 x 320	910 x 750 x 370	870 x 590 x 445
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19 / 21,3	28,5 / 32	48 / 53

Φαλτσοπρίονα Πάγκου

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø 210

Ø 210
1500W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής, μέγγενη, σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250

Ø 250
1900W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής, μέγγενη, σάκο συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633073	63444
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	5000	4700
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	210 x 30	250 x 30 (με 60 δόντια)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	475 x 365 x 330	590 x 570 x 385
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,8 / 8,2	20 / 22

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοπές βλέπε διπλανό πίνακα

RADIAL ∅ 210

∅ 210
1500W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής,
μέγγενη,
οδηγό κοπής
με λεϊζερ
σάκο συλλογής
σκόνης

RADIAL ∅ 255

∅ 255
1800W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής,
μέγγενη,
οδηγό κοπής
με λεϊζερ, σάκο
συλλογής σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633090	633048
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	5000	5000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ ∅ (mm)	210 x 30	255 x 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	655 x 455 x 340	885 x 550 x 430
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5 / 12	17 / 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοπές βλέπε παρακάτω πίνακα

RADIAL ∅ 255

∅ 255
1900W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής,
μέγγενη,
οδηγό κοπής
με λεϊζερ,
σάκο συλλογής
σκόνης

RADIAL ∅ 305

∅ 305
1800W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής,
μέγγενη,
οδηγό κοπής
με λεϊζερ,
σάκο συλλογής
σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633306	63466
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1900	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	4700	5000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ ∅ (mm)	255 x 30	305 x 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	740 x 540 x 430	950 x 600 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	17,5 / 24	22 / 26

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοπές βλέπε παρακάτω πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ

	0°/90°	45°/90°	0°/45°	45°/45°	
633073	H=55 W=120	H=55 W=80	H=30 W=120	H=30 W=80	-
63444	H=55 W=125	H=55 W=80	H=45 W=125	H=45 W=80	42
633090	H=70 W=220	H=70 W=155	H=35 W=220	H=35 W=155	-
633048	H=90 W=305	H=90 W=215	H=38 W=305	H=38 W=215	-
633306	H=85 W=300	H=85 W=210	H=45 W=300	H=45 W=210	-
63466	H=109 W=315	H=109 W=220	H=66 W=315 (L) H=39 W=315 (R)	H=66 W=220 (L) H=39 W=220 (R)	-

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κωδ. 626023
Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & οδηγό κοπής διπλού κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

Κωδ. 626024
Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & φωτισμό LED - Flexible

Κωδ. 626006
Με μαντεμένιο τραπέζι & οδηγό κοπής διπλού κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

Κωδ. 626007/626008
Με μαντεμένιο τραπέζι & οδηγό κοπής διπλού κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

ΚΩΔΙΚΟΣ	626023	626024	626006	626007	626008
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	350	550	750	1500	2200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΚΟΡΜΟΥ (mm)	195	245	335	375	460
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm)	1430	1848	2480	3050	3405
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm)	3-10	3-10	6-20	6-20	10-40
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	0°- 45°	0°- 45°	0°- 45°	0°- 45°	0°- 45°
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	90	155	200	250	280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	300 x 300	350 x 350	500 x 400 (μαντέμι)	535 x 485 (μαντέμι)	535 x 485 (μαντέμι)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (rpm)	900	400 & 800	600 & 720	600	540 & 840
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	750x395x285	455x385x940	570x400x1270	750x500x1820	790x550x1910
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16 / 18	40 / 42	90 / 96	150 / 185	205 / 250

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64078	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626023	1430 x 6 mm
64090	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626023	1430 x 10 mm
64079	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626024	1848 x 8,4 mm
64036	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626006	2480 x 13 mm
64039	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626007	3050 x 16 mm
64037	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626008	3405 x 20 mm

Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	42603
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	1250
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	737
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max. (mm)	204
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	2
ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (rpm)	8000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2
ΚΛΙΣΗ SUPPORT	0° - 45°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	830 x 465 x 445
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23 / 27

ΚΩΔ.: 64020 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42662
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	737
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max. (mm)	210
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	2
ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (rpm)	8500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2
ΚΛΙΣΗ SUPPORT	0° - 45°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	830 x 530 x 550
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	30 / 35

ΚΩΔ.: 64020 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Σέγα Ξύλου 16"

ΚΩΔΙΚΟΣ	626016
ΙΣΧΥΣ (Watt)	120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	415 x 250
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	0° - 45°
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ (spm)	400-1600
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ (mm)	125
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ (mm)	406
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ- ΒΡΑΧΙΟΝΑ (mm)	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ-ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ (mm)	50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	665 x 325 x 350
ΒΑΡΟΣ (kg)	10,8 / 11,6

ΚΩΔ.: 64043 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΕΓΑ (12 τεμ.) 14T

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

455x305 mm

- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 600 mm (optional)
- ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας MT2, πόντα περιστροφής MT2

ΚΩΔΙΚΟΣ	626020
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	455
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	305
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	430-2800 (5 επιλογές)
ΠΛΑΤΩ ∅ (mm)	80
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ (mm)	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	840 x 470 x 315
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	28 / 30

ΚΩΔ.: 43290

ΚΩΔ.: 43256

ΚΩΔ.: 626022

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βλέπε σελ. 174)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43290	ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ 4 ΣΙΑΓΟΝΩΝ
43256	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
626022	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm

1090x370 mm

- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας MT2, πόντα περιστροφής MT2 και μεταλλική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	626011
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	1090
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	370
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	500-2000 (10 επιλογές)
ΠΛΑΤΩ ∅ (mm)	150
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ (mm)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1620 x 340 x 430
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	92 / 96

ΚΩΔ.: 43290

ΚΩΔ.: 43256

ΚΩΔ.: 43293

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βλέπε σελ. 174)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43290	ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ
43256	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
43293	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-1100

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ 4" - ΔΙΣΚΟΥ 6"

- ✓ Οικονομικό τριβείο ταινίας - δίσκου
- ✓ Γρήγορη αλλαγή και τέντωμα της ταινίας
- ✓ Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 90°
- ✓ Κλίση τραπεζιού δίσκου 0°- 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	626017
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	914x100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 150 (VELCRO)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/sec)	4,86
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ (rpm)	1450
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	500 x 265 x 355
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	12 / 13

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ∅ 150mm VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64087	ΔΙΣΚΟΣ GR60
64088	ΔΙΣΚΟΣ GR80
64089	ΔΙΣΚΟΣ GR120

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ∅ 150mm με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64044	ΔΙΣΚΟΣ GR60
64045	ΔΙΣΚΟΣ GR80
64046	ΔΙΣΚΟΣ GR120

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 915x102mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64047	TAINIA GR60
64048	TAINIA GR80
64049	TAINIA GR120

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ 6" - ΔΙΣΚΟΥ 9" HEAVY DUTY

- ✓ Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- ✓ Κλίση τραπεζιούταινίας 0°-90°
- ✓ Κλίση τραπεζιού δίσκου 0°- 45°
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται η βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	626021
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	1219x152
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 228 (ΑΥΤΟΚΟΛ.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	665 x 425 x 425
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	40 / 45

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44290	TAINIA GR60
44291	TAINIA GR80
44292	TAINIA GR100
44293	TAINIA GR120
44294	TAINIA GR150
44295	TAINIA GR180

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ∅ 228mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64204	ΔΙΣΚΟΣ GR60
64205	ΔΙΣΚΟΣ GR80
64206	ΔΙΣΚΟΣ GR120

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση ξυλουργικών μηχανημάτων με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης ∅ 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και μικρό βάρος για εύκολη μετακίνηση και προσαρμογή στο χώρο εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	626025
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230-240/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	∅ 294
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (mm)	∅ 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ x ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	1 x 100
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	19,17
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	316
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	800
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	78
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	880 x 550 x 415
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	20,5 / 22,5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64092	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64091	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ

- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση ξυλουργικών μηχανημάτων με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης ∅ 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και χειρολαβή για πιο εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 micro με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64024

ΚΩΔΙΚΟΣ	626001
ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	∅ 230
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (mm)	∅ 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ x ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	1 x 100
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	14,15
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	370
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	640
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	57
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	760 x 450 x 460
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 29

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64013	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64012	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ

- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση 2 ξυλουργικών μηχανημάτων ταυτόχρονα με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης ∅ 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και χειρολαβή για πιο εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 micro με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64025

ΚΩΔΙΚΟΣ	626002
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	∅ 300
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (mm)	∅ 125 ή 2 x 100 (με χρήση αντάπτορα V)
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	42,15
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	500
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	850
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	153
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	920 x 580 x 580
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	43 / 47
ΤΙΜΗ	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64015	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64014	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Δίσκοι κοπής για μη σιδηρούχα μέταλλα, προφίλ αλουμινίου, με επίπεδα-τραπεζοειδή δόντια και αρνητική γωνία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48189	BE - 16548	165	2,4	1,6	20	48
48188	BE - 19060	190	3,5	3,0	30	60
48192	BA - 21060	210	3,5	2,6	30	60
48178	BA - 25080	250	3,5	3,0	30	80
48179	BA - 30096	300	3,5	3,0	30	96
48191	BA - 305962	305	3,5	3,0	30	96
48180	BA - 350108	350	3,5	3,0	30	108

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48181	BE - 16040	160	2,4	1,6	30	40
48189	BE - 16548	165	2,4	1,6	20	48
48182	BE - 18040	180	2,4	1,6	20	40
48130	BE - 18524	185	2,4	1,6	20	40
48129	BE - 18540	185	2,4	1,6	30	40
48183	BE - 19040	190	2,4	1,6	20	40
48169	BW - 21048	210	3,2	2,2	20	48
48184	BE - 23548	235	2,8	1,8	20	48
48185	BE - 25060	250	2,8	1,8	30	60
48190	BW - 30560	305	3,2	2,2	30	60

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Δίσκοι γενικής χρήσης με εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών (τσαπραζωτά) και θετική γωνία κοπής. Κοπή ξύλου, κόντρα πλακέ, MDF, μοριοσανίδας, μαλακού ξύλου σε επιτραπέζια πριόνια και φαλτσοπρίονα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48170	BW - 18042	180	3,2	2,2	30	42
48171	BW - 20048	200	3,2	2,2	30	48
48172	BW - 25060	250	3,2	2,2	30	60
48114	BW - 20048	210	3,2	2,2	30	24
48115	BW - 25060	255	3,2	2,2	30	48
48173	BW - 30072	300	3,2	2,2	30	72
48175	BW - 30096	300	3,2	2,2	30	96
48174	BW - 35084	350	3,5	2,5	30	84

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ



Κατάλληλοι για μελαμίνες και τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης χωρίς πρόκοψη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48186	BL - 25080	250	3,2	2,2	30	80
48187	BL - 30096	300	3,2	2,2	30	96

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ) ΔΙΣΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48195	Adaptor 20 x 16 x 2,0 mm
48196	Adaptor 30 x 16 x 2,0 mm
48193	Adaptor 30 x 20 x 1,2 mm
48197	Adaptor 30 x 20 x 2,0 mm
48198	Adaptor 30 x 25 x 2,0 mm
48199	Adaptor 30 x 32 x 2,0 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μέγγενες Μαντεμένιες για Δράπανα Κολωνάτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	44016	44017	44018	44019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	75 mm (3'')	100 mm (4'')	125 mm (5'')	150 mm (6'')
ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	78	100	125	150
ΥΨΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	19	26	26	26
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	78	110	128	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	60x150x200	70x180x240	70x270x210	80x235x295
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,6	3,0 / 3,3	4,1 / 4,3	5,5 / 5,7



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΓΕΝΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	44016	44017	44018	44019
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ A.	99 mm	119 mm	143 mm	168 mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ B.	123 mm	147 mm	175 mm	200 mm

Εξαρτήματα Ξυλότορνων

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm

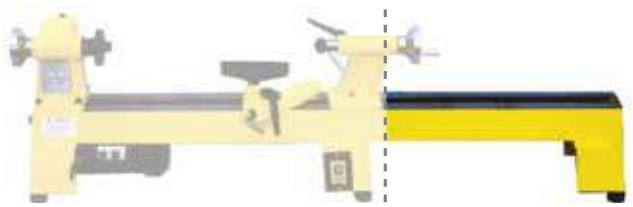

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 455x305 mm
ΚΩΔ. 626020)

ΚΩΔΙΚΟΣ 626022

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ

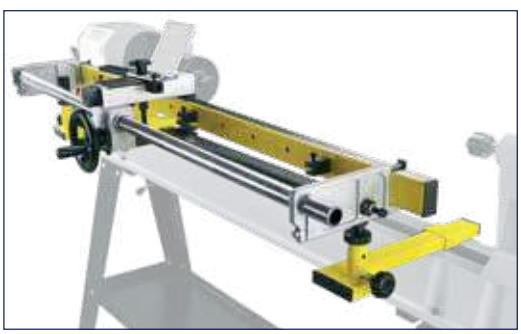

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-900
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 900x300 mm
ΚΩΔ. 626010)

ΚΩΔΙΚΟΣ 43292

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-1100
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 1090x350 mm
ΚΩΔ. 626011)

ΚΩΔΙΚΟΣ 43293

ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
ΚΩΔ. 626009
ΚΩΔ. 626010
ΚΩΔ. 626011



ΚΩΔΙΚΟΣ 43290

ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ 45 - 75mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
ΚΩΔ. 626009
ΚΩΔ. 626010
ΚΩΔ. 626011

ΚΩΔΙΚΟΣ 43256

05

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Σιδηροπρίονο Υγράς Κοπής – Τροχήλατη Βάση • Στιβαρή κεφαλή από χυτοσίδηρο για αντοχή και σταθερότητα • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα καθόδου για ακριβείς κοπές • Οδηγοί ταινίας 3 σημείων για βέλτιστη συγκράτηση ταινίας κοπής • Αυτόματο σταμάτημα λειτουργίας στο τέλος της κοπής • Ταχυμέγγενη για γρήγορη στερέωση υλικού • Γωνιακές κοπές: 45° / 0° / 60°.

- ✓ Υγράς κοπής
- ✓ Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63259
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΣΗ (V)	230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	1640x12,7x0,64 - 14 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	950x450x550 +650x445x255 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	88 / 109

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	■	▬
0°	128	120	125 x 120
45°	85	80	125 x 60
60°	30	30	75 x 25

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44797	1638X13X0,65 mm

Σιδηροπρίονο Υδρόψυκτης κοπής – Σταθερής Βάσης • Στιβαρή κεφαλή για σταθερότητα και αντοχή • Επαγωγικό μοτέρ για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Μέγγενη με σπείρωμα για ασφαλή στερέωση του υλικού.

- ✓ Υγράς κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	63260
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΣΗ (V)	230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	34
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	1735x13x0,65 - 14 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	930x470x480 +740x540x330 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	100 / 106

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	▬
0°	150	150 x 160
45°	105	105 x 150
60°	65	-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44798	1735x13x0,65 mm, Z8/12

Επαγγελματικό Σιδηροπρίονο Υγράς Κοπής – Σταθερής Βάσης • Μετάδοση κίνησης με γρανάζια για σταθερές και απαιτητικές κοπές • Κεφαλή με ρυθμιζόμενη ταχύτητα καθόδου • Αυτόματο σταμάτημα λειτουργίας στο τέλος της κοπής • Ταχυμέγγενη για γρήγορη και ασφαλή στερέωση υλικού • Γωνιακές κοπές: 45° / 0° / 60°.

- ✓ Υγράς κοπής
- ✓ Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- ✓ Με σύστημα υδρόψυξης
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63244
ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΣΗ (V)	230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	2100x20x0,9 - 7 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1260x550x900 +750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	164 / 200

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	■	▬
0°	170	170	210 x 140
45°	120	110	-
60°	70	60	-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48301	2100x20x0,9 mm, Z4/6
48303	2100x20x0,9 mm, Z6/10
48304	2100x20x0,9 mm, Z8/12
48348	2100x20x0,9 mm, Z10/14

Επαγγελματικό σιδηροπρίονο υγράς κοπής – σταθερής βάσης • Με τριφασικό κινητήρα 2 ταχυτήτων, μετάδοση κίνησης με γρανάζια για σταθερές κοπές • Κεφαλή ρυθμιζόμενης ταχύτητας καθόδου και αυτόματο Stop λειτουργίας στο τέλος της κοπής • Με ταχυμέγγενη και κοπές στις 0°-60°.

- ✓ Υγράς κοπής
- ✓ Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- ✓ Με σύστημα υδρόψυξης
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63239
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550/900
ΤΑΣΗ (V)	400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	40/80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	2100x20x0,9 - 7 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1260x550x900 +750x560x150 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	164 / 200

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	■	▬
0°	170	170	210 x 140
45°	120	110	-
60°	70	60	-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48301	2100x20x0,9 mm, Z4/6
48303	2100x20x0,9 mm, Z6/10
48304	2100x20x0,9 mm, Z8/12
48348	2100x20x0,9 mm, Z10/14

Επαγγελματικό Σιδηροπρίονο Υγράς Κοπής – Τριφασικό, 2 Ταχυτήτων • Τριφασικός κινητήρας 2 ταχυτήτων για ισχυρή και αποδοτική λειτουργία • Μετάδοση κίνησης με γρανάζια για σταθερές και απαιτητικές κοπές • Κεφαλή με ρυθμιζόμενη ταχύτητα καθόδου • Αυτόματο Stop στο τέλος της κοπής για ασφάλεια • Ταχυμέγγενη για γρήγορη και ασφαλή στερέωση υλικού • Γωνιακές κοπές: 0° / 60°.

- ✓ Υγράς κοπής
- ✓ Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- ✓ Με σύστημα υδρόψυξης
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63242
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΣΗ (V)	400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	36/72
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	2460x27x0,9 - 7 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1460x580x1040 +830x780x170 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	220 / 264

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	■	▬
0°	220	160	260 x 110
45°	150	110	-
60°	90	80	-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48314	2460x27x0,9 mm, Z5/7
48315	2460x27x0,9 mm, Z6/10
48316	2460x27x0,9 mm, Z8/12

Επαγγελματικό Σιδηροπρίονο Υγράς Κοπής – Τριφασικό 2 Ταχυτήτων • Τριφασικός κινητήρας 2 ταχυτήτων για ισχυρή και αποδοτική λειτουργία • Μετάδοση κίνησης με γρανάζια για σταθερές και απαιτητικές κοπές • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα καθόδου για καλύτερο έλεγχο της κοπής • Αυτόματο Stop στο τέλος της κοπής για ασφαλή χρήση • Ταχυμέγγενη για γρήγορη και ασφαλή στερέωση υλικού • Γωνιακές κοπές: 0° / 60°.

- ✓ Υγράς κοπής
- ✓ Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- ✓ Με σύστημα υδρόψυξης
- ✓ Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63243
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΤΑΣΗ (V)	400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	36/72
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	2725x27x0,9 - 7 TPI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1600x720x1050 +1100x760x185 (ΒΑΣΗ)
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	341 / 394

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση/stand

ΚΟΠΕΣ	●	■	▬
0°	250	240	310 x 240
45°	200	170	190 x 170
60°	120	95	120 x 95

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48360	2725x27x0,9 mm, Z4/6
48361	2725x27x0,9 mm, Z5/7
48362	2725x27x0,9 mm, Z6/10
48363	2725x27x0,9 mm, Z8/12

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

350mm
180mm

Κωδικός: **43238**

Περιλαμβάνει σταθερή πόντα MT2, σετ κλειδιών συναρμολόγησης και σετ γραναζιών για σπειρώματα

ΙΣΧΥΣ (W)	750W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	350mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	20mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	100-2250 (μεταβλητή)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5-2,5
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	18 (12-52 T.P.I)
ΤΣΟΚ∅	100mm
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	820x325x380mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	43 / 49

400mm
210mm

Κωδικός: **43239**

Περιλαμβάνει σταθερή πόντα MT2 και MT4 σετ κλειδιών συναρμολόγησης και σετ γραναζιών για σπειρώματα

ΙΣΧΥΣ (W)	110W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	400mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	210mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	38mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	50-2500 (μεταβλητή)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5-3,5
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10-44T.P.I
ΤΣΟΚ∅	125mm (3σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	900x480x480mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	60 / 70

750mm
250mm

Κωδικός: **63255**

Περιλαμβάνει σταθερή πόντα MT2, σετ κλειδιών συναρμολόγησης και σετ γραναζιών για σπειρώματα

ΙΣΧΥΣ (W)	1100W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	26mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	50-2500 (μεταβλητή)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ∅	125mm (3σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1500x570x570mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	135 / 155

750mm
290mm

Κωδικός: **43242**

Περιλαμβάνει σταθερές πόντες MT3 & MT5-3, συστολή κώνου MT5-3, σετ κλειδιών συναρμολόγησης και σετ γραναζιών για σπειρώματα

ΙΣΧΥΣ (W)	1500W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	290mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	38mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	50-2000 (μεταβλητή)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ∅	160mm (3σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1450x700x750mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	210 / 240

Φρεζοδράπανα Πάγκου Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

Με Κινητήρα **BRUSHLESS**

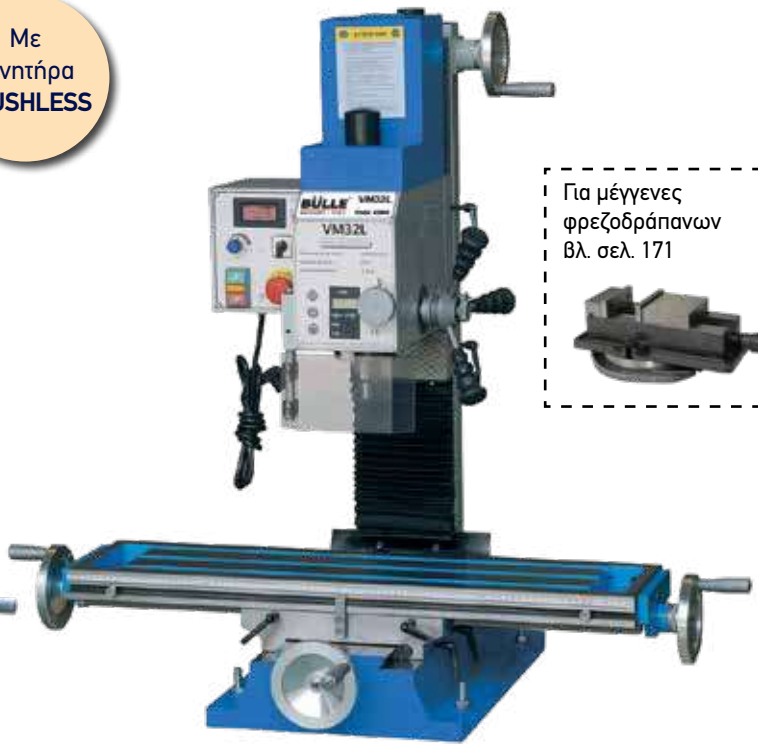

Για μέγγενες φρεζοδράπανων βλ. σελ. 171

Κλίση κεφαλής δεξιά-αριστερά ± 90°

Πρισματική κολώνα

- Κιβώτιο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Με ψηφιακό οδηγό βάθους ακρίβειας 0,01mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	**42835**	**42836**
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ		
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΑΣ max. (mm)	16	20
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	370	470
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	160	180
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΝΟΥ (Άξονα) (mm)	50	50
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	1100/230 (BRUSHLESS)	1500/230 (BRUSHLESS)
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	100 - 2250	100 - 2250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή	Μεταβλητή
ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	140	205
ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	485	580
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	730 x 710 x 880	850 x 890 x 1120
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	120 / 145	230 / 270

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Καμπίνες Αμμοβολής Πάγκου

110Lt.

- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
- ✓ Κοκκομετρία 40/80
- ✓ Με εσωτερικό φωτισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	43246
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	690x450x415
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x265
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	456x405
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>600 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	760x488x720
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26,5 / 28

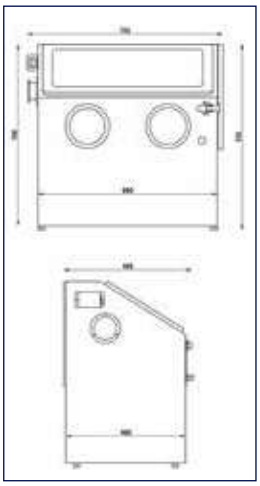

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43294	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)
43299	ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)

190Lt.

- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
- ✓ Κοκκομετρία 40/80
- ✓ Με εσωτερικό φωτισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	43247
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	758x505x465
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x265
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	766x405
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>600 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	800x545x720
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	28 / 31
ΤΙΜΗ	

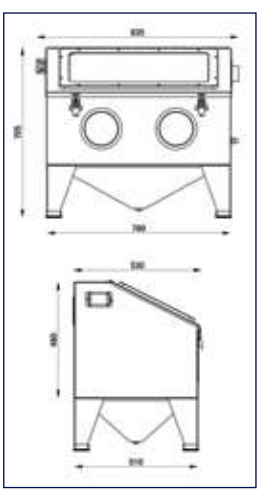

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43294	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)
43299	ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)

220Lt.

- ✓ Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής 220 Lt. με πλαϊνό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό
- ✓ Συνοδεύεται με πιστόλι αμμοβολής, 4 μπεκ αμμοβολής ∅ 4, 5, 6, 7 mm και 5 ανταλλακτικές μεμβράνες προστασίας τζαμιού
- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
- ✓ Κοκκομετρία 40/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	43241
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	860x560x550
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x270
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	560x480
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>600 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	960x620x630
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	42 / 47

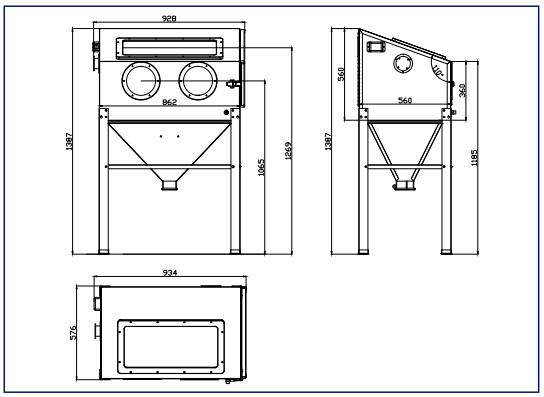

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43294	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)
43299	ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)

350Lt.

- ✓ Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 350 Lt. πλαϊνό πορτάκι και ενσωματωμένο πίνακα με ρύθμιση πίεσης και μανόμετρο ✓ Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό και ποδοπεντάλ ✓ Συνοδεύεται με αναρροφητήρα/συλλέκτη σκόνης, γάντια προστασίας, πιστόλι αμμοβολής, 3 μπεκ αμμοβολής ∅ 5, 6, 7 mm και 3 ανταλλακτικές μεμβράνες προστασίας τζαμιού
- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
- ✓ Κοκκομετρία 40/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	43243
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	940x600x580
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	650x345
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	550x540 (310)
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>900 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1310x1020x800
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	97 / 111

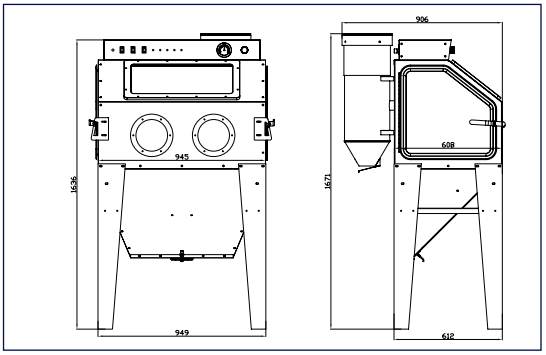

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43294	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)
43299	ΣΕΤ ΚΕΡΑΜ. ΜΠΕΚ (Ø 4,5,6,7mm)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

420Lt.

✓ Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 420 Lt. με 2 πλαϊνά πορτάκια, ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι) και εσωτερικό φωτισμό ✓ Συνοδεύεται με αναρροφητήρα/συλλέκτη σκόνης, ποδοπεντάλ, ρυθμιστή πίεσης και πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅ 6 mm (2 τεμ.) και ∅ 7 mm (2 τεμ.). Επίσης συνοδεύεται με 5 ανταλλακτικές μεμβράνες προστασίας τζαμιού και 5 προστασίας εσωτερικής λάμπας
✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
✓ Κοκκομετρία 40/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	43240
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1215x600x580
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	570x265
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	550x535 (315)
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>900 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1270x1250x760
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	120 / 157

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43295	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒ. ΜΕ ΜΠΕΚ ∅ 6mm
43297	ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΕΚ ∅ 6mm
43298	ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΕΚ ∅ 7mm

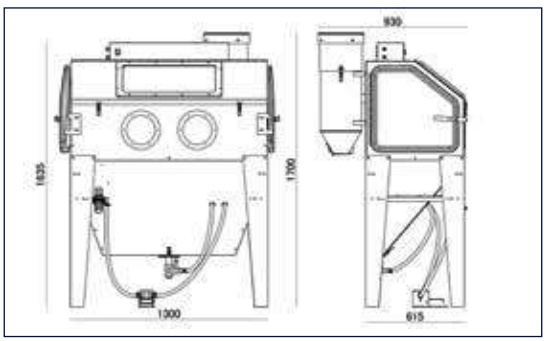

990Lt.

✓ Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 990 Lt. ✓ Ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι) και εσωτερικός φωτισμός
✓ Συνοδεύεται με αναρροφητήρα/συλλέκτη σκόνης, ποδοπεντάλ, ρυθμιστή πίεσης, πιστόλι αμμοβολής και 4 μπεκ ∅ 6 mm (2 τεμ.) και ∅ 7 mm (2 τεμ.) ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου
✓ Κοκκομετρία 40/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	43244
ΩΦΕΛ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1180x890x825
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (mm)	695x325
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (mm)	1000x480 / 1000x320
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	>900 (8 bar)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1330x960x1070
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	160 / 190

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43295	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒ. ΜΕ ΜΠΕΚ ∅ 6mm
43297	ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΕΚ ∅ 6mm
43298	ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΕΚ ∅ 7mm

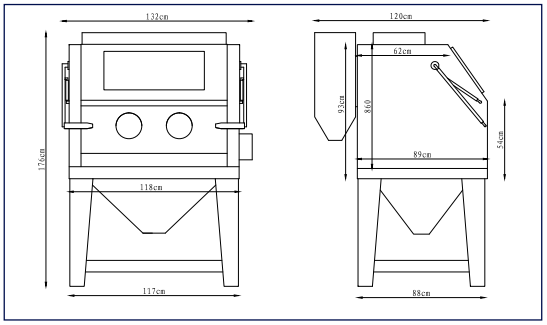

- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου, χαλυβοσφαιρίδιο και χαλυβότριμμα
- ✓ Κοκκομετρία 40/80
- ✓ Συνοδεύεται με: μπεκ ∅ 2, 2.5, 3, 3.5 mm, εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	43249
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8,5
ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (Lt.)	76
ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ (Lt.)	66
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	400 - 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	420 x 450 x 880
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23 / 25

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43251	ΣΕΤ ΜΠΕΚ
43252	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
43237	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 2,5m
43253	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΕΚ
43254	ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4325

- ✓ Τύπος άμμου: υαλοσφαιρίδια, οξείδιο του αλουμινίου, χαλυβοσφαιρίδιο και χαλυβότριμμα
- ✓ Κοκκομετρία 40/80
- ✓ Συνοδεύεται με: μπεκ ∅ 2, 2.5, 3, 3.5 mm, εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	43250
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8,5
ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (Lt.)	76
ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ (Lt.)	44
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min.)	400 - 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	430 x 370 x 830
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	25,5 / 27,5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43251	ΣΕΤ ΜΠΕΚ
43252	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
43237	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 2,5m
43253	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΕΚ
43254	ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 43257

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

2" ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	43367
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1700
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	180 x 810 x 500
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	22 / 24,5

Περιλαμβάνει:
- πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2" - 1"
- μέγγενη • λιπαντήρα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43310	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 1/2" HSS BSPT
43311	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 3/4" HSS BSPT
43312	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 1" HSS BSPT
43313	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 1-1/4'' HSS BSPT
43316	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 1-1/2" HSS BSPT
43319	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 2" HSS BSPT
43322	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"
- Μαντεμένια βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία

ΚΩΔΙΚΟΣ 43360

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	43368
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	570 x 450 x 760
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	60 / 74

Περιλαμβάνει:
- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος • Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης • Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο) • Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΣΟΚ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΩΝ 1/2'' - 2'' BSPT (OPTIONAL) ΚΩΔΙΚΟΣ 43361

Για τεχνικά χαρακτηριστικά βλ. σελ. 170

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 4" ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	43366
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2"1/2 - 4"	11
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	670 x 655 x 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	155 / 175

Περιλαμβάνει:
- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου • Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Βάση (4 πόδια στήριξης) • Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΣΟΚ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΩΝ 1/2'' - 2'' BSPT (OPTIONAL) ΚΩΔΙΚΟΣ 43361

Για τεχνικά χαρακτηριστικά βλ. σελ. 170

Αυλακωτήρας σωλήνων B.T. 12"

Ηλεκτροϋδραυλικό μηχάνημα για αυλακώσεις σωλήνων χάλυβα ή Inox με βαρέως τύπου αντλία, ενισχυμένο μοτέρ και ακριβή ρύθμιση βάθους αυλάκωσης.

Περιλαμβάνει:

- 1 σετ κυλίνδρων αυλάκωσης - κύλινδρος πίεσης 2" – 6" , κύλινδρος αντίθλιψης 2" – 3" και 4" – 6"
- 1 σετ κυλίνδρων αυλάκωσης - κύλινδρος πίεσης 8" – 12" , κύλινδρος αντίθλιψης 8" – 12"
- Ποδοπένταλ με καλώδιο 1,8 μέτρα
- Σετ βασικών κλειδιών ρύθμισης, λαδικό, σε πρακτικό βαλιτσάκι αποθήκευσης
- Βάση σωλήνων βαρέως τύπου, για σωλήνες από 2'' έως 12'' ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (50 έως 80 cm) με 2 ράουλα κύλισης σφαιροειδή με 4 θέσεις τοποθέτησης με πείρους

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	43370
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	2" - 12"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	850 x 515 x 880
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	120 / 176

Κουρμπαδόροι

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ

- Κουρμπαδόρος χαλκού με καλούπια 1/4'' - 7/8'' (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	43377
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	550 x 320 x 90
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43393	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 1/4"
43394	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 5/16"
43395	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 3/8"
43396	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 1/2"
43397	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 5/8"
43398	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 3/4"
43399	ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ 7/8"

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2'' - 2'' (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 13 τόνοι
- Με τρίποδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	43375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	730 x 320 x 200
ΒΑΡΟΣ (kg)	48

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2'' - 3'' (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 20 τόνοι
- Με τρίποδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	43376
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	940 x 400 x 210
ΒΑΡΟΣ (kg)	100

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ

1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43385

3/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43386

1''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43387

1-1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43388

1-1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43389

2''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43390

2-1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43391

3''

ΚΩΔΙΚΟΣ
43392

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Βιδολόγων

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ	43304	43314	43364/43368	43306	43307	43366
ΤΥΠΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ	TT-50G	TT-50A	SQ50C	TT-100	TT-100HD	SQ100F
ΜΑΧΑΙΡΙΑ	RD type	RD type	F4 ή RD Type	Type 100	RD type	RD type
ΣΕΤ 1/2" - 3/4"	43329 (BSPT)	43329 (BSPT)	43320 (BSPT) 43329 (BSPT)	43353 (BSPT) 43358 (NPT)	43329 (BSPT)	43329 (BSPT)
ΣΕΤ 1" - 2"	43330 (BSPT)	43330 (BSPT)	43321 (BSPT) 43330 (BSPT)	43354 (BSPT) 43357 (NPT)	43330 (BSPT)	43330 (BSPT)
ΣΕΤ 2-1/2" - 4"	- - -	- - -	- - -	43355 (BSPT) 43356 (NPT)	43347 (BSPT) 43337 (NPT)	43347 (BSPT) 43337 (NPT)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RD TYPE

Για Φιλιέρα 1/2"-3/4"

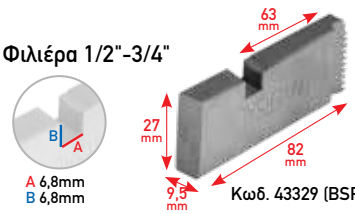

Κωδ. 43329 (BSPT)

Για Φιλιέρα 1"-2"

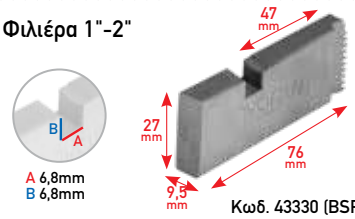

Κωδ. 43330 (BSPT)

Για Φιλιέρα 2-1/2"-4"
Κωδ. 43347 (BSPT)



Για Φιλιέρα 2-1/2"-4"
Κωδ. 43337 (NPT)



ΜΑΧΑΙΡΙΑ TYPE 100

Για Φιλιέρα 1/2"-3/4"

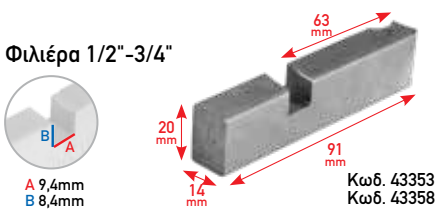

Κωδ. 43353 (BSPT)
Κωδ. 43358 (NPT)

Για Φιλιέρα 1"-2"
Κωδ. 43354 (BSPT)



Για Φιλιέρα 1"-2"
Κωδ. 43357 (NPT)



Για Φιλιέρα 2-1/2"-4"
Κωδ. 43355 (BSPT)



Για Φιλιέρα 2-1/2"-4"
Κωδ. 43356 (NPT)



ΜΑΧΑΙΡΙΑ F4

Για Φιλιέρα 1/2"-3/4"

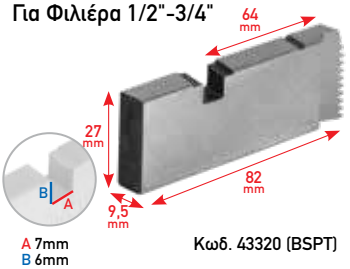

Κωδ. 43320 (BSPT)

Για Φιλιέρα 1"-2"

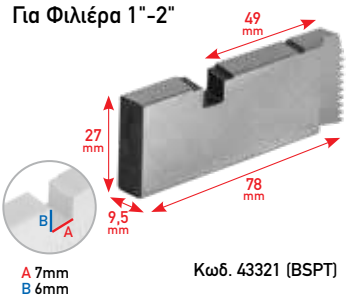

Κωδ. 43321 (BSPT)

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ	43304	43314	43364/43368	43306	43307	43366
ΦΙΛΙΕΡΕΣ						
1/2" - 2"	43323 -	43323 -	43315 (F4) 43323 (RD)	43350 -	43327 -	43327 -
2-1/2" - 4"	-	-	-	43318 -	43328 -	43328 -

43323

43315

43350

43327

43318

43328

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ	43304	43314	43364	43368	43306	43307	43366
ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	-	-	-	-	43339 -	43339 -	43339 -
ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΦΤΗ	43344 -	43344 -	43344 -	43344 -	43344 -	43344 -	43344 -
ΞΥΣΤΡΑ	43341 -	43341 -	43341 -	43341 -	43342 -	43343 -	43343 -
ΤΣΟΚ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΩΝ	43361 -	-	-	43361 -	-	-	43361 -

Κόφτης σωλήνα

Μαχαιράκι κόφτη

Ξύστρα

Τσοκ Σωληνομαστών
1/2'' - 2'' BSPT

Ραουλιέρες (Stands)

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	47604
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 52 x 352
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 970
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ V

ΚΩΔΙΚΟΣ	47605
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 52 x 128
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 970
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 7 ΡΑΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	47607
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 60 x 360
ΜΗΚΟΣ (mm)	2000
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	700
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 1030
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	34/37

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ 9 ΡΑΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	47603
ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 50 x 485
ΜΗΚΟΣ (mm)	450 - 1300
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	130
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	585
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/37

Δίσκοι για Δισκοπρίονα Σιδήρου

ΔΙΣΚΟΙ HSS

Ø ΔΙΣΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
225 mm	64701	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 225 x 2,0 x 32 mm, T4/Z180
250 mm	64702	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z200
250 mm	64703	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 250 x 2,0 x 32 mm, T6/Z128
275 mm	64705	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 275 x 2,5 x 32 mm, T4/Z220
300 mm	64706	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 300 x 2,5 x 32 mm, T4/Z220
315 mm	64704	Δίσκος Σιδήρου HSS - DMo5, Ø 315 x 2,5 x 32 mm, T4/Z240

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (5% ΚΟΒΑΛΤΙΟ)

Ø ΔΙΣΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
250 mm	64707	Δίσκος Ανοξείδωτων HSS - Co5, Ø 250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z200

Μέγγενες Φρεζοδράπανων Ατσάλινες

ΚΩΔΙΚΟΣ	64050	64051	64052	64053 (LONG)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	100 mm (4")	125 mm (5")	160 mm (6,3")	160 mm (6,3")
ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	100	125	160	160
ΥΨΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	32	40	45	45
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	100	125	170	200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	13/14	20/21	31/32	32/33

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

STANDS ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΡΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43282	ALFA: STAND - ΒΑΣΗ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ AL 400X210V)
63257	BULLE: STAND - ΒΑΣΗ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43238 & 43239)
63256	BULLE: STAND - ΒΑΣΗ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 63255)
63251	BULLE: STAND - ΒΑΣΗ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43242)

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43269	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43209)
63252	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43238)
43270	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43239)
43266	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43201 & 63255)
63247	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43242)
43272	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.:43202)

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43273	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43209)
63253	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43238)
43267	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43201 & 63255)
43274	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43239)
63248	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43242)
43276	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43202)

ΠΛΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43278	ΠΛΑΤΩ Ø 175 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43239)
43277	ΠΛΑΤΩ Ø 160 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43209)
63254	ΠΛΑΤΩ Ø 170 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43238)
43268	ΠΛΑΤΩ Ø 240 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43201 & 63255)
63249	ΠΛΑΤΩ Ø 240 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43242)
43280	ΠΛΑΤΩ Ø 240 mm ΤΟΡΝΟΥ (ΓΙΑ ΚΩΔ.: 43202)

ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ
63225	ΤΣΟΚ 3 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 100 mm	Ø 100 mm
63223	ΤΣΟΚ 3 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 135 mm	Ø 135 mm
63217	ΤΣΟΚ 3 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 160 mm	Ø 160 mm
63224	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 125 mm	Ø 125 mm
63246	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 100 mm	Ø 100 mm
63250	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ 160 mm	Ø 160 mm

ΠΟΝΤΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43288	ΠΟΝΤΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ M.T.2 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
43289	ΠΟΝΤΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ M.T.3 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΝΟΙ ΜΕ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43286	ΚΩΝΟΣ M.T.2 ΜΕ ΤΣΟΚ 13 mm
43287	ΚΩΝΟΣ M.T.3 ΜΕ ΤΣΟΚ 13 mm

ΣΕΤ ΜΑΝΕΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
63227	ΣΕΤ ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 8 x 8 mm
63258	ΣΕΤ ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 10 x 10 mm
63228	ΣΕΤ ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 12 x 12 mm

06

ΠΛΥΣΤΙΚΑ & ΣΚΟΥΠΕΣ

Υδροπλυστικά Κρύου Νερού

FAST 120

120bar
1700W

✓ Με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων ✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων ✓ Συμπαγείς διαστάσεις - εύκολης αποθήκευσης

Βασικός εξοπλισμός

FAST EXTRA 145

145bar
1900W

✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση

Βασικός εξοπλισμός

STARGATE 160

160bar
2500W

✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση

Βασικός εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	605005	605007	605014
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1700	1900	2500
ΠΙΕΣΗ (bar)	120	145	160
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	330	420	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 300 x 400	325 x 275 x 440	300 x 380 x 570
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,6 / 7	8 / 10	10 / 12

1.	64488
2.	64525
3.	64504 (4m)
4.	64563
5.	64568

1.	64488
2.	64554
3.	64571
4.	64555
5.	64577 (6m)
6.	64563
7.	64568

1.	64488
2.	64554
3.	64582
4.	64590
5.	64555
6.	64480
7.	64568

Για εξαρτήματα υδροπλυσικών βλέπε σελ. 201 - 202

STARGATE 180

180bar
2500W

✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό

Βασικός εξοπλισμός

1.	64488
2.	64554
3.	64582
4.	64571
5.	64555
6.	64480
7.	42454
8.	605702
9.	64517
10.	64538
11.	64568

VERTIGO 28

180bar
2800W

✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού ✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό

Βασικός εξοπλισμός

1.	605705
2.	64536
3.	64567
4.	42454
5.	605702
6.	64560
7.	64568
8.	64566

VERTIGO 28 PRO

180bar
2800W

✓ Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας ✓ Ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού ✓ Ανέμη σωλήνα ✓ Με turbo αυλό ✓ Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

Βασικός εξοπλισμός

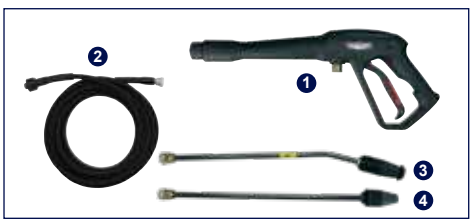

1.	64580
2.	64598
3.	64599
4.	64596

ΚΩΔΙΚΟΣ	**605015**	**605010**	**605012**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2500	2800	2800
ΠΙΕΣΗ (bar)	180	180	180
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	510	510	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 370 x 540	405 x 405 x 600	405 x 405 x 600
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,6 / 13,8	23,5 / 24,4	23,5 / 25

Για εξαρτήματα υδροπλυσικών βλέπε σελ. 201 - 202

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Υδροπλυστικά Κρύου Νερού

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

140 bar

140bar
1800W

✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Συνοδεύεται με δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων

Βασικός εξοπλισμός

1.	605904
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605901

170 bar

170bar
2200W

✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων

Βασικός εξοπλισμός

1.	605905
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605902

195 bar

195bar
2500W

✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων

Βασικός εξοπλισμός

1.	605905
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605925

ΚΩΔΙΚΟΣ	605207	605208	605209
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800	2200	2500
ΠΙΕΣΗ max. (bar)	140	170	195
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	420	450	468
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505 x 320 x 340	395 x 370 x 755	395 x 370 x 755
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8 / 10	14,3 / 15,8	23 / 24,5

Προαιρετικός εξοπλισμός

Εξάρτημα πλύσεως δαπέδου — **ΚΩΔΙΚΟΣ 605926**

Βούρτσα περιστροφική — **ΚΩΔΙΚΟΣ 605909**

Για εξαρτήματα υδροπλυσικών βλέπε σελ. 201 - 202

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (230V)

200bar
3700W

Μονοφασικό Υδροπλυστικό Υψηλής Πίεσης - Τριεμβολική Αντλία

✓ Τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass ✓ Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ 5 HP, αλουμινίου, αερόψυκτο τύπου Induction με 2 πυκνωτές ✓ Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή για ευκολία μεταφοράς ✓ Σύνδεση παροχής νερού 3/4'' (το ρακόρ / ταχυσύνδεσμος δεν περιλαμβάνεται)

Πλήρης εξοπλισμός:

- Επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 8 m (BRAIDED)
- Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 m
- Ακροφύσια 0°, 15°, 40° + μπεκ απορρυπαντικού
- Σωλήνας αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο 3 m

INDUCTION MOTOR

Βασικός εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	605204
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3700
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	180/200
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	570
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	660 x 510 x 450
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	57 / 59

1.	605924
2.	605916
3.	605920
4.	605915

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

250bar
208cc

Βενζινοκίνητο Υδροπλυστικό - Τετράχρονος Κινητήρας 7HP

✓ Τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή υψηλής απόδοση και αντοχής ✓ Τροχήλατη, στιβαρή και λειτουργική κατασκευή για εύκολη μεταφορά

Πλήρης εξοπλισμός:

- Επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 8 m (BRAIDED)
- Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 m
- Ακροφύσια 0°, 25°, 40° + μπεκ απορρυπαντικού
- Ακροφύσιο σύνδεσης νερού
- Σωλήνας αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο 3 m

Βασικός εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	605205
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	208
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	180/250
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	540
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	530 x 580 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	39 / 41

1.	605917
2.	605919
3.	605920
4.	605918

250bar
420cc

Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου)

✓ Με τετράχρονο κινητήρα 420cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή , ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass ✓ Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή, φουσκωτά ελαστικά 4,10/3,50-4'' ✓ Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4'' (Το ρακόρ - ταχυσύνδεσμός 605913 -δεν περιλαμβάνεται)

Πλήρης εξοπλισμός:

- Επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων (BRAIDED)
- Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο • Ακροφύσια 0°, 15°, 25°, 40° + μπεκ απορρυπαντικού • Σωλήνας αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο 3 μέτρα

Βασικός εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	605210
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	238/250
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	650 x 515 x 815
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	63 / 65

1.	605924
2.	605921
3.	605920
4.	605915

Για εξαρτήματα υδροπλυσικών βλέπε σελ. 201 - 202

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ηλεκτρικές Σκούπες

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

20Lt.
1200W

- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Δυνατότητα χρήσης χάρτινης σακούλας (48x30 cm) (OPTIONAL) - Δεν περιλαμβάνεται (Κωδ.: 605948)

Βασικός εξοπλισμός

25Lt.
1380W
INOX

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- Δυνατότητας χρήσης της σκούπας με πάνινο φίλτρο αντί για σακούλα (OPTIONAL) - Δεν περιλαμβάνεται (Κωδ.: 605971)

Βασικός εξοπλισμός

30Lt.
1400W
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΩΣ 2000W

- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W με πρίζα συγχρονισμού
- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Δυνατότητας χρήσης της σκούπας με πάνινο φίλτρο αντί για σακούλα (OPTIONAL) - Δεν (Κωδ.: 605950)

Βασικός εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	605270	605262	605273
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1380	1400
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1800	1920	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	170	160	170
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	20	25	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 355 x 510	360 x 360 x 535	355 x 355 x 620
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,8 / 7,8	7,0 / 8,2	7,6 / 8,9

1.	605951 (1,5m)
2.	605978
3.	605941
4.	605949
5.	605950
6.	605977
7.	605943
8.	605982
(Optional)	605948 (Χάρτινη Σακούλα)

1.	605967 (2,5m)
2.	605969
3.	605965
4.	605970
5.	605966
6.	605976
(optional)	605971 (Πάνινο φίλτρο)
(optional)	605968 (Βούρτσα χαλιών)

1.	605951 (1,5m)
2.	605978
3.	605948
4.	605941
5.	605949
6.	605977
7.	605943
8.	605982
(optional)	605950 (Πάνινο φίλτρο)

Ηλεκτρικές Σκούπες

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

30Lt.
1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΩΣ 2000W

INOX

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W με πρίζα συγχρονισμού
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Με θέση τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα Δυνατότητας χρήσης της σκούπας με πάνινο φίλτρο αντί για σακούλα (OPTIONAL) - Δεν περιλαμβάνεται (Κωδ.: 605971)

70Lt.
2x1200W

INOX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Η σκούπα αυτή διαθέτει δύο μοτέρ τα οποία ελέγχονται από δύο διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο και φίλτρο HEPA
- Με θέση τυλίγματος του καλωδίου τροφοδοσίας
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Η σκούπα διαθέτει αλυσίδα γείωσης για μείωση του ηλεκτροστατικού φορτίου από την σκόνη

Βασικός εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

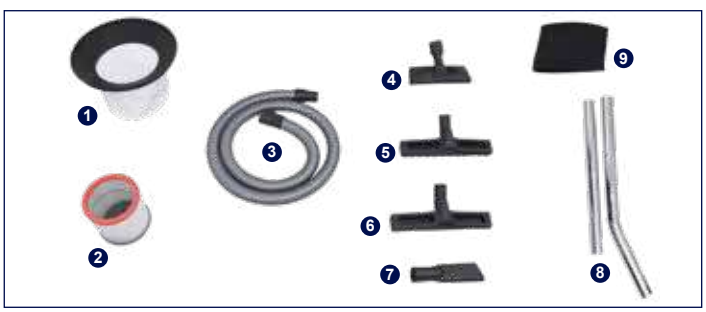

ΚΩΔΙΚΟΣ	605263	605272
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600	2 x 1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1980	1900
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160	180
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30	70
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 360 x 610	550 x 460 x 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,0 / 8,7	18 / 21

1.	605967 (2,5m)
2.	605969
3.	605965
4.	605970
5.	605966
6.	605976
(optional)	605971 (Πάνινο φίλτρο)
(optional)	605968 (Βούρτσα χαλιών)

1.	605946
2.	605945
3.	605947
4.	605944
5.	605987
6.	605988
7.	605990
8.	605986
9.	605942

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ 3000WATT

80Lt.
3x1000W
INOX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Η σκούπα αυτή διαθέτει τρία μοτέρ τα οποία ελέγχονται από τρείς διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- Με μεγάλο κάδο συλλογής και πάνινο φίλτρο
- Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους , με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- Με σωλήνα αδειάσματος 50cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Η σκούπα διαθέτει αλυσίδα γείωσης για μείωση του ηλεκτροστατικού φορτίου από την σκόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	605266
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3 X 1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	3000
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	170
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	600 x 580 x 950
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 30

Βασικός εξοπλισμός

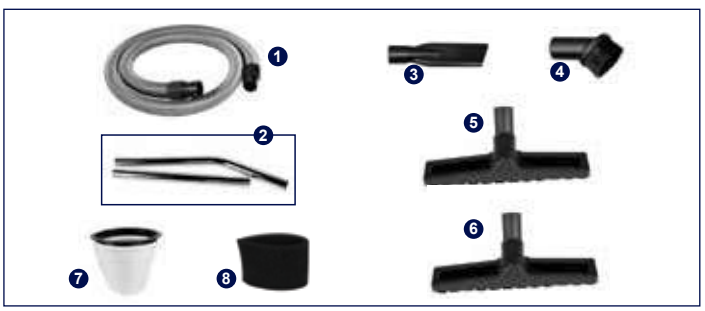

1.	605985 (2,5m)
2.	605986
3.	605990
4.	605991
5.	605987 (πέλμα σκόνης)
6.	605988 (πέλμα υγρών)
7.	605989
8.	605992

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ 3600WATT

80Lt.
3x1200W

DOZER 380 IR

INOX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

- Με ανοξείδωτο κάδο
- Με διακόπτη 3 θέσεων (0-1-2)
  ΘΕΣΗ 1 - 2 ΜΟΤΕΡ
  ΘΕΣΗ 2 - 3 ΜΟΤΕΡ
- Με μοχλό αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου
- Με μεγάλο κάδο συλλογής και πάνινο φίλτρο
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο για σκόνες διαμέτρου έως 0,3μm
- Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους , με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 9 μέτρα
- Με σωλήνα αδειάσματος 60cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Η σκούπα διαθέτει αλυσίδα γείωσης για μείωση του ηλεκτροστατικού φορτίου από την σκόνη
- Διπλής μονώσεως με βαθμό στεγανότητας IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ	45866
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3 x 1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	6360
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	200
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	640 x 700 x 1000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	27 / 29,2

Βασικός εξοπλισμός

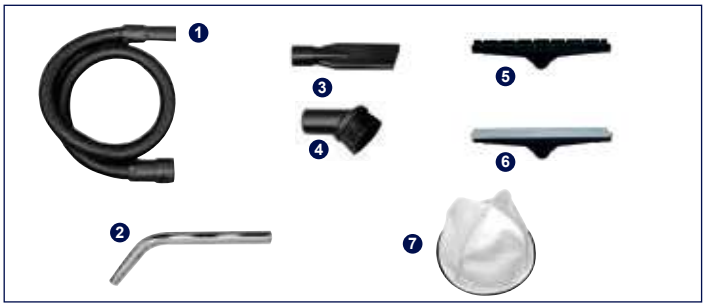

1.	64416 (2,5m)
2.	64593
3.	44402
4.	44465
5.	64594 (πέλμα σκόνης)
6.	64595 (πέλμα υγρών)
7.	64591

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

30Lt.
1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΩΣ 2000W



Πολλαπλών εργασιών

- **Για ηλεκτρικά εργαλεία**
- **Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη** όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου & τριβεία φανοποιίας
- **Αναρρόφηση υγρών - στερεών**

Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών – στερεών 1600 Watt με κάδο 30 Lt, κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικό εργαλείο μέγιστης Ισχύος εως 2000W και με τριβείο τοίχου, διαθέτει αυτόματο μηχανισμό καθαρισμού του φίλτρου.

- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W με πρίζα συγχρονισμού
- Μεγάλο φίλτρο HEPA 27x21 εκατοστά
- Κατάλληλη και για λεπτή σκόνη με 2 στάδια φιλτραρίσματος (ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ)
- Μεγάλη πάνινη σακούλα ανοιγόμενη και πλενόμενη 28x45 εκατοστά , με στόμιο Φ60 mm
- Αναρρόφηση υγρών χωρίς να απαιτείται μετατροπές από τον χρήστη
- 2 Μεγάλοι τροχοί πίσω και 2 περιστρεφόμενη ΒΤ μπροστά για εύκολη μεταφορά
- Με θέσεις για εγκατάσταση των εξαρτημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	605271
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	2000
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	465 x 375 x 600
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14 / 15,5

Βασικός εξοπλισμός

1.	605953
2.	605954
3.	605955
4.	605982
5.	605977
6.	605952
7.	605981
8.	605943
9.	605978

Ηλεκτρικές Σκούπες για Χρήση με Τριβεία Τοίχου

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

30Lt.
1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΩΣ 2000W

Νέας Τεχνολογίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- **Σακούλα** (πρώτο στάδιο)
- **Φιλτράρισμα με νερό** (δεύτερο στάδιο)
- **Φίλτρο HEPA** (τρίτο στάδιο)

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

Πολλαπλών εργασιών

- **Για ηλεκτρικά εργαλεία & εργαλεία αέρος**
- **Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη** όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου & τριβεία φανοποιίας
- **Αναρρόφηση υγρών - στερεών**
- **Λειτουργία φυσητήρα**

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Σπαστή λαβή για εύκολη αποθήκευση
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός

Σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος

Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος

Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	**605265**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	600 x 375 x 575
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15 / 17

Βασικός εξοπλισμός

1.	605972 (2m)
2.	605973 (2m)
3.	605974
4.	605975
5.	605976
6.	605977
7.	605978

8.	605979
9.	605980
10.	605981
11.	605982
12.	605983
13.	605984

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σκούπες Στάχτης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

18Lt.
1200W

✓ Πρακτική σκούπα με κάδο 18lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ	605269
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1380
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	18
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	305 x 305 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,6 / 4,3

Βασικός εξοπλισμός

1.	605960
2.	605956

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V (SOLO)

12Lt.
18V / 2Ah

✓ Πρακτική και φορητή σκούπα (χωρίς καλώδια) με κάδο 12lt.

SOLO: δεν συμπεριλαμβάνεται φορτιστής και μπαταρία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	633314
ΤΑΣΗ (V)	18
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	90
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 260 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2.7 / 3.5

Βασικός εξοπλισμός

Optional

Κωδ.: 64245

Κωδ.: 64229

Κωδ.: 64232

1.	605959
2.	605958
3.	605997
(optional)	64245 (Μπατ. 2Ah)
(optional)	64232 (Φορτιστής)
(optional)	64229 (Μπατ. 4Ah)

Χημικά καθαρισμού

LAVOR

LCN 800

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, αρωματικό & απολυμαντικό κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία τροφίμων, το γενικό καθαρισμό κτιρίων και τον καθαρισμό οχημάτων. Ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίμονους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Καταπολεμά τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων, επιβλαβών μικροοργανισμών, μυκήτων και μούχλας.

pH 7,8 - 8,2 Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64509

LCB 740F

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, μεγάλου φάσματος εφαρμογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βρομιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδείκνυται για κάθε πλενόμενη επιφάνεια, κεραμικές ή επισμαλτωμένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα. .

pH (Sol. 1%) 6,9 - 7,9 Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64510

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CAR

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιμο τόσο με το χέρι όσο και με υδροπλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. **Συσκευασία 2lt**

ΚΩΔΙΚΟΣ 44440

SPRAYER

Για τον καθαρισμό σκληρής βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη.
Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44441

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

LC-PRECAL

Αποσκληρυντικό υγρό που εμποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δημιουργία πουρί εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των μηχανημάτων ατμού και των καυστήρων των υδροπλυστικών υψηλής πίεσης. **pH (Sol. 1%) 1,0 - 1,8**

Συσκευασία 1lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64513

Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 42473

DESCALER

Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισμό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλυστικών μηχανών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να μην περνάει από το κύκλωμα της αντλίας.
Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44443

ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

LCN 700

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για χαλιά, μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που ανα-ζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. Δεν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωμα.
pH 6,8 - 7,2 Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64512

TEXIL

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών και ταπετσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση με το χέρι όσο και με σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως.
pH 6,8 - 7,2
Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44442

Εξαρτήματα Υδροπλυστικών

ΚΙΤ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΠΕΚ 1.24mm – ΚΕΡΑΜΙΚΟ 6.0mm - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗ
Για πλυστικά 605204,605206, 605210

ΚΩΔΙΚΟΣ 605923

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BULLE ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΑΧ/ΜΟΣ - M22

ΚΩΔΙΚΟΣ 605911

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ TURBO
Για πλυστικά 605206, 605210

ΚΩΔΙΚΟΣ 605929

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ TURBO
Για πλυστικά 605204, 605205

ΚΩΔΙΚΟΣ 605922

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 605711

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Για πλυστικά 605201,605202,605203

ΚΩΔΙΚΟΣ 605926

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 605909

Εξαρτήματα Υδροπλυστικών

ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ LAVOR
Ερασιτεχνικό
(Hobby Line) μπεκ 1,3

ΚΩΔΙΚΟΣ 42452

ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ LAVOR
Οικονομικός τύπος
(Prof. Line) μπεκ 1,3 - M22

ΚΩΔΙΚΟΣ 42451

ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ LAVOR
Βαρέως τύπου
(Prof. Line) μπεκ 1,6 - M22

ΚΩΔΙΚΟΣ 42450

ΑΜΜΟΣ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SABBIA (5 kg)

Ξηραμένη Πυριτική Άμμος , Φυσικό Προϊόν με Σήμανση CE και Συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς EN12620 και EN 13139

ΚΩΔΙΚΟΣ 605704

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
42459	6 m	ΤΑΧ/ΜΟΣ
64557	15 m	ΤΑΧ/ΜΟΣ
605701	10 m	M22

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 605708

SURFER ΕΞΑΡΤΗΜΑ (HOBBY LINE) ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ

Για καθαρισμό εξωτερικών χώρων εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιτσιλίσματα, με τη χρήση υδροπλυστικών κρύου νερού της LAVOR-WASH καθώς και των περισσότερων υδροπλυστικών της αγοράς. Περιλαμβάνει 3 αντάπτορες στη συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ 42422

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (HOBBY LINE)

Με ρύθμιση απορ/κού

ΚΩΔΙΚΟΣ 605702

Με αντάπτορες

ΚΩΔΙΚΟΣ 42453

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εξαρτήματα Υδροπλυστικών

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ (ΜΠΕΚ) ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8

ΚΑΡΦΙ 0°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62442	00-0.35

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62446	15-0.30
62447	15-0.35
62448	15-0.40
62449	15-0.45
62450	15-0.50
62451	15-0.55
62452	15-0.60
62462	15-0.70
62461	15-0.80

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62454	25-0.30
62455	25-0.35
62456	25-0.40
62457	25-0.45
62458	25-0.55
62459	25-0.60

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ (ΜΠΕΚ) ΙΤΑΛΙΑΣ 1/4" ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΑΡΦΙ 0°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62401	0,30
62402	0,35
62403	0,40
62404	0,45
62405	0,50
62406	0,55
62407	0,60
62409	0,80
62410	0,90
62412	1,30
62413	2,50

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62414	0,30
62415	0,35
62416	0,40
62417	0,45
62418	0,50
62419	0,55
62420	0,60
62421	0,70
62422	0,80
62423	0,90
62424	1,00
62425	1,30

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62427	0,20
62428	0,30
62429	0,35
62430	0,40
62431	0,45
62432	0,50
62433	0,55
62434	0,60
62435	0,70
62436	0,80
62437	0,90
62438	1,00
62439	1,30

ΑΥΛΟΙ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
24207	70 cm
24209	90 cm
24212	120 cm

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
25320	ASTRA (40/220)
66540	BSG 26/FA (BULLE) (για αντλίες T55 υψηλής παροχής νερού)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
25246	5/16 - R1 x 10m
25248	5/16 - R1 x 15m
25250	5/16 - R1 x 20m
25252	5/16 - R2 x 10m
25254	5/16 - R2 x 15m
25256	5/16 - R2 x 20m

07

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Επαγγελματικός Πάγκος Εργασίας 1.5m

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

• Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
• Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Μετώπη

ΚΩΔΙΚΟΣ 66410

Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ 66416

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

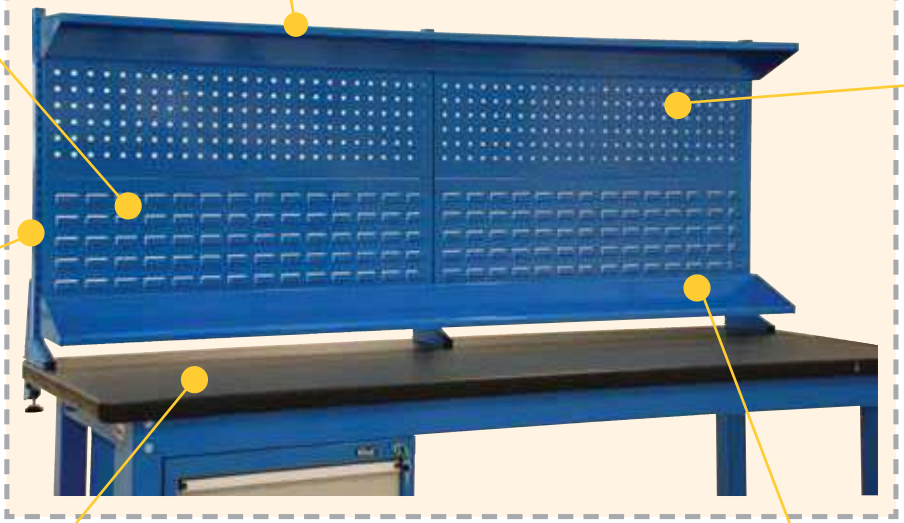

Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα

ΚΩΔΙΚΟΣ 66415

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κολώνα



ΚΩΔΙΚΟΣ 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κάτω ράφι

ΚΩΔΙΚΟΣ 66412

Κάλυψη σόκορου με PVC

Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Ρύθμιση καθ' ύψος

Πάγκος

ΚΩΔΙΚΟΣ	66401
ΤΥΠΟΣ	WB-15L
ΒΑΡΟΣ	45 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A	1500 mm
B	850 mm
C	653 mm
D	1345 mm
E	737 mm
F	28 mm
G	750 mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Με 2 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ 66402

Με 3 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ 66406

ΡΑΦΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m
κατάλληλο για πάγκο WB-15L

ΚΩΔΙΚΟΣ 66403

Επαγγελματικός Πάγκος Εργασίας 2m

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

• Μέγιστο φορτίο **1 ton.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
• Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ 66418

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Μετώπη



ΚΩΔΙΚΟΣ 66411

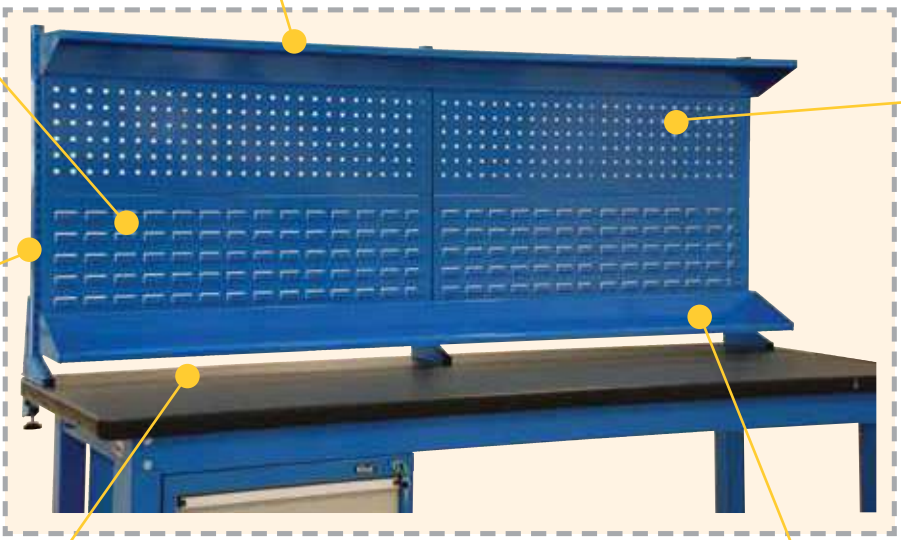

Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα

ΚΩΔΙΚΟΣ 66417

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κολώνα



ΚΩΔΙΚΟΣ 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

Κάτω ράφι



ΚΩΔΙΚΟΣ 66413

Κάλυψη σόκορου με PVC

Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Ρύθμιση καθ' ύψος

Πάγκος

ΚΩΔΙΚΟΣ	66405
ΤΥΠΟΣ	WB-21M
ΒΑΡΟΣ	76,7 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A	2100 mm
B	850 mm
C	653 mm
D	1950 mm
E	725 mm
F	53 mm
G	750 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΩΝ



ΘΗΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ
66460	12



ΚΡΙΚΟΣ

Συσκευασία 10 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)
66461	40
66462	60
66463	80



Συσκευασία 10 τεμ.

ΓΑΝΤΖΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)
66451	50
66452	75
66453	100
66454	150

ΘΗΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ
66459	8

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	66464



ΚΡΙΚΟΣ "U"

Συσκευασία 10 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	

Συσκευασία 10 τεμ.

ΓΑΝΤΖΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)
66455	50
66456	75
66457	100



ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ
66465	12

ΘΗΚΗ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ
66450	26

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πάγκοι εργασίας

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση

- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm / Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- 2 συρτάρια με ρουλεμάν
- Συνοδεύεται με 10 γάντζους
- Διαστάσεις: 120 x 60 x 156 cm
- Διαστάσεις συσκ.: 80 x 650 x 1230 mm
- Βάρος K/M (kg): 30/32

ΚΩΔΙΚΟΣ 47613

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (OPTIONAL)
ΓΑΝΤΖΟΙ *Συσκευασία 20 τεμ.*
ΚΩΔΙΚΟΣ 47699

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση

- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm / Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- 4 συρτάρια με ρουλεμάν
- Συνοδεύεται με 10 γάντζους
- Διαστάσεις: 113 x 61.5 x 158 cm
- Διαστάσεις συσκ.: 80 x 640 x 1230 mm
- Βάρος K/M (kg): 47/49

ΚΩΔΙΚΟΣ 47614

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (OPTIONAL)
ΓΑΝΤΖΟΙ *Συσκευασία 20 τεμ.*
ΚΩΔΙΚΟΣ 47699

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ GR

GR16 (Μήκος 1,5m)
GR17 (Μήκος 2m)

ΚΩΔΙΚΟΣ	46481	46482
ΔΙΑΣΤ. (ΜxΥ)	1500x830 mm	2000x830 mm
ΒΑΡΟΣ	9 kg	12 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ ΣΕΙΡΑΣ GR

Θήκη προεκτάσεων
GR91

ΚΩΔ. 46492

Κρεμάστρα κλειδιών 7 θέσεων
GR92

ΚΩΔ. 46493

Κρεμάστρα κλειδιών 10 θέσεων
GR93

ΚΩΔ. 46494

Θήκη για κατσαβίδια
GR94

ΚΩΔ. 46498

Θήκη σειράς γερμανικών κλειδιών
GR96

ΚΩΔ. 46489

Κρίκος για διάτρητες πλάτες
GR19-A

(*) συσκ.100 τεμ.
ΚΩΔ. 46497

Γάντζος 70mm για διάτρητες πλάτες
GR18-70mm

(*) συσκ.100 τεμ.
ΚΩΔ. 46495

Γάντζος 100mm για διάτρητες πλάτες
GR19-100mm

(*) συσκ.100 τεμ.
ΚΩΔ. 46496

Καρότσια Εργαλείων

ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ

- Συνολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 719 x 365 x 780 mm
- Διαστάσεις ραφιών (ΜxΠxΥ): 719 x 365 x 85 mm
- Βάρος: 13 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66427

ΣΥΝΘΕΤΟ

- Συνολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 587 x 325 x 60 mm
- Συρτάρια με ρουλεμάν
- Ρόδες ∅ 100 mm με φρένο
- Βάρος: 27,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66429

Φορητές Εργαλειοθήκες

- 5 Θέσεων
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66425

- Με 3 συρτάρια
- Διαστάσεις ΜxΠxΥ:520x215x300 mm
- Διαστάσεις άνω αποθηκευτικού χώρου ΜxΠxΥ:507x209x60 mm
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών ΜxΠxΥ: 445x185x38 mm
- Συρτάρια με ρουλεμάν • Βάρος: 7,98 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66419

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- Με κεντρικό κλείδωμα
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς (ΜxΠxΥ): 680 x 458 x 945 mm
- 1 συρτάρι με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 570 x 410 x 48 mm
- 3 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 570 x 410 x 74,5 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 570 x 410 x 100,5 mm
- 1 συρτάρι με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 570 x 410 x 153,5 mm
- Συρτάρια με ρουλεμάν
- Ρόδες ∅ 125 mm με φρένο
- Βαφή πούδρας • Βάρος: 48,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66423

ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- Με κεντρικό κλείδωμα
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή (ΜxΠxΥ): 770 x 460 x 980 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 70 mm (ωφέλιμες διαστάσεις ΜxΠxΥ: 518 x 395 x 55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 146 mm (ωφέλιμες διαστάσεις ΜxΠxΥ: 518 x 395 x 135 mm)
- Βάρος: 53 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66436

ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

- Με κεντρικό κλείδωμα
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς (ΜxΠxΥ): 756 x 460 x 975 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 151 x 4 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 73,5 x 4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Μεταλλική ενισχυμένη επιφάνεια εργασίας με θέσεις τοποθέτησης εξαρτημάτων
- Συρτάρια με ρουλεμάν • Βαφή πούδρας
- Βάρος: 57 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66437

ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

- Με κεντρικό κλείδωμα
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 1135 x 460 x 975
- 2 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 151 x 4 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 576 x 400 x 73,5 x 4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Μεταλλική ενισχυμένη επιφάνεια εργασίας με θέσεις τοποθέτησης εξαρτημάτων
- Πλαϊνά - πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Συρτάρια με ρουλεμάν • Βαφή πούδρας
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 66438

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

10 ton. (πάγκου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 60625

12 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ 60628

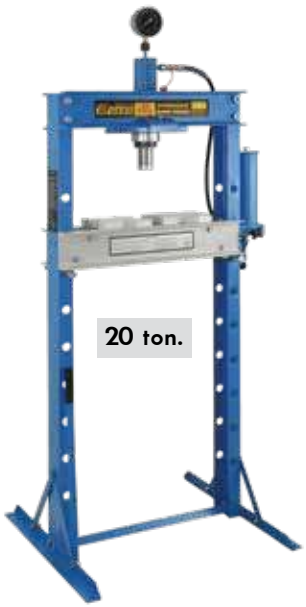

20 ton.

ΚΩΔΙΚΟΣ 60622

20 ton.
Χειροκίνητη
& Πνευματική

ΚΩΔΙΚΟΣ 60659

Μετακίνηση εμβόλου δεξιά - αριστερά

HEAVY DUTY (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

20 ton.
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Χειροκίνητη

ΚΩΔΙΚΟΣ 60623

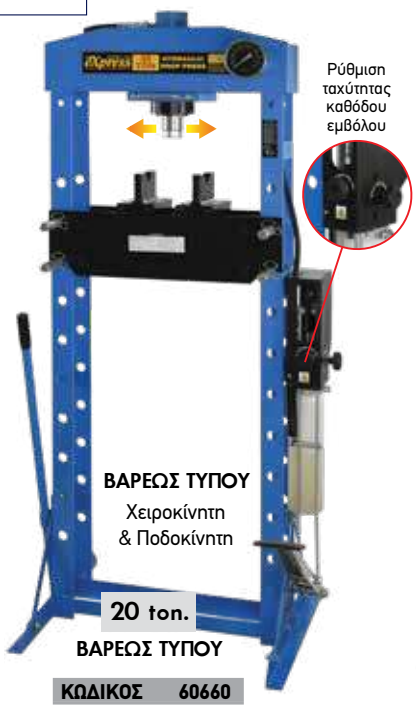

Ρύθμιση ταχύτητας καθόδου εμβόλου

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Χειροκίνητη
& Ποδοκίνητη

20 ton.
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 60660

30 ton.
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Χειροκίνητη
& Πνευματική

ΚΩΔΙΚΟΣ 60624

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Χειροκίνητη
& Πνευματική
με ποδοπεντάλ

50 ton.
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 60629

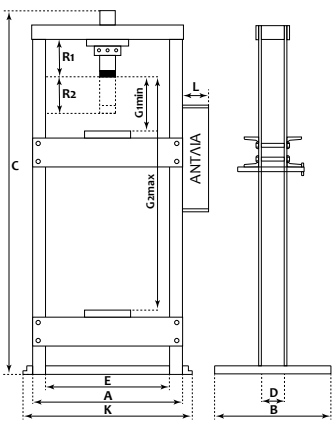

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤ.	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ	A	B	C	D	E	G1min	G2max	R1	R2*	R1+R2	K	L
60625	10 ton.	51 kg	500	450	1080	100	340	180	340	110	175	285	580	170-510
60628	12 ton.	69,5 kg	590	500	1660	80	510	0	920	120	175	295	680	150
60622	20 ton.	101,5 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	100
60659	20 ton.	98,3 kg	640	700	1800	100	545	45	880	145	175	320	730	120
60623	20 ton.	115 kg	630	560	1650	150	510	25	895	145	175	320	700	100
60624	30 ton.	165 kg	630	560	1700	150	510	70	945	130	145	275	700	120
60629	50 ton.	293 kg	910	795	1310	220	710	0	920	165	200	365	990	118

*R2 Διαδρομή Εμβόλου

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Γερανάκια Υδραυλικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Κωδ.: 60655
1000 kg

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	60655



Κωδ.: 60640
2000 kg

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	60640

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)									ΒΑΡΟΣ
		1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(kg)
60655	1000Kg	1000	750	500	250	1380	1560	1320	1050	163	25	170	1860	2040	65
60656	2000Kg	2000	1500	100	500	1490	1770	1600	1060	190	25	300	1970	2445	101,3

Σασμανόγρυλος - Stand Κινητήρων - Τραβέρσα - Αρτάνη

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ

Σασμανόγρυλλος με ποδοπεντάλ, αυτόματης επαναφοράς (Dead Man Switch), περιστροφική βαλβίδα για τον έλεγχο κατεβάσματος, 4 περιστρεφόμενους τροχούς με φρένο και πιάτο τοποθέτησης.

• Μοχλός κατεβάσματος με αυτόματη επαναφορά για προστασία του χρήστη

ΚΩΔΙΚΟΣ	60627
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	500
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (MM)	1950
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (MM)	1135
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MM)	1100 x 260 x 270
ΒΑΡΟΣ (kg)	28

STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	60620
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	680
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	860x420x130
ΒΑΡΟΣ (kg)	33,6

Αναδιπλούμενο

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΝΤΖΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	60658
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1540x120x150
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/17

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αρτάνη κινητήρα
μέγιστου φορτίου ανύψωσης 680Kg
με περιστρεφόμενη λαβή - κοχλία
για την εξισορρόπηση φορτίου.

• Βάρος Κ/Μ: 5,5/6 kg
• Διαστ. συσκ.: 480x280x220 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	60657

Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

360kg ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας και stop ασφαλείας
- Επιφάνεια από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα
- Compact διαστάσεις κατάλληλο για στενούς χώρους
- Διαστ. συσκ.: 1510x670x260 mm
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 46121

400kg ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

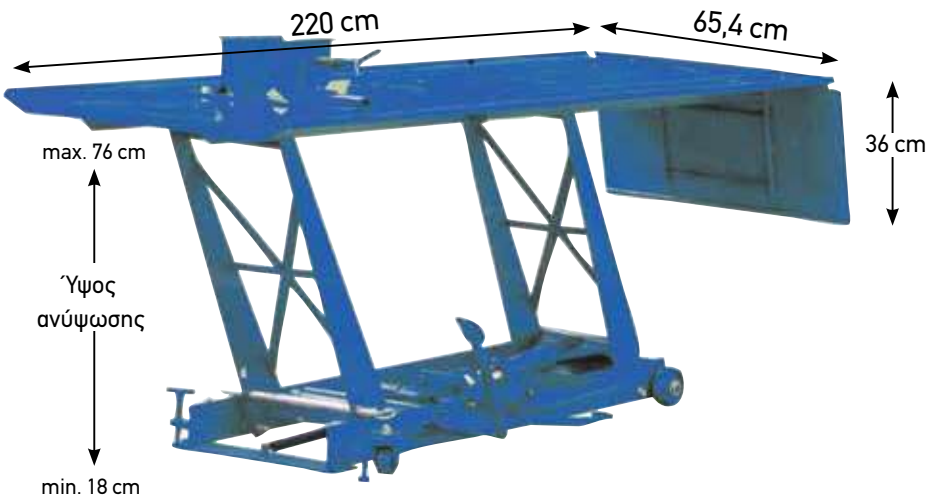

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Επιφάνεια από λεία λαμαρίνα για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα
- Με αποσπώμενο "παράθυρο" πίσω τροχού
- Διαστ. συσκ.: 2280x770x300 mm
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 46129

Ξαπλώστρες - Καθίσματα Εργασίας

ΜΗΚΟΣ 1m με μεταλλικό σκελετό

ΚΩΔΙΚΟΣ 60601

ΜΗΚΟΣ 1m

ΚΩΔΙΚΟΣ 60602

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**40666**
ΔΙΑΣΤ. ΠxΒxΥ (cm)	36x37x37
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,5

ΣΚΑΜΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με πέντε ρόδες

ΚΩΔΙΚΟΣ	**40665**
ΔΙΑΣΤ. ΠxΒxΥ (cm)	38x38x42,5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,7

ΒΑΣΗ (STAND) ΧΑΡΤΙΟΥ*

** Δεν περιλαμβάνεται το ρολό χαρτιού*

ΚΩΔΙΚΟΣ	**60636**
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	27x24x36
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

2 ΤΟΝ

- 360° περιστρεφόμενη λαβή
- Φορητός, ελαφρύς και με λαβή για εύκολη μεταφορά

ΚΩΔΙΚΟΣ 60604

- Με αργή - ομαλή κάθοδο

ΚΩΔΙΚΟΣ 60607

3 ΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 60619

ΚΩΔΙΚΟΣ 60614

Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)

ΠΕΛΜΑ ΓΡΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 47183

ΚΩΔΙΚΟΣ 40623

ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (85mm)
- Φορητός, ελαφρύς με λαβή για εύκολη μεταφορά

ΚΩΔΙΚΟΣ 60648

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)

ΚΩΔΙΚΟΣ 60608

2,5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (80mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Διπλής αντλίας για γρήγορη ανύψωση

ΚΩΔΙΚΟΣ 60638

3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Διπλής αντλίας για γρήγορη ανύψωση

ΠΕΛΜΑ ΓΡΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 47188

ΚΩΔΙΚΟΣ 60615

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

2 ton.

- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ για γρήγορη τοποθέτηση και ανύψωση

ΚΩΔΙΚΟΣ 60612

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

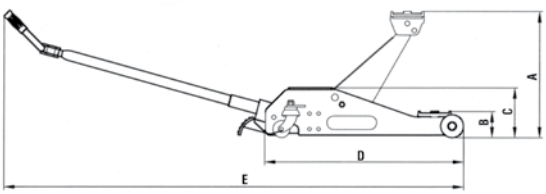

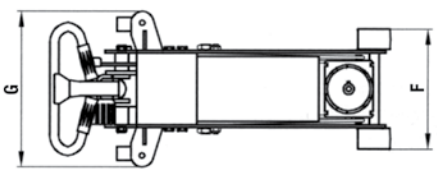

2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ
- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)							ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	ΒΑΡΟΣ
		A	B	C	D	E	F	G	(mm)	K/M (kg)
60604	2 ton	343	135	127	448	1148	155	195	465x220x140	8,9/10
60607	2 ton	360	125	145	495	930	180	225	493x220x144	11/12,3
60619	3 ton	400	135	145	580	1065	160	240	582x240x146	16/16,5
60614	3 ton	465	130	170	710	1980	280	345	620x375x210	27/ 29
40623	3 ton	500	145	155	634	1638	275	346	685x346x180	37,2/ 38
60648	2 ton	330	85	145	534	1220	120	216	534x216x135	10,9/ 11
60608	2 ton	359	89	150	550	1550	250	330	610x275x160	14 /15
60615	3 ton	530	98	165	705	1980	282	340	815x390x210	44/45,5
60612	2 ton	790	140	180	1184	2270	290	425	1250x475x210	58/ 66
60611	2.5 ton	480	100	155	595	1850	250	285	720x350x200	26/ 27

ΚΩΔΙΚΟΣ 60611

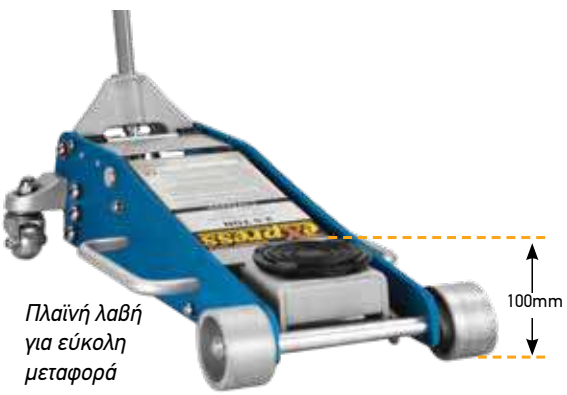

Πλαϊνή λαβή για εύκολη μεταφορά

ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

30 ton.

- 2 εμβόλων (15/30)
- Με 2 προεκτάσεις 75mm & 45 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 620 x 300 x 250 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	60641
ΙΚΑΝΟΤ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	15/30
ΕΜΒΟΛΑ	2
ΠΙΕΣΗ (bar)	8-12
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	53/56



50 ton.

- 2 εμβόλων (25/50)
- Με 2 προεκτάσεις 75mm & 45 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας (2 κουτιά):
  i) 1385 x 100 x 290 mm, Βάρος: 8kg
  ii) 815 x 290 x 310 mm, Βάρος: 68kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	60642
ΙΚΑΝΟΤ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	25/50
ΕΜΒΟΛΑ	2
ΠΙΕΣΗ (bar)	8-12



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

• Σώμα και βάση από ατσάλι κολλητά • Προστασία από διαρροή λαδιού • Με αργή - ομαλή κάθοδο

2 ton.

3 ton.

5 ton.

8 ton.

12 ton.

15 ton.

20 ton.

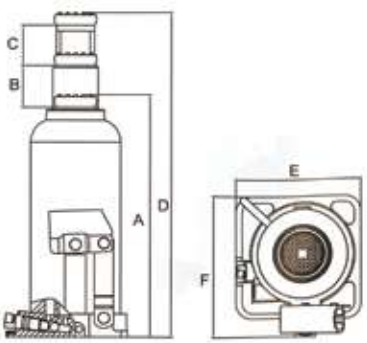

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
		K/M	A	B	C	D	E	F
40602	2 ton.	2,0/2,1 kg	168	108	48	316	94,5	78
40604	3 ton.	2,7/2,9 kg	188	115	60	363	108,5	87
40606	5 ton.	3,7/3,9 kg	207	125	70	420	117	97
40608	8 ton.	4,8/5,0 kg	222	145	80	447	124	106
40610	12 ton.	5,8/6,0 kg	230	150	80	460	134,5	115
40612	15 ton.	7,1/7,3 kg	230	150	80	460	141	118
40614	20 ton.	8,7/9,0 kg	240	150	60	450	160	140

ΓΡΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4x4)

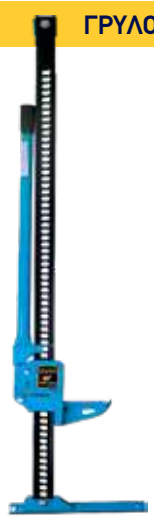

1,5 ton. / 1,32 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	60664
ΤΥΠΟΣ	TRA8485-GS
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1,5
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ (mm)	125
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ (mm)	1320
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1540x240x140
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	60663
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1,5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	2,1/2,3

Τρίποδα Στήριξης - Stand - Ράμπα Ανύψωσης

ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 ton. 3 ton.

✓ *Αναδιπλούμενα*

ΚΩΔΙΚΟΣ	60645	60646
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	3
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	277	285
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	365	400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	510x270x310	630x300x320
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,4	4,4

** Οι ανωτέρω κωδικοί αφορούν συσκευασία 2 τεμαχίων (ζεύγους)*

2 ton. 3 ton. 6 ton.

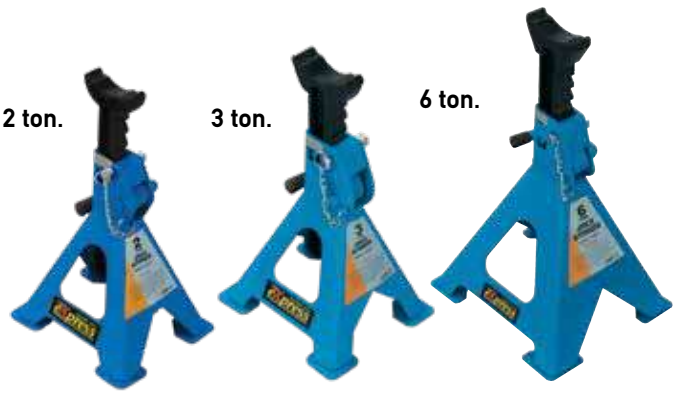

✓ *Με ασφάλιση τύπου καστάνια διπλού κλειδώματος*
✓ *Με μεγαλύτερη επιφάνεια ποδιού για μεγαλύτερη ασφάλεια*

ΚΩΔΙΚΟΣ	60616	60617	60618
ΤΥΠΟΣ	T42001C	T43001C	T46001C
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	3	6
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	278	288	395
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	420	425	605
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210x195x355	225x205x360	310x265x460
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,4	4,4	4,5

** Οι ανωτέρω κωδικοί αφορούν συσκευασία 2 τεμαχίων (ζεύγους)*

STAND

STAND ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 100kg

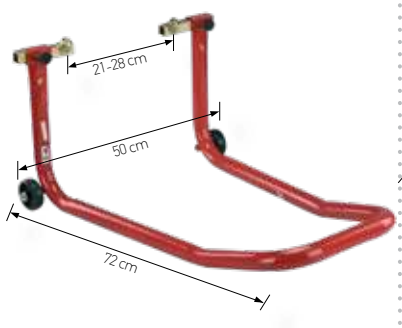

ΚΩΔΙΚΟΣ	60631
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

STAND ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 200kg

✓ *Διαιρούμενου τύπου*

ΚΩΔΙΚΟΣ	60633
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,85

STAND ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 200kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	60632
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,8

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΙΧΑΛΟΥ STAND Για τον κωδικό 60632

ΚΩΔΙΚΟΣ	47178

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

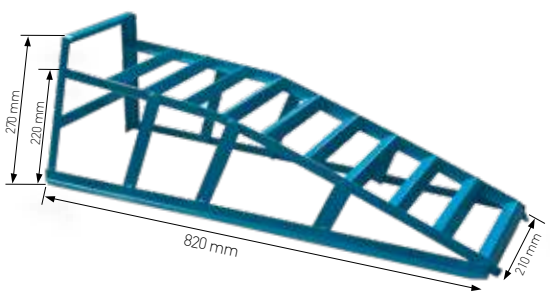

ΚΩΔΙΚΟΣ	631446
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤ. (ΜΟΝΗ/ΖΕΥΓΟΣ) (kg)	1000/2000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	820x210x220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,6/6

✓ *Διάσταση ελαστικού max. 185mm*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πλυντήρια Εξαρτημάτων

20 Lt.

PW-3½ G

ΚΩΔΙΚΟΣ 47112

- Ποσότητα απορρυπαντικού Max. 14Lt
- Χωρητικότητα δεξαμενής Max. 20 Lt
- Αντλία 1000lt/hr - 16.66lt/min - 26 Watt με βαθμό στεγανότητας IPX8
- Διαλυτικά - Απορρυπαντικά Βασισμένα στο νερό με PH>7 και θερμοκρασία ανάφλεξης μεγαλύτερη από 150°C
- Διαστάσεις εσωτερικές δεξαμενής 40x30x21 cm
- Με αφαιρούμενο ράφι πλύσεως εξαρτημάτων 29x39 cm
- Με μηχανισμό συγκράτησης καπακιού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35 °C
- Μέγιστο Μανομετρικό 1,8 m
- Διακόπτης ON/OFF και καλώδιο παροχής 1,5 μέτρο

Με δυνατότητα τοποθέτησης βουρτσάκι καθαρισμού Κωδ. 47181 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

90 Lt.

PW-20 G

ΚΩΔΙΚΟΣ 47111

- Ποσότητα απορρυπαντικού: Min. 20Lt / Max. 60Lt
- Χωρητικότητα δεξαμενής Max. 90 Lt
- Αντλία 1000lt/hr - 16.66lt/min - 26 Watt με βαθμό στεγανότητας IPX8
- Διαλυτικά - Απορρυπαντικά Βασισμένα στο νερό με PH>7 και θερμοκρασία ανάφλεξης μεγαλύτερη από 150°C
- Διαστάσεις εσωτερικές δεξαμενής 71x48x26 cm
- Θήκη πλυσίματος μικρών εξαρτημάτων 25x16x8 cm διάτρητη
- Με εσωτερικό αφαιρούμενο ράφι πλύσεως εξαρτημάτων 47x47 cm διάτρητο
- Με φίλτρο διαστάσεων 10x10 cm στην αναρρόφηση της αντλίας
- Με μηχανικό αμορτισέρ ελατηρίου συγκράτησης καπακιού
- Τάπα αποστράγγισης για εύκολη αφαίρεση του καθαριστικού
- Με ράφι αποθήκευσης διαστάσεων 68x42 cm
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35 °C
- Μέγιστο Μανομετρικό 1,8 m
- Διακόπτης ON/OFF και καλώδιο παροχής 1,5 μέτρο

Με δυνατότητα τοποθέτησης βουρτσάκι καθαρισμού Κωδ. 47181 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

90 Lt.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

RPW-20 G

ΚΩΔΙΚΟΣ 47116

- Ποσότητα απορρυπαντικού: Min. 25Lt / Max. 47Lt
- Χωρητικότητα δεξαμενής Max. 90 Lt
- Αντλία 1000lt/hr - 16.66lt/min - 26 Watt με βαθμό στεγανότητας IPX8
- Διαλυτικά - Απορρυπαντικά Βασισμένα στο νερό με PH>7 και θερμοκρασία ανάφλεξης μεγαλύτερη από 150°C
- Διαστάσεις εσωτερικές δεξαμενής 712x483x204 mm
- Με 4 τροχούς Φ10 cm , οι 2 με φρένο
- Με εσωτερικό αφαιρούμενο ράφι πλύσεως εξαρτημάτων 70x47 cm διάτρητο
- Με φίλτρο διαστάσεων 10x10 cm στην αναρρόφηση της αντλίας
- Με μηχανικό αμορτισέρ ελατηρίου συγκράτησης καπακιού
- Τάπα αποστράγγισης δεξαμενής για εύκολη αφαίρεση του καθαριστικού
- Ράφι τοποθέτησης εξαρτημάτων με αποστράγγιση υγρών και αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο 10 λίτρων
- Κάτω ράφι αποθήκευσης διαστάσεων 76x40 cm
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35 °C
- Μέγιστο Μανομετρικό 1,8 m
- Διακόπτης ON/OFF και καλώδιο παροχής 1,5 μέτρο

Με δυνατότητα τοποθέτησης βουρτσάκι καθαρισμού Κωδ. 47181 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

150 Lt.

PW-40 G

ΚΩΔΙΚΟΣ 47113

- Ποσότητα απορρυπαντικού: Min. 45Lt / Max. 97Lt
- Χωρητικότητα δεξαμενής Max. 150 Lt
- Αντλία 1000lt/hr - 16.66lt/min - 26 Watt με βαθμό στεγανότητας IPX8
- Διαλυτικά - Απορρυπαντικά Βασισμένα στο νερό με PH>7 και θερμοκρασία ανάφλεξης μεγαλύτερη από 150°C
- Διαστάσεις εσωτερικές δεξαμενής 106x51x28 cm
- Θήκη πλυσίματος μικρών εξαρτημάτων 25x16x8 cm διάτρητη
- Με εσωτερικό αφαιρούμενο ράφι πλύσεως εξαρτημάτων 80x50 cm διάτρητο
- Με φίλτρο διαστάσεων 10x10 cm στην αναρρόφηση της αντλίας
- Με μηχανικό αμορτισέρ ελατηρίου συγκράτησης καπακιού
- Τάπα αποστράγγισης για εύκολη αφαίρεση του καθαριστικού
- Με ράφι αποθήκευσης διαστάσεων 98x42.5 cm
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35 °C
- Μέγιστο Μανομετρικό 1,8 m
- Διακόπτης ON/OFF και καλώδιο παροχής 1,5 μέτρο

Με δυνατότητα τοποθέτησης βουρτσάκι καθαρισμού Κωδ. 47181 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47112	47111	47116	47113
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Lt)	20 (Πάγκου)	90 (Σταθερό)	90 (Τροχήλατο)	150 (Σταθερό)
ΤΑΣΗ (Volt)	230	230	230	230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (mm)	400 x 300 x 210	759 x 527 x 275	712 x 483 x 204	1135 x 545 x 320
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,5 / 7,5	23 / 26	34 / 37	42 / 45

OPTIONAL

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 47181

Πρέσες Φανοποιίας

Σε νέα πρακτική συσκευασία για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ	47191
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	4
ΣΦΗΝΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ (kg)	500
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm)	270
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm)	120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	590x350x170
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	16,5/19,2

Σε νέα πρακτική συσκευασία για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ	47190
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	10
ΣΦΗΝΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ (kg)	500
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm)	380
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm)	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	940x415x210
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	27/34

Υδραυλικοί Εξολκείς

✓ Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
✓ Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

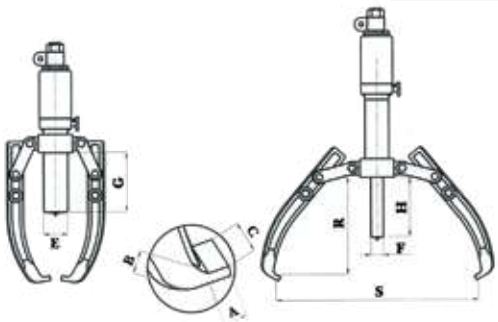

ΚΩΔΙΚΟΣ	OUTPUT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)									ΒΑΡΟΣ
		S	R	H	E	F	G	A	B	C	K/M
43373	5 ton.	50-200	140	50	45	23	106	12.5	22.5	26	6/7,1 kg
43374	10 ton.	50-250	170	60	56	26	97	14	30	30	9/10,6 kg

Εξολκείς - Συμπιεσόμετρα

ΣΕΤ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ 631506

- Βάρος K/M: 1,1/1,2 kg
- Διαστ. συσκ.: 470x315x435 mm

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

ΚΩΔΙΚΟΣ 631500

- Βάρος K/M: 3,4/3,8 kg
- Διαστ. συσκ.: 395x295x410 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	91 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	119 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	135 mm	M10x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	118 mm	M22x1.5
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	340 mm	/
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	113 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	102 mm	M8x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	83 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	67 mm	M10x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜ.	51 mm	M12x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ	160 mm	M18x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	88 mm	M24x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	75 mm	M22x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	63 mm	M24x2
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	75 mm	M20x1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm
- Κατάλληλος για MERCEDES - BENZ, GM, OPEL, FORD, FIAT, PEUGEOT, HUNDAI, VOLVO, TOYOTA, SKODA, NISSAN, MITSUBISHI

ΚΩΔΙΚΟΣ 631502

- Βάρος K/M: 6/6,3 kg
- Διαστ. συσκ.: 410x210x390 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αναρροφητήρες Λαδιού

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 Lt. (ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ)

Τροχήλατος αναρροφητήρας λαδιού TOROS, κατάλληλος για το άδειασμα του λαδιού από τη μηχανή των οχημάτων χωρίς να χρειάζεται η ανύψωσή τους.

- ✓ Η αναρρόφηση γίνεται με υποπίεση
- ✓ Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Μανόμετρο
- ✓ Δείκτης στάθμης πληρώσεως κάδου

Συνοδεύεται με:
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

ΚΩΔΙΚΟΣ	40672
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	30
ΓΥΑΛΑ (Lt.)	-
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar)	6 – 8
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,5

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 65 Lt.

Τροχήλατος αναρροφητήρας λαδιού TOROS, κατάλληλος για το άδειασμα του λαδιού από τη μηχανή των οχημάτων χωρίς να χρειάζεται η ανύψωσή τους.

- ✓ Η αναρρόφηση γίνεται με υποπίεση
- ✓ Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Μανόμετρο
- ✓ Δείκτης στάθμης πληρώσεως κάδου

Συνοδεύεται με:
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø6 x 700 mm, Ø 6 x 800 mm, Ø 8 x 700 mm, Ø 8 x 800 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 800 mm, Ø 6 x 800 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

ΚΩΔΙΚΟΣ	40675
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	65
ΓΥΑΛΑ (Lt.)	10/9
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar)	6 – 8
ΒΑΡΟΣ (kg)	19,6

Γρασαδόροι

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

12 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 40647

Βάρος: 12 kg
Διαστάσεις: 360x320x840 mm

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης Ø 219 mm
- Ελαστικός σωλήνας BRAIDED 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα & ελαιωτήρα

20 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 40648

Βάρος: 14 kg
Διαστάσεις: 360x340x760mm

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης Ø 284 mm
- Ελαστικός σωλήνας BRAIDED 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα

30 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 40649

Βάρος: 16 kg
Διαστάσεις: 415x415x745mm

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310mm & 370mm
- Ελαστικός σωλήνας BRAIDED 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα

Γρασαδόρος-Βαλβολινιέρες & Εξαρτήματα

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

25 ΛΙΤΡΩΝ

Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα γράσου 1/4'' - 2 mt και λαβή τύπου πιστόλι
- Ροή Εξόδου 4 cc / κύκλο

ΚΩΔΙΚΟΣ 40424

Βάρος: 10 kg
Διαστάσεις συσκευασίας: 350x350x600 mm

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

25 ΛΙΤΡΩΝ

Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα PVC 2,5 mt
- Ροή Εξόδου 75 cc / κύκλο

ΚΩΔΙΚΟΣ 40423

Βάρος: 10 kg
Διαστάσεις συσκευασίας: 350x350x600 mm

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

30 ΛΙΤΡΩΝ

Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα σπιράλ max ανοίγματος 3,5 mt και ωφέλιμου 2,0 mt
- Μέγιστη Παροχή Λαδιού (lt/min): 9

ΚΩΔΙΚΟΣ 40428

Βάρος: 10,7 kg
Διαστάσεις συσκευασίας: 370x355x920mm

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΣ

SAMOA (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ)

500 gr (με μεταλλικό ρύγχος)

ΚΩΔΙΚΟΣ 40412

SAMOA (ΑΕΡΟΣ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

1000 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ 40404

BULLE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

400 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ 40429

BULLE (ΑΕΡΟΣ)

400 gr

- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή
- ✓ Συνεχούς ροής (δεν απαιτείται επαναλαμβανόμενο πάτημα σκανδάλης

ΚΩΔΙΚΟΣ 47884

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

560 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ 40430

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 25332

- Με μεταλλικό & εύκαμπτο ρύγχος • Με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) γράσου
- Για σωλήνες αντλιών TOROS

ΚΩΔΙΚΟΣ 25330 | **ΚΩΔΙΚΟΣ 25331**

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ / ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

SAMOA ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

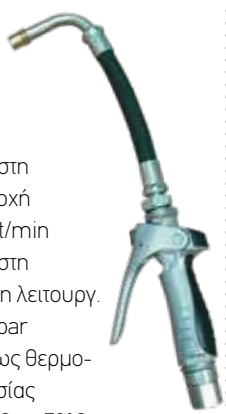

- Μέγιστη παροχή 40 Lt/min
- Μέγιστη πίεση λειτουργ. 100 bar
- Εύρος θερμο-κρασίας -10°C - +70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ 25348

SAMOA DIGITAL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- Παροχή 1-30Lpm
- Ακρίβεια ένδειξης ±0,5%
- Ακροφύσιο με αυτόματη ανεπίστροφη βαλβίδα (Non-drip tip)
- Περιστρεφόμενο ρύγχος ±90°
- Με περιστρεφόμενο ρακόρ εισόδου

ΚΩΔΙΚΟΣ 25349

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ / ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

1 ÷ 30Lt/min
±0,5%
Σπείρωμα 1/2"
max. 100bar
-10°C - +60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ 40401

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αεραντλίες Γράσου

TOROS

SAMOA

EXPRESS

40475

Σχέση: 50:1

Κατανάλωση: 8 bar – 110 Lt/min

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	25460	25461	25464	25402	25406
ΤΥΠΟΣ	TC-101H	TC-103H	TA-630H	PG 41	PG 85
ΠΑΡΟΧΗ (g/min) (*)	800	800	1300	600	600
ΣΧΕΣΗ	50:1	50:1	55:1	55:1	55:1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ (cm)	44	94	94	45	92
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ (kg)	20-30	180-220	180-220	20-30	180-200
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	8 bar 120 Lt/min	8 bar 120 Lt/min	8 bar 220 Lt/min	8 bar 130 Lt/min	8 bar 150 Lt/min
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	760 x 160 x 145	250 x 150 x150	1330 x 195 x 190	750 x 105 x 115	1350 x 100 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,9 / 4,5	5,4 / 6,5	9,3 / 10,1	4,0 / 4,4	5,8 / 6,2

40477

Μήκος: 277mm

40476

Μήκος: 400mm

(*) Οι ανωτέρω παροχές καταμετρούνται στη έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα: α) Με το μήκος του σωλήνα, β) Τη διατομή του σωλήνα, γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού – βαλβολίνης και ανέμης, δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αεραντλίες Βαλβολίνης

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ TOROS

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ SAMOA

ΚΩΔΙΚΟΣ	25468	25413	25417	25419
ΤΥΠΟΣ	TB-640G	PL 34	PM 231	PM 211
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./min) (*)				
SAE 20/90/140	34 (SAE 90)	30/19/9,5	30/19/9,5	45/20/10
ΣΧΕΣΗ	5:1	3:1	3:1	1:1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ (cm)	94	20 (**)	91	92
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ (kg)	180-220	30 ή 60	180-200	180-200
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	8 bar 150 Lt/min	8 bar 100 Lt/min	8 bar 120 Lt/min	8 bar 150 Lt/min
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1340 x 185 x 195	525 x 100 x 100	1200 x 100 x 100	1200 x 100 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,2 / 12,3	2,7 / 2,9	4,2 / 4,6	4,8 / 5,2

(*) Οι ανωτέρω παροχές καταμετρούνται στη έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα: α) Με το μήκος του σωλήνα, β) Τη διατομή του σωλήνα, γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού – βαλβολίνης και ανέμης, δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

(**) Με τοποθέτηση προέκτασης 33 cm **(ΚΩΔ.: 31654)** για δοχείο 30 Kg
τοποθέτηση προέκτασης 51 cm **(ΚΩΔ.: 31655** για δοχείο 60 Kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ανέμες Ελαστικών Σωλήνων

ΑΝΕΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΡΑΚΟΡ FAICOM

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

Αυτόματο καρούλι για εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλο για τη διανομή υγρών και αέρα σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρά είναι μεταλλικά και υψηλής ποιότητας .

- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δύο διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την εγκατάσταση του καρουλιού
- Ανέμη γαλβανισμένη και με ηλεκτροστατική βαφή
- Οπές πάκτωσης ΜΧΠ = 15x20 cm
- Είσοδος ανέμης 3/4 FEMALE BSP και έξοδος ανέμης 1/2 MALE BSP
- Με θυρίδα συναρμολόγησης για ευκολία στην τοποθέτηση του σωλήνα πιέσεως στην ανέμη
- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δίκτυα έως 400 Bar με χρήση των κατάλληλων ρακόρ
- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δίκτυα πλυστικών με θερμοκρασία εξόδου έως 150°C με χρήση των κατάλληλων ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	40472
ΤΥΠΟΣ	A
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΡΑΣΟΥ 1/4" R2 (m)	15
ΛΑΔΙΟΥ - ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3/8" R1 (m)	15
ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΗΣ 5/16" R1, R2 (m)	15
ΑΕΡΑ 8x15 (m)	20

Ανοιχτού Τύπου (χωρίς σωλήνα και χωρίς ρακόρ εισόδου - εξόδου, βλέπε παρακάτω)

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

Αυτόματο καρούλι για εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλο για τη διανομή υγρών και αέρα σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρά είναι μεταλλικά και υψηλής ποιότητας .

- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δύο διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την εγκατάσταση του καρουλιού
- Ανέμη γαλβανισμένη και με ηλεκτροστατική βαφή
- Οπές πάκτωσης ΜΧΠ = 15x20 cm
- Είσοδος ανέμης 3/4 FEMALE BSP και έξοδος ανέμης 1/2 MALE BSP

Με θυρίδα συναρμολόγησης για ευκολία στην τοποθέτηση του σωλήνα πιέσεως στην ανέμη
- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δίκτυα έως 400 Bar με χρήση των κατάλληλων ρακόρ
- Με δυνατότητα τοποθέτησης σε δίκτυα πλυστικών με θερμοκρασία εξόδου έως 150°C με χρήση των κατάλληλων ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	40473
ΤΥΠΟΣ	AL
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΡΑΣΟΥ 1/4" R2 (m)	20
ΛΑΔΙΟΥ - ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3/8" R1 (m)	20
ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΗΣ 5/16" R1, R2 (m)	20
ΑΕΡΑ 8x15 (m)	25

Ανοιχτού Τύπου (χωρίς σωλήνα και χωρίς ρακόρ εισόδου - εξόδου, βλέπε παρακάτω)

STOPPER ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40478	3/8"
40497	5/8"
40480	1/2"
40479	1/4"

ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40468	3/4"- 3/8"ΑΕΡΑ, ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ
40469	3/4" -1/4 ΓΡΑΣΟΥ
40470	13/4"-1/2" ΛΑΔΙΟΥ ΒΑΛΒ/ΝΗΣ
40467	3/4"- 3/8" ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Υ.Π. ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
31221	1/2" Θ - 1/4" Α
31222	1/2" Θ - 3/8" Α

Αφορούν τις ανέμες 40472 και 40473

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΓΡΑΣΟΥ - ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ BÜLLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	40499	40498
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (ΙΝΤΣΕΣ)	1/4"	3/8"
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m):	15+1	15+1
ΜΕΣΟ:	Γράσο	Λάδι – Βαλβολίνη

Εξαρτήματα Λαδιού - Γράσου

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ SAMOA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25222	3/8" - R1 - 3m
25224	3/8" - R1 - 5m
25226	3/8" - R1 - 10m
25228	3/8" - R1 - 15m
25230	3/8" - R1 - 20m
25232	1/2" - R1 - 10m
25234	1/2" - R1 - 15m
25236	1/2" - R1 - 20m

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ TOROS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25265	1/2" - R1 - 5m
25266	1/2" - R1 - 8m
25267	1/2" - R1 - 12m
25268	1/2" - R1 - 15m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ SAMOA - BOSS - MABO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25204	1/4" - R2 - 3m
25206	1/4" - R2 - 5m
25208	1/4" - R2 - 10m
25210	1/4" - R2 - 15m
25212	1/4"- R2 - 20m

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ TOROS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25260	1/4" - R2 - 5m
25261	1/4" - R2 - 8m
25262	1/4" - R2 - 12m
25263	1/4"- R2 - 15m

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EXPRESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40421	1/4" - R2 - 4m
40432	1/4" - R2 - 10m
40448	1/4" - R2 - 15m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΓΡΑΣΟΥ

Κωδ.: 40465

Κωδ.: 40460

ΚΩΔΙΚΟΣ
40465
40460 (*)

Κωδ.: 40447

Κωδ.: 40465

ΚΩΔΙΚΟΣ
40452
40447 (*)

Κωδ.: 40456

Κωδ.: 40459

ΚΩΔΙΚΟΣ
40456
40459 (*)

ΚΩΔΙΚΟΣ
40458

ΚΩΔΙΚΟΣ
40454

Κωδ.: 40444

Κωδ.: 40461

ΚΩΔΙΚΟΣ
40444
40461 (*)

(*) Οι συγκεκριμένοι κωδικοί αφορούν μόνο το πιστόλι γράσου με κωδ. 25330

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΑΠΑΚΙΑ

Τοποθετούνται πάνω από κάδο γράσου για τη στερέωση αντλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΔΟΧΕΙΟ	ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
12168	420	Ø 370-420 50/60 kg	SAMOA
40411	610	Ø 565-610 180/220 kg	SAMOA
12167	350	Ø 300-350 20/30 kg	BOSS
12169	420	Ø 370-420 50/60 kg	BOSS
40482	600	Ø 540-580 180/220 kg	TOROS

ΔΙΣΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΔΟΧΕΙΟ	ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
40449	219	Ø 260-290 18 kg	EXPRESS
40453	284	Ø 260-290 18 kg	EXPRESS
40457	310	Ø 260-290 18 kg	EXPRESS
40487	295	Ø 335-360 18 kg	EXPRESS
40408	295	Ø 260-290 18 kg	SAMOA - BOSS
40405	340	Ø 300-330 20/30 kg	SAMOA - BOSS
40407	380	Ø 330-370 50/60 kg	SAMOA - BOSS
40410	415	Ø 360-405 50/60 kg	SAMOA - BOSS
40409	595	Ø 550-590 180/200 kg	SAMOA - BOSS
40483	240	Ø 220-225 15 kg (18lt.)	TOROS
40484	340	Ø 300-330 20/30 kg	TOROS
40485	370	Ø 335-360 50/60 kg	TOROS
40486	585	Ø 540-580 180/220 kg	TOROS

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

08

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Jump Starter (Εκκινητές) & Powerbank

Εκκινητές Οχημάτων (Jump Starter) 12V
Σύγχρονοι εκκινητές με **αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά** και **μοντέρνο σχεδιασμό**, κατάλληλοι για εύκολη εκκίνηση οχημάτων 12V.
Λειτουργούν και ως power bank για φόρτιση κινητών, tablet και άλλων συσκευών.
Περιλαμβάνουν smart cables με πλήρη προστασία έναντι:
- ανεστραμμένης πολικότητας
- ανάστροφης φόρτισης
- υψηλής ή χαμηλής τάσης
- υπερθέρμανσης

Επιπλέον διαθέτουν φακό LED 3 λειτουργιών (απλός φωτισμός, φλας, S.O.S.), προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία σε κάθε χρήση.

12V 7200mAh
(κωδ. 60134)

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

12V 13800mAh
(κωδ. 60131)

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

12V 12000mAh
(κωδ. 60137)

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

12V 20000mAh
(κωδ. 60135)

60 Watt Fast Charge

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60134	60131	60137	60135
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ				
USB - C	-	-	5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.
USB1	5 V / 2 A	5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A	5 V / 2.4 A	5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A
USB2	-	5 V / 2 A	-	5 V / 2.4 A
DC OUTPUT	-	12 V / 5 A	-	-
	12 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART	16 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	300 A	300 A	600 A	1000 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	600 A	600 A	1200 A	2000 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7200 mAh (26,64 wh)	13800 mAh (51,06 wh)	12000 mAh (44,4 wh)	20000 mAh (74 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4	Li Fe Po4	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	≃ 6 h	≃ 7 h @ 10 Watt	≃ 3 h @ 18 Watt	≃ 2 h @ 60 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5 V / 1.5 A	5 V / 2 A - 10 Watt	5 -9 V / 2 A - QC 18 Watt	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (mm)	82 x 28 x 154	31 x 84 x 175	84 x 38 x 180	90 x30 x 220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	125 x 78 x 200	145 x 90 x 210	117 x 90 x 217	148 x 104 x 245
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,3 / 0,62	0,5 / 0,98	0,49 / 0,97	0,71 / 1,33
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	4000 cc	6000 cc	6000 cc	8000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	2000 cc	4000 cc	4000 cc	6000 cc

Εκκινητής Οχημάτων (Jump Starter) με Λειτουργία Force Start
Εκκινητής οχημάτων με **λειτουργία Force Start**, κατάλληλος για **εκκίνηση μπαταριών με μηδενική τάση**.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως power bank για φόρτιση κινητών, tablet και άλλων συσκευών.
Περιλαμβάνει smart cables (έξυπνα καλώδια) που προσφέρουν ασφαλή χρήση και προστασία από σφάλματα σύνδεσης.
Διαθέτει **φακό LED 3 λειτουργιών** (απλός φωτισμός, φλας, S.O.S.), ιδανικό για χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή ανάγκης.

Εκκινητές Οχημάτων (Jump Starter) με Πολυλειτουργικό Σχεδιασμό
Εκκινητές (jump start) **σύγχρονου σχεδιασμού** και **αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών**, με **ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων** που διαθέτουν μπαταρία **12V**. Λειτουργούν επίσης ως **power bank**, επιτρέποντας τη **φόρτιση κινητών**, **tablet** και **άλλων ηλεκτρονικών συσκευών**.
Επιπλέον, διαθέτουν **ενσωματωμένη τρόμπα αέρα**, κατάλληλη για **φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων** και **ποδηλάτων**, καθώς και για **μπάλες** ή άλλα φουσκωτά είδη.
Είναι εξοπλισμένοι με **φακό LED 3 λειτουργιών** (απλός φωτισμός, φλας, S.O.S.), ιδανικό για χρήση σε καταστάσεις ανάγκης ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

12V
20000mAh
(κωδ. 60138)

Λειτουργία Force start

60 Watt Fast Charge

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

12V
12000mAh
(κωδ. 60136)

Αεροσυμπιεστής **120psi**

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

12V
12000mAh
(κωδ. 60139)

Αεροσυμπιεστής **150psi**

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία
(δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60138	60136	60139
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ			
USB - C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	-	-
USB1	5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A	5 V / 3A, 9 V / 2A, 12 V / 1.5 A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
USB2	5 V / 2.4 A	5 V / 2.4 A, 12 V / 1.5 A	5 V / 2.4 A
DC OUTPUT	12 - 16 V / 10 A	-	12 - 16 V / 10 A
	16 V JUMPSTART	12 V JUMPSTART	16 V JUMPSTART
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	1000 A	600 A	600 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	2000 A	1200 A	1200 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	20000 mAh (74 wh)	12000 mAh (44,4 wh)	12000 mAh (44,4 wh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)	Li Fe Po4 (LFP)
ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	≃ 2 h @ 60 Watt	≃ 3 h @ 18 Watt	≃ 3 h @ 18 Watt
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max.	5 -9 V / 2 A - QC 18 Watt	5 -9 V / 2 A - QC 18 Watt
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους	>1000 κύκλους
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	-	120psi	150psi
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C	-5 °C ~ 50 °C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (mm)	101 x 59 x 227	100 x 50 x 255	127 x 54 x 232
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	142 x 127 x 272	150 x 115 x 300	159 x 108 x 266
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,10 / 1,58	0,71 / 1,33	1,04 / 1,65
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	8000 cc	6000 cc	6000 cc
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL	6000 cc	4000 cc	3000 cc

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Φορτιστές Μπαταριών

Διαθέτει:
- Αμπερόμετρο
- Θερμικό προστασίας στην έξοδο
- Ασφάλεια στην είσοδο τροφοδοσίας
- Επιλογέα αργής - γρήγορης φόρτισης
- Επιλογέα 12V/24V
- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65678
ΤΥΠΟΣ	CT-20
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V/Hz)	230/50
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max. (A)	20
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	9(12V) / 7(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ max. (Ah)	180
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	290 x 255 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,1 / 4,6

Διαθέτει:
- Αμπερόμετρο
- Θερμικό προστασίας στην έξοδο
- Ασφάλεια στην είσοδο τροφοδοσίας
- Επιλογέα αργής - γρήγορης φόρτισης
- Επιλογέα 12V/24V
- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65679
ΤΥΠΟΣ	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V/Hz)	230/50
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max. (A)	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ max. (Ah)	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	290 x 255 x 230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,5 / 6,0

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

Διαθέτει:
- Αμπερόμετρο
- Θερμικό προστασίας στην έξοδο
- Επιλογέα αργής - γρήγορης φόρτισης & εκκίνησης
- Επιλογέα 12V/24V
- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639
ΤΥΠΟΣ	CT-70S
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V/Hz)	230/50
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max. (A)	38
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ max. (Ah)	500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	315 x 315 x 260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 9.5

Διαθέτουν: • Αμπερόμετρο • Γρήγορη εκκίνηση • Ασφάλεια προστασίας στην έξοδο • Ενσωματωμένο στο μετασχηματιστή θερμικό προστασίας • Διακόπτη 2 επιπέδων φόρτισης (κωδ.: 65635) • Διακόπτη 6 επιπέδων φόρτισης και χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (κωδ.: 65615) • Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου 12/24V και εκκίνηση όλων των τύπων αυτοκινήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100	1500
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V/Hz)	230/50	230/50
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max. (A)	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. max. (Ah)	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	310 x 260 x 600	320 x 280 x 690
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19 / 20	22 / 23

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται.

6/12V 1 A

- "Έξυπνος" φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή
- Κύκλος φόρτισης 6 σταδίων, με επιλογή 6V και 12V
- Προστασία αντεστραμμένης πόλωσης, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς
- Ειδικός ασφαλής σχεδιασμός, που διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν οι δαγκάνες δεν είναι συνδεδεμένες στην μπαταρία
- Λειτουργία ελέγχου της μπαταρίας
- Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μολύβδου-οξέος, AGM και GEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	60159
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	120x58x250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,29 / 0,38

6/12V 4 A

- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 120 Ah
- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A)
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 70 Watt @ 230V
- Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60160
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	245x147x67
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,53 / 0,64

6/12V 6 A

- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας από 4 έως 150Ah
- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (5A)
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & υπερφόρτωση
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 100Watt @ 230V
- Μήκος καλωδίου φόρτισης 1,5m & μήκος καλωδίου παροχής 1,5m
- Με δυνατότητα κρεμάσματος
- Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60162
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	290x160x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,7 / 0,81

6/12V 10 A

- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 200 Ah
- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A)
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 160 Watt @ 230V
- Ταχυσύνδεσμος τύπου δαγκάνας / τύπου δακτυλίου μόνιμης εγκατ. / τύπου αναπτήρα για συσκευές 12Volt
- Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60161
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	305x180x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,97 / 1,12

12/24V 15 A

- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας 10 έως 300Ah
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου 15A @ 12Volt & 8A @ 24Volt
- Φόρτιση 7 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτισης & υπερφόρτωσης
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 300 Watt @ 230V
- Με σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
- Μήκος καλωδίου φόρτισης 1,5m & μήκος καλωδίου παροχής 1,5m
- Με δυνατότητα κρεμάσματος
- Βάση τυλίγματος καλωδίου στην πίσω πλευρά
- Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	60163
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	250x205x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,02 / 1,25

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

• Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερης φόρτισης • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον
Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/ WET, START & STOP. Το μοντέλο SPI3 είναι κατάλληλο και για μπαταρίες λιθίου. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

*Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

6/12V
2A

MOD.: SPI 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	60140
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	210x190x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,75 / 1,0

- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου

2V
3A

& ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

MOD.: SPI 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	60141
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	210x185x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,78 / 1,0

- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Για μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης

12V
6A

MOD.: SPI 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	60142
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	240x1205x80
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,1 / 1,4

- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Για μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης

12V
15A

✓Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

MOD.: SPI 15S

ΚΩΔΙΚΟΣ	60143
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	245x230x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,47 / 1,72

- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Για μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης

12V
15A

24V
10A

MOD.: SPI 1224

ΚΩΔΙΚΟΣ	60144
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	15 (@12V) & 10 (@24V)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	240x230x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,5 / 1,74

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

- Για μπαταρίες 6V&12V χωρητικότητας από 12 έως και 111 Ah
- Για συντήρηση μπαταριών 6V&12V χωρητικότητας από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Εκκίνηση 150A Peak ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

6/12V
20A

MOD.: SCI 90

ΚΩΔΙΚΟΣ	60149
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	280x260x190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,9 / 6,2

- Για μπαταρίες 12V από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητικότητας από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

12V	24V
25A	12,5A

MOD.: SPI PRO25

ΚΩΔΙΚΟΣ	60148
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ max (A)	25 & 12,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	345x345x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,15 / 2,7

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	60145
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	180x130x75
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,34 / 0,47

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Εύρος βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	60150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	165x85x55
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,2 / 0,25

Jump Starter (εκκινητής) & Powerbank

12V
55,5 Wh

- 12V
- 55.5Wh
- Έξοδοι USB:
  I) 5V DC 2,4A
  II) QUICKCHARGETM 3.0, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  III) 5V / 3A Type-C
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V /2A Micro USB , 5V /3A Type-C

MOD.: SL1317U

ΚΩΔΙΚΟΣ	60147
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5V /2A Micro USB / 5V /3A Type-C
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	500 A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	1000 A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	255x280x105
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,9 / 1,66

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

09

ПАЛАГКА

Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου

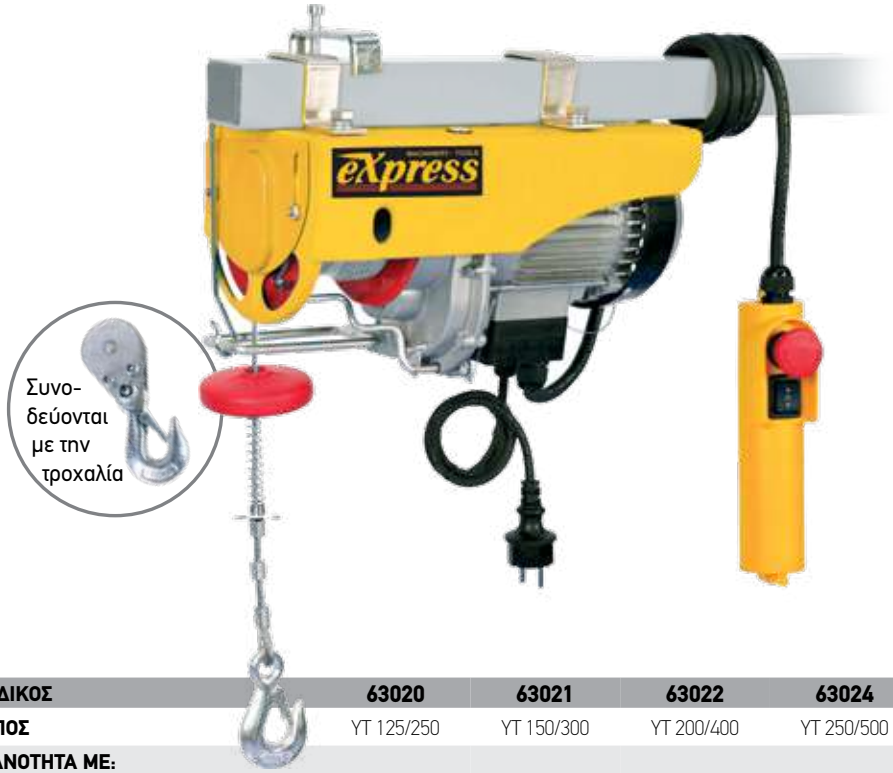

Σύστημα εύκολης αντικατάστασης συρματόσχοινου.

Νέο σύστημα ανάρτησης για εύκολη εγκατάσταση του παλάγκου στο βραχίονα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΤΥΠΟΣ	YT 125/250	YT 150/300	YT 200/400	YT 250/500	YT 300/600	YT 400/800	YT 500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	400/18	400/18	500/18
ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	800/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	Ø 3	Ø 3	Ø 4	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	350x140x220	370x140x230	3410x150x230	410x150x240	410x170x260	400x170x260	550x240x350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11/11,5	11,75/12,25	16,5/15	17/17,5	18/18,5	20/20,5	35/36

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ

Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63026, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών και συνοδεύεται με γωνίες για το παλάγκο 63027.

✓ Διαθέτει τερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής ✓ Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό ✓ Κατάλληλο για δοκούς IPE & IPN 100-220 και ρυθμιζόμενα ράουλα από 68 έως 110 mm ✓ Ελάχιστη ακτίνα για καμπύλη 1 μέτρο ✓ Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5m ✓ Καλώδιο εισόδου ρεύματος 65cm με πρίζα σούκο ✓ Ηλεκτροκινητήρας επαγωγικός 180 Watt - 0.75 A - CLASS B - με βαθμό στεγανότητας IP54 - S3 20% 10 min ✓ Με γωνίες για απευθείας τοποθέτηση στο παλάγκο 63027

ΚΩΔΙΚΟΣ	630001
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (m/min)	16
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	390 x 330 x 270
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/ 17

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΕΤ ΓΩΝΙΕΣ)(*) ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ)	**630010**	**630010**	**630011**	**630011**	**630011**	**630012**	(**)

(*) ΣΗΜ.: Για την σύνδεση του φορείου με τα παλάγκα επιλέξτε τον αντίστοιχο κωδικό σετ μεταλλικών γωνιών (**) ΣΗΜ.: Ο κωδικός παλάγκου 63027 συνοδεύεται με το κατάλληλο σετ γωνιών

Ηλεκτρικό Παλάγκο Γρήγορης Ανύψωσης 300/600

Ηλεκτρικό παλάγκο γρήγορης ανύψωσης, ικανότητας 300/600 kg – 35/17,5 m, επαγγελματικό με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα και μεγάλο μήκος συρματόσχοινου (35 μέτρα).

Με νέο μηχανισμό ασφάλισης στο στήριγμα ανάρτησης (max 45x45 mm) που διασφαλίζει ότι το φορτίο δεν θα ταλαντεύεται κατά την ανύψωση του και ότι το παλάγκο είναι άκρως ασφαλές και εύκολο στην εγκατάστασή του.

Διαθέτει μηχανισμό πέδησης που εμποδίζει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το φορτίο προσεδαφίζεται ή όταν δεν υπάρχει φορτίο ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και η ζημιά στο συρματόσχοινο.

Με τύμπανο περιέλιξης συρματόσχοινου με κοχλιωτή αυλάκωση και διάταξη αυτόματης απόσυρσης συρματόσχοινου.

- ✓ Μεγάλο μήκος συρματόσχοινου (35 μέτρα)
- ✓ Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες
- ✓ Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	**630002**
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:	
ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300 S3 20%-10
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	Ø 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

Μέγιστο βάρος ανύψωσης **600kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43049

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ

Μέγιστο βάρος ανύψωσης **1000kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43050

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75 -110cm

Μέγιστο βάρος ανύψωσης
600kg στα 75cm & **250kg** στα 110cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 63015

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Παλάγκα Συρματόσχοινου Μπαταρίας (SOLO(*)) BRUSHLESS

Συνοδεύονται με την τροχαλία

Μοτέρ BRUSHLESS με ομαλή εκκίνηση, κύκλο εργασίας **ED20%**, κλάση μόνωσης **B**, κατάταξη εργασίας **A0 (4000 πλήρεις κύκλοι)** και βαθμό στεγανότητας **IP23**

- ✓ Μηχανισμός ασφαλείας διακοπής λειτουργίας (άνω & κάτω όριο)
- ✓ Μπουτόν ασφαλείας EMERGENCY
- ✓ Βάσεις στήριξης βραχίονα διατομής 45x45 mm
- ✓ Μήκος χειριστηρίου: 1,7 m
- ✓ Μηχανισμός διπλού γάντζου

ΚΩΔΙΚΟΣ	630095	630096
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	125 / 250	250 / 500
ΤΑΣΗ	18 V DC	18 V DC
ΙΣΧΥΣ (Watt)	200	380
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ/ΧΟΙΝΟΥ (m)	12 (μονό) / 6 (διπλό)	12 (μονό) / 6 (διπλό)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ (mm)	310x125x230	370x130x230
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7 / 7,5	10,4 / 10,65

(*) *SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή)*

Συνοδεύεται με την τροχαλία

Μοτέρ BRUSHLESS 320 W με κύκλο εργασίας **A2-S3 40%** και κλάση μόνωσης **B**

- ✓ Βαθμός στεγανότητας: IP23
- ✓ Διακόπτες ασφαλείας συρματόσχοινου σε άνοδο και κάθοδο
- ✓ Μπουτόν ασφαλείας EMERGENCY
- ✓ Κατάλληλο για σωλήνα Φ48 ή μόνιμη στερέωση 4xM8 (16x9)
- ✓ Μήκος χειριστηρίου: 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	630008
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	200
ΤΑΣΗ	18 V DC
ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ (m)	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ (mm)	350x290x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10 / 11

(*) *SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή)*

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah	*ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah*	*ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah*	*ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2.0A*	*ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4.0A*	*ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 2 ΜΠΑΤ. 2x3.5A*
ΚΩΔ.: 64245	ΚΩΔ.: 64229	ΚΩΔ.: 642028	ΚΩΔ.: 64232	ΚΩΔ.: 642017	ΚΩΔ.: 642007

Δείτε βραχίονες παλάγκων στη σελίδα 235

Ηλεκτρικοί Εργάτες

ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 12 V

χειριστήριο για 630003
(ηλεκτρ. ανέλκυση)

χειριστήριο για 630004
(ηλεκτρ. ανέλκυση- καθελκυση)

- ✓ 630003: κατάλληλος για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ
- ✓ 630004: κατάλληλος για ηλεκτρική ανέλκυση και ηλεκτρική καθέλκυση σκαφών από τρέιλερ
- ✓ Διαθέτουν: • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	630003	630004
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (kg/lbs)	908/2000	1589/3500
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	∅ 4,8 mm x 9 m	∅ 5,5 mm x 9 m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (m/min)	1,3	1,38
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	12 V DC	12 V DC
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	10	15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	390x280x255	390x280x255
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10 / 11	11 / 12

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ 12 V

- ✓ Ηλεκτρικοί εργάτες με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- ✓ Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων ✓ Με διπλή δυνατότητα χειρισμού
- ✓ Διαθέτουν: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου • ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου

ΚΩΔΙΚΟΣ	630006	630007
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (kg/lbs)	1361/3000	1588/3500
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	∅ 4,8 mm x 14 m	∅ 5,5 mm x 14 m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (m/min)	3,2	3,2
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	12 V DC	12 V DC
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	15	25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	340x290x170	340x290x170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 10	10 / 11

Βίντσι Τρέιλερ

545 kg

- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63013
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (kg)	545
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΡΜ/ΝΟΥ (m)	∅ 4 x 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	215 x 130 x 160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3 / 3,1

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 4x10m

1134 kg

- ✓ Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63014
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ (kg)	1134
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΡΜ/ΝΟΥ (m)	∅ 5 x 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	230 x 170 x 170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,9 / 5,1

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 5x10m

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ηλεκτρικά Παλάγκα Αλυσίδας

540 Watt

- ✓ Μήκος καλώδιού της μπουτονιέρας ελέγχου 1.5m και τροφοδοσίας 0.5m
- ✓ Με αλυσίδα φορτίου με ονομαστικές διαστάσεις Φ.6,3 x 19 mm
- ✓ Διακόπτης εκτάκτου ανάγκης για την άμεση απενεργοποίηση του παλάγκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63000
ΙΣΧΥΣ (Watt)	540 S3 25%-10min
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	0,5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	2.8
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6,3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	470 x 360 x 320
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	22,5 / 23,5

1100 Watt

- ✓ Μήκος καλώδιού της μπουτονιέρας ελέγχου 1.5m και τροφοδοσίας 0.5m
- ✓ Με αλυσίδα φορτίου με ονομαστικές διαστάσεις Φ.7,1 x 21 mm
- ✓ Διακόπτης εκτάκτου ανάγκης για την άμεση απενεργοποίηση του παλάγκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63007
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100 S3 35%-10min
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	1
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	3,2
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	7,1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	485 x 485 x 320
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	34 / 36,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ HEAVY DUTY (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

Ηλεκτρικά παλάγκα αλυσίδας Βαρέως Τύπου, με κινητήρες υψηλής απόδοσης, ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC, υψηλής ποιότητας αλυσίδα “FECDT”, φορτωτή από κράμα χάλυβα για αντοχή & ακρίβεια.

Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC &προστασία υπερφόρτωσης

Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS / SCHNEIDER

Υψηλής ποιότητας αλυσίδα "FECDT" Ιαπωνίας

Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα

Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία

Συμπλέκτης "slip cluch" υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης

Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63029	63001	63028
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100	1200	1100 / 370
ΤΑΣΗ (V/Hz)	400	230/50	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	1	1	2
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	3	3	6
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	5	5	2,5 / 0,85
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8	8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	720 x 410 x 490	800x400x600	720 x 420 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	51 / 54	66 / 70	84 / 87

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ



✓ Συμπαγής κατασκευή
✓ Αλυσίδα από χάλυβα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	630090	630091	630092
A	142	142	178
B	122	122	139
C	335	470	555
D	40	50	55
K	26	34	37

ΚΩΔΙΚΟΣ	630090	630091	630092
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	1	2	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ(m)	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1 (6x18)	2 (6x18)	2 (8x24)
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΛΞΗΣ	5x25	5x25	5x25
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 9,5	13 / 13,5	20 / 20,5

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ HEAVY DUTY (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)



Αλυσίδα φορτίου από κράμα χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877

✓ Συμπαγής κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής, με 2 σημεία στήριξης του άξονα μετάδοσης κίνησης ✓ Μεγάλη διάμετρος δίσκου τριβής εξασφαλίζει αξιόπιστη πέδηση ✓ Γάντζος ανύψωσης φορτίου από κράμα χάλυβα θερμικής επεξεργασίας με ασφαλιστικό άγκιστρο για μεγαλύτερη ασφάλειας ✓ Εύκολη αλλαγή της αλυσίδας κίνησης και ομαλή λειτουργία ✓ Ενισχυμένος άξονας κίνησης υψηλής ακρίβειας και θερμικής επεξεργασίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	63054	63055	63036	63044
A	146,5	170	220	288
B	162	194	170	190,4
H_{min}	340	414	512	636
D	35,5	42,5	50	63
K	26	32	37	46

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ(m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1 (6x18)	1 (8x24)	2 (8x24)	2 (10x30)
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΛΞΗΣ	5x25	5x25	5x25	5x25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	230 x 180 x 177	280 x 210 x 200	310 x 215 x 260	410 x 220 x 290
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5 / 12,1	18 / 18,4	24,3 / 25	38,7 / 39,5

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ ΧΕΙΡΟΣ

Με 2 σημεία στήριξης του άξονα μετάδοσης κίνησης.
Ο χειροτροχός είναι πρεσαριστός για πιο ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία

Εξαρτήματα καστάνια με εύκολη πρόσβαση

Λαβή επενδυμένη με αντιολισθητικό ελαστικό ανθεκτικό στα λάδια

Ο γάντζος είναι από κράμα χάλυβα με θερμική επεξεργασία, διαθέτει επίσης και κλείστρο ασφαλείας

Βάση φρένου και άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέονται μεταξύ τους με σπείρωμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	63056	63057	63058
A	148	176	195
B	88	102	109
C	135	162	211
D	37	45	50
H_{min}	320	380	480
L	290	420	420
K	26	32,5	37

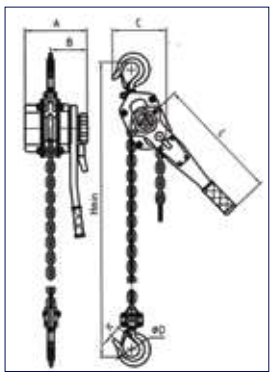

Αλυσίδα φορτίου G80 σύμφωνα με το πρότυπο EN 818-7. Μεταλλικό άκρο που αντέχει 2,5 φορές το ονομαστικό φορτίο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ton.)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	1,5	1,5	1,5
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1 (6x18)	1 (8x24)	1 (10x30)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360x125x160	510x145x200	550x235x180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3 / 6,8	11/11,6	18,7/19,2

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τραβηχτικά Κιθάρες

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	L1	L2
63062	51	68	110	550	550	185	286	600	610
63063	61	89	135	640	655	230	345	600	610

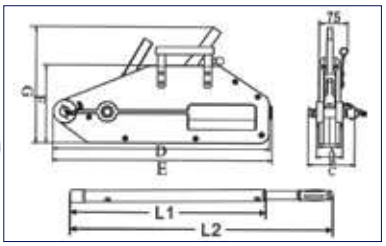

ΚΩΔΙΚΟΣ	63062	63063
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1,6	3,2
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤ. (m)	20	20
∅ ΣΥΡΜΑΤ. (mm)	11	16
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ (mm)	≥ 55	≥ 28
ΜΗΚΟΣ ΜΟΧΛΟΥ (cm)	80/120	80/120
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΜΟΧΛΟ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (N)	400	441
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	230x180x177	280x210x200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5/11,5	18,5/19,5

Εξαρτήματα Παλάγκων

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

- ✓ Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- ✓ Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxBxH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	ΒΑΡΟΣ Κ/Μ
630072	100 kg	92x64x72 mm	180x110x145 mm	3,2/4,0 kg
630073	300 kg	166x99x108 mm	255x145x191 mm	12,4/13,6 kg
630074	600 kg	228x118x123 mm	315x175x230 mm	23,6/25,6 kg
630075	1000 kg	266x150x158 mm	355x195x280 mm	42,8/45,0 kg

ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΣΚΥΛΑ)

- ✓ Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η αρπάγη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- ✓ Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ UxTxV	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	ΒΑΡΟΣ Κ/Μ
630082	1 Ton	0 - 20 mm	50x300x145 mm	150x70x300 mm	5,0/5,2 kg
630083	2 Ton	0 - 25 mm	65x385x175 mm	180x75x380 mm	8,0/8,3 kg
630084	3 Ton	0 - 30 mm	75x430x215 mm	220x100x430 mm	15/15,5 kg

ΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ

- ✓ Κατάλληλα για δοκό IPE & IPN

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
63018	310	248	223,5	28	30	≈ 3	123
63019	329	293	267,5	34	30	≈ 3	147

ΚΩΔΙΚΟΣ	63018	63019
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1 (max.)	2 (max.)
ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΚΟΥ (mm)	68-203	88-203
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x130x210	225x150x350
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,6/11	18/18,5

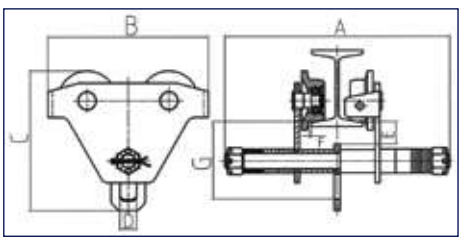

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΟΚΑΡΙΩΝ

- για φορτία **2 ton.** (max.)
- Ρυθμιζόμενο πλάτος δοκαριού 75-220 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63050
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	95 x 430 x 180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,6 / 5,6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
A	260
B min	180
B max	360
C	74
E	215
F min	102
F max	155
G	25

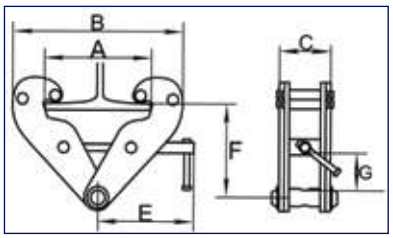

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

✓ Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630065	4Ton x 10m x 50mm	2,4 kg
630066	5Ton x 10m x 50mm	2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

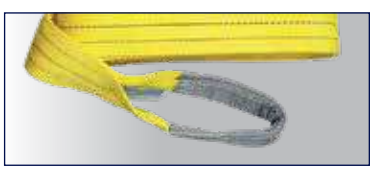

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg
630026	2 Ton	3,5m x 60mm	1,16 kg
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg
630027	2 Ton	4,5m x 60mm	1,46 kg
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg
630030	3 Ton	4m x 90mm	1.9 Kg
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 Kg
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg
630034	3 Ton	10m x 90mm	4,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
630035	4 Ton	4m x 120mm	2,7 kg
630036	4 Ton	5m x 120mm	3,35 kg
630037	4 Ton	6m x 120mm	4, kg
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg
630058	10 Ton	12m x 300mm	19,4 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

10

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Ηλεκτρικές Μπετονιέρες

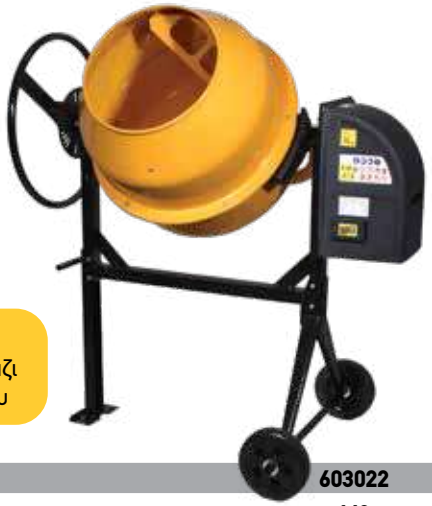

Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	603022
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	140
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 375
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	690x770x470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	48 / 53

• Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
• Με ποδοπεντάλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	603023	603024	603025
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	180	200	250
ΙΣΧΥΣ (Watt)	800	800	1100
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 375	∅ 375	∅ 400
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 25	∅ 25	∅ 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	790x770x520	790x770x560	790x770x755
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	65 / 70	66 / 71	75 / 80

Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	120	140
ΙΣΧΥΣ (Watt)	500	550
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 325	∅ 385
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 20	∅ 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	590 x 740 x 440	690 x 770 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	43,5 / 47,5	47 / 51

• Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
• Με ποδοπεντάλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	180	200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	800	850
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 390	∅ 390
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 22,5	∅ 22,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	580 x 710 x 740	760 x 530 x 740
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	64 / 66	67 / 72

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ

Φωτό 1 με τη βάση (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)

Φωτό 2 (πίσω όψη) Χρήση ως καρότσι χωρίς τη βάση

✓ Τροχήλατες μπετονιέρες 135 και 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
✓ Μαντεμένιο πηνίο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	135	160
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550	650
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 385	∅ 390
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 20	∅ 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	600 x 600 x 700	670 x 650 x 730
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	48 / 52	52 / 57

Δονητής Μπετόν

- Περιλαμβάνει μαρκούτσι 6 m σφύρας 45mm
- Σύνδεσμος JP Type

ΚΩΔΙΚΟΣ	603005
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	520 x 440 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23 / 26

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΝΤΑΛ/ΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603010	6 m, Ø 45

Δονητικός Πήχης

- Ισόποση κατανομή δονήσεων σε όλο το μήκος του πήχη για ομοιόμορφη συμπίεση και στρώσιμο του τσιμέντου
- Έως 4 φορές πιο αποδοτικός σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο
- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Πρακτικές χειρολαβές για απόλυτο έλεγχο της κλίσης
- Περιλαμβάνει πήχη 1,88 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	603004
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	Τετράχρονος 37,7
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	1,2 (0,87)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6500
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m)	1,88
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	720 x 700 x 300
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	33 / 36

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΗΧΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603008	1,88 m x 12,5cm
603030	1,88 m x 20cm
603009	2,44 m x 12,5cm
603031	2,44 m x 20cm

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΠΗΧΕΙΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	603037	603038
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m)	1,22	1,83
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,48	5,22

Λειαντήρας Δαπέδων "Ελικόπτερο"

- Στιβαρή κατασκευή
- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 m^2/h
- Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 35x15 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603003
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	40-140
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Ø 910
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (mm)	350 x 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 370 x 400
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	79 / 90

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 35x15cm ΚΩΔ.: 603011	Δίσκος 36" (910mm) ΚΩΔ.: 603012

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

Βάθος Συμπίεσης 25cm

Κωδ.: 603001

Συνοδεύεται με:
• Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

Βάθος Συμπίεσης 30cm

Κωδ.: 603036

Συνοδεύεται με:
• Κιτ τροχών
• Πέλμα για κυβόλιθους

Βάθος Συμπίεσης 30cm

Κωδ.: 603027

Συνοδεύεται με:
• Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

Βάθος Συμπίεσης 30cm

Κωδ.: 603000

Συνοδεύεται με:
• Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

ΚΩΔΙΚΟΣ	603001	603036	603027	603000
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196	196	196	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)	5,5 (4,1)	5,6 (4,1)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6	3,6	2,5	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	530 x 370	550 x 440	690 x 460	540 x 450
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	11	15	28	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	25	23	8	25,5
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	25	30	30	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	398 x 700 x 780	640 x 480 x 670	470 x 750 x 520	640 x 680 x 510
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	61 / 65	88 / 91	96 / 101	96 / 99
ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	ΚΩΔ.: 603019	ΚΩΔ.: 603040	ΚΩΔ.: 603029	ΚΩΔ.: 603020

Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

Βάθος Συμπίεσης
35cm

Συνοδεύεται με:
- Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

- Κιτ τροχών

✓ 2 ταχυτήτων (1 εμπρός + 1 όπισθεν)

ΚΩΔΙΚΟΣ	603002
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	620 x 400
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	25
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	22
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	800 x 470 x 940
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	126,1 / 141

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	

Βάθος Συμπίεσης
50cm

Συνοδεύεται με:
- Κιτ τροχών
- Πέλμα για κυβόλιθους

✓ 2 ταχυτήτων (1 εμπρός + 1 όπισθεν)

ΚΩΔΙΚΟΣ	603035
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	270
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	8,0 (6,0)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	6,0
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	710 x 450
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	30,5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	20,7
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	775 x 480 x 1020
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	145 / 156

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	

Βάθος Συμπίεσης
30cm

Συνοδεύεται με κιτ τροχών

ΚΩΔΙΚΟΣ	603017
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ HP (kW)	6,5 (4,8)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	2,7
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	345 x 285
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	13,7
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	30
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ipm)	640 - 680
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	760 x 460 x 1070
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	76 / 88

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Βενζινοκίνητοι Κόφτες Μπετόν

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 196cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	603006
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 300 - 350
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	850 x 500 x 780
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	69 / 76

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø350
603015	HEAVY DUTY Ø350

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	603007
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,7)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	35
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1070 x 570 x 1000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	103 / 120

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603014	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø500
603016	HEAVY DUTY Ø500

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- **Με ημι-αυτόματη προώθηση**

ΚΩΔΙΚΟΣ	603034
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	11 (8,2)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	40
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1150 x 570 x 940
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	157 / 172

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603014	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø500
603016	HEAVY DUTY Ø500

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633082
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2600
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 355 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	4300
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	125
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	580 x 540 x 295
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14,5 / 16

- ✓ Με προφυλακτήρα ρυθμιζόμενου ύψους που εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, σταθερές κοπές και ομαλή κύλιση.
- ✓ Διαθέτει ελαστικό εξάρτημα προστασίας του χρήστη και του κινητήρα από τα θραύσματα
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- ✓ Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- ✓ Με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- ✓ Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή

Συνοδεύεται με *ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642024	ΔΙΣΚΟΣ ∅ 355 x 25.4 mm

ΦΟΡΗΤΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	633313
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	74
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	4,8 (3,5)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 350
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	125
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	770 x 300 x 545
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14 / 15,2

- ✓ Δίσκος Φ 350x25,4x12mm - 4700rpm Για γρανίτη και μπετό
- ✓ Ρυθμιζόμενης γωνίας προφυλακτήρας (+)(-) 45 μοίρες από την κατακόρυφη θέση
- ✓ Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή, σωλήνας με ταχυσύνδεσμο 1,3 μέτρα
- ✓ Για κοπή μετάλλων απαιτείται η χρήση σμυριδοτροχού (δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και χειρόμιζα Easy Start

Συνοδεύεται με *ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλίτσα μεταφοράς με ρόδες και ανταλλακτικά*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ∅ 350 mm
603015	ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ **HEAVY DUTY** ∅ 350 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	603032
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	93,6
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	6,5 (4,8)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 400
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	780 x 255 x 480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14,5 / 15,5

- ✓ Δίσκος Φ 400x25,4mm Για γρανίτη και μπετό
- ✓ Ρυθμιζόμενης γωνίας προφυλακτήρας (+)(-) 45 μοίρες από την κατακόρυφη θέση
- ✓ Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή, σωλήνας με ταχυσύνδεσμο 1,1 μέτρα
- ✓ Για κοπή μετάλλων απαιτείται η χρήση σμυριδοτροχού (δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και χειρόμιζα Easy Start

Συνοδεύεται με *ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603033	ΔΙΣΚΟΣ ∅ 400 x 25.4 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κόφτες Πλακιδίων Χειρός

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

BÜLLE MACHINERY & TOOLS

Κωδ.: 626130

Κωδ.: 626131
Κωδ.: 626131

- ✓ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg
- ✓ Με 2 αναδιπλούμενους πλαϊνούς βραχίονες (30cm) για στήριξη πλακιδίων μεγάλου μεγέθους και σταθερές κοπές
- ✓ Με 4 αντιολισθητικά λάστιχα στην βάση και στους πλαϊνούς βραχίονες
- ✓ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	626130	626131	626132
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600 / 425	600 / 425	800 / 565
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	790 x 195 x 145	850 x 190 x 230	1045 x 190 x 240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,5 / 7,0	7,0 / 7,7	8,3 / 9,0

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64300	TI-COATED Ø22x6x6mm

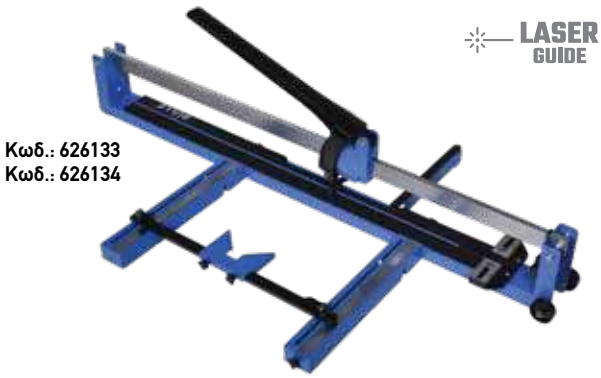

Κωδ.: 626133
Κωδ.: 626134

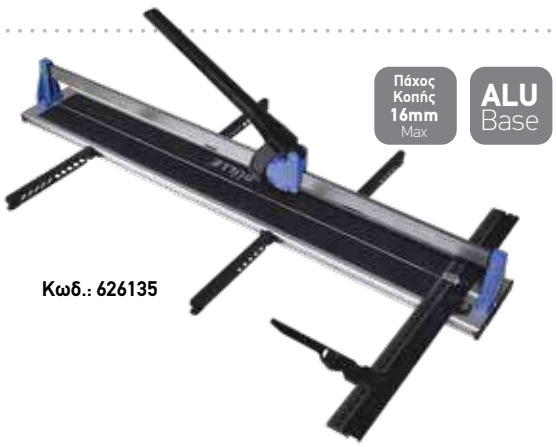

Κωδ.: 626135

✓ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg ✓ Οδηγός κοπής από ενισχυμένο κράμα χάλυβα διαστάσεων σε τομή 15x40mm ✓ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου **(DUST FREE)** με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση

ΚΩΔΙΚΟΣ	626133	626134	626135
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1000 / 705	1200 / 850	1200 / 850
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1320 x 180 x 270	1520 x 180 x 270	1460 x 250 x 270
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	13,7 / 15,2	16 / 18	13 / 15

✓ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64300	TI-COATED Ø22x6x6mm

Κωδ.: 626136

Κωδ.: 626138

✓ Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg ✓ Οδηγός κοπής από ενισχυμένο κράμα χάλυβα διαστάσεων σε τομή 20x40mm (κωδ.: 626136) και 15x40mm (κωδ.: 626138) ✓ Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου **(DUST FREE)** με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση ✓ Με πατενταρισμένο μαγνητικό μηχανισμό που κλειδώνει το προς κοπή τεμάχιο, διασφαλίζοντας καλύτερη ορατότητα της ζώνης χάραξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	626136	626138
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1600 / 1130	1550 / 1095
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1930 x 180 x 270	1860 x 000 x 000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	25,4 / 27,8	31 / 35

✓ Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64300	TI-COATED Ø22x6x6mm

Κόφτες Πλακιδίων Χειρός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κόφτης πλακιδίων μεγάλου μήκους 3200mm
Σύστημα κοπής ειδικά σχεδιασμένο για πλακίδια μεγάλου μήκους, με ενισχυμένες αλουμινένιες προεκτάσεις. Κατάλληλο για διάφορες διαστάσεις πλακιδίων: 60x120 cm, 75x150 cm, 120x120 cm, 150x150 cm, 150x300 cm, 160x320 cm, 180x360 cm και άλλα.
✓ **Πάχος κοπής:** 4 - 12 mm ✓ **Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής:** 1000 kg ✓ **Οδηγοί κοπής:** 3 ράγες (1x150 cm με 5 βεντούζες, 2x100 cm με 4 βεντούζες) για ασφαλή πρόσφυση ✓ **Δισκάκι κοπής:** Σκληρό βολφράμιο με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν 22x6x6 mm ✓ **Βάρος:** μόλις 8 kg

Συνοδεύεται από:
• Σάκο μεταφοράς • Πένσα κοπής πλακιδίων ρυθμιζόμενου ύψους • 2 εξαρτήματα στερέωσης ράγας για κατακόρυφες κοπές • 2 τερματικούς οδηγούς

ΚΩΔΙΚΟΣ	626137

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64300	TI-COATED Ø22x6x6mm

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

✓ Ανθεκτική ελαστική βάση
✓ Διάμετρος 210mm - 8"
✓ Μέγιστη ικανότητα 200kg
✓ Κατάλληλη για πλακάκια με λεία και σαγρέ επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	64305

ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

✓ Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	64306

Ηλεκτρικοί Κόφτες Υγράς Κοπής

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

✓ Με αντλία νερού για ψύξη δίσκου
✓ Στιβαρή κατασκευή
✓ Με αναδιπλούμενα πόδια και ρόδες για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
✓ Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Συνοδεύεται με *ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών*

ΚΩΔΙΚΟΣ	626120
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 230 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2950
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	920
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	45 /42 (90°/45°)
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	950 x 390
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1360 x 515 x 570
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	50 / 55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44147	Ø230 x 25.4 x 2,4 mm

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

✓ Με αντλία νερού για ψύξη δίσκου
✓ Στιβαρή κατασκευή
✓ Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
✓ Με διακόπτη προστασίας RCD
✓ Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Συνοδεύεται με *ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών*

ΚΩΔΙΚΟΣ	626121
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 400 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	800
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	120 /75 (90°/45°)
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ (mm)	530 x 430
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1250 x 580 x 540
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	76 / 93

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64083	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø400 x 25.4 mm (ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ)
64084	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø400 x 25.4 mm (HEAVY DUTY)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

11

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ & ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Παλετοφόρο Επαγγελματικό

Υδραυλικό παλετοφόρο
Professional, standard size
(ευρωπαλέτας)

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 190 mm
- Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x545 mm
- Ποδοπεντάλ κατεβάσματος
- Βάρος: 67 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 631458



ΚΩΔΙΚΟΣ	631458
Α	80 mm
Β	190 mm
Γ	1150 mm
Δ	545 mm
Ε	230 mm
ΣΤ	1550 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 5-15 mm

Βλέπε σελ. 350

Παλετοφόρο με Ζυγαριά ± 0,5kg

Ικανότητας **2 ton.**

Παλετοφόρο με αντλία βαρέως τύπου και πλήρη μηχανισμό ζυγίσματος για ακριβέστερο ζύγισμα

- Ικανότητα 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα 0,1%
- Ζυγαριά με οθόνη LCD*
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Βάρος: 115 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 43135

** Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 7.4 V / 4 Ah (περιλαμβάνεται φορτιστής)*

Με οθόνη LCD

Αντλία βαρέως τύπου & 2 ρόδες PU

4 ράουλα PU

Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση



A	1150 mm
B	170 mm
C	85 mm
D	175 mm
E	540 mm
F	630 mm
G	1568 mm

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Μπαταρίας

Ικανότητας **1,5 ton.**

24V | 1x 20Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ 43146

Η μπαταρία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 24V – 1,5 ton
Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό παλετοφόρο για γρήγορη και ξεκούραστη χρήση, ακόμα και σε στενούς χώρους.

- **Κίνηση:** Ηλεκτρική μπρος-πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- **Μπαταρία:** Αφαιρούμενη plug-in 24V, πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες, αυτονομία 2 ώρες
- **Χειριστήριο:** Εργονομικό με τύπου «πεταλούδας» κομβίο, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και ON/OFF
- **Ύψος πιρουνιών**: 80–190 mm
- **Διαστάσεις πιρουνιών:** 1150x550 mm (ευρωπαλέτες)
- **Ικανότητα φορτίου:** 1,5 ton
- **Βάρος:** 114 kg

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 24Vdc/20Ah
ΚΩΔ.:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία λιθίου 24V/20Ah
ΚΩΔ.: 43148

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ 1,5 ΤΟΝ., 24V

Ικανότητας **1,5 ton.**

24V | 1x 25Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ 43139

Η μπαταρία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton – 24V Brushless
Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό παλετοφόρο με ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση, ιδανικό για στενούς διαδρόμους και απαιτητικές εργασίες.

- **Μοτέρ:** Brushless, χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλού θορύβου, αντιρρυπαντικό
- **Μπαταρία:** Αφαιρούμενη πλαϊνής φόρτωσης 24V, αντικατάσταση εντός 10 δευτερολέπτων χωρίς εργαλεία
- **Χειριστήριο:** Εργονομική λαβή τύπου «πεταλούδας» με πλήρεις λειτουργίες (ανύψωση, χαμήλωμα, κίνηση, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλείδωμα, οθόνη πληροφοριών)
- **Προστασία & Ασφάλεια:** Προστασία υπερφόρτωσης, ηλεκτρικός περιορισμός μέγιστου ύψους, μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης
- **Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα** για ανθεκτικότητα σε χτυπήματα
- **Μικρή ακτίνα στροφής** για εύκολη χρήση σε στενούς χώρους
- **Βάρος:** 132 kg με μπαταρία / 123 kg χωρίς μπαταρία

• Περιλαμβάνεται φορτίστης 24Volt/10A

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 24Vdc/10A
ΚΩΔ.: 43143

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία λιθίου 24V/25Ah
ΚΩΔ.: 43141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ 2 ΤΟΝ., 48V

Ικανότητας **2 ton.**

48V | 1x 20Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ 43140

Η μπαταρία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 2 ton – 48V Brushless
Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό παλετοφόρο με ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση, ιδανικό για στενούς διαδρόμους και απαιτητικές εργασίες.

- **Μοτέρ:** Brushless, χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλού θορύβου, αντιρρυπαντικό
- **Μπαταρία:** Αφαιρούμενη πλαϊνής φόρτωσης 48V, αντικατάσταση εντός 10 δευτερολέπτων χωρίς εργαλεία
- **Χειριστήριο:** Εργονομική λαβή τύπου «πεταλούδας» με πλήρεις λειτουργίες (ανύψωση, χαμήλωμα, κίνηση, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλείδωμα, οθόνη πληροφοριών)
- **Προστασία & Ασφάλεια:** Προστασία υπερφόρτωσης, ηλεκτρικός περιορισμός μέγιστου ύψους, μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης
- **Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα** για ανθεκτικότητα σε χτυπήματα
- **Μικρή ακτίνα στροφής** για εύκολη χρήση σε στενούς χώρους
- **Βάρος:** 137 kg με μπαταρία / 128 kg χωρίς μπαταρία

• Περιλαμβάνεται φορτίστης 48Volt/6A

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 48Vdc/6A
ΚΩΔ.: 43145

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία λιθίου 48V/20Ah
ΚΩΔ.: 43142

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)											
ΚΩΔΙΚΟΣ	**C**	**h_{13}**	**h_3**	**h_{14}**	**l_1**	**l_2**	**b_1**	**s/e/l**	**b_5**	**Ast**	**W_a**
43139	600	80	110	650/1135	1545	395	550	70/160/1150	550	2150	1345
43140	600	80	110	650/1135	1545	395	550	70/160/1150	550	2150	1345
43146	600	80	110	635/1200	1580	430	550	53/160/1150	550	2180	1380

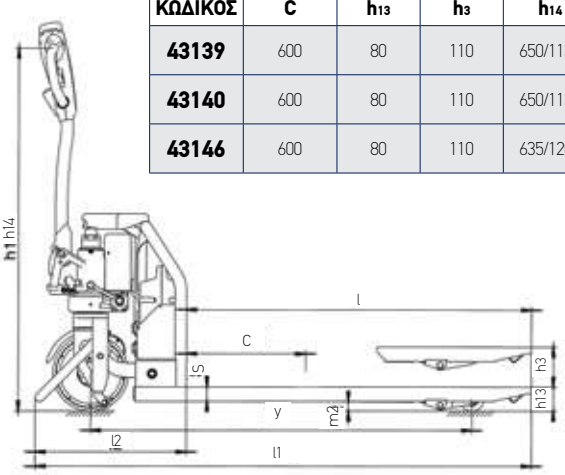

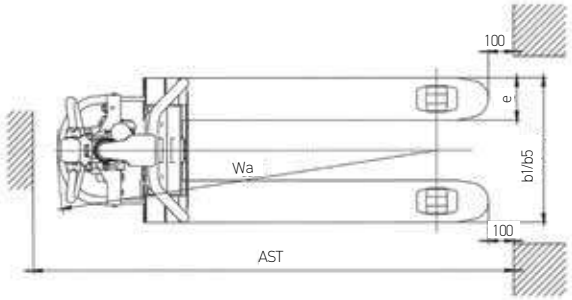

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Περονοφόρα Χειροκίνητα

Χειροκίνητο περονοφόρο

1ton.
1.6m

ΚΩΔΙΚΟΣ 43029

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος: 2080 mm
- Βάρος: 214 kg

Χειροκίνητο περονοφόρο

1ton.
3m

ΚΩΔΙΚΟΣ 43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος: 2080 mm
- Βάρος: 305 kg

Περονοφόρα Ηλεκτρικά Μπαταρίας 24V(2x12V)

Ηλεκτρικό περονοφόρο

1,5ton.
3m

ΚΩΔΙΚΟΣ 43133

Ηλεκτρικό Περονοφόρο - 1,5 ton / 3 m

- **Κίνηση:** Ηλεκτρική μπρος-πίσω και ηλεκτρική ανύψωση / κάθοδος πιρουνιών
- **Ικανότητα ανύψωσης:** 1,5 ton σε ύψος 3 m
- **Μπαταρία:** Αυτονομία 4 - 6 ώρες, χρόνος πλήρους φόρτισης 10 ώρες, με ενσωματωμένο φορτιστή
- **Συνολικό ύψος:** 3560 mm
- **Ρόδες:** 4 PU για ομαλή κίνηση
- **Βάρος:** 550 kg

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία 2x12V/105Ah
ΚΩΔ.: 43137

Ηλεκτρικό περονοφόρο

1.5ton.
3.5m

ΚΩΔΙΚΟΣ 43134

Ηλεκτρικό Περονοφόρο - 1,5 ton / 3,5 m

- **Κίνηση:** Ηλεκτρική μπρος-πίσω και ηλεκτρική ανύψωση / κάθοδος πιρουνιών
- **Ικανότητα ανύψωσης:** 1,5 ton σε ύψος 3,5 m
- **Μπαταρία:** Αυτονομία 4 - 6 ώρες, χρόνος πλήρους φόρτισης 10 ώρες, με ενσωματωμένο φορτιστή
- **Συνολικό ύψος:** 4060 mm
- **Ρόδες:** 4 PU για ομαλή κίνηση
- **Βάρος:** 570 kg

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία 2x12V/105Ah
ΚΩΔ.: 43137

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι Τροχήλατοι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ **150 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος: 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 740 x 450 x 35 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 870 x 480 x 260 mm
- Βάρος: 48 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ **300 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο: ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 855 x 500 x 50 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 950 x 530 x 390 mm
- Βάρος: 87 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ **500 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος: 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 855 x 500 x 50 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 950 x 530 x 390 mm
- Βάρος: 82 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ **350 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος: 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού : 910 x 500 x 50 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας 1010 x 530 x 390 mm
- Βάρος: 105 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ερπυστριοφόρα Καρότσια Μεταφοράς Φορτίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 63064

300kg

- Ικανότητα φορτίου 300 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα (χειροκίνητα) με υποβοήθηση από αμορτισέρ (περιλαμβάνεται στην τιμή)
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν

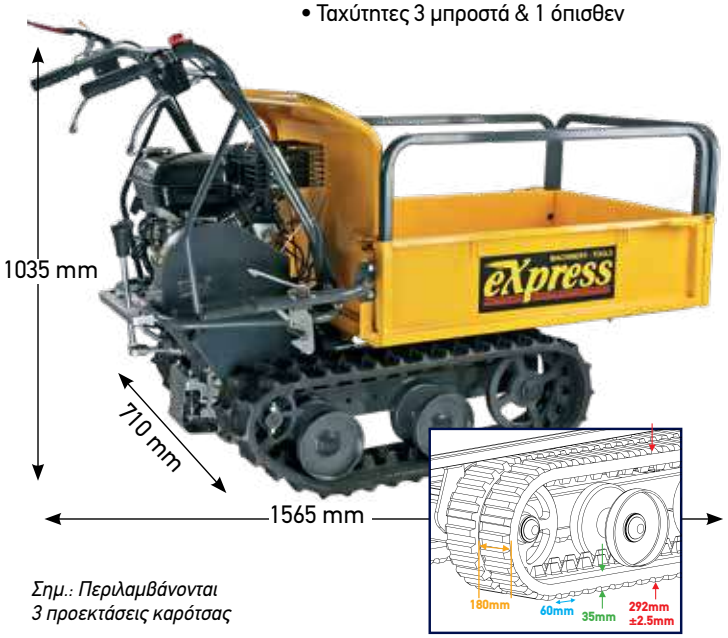

Σημ.: Περιλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

ΚΩΔΙΚΟΣ 630101

500kg

- Ικανότητα φορτίου 500 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα (χειροκίνητα) με υποβοήθηση από αμορτισέρ (περιλαμβάνεται στην τιμή)
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν

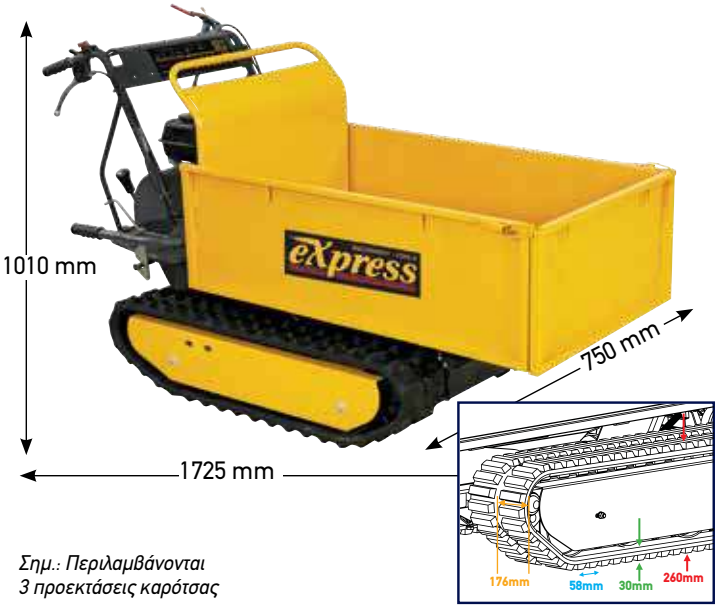

Σημ.: Περιλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

ΚΩΔΙΚΟΣ 630102

500kg

- Ικανότητα φορτίου 500 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν

Σημ.: Περιλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

ΚΩΔΙΚΟΣ 630103

500kg

- Ικανότητα φορτίου 500 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν

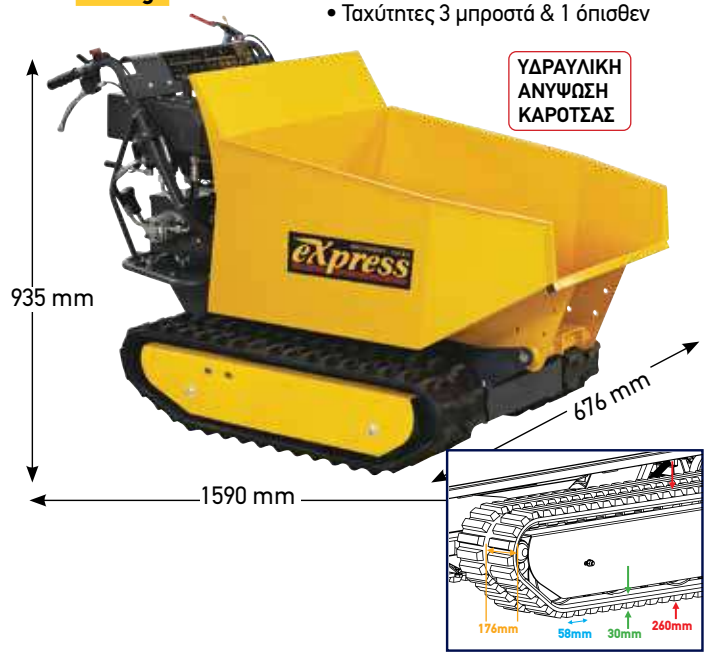

ΚΩΔΙΚΟΣ	63064	630101	630102	630103
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196	196	270	270
ΙΣΧΥΣ (Hp)	6,5	6,5	9,0	9,0
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	3600	3600	3600	3600
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg)	300	500	500	500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ max.	20°	20°	20°	20°
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	Χειροκίνητα με υποβοήθηση	Χειροκίνητα με υποβοήθηση	Υδραυλικά	Υδραυλικά
ΜΗΚΟΣ ΚΑΔΟΥ (mm)	910-1040	1025-1155	1025-1155	950
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ (mm)	600-860	625-885	625-885	680
ΒΑΘΟΣ ΚΑΔΟΥ (mm)	204/470 με προεκτάσεις	325/595 με προεκτάσεις	325/595 με προεκτάσεις	465
ΒΑΡΟΣ (kg)	178	230	271,5	271

ΚΩΔΙΚΟΣ 63065

4 ΤΡΟΧΟΙ
400kg

- Ικανότητα φορτίου 400 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Κίνηση στους 4 τροχούς

ΚΩΔΙΚΟΣ 630104

6 ΤΡΟΧΟΙ
500kg

- Ικανότητα φορτίου 500 kg
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Κίνηση στους 6 τροχούς (4 μπροστά & 2 πίσω)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63065	630104
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196	196
ΙΣΧΥΣ (Hp)	6,5	6,5
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	3600	3600
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400	500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ max.	20°	20°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	4.00 - 8	4.00 - 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (mm)	940 x 635	1050 x 750
ΒΑΡΟΣ (kg)	145	180

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Καρότσια Μεταφοράς

Τροχοί αέρος
∅ 250mm

Τροχοί αέρος
∅ 250mm με
μεταλλική ζάντα

ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631408
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	200	250
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,9	12,2
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	ΚΩΔ.: 20647 ΚΩΔ.: 20632	ΚΩΔ.: 20637

Τροχοί αέρος
∅ 250mm

Τροχοί PU Foam
∅ 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ
ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Τροχοί
συμπαγείς

ΚΩΔΙΚΟΣ	631412	631407	631409
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	250	250	250
ΒΑΡΟΣ (kg)	13,3	11,9	17,7
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	ΚΩΔ.: 20647 ΚΩΔ.: 20632	ΚΩΔ.: 20634	ΚΩΔ.: 20636

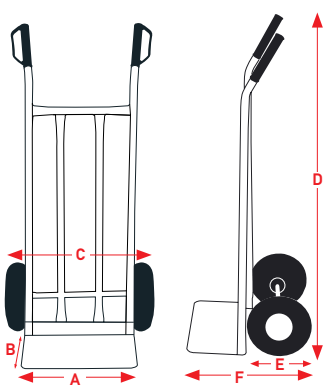

Διαστάσεις									
ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631408	631412	631407	631409	631431	631430	631432	631414
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50cm	42 cm	50 cm	50 cm	30 cm	30 cm	35 cm	30 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	30cm	20 cm	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm	23 cm	21cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60cm	58 cm	60 cm	65 cm	47 cm	48 cm	46 cm	50 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	114 cm	114 cm	131 cm	131 cm	112 cm	112 cm	142 cm	117 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	27 cm	26 cm	28 cm	37 cm	25 cm	33 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	53cm	46 cm	55 cm	67 cm	56,5 cm	62 cm	54 cm	48,5 cm

Καρότσια Μεταφοράς Πτυσσόμενα

Τροχοί αέρος
∅ 250mm

Κωδ. 631431

Τροχοί
συμπαγείς
3 x ∅ 150mm

Κωδ. 631430

Τροχοί αέρος
(σταθεροί)
∅ 250mm

Περιστρεφόμενοι
τροχοί συμπαγείς
∅ 100mm

95cm
35cm
142cm

Κωδ. 631432

Καρότσι Μεταφοράς Αλουμινίου

Τροχοί
αέρος
∅ 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631414
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	200	120	200	150
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	10,6	9	6,2
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	ΚΩΔ.: 20647	ΚΩΔ.: 20646	ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΩΔ.: 20647 / ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔ.: 20649	ΚΩΔ.: 20647 / ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.: 20632

Τροχοί συμπαγείς
∅ 150mm
με μεταλλική
ζάντα

Κωδ. 631424

Τροχοί TPR
∅ 150mm

Κωδ. 631421

Τροχοί TPR
∅ 175mm

Κωδ. 631422

Τροχοί TPR
∅ 170mm

Τροχοί TPR
∅ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631433	631423
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	90	90	120	170	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 60/145 x 720	430 x 55 x 740	490 x 60 x 825	490x60x910	620 x 90 x 1080
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,5	4,0	5,5	6,3	11
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	ΚΩΔ.: 20642	ΚΩΔ.: 20638	ΚΩΔ.: 20639	ΚΩΔ.:20639 (PP και TPR) / ΚΩΔ.:20631 (ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΙ)	ΚΩΔ.: 20641

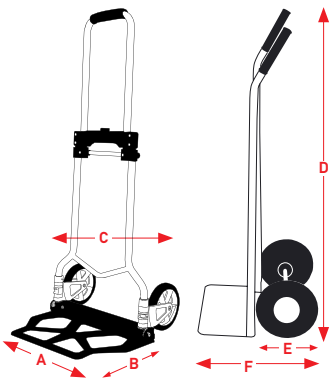

Διαστάσεις (ανοιχτό)					
ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631433	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	39,5cm	42cm	48cm	48,5cm	59cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	24cm	28cm	35cm	35cm	42,5cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	38cm	42cm	48,5cm	49,5cm	61cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	108cm	100cm	111cm	115cm	130,5cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	15cm	15cm	17,5cm	17cm	20cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	41cm	42cm	52cm	52,5cm	61cm

Διαστάσεις (κλειστό)					
ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631433	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	71cm	71cm	82,5cm	91cm	107,5cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	19cm	5,5cm	6,0cm	6,0cm	9,0cm

ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ 631429	
ΚΩΔΙΚΟΣ : 20633	

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πλατφόρμες Μεταφοράς

Τροχοί TPR ∅ 100mm

Τροχοί TPR ∅ 125mm

Τροχοί TPR ∅ 220mm με μεταλλική ζάντα

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425		631426		631427	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	150		300		350	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	735 x 6115/60 x 475		615 x 135/60 x 915		615 x 180 x 915	
ΒΑΡΟΣ (kg)	7		14		19	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20643	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20649	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20644	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20650	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20645	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΩΔ.: 20651

Πλατφόρμες Μεταφοράς

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 200KG

(Η 543KG ΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ) ΜΕ 4 ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ 350KG (Η 800KG ΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ) ΜΕ 2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	631420
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	200 / 350
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σετ 2 τροχών
ΚΩΔ.: 20640

- Διαστάσεις πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Διαστάσεις συσκ.: 40x20x65 cm

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DOLLY ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Φ 300mm ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 170Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	631455
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	170
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,53

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DOLLY ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Φ 400mm ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 275Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	631456
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	275
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,31

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DOLLY ΠΛΑΣΤΙΚΗ

290x480mm ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 300Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	631454
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	300
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55

ΚΑΡΟΤΣΙ SMART 45L

ΚΩΔΙΚΟΣ	631457
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,82

Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΦΟΡΕΙΑ

Ικανότητας **6 ton.**

ΚΩΔΙΚΟΣ 631464

- 4 ράουλα (∅80x70 mm)
- Διαστ. φορείου: 310x210x95 mm
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5kg

Ικανότητας **12 ton.**

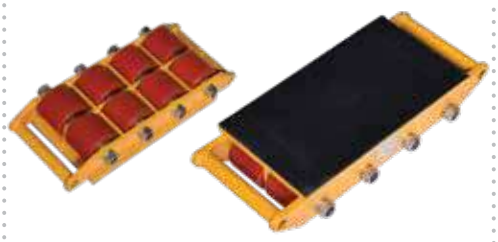

ΚΩΔΙΚΟΣ 631465

- 8 ράουλα (∅80x70 mm)
- Διαστ. φορείου: 510x210x95 mm
- Βάρος Κ/Μ: 25/26kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 631460

Ικανότητας **4 ton.**

- 4 ράουλα

ΚΩΔΙΚΟΣ 631461

Ικανότητας **8 ton.**

- 8 ράουλα

ΤΙΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 631463	ΚΩΔΙΚΟΣ 631462	ΚΩΔΙΚΟΣ 631466
• Ικανότητας **5 ton.**	• Ικανότητας **4 ton.** • 4 ράουλα	• Ικανότητας **8 ton.** • 8 ράουλα

Υδραυλικοί Γρύλοι με Νύχι

Ικανότητας **10/5 ton.**

- Ικανότητα ανύψωσης max.: **(A)** 10 ton. / **(B)** 5 ton.
- Ύψος ανύψωσης: 130mm
- Ύψος h1*: 265mm / Ύψος h2*: 20 mm
- Με περιστρεφόμενη βάση μοχλού ανύψωσης για διευκόλυνση του χρήστη
- Διαστάσεις συσκευασίας: 330x220x320 mm
- Βάρος Κ/Μ: 19 / 21 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 40635

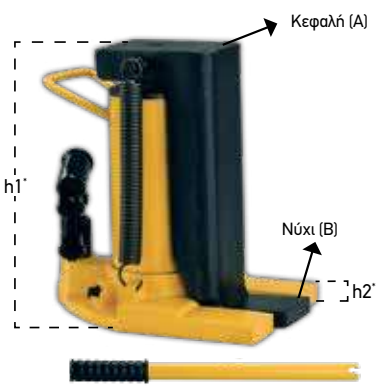

Ικανότητας **20/10 ton.**

- Ικανότητα ανύψωσης max.: **(A)** 20 ton. / **(B)** 10 ton.
- Ύψος ανύψωσης: 130mm
- Ύψος h1*: 285mm / Ύψος h2*: 20 mm
- Με περιστρεφόμενη βάση μοχλού ανύψωσης για διευκόλυνση του χρήστη
- Διαστάσεις συσκευασίας: 350x240x320 mm
- Βάρος Κ/Μ: 30 / 32 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 40636

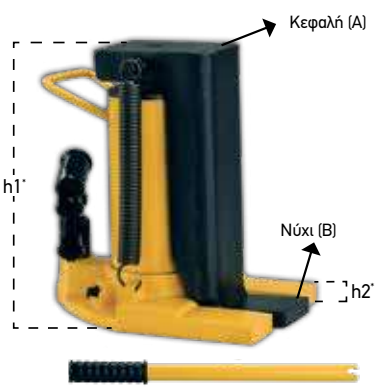

Ράμπα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 631443

- Ανυψωτική Ικανότητα: Μονή/Ζεύγος 680/1360 kg
- Διαστάσεις: 2260 x 305/1160 x 305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

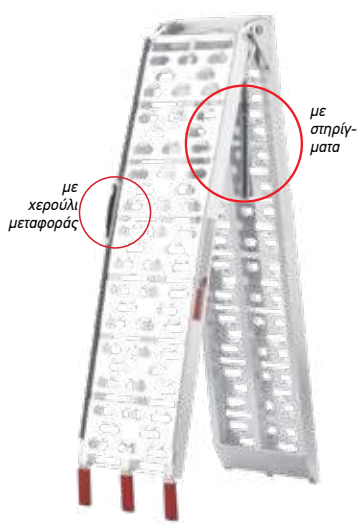

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΚΑΛΕΣ - ΡΑΦΙΑ

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

EU Standard EN14183

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631004	LFD80TA	2
631005	LFD100TC2	3

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	kg
631004	825	465	495	460	3,9
631005	1060	700	675	435	5,34

HEAVY DUTY

Με μεγάλη επιφάνεια σκαλιού, επενδυμένη με αντιολισθητικό υλικό για καλύτερο πάτημα και μεγαλύτερη ευστάθεια. Επιπλέον διαθέτουν αφρώδη αντιολισθητική επένδυση στη λαβή.

EU Standard EN131



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631001	SK 2	2
631002	SK 3	3
631003	SK 4	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	kg
631001	850	460	510	460	4,1
631002	1190	680	690	465	6.0
631003	1430	920	825	465	8.3

Σκάλες Αλουμινίου

EU Standard EN131

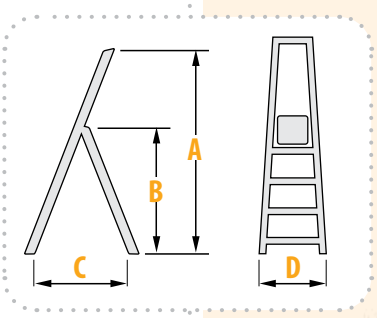

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631070	SA 2+1	2+1
631071	SA 3+1	3+1
631072	SA 4+1	4+1
631073	SA 5+1	5+1
631074	SA 6+1	6+1
631075	SA 7+1	7+1

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	kg
631070	1220	630	610	380	2,8
631071	1430	840	720	400	3,15
631072	1650	1045	820	420	3,58
631073	1880	1270	970	440	4,29
631074	2110	1490	1140	460	5,06
631075	2330	1695	1280	480	5,46

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

EU Standard EN131

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος
- Αρθρώσεις **Βαρέως Τύπου** από χυτό αλουμίνιο
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631086	AO19-104	3+1
631087	AO19-105	4+1
631088	AO19-106	5+1
631089	AO19-107	6+1
631090	AO19-108	7+1

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	kg
631086	1510	900	882	518	7,1
631087	1745	1135	1039	545	8,1
631088	1980	1370	1197	570	9,3
631089	2215	1605	1355	597	10,4
631090	2450	1840	1513	625	11,6

ΜΟΝΕΣ

EU Standard EN131

max. 150 kg



Κωδ. 631101



Κωδ. 631171



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631101	7
631171	9

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	ΣΚΑΛΙ	kg
631101	2055	372	290	30x30	3,27
631171	2550	362	305	27x27	3,5

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

EU Standard EN131

max. 150 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ
631021	ΚΑ 3	1,1 kg

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631110	14 (2x7)
631111	18 (2x9)
631112	22 (2x11)
631113	28 (2x14)

Σειρά PROFESSIONAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631183	18 (2x9)
631185	24 (2x12)

EU Standard EN131

max. 150 kg





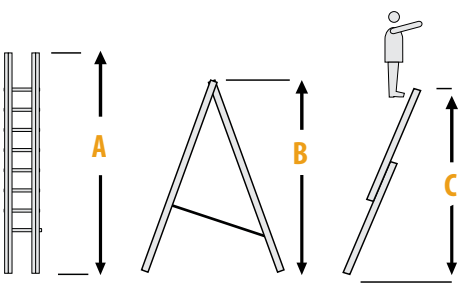

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	ΣΚΑΛΙ/mm	kg
631110	2015	2000	3160	30x30	7,2
631111	2615	2550	4280	30x30	8,7
631112	3175	3100	5400	30x30	10,4
631113	4015	3915	7110	30x30	12,8
631183	2590	2480	4010	30x30	12,4
631185	3430	3270	5330	30x30	15,8

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

EU Standard EN131

max. 150 kg



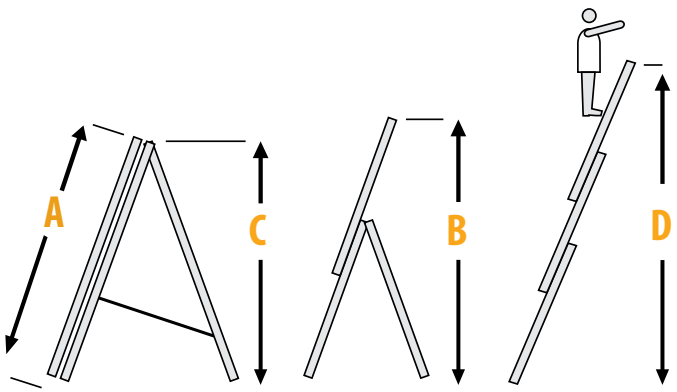

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631120	24 (3x8)
631121	27 (3x9)
631125	30 (3x10)
631123	33 (3x11)
631124	36 (3x13)

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	ΣΚΑΛΙ	kg
631120	2300	3440	2070	4800	30x30	12,1
631121	2580	3950	2340	5650	30x30	13,3
631125	2860	4600	2610	6500	30x30	14,5
631123	3140	5160	2880	7400	30x30	15,7
631124	3420	5800	3150	8250	30x30	16,9

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

EU Standard EN131

max. 150 kg

κλειστή





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631140	SP 4x3	12 (4x3)
631142	SP 4x4	16 (4x4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	kg
631140	970	1850	3680	10,5
631142	1200	2230	4680	14,1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΚΑΛΑΣ 4x3		ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΚΑΛΑΣ 4x4	
ΚΩΔΙΚΟΣ	**631143**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**631144**

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ



Σειρά PROFESSIONAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631146	AO93-403	12 (4x3)
631147	AO93-403	16 (4x4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	kg
631146	610/895	1340	2720	9,5
631147	755/1080	1825	3730	11,7

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

Πρακτικές και αξιόπιστες προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα στις απαιτήσεις ύψους του χρήστη, καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τους.

EU Standard EN131

max. 150 kg

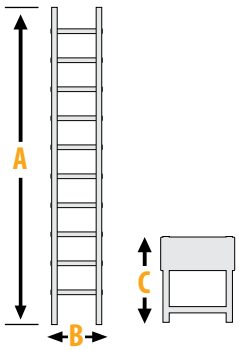

κλειστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631150	PA 9	9
631151	PA 11	11
631152	PA 13	13

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	ΣΚΑΛΙ/mm	kg
631150	2650	460	740	30x30	7,2
631151	3230	460	800	30x30	9,3
631152	3810	460	850	30x30	10,6

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ

EU Standard EN131

max. 150 kg

κλειστή

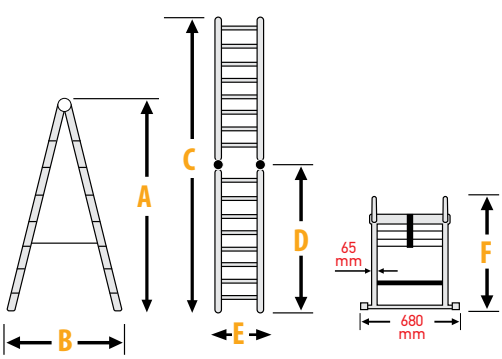

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
631165	PDS 13	12

ΚΩΔΙΚΟΣ	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	kg
631165	1800	1100	3680	1830	460	880	13,5

MINI ΣΚΑΛΩΣΙΑ 2x6

max. 150 kg

EU Standard EN131

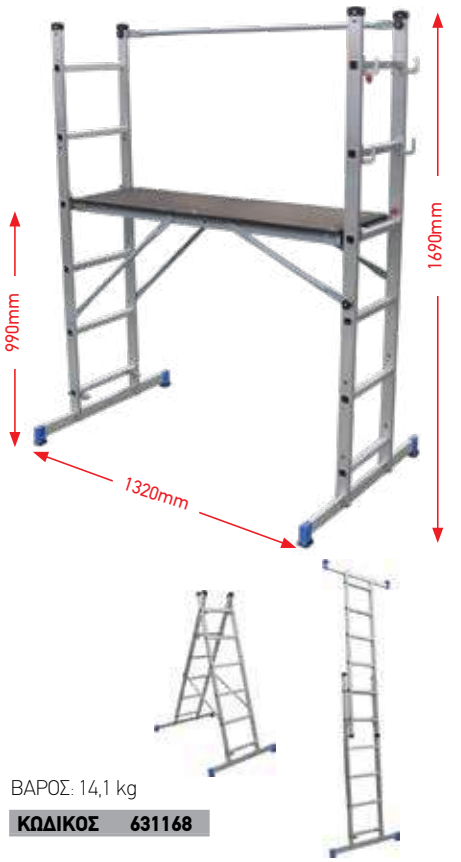

ΒΑΡΟΣ: 14,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 631168

ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ 2x12

max. 150 kg

EU Standard EN131

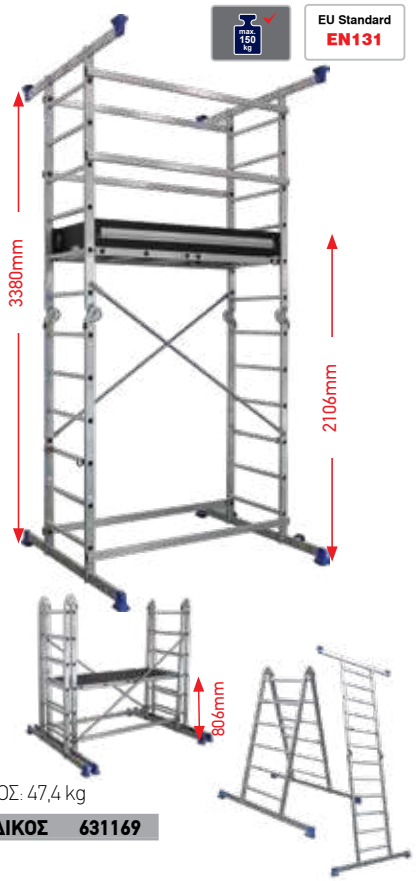

ΒΑΡΟΣ: 47,4 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 631169

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μεταλλικές Ραφιέρες

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

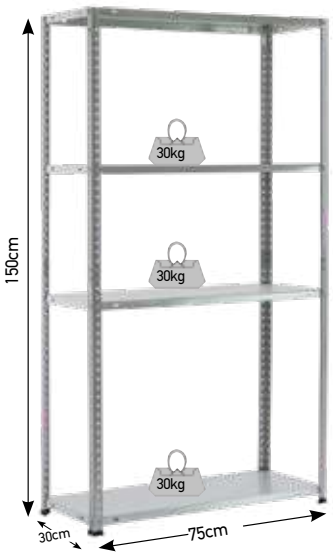

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 4 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.:760x305x25 mm
- Μικτό Βάρος: 4,9 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610413

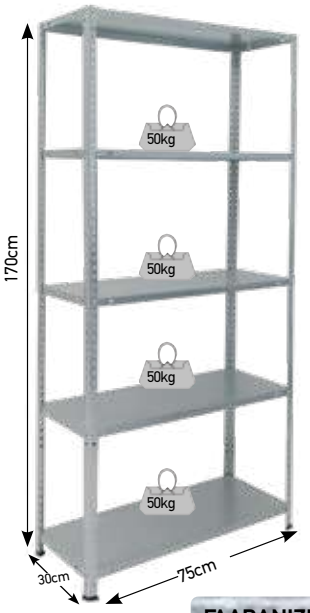

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 50kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 850x320x40 mm
- Μικτό Βάρος: 7,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610414

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

RAL9006 (Bright Silver)

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x520x60 mm
- Μικτό Βάρος: 27 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610420

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

RAL9006 (Bright Silver)

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x620x60 mm
- Μικτό Βάρος:30,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610419

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

Μεταλλικές Ραφιέρες

Made in EU

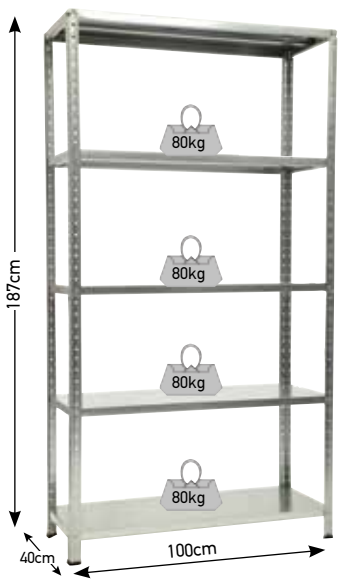

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 80kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Διαστάσεις συσκ.:1000x400x150 mm
- Μικτό Βάρος: 14,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610402

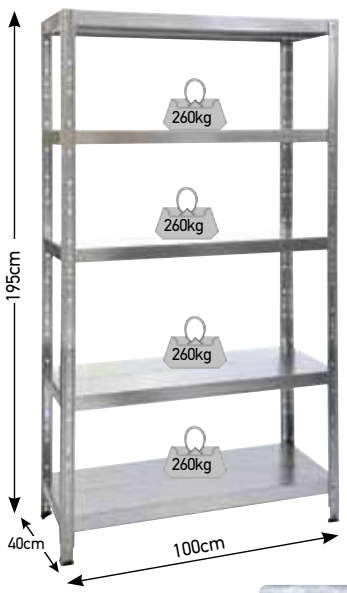

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.:1020x270x215 mm
- Μικτό Βάρος: 17,8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610401

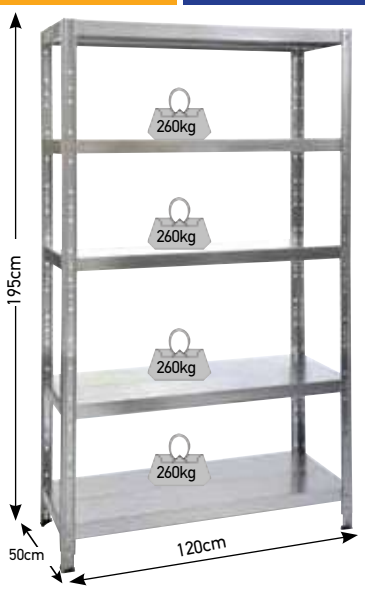

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Συναρμολόγηση χωρίς βίδες, κουμπωτό
- Διαστάσεις συσκ.: 1220x270x215 mm
- Μικτό Βάρος: 23,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610403

Μεταλλικές Ραφιέρες με ράφι MDF

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

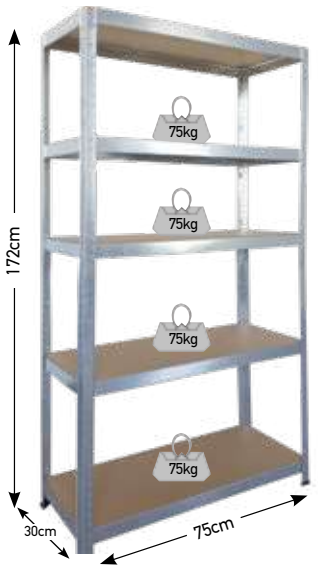

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 75kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 870x305x50 mm
- Μικτό βάρος: 97 kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 610417

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

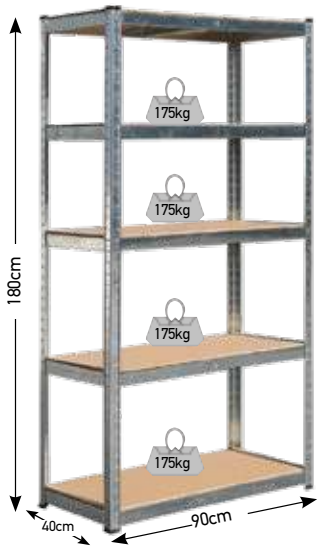

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό βάρος: 13,3 kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 610410

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

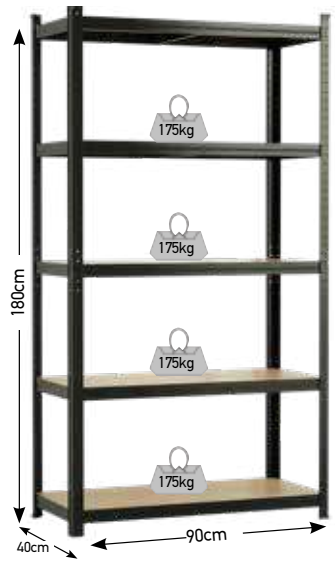

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

RAL9005 (Matt Black)

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό βάρος: 13,3 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 610416

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

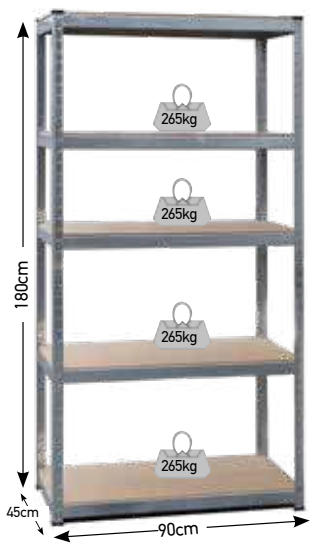

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x455x70 mm
- Μικτό βάρος: 22,8 kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 610411

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

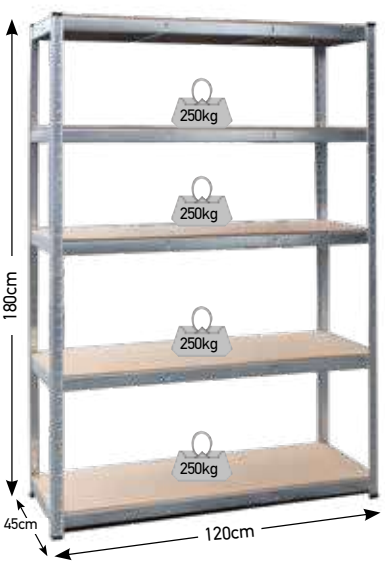

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 250kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 1210x455x75 mm
- Μικτό βάρος: 28,8 kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 610412

Χρήση & ως πάγκος εργασίας

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 300kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Νευρωμένες κολόνες με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Διαστάσεις συσκ.: 1000x500x60 mm
- Μικτό Βάρος: 21,4 kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 610415

Made in EU

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κουτιά Αποθήκευσης Ιταλίας

MADE IN ITALY

511

Κουτί αποθήκευσης με
12 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610101	192x148x230

613

Κουτί αποθήκευσης με
12 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610106	382x148x230

612

Κουτί αποθήκευσης με
16 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610105	382x148x230

611

Κουτί αποθήκευσης με
24 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610104	382x148x230

601

Κουτί αποθήκευσης με
48 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610103	382x148x230

701

Κουτί αποθήκευσης με
9 συρτάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610110	382x290x230

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)	ΣΥΣΚ.
610155	102	103x166x73	36 τεμ.
610156	103	146x237x124	24 τεμ.
610157	104	205x335x149	21 τεμ.
610158	105	305x480x177	12 τεμ.

HEAVY DUTY

MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ)
610161	B3	150x240x125
610162	D4	212x360x165
610163	E5	313x504x190

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

(για ερασιτεχνική χρήση)

MADE IN ITALY

- Με θήκη εργαλείων, γάντζους και σκαφάκια
- Διαστ. (ΠxΒxΥ): 646 x 17 x 385mm
- Βάρος: 1,24 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	610141

Σημ.: Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή

MADE IN ITALY

- Με θήκη εργαλείων, και γάντζους
- Διαστ. (ΠxΒxΥ): 1000 x 18 x 500mm
- Βάρος: 2,72 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	610142

Σημ.: Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή

13

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

Οι γεννήτριες βενζίνης **KRAFT** συνδυάζουν αξιοπιστία, υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα για βασικές ανάγκες παροχής ρεύματος. Ιδανικές για εργοτάξια, εξοχικά ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προσφέρουν σταθερή λειτουργία και εύκολη εκκίνηση. Επιλέξτε **KRAFT** για σίγουρη ενέργεια, όπου κι αν βρίσκεστε.

LT-1200
850W
AVR Σταθεροποιητής Τάσης

LT-3600
2500W
AVR Σταθεροποιητής Τάσης

LT-3900
2700W
AVR Σταθεροποιητής Τάσης

LT4500
3200W
AVR Σταθεροποιητής Τάσης

LT-6500
5000W
AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ		63734	63746	63780	63778	63731
ΤΥΠΟΣ		LT-1200	LT-3600	LT-3900	LT4500	LT-6500
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		850	2500	2700	3200	5000
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	1 x 230 V - 16 A &1 x 230 V -32 A
	DC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		6	15	15	18	25
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**93,5**	**196**	**205**	**223**	**389**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα
ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		390 x 470 x 400	450 x 450 x 605	450 x 450 x 605	610x450x465	560 x 540 x 6710
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (Kg)		26 / 27	43 / 45	44 / 46	47 / 49	70 / 73

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

LT-6500E
5000W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

✓ Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
✓ Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

LT-8000
6000W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

✓ Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
✓ Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

LT-9000
7000W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

✓ Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
✓ Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

LT-9000-3
7000W (400V)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

✓ Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
✓ Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

LT10000
7500W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

✓ Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
✓ Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ		63732	63745	63727	63736	63779
ΤΥΠΟΣ		LT-6500E	LT-8000	LT-9000	LT-9000-3	LT10000
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		5000	6000	7000	7000 (400V) ή 2300 (230V)	7500
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1x230V - 16A & 1x 230V -32A	1x230V - 16A & 1x 230V -32A	1x230V - 16A & 1x 230V -32A	1 x 230V-16A SCHUKO & 1 x 400V-16A	1 x 230 V - 16 A x 230 V -32 A
	DC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		25	25	25	25	25
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**389**	**420**	**439**	**439**	**389**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Με ανάκρουση - χειρόμιζα / ηλεκτρονική	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα / ηλεκτρονική	Με ανάκρουση - χειρόμιζα / ηλεκτρονική	Με ανάκρουση - χειρόμιζα / ηλεκτρονική
ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ		-	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		565 x 540 x 820	540 x 570 x 830	550 x 545 x 830	560 x 570 x 830	815 x 555 x 560
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (Kg)		82 / 85	85 / 87	89 / 90	87 / 90	89 / 91

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Χρήση γεννητριών Inverter: Η σειρά γεννητριών **Inverter της KRAFT** ενσωματώνει προηγμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, εξασφαλίζοντας σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz) με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι, παρέχουν καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια, ιδανική για την ασφαλή λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η **compact και ελαφριά κατασκευή** τους εξασφαλίζει εύκολη μεταφορά, ενώ η **ενισχυμένη ηχομόνωση** μειώνει δραστικά τον θόρυβο, καθιστώντας τες εξαιρετικά **πρακτικές και φιλικές στη χρήση**.

SC 1400i
1100W

SC 2000i
1800W

H 3150iS
2500W

SC 3500i
3000W

ΚΩΔΙΚΟΣ		63788	63789	63797	63790
ΤΥΠΟΣ		SC 1400i	SC 2000i	H 3150iS	SC 3500i
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		1100	1800	2500	3000
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1 x 230V-16A SCHUKO	1 x 230V-16A SCHUKO	1 x 230V-16A SCHUKO	2 x 230V-16A SCHUKO
	DC	12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 5,0A	12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 5,0A	12VOLT – Τύπου αναπτήρα / Με θερμικό 8,3A	12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 8,3A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		2	3,4	5	6
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**60**	**79,7**	**122**	**149**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα	Με ανάκρουση - χειρόμιζα
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)		95	95	95	96
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		465 x 285 x 440	525 x 305 x 500	545 x 350 x 545	560 x 365x 495
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)		12 / 14	17,8 / 21,2	21 / 23	23,5 / 26

H 4500iE
3500W
ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

SC 4500i
4000W
ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

SC 6000i
5500W
ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		63798	63791	63792
ΤΥΠΟΣ		H 4500iE	SC 4500i	SC 6000i
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		3500	4000	5500
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	2 x 230V-16A SCHUKO	1 x 230-16A / 1 x 230-32A	1 x 230V-16A SCHUKO & 1 x 230V-32A
	DC	12VOLT – Τύπου αναπτήρα / Με θερμικό 8,3A	12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 9,0A	12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 9,0A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		12	9	13,5
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**223**	**224**	**322**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Με ανάκρουση – χειρόμιζα / ηλεκτρονική	Με ανάκρουση – χειρόμιζα / ηλεκτρονική	Με ανάκρουση – χειρόμιζα / ηλεκτρονική
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)		93	97	97
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		630 x 475 x 570	700 x 470 x 565	710 x 560 x 605
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)		40 / 42	39 / 42	58 / 63

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

Γεννήτριες πετρελαίου κλειστού τύπου (κωδικοί 63776 , 63772 & 63777)
Οι γεννήτριες πετρελαίου **KRAFT** κλειστού τύπου είναι εξοπλισμένες με **ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου**, που εξασφαλίζει πλήρη προστασία και αξιόπιστη λειτουργία. Συγκεκριμένα, παρέχουν: **1.Προστασία από απόκλιση τάσης** σε περιπτώσεις ανισοκατανομής φορτίου ή βλάβης του AVR. **2. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας** όταν η συχνότητα παρεκκλίνει από τα επιτρεπτά όρια. **3. Ακριβή ρύθμιση έντασης (Amp)** και **άμεση διακοπή** σε περίπτωση υπερφόρτωσης. **4. Προστασία φόρτισης μπαταρίας,** με διακοπή λειτουργίας αν δεν παρέχεται σωστό ρεύμα φόρτισης.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

WS 8500T-1
6000W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

WS 8500T-3
6000W (400V)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

WS 8500-3
6000W (400V)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

EqualPower
Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

ΚΩΔΙΚΟΣ		63773	63771	63774
ΤΥΠΟΣ		WS 8500T-1	WS 8500T-3	WS 8500-3
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		6000	6000 (400V) ή 2000 (230V)	6000 (400V) ή 5000 (230V)
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1 x 230 V - 16 A / 1 x 230 V -32 A	1 x 230 V - 1 x 400 V	1 x 230 V - 1 x 400 V
	DC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		15	15	15
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**498**	**498**	**498**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Ηλεκτρική μίζα – χειρόμιζα	Ηλεκτρική μίζα – χειρόμιζα	Ηλεκτρική μίζα – χειρόμιζα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		760 x 800 x 550	745 x 545 x 800	745 x 545 x 800
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (Kg)		125 / 134	125 / 134	127 / 136

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ATS

WS 8500L-1
6000W

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ATS

WS 8500L-1
6000W (400V)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

WS15000L-3
10000W (400V)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ		63776	63772	63777
ΤΥΠΟΣ		WS 8500L-1	WS 8500L-3	WS15000L-3
ΙΣΧΥΣ (Ωφέλιμη Απόδοση) (W)		6000	6000 (400V) ή 2000 (230V)	10000 (400V) ή 10000 (230V)
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1 x 230 V - 16 A / 1 x 230 V -32 A	1 x 230 V - 1 x 400 V	1 x 230 V - 1 x 400 V
	DC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)		16	16	25
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Τετράχονος) (cc)		**498**	**498**	**870**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		Ηλεκτρική μίζα	Ηλεκτρική μίζα	Ηλεκτρική μίζα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		800 x 610 x 1120	850 x 610 x 1120	1250 x 650 x 870
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (Kg)		152 / 174	152 / 174	265 / 285

ΠΙΝΑΚΕΣ ATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	42060	42061	42062
ΤΥΠΟΣ	ATS 1/40	ATS 3/18	ATS 3/18
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	1 x 32A	3 x 18A	3 x 63A
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΝΤΑΣΗ (max.)	AC 230V / 32 A	AC 400V / 18 A	400V / 63 A
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	63776	63772	63777

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τετράχρονοι Βενζινοκινητήρες









ΚΩΔΙΚΟΣ	23468	23470	23467
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	208	208	420
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΣΦΗΝΑ 19,05 mm	ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4 - 16 UNF	ΣΦΗΝΑ 25,4 mm
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
ΙΣΧΥΣ max. (kW)	4,5	4,5	9,3
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)	3,6	3,6	6,5
ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	SAE 30 ή 20W-50	SAE 30 ή 20W-50	SAE 30 ή 20W-50
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (Lt)	0,6	0,6	1,1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	380 x 390 x 350	380 x 390 x 350	485 x 500 x 440
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	16 / 17	16 / 17	34 / 36

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)											
ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
23468	86	162	310	123	248	340	106	58	Ø19.05	65,6	88
23470	86	162	310	123	248	340	106	58	Ø19.05	65,6	88
23467	105	195	410	155	305	435	135,5	89	Ø25.4	90	95

Κινητήρας Diesel

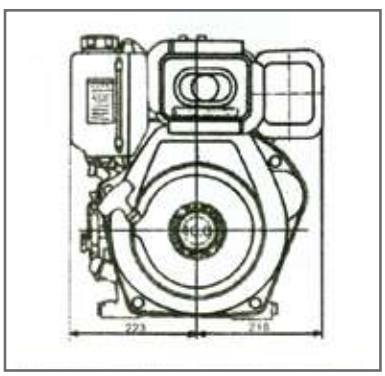

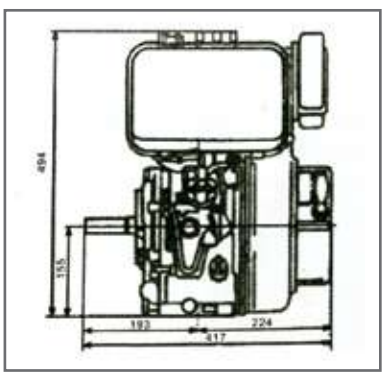

ΚΩΔΙΚΟΣ	23469
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cmÑ)	498
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΣΦΗΝΑ 25,4 mm
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Kw/3600 R.P.M.)	8,2
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt)	5,5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (Lt)	1,65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	470 x 525 x 660
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	50 / 52

14

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

✓ Υποβρύχιες αντλίες με φλοτέρ κατάλληλες για όμβρια ύδατα νερά ειδικά σχεδιασμένες για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm.

450W
κωδ.43521

750W
κωδ.43522

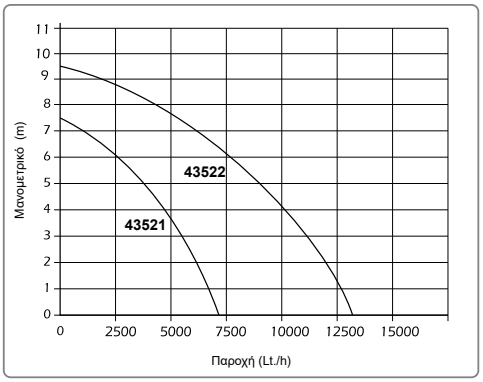

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43521	43522
ΙΣΧΥΣ (W)	450	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	7300 (max.)	13000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	7,5 (max.)	9,5 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"- 1"1/4	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	3 (max)	5 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	220 x 160 x 310	220 x 180 x 340
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	160 / 215 / 280	160 / 230 / 320
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	3,5 / 4	4,4 / 4,7

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

✓ Υποβρύχιες αντλίες ομβρίων υδάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για καθαρό νερό με κατακόρυφη έξοδο του νερού. Κατάλληλες για τοποθέτηση σε στενότερα σημεία.

INOX
750W
κωδ.43527

INOX
900W
κωδ.43584

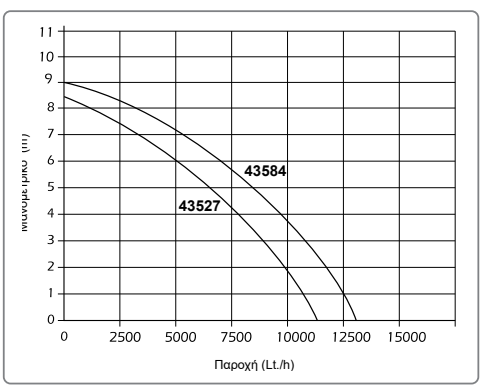

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43527	43584
ΙΣΧΥΣ (W)	750	900
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	11000 (max.)	13000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	8,5 (max.)	9 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)	5 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	5 (max)	5 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	220 x 160 x 340	220 x 160 x 320
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/h) (mm)	150 / 300	150 / 300
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	5,2 / 5,5	6,2 / 6,5

ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ

750W

- ✓ Υποβρύχια αντλία με ενσωματωμένο φλοτέρ και κατακόρυφη έξοδο του νερού, κατάλληλη για τοποθέτηση σε στενά σημεία.
- ✓ Νέος εργονομικός σχεδιασμός.
- ✓ Χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας (με αισθητήρα που ελέγχει τη στάθμη νερού για έναρξη – παύση λειτουργίας).

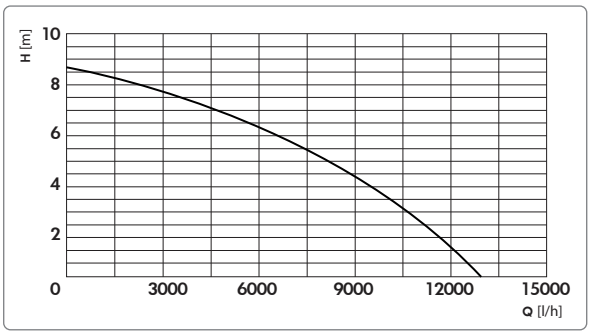

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43576
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	13000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	8,5 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	5 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	240 x 180 x 315
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/h) (mm)	235 / 300
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	5,3 / 6,1

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

✓ **3 Λειτουργιών**

1. Χαμηλού προφίλ 1 mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων

400W κωδ.43515 | 750W κωδ.43516 | 900W κωδ.43517

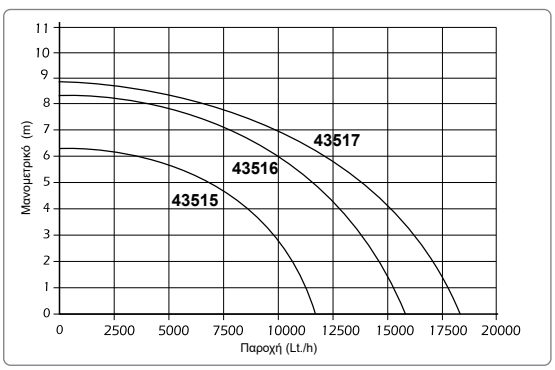

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ (W)	400	750	900
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	11500	15900	18000
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	6,3	8,5	8,9
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)	7 (max.)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1"1/4	1" & 1"1/4	1" & 1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. (mm)	25	30	30
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10	10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	199 x 198 x 356	199 x 198 x 356	199 x 198 x 356
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	170 / 220 / 330	170 / 220 / 325	180 / 230 / 325
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	4,0 / 4,6	5,0 / 5,7	6,5 / 7,1

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

✓ Υποβρύχιες αντλίες κατάλληλες για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου 35mm.

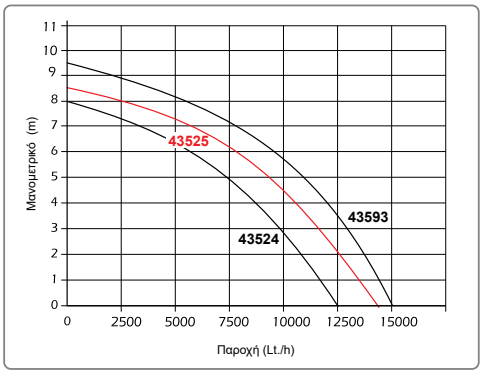



ΚΩΔΙΚΟΣ	43524	43525	43593
ΙΣΧΥΣ (W)	750	900	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	12500 (max.)	14000 (max.)	15000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	8 (max.)	8.5 (max.)	9.5 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)	7 (max.)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4	1"-1"1/4	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	35 (max.)	35 (max.)	35 (max.)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	220x160x370	220x160x370	240x190x410
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	160/220/340	160/220/340	185/240/400
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	4,8 / 5,3	4,8 / 5,0	7,1 / 7,2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

✓ Υποβρύχιες αντλίες INOX κατάλληλες για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου 35mm.

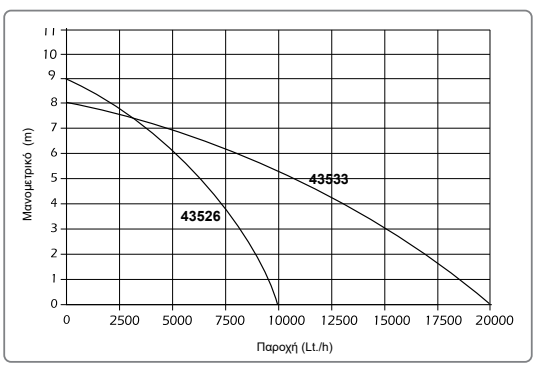



ΚΩΔΙΚΟΣ	43526	43533
ΙΣΧΥΣ (W)	750	1100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	10000 (max.)	20000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	9 (max.)	8 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)	8 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	35 (max.)	35 (max.)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	220 x 160 x 370	220 x 160 x 370
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	180 / 240 / 320	170 / 235 / 355
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	4,8 / 5,0	6,15 / 6,25

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ

900W

- ✓ Με ενσωματωμένο φλοτέρ και κατακόρυφη έξοδο του νερού, κατάλληλη για τοποθέτηση σε στενά σημεία.
- ✓ Χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας (με αισθητήρα που ελέγχει τη στάθμη νερού για έναρξη – παύση λειτουργίας).
- ✓ Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου 35mm.

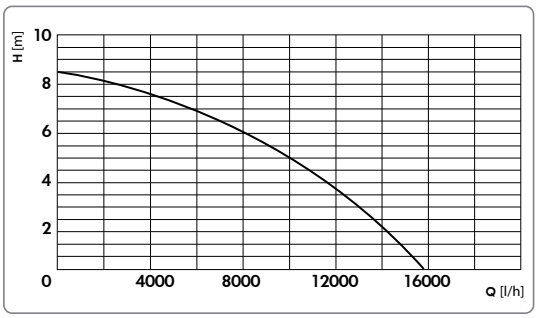

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43579
ΙΣΧΥΣ (W)	900
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	15500 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	8,5 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1" - 1"1/4 - 1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	35 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	240 x 180 x 370
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/h) (mm)	235 / 345
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	5,8 / 6,5

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

1300W

- ✓ Αντλία ακαθάρτων υδάτων υψηλής παροχής με πλαστική βάση και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm.
- ✓ Μέγιστης παροχής 25000 Lt/h.

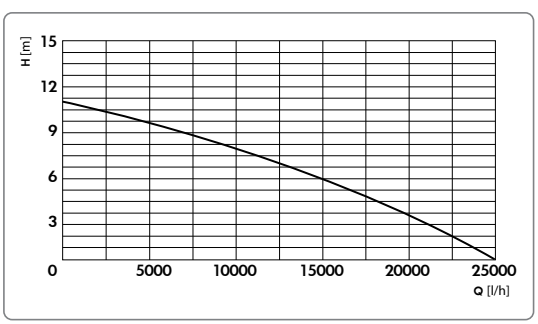

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	43528
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	25000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	11 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	40 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	250 x 230 x 450
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	230 / 300 / 425
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	7,8 / 8,6

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

750W
κωδ.63547
INOX

1500W
κωδ.63527
INOX

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



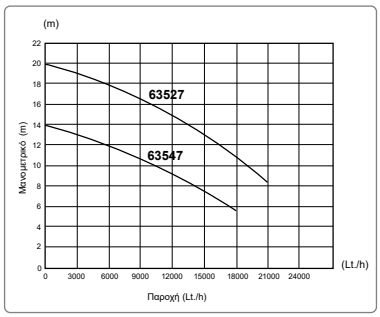

- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- ✓ Ανοξείδωτος άξονας ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- ✓ Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- ✓ Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63547	63527
ΙΣΧΥΣ (W)	750	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	18000 (max.)	21000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	14 (max.)	20 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	10 (max.)	10 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	2"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	25	25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	240 x 255 x 500	240 x 255 x 540
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/h) (mm)	260 / 420	260 / 460
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	17,6 / 18,0	21,6 / 22,0

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

750W

INOX

- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- ✓ Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- ✓ Ανοξείδωτος άξονας
- ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- ✓ Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



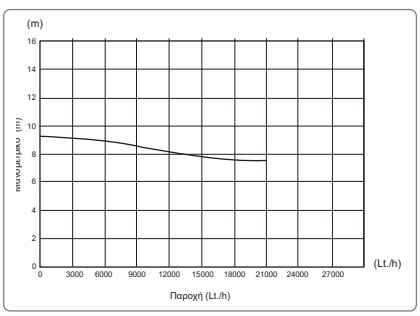

ΚΩΔΙΚΟΣ	63541
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	21000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	9,5 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	8 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	35 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	490 x 225 x 280
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/h) (mm)	240 / 410
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	13,5 / 14,4

ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ (INOX)

1100W

INOX

- ✓ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις
- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση
- ✓ Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- ✓ Μήκος καλωδίου 8m
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ



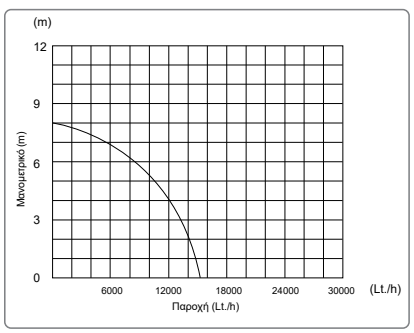

ΚΩΔΙΚΟΣ	63559
ΙΣΧΥΣ (W)	1100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	15000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	8,2 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	5 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	490 x 225 x 250
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	225 / 300 / 450
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	18,2 /19,4

ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ (INOX)

1300W

INOX

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ

- ✓ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις
- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση
- ✓ Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- ✓ Μήκος καλωδίου 8m
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	63560
ΙΣΧΥΣ (W)	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	18000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	12,1 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	5 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	500 x 195 x 245
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	245 / 325 / 465
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	20,4 / 21,6

1500W

INOX

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ

- ✓ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις
- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση
- ✓ Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- ✓ Μήκος καλωδίου 8m
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	63561
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	20000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	11,7 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	5 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	500 x 195 x 245
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	250 / 330 / 470
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	21,5 / 22,7

1800W

INOX

*ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ

- ✓ Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις
- ✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
- ✓ Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση
- ✓ Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m
- ✓ Μήκος καλωδίου 8m
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	63562
ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	25000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	14 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	5 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) (mm)	520 x 220 x 240
ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (A/B/h) (mm)	250 / 330 / 500
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	23,2 / 24,4

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αντλίες Σιντριβανιών

38W
κωδ.43571

50W
κωδ.43572

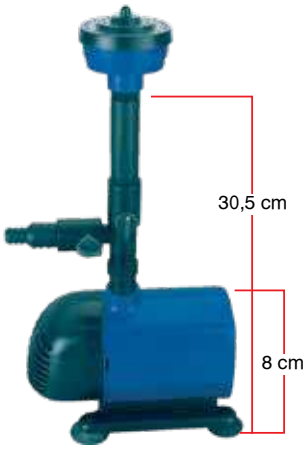

50W
κωδ.43573

INOX

- Συνοδεύονται με 3 πλαστικά ακροφύσια για διαφορετικά εφέ
- Είναι εξοπλισμένα με κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος
- Κατάλληλες για δεξαμενές από 1000 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43573 (INOX)
ΙΣΧΥΣ (W)	38	50
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	1500 (max.)	1750 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	2,0 (max.)	2,3 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	3 (max.)	3 (max.)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10	10
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (°C)	35 (max.)	35 (max.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 200 x 160	200 x 200 x 160
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	2,0 / 2,3	2,1 / 2,4

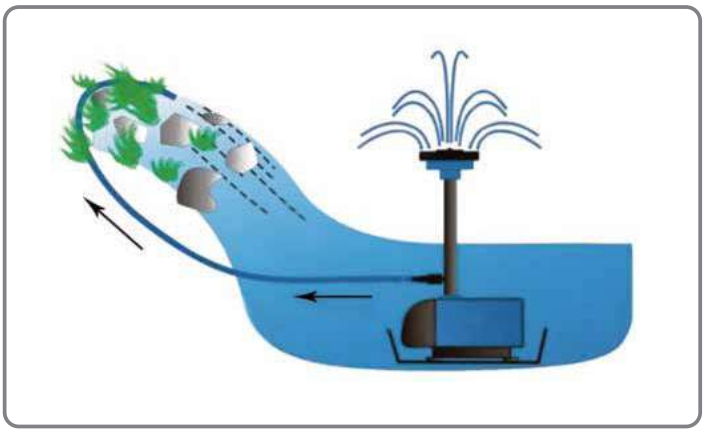

Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας

1000W

- ✓ Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- ✓ Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- ✓ Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- ✓ Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- ✓ Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- ✓ Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- ✓ Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία
- ✓ Συνοδεύεται από 15m καλώδιο και 15m σχοινί nylon
- ✓ Σώμα αντλίας από inox

INOX

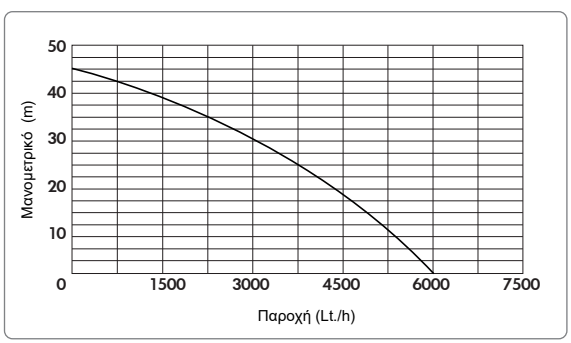

ΚΩΔΙΚΟΣ	43529
ΙΣΧΥΣ (W)	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	45 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	12 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	240 x 200 x 580
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	11,2 / 12,3

Υποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών

1000W

INOX

✓ Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και σώμα inox

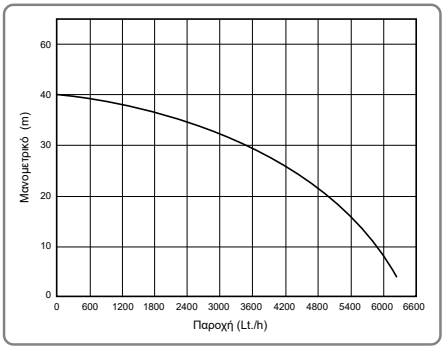

ΚΩΔΙΚΟΣ	43542
ΙΣΧΥΣ (W)	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6500 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	40 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 225 x 495
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	9,4 / 9,9

1000W

INOX

✓ Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

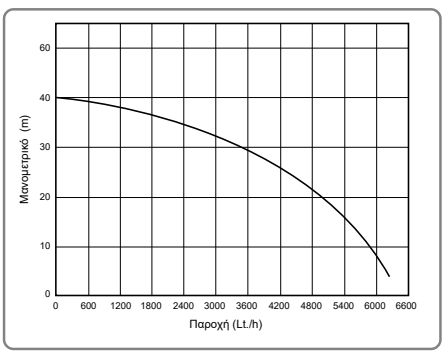

ΚΩΔΙΚΟΣ	43591
ΙΣΧΥΣ (W)	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6500 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	40 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	7 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	2,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	180 x 230 x 590
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	13,1 / 13,5

750W

INOX

✓ Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20m και πίνακα ✓ Με τέσσερις φτερωτές

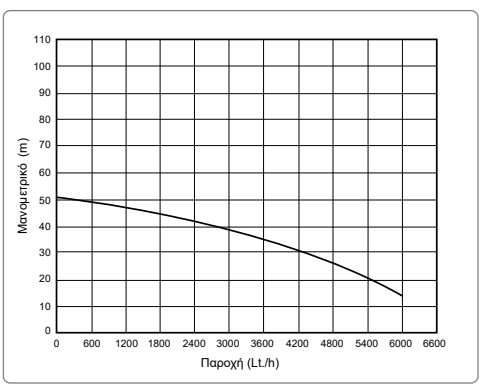

ΚΩΔΙΚΟΣ	63522
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	51 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	20 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	560 x 210 x 190
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	17 / 17,5

1100W

INOX

✓ Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20m και πίνακα ✓ Με έξι φτερωτές

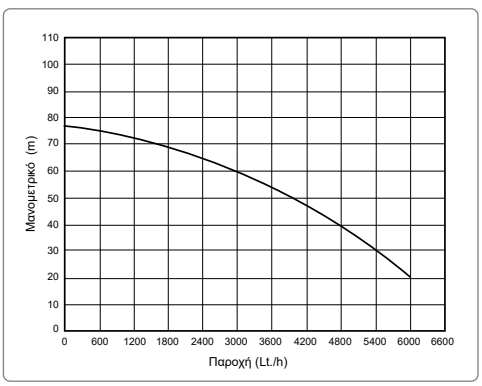

ΚΩΔΙΚΟΣ	63523
ΙΣΧΥΣ (W)	1100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	77 (max.)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	20 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm)	2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630 x 210 x 190
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	19,9 / 20,4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63582	63583
ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ	1,5 Hp	2 Hp

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Υποβρύχιες Αντλίες 4"

Κατάλληλες για **άντληση νερού από γεωτρήσεις ή πηγάδια**, για **οικιακή και επαγγελματική χρήση**.
• Διάμετρος αντλίας: **4"** • Μέγιστη θερμοκρασία νερού: **+35°C** • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο: **0,25%** • Μέγιστη βύθιση: **80 m** • **Κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA**, με σώμα αντλίας και άξονα από **ανοξείδωτο ατσάλι**, φτερωτές και διαχωριστικά από **PPO**, και **ελαιολίπαντο μοτέρ** για μεγάλη διάρκεια ζωής.• **Ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα** στην έξοδο για προστασία από επιστροφή νερού.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)						
								0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)						
63529*	4SDM4/10	1,0/230	857	40	1"1/4	140 x 105 x 910	13,5 / 14,0	68	63	59	54	47	35	20
63530*	4SDM4/14	1,5/230	1016	50	1"1/4	140 x 100 x 1070	16,0 / 16,5	96	88	83	76	66	50	28
63531*	4SDM4/18	2,0/230	1299	60	1"1/4	140 x 100 x 1260	19,5 / 20,0	123	113	106	98	85	64	36
63533	4SD4/18	2,0/400	1229	-	1"1/4	140 x 100 x 1260	18,5 / 19,0	123	113	106	98	85	64	36
63542	4SDM4/24	3,0/230	1524	75	1"1/4	140 x 105 x 1510	24,9 / 25,4	171	157	148	136	118	88	50
63543	4SD4/24	3,0/400	1425	-	1"1/4	140 x 105 x 1510	22,8 / 23,2	171	157	148	136	118	88	50

ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)						
								0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
63567	4SDM6/9	1,25/ 230	917	40	1"1/2	120 x 100 x 950	13,9 / 14,6	66	62	60	57	50	42	33	22
63553	4SDM6/11	1,5/ 230	1006	50	1"1/2	140 x 110 x 1050	15,4 / 16,1	77	74	71	67	60	49	37	21
63554	4SDM8/9	1,5/ 230	969	50	1"1/2	140 x 100 x 1000	14,9 / 15,6	57	55	51	47	47	45	43	39
63555	4SDM8/12	2,0/ 230	1165	60	1"1/2	140 x 116 x 1260	18,2 / 19,0	76	73	67	63	60	57	52	44

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)						
								0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)						
63548	4SD10/17	4,0/400	1468	-	2"	140 x 105 x 1555	27,8 / 28,3	115	112	104	93	83	67	45
63566	4SD10/24	5,5/400	1878	-	2"	100 x 110 x 1300 + 100x130x750	34,2 / 35,9	158	151	141	125	111	89	65

***ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 63529, 63530, 63531** συνοδεύονται με πίνακα ON-OFF που περιλαμβάνει πυκνωτή, θερμικό και ένα μέτρο καλώδιο με σούκο αρσενικό

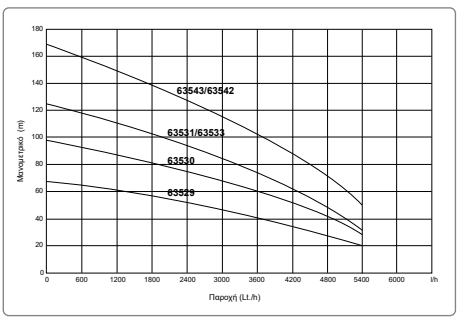

63529 / 63530 / 63531 / 63533 / 63543 / 63542

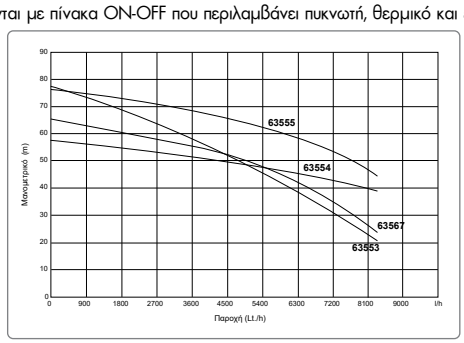

63567 / 63553 / 63554 / 63555

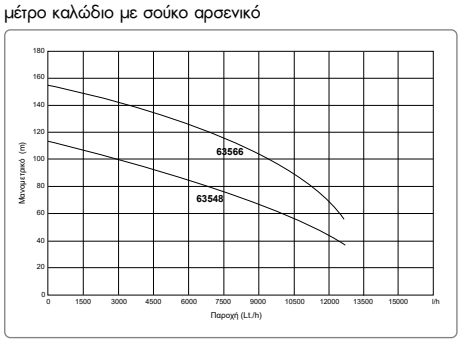

63548 / 63566

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη. Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

230 / VOLT

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63589
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 80 x 170
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,98 / 1,02

*(τιμή χωρίς πυκνωτή)
Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
63570	27μF
43536	35μF
63571	40μF
43537	45μF
43538	50μF
63572	60μF
43539	70μF

400 / VOLT

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ 63590
	ΚΩΔΙΚΟΣ 63591

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)
63590	0,75 - 4 kW	250 x 170 x 80	1,1 / 1,4
63591	5,5 - 7,5 kW	250 x 170 x 80	1,1 / 1,4

Βενζινοκίνητες Αντλίες

Οι **βενζινοκίνητες αντλίες KRAFT** προσφέρουν ισχυρή και αξιόπιστη παροχή νερού, ιδανική για **άρδευση, άντληση από δεξαμενές, γεωτρήσεις ή πλημμυρισμένους χώρους**. Διακρίνονται για την **ανθεκτική κατασκευή**, την **εύκολη μεταφορά** και την **σταθερή απόδοση** ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Ιδανική επιλογή για **οικιακή, αγροτική** και **επαγγελματική χρήση**.

ΔΙΧΡΟΝΗ 1$^{1/2''}$

52cc

1 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	63759
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	52 cc δίχρονος
ΣΤΟΜΙΟ	1.5"x 1.5" (40mm)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	30
ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	15 (max.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	440 x 280 x 340
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	9,0 / 10,6

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2”

196cc

2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	63761
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	196 cc τετράχρονος
ΣΤΟΜΙΟ	2" x 2"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	30
ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	30 (max.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	490 x 385 x 415
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	19 / 22

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3”

196cc

3''

ΚΩΔΙΚΟΣ	63762
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	196 cc τετράχρονος
ΣΤΟΜΙΟ	3" x 3"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	28
ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	60 (max.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	520 x 390 x 450
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	22 / 24

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2”

Η **βενζινοκίνητη αντλία υψηλού μανομετρικού KRAFT** ξεχωρίζει για την ικανότητά της να **αντλεί νερό έως και 65 μέτρα ύψος**, εξασφαλίζοντας **ισχυρή πίεση και σταθερή παροχή**. Καλύπτει απαιτητικές ανάγκες όπως **άρδευση εκτάσεων, πυρόσβεση, τροφοδοσία δεξαμενών** ή **μεταφορά νερού σε σημεία με υψομετρικές διαφορές**. Συνδυάζει **ανθεκτική κατασκευή, εύκολη μεταφορά** και **αξιοπιστία λειτουργίας** σε κάθε επαγγελματική ή αγροτική εφαρμογή.

196cc

2''

Έχει στην έξοδο:
2 εξόδους 1,5" + 1 έξοδο 2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	63763
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	196 cc τετράχρονος
ΣΤΟΜΙΟ	2" x 2"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	65 (max.)
ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	30 (max.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	515 x 395 x 450
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	23 / 26

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αντλίες Επιφανείας Αυτόματης Αναρρόφησης

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

800W

✓ Ανοξείδωτος άξονας ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1mm ✓ Με αδιάβροχο διακόπτη ON/OFF

ΚΩΔΙΚΟΣ	43534
ΙΣΧΥΣ (W)	800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	3200 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	40 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	365 x 230 x 300
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	6,2 / 6,7

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

800W κωδ.43503 | 1200W κωδ.43505

✓ Ανοξείδωτος άξονας ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1mm
✓ Με αδιάβροχο διακόπτη ON/OFF

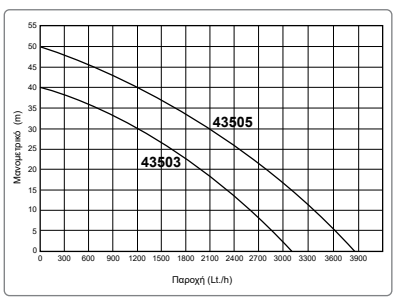

ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ (W)	800	1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	3200 (max.)	3800 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	40 (max.)	50 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 210 x 260	370 x 210 x 260
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	6,9 / 7,2	8,2 / 8,5

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ JET

750W κωδ.63501 | 1100W κωδ.63502 | 1500W κωδ.63558

✓ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ✓ Μπρούτζινη φτερωτή
✓ Ανοξείδωτος άξονας ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C
✓ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ (W)	750 (1Hp)	1100 (1,5Hp)	1500 (2Hp)
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	4200 (max.)	4800 (max.)	6000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	40 (max.)	50 (max.)	58 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	1" / 1"	1"1/4 / 1"	1"1/4 / 1"
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	440 x 210 x 250	550 x 240 x 270	520 x 210 x 235
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	13,8 / 14,1	23,3 / 23,7	24 / 25,3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

370W κωδ.63568 | 750W κωδ.63569

✓ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ✓ Μπρούτζινη φτερωτή
✓ Ανοξείδωτος άξονας ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C

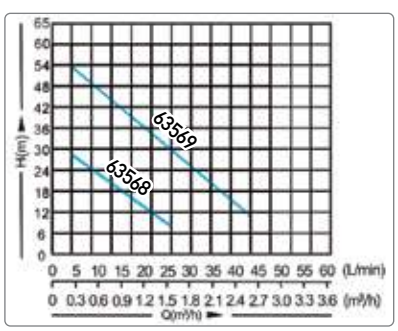

ΚΩΔΙΚΟΣ	63568	63569
ΙΣΧΥΣ (W)	370	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	2100 (max.)	3000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	33 (max.)	58 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	1" / 1"	1" / 1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	275x135x170	340x175x205
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	4,2 / 5,0	8,5 / 9,1

Φυγοκεντρικές Αντλίες Επιφανείας

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

750W

✓ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ✓ Μπρούτζινη φτερωτή ✓ Ανοξείδωτος άξονας
✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C ✓ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	63507
ΙΣΧΥΣ (W)	750 (1Hp)
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	32 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	1"/ 1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	340 x 200 x 260
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	11,8 / 12

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

1500W

✓ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ✓ Μπρούτζινη φτερωτή ✓ Ανοξείδωτος άξονας
✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C ✓ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3mm

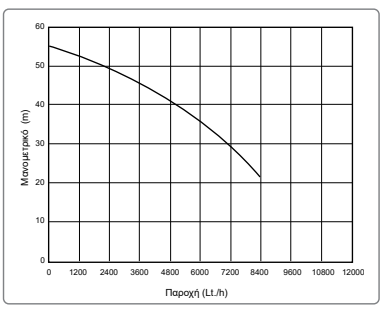

ΚΩΔΙΚΟΣ	63515
ΙΣΧΥΣ (W)	1500 (2Hp)
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	8400 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	55 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	1"1/4 / 1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	440 x 275 x 310
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	26 / 26,3

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

1100W

✓ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο ✓ Μπρούτζινη φτερωτή ✓ Ανοξείδωτος άξονας
✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C ✓ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
✓ Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3mm

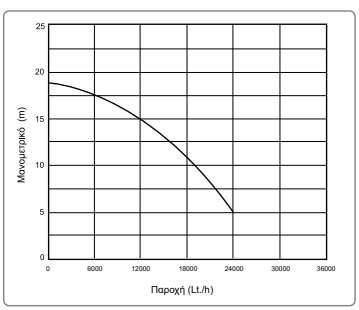

ΚΩΔΙΚΟΣ	63512
ΙΣΧΥΣ (W)	1100 (1.5Hp)
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	24000 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	19 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	2"/ 2"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 250 x 290
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	17,9 / 18,9

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ INOX

1100W

INOX

✓ Ανοξείδωτο σώμα αντλίας ✓ Φτερωτές από PPO - πολυπροπυλένιο ✓ Ανοξείδωτος άξονας
✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C ✓ Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,1%

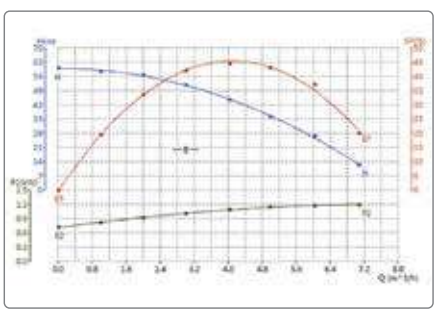

ΚΩΔΙΚΟΣ	63564
ΙΣΧΥΣ (W)	1100 (2Hp)
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	6480 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	60 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔ./ΕΞΟΔ.	1" 1/4 / 1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	560x195x225
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	18,9 / 20

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πιεστικά Συγκροτήματα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

800W

- ✓ Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- ✓ Με αδιάβροχο διακόπτη ON/OFF
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού 35 °C

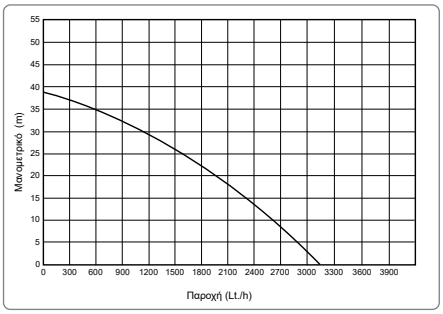

ΚΩΔΙΚΟΣ	43502
ΙΣΧΥΣ (W)	800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	3200 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	38 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ (m)	1"
ΔΟΧΕΙΟ (lt)	19
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	1
ΠΙΕΣΗ (bar)	3 (max)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	485 x 300 510
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	11,5 / 12,3

750W

- ✓ Αντλία τύπου jet με μαντεμένιο σώμα και ανοξείδωτο άξονα
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40 °C

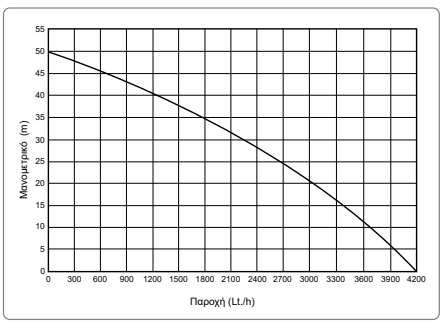

ΚΩΔΙΚΟΣ	63539
ΙΣΧΥΣ (W)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	4200 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	50 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ (m)	1"
ΔΟΧΕΙΟ (lt)	20
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	1,2
ΠΙΕΣΗ (bar)	4,5 (max)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	550 x 350 x 545
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	14,2 / 21

800W κωδ.43531

1000W κωδ.43532

- ✓ Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτα δοχεία και αντλίες
- ✓ Με ανοξείδωτα σώματα και ανοξείδωτο άξονα
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία νερού 35 °C

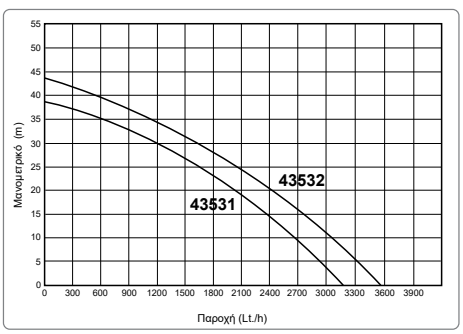

ΚΩΔΙΚΟΣ	43531	43532
ΙΣΧΥΣ (W)	800	1000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	3200 (max.)	3500 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	38 (max.)	44 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΟΧΕΙΟ (lt)	20 INOX	20 INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	1,2	1,2
ΠΙΕΣΗ (bar)	4 (max.)	4,4 (max.)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	485 x 300 x 590	485 x 300 x 590
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	11,8 / 12,6	13,2 / 14,4

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

900W κωδ.43507

1300W κωδ.43509

- ✓ Πιεστικά συγκροτήματα με ηλεκτρονικό ελεγκτή και αντλίες με ανοξείδωτο άξονα
- ✓ Αδιάβροχος διακόπτης ανοίγματος / κλεισίματος
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

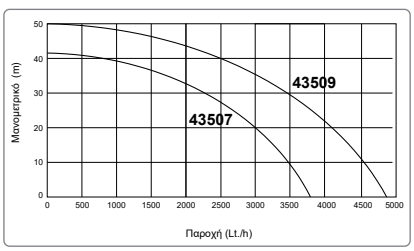

ΚΩΔΙΚΟΣ	43507	43509
ΙΣΧΥΣ (W)	900	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	3600 (max.)	4800 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	42 (max.)	50 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	1,2	1,2
ΠΙΕΣΗ (bar)	4,2	5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	540 x 245 x 310	540 x 245 x 310
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	7,8 / 8,2	8,8 / 9,3

Πιεστικό Συγκροτήμα τεχνολογίας INVERTER

650W

Το **πιεστικό συγκρότημα inverter KRAFT 650W** προσφέρει **σταθερή πίεση με ελάχιστο θόρυβο (61dB)** και μπορεί να συνδεθεί **απευθείας σε δίκτυο ή δεξαμενές**, καθιστώντας το ιδανικό για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Διαθέτει **ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης ρύθμισης στροφών**, που προσαρμόζει τη λειτουργία ανάλογα με την κατανάλωση, εξασφαλίζοντας **ομαλή λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας**. Η **ανοξείδωτη πολυβάθμια αντλία** και η **αντικραδασμική βάση** προσφέρουν **αντοχή, αξιοπιστία και αθόρυβη απόδοση** σε **compact σχεδιασμό μικρών διαστάσεων**.

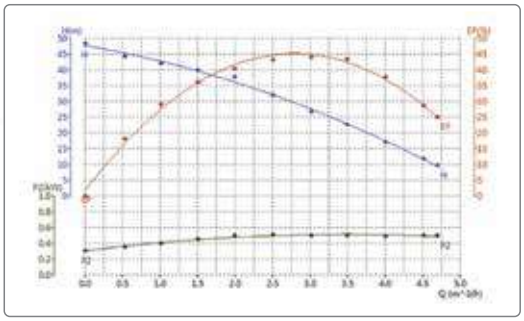

ΚΩΔΙΚΟΣ	43519
ΙΣΧΥΣ (W)	650
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230 / 50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	4800 (max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	45 (max.)
ΣΤΟΜΙΟ (m)	1"
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	1,5
ΠΙΕΣΗ (bar)	0,5 - 4,5 (max)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	345x230x300
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	6,2 / 7,1

Εξαρτήματα Πιεστικών - Αντλιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

•Ελέγχει την πίεση του δικτύου και ξεκινά την αντλία όταν ο ελεγκτής διαπιστώνει πτώση πίεσης (όταν ανοίγει η βρύση) και σταματά την αντλία όταν η πίεση επανέρχεται στην επιθυμητή πίεση (αφού κλείσει η βρύση). Αντικαθιστά το παραδοσιακό σύστημα ελέγχου πίεσης που αποτελείται από πιεσοστάτη, πιεστικό δοχείο κ.λ.π. Επιπλέον, ελέγχει την παροχή νερού και σταματά την αντλία όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας νερού
• Στόμιο 1" • Ισχύς (max.) 1,1 kW

1100W
κωδ.43544

1100W
κωδ.43543

1100W
κωδ.43545

2200W
κωδ.43558

ΚΩΔΙΚΟΣ	43544	43543	43545	43558
ΤΑΣΗ	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (max.)	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	1,0 bar -3,0 bar	1,5 bar -2,2 bar	1,5 bar -3,0 bar	0,5 bar -6,0 bar
ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ./ΝΕΡΟΥ	40°C / 60°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	220 x 110 x 120	250 x 140 x 125	230 x 170 x 180	210x170x180
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,59 / 0,69	1,10 / 1,21	1,1 / 1,3	0,71 / 0,9

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Ο πιεσοστάτης ξεκινά και σταματά την αντλία νερού ώστε η πίεση του δικτύου να εξισώνεται με την πίεση που έχουμε θέσει στον πιεσοστάτη. Εκτός του πιεσοστάτη απαιτείται πιεστικό δοχείο, βαλβίδα αντεπιστροφής και άλλα εξαρτήματα.

IT

WD

ΚΩΔΙΚΟΣ	43551	43546
ΤΥΠΟΣ	IT	WD
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρυθμιζόμενη)	30-50psi (2-3,5 bar)	30-50psi (2-3,5 bar)
ΤΑΣΗ	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	12 A	16 A
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.	40 °C	55 °C
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 20	IP 54
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1/4" (Αρσ. - Θηλ.)	1/4" (Αρσ. - Θηλ.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	100 x 70 x 100	100 x 110 x 70
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,35 / 0,37	0,38 / 0,41

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ

Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, προστατεύοντάς την από την λειτουργία της εν κενώ, σε περίπτωση έλλειψης νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	43548
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,6 - 6 bar
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	1,2 m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	180 x 150 x 110
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,55 / 0,59

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Πιεστικά Δοχεία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

✓ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης.
✓ Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 99°C

❶ ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ

❷ ΣΦΑΙΡΙΚΟ

❸ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

❹ ΚΑΘΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΠΙΕΣΗ max.	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D	ΥΨΟΣ H	ΜΗΚΟΣ L
❶ 63621	VT24L	24 lt	6 bar	1"	270 mm	460 mm	-
❷ 63622	SF24L	24 lt	6 bar	1"	360 mm	350 mm	-
❸ 43550	CF19L	19 lt	6 bar	1"	270 mm	290 mm	406 mm
❸ 63623	CF24L	24 lt	6 bar	1"	270 mm	290 mm	461 mm
❸ 63624	CF50L	50 lt	6 bar	1"	350 mm	375 mm	549 mm
❸ 63625	CF60L	60 lt	8 bar	1"	450 mm	480 mm	481 mm
❸ 63626	CF80L	80 lt	8 bar	1"	450 mm	480 mm	605 mm
❸ 63627	CF100L	100 lt	8 bar	1"	450 mm	480 mm	693 mm
❹ 63628	TVT50L	50 lt	6 bar	1"	350 mm	620 mm	-
❹ 63629	TVT60L	60 lt	8 bar	1"	450 mm	625 mm	-
❹ 63630	TVT80L	80 lt	8 bar	1"	450 mm	758 mm	-
❹ 63631	WVT100L	100 lt	8 bar	1"	450 mm	830 mm	-

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (INOX)

✓ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης.
✓ Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 99°C

❶. ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ

❷. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

❸ ΚΑΘΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΠΙΕΣΗ max.	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D	ΥΨΟΣ H	ΜΗΚΟΣ L
❶ 63632	STV24L	24 lt	8 bar	1"	270 mm	460 mm	-
❷ 43596	SCF19L	19 lt	8 bar	1"	270 mm	293 mm	406 mm
❷ 63633	SCF24L	24 lt	8 bar	1"	270 mm	290 mm	461 mm
❷ 63634	SCF50L	50 lt	8 bar	1"	350 mm	375 mm	549 mm
❸ 63636	STVT-50L	50 lt	8 bar	1"	350 mm	620 mm	-

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ

✓ Υλικό κατασκευής EPDM
✓ Κατάλληλη για δοχεία 19 lt. & 36 lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ
63646

✓ Υλικό κατασκευής EPDM
✓ Κατάλληλη για δοχεία 50 lt. & 60 lt.



ΚΩΔΙΚΟΣ
63647

✓ Υλικό κατασκευής EPDM
✓ Κατάλληλη για δοχεία 80 lt. - 100 lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ
63648

✓ Υλικό κατασκευής EPDM
✓ Κατάλληλη για δοχεία 80 lt. - 100 lt. με άνω οπή

ΚΩΔΙΚΟΣ
63649

ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
63604	M1"xF1", 50cm

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43555	ΚΑΛΩΔΙΟ 0,64m
63651	ΚΑΛΩΔΙΟ 2m
63652	ΚΑΛΩΔΙΟ 5m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
43553	M1"xF1", 45cm
63608	M1"xF1", 60cm
63610	M1"xF1", 80cm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
63603	1"x 8m

- ✓ Διάμετρος σωλήνα: 1"
- ✓ Ρακόρ σύνδεσης: 1"
- ✓ Μήκος σωλήνα: 8m

Βαλβίδα αντεπιστροφής (Ποτήρι)
ΚΩΔ.: 43554

ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1" 3 ΕΞΟΔΩΝ ΚΟΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
63612

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 1Lt ΠΛΗΡΕΣ

- ✓ Σπείρωμα εισόδου-εξόδου: 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
- ✓ Διαστάσεις: 15 x 13 x 18,5 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ
63601

ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1" 5 ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
63611

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 2Lt ΠΛΗΡΕΣ

- ✓ Σπείρωμα εισόδου-εξόδου: 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
- ✓ Διαστάσεις: 15 x 13 x 28,5 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ
63602

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ F1" x F1"

ΚΩΔΙΚΟΣ
63613

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ

- ✓ Τύπος: 1/4", ∅ 50, 0-6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ
43552

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

15

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - ΑΓΡΟΥ

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Ενιαίου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc
2.0Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης-συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc
3.0Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης-συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

72cc
3.4Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης-συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	691116	691023	691059
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	52	62	72
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	2,0 / 1,45	3,0 / 2,2	3,4 / 2,5
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ (mm)	∅ 28	∅ 28	∅ 28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290 x 280 x 1870	295 x 300 x 1820	290 x 300 x 1820
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	7,4 / 10,7	7,9 / 11	8,6 / 12,5

Premium line

52cc
3.0Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium line

62cc
3.46Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium line

62cc
3.46Hp

AVS

Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Δίσκο ∅ 255mm με 40 δόντια
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (**Pro**)
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	691024	691082	691083
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	52	62	62
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2	3,46 / 2,6	3,46 / 2,6
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ (mm)	∅ 28	∅ 28	∅ 28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290 x 290 x 1860	285 x 285 x 1850	285 x 285 x 1850
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	7,9 / 12	8,5 / 11,9	9,6 / 12,9

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Premium line

52cc
3.0Hp

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium line

62cc
3.46Hp

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	691033	691084
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	52	62
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2	3,46 / 2,6
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	∅ 28	∅ 28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290 x 310 x 1080	285 x 315 x 1070
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	7,9 / 12	8,5 / 11,3

Επινώτιο (πλάτης) θαμνοκοπτικό βενζίνης

52cc
3.0Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης και συντήρησης
- ✓ Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	691055
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	52
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	∅ 26
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	830 x 300 x 310
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	11 / 13

Ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό

1400 / WATT

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) με θερμικό προστασίας και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Πλάτος κοπής 420mm

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Δίσκο κοπής
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Ιμάντα ανάρτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691132
ΜΟΤΕΡ (W)	1400
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	420
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	110 x 230 x 1000
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	6 / 7

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τροχήλατα Θαμνοκοπτικά Βενζίνης

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

62cc
3.0Hp

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης-συντήρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691061
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	62
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	∅ 26
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	560 x 500 x 340
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	12 / 14

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)

174cc
∅56cm

- Τετράχρονος κινητήρας 174cc
- Μεγάλο πλάτος κοπής ∅ 56cm

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- ✓ Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691120
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	174
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	560
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	880 x 530 x 530
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	28,3 / 33,2

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΚΟΠΗΣ 97 cm

196cc
97cm

- ✓ Τετράχρονος κινητήρας 196cc
- ✓ Μπάρα κοπής 97 cm
- ✓ Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- ✓ Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- ✓ 1 ταχύτητα εμπρός 3 km/h
- ✓ Τρακτερωτοί τροχοί

ΚΩΔΙΚΟΣ	691080
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	196
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	970
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	3 - 8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1065 x 505 x 555
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	59 / 68

Ηλεκτρικό πολυμηχάνημα 3σε 1

1200 / WATT

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Βασικό μηχάνημα ισχύος 1200W
- ✓ Εξαρτήματα:
- Εξάρτημα κονταροπρίονο με λάμα 25cm
- Εξάρτημα θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα ψαλίδι μπορντούρας
- Προέκταση 100cm
- Τρίφτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας • Ιμάντα ανάρτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691091
ΙΣΧΥΣ (W)	1200
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	∅ 25
ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 330 x 1090
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	12

Πολυμηχανήματα βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Βασικό μηχάνημα 52cc
- ✓ Ισχύς 2Hp
- ✓ Εξαρτήματα:
- • Εξάρτημα κονταροπρίονο
- • Εξάρτημα θαμνοκοπτικό
- • Προέκταση 100cm
- • Τρίφτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- • Ιμάντα ανάρτησης

3 ΣΕ 1

52cc
2.0Hp

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85/ 110cm (με λάμα)

ΚΩΔ.: 692125

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45kg
Μήκος: 85cm

ΚΩΔ.: 692108

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔ.: 692109

ΚΩΔΙΚΟΣ	691117
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	2,0 / 1,5
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	Ø 26
ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. (mm)	288/100 x 325 x 1100
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	13,5

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Βασικό μηχάνημα 52cc
- ✓ Ισχύς 3Hp
- ✓ Εξαρτήματα:
- • Εξάρτημα κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- • Εξάρτημα θαμνοκοπτικό
- • Προέκταση 100cm
- • Τρίφτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας • Ιμάντα ανάρτησης

3 ΣΕ 1

52cc
3.0Hp

ΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9kg
Μήκος: 110cm

ΚΩΔ.: 692133

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45kg
Μήκος: 85cm

ΚΩΔ.: 692108

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔ.: 692109

ΚΩΔΙΚΟΣ	691034
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	Ø 26
ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. (mm)	285/125 x 315 x 1070
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	16

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Βασικό μηχάνημα 52cc
- ✓ Ισχύς 2Hp
- ✓ Εξαρτήματα:
- • Εξάρτημα κονταροπρίονο
- • Εξάρτημα θαμνοκοπτικό
- • Εξάρτημα ψαλίδι μπορντούρας
- • Προέκταση 100cm
- • Τρίφτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας • Ιμάντα ανάρτησης

4 ΣΕ 1

52cc
2.0Hp

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85/ 110cm
(με λάμα)

ΚΩΔ.: 692125

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔ.: 692109

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45kg
Μήκος: 85cm

ΚΩΔ.: 692108

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΚΩΔ.: 692126

ΚΩΔΙΚΟΣ	691118
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	2,0 / 1,5
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	Ø 26
ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. (mm)	288/100 x 325 x 1100
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	15,8

Συμπεριλαμβάνει:
- ✓ Βασικό μηχάνημα 52cc ✓ Ισχύς 3Hp
- ✓ Εξαρτήματα:
- • Εξάρτημα κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- • Εξάρτημα θαμνοκοπτικό
- • Εξάρτημα ψαλίδι μπορντούρας
- • Προέκταση 100cm
- • Τρίφτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας • Ιμάντα ανάρτησης

4 ΣΕ 1

52cc
3.0Hp



ΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9kg
Μήκος: 110cm

ΚΩΔ.: 692133

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΚΩΔ.: 692109

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45kg
Μήκος: 85cm

ΚΩΔ.: 692108

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΚΩΔ.: 692106

ΚΩΔΙΚΟΣ	691074
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,0 / 2,2
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. (mm)	Ø 26
ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. (mm)	285/125 x 315 x 1070
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	16,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

26cc / 1.0Hp

26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύχρηστο & επεκτάσιμο

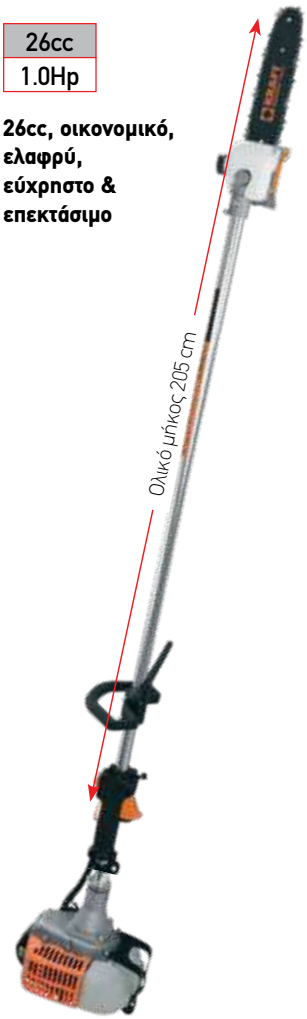

✓ Κινητήρας 26cc (1,0HP)

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (OPTIONAL)
Προέκταση 75cm
ΚΩΔ.: 692138

32.5cc / 1.2Hp

32,5cc, διαιρούμενο, με προέκταση για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

✓ Κινητήρας 32,5cc (1,2HP)
✓ Διαιρούμενος άξονας
✓ Με προέκταση άξονα 100cm

Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

52cc / 3.0Hp

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής και προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

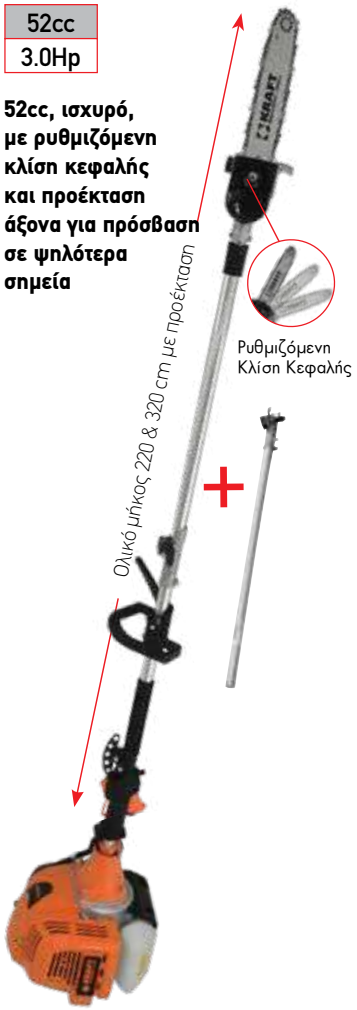

✓ Κινητήρας 52cc (3HP)
✓ Διαιρούμενος άξονας
✓ Με προέκταση άξονα 100cm

Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	691099	691119	691035
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	26	32,5	52
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	1,0/0,7	1,2/0,85	3/2,2
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25	25	25
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3	3/8"x1,3	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39	39	39
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 270 x 1780	288 x 325 x 1100	290 x 310 x 1080
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. (kg)	5,6	7,0	7,0
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (kg)	1,2	0,95	0,95
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,9	10	11

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		
	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692115
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692114

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

1000 WATT

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 25cm

- ✓ Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- ✓ Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- ✓ Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691153
ΙΣΧΥΣ (W)	1000
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ (m/sec)	8,3
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (cm)	150 έως 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.(mm)	215x105x135
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	4,8 x 5,5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692115
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692114

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

21 VOLT

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20cm

- ✓ Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- ✓ Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4.0Ah — ΚΩΔ.: 692145

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ — ΚΩΔ.: 692146

ΚΩΔΙΚΟΣ	691151
ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	20
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ (m/sec)	10,8
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (cm)	180 έως 275
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.(mm)	170 x 140 x 1620
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	5,5 / 6

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692151
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692205

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ελαιοραβδιστικά - CARBON FIBER

KRAFT MACHINERY - TOOLS

12 VOLT

- Ελαιοραβδιστικό με κινητήρα 12V με ράβδους από ανθρακονήματα και τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου
- Κατάλληλο για χρήση με 12V μπαταρίες αργής εκφόρτισης ή με γεννήτρια DC (δυναμό) 12-14V
- Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης

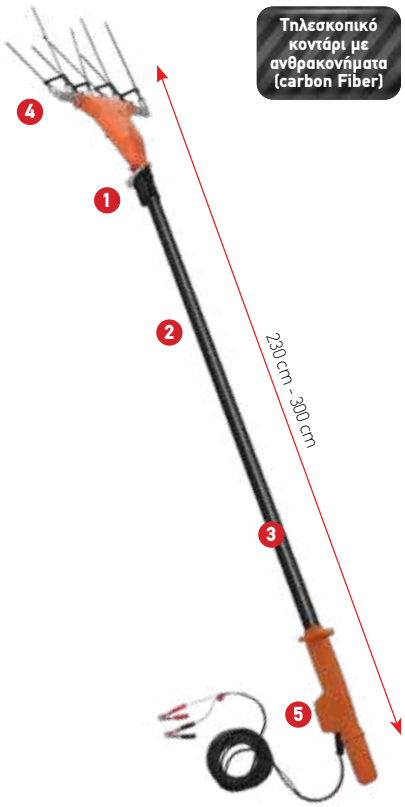

1. Κινητήρας 12V
2. Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου
3. Εσωτερικό καλώδιο σπιράλ για εύκολη κύλιση κονταριού
4. Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
5. Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF

34 VOLT

- Ελαιοραβδιστικό με ισχυρό κινητήρα 34V με ράβδους από ανθρακονήματα και τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου
- Κατάλληλο για χρήση με 12V μπαταρίες αργής εκφόρτισης
- Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης

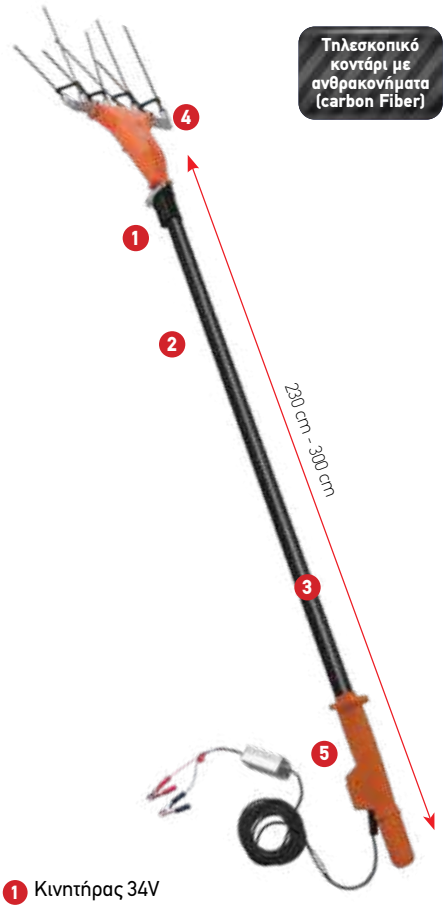

1. Κινητήρας 34V
2. Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου
3. Εσωτερικό καλώδιο σπιράλ για εύκολη κύλιση κονταριού
4. Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
5. Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF

ΚΩΔΙΚΟΣ	691169	691168
ΤΑΣΗ (V)	12	34
ΙΣΧΥΣ max. (W)	240	350
ΜΗΚΟΣ (cm)	230 - 300	230 - 300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000	1000
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	280	280
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	15	15
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1930 x 285/55 x 110	1420 x 295/60 x 110
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) (kg)	3,15	3,75
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,3	7,8

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΒΕΡΓΑ CARBON ΒΙΔΩΤΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔ.: 692206

Δετικά Μπαταρίας

16,8Volt
2 x 2Ah

- ✓ Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση.
- ✓ Ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Γάντζος με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	691142
ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ (mm)	25
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) / ΔΕΣΙΜΑΤΑ	12 / 7500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	450 x 120 x 300
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,13 / 4,0

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692192

4,2Volt
Με ενσωματωμένη μπαταρία

Ημιαυτόματο δετικό μπαταρίας για πρόσδεση σε σταθερά σημεία (π.χ. πασσάλους, ραβδιά στήριξης)

ΚΩΔΙΚΟΣ	691143
ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ (mm)	45
ΤΑΣΗ (V)	4,2
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) / ΔΕΣΙΜΑΤΑ	12 / 6000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	410 x 90 x 300
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,77 / 2,34

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692193

Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16,8 V (1x2.5Ah)

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691127
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	314 x 77 x 237
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,7 / 0,9

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 V (2x2.0Ah)

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 3 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691165
ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330 x 80 x 250
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,05 / 2,4

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692244

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16,8 V (2x2.5Ah)

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691112
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290 x 80 x 260
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,9 / 2,06

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 V (2x2.0Ah)

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 32mm με 4 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691166
ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–32
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330 x 95 x 260
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,1 / 2,2



ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692244

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16,8 V (1x2Ah & 1x4Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δυό μπαταρίες 2 Ah και 4 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	691128
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 32
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	424 x 98 x 312
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,75 / 1 & 1,2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΤΙΟΝΑL)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΔ.: 692208

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692154 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692155 (4Ah)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2Ah & 4 Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 V (2x2Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 40mm με 4 σκάλες ρύθμισης
✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
✓ Με 2 μπαταρίες 2,0 Ah
✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691167
ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–40
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330 x 95 x 260
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	1,35 / 2,6



ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692244

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 V (2x2.5Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Επιλογή προοδευτικής κοπής ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	691113
ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–40
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	480 x 340 x 315
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	1,3 / 2,86



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΤΙΟΝΑL)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΔ.: 692139

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692142

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 V (1x2Ah & 1x4Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δυό μπαταρίες 2 Ah και 4 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	691140
ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 40
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410 x 90 x 300
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	0,97 / 1,27 & 1,43



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΤΙΟΝΑL)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΔ.: 692208

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692183 (2Ah)
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2Ah & 4 Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 25,2 V (2x4Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 45mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 4 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	**691141**
ΤΑΣΗ (V)	25,2
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 120 x 260
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,03 / 1,55



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΤΙΟΝΑL)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΔ.: 692208

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΩΔ.: 692186

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 4Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

Καλώδιο σύνδεσης

Θήκη μέσης με ζώνη

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16,8 V (2x2.6Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων (Anti-cut) ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah, 1 φορτιστή, στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

HEAVY DUTY

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

ΚΩΔΙΚΟΣ	**691092**
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (kg)	0,75
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (με μπατ.) (kg)	0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,00
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380 x 275 x 165

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΩΔ.: 621290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16,8 V (2x4.0Ah)

✓ Δυνατότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων (Anti-cut) ✓ Επιλογή προοδευτικής κοπής ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 4.0Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

HEAVY DUTY

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

ΚΩΔΙΚΟΣ	**691125**
ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1–35
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (kg)	0,75
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (με μπατ.) (kg)	1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,20
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	320 x 240 x 100

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΩΔ.: 621297

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 4.0Ah

φορτιστής δύο μπαταριών

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ψαλίδι	Μπαταρία	Φορτιστής	Σταθερή λεπίδα	Κινητή λεπίδα
κωδ.: 691165	κωδ.: 692244	κωδ.: 692146	κωδ.: 692246	κωδ.: 692245
κωδ.: 691127	κωδ.: 692141	κωδ.: 692143	κωδ.: 692165	κωδ.: 692164
κωδ.: 691112	κωδ.: 692141	κωδ.: 692143	κωδ.: 692165	κωδ.: 692164
κωδ.: 691166	κωδ.: 692244	κωδ.: 692146	κωδ.: 692248	κωδ.: 692247
κωδ.: 691128	κωδ.: 692154	κωδ.: 692180	κωδ.: 692171	κωδ.: 692170
	κωδ.: 692155	κωδ.: 692156		
κωδ.: 691167	κωδ.: 692244	κωδ.: 692146	κωδ.: 692250	κωδ.: 692249
κωδ.: 691113	κωδ.: 692142	κωδ.: 692144	κωδ.: 692167	κωδ.: 692166
	κωδ.: 692158			
κωδ.: 691140	κωδ.: 692183	κωδ.: 692185	κωδ.: 692189	κωδ.: 692188
	κωδ.: 692184			
κωδ.: 691141	κωδ.: 692186	κωδ.: 692187	κωδ.: 692189	κωδ.: 692190
κωδ.: 691092	κωδ.: 621290	κωδ.: 621291	κωδ.: 692175	κωδ.: 692174
κωδ.: 691125	κωδ.: 621297	κωδ.: 621291	κωδ.: 692177	κωδ.: 692176

ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 692140

ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 692181

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 692180

ΑΚΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΩΔ.: 692234

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας Λιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	691137
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	10
ΤΑΣΗ (V)	21
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1 - 28
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	47
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	390 x 145 x 210
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	2,43

21 Volt
2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

1 μπαταρία λιθίου 2.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ
ΚΩΔ.: 692196	ΚΩΔ.: 692197	ΚΩΔ.: 692198	ΚΩΔ.: 692199

ΚΩΔΙΚΟΣ	691138
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	15
ΤΑΣΗ (V)	21
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1 - 37
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	47
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	390 x 145 x 210
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	2,8

21 Volt
2 x 2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΩΔ.: 692196	ΚΩΔ.: 692197	ΚΩΔ.: 692200	ΚΩΔ.: 692201	ΚΩΔ.: 692204

ΚΩΔΙΚΟΣ	691139
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	15
ΤΑΣΗ (V)	21
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1 - 37
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	47
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 100 x 275
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	3,2

21 Volt
2 x 2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΩΔ.: 692196	ΚΩΔ.: 692197	ΚΩΔ.: 692200	ΚΩΔ.: 692201	ΚΩΔ.: 692204

ΚΩΔΙΚΟΣ	691135
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	20
ΤΑΣΗ (V)	21
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1 - 47
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	47
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	525 x 290 x 140
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	2,1

21 Volt
4Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

1 μπαταρία λιθίου 4.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΩΔ.: 692145	ΚΩΔ.: 692146	ΚΩΔ.: 692150	ΚΩΔ.: 692151	ΚΩΔ.: 692182

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας Λιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	691136
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	20
ΤΑΣΗ (V)	21
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4"x1,1 - 47
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	47
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	525 x 290 x 140
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	2,1

21 Volt
2 x 4 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίας λιθίου 4.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΩΔ.: 692145	ΚΩΔ.: 692146	ΚΩΔ.: 692150	ΚΩΔ.: 692151	ΚΩΔ.: 692182

ΚΩΔΙΚΟΣ	691160
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	25
ΤΑΣΗ (V)	20
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,1 - 40
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	470 x 230 x 230
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	3,1

20 Volt
2 x 4Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίας λιθίου 4.0Ah

φορτιστής

✓ Μοτέρ **Brushless** 500 Watt

✓ Σχεδίαση Top handle

(για λειτουργία με το ένα χέρι)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ
ΚΩΔ.: 692210	ΚΩΔ.: 692211	ΚΩΔ.: 692212	ΚΩΔ.: 692213

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V 2x4AH

ΚΩΔΙΚΟΣ 691164		
	ΨΑΛΙΔΙ	ΠΡΙΟΝΙ
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	∅ 1 - 40	-
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	-	20
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	-	1/4"x1,1-44
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	-	45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 90 x 360	
ΒΑΡΟΣ (K) (kg)	1,3	1,1

21 Volt
2 x 4Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

βαλιτσάκι μεταφοράς

2 μπαταρίας λιθίου 4.0Ah

φορτιστής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΛΑΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΩΔ.: 692240	ΚΩΔ.: 692241	ΚΩΔ.: 692242	ΚΩΔ.: 692243	ΚΩΔ.: 692208

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

85 / WATT

✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος

✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

ΚΩΔΙΚΟΣ	691010
ΜΟΤΕΡ (W)	85
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	5000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	∅ 104 x 3,2 x 22,3
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	220 x 170 x 270
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	2,6 / 2,9

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ.: 692216

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		691102	691103	691070
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)		25	25	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc/Hp)		25,4/1,2	25,4/1,0	25,4/1,2
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)		3/8"x1,3	3/8"x1,3	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ		40	40	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)		325 x 255 x 255	260 x 230 x 250	325 x 255 x 255
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)		3,25	2,5	3,25
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ KRAFT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 69283	ΚΩΔΙΚΟΣ: 69283	ΚΩΔΙΚΟΣ: 69283
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692179	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692179	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692179

ΚΩΔΙΚΟΣ		691109	691171
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)		25	25
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc/Hp)		25,4/1,0	25/1,0
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)		1/4"x1,3	1/4"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ		60	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)		300 x 230 x 240	260 x 230 x 250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)		3,4	2,5
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ KRAFT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692160	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692251
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692159	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692252

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		691044	691045	691110
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)		45	50	50
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc/Hp)		46/2,4	56/3,0	61,5/3,8
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)		0,325" x 1,5	0,325" x 1,5	0,325" x 1,5
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ		72	76	76
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		480 x 260 x 280	480 x 260 x 280	505 x 255 x 290
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣ.) (kg)		5,5	5,5	6,9
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ KRAFT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692231	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692232	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692232
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692238	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692239	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692239

ΚΩΔΙΚΟΣ		691101	691085
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)		45	50
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc/Hp)		46/2,4	56/3,0
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)		0,325" x 1,5	0,325" x 1,5
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ		72	78
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		480 x 260 x 280	480 x 280 x 260
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣ.) (kg)		5,5	5,5
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ KRAFT	ΑΛΥΣΙΔΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ: 692233*
	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692238**	ΚΩΔΙΚΟΣ: 692239**

*Οι κωδικοί 692231 & 692233 είναι αλυσίδες KRAFT **Οι κωδικοί 692238 & 692239 είναι λάμες KRAFT

1800 WATT

Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	691071
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	40
ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	57
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 275 x 240
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	4,5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΛΑΜΑ
	ΚΩΔ.: 692228	ΚΩΔ.: 692236

1800 WATT

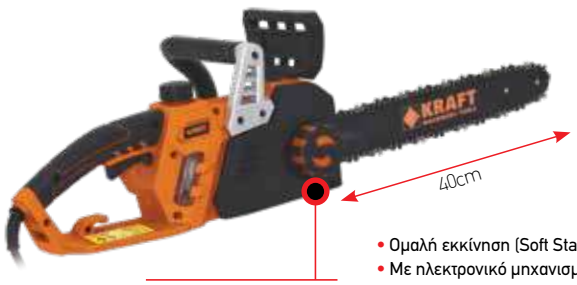

Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Με ηλεκτρονικό μηχανισμό αύξησης στροφών κατά την κοπή
- Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης - λειτουργίας - υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691133
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	40
ΙΣΧΥΣ (W)	1800
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 260 x 230
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	4,32

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΛΑΜΑ
	ΚΩΔ.: 692227	ΚΩΔ.: 692236

2400 WATT

Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	69226
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	45
ΙΣΧΥΣ (W)	2400
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 265/120 x 200
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	5,3

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΛΑΜΑ
	ΚΩΔ.: 692229	ΚΩΔ.: 692237

2400 WATT

Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Με ηλεκτρονικό μηχανισμό αύξησης στροφών κατά την κοπή
- Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης - λειτουργίας - υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691158
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	45
ΙΣΧΥΣ (W)	2400
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	480 x 260 x 230
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	4,4

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΛΑΜΑ
	ΚΩΔ.: 692229	ΚΩΔ.: 692237

2700 WATT

Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Με ηλεκτρονικό μηχανισμό αύξησης στροφών κατά την κοπή
- Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης - λειτουργίας - υπερφόρτωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691159
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	45
ΙΣΧΥΣ (W)	2700
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	3/8"x1,3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	540 x 220 x 250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ& ΑΛΥΣ) (kg)	4,5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΛΑΜΑ
	ΚΩΔ.: 692229	ΚΩΔ.: 692237

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

✓ Κάδος συλλογής 30 lt.
✓ Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 5 θέσεων η ρύθμιση γίνεται με κεντρικό μοχλό
✓ Αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση
✓ Τροχοί: ∅ 140 εμπρός & ∅ 160 πίσω

1200 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691122
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	32
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-65 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	650 x 380 x 325
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8,5 / 10

✓ Κάδος συλλογής 40 lt.
✓ Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 5 θέσεων, η ρύθμιση γίνεται με κεντρικό μοχλό
✓ Αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση
✓ Τροχοί: ∅ 140 εμπρός & "XL" ∅ 180 πίσω

1500 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691123
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	36
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-65 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	700 x 460 x 355
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	11,5 / 13,5

✓ Εύχρηστος διακόπτης εκκίνησης (μεταλλική μπάρα)
✓ Κάδος συλλογής 50 lt.
✓ Ισχυρός κινητήρας και νέας τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης
✓ Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 11 θέσεων, η ρύθμιση γίνεται με κεντρικό μοχλό
✓ Αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση
✓ "XXL" Τροχοί: ∅ 160 εμπρός & ∅ 210 πίσω

1800 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691124
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	42
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-85 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	770 x 530 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	13,5 / 15,3

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

3in1 Ωθούμενη

145cc OHV

ΚΩΔΙΚΟΣ	691095
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc OHV)	145
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	42
ΣΑΣΙ	Μεταλλικό
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-75 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	720 x 520 x 460
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	23 / 26

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

4in1 Αυτοκινούμενη

170cc OHV

ΚΩΔΙΚΟΣ	691145
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc OHV)	170
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	48
ΣΑΣΙ	Μεταλλικό
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-75 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	780 x 570 x 440
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	33 / 36

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

4in1 Αυτοκινούμενη

196cc OHV

ΚΩΔΙΚΟΣ	691146
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc OHV)	196
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm)	56
ΣΑΣΙ	Μεταλλικό
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΗ (mm)	25-75 (κεν. ρυθμ.)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	900 x 600 x 550
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	42,5 / 45

Ψαλίδια Μπορντούρας & Ηλεκτρικός Εξαερωτήρας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

600 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691052
ΙΣΧΥΣ (W)	600
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1400
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	61
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ (mm)	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	200 x 180 x 1120
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	3,2 / 3,7

710 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691154
ΙΣΧΥΣ (W)	710
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1500
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	68
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ (mm)	24
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1240 x 200 x 213
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	3,6 / 4,0

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

25.4cc
1.2Hp

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	691015
ΚΥΒΙΣΜΟΣ /ΙΣΧΥΣ (Hp/cc)	25,4 / 1,2
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm)	61
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (Lt)	0,6
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ (mm)	28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 230 x 1090
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	6,8 / 7,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

- ✓ Ωθούμενος εξαερωτήρας γκαζόν
- ✓ Με ισχυρό κινητήρα 1800Watt
- ✓ Κεντρικός μοχλός με 5 θέσεις εργασίας
- ✓ Δυνατότητα συλλογής ή οπίσθιας εναπόθεσης
- ✓ Συνοδεύεται με σετ 16 μαχαιριών & σετ 24 νυχιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	691149
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm)	38
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	-12 ~+6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (Lt.)	45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	665 x 640 x 570
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	12,8 / 14,5

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

25.4cc
1.0Hp

Χρήση και ως αναρροφητήρας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691156
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	1/0,75
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	3000 (max 9000)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	245
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	510 x 305 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	6,4 / 7,4

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

25.4cc
1.0Hp

Χρήση και ως αναρροφητήρας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691036
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	1/0,75
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	3000 (max 9000)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	225
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	10,6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	555 x 285 x 385
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	5,3 / 8,1

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

63cc
3.8Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	691162
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	3,8/2,8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	9500 (max 9500)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	324
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	1080
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	450 x 415 x 535
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	9,5 / 11,35

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18 / Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	691157
ΤΑΣΗ (Volt)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm)	18500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	187,2
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	420 x 200 x 295
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (kg)	2,8

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
18V Li-Ion 4Ah

ΚΩΔ.: 692214

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔ.: 692209

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

3500 / WATT

Χρήση και ως αναρροφητήρας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691152
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3500
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	270
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	13,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	275 x 250 x 470
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	3,2 / 3,5

- ✓ Φύσημα, αναρρόφηση,πολτοποίηση
- ✓ Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Με τροχούς για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

3000 / WATT

ΚΩΔΙΚΟΣ	691093
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h)	165 - 350
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	445 x 200 x 265
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	2,57 / 3

- ✓ Εύχρηστος και αποδοτικός
- ✓ Ελαφρύς με ισχυρό κινητήρα
- ✓ Υψηλή παροχή αέρα & ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)

62cc / 3.0Hp

52cc / 2.0Hp

72cc / 3.4Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	691108	691017	691060
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc/Hp)	52/2,0	62/3,0	72/3,4
ΙΚΑΝ. ΤΡΥΠΗΜ. (mm)	∅ 200	∅ 200	∅ 300
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (Lt)	1,2	1,2	1,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	450 x 395 x 320	600 x 380 x 470	600 x 380 x 470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5 / 11,5	11,5 / 12,5	10,7 / 11,7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΑΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
69288	∅ 100 x 730mm
69289	∅ 150 x 730mm
69279	∅ 200 x 730mm
69270	∅ 250 x 730mm
69271	∅ 300 x 730mm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
69278	400mm
69284	800mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

212cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	691144
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜ/ΜΟΥ max. (mm)	60
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	212
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)	3,6
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (lt.)	0,6
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ max.	3.600 rpm
ΑΠΟΔΟΣΗ (Kg/h)	500 - 1000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ (mm)	1560 x 520 x 1030
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ (mm)	950 x 550x 500
ΒΑΡΟΣ (Κ /Μ) (Kg)	45 / 60

212cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	691064
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜ/ΜΟΥ max. (mm)	70
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	212
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)	3,6
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (lt.)	0,6
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ max.	2.880 rpm
ΑΠΟΔΟΣΗ (Kg/h)	500 - 2000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ (mm)	1600 x 560 x 1100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ (mm)	630 x 420x 1120
ΒΑΡΟΣ (Κ /Μ) (Kg)	70 / 80

196cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	691105
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜ/ΜΟΥ max. (mm)	100
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)	3,6
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (lt.)	0,6
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ max.	2.200 rpm
ΑΠΟΔΟΣΗ (cbm/h)	3 - 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ (mm)	1500 x 540 x 1080
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ (mm)	880 x 565 x 830
ΒΑΡΟΣ (Κ /Μ) (Kg)	90 / 102

420cc

Με στιβαρή κατασκευή και κινητήρα διπλάσιας ισχύος για διπλάσια απόδοση κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	691134
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ max. (mm)	120
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	420
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)	6,5
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (lt.)	1,1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ max.	2.200 rpm
ΑΠΟΔΟΣΗ (cbm/h)	4 - 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜ. (mm)	2800 x 800 x 1490
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	897 x 756 x 1210
ΒΑΡΟΣ (Κ /Μ) (Kg)	185 / 205

420cc

ΚΩΔΙΚΟΣ	691106
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ max. (mm)	150
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	420
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)	6,5
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (lt.)	1,1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ max.	2.200 rpm
ΑΠΟΔΟΣΗ (cbm/h)	5 - 7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜ. (mm)	2500x1080x1480
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1150 x 780 x 1230
ΒΑΡΟΣ (Κ /Μ) (Kg)	250 / 280

Κλαδοτεμαχιστές

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

3Hp
230Volt
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	691104
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Hp)	3 (2,2 kW)
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V/Hz)	1Ph ~ 230/50
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	2000
ΑΠΟΔΟΣΗ (cbm/h)	2 - 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm)	1500 x 540 x 1080
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	880 x 565 x 830
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)	105 / 118

2800 / WATT

- ✓ Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση
- ✓ Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου

Κοπή με γρανάζια (αυτο-προώθηση κλαδιών) **Χαμηλού Θορύβου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	69259
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	44
ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	570 x 387 x 520
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)	20 / 22,05

Ηλεκτρικά Σχιστικά Ξύλου

2300W
7 ton.

- Για ξύλα με μήκος έως 52 cm

Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691042
ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ (ton.)	7
ΙΣΧΥΣ (W)	2300
ΤΑΣΗ (V)	230
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΟΥ (cm)	20 - 52
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΞΥΛΟΥ (cm)	5 - 25
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (Lt.)	3,5
ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm)	1160
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	940 x 270 x 505
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)	45 / 59

ΕΞΑΡΤΗΜΑ OPTIONAL

Σταυρωτή κεφαλή κοπής (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 692124

3000W
11 ton.

- Για ξύλα με μήκος έως 104 cm

- ✓ Μοτέρ Induction (επαγωγικό), 230Volt
- ✓ Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- ✓ Διπλά (αναστρέψιμα) μαχαίρια
- ✓ Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- ✓ Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	691066
ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ (ton.)	11
ΙΣΧΥΣ (W)	3000
ΤΑΣΗ (V)	230
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΟΥ max. (cm)	56-104
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΞΥΛΟΥ max. (cm)	10-30
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΛΑΔΙΟΥ (Lt.)	7
ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (mm)	2280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1700 x 500 x 755
ΒΑΡΟΣ (K/M) (Kg)	173,4 / 183,4

Διαθέτει ρόδες μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

✓ Αντλία ψεκασμού με μπρούτζινη κεφαλή

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	691047
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	7000
ΠΙΕΣΗ (bar)	15 -25
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	3 - 8
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	2-χρονος αερόψυκτος 25,6cc
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 320 x 360
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	7,2 / 11

✓ Αντλία ψεκασμού με ανοξείδωτα έμβολα

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)

Περιλαμβάνει: • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
• Φίλτρο αναρρόφησης • Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	691048
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 40
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 25
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	4-χρονος 196
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	575 x 395 x 435
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	25 / 27

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12 Volt
12 Ah

✓ Με διπλή αντλία
✓ Με μπαταρία 12V - 12Ah SLA Sealed Lead Acid
✓ Παροχή (max.): 8 Lt/min
✓ Πίεση (max.): 8 bar

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 40cm
• Σωλήνες αναρρόφησης 2m • Φίλτρο αναρρόφησης • Φόρτιση 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	621224
ΤΑΣΗ (V)	12
ΠΙΕΣΗ (bar)	8
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	3 - 8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	300 x 300 x 300
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	5,5 / 8,3

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

Κωδ. 691097
Κωδ. 691049

Περιλαμβάνει: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
• Φίλτρο αναρρόφησης

Κωδ. 691050

Ψεκαστική αντλία για απευθείας σύνδεση στον άξονα (Φ19mm) του κινητήρα

Περιλαμβάνει:
• Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης
• Σωλήνες αναρρόφησης 2m & επιστροφής 2m
• Φίλτρο με σίτα στην αναρρόφηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049	691050
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45	21 - 40
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	14 - 22	30 - 45	14 - 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 315	400 x 315 x 370	355 x 305 x 360
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11	7 / 9

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αλουμινίου Ø63mm 2A, (Ø:19mm) **ΚΩΔ.: 621269**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

✓ Αντλία ψεκασμού με μπρούτζινη κεφαλή και ρυθμιζόμενη πίεση

25 cc
0,95 Hp

Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	691046
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc/kW)	Δίχρονος 25,6/0,7
ΠΙΕΣΗ (bar)	15 - 25
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	3 - 8
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	25
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410 x 340 x 650
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10 / 11

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Αυλός μεταλλικός 60cm με 3 μπεκ και προέκταση
ΚΩΔ.: 621261

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

✓ Εμβέλεια έως 13m

43 cc
1,7 Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	691161
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc/kW)	43 / 1,25
ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ (Lt/min)	4
ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΟΝΗΣ (kg/min)	6
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	14
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	470 x 430 x 765
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,7 / 12,55

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

50m

100m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ρακόρ περιστρεφόμενο ∅8,5mm
ΚΩΔ.: 621270

Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό ∅8,5mm
ΚΩΔ.: 621271

ΚΩΔΙΚΟΣ	621263	621264
ΜΗΚΟΣ (m)	50	100
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	∅ 8,5	∅ 8,5
ΠΙΕΣΗ (bar BP)	200	200
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	θηλυκό 1/4"	θηλυκό 1/4"
ΡΑΚΟΡ ΕΞΟΔΟΥ	αρσενικό περιστρεφόμενο	αρσενικό περιστρεφόμενο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	∅ 400 x 100	∅ 400 x 200
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	12

ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Αυλός ψεκασμού 85cm μεταλλικός με ορειχάλκινη κεφαλή

ΚΩΔΙΚΟΣ
621260

Αυλός ψεκασμού 60cm, μεταλλικός πατητός με μπεκ (1,5mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
621272

Ρακόρ αυλών ψεκασμού για σωλήνα ∅ 8,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ
32402

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου, με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
621273

Αυλός ψεκασμού 2 χειρολαβών, με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
621274

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

- ✓ **2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)**
- ✓ Μπαταρία 12V - 8Ah
- ✓ Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,5 m
- ✓ Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- ✓ Μέγιστη πίεση: 4 bar
- ✓ Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- ✓ Ένδειξη μπαταρίας
- ✓ Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	621227
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	16
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	395 x 195 x 560
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,2 / 6,9

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Αυλός Μεταλλικός Τηλεσκ. 60-96 cm
ΚΩΔ.: 621284

Λαβή
ΚΩΔ.: 621287

Σωλήνας
ΚΩΔ.: 621286

Σετ 4 μπεκ
ΚΩΔ.: 621296

Επιπλέον φορτιστής (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621289

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621288

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - 8Ah

- ✓ **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- ✓ Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,4 m
- ✓ Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- ✓ Μπαταρία 12V - 8Ah
- ✓ Μέγιστη πίεση: 4 bar
- ✓ Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- ✓ Ένδειξη μπαταρίας
- ✓ Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	621226
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	16
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 230 x 520
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,3 / 6,0

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αυλός Μεταλλικός Τηλεσκοπικός
ΚΩΔ.: 621284

Λαβή
ΚΩΔ.: 621287

Σωλήνας
ΚΩΔ.: 621286

Σετ 4 μπεκ
ΚΩΔ.: 621296

Επιπλέον φορτιστής (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621252

Επιπλέον φορτιστής (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621288

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah

- ✓ **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- ✓ Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- ✓ Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- ✓ Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- ✓ Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- ✓ Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- ✓ Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- ✓ Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	621222
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	18
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 245 x 555
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5 / 5,0

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αυλός Μεταλλικός Τηλεσκοπικός
ΚΩΔ.: 621284

Λαβή
ΚΩΔ.: 621287

Σωλήνας
ΚΩΔ.: 621286

Σετ 4 μπεκ
ΚΩΔ.: 621296

Επιπλέον φορτιστής (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621294

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621293

Ψεκαστήρες Προπιέσεως

1.5 Lt.

- ✓ Ρυθμιζόμενο μπεκ
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας

5 Lt. / 8 Lt.

- ✓ Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού
- ✓ Βαλβίδα ασφαλείας
- ✓ Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα
- ✓ Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m
- ✓ Αντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος

16Lt. ΠΛΑΤΗΣ

- ✓ Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- ✓ Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- ✓ Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- ✓ Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

Διαστάσεις:
210x140x310 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	621223	621219	621220	621217
ΔΟΧΕΙΟ (Lt)	2	5	8	16
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	2,5	2,5	2,5	5 (max)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(mm)	-	180 x 180 x 430	180 x 180 x 430	390 x 190 x 520
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,405	1,00 / 1,35	1,15 / 1,50	2,7 / 3,2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	Αυλός 36cm με λαβή **ΚΩΔ.: 621242**	Αυλός 36cm με λαβή **ΚΩΔ.: 621242**	Αυλός Μεταλλικός **ΚΩΔ.: 621285**	Λαβή **ΚΩΔ.: 621287**

Εξάρτημα νεφελοποίησης Solo (Χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κατάλληλο για ψεκαστήρες μπαταρίας 621215 και 621216.

ΚΩΔΙΚΟΣ	621225
Ισχύς (Volt/Watt)	12/55
Νεφελοποίηση (lt/m)	1,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	210 x 110 x 575
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,19 / 1,55

Σημείωση: Για ψεκαστήρες 621227, 621226, 621222 είναι απαραίτητη η χρήση μπαταρίας (1) και φορτιστή (2).

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
621288

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
621265

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

1500 / WATT

- ✓ Οι έξι σειρές μαχαιριών (3+3) διασφαλίζουν 400mm πλάτος εργασίας και μέγιστο βάθος εργασίας 220mm
- ✓ Διαθέτει εργονομική λαβή για ξεκούραστη εργασία και ευκολία χειρισμού.
- ✓ Αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα

Ηλεκτρικό σκαπτικό, φρεζάκι KRAFT, κατάλληλο για εργασίες σε κήπους, παρτέρια και μικρούς λαχανόκηπους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	691148
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	400
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	570 x 415 x 322
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	11,4 / 12,8

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

- ✓ Δίχρονος κινητήρας 52cc
- ✓ 1 ταχύτητα εμπρός
- ✓ Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- ✓ Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- ✓ Τροχοί μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691090
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	52
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	300
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	510 x 420 x 315
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	15,9 / 16,9

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

- ✓ Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- ✓ 1 ταχύτητα εμπρός
- ✓ Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σετ μαχαιριών)
- ✓ Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πινιόν
- ✓ Τροχός μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691155
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	150
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	600
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	135 - 270
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	780 x 430 x 640
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	33 / 38

- ✓ Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- ✓ 1 ταχύτητα εμπρός & 1 Όπισθεν
- ✓ Αριθμός μαχαιριών 12+12 (2+2 σειρές)
- ✓ Μετάδοση κίνησης με ιμάντα και ταμπακιέρα με αλυσίδα
- ✓ Τροχός μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	691150
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	212
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	820
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	580 x 405 x 740
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	52 / 56

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

- ✓ Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- ✓ 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- ✓ Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σετ μαχαιριών)
- ✓ Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- ✓ Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- ✓ 2 τροχοί: ∅ 40cm & 1 τροχός μπροστά

ΚΩΔΙΚΟΣ	691006
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	208
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	900
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	840 x 455 x 655
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	76 / 82

Συνοδεύεται με σετ τροχούς μεταφοράς ∅ 40cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

- ✓ Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- ✓ 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- ✓ Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σετ των 4 μαχαιριών)
- ✓ Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- ✓ Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά- αριστερά)
- ✓ 2 τροχοί ∅ 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	691077
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	208
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1000
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	830 x 450 x 780
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	89 / 99

Συνοδεύεται με σετ τροχούς μεταφοράς ∅ 40cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ

- ✓ Κινητήρας Diesel 247cc
- ✓ Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- ✓ 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- ✓ Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- ✓ Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- ✓ Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- ✓ 2 τροχοί: ∅ 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	691063
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	247
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1000
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	830 x 550 x 660
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	97 / 107

Συνοδεύεται με σετ τροχούς μεταφοράς ∅ 40cm

- ✓ Κινητήρας Diesel 418cc
- ✓ Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- ✓ Με μίζα & μπαταρία
- ✓ 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- ✓ Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- ✓ Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- ✓ Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- ✓ 2 τροχοί: ∅ 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	691088
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	418
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1350
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	≥100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	980 x 760 x 570
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	156 / 168

Συνοδεύεται με σετ τροχούς μεταφοράς ∅ 40cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- ✓ Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- ✓ Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- ✓ Αριθμός μαχαιριών 3+3 (2+2 σειρές)
- ✓ Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- ✓ Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	691094
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	212
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	480
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	175 – 350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1150 x 515 x 470
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	70 / 78

Μαχαίρια Σκαπτικών

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 691148		ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 691090		ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 691155	
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕΤ	ΔΕΞΙ ΣΕΤ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕΤ	ΔΕΞΙ ΣΕΤ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕΤ	ΔΕΞΙ ΣΕΤ
ΚΩΔ.: 692223	ΚΩΔ.: 692224	ΚΩΔ.: 692225	ΚΩΔ.: 692226	ΚΩΔ.: 692217	ΚΩΔ.: 692218

ΚΩΔ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΔΕΞΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ (cm)						ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ
			A	B	C	D	E	F	
692103	✓	-	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	691006
692102	-	✓	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	
692103	✓	-	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	691077
692102	-	✓	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	
692103	✓	-	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	691063
692102	-	✓	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	
692103	✓	-	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	691088
692102	-	✓	1,5	4	7	0,55	5,5	19,5	
692219	✓	-	1	3	6,5	0,35	6	20	691150
692220	-	✓	1	3	6,5	0,35	6	20	

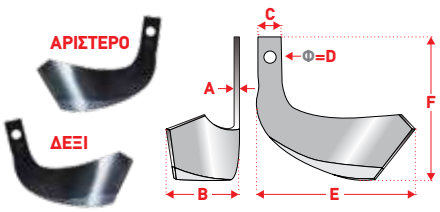

692221	✓	-	0,5	4	2	1	14	14	691094
692222	-	✓	0,5	4	2	1	14	14	

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Λάστιχα Νερού για Κήπο

Made in Italy

TENATEX AGRI

• 4 επιστρώσεων

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΒΑΡΟΣ
621001	1/2"	15 m	30 bar	1,34 kg
621002	1/2"	25 m	30 bar	2,42 kg
621003	1/2"	50 m	30 bar	4,95 kg
621004	5/8"	15 m	30 bar	1,89 kg
621005	5/8"	25 m	30 bar	2,90 kg
621006	5/8"	50 m	30 bar	5,86 kg
621007	3/4"	25 m	24 bar	4,57 kg
621008	3/4"	50 m	24 bar	9,14 kg
621009	1"	25 m	21 bar	9,40 kg
621010	1"	50 m	21 bar	16,40 kg

SPRING (ασύστροφος)

• 6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα **antitorsion** για να μη συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

15 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΒΑΡΟΣ
621011	1/2"	15m	40 bar	1,91kg
621012	1/2"	25m	40 bar	3,18kg
621013	1/2"	50m	40 bar	6,45kg
621014	5/8"	15m	36 bar	2,48kg
621015	5/8"	25m	36 bar	3,90kg
621016	5/8"	50m	36 bar	7,94kg
621017	3/4"	25m	30 bar	5,23kg
621018	3/4"	50m	30 bar	10,46kg
621019	1"	25m	27 bar	8,94kg
621020	1"	50m	27 bar	18,52kg

Προγραμματιστές Ποτίσματος

• Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους
• Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου
• Με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
• Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας

✓ Με μηχανική βαλβίδα
✓ Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3Α (δεν περιλαμβάνονται)

ΚΩΔΙΚΟΣ
69332

✓ Με ηλεκτροβαλβίδα
✓ Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)

ΚΩΔΙΚΟΣ
69356

Σετ προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος 10 φυτών με τροφοδοσία από δοχείο νερού*

** Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα μικρά φυτά (έως 10) και, προς αποφυγή κινδύνου τυχόν διαρροής νερού, δεν θέλετε να συνδέσετε έναν κλασικό προγραμματιστή σε βρύση του δικτύου σας.*

✓ Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται)

ΚΩΔΙΚΟΣ
69396



Περιλαμβάνει:
• 10 ρυθμιζόμενους σταλάκτες
• 10 διακλαδωτές
• 1 ρυθμιστή πίεσης
• 1 φίλτρο
• 1 αντλία
• 1 προγραμματιστή ποτίσματος
• 10 στηρίγματα
• 1 σωλήνα 10m x 1/4΄΄

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

Βάρος K/M: 6/7 kg
Διαστάσεις: 435 x 215 x 405 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ
693415

Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

Βάρος K/M: 8,6/9,4 kg
Διαστάσεις: 450 x 235 x 435 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ
693416

Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2"& 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"& 5/8"

Με Ρυθμιζόμενη Βεντάλια

ΚΩΔΙΚΟΣ
692147

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2"& 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"& 5/8"

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού

ΚΩΔΙΚΟΣ
692148

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
692149

WALLY ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7.5/15m +KIT

ΚΩΔΙΚΟΣ
621022

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

UNIVERSAL
FIX LINE



ΚΩΔΙΚΟΣ
69382

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
693412

UNIVERSAL FIX LINE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ
69381

ΣΩΜΑ **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
4 ΕΞΟΔΩΝ
UNIVERSAL

ΚΩΔΙΚΟΣ
69398

ΑΥΤΟΜΑΤΗ (γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
EASY OPEN PRO
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M10x1,25F

HEAVY DUTY

ΚΩΔΙΚΟΣ
693414

ECO

✓ Για ελαφριά χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69350	1,30	15
69351	1,65	15
69352	2,00	15

ROUND "PRO"

✓ Επαγγελματική σειρά
✓ 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69357	2,40	15
69359	3,00	15
69360	2,40	86 (450gr)
69362	3,00	55 (450gr)
69363	3,50	40 (450gr)
69364	4,00	31 (450gr)

TWIST "PRO SILENT"

✓ Ελικοειδής (στριφτή)
✓ Χαμηλού θορύβου
✓ Για επαγγελματική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69372	2,40	15
69374	3,00	15
69375	2,40	102 (450gr)
69377	3,00	71 (450gr)
69378	3,50	49 (450gr)
69379	4.00	37 (450gr)
69371	4.00	114 (1,35kg)

TWIST "D- TWIST"

✓ Τετράγωνη ελικοειδής
✓ Με ενισχυμένο πυρήνα
✓ Χαμηλού θορύβου
✓ Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69343	3,00	15
69344	3,00	72 (450gr)
69345	3,50	57 (450gr)
69346	4,00	47 (450gr)
69349	4,00	140 (1,35kg)

SQUARE "ALU"

✓ Τετράγωνη αλουμινίου
✓ Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69335	3,00	15
69336	3,00	51 (450gr)
69337	3,50	38 (450gr)
69338	4,00	29 (450gr)
69341	4,00	87 (1,35kg)

Μεσινέζες

TWIST "TRI-TWIST"

- ✓ Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
- ✓ Χαμηλού θορύβου
- ✓ Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69353	3,00	50 (450gr)
69354	3,50	36 (450gr)
69355	4,00	28 (450gr)

SQUARE "D- CUT"

- ✓ Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
- ✓ Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- ✓ Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69325	3,00	15
69326	3,00	50 (450gr)
69327	3,50	37 (450gr)
69328	4,00	27 (450gr)
69331	4,00	85 (1,35kg)

Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ (m)
69333	3,50	20 x 0,42
69334	4,00	15 x 0,42

Δίσκοι θαμνοκοπτικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΔΟΝΤΙΑ	ΤΡΥΠΑ	ΠΑΧΟΣ
1 **69387**	255	2	25,4 mm	1,6 mm
1 **69388**	305	2	25,4 mm	1,8 mm
2 **69389**	305	2	25,4 mm	3,0 mm
3 **69390**	255	3	25,4 mm	3,0 mm
3 **69391**	300	3	25,4 mm	3,0 mm
4 **69394**	255	80	25,4 mm	1,8 mm
5 **69395**	255	40	25,4 mm	1,5 mm
6 **69393**	255	8	25,4 mm	1,6 mm
7 **69392**	255	4	25,4 mm	1,4 mm

Προστατευτικά Κεφαλής

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΣΙΤΑ

- Προσωπίδα μεγάλης διάστασης (385x195 mm)
- Με συρμάτινη σίτα για μεγαλύτερη αντοχή
- Με 5 θέσεις ρύθμισης της προσωπίδας μπρος-πίσω (20mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
730100

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ POLYCARBONATE ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

- Προσωπίδα μεγάλης διάστασης (400x200 mm)
- Διάφανη προσωπίδα με φωτεινή διαπερατότητα 90%
- Με 5 θέσεις ρυθμισής της προσωπίδας μπρος-πίσω (20mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
730101

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΑ

- Προσωπίδα μεγάλης διάστασης (385x195 mm) με συρμάτινη σίτα για μεγαλύτερη αντοχή
- Ωτοασπίδες με ηχομόνωση SNR 30dB
- Με 3 θέσεις ρύθμισης της προσωπίδας μπρος-πίσω (25mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
730102

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ SNR 24,4 DB

- Κέλυφος από ABS
- Μεγάλα μαξιλαράκια

ΚΩΔΙΚΟΣ
730103

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ SNR 27 DB

- Κέλυφος από ABS
- Μεγάλα μαξιλαράκια
- Με μηχανισμό αναδίπλωσης για φύλαξη

ΚΩΔΙΚΟΣ
730104

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2022)

DUNLOP

FIRST ONE ADV TITAN

S3 | PU-PU | SRC

- ✓ Δερμάτινα μποτάκια ασφαλείας S3
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- ✓ Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- ✓ Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- ✓ Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- ✓ Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- ✓ Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- ✓ Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
711050	40	1,31
711051	41	1,39
711052	42	1,51
711053	43	1,57
711054	44	1,63
711055	45	1,65
711056	46	1,67

FIRST ONE ADV TITAN

S3 | PU-PU | SRC | D-UMBRETEX

- ✓ Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- ✓ Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- ✓ Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- ✓ Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- ✓ Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- ✓ Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- ✓ Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

WR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710959	40	1,06
710960	41	1,12
710961	42	1,18
710962	43	1,25
710963	44	1,31
710964	45	1,37
710965	46	1,43

FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC

S1P | PU BI-D | SRC

- ✓ Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- ✓ Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- ✓ Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- ✓ Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- ✓ Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D)
- ✓ Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710968	40	1,06
710969	41	1,12
710970	42	1,18
710971	43	1,25
710972	44	1,31
710973	45	1,37
710974	46	1,43

MATT BLACK

SRL | S3 | ESD

- ✓ Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με σπορ σχεδίαση, πολύ άνετα και εύκαμπτα
- ✓ Κατασκευασμένα από TPU και μικροΐνες
- ✓ Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά υδροαπωθητικά και αντιστατικά
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από fiberglass
- ✓ Εξωτερικές ενισχύσεις από TPU κατά της φθοράς στη φτέρνα και στα δάκτυλα
- ✓ Σόλα από PU μονής πυκνότητας και πάτο από αφρό και ελαστικό υλικό μνήμης για άνεση και απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
711030	40	1,25
711031	41	1,30
711032	42	1,33
711033	43	1,39
711034	44	1,40
711035	45	1,49
711036	46	1,53

MATT NAVY

SRL | S3 | ESD

- ✓ **Με περιστρεφόμενο μηχανισμό δεσίματος χωρίς κορδόνια**
- ✓ Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με σπορ σχεδίαση, πολύ άνετα και εύκαμπτα
- ✓ Κατασκευασμένα από TPU και μικροΐνες
- ✓ Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά υδροαπωθητικά και αντιστατικά
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από fiberglass
- ✓ Εξωτερικές ενισχύσεις από TPU κατά της φθοράς στη φτέρνα και στα δάκτυλα
- ✓ Σόλα από PU μονής πυκνότητας και πάτο από αφρό και ελαστικό υλικό μνήμης για άνεση και απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
711040	40	1,26
711041	41	1,32
711042	42	1,34
711043	43	1,40
711044	44	1,41
711045	45	1,49
711046	46	1,53

T-MAX

S1P | E.V.A.rubber | SRC | HRO

- › FLY-KNIT+TPU
- › E.V.A. rubber
- › HRO (300°C)

- ✓ Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα ✓ Χωρίς μέταλλο ✓ Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C) ✓ Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες ✓ Αντιστατικό. απορρόφηση κραδασμών και SRC ✓ Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο ✓ Πλέξη - FLY: Avant - garde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεόμενο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα. ✓ Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαλίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού ✓ Σόλα: γραμμή Doha

ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710977	710986	40	1,31
710978	710987	41	1,38
710979	710988	42	1,43
710980	710989	43	1,49
710981	710990	44	1,56
710982	710991	45	1,60
710983	710992	46	1,68

Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2022)

DUNLOP

FLYING ARROW

S3 E.V.A. HRO SRC

- ✓ Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας, υδροαπωθητικά S3 με νέο design
- ✓ Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- ✓ Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- ✓ Ελαστική, E.V.A. και rubber σόλα
- ✓ Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" σε κυψελωτή μορφή για μεγαλύτερη άνεση και αερισμό του πέλματος

SIZE	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
40	**710851**	**710843**	1,00
41	**710852**	**710844**	1,00
42	**710853**	**710845**	1,17
43	**710854**	**710846**	1,17
44	**710855**	**710847**	1,17
45	**710856**	**710848**	1,33
46	**710857**	**710849**	1,33

STORM

- ✓ Suede δέρμα και mesh (μπλε και γκρι χρώμα) ή nubuck δέρμα (μαύρο χρώμα) S3
- ✓ Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- ✓ Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα,
- ✓ E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- ✓ Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο
- ✓ Σόλα: γραμμή Doha

SIZE	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
40	**711002**	**711011**	**711020**	1,31
41	**711003**	**711012**	**711021**	1,32
42	**711004**	**711013**	**711022**	1,47
43	**711005**	**711014**	**711023**	1,49
44	**711006**	**711015**	**711024**	1,58
45	**711007**	**711016**	**711025**	1,64
46	**711008**	**711017**	**711026**	1,69
47	-	-	**711027**	1,77
48	-	-	**711028**	1,81

FLYING ARROW AIB LINE

S3 E.V.A. HRO SRC

Τεχνολογία D-UMBRETEX

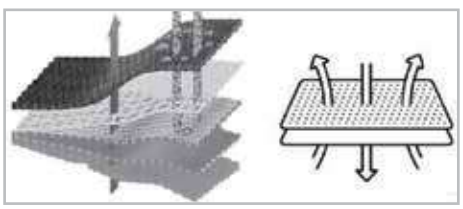

- ✓ Δερμάτινα παπούτσια S3, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό**
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική σόλα από τεχνητό ύφασμα
- ✓ Ελαφρύ
- ✓ Εύκαμπτο
- ✓ Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- ✓ Αντιμαγνητικό
- ✓ Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- ✓ Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



Σόλα "MAX GRIP" *Πάτος "MAX COMFORT"*

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710947	40	1,00
710948	41	1,00
710949	42	1,16
710950	43	1,16
710951	44	1,16
710952	45	1,33
710953	46	1,33

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

HRO SRC 02

365 days

24h comfort

- ✓ Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας (χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα)
- ✓ Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
- ✓ Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- ✓ Προστασία πέλματος HRO (300°C) ✓ Ανθεκτικό στο νερό
- ✓ Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" σε κυψελωτή μορφή για μεγαλύτερη άνεση και αερισμό του πέλματος

SIZE	1.ΜΠΛΕ	2.ΓΚΡΙ	3.ΑΝΘΡΑΚΙ	5.ΜΑΥΡΟ	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
39	**710898**	**710890**	**710914**	**710882**	1,00
40	**710899**	**710891**	**710915**	**710883**	1,00
41	**710900**	**710892**	**710916**	**710884**	1,00
42	**710901**	**710893**	**710917**	**710885**	1,17
43	**710902**	**710894**	**710918**	**710886**	1,17
44	**710903**	**710895**	**710919**	**710887**	1,17
45	**710904**	**710896**	**710920**	**710888**	1,33
46	**710905**	**710897**	**710921**	**710889**	1,33
47	-	**710956**	-	-	1,33
48	-	**710957**	-	-	1,33

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

SRC E.V.A. HRO 02

365 days

24h comfort

- ✓ Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό**
- ✓ Εσωτερική αντιδιατρητική σόλα από τεχνητό ύφασμα
- ✓ Ελαφρύ
- ✓ Εύκαμπτο
- ✓ Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών ✓ Αντιμαγνητικό
- ✓ Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- ✓ Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"

Τεχνολογία D-UMBRETEX

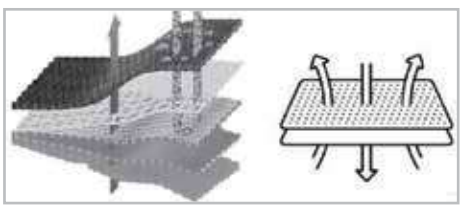

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710938	39	1,00
710939	40	1,00
710940	41	1,00
710941	42	1,16
710942	43	1,16
710943	44	1,16
710944	45	1,33
710946	46	1,33

Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347:2022 & EN ISO 20345:2022)

UNIMAC

01 FO SR

✓ Μποτάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
✓ Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

CE EN ISO 20347:2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710249	39	0,83
710250	40	0,87
710251	41	0,89
710252	42	0,93
710253	43	1,05
710254	44	1,09
710255	45	1,13
710256	46	1,17
710257	47	1,19

S3 FO SR

CE EN ISO 20345:2022

✓ Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
✓ Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
✓ Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710209	40	1,04
710210	41	1,11
710211	42	1,18
710212	43	1,21
710213	44	1,24
710214	45	1,28
710215	46	1,32

S1P FO SR

CE EN ISO 20345:2022

✓ Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέντ χρώματος γκρι
✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
✓ Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
✓ Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710217	40	1,11
710218	41	1,15
710219	42	1,15
710220	43	1,25
710221	44	1,31
710222	45	1,31
710223	46	1,36

S3 FO SR

CE EN ISO 20345:2022

✓ Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
✓ Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
✓ Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710201	40	1,14
710202	41	1,20
710203	42	1,24
710204	43	1,32
710205	44	1,34
710206	45	1,38
710207	46	1,45

S1P FO SR

CE EN ISO 20345:2022

✓ Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέντ χρώματος γκρι
✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
✓ Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
✓ Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ	SIZE	ΒΑΡΟΣ/ ΖΕΥΓ. (kg)
710259	40	1,42
710260	41	1,45
710261	42	1,45
710262	43	1,52
710263	44	1,60
710264	45	1,63
710265	46	1,67

Ανατομικοί πάτοι

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.
Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού.
No. 42-47 (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας).

ΚΩΔΙΚΟΣ
710998

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ MEMORY EFFECT

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.
Για μεγαλύτερη απόσβεση κραδασμών και άνεση. Με αντιβακτηριδιακή δράση και μεγάλη αναπνευστικότητα. Διασφαλίζουν άριστη υγιεινή και μηδενικές οσμές.

(No 40-43)

ΚΩΔΙΚΟΣ
710996

(No 44-47)

ΚΩΔΙΚΟΣ
710997

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ρούχα Εργασίας

UNIMAC

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- 100% Βαμβακερό
- Ίσια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες

Κωδικός	Size
720160	S
720161	M
720162	L
720163	XL
720164	2XL
720165	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ - NAVY

- 100% Βαμβακερό
- Ίσια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Ύφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες

Κωδικός	Size
720166	S
720167	M
720168	L
720169	XL
720170	2XL
720171	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕ ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΗ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 230g/m²
- 5 τσέπες

Κωδικός	Size
720130	S
720131	M
720132	L
720133	XL
720134	2XL
720135	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH ΜΠΛΕ- NAVY

- Ελαστικό (Stretch) Slim line
- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

Κωδικός	Size
720172	S
720173	M
720174	L
720175	XL
720176	2XL
720177	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

Κωδικός	Size
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL
720117	3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ελάστικό (Stretch) Slim line
- Ύφασμα 140g/m²
- 8 τσέπες

Κωδικός	Size
720136	S
720137	M
720138	L
720139	XL
720152	2XL
720153	3XL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 7 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες

Κωδικός	Size
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL
720150	2XL

ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

Κωδικός	Size
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

Κωδικός	Size
720125	M
720126	L
720127	XL
720128	2XL
720129	3XL

Ρούχα CASUAL Ιδανικά για Καθημερινή Χρήση

UNIMAC

ΒΕΡΜΟΥΔΑ STRETCH ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ - NAVY

- Ελαστικό (Stretch) Slim line
- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

Κωδικός	Size
720154	S
720155	M
720156	L
720157	XL
720158	2XL
720159	3XL

ΦΟΥΤΕΡ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²

КωδικόςSize	КωδικόςSize
720178 S	720183 S
720179 M	720184 M
720180 L	720185 L
720181 XL	720186 XL
720182 2XL	720187 2XL

ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΓΙΑΚΑ CADET ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Ύφασμα 280g/m²

КωδικόςSize	КωδικόςSize
720193 S	720188 S
720194 M	720189 M
720195 L	720190 L
720196 XL	720191 XL
720197 2XL	720192 2XL

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΥΦΑΝ «FRANKFURT»

- ✓ 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- ✓ Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- ✓ Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- ✓ Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράψιμο λογότυπου
- ✓ 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

EN471 3/2 EN343 3/1

SIZE	ΚΙΤΡΙΝΟ
L	725010
XL	725011
2XL	725012
SIZE	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**
L	725014
XL	725015
2XL	725016
3XL	725017
SIZE	**ΜΠΛΕ**
L	725160
XL	725161
2XL	725162

ΜΠΟΥΦΑΝ «HAMBURG»

- ✓ 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- ✓ 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 2 εξωτερικές, 1 κρυφή εξωτερική τσέπη και θέση για ταυτότητα
- ✓ Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράψιμο λογότυπου
- ✓ Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- ✓ Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα

EN471 3/2 EN343 3/1

SIZE	ΚΙΤΡΙΝΟ
L	725020
XL	725021
2XL	725022
SIZE	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**
L	725025
XL	725026
2XL	725027

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αδιάβροχα

- ✓ Αδιάβροχο πολυεστέρα ραμμένο και μονωμένο, συγκολλημένο σ' όλες τις εσωτερικές ραφές
- ✓ Κουκούλα ενωμένη στο λαιμό, κλείσιμο με φερμουάρ και καρποί με εσωτερικό λάστιχο
- ✓ Παντελόνι με φαρδύ λάστιχο στη μέση, 2 μπροστινές τσέπες και ρύθμιση με κουμπιά στο κάτω μέρος του παντελονιού
- ✓ Θήκη για το αδιάβροχο
- ✓ Σταθερή κουκούλα

SIZE	*είδος 132/NYLON (πράσινο)* ΚΩΔΙΚΟΣ	*είδος 132/NYBLU (μπλε)* ΚΩΔΙΚΟΣ
XL	**724001**	**724021**
2XL	**724002**	**724022**

Αδιάβροχες Γαλότσες

Ιταλικής κατασκευής ***GINOCCHIO***

✓ **Γαλότσες ύψους 38cm** από P.V.C. με αντι-ολισθητική σόλα από P.V.C.

SIZE	ΜΑΥΡΟ
39	**710435**
40	**710436**
41	**710437**
42	**710438**
43	**710439**
44	**710440**
45	**710441**
46	**710442**
47	**710443**

Ιταλικής κατασκευής ***GINOCCHIO***

✓ **Γαλότσες ύψους 38cm** από P.V.C. με αντι-ολισθητική σόλα από P.V.C.

SIZE	ΠΡΑΣΙΝΟ
39	**710425**
40	**710426**
41	**710427**
42	**710428**
43	**710429**
44	**710430**
45	**710431**
46	**710432**
47	**710433**

Ιταλικής κατασκευής ***TRONCHETTO***

✓ **Γαλότσες ύψους 28cm** από P.V.C. με αντι-ολισθητική σόλα από P.V.C.

SIZE	ΜΑΥΡΟ
39	**710445**
40	**710446**
41	**710447**
42	**710448**
43	**710449**
44	**710450**
45	**710451**
46	**710452**
47	**710453**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Ψησταριές Υγραερίου

Οι **ψησταριές υγραερίου** αποτελούν **σύγχρονο και πρακτικό τρόπο ψησίματος**, με **άμεση εκκίνηση**, **γρήγορη θέρμανση και εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας**. Περιορίζουν τον καπνό, διευκολύνουν τον καθαρισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε **οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο**, ακόμη και σε μπαλκόνι. Προσφέρουν γεύση **πολύ κοντά στο ψήσιμο με κάρβουνα**, ενώ χάρη στη μαζική παραγωγή είναι πλέον **προσιτές σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών**. Ακολουθούν **τρεις σειρές ψησταριών** για να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες, τη συχνότητα και την ποσότητα ψησίματος, αλλά και τη σχέση **ποιότητας - τιμής**.

ΣΕΙΡΑ BASIC

Με 2 καυστήρες

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **2,5 kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **5kW**
✓ Κεντρική πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρες από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) αφαιρούμενες , μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις 2 πλευρες ✓ Μεγάλων διαστάσεων επισμαλτωμένοι διαχύτες (335x125mm)αφαιρούμενοι ✓ Σχάρα ζεστάματος 40x12 cm ✓ Επισμαλτωμένος συλλέκτης για τα λίπη 10x8x3 (250ml) ✓ Θερμόμετρο inox
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 470 x 370 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 968 x 479 x 360 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 710 x 530 x 275 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 9,6 / 14 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661330

Με 2 καυστήρες

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο INOX ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661311

Με 3 καυστήρες

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο INOX ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661312

Με 4 καυστήρες

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο INOX ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661313

ΣΕΙΡΑ TREND

Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο INOX
✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661331

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο INOX
✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 520 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 29,9 / 33 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661332

Σημείωση: Στις ψησταριές των σειρών **BASIC** και **TREND** δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔΙΚΟΣ: 661062

ΣΕΙΡΑ PREMIUM

Διαθέτει θέση για σούβλα

Με αφαιρούμενο συρτάρι

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW**
✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο INOX ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661316

Διαθέτει θέση για σούβλα

Με αφαιρούμενο συρτάρι

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW**
✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661317

Διαθέτει θέση για σούβλα

Με αφαιρούμενο συρτάρι

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **17,5kW**
✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661318

Διαθέτει θέση για σούβλα

Με αφαιρούμενο συρτάρι

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία + 1 καυστήρα infrared

✓ Με 5 καυστήρες 3.5kW, 1 πλαϊνή εστία 3.5kW και 1 καυστήρα infrared 3.5kW
✓ Συνολική ισχύς 24,5kW ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος
✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα ✓ Θερμόμετρο INOX
✓ Πλαϊνά ράφια με γάντζους ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
✓ Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα
• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
• Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
• Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661319

Σημείωση: Στις ψησταριές της σειράς **PREMIUM** δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔΙΚΟΣ: 661062

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΤΥΠΟΥ KETTLE

Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο

Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- ✓ Επιφάνεια ψησίματος σχάρας ∅ 54 cm
- ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (K/M): 8 / 10,9 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661327

PREMIUM TYPE

Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο

Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- ✓ Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος ∅ 54 cm
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (K/M): 11,5 / 13,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
661326

Ψησταριές Κάρβουνου

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.

ΚΩΔΙΚΟΣ
661324

- ✓ Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- ✓ 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- ✓ Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος
- ✓ Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- ✓ Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- ✓ Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- ✓ Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- ✓ Ανοιχτήρι μπύρας
- ✓ Ηλεκτροστατική βαφή

- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

Καπάκι με θερμόμετρο INOX

Διάτρητη πλάκα εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους

Συρτάρι συλλογής στάχτης

Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου


Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης

Εξαρτήματα για Ψησταριές

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ
661391	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ **2 ΕΣΤΙΩΝ**	661311
661392	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ **3 ΕΣΤΙΩΝ**	661312, 661314
661393	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ **4 ΕΣΤΙΩΝ**	661313, 661315, 661316, 661317
661387	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ **5 ΕΣΤΙΩΝ**	661318
661382	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ **5 ΕΣΤΙΩΝ**	661319

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ BBQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ **BBQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ** (ΓΙΑ ΚΩΔ. 661327)

ΚΩΔΙΚΟΣ
661380

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ **BBQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ** (ΓΙΑ ΚΩΔ. 661326)

ΚΩΔΙΚΟΣ
661381

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ **BBQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ** (ΓΙΑ ΚΩΔ. 661324)

ΚΩΔΙΚΟΣ
661383

ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΚΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΣΚ.	ΒΑΡΟΣ Κ/Μ
661377	390 x 212 mm	400 x 235 x 15 mm	2,5 / 2,8 kg
661390	420 x 210 mm	425 x 240 x 15 mm	2,9 / 3,1 kg
661379	450 x 250 mm	455 x 260 x 20 mm	3,13 /3,3 kg

ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	661378
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	Φ305 x 10

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
661388	661314,661315,661316,661317
661386	661318, 661319

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 120 cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

- Ικανότητα: 1.5 Kg/h

ΚΩΔΙΚΟΣ
661062

ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24 x 12 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ
661394

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

MADE IN ITALY

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CUBE

ΚΩΔ.610030
CB2/H

ΚΩΔ.610031
CB3/H

Χρώματος
(RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY

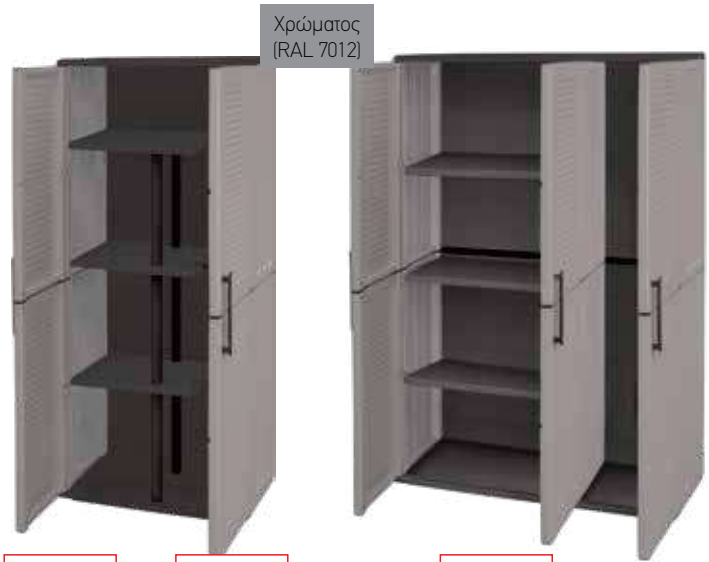

Χρώματος
(RAL 7012)

ΚΩΔ.610008
E71TP
Με 3 ράφια

ΚΩΔ.610009
E71PS
Με 3 ράφια και
χώρο για σκούπα

ΚΩΔ.610019
E101
Με 3 ράφια και
χώρο για σκούπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	610030	610031	610008	610009	610019
ΤΥΠΟΣ	CB2/H	CB3/H	E71TP	E71PS	E101
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	960 x 530 x 570	1380 x 530 x 570	680 x 370 x 1630	680 x 370 x 1630	1020 x 370 x 1630
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	540 x 390 x 545	550 x 260 x 1035	800 x 200 x 685	790 x 205 x 690	1025 x 213 x 800
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9,5 / 10	12 / 13	15 / 16	14 / 15	20,2 / 22

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO

ΚΩΔ.610001
S70/B
Με 1 ράφι

Χρώματος
(RAL 1013)

ΚΩΔ.610002
S70/TP
Με 3 ράφια

ΚΩΔ.610003
S70/PS
Με 3 ράφια και
χώρο για σκούπα

Χρώματος
(RAL 1013)

ΚΩΔΙΚΟΣ	610001	610002	610003
ΤΥΠΟΣ	S70/B	S70/TP	S70/PS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	700 x 390 x 850	700 x 390 x 1650	700 x 390 x 1650
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 270 x 800	400 x 450 x 810	405 x 455 x 805
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 10	16 / 17	16 / 17

MADE IN ITALY

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT

Ντουλάπες ανθεκτικές, κομψές, λειτουργικές με ατσάλινους μεντεσέδες. (Χρώμα RAL 7012)

ΚΩΔ.610010
C70/092

Με 1 ράφι

ΚΩΔ.610011
C100/092

Με 1 ράφι

ΚΩΔ.610013
C70/172

Με 3 μεγάλα ράφια

ΚΩΔΙΚΟΣ	610010	610011	610013
ΤΥΠΟΣ	C70/092	C100/092	C70/172
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	700 x 390 x 1720	1000 x 390 x 920	700 x 390 x 1720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	355 x 360 x 800	1010 x 280 x 500	360 x 620 x 805
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10 / 11	13 / 14	18 / 19

ΚΩΔ.610014
C70/172PS

Με 3 ράφια και
χώρο για σκούπα

ΚΩΔ.610015
C100/172

- Με 3 ράφια
- Μεγάλοι χώροι

ΚΩΔ.610016
C100/172PS

- Με 3 ράφια και χώρο για σκούπα
- Μεγάλοι χώροι

ΚΩΔΙΚΟΣ	610014	610015	610016
ΤΥΠΟΣ	C70/172PS	C100/172	C100/172PS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	700 x 390 x 1720	1000 x 390 x 1720	1000 x 390 x 1720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	365 x 620 x 805	380 x 600 x 1015	385 x 590 x 1005
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	18 / 19	24 / 25	23 / 24

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

✓ Στιβαρή ατσάλινη κατασκευή ✓ Με μηχανική κλειδαριά ασφαλείας ✓ Με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

ΚΩΔΙΚΟΣ	631309
ΤΥΠΟΣ	HS-200K
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	310 x 200 x 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	320 x 220 x 220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6 / 6,6

ΚΩΔΙΚΟΣ	631310
ΤΥΠΟΣ	HS-250K
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	350 x 250 x 250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 270 x 270
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9 / 9,7

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

✓ Στιβαρή ατσάλινη κατασκευή ✓ Με κλειδί ασφαλείας / ανάγκης ✓ Με υψηλής ασφαλείας ηλεκτρονική κλειδαριά ✓ Με δυνατότητα προγραμματισμού συνδυασμών από 3 έως 8 ψηφία, δίνοντας εκατομμύρια πιθανών κωδικών
✓ Με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ✓ Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

ΚΩΔ.631301
HS-200E

ΚΩΔ.631302
HS-250E

ΚΩΔ.631304
HS-350E

ΚΩΔ.631306
HS-430E

ΚΩΔ.631307
HS-500E

ΚΩΔΙΚΟΣ	631301	631302	631304	631306	631307
ΤΥΠΟΣ	HS-200E	HS-250E	HS-350E	HS-430E	HS-500E
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	310 x 200 x 200	350 x 250 x 250	430 x 350 x 200	330 x 380 x 430	350 x 330 x 500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	325 x 230 x 225	365 x 275 x 275	375 x 230 x 440	400 x 350 x 450	520 x 370 x 360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,5 / 6,9	9,5 / 10	11 / 11,5	15,5 / 16,3	18,5 / 19,5

Μπαγκαζιέρες οροφής αυτοκινήτου

MADE IN ITALY

320 Lt 55 kg

Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

✓ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ✓ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ✓ Κλειδαριά ασφαλείας ✓ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ✓ Αδιάβροχη ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	610036
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	320
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1320 x 778 x 345
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	350 x 785 x 1340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 15,6

400 Lt 75 kg

Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

✓ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ✓ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ✓ Κλειδαριά ασφαλείας ✓ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ✓ Αδιάβροχη ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	610037
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,3 / 19,6

400 Lt 75 kg

ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Άνοιγμα δεξιά Άνοιγμα αριστερά

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

✓ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ✓ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ✓ Κλειδαριά ασφαλείας ✓ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ✓ Αδιάβροχη ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	610039
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,2 / 19,3

480 Lt 75 kg

Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

✓ Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα ✓ Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας ✓ Κλειδαριά ασφαλείας ✓ Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) ✓ Αδιάβροχη ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	610038
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	2005 x 790 x 380
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	285 x 800 x 2040
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19,4 / 124,6

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι κατασκευαστές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το site μας **www.unimac.gr** καθώς ενημερώνεται άμεσα για τις αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών.

18

ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ

Τσερκομηχανή πλαστικού τσερκιού 5-15 mm

Ημιαυτόματη Τσερκομηχανή Πολυπροπυλενίου (PP)

Η **ημιαυτόματη τσερκομηχανή** αποτελεί μια **αξιόπιστη και αποδοτική λύση** για το δέσιμο προϊόντων με **τσέρκι πολυπροπυλενίου (PP).**
Είναι **πλήρως ρυθμιζόμενη**, **εύκολη στη χρήση** και κατάλληλη για ένα **ευρύ φάσμα εφαρμογών**, όπως:

- χαρτοκιβώτια
- ξύλινα κιβώτια
- χαρτί και ύφασμα
- προϊόντα σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμού, ρουχισμού, εκδόσεων, ταχυδρομικών υπηρεσιών και logistics.

Η **διαδικασία δέσης** ελέγχεται από **μικροεπεξεργαστή (MCU)**, εξασφαλίζοντας:

- **Ταχύτητα κύκλου <3 δευτερόλεπτα**
- **Αυτόματη απενεργοποίηση θέρμανσης** για εξοικονόμηση ενέργειας
- **Πλάκα θέρμανσης νέας γενιάς**, ανθεκτική σε παραμορφώσεις και βραχυκυκλώματα

Επιπλέον, η συσκευή έχει **σχεδιαστεί για χαμηλό θόρυβο (<75 dB(A))** και προσφέρει **μέγιστη εργονομία**, καθιστώντας τη **ιδανική επιλογή** για εντατική και αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	631601
Ισχύς (Watt)	250
Τάση/Συχνότητα (V/Hz)	230/50
Ταχύτητα Εργασίας	3 s / κύκλο
Δύναμη Τάνυσης (N)	30 – 450
Τύπος Τσερκιού	Πολυπροπυλενίου (PP)
Πλάτος / Πάχος Τσερκιού (mm)	5 – 15 / 0.5 – 0.85
Εξωτ. / Εσωτ. Διάμ. Κουλούρας Τσερκιού (mm)	400 – 500 / 200 – 210
Πλάτος Κουλούρας Τσερκιού (mm)	160 – 190
Μέγιστο Βάρος Δέματος (kg)	50 ωφέλιμο / 70 max
Ύψος Επιφάνειας Εργασίας (mm)	750 έως 900
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 Έως 40
Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm)	900x580x350
Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm)	840x540x750-900
Βάρος (kg)	60
Βάρος Συσκευασίας (kg)	70
Εγγύηση	12 μήνες

Συντήρηση:
Εφαρμόστε εβδομαδιαία λίγο λιπαντικό λάδι τύπου SAE 10 στο διάκενο πλάκας ολίσθησης και στους 3 κοπτήρες Η πλάκα θερμαντήρα είναι αναλώσιμο και χρειάζεται προσοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Τσερκομηχανή πλαστικού τσερκιού 5-15 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Ημιαυτόματη Τσερκομηχανή PP
Η ημιαυτόματη τσερκομηχανή διαθέτει **πλήρως εξοπλισμένο πίνακα ελέγχου**, εργονομική κατασκευή και βιομηχανικά μοτέρ για **σταθερή**, **ακριβή** και **ασφαλή λειτουργία**.

Σύστημα Ελέγχου & Ρυθμίσεων

- **Πάνελ ελέγχου** με **3 ποτενσιόμετρα** για:
  - Μήκος τροφοδότησης τσερκιού **(TIMER)**
  - Τάση/σύσφιξη τσερκιού **(TENSION)**
  - Χρόνο ψύξης **(COOL TIME)**
- **Χειριστήρια λειτουργίας:**
  - Μπουτόν **χειροκίνητης τροφοδότησης (FEED)**
  - Μπουτόν **επαναφοράς τσερκιού (HOME)**
- **Εσωτερικό ποτενσιόμετρο για ρύθμιση θερμοκρασίας πλάκας (TEMP. ADJ.)**

Σύστημα Τσερκιού

- Δέχεται **ρολά με εσωτερική διάμετρο 200–210 mm**, **εξωτερική διάμετρο 400–500 mm** και **πλάτος 160–190 mm**
- **Γρήγορη αντικατάσταση ρολού χωρίς εργαλεία**
- **Ρυθμιζόμενο πλάτος τσερκιού 5–15 mm**, συμβατό με τα συνήθη μεγέθη (**5, 6, 8, 9, 12, 15 mm**)
- Υποστηρίζει τσέρκια:
  - **SS (Super Soft)** για ελαφριά δέματα
  - **HS (High Strength)** για βαριά δέματα

Μοτέρ & Ισχύς

- Μοτέρ **προώθησης/τάνυσης**: 90 W (BRUSHED) – Δύναμη 3–45 kg
- Μοτέρ **κοπής**: 60 W (BRUSHED)
- **Ενσωματωμένος ανεμιστήρας** απομάκρυνσης αναθυμιάσεων συγκόλλησης

Κατασκευή & Εργονομία

- **Τραπέζι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)**, με **κλείδωμα ανοικτής θέσης** για εύκολη συντήρηση
- **Διαστάσεις τραπεζιού:** 84x54 cm (ενεργή επιφάνεια 70x55 cm)
- **Ρυθμιζόμενο ύψος:** 75–90 cm
- **Διακόπτης ασφαλείας** ταχείας απενεργοποίησης στο τραπέζι
- **4 περιστρεφόμενοι τροχοί** (οι 2 με φρένο) για εύκολη μετακίνηση
- **Καλώδιο τροφοδοσίας:** 4,5 m

Πρόσθετα στοιχεία
Συνοδεύεται από εργαλεία συναρμολόγησης. Δεν περιλαμβάνεται τσέρκι στη συσκευασία. Παραδίδεται ρυθμισμένο για τσέρκι 12 mm

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

(PP) 12 mm x 0.6mm με Διάμετρο Πυρίνα Φ210 mm και Εξωτερική Διάμετρο 460 mm και Μήκους 3000 μέτρα . Υψηλής Αντοχής (HS) Κατάλληλη για Βαρία Δέματα και Μέγιστης Τάνυσης 95 Κιλά .

ΚΩΔΙΚΟΣ	631631
Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm)	Φ460 x175
Βάρος (kg)	10

(PP) 9 mm x 0.6mm με Διάμετρο Πυρίνα Φ210 mm και Εξωτερική Διάμετρο 460 mm και Μήκους 4000 μέτρα . Υψηλής Αντοχής (HS) Κατάλληλη για Βαρία Δέματα και Μέγιστης Τάνυσης 85 Κιλά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	631632
Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm)	Φ460 x175
Βάρος (kg)	10

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
12167	223
12168	223
12169	223
20017	45
20019	45
20022	45
20024	45
20026	45
20028	45
20090	45
20091	45
20092	45
20093	45
20104	45
20123	45
20126	45
20128	45
20132	45
20133	45
20163	45
20166	45
20168	45
20170	45
20171	45
20172	45
20173	45
20204	44
20207	44
20209	44
20211	44
20270	44
20272	44
20274	44
20276	44
20278	44
20280	44
20404	46
20406	46
20408	46
20505	46
20506	46
20510	46
20536	46
20537	46
20538	46
20539	46
20540	46
20541	46
20631	261
20632	260
20633	261
20634	260
20636	260
20637	260
20638	261
20639	261
20640	262
20641	261
20642	261
20643	262
20644	262
20645	262
20646	261
20647	260
20649	261
20650	262
20651	262
20707	47
20708	47
20710	47
20714	47
20716	47
20807	47
20808	47
20809	47
20811	47
20812	47
20813	47
20814	47
20832	47
20838	47
20840	47
20848	47
20851	47
20860	47
20895	47
20904	46
20905	46
20906	46
20907	46
20908	46
20910	46
20911	46
20912	46
20913	46
20916	46
20917	46
20918	46
20923	46
20924	46
20925	46
20926	46
20927	46
20928	46
20929	46
21001	47
21004	47
21005	47
21006	47
21007	47
21008	47
21106	47
21110	47
21120	47
21122	47
21124	47
21130	47
21131	47
21135	47
21136	47
23000	46
23001	46
23002	46
23003	46
23012	46
23013	46
23014	46
23020	46
23021	46
23022	46
23028	46
23029	46
23030	46
23031	46
23467	278
23468	278
23469	278
23470	278
23918	46
23919	46
23926	46
23927	46
24207	202
24209	202
24212	202
25204	223
25206	223
25208	223
25210	223
25212	223
25222	223
25224	223
25226	223
25228	223
25230	223
25232	223
25234	223
25236	223
25246	202
25248	202
25250	202
25252	202
25254	202
25256	202
25260	223
25261	223
25262	223
25263	223
25265	223
25266	223
25267	223
25268	223
25320	202
25330	219
25331	219
25332	219
25348	219
25349	219
25402	220
25406	220
25413	221
25417	221
25419	221
25460	220
25461	220
25464	220
25468	221
30939	47
31206	49
31207	49
31208	49
31212	49
31214	49
31221	222
31222	222
31654	203
31655	203
31702	46
31703	46
31704	46
31706	46
31708	46
32402	319
32403	48
32404	48
32405	48
32406	48
32407	48
32409	48
32410	48
32411	48
32413	48
32414	48
32415	48
32420	48
32421	48
32422	48
32433	49
32434	49
32435	49
32436	49
32437	49
32438	49
32439	49
32440	49
32441	49
32442	49
32443	49
32461	50
32504	49
32505	49
32506	49
32507	49
32515	49
32523	49
32524	49
32526	49
32527	49
32534	49
32535	49
32537	49
32538	47
32539	47
32540	47
32541	49
32542	49
32543	49
32544	49
32545	49
32546	49
32547	49
32548	49
32549	49
32550	49
32561	49
32562	49
32563	49
32564	49
32565	49
32566	49
32567	49
32568	49
32569	49
32570	49
32577	49
32578	49
32579	49
32580	49
32581	49
32582	49
32583	49
32584	49
32585	49
32586	49
32587	49
32594	49
32595	49
32596	49
32597	49
32619	49
32804	48
32805	48
32806	48
32809	48
40106	12
40121	12
40127	14
40128	14
40137	12
40139	12
40140	12
40141	12
40144	15
40147	15
40150	13
40151	13
40401	219
40404	219
40405	223
40407	223
40408	223
40409	223
40410	223
40411	223
40412	219
40421	223
40423	219
40424	219
40428	219
40429	219
40430	219
40432	223
40444	223
40447	223
40448	223
40449	223
40452	223
40453	223
40454	223
40456	223
40457	223
40458	223
40459	223
40460	223
40461	223
40465	223
40467	222
40468	222
40469	222
40470	222
40472	222
40473	222
40475	220
40476	220
40477	220
40478	222

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
40479	222	41492	20	41847	111	41955	43	42146	39	42453	201	42576	48
40480	222	41493	20	41888	126	41956	40	42152	39	42454	191	42580	51
40482	223	41496	20	41889	126	41961	40	42154	39	42459	201	42581	51
40483	223	41561	22	41890	126	41964	41	42156	39	42473	200	42582	51
40484	223	41562	22	41892	126	41965	41	42157	39	42502	50	42583	51
40485	223	41563	22	41893	126	41966	41	42158	39	42504	50	42584	51
40486	223	41564	22	41894	126	41967	41	42159	39	42506	50	42586	51
40487	223	41565	22	41895	126	41968	41	42162	39	42507	48	42587	51
40497	222	41566	22	41897	126	41969	41	42163	39	42508	50	42588	51
40498	222	41642	23	41898	126	41970	41	42166	39	42509	48	42589	51
40499	222	41645	23	41899	126	41975	41	42167	39	42510	50	42590	51
40530	37	41649	23	41901	42	41976	41	42169	39	42511	48	42591	51
40531	36	41660	23	41903	40	41977	41	42170	39	42512	50	42592	51
40602	214	41661	23	41904	42	41978	41	42172	39	42514	50	42603	169
40604	214	41662	23	41905	40	41995	34	42173	39	42517	50	42662	169
40606	214	41701	22	41907	42	42032	21	42176	39	42518	50	42718	28
40608	214	41702	22	41908	40	42033	21	42177	39	42520	50	42720	25
40610	214	41703	22	41909	55	42034	21	42179	39	42521	50	42721	25
40612	214	41704	22	41911	42	42040	21	42180	39	42522	50	42740	26
40614	214	41705	22	41913	40	42041	21	42202	37	42524	50	42741	24
40623	212	41706	22	41915	40	42042	21	42204	37	42527	50	42742	24
40635	263	41711	22	41918	42	42043	21	42206	37	42528	50	42751	26
40636	263	41712	22	41920	42	42045	21	42212	37	42530	50	42753	26
40647	218	41713	22	41921	40	42048	21	42216	37	42531	50	42755	26
40648	218	41714	22	41923	40	42049	21	42221	37	42532	50	42756	26
40649	218	41715	22	41925	42	42050	21	42222	37	42534	50	42761	26
40665	211	41716	22	41926	41	42060	277	42223	37	42536	50	42763	27
40666	211	41721	22	41927	42	42061	277	42248	37	42537	50	42765	27
40672	218	41722	22	41928	42	42062	277	42249	37	42538	48	42768	27
40675	218	41723	22	41929	42	42108	38	42254	37	42540	48	42770	28
40842	125	41724	22	41931	40	42110	38	42300	48	42542	48	42772	28
40850	125	41725	22	41933	40	42111	38	42301	48	42544	48	42773	25
40855	125	41726	22	41935	43	42112	38	42302	48	42546	50	42791	28
41113	44	41741	22	41936	41	42113	38	42315	48	42547	50	42793	28
41155	44	41742	22	41937	43	42114	38	42316	48	42548	50	42835	179
41159	44	41743	22	41938	43	42115	38	42318	48	42549	50	42836	179
41161	44	41745	22	41939	43	42116	38	42320	48	42550	50	42864	164
41162	44	41746	22	41940	43	42117	38	42321	48	42552	50	42865	164
41408	20	41747	22	41941	40	42118	38	42323	48	42553	50	42866	164
41431	29	41793	23	41943	40	42119	38	42324	49	42554	48	42867	164
41432	29	41794	23	41946	41	42122	39	42325	49	42555	48	42869	165
41433	29	41840	111	41947	43	42123	39	42331	49	42556	48	42897	165
41442	29	41841	111	41948	43	42126	39	42344	49	42557	48	42898	165
41443	29	41842	111	41949	40	42128	39	42349	49	42559	48	43029	256
41444	29	41843	111	41950	43	42138	39	42422	201	42560	48	43049	235
41487	20	41844	111	41951	40	42139	39	42450	201	42562	48	43050	235
41488	20	41845	111	41953	43	42142	39	42451	201	42573	48	43110	47
41489	20	41846	111	41954	41	42144	39	42452	201	42574	48	43111	47

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
43122	256	43286	188	43373	217	43545	293	43977	120	44109	35	44340	149
43123	257	43287	188	43374	217	43546	293	43978	120	44140	166	44349	153
43124	257	43288	188	43375	185	43548	293	43979	120	44147	251	44350	149
43126	257	43289	188	43376	185	43550	294	43996	120	44195	35	44352	148
43150	254	43290	170	43377	185	43551	293	44008	54	44201	53	44362	156
43133	256	43292	174	43385	185	43552	295	44010	54	44205	53	44369	141
43134	256	43293	170	43386	185	43553	295	44013	126	44206	53	44374	160
43135	254	43294	180	43387	185	43554	295	44014	54	44211	53	44402	197
43137	256	43295	182	43388	185	43555	295	44015	54	44212	53	44440	200
43139	255	43297	182	43389	185	43558	293	44016	174	44213	53	44441	200
43140	255	43298	182	43390	185	43571	286	44017	174	44214	53	44442	200
43141	255	43299	180	43391	185	43573	286	44018	174	44217	53	44443	200
43142	255	43310	184	43392	185	43576	281	44019	174	44220	53	44465	197
43143	255	43311	184	43393	185	43579	283	44020	54	44224	53	44797	176
43145	255	43312	184	43394	185	43584	280	44021	54	44225	53	44798	176
43146	254	43313	184	43395	185	43591	287	44029	55	44227	53	44812	142
43148	254	43315	186	43396	185	43593	282	44031	54	44228	53	44814	142
43237	183	43316	184	43397	185	43596	294	44032	54	44229	53	44816	142
43238	178	43318	186	43398	185	43601	23	44034	54	44230	53	44818	142
43239	178	43319	184	43399	185	43602	23	44044	54	44231	53	44820	142
43240	182	43320	186	43502	292	43603	23	44049	55	44232	53	44822	142
43241	181	43321	186	43503	290	43604	23	44061	54	44233	53	44824	142
43242	178	43322	184	43505	290	43605	23	44062	54	44234	53	44826	142
43243	181	43323	186	43507	292	43606	23	44063	55	44235	53	44850	142
43244	182	43327	186	43509	292	43612	23	44064	54	44236	53	44851	142
43246	180	43328	186	43515	281	43613	23	44065	55	44238	53	44855	142
43247	180	43329	186	43516	281	43614	23	44066	54	44242	53	44856	142
43249	183	43330	186	43517	281	43615	23	44067	54	44244	53	44857	142
43250	183	43337	186	43519	293	43616	23	44068	55	44245	53	44858	142
43251	183	43339	186	43521	280	43617	23	44069	55	44251	126	44859	142
43252	183	43341	186	43522	280	43623	23	44070	55	44252	126	45664	147
43253	183	43342	186	43524	282	43624	23	44071	54	44253	126	45670	141
43254	183	43343	186	43525	282	43625	23	44072	54	44254	53	45678	147
43256	170	43344	186	43526	282	43626	23	44074	54	44290	171	45686	156
43257	183	43347	186	43527	280	43627	23	44075	54	44291	171	45701	156
43266	188	43350	186	43528	283	43628	23	44077	54	44292	171	45714	156
43267	188	43353	186	43529	286	43634	23	44079	54	44293	171	45720	147
43268	188	43354	186	43531	292	43635	23	44080	54	44294	171	45721	147
43269	188	43355	186	43532	292	43636	23	44081	55	44295	171	45722	147
43270	188	43356	186	43533	282	43637	23	44083	55	44319	148	45723	147
43272	188	43357	186	43534	290	43638	23	44093	55	44321	152	45730	146
43273	188	43358	186	43536	288	43639	23	44094	55	44322	148	45731	146
43274	188	43360	184	43537	288	43801	257	44096	55	44324	152	45732	146
43276	188	43361	184	43538	288	43917	123	44097	55	44327	160	45736	146
43277	188	43366	184	43539	288	43919	123	44099	55	44328	153	45737	146
43278	188	43367	184	43542	287	43971	120	44103	35	44330	149	45738	146
43280	188	43368	184	43543	293	43972	120	44106	35	44331	153	45742	141
43282	188	43370	185	43544	293	43975	120	44107	35	44339	153	45746	139

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
45747	139	46481	206	47076	52	47346	145	47412	143	47923	31	48363	177
45752	139	46482	206	47078	52	47347	145	47413	143	47927	31	48501	54
45753	139	46489	206	47079	52	47348	145	47603	187	47971	31	48502	54
45756	156	46492	206	47080	52	47349	145	47604	187	47981	30	48503	54
45866	197	46493	206	47082	52	47350	145	47605	187	47982	30	48504	54
45901	141	46494	206	47084	52	47352	145	47607	187	47983	30	48505	54
45906	141	46495	206	47085	52	47353	145	47608	104	48114	173	48506	54
45947	141	46496	206	47111	216	47354	145	47609	104	48115	173	48507	54
45978	141	46497	206	47112	216	47355	145	47610	102	48129	173	48508	54
45979	141	46498	206	47113	216	47356	143	47611	103	48130	173	48510	51
45994	141	46803	35	47116	216	47357	143	47612	103	48169	173	48511	51
46002	148	46804	35	47178	215	47362	143	47613	206	48170	173	48512	51
46003	148	46805	35	47181	216	47363	145	47614	206	48171	173	48513	51
46004	148	46806	35	47183	212	47364	145	47615	103	48172	173	48514	51
46005	148	46807	35	47188	212	47365	145	47616	102	48173	173	48515	51
46006	150	46808	35	47190	217	47366	144	47617	102	48174	173	48516	51
46007	150	46809	35	47191	217	47367	144	47699	206	48175	173	48517	51
46008	150	46810	35	47302	144	47368	144	47830	27	48178	173	48519	51
46009	152	46812	35	47303	145	47369	144	47832	27	48179	173	48520	51
46010	148	46813	35	47304	145	47370	144	47836	28	48180	173	48522	51
46011	148	46814	35	47305	144	47371	144	47837	28	48181	173	48523	51
46012	148	46815	35	47306	144	47372	144	47838	27	48182	173	48526	55
46013	148	46816	35	47307	145	47375	144	47841	27	48183	173	48527	55
46014	150	46817	35	47308	146	47376	144	47843	24	48184	173	48528	55
46015	150	46818	35	47309	145	47377	144	47844	25	48185	173	48529	55
46016	150	46826	35	47310	145	47378	144	47845	24	48186	173	48530	56
46017	150	46852	35	47311	145	47379	144	47846	27	48187	173	48531	56
46018	152	46853	35	47312	146	47380	144	47847	24	48188	173	48532	56
46025	152	46854	35	47313	146	47382	144	47848	24	48189	173	48533	56
46026	153	46855	35	47314	144	47383	144	47850	32	48190	173	48535	56
46028	153	46856	35	47317	145	47384	144	47857	33	48191	173	48536	51
46047	156	46857	35	47318	144	47385	144	47866	32	48192	173	48537	56
46048	156	46858	35	47319	144	47386	144	47868	33	48193	173	48538	56
46049	156	46859	35	47320	144	47387	144	47873	29	48195	173	48539	51
46050	156	46860	35	47321	144	47396	143	47876	29	48196	173	48540	55
46052	156	46861	35	47326	143	47397	143	47877	29	48197	173	48541	56
46053	156	46862	35	47327	143	47398	143	47878	25	48198	173	48542	56
46054	156	46885	35	47328	143	47399	143	47879	24	48199	173	48543	56
46055	156	46886	35	47336	143	47401	144	47880	25	48301	176	48544	56
46060	156	46887	35	47337	143	47402	144	47881	24	48303	176	48545	56
46061	156	46891	35	47338	143	47403	144	47882	25	48304	176	48546	55
46089	146	46892	35	47339	143	47404	144	47883	24	48314	177	48547	55
46090	146	46893	35	47340	145	47405	144	47884	219	48315	177	48548	55
46091	146	46897	35	47341	145	47406	144	47885	32	48316	177	48549	55
46092	147	46899	35	47342	145	47407	144	47886	33	48348	176	48550	55
46093	147	47061	52	47343	145	47408	144	47887	33	48360	177	48551	56
46121	211	47072	52	47344	143	47410	143	47913	30	48361	177	48552	56
46129	211	47074	52	47345	143	47411	143	47915	30	48362	177	48553	56

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
48555	51
48556	56
48557	56
48559	51
48561	56
48562	55
48563	55
48564	55
48565	55
48566	55
48567	55
48569	55
48570	55
48571	55
48573	56
48574	55
48575	55
48576	55
48577	55
48578	55
48579	55
48580	51
48581	51
48582	55
48583	55
48584	54
48585	54
48586	54
48587	54
48588	55
48589	55
48590	55
48591	55
48592	54
48593	54
48594	54
48595	54
48596	55
48597	55
48598	55
48599	55
60131	226
60134	226
60135	226
60136	227
60137	226
60138	227
60139	227
60140	230
60141	230
60142	230
60143	230
60144	230
60145	231
60147	231
60148	231
60149	231
60150	231
60159	229
60160	229
60161	229
60162	229
60163	229
602003	10
602004	10
602006	11
602012	11
602016	10
602017	10
602021	11
602022	11
602024	10
602025	10
602026	10
602036	13
602039	15
602040	15
602041	15
602042	15
602044	12
602046	13
602047	14
602048	13
602052	16
602053	16
602054	16
602055	16
602056	16
602057	16
602058	16
602059	16
602063	16
602064	16
602065	17
602066	17
602067	17
602068	17
602069	17
602070	17
602072	17
602074	17
602075	17
602080	8
602081	8
602082	8
602083	9
602084	9
602085	9
602086	9
602087	9
602088	9
602089	8
602090	8
602091	15
602096	20
602097	20
602098	20
602099	20
602112	18
602113	18
602114	19
602115	19
602116	21
602117	21
602118	21
602119	15
602501	53
602502	53
603000	246
603001	246
603002	247
603003	245
603004	245
603005	245
603006	248
603007	248
603008	245
603009	245
603010	245
603011	245
603012	245
603013	248
603014	248
603015	248
603016	248
603017	247
603019	246
603020	246
603021	247
603022	244
603023	244
603024	244
603025	244
603027	246
603029	246
603030	245
603031	245
603032	249
603033	249
603034	248
603035	247
603036	246
603037	245
603038	245
603039	247
603040	246
605005	190
605007	190
605010	191
605012	191
605014	190
605015	191
605204	193
605205	193
605207	192
605208	192
605209	192
605210	193
605262	194
605263	195
605265	199
605266	196
605269	200
605270	194
605271	198
605272	195
605273	194
605701	201
605702	201
605704	201
605705	191
605708	201
605711	201
605901	192
605902	192
605904	192
605905	192
605907	192
605908	192
605909	192
605911	201
605913	192
605915	193
605916	193
605917	193
605918	193
605919	193
605920	193
605921	193
605922	201
605923	201
605924	193
605925	192
605926	201
605929	201
605941	194
605942	195
605943	194
605944	195
605945	195
605946	195
605947	195
605948	194
605949	194
605950	194
605951	194
605952	198
605953	198
605954	198
605955	198
605956	200
605958	200
605959	200
605960	200
605965	194
605966	194
605967	194
605968	194
605969	194
605970	194
605971	194
605972	199
605973	199
605974	199
605975	199
605976	194
605977	194
605978	194
605979	199
605980	199
605981	198
605982	194
605983	199
605984	199
605985	196
605986	195
605987	195
605988	195
605989	196
605990	195
605991	196
605992	196
605997	200
60601	211
60602	211
60604	212
60607	212
60608	212
60611	213
60612	213
60614	212
60615	212
60616	215
60617	215
60618	215
60619	212
60620	210
60622	209
60623	209
60624	209
60625	209
60627	210
60628	209
60629	209
60631	215
60632	215
60633	215
60636	211
60638	212
60640	210
60641	213
60642	213
60645	215
60646	215
60648	212
60655	210
60657	210
60658	210
60659	209
60663	214
60664	214
607001	113
607002	113
607003	113
607004	113
607005	113
607010	112
607014	112
607016	112
607018	112
607020	112
607022	112
607023	112
607024	112
607025	113
607032	113
607040	114
607041	114
607042	114
607043	114
607044	114
607045	114
607048	114
607049	114
607052	114
607053	114
607056	114
607057	114
607058	114
607059	114
607062	115
607063	115
607064	115
607065	115
607068	115
607069	115

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
607070	115	621002	326	621290	307	62451	202	630015	241	630101	258	631086	266
610001	344	621003	326	621291	307	62452	202	630016	241	630102	258	631087	266
610002	344	621004	326	621293	320	62454	202	630020	241	630103	258	631088	266
610003	344	621005	326	621294	320	62455	202	630021	241	630104	259	631089	266
610008	344	621006	326	621296	320	62456	202	630022	241	63013	237	631090	266
610009	344	621007	326	621297	307	62457	202	630023	241	63014	237	631101	267
610010	345	621008	326	62401	202	62458	202	630024	241	63015	235	631110	267
610011	345	621009	326	62402	202	62459	202	630025	241	63018	240	631111	267
610013	345	621010	326	62403	202	62461	202	630026	241	63019	240	631112	267
610014	345	621011	326	62404	202	62462	202	630027	241	63020	234	631113	267
610015	345	621012	326	62405	202	626001	172	630028	241	63021	234	631120	268
610016	345	621013	326	62406	202	626002	172	630029	241	63022	234	631121	268
610019	344	621014	326	62407	202	626006	168	630030	241	63024	234	631123	268
610030	344	621015	326	62409	202	626007	168	630031	241	63025	234	631124	268
610031	344	621016	326	62410	202	626008	168	630032	241	63026	234	631125	268
610036	347	621017	326	62412	202	626011	170	630033	241	63027	234	631140	268
610037	347	621018	326	62413	202	626015	166	630034	241	63028	238	631142	268
610038	347	621019	326	62414	202	626016	169	630035	241	63029	238	631143	268
610039	347	621020	326	62415	202	626017	171	630036	241	63036	239	631144	268
610101	272	621022	327	62416	202	626020	170	630037	241	63044	239	631146	268
610103	272	621217	321	62417	202	626021	171	630038	241	63050	241	631147	268
610104	272	621219	321	62418	202	626022	170	630041	241	63054	239	631150	269
610105	272	621220	321	62419	202	626023	168	630042	241	63055	239	631151	269
610106	272	621222	320	62420	202	626024	168	630043	241	63056	239	631152	269
610110	272	621223	321	62421	202	626025	172	630044	241	63057	239	631165	269
610141	272	621224	318	62422	202	626120	251	630047	241	63058	239	631168	269
610142	272	621225	321	62423	202	626121	251	630048	241	63062	240	631169	269
610155	272	621226	320	62424	202	626130	250	630049	241	63063	240	631171	267
610156	272	621227	320	62425	202	626131	250	630052	241	63064	258	631183	267
610157	272	621242	321	62427	202	626132	250	630053	241	63065	259	631185	267
610158	272	621252	320	62428	202	626133	250	630056	241	63066	244	631301	346
610161	272	621260	319	62429	202	626134	250	630057	241	63067	244	631302	346
610162	272	621261	319	62430	202	626135	250	630058	241	63071	244	631304	346
610163	272	621263	319	62431	202	626136	250	630065	241	63072	244	631306	346
610401	270	621264	319	62432	202	626137	251	630066	241	63073	244	631307	346
610402	270	621265	321	62433	202	626138	250	63007	238	63074	244	631309	346
610403	270	621269	318	62434	202	63000	238	630072	240	631001	266	631310	346
610410	271	621270	319	62435	202	630001	234	630073	240	631002	266	631407	260
610411	271	621271	319	62436	202	630002	235	630074	240	631003	266	631408	260
610412	271	621272	319	62437	202	630003	237	630075	240	631004	266	631409	260
610413	270	621273	319	62438	202	630004	237	630082	240	631005	266	631412	260
610414	270	621274	319	62439	202	630006	237	630083	240	631021	267	631414	261
610415	271	621284	320	62442	202	630007	237	630084	240	631070	266	631420	262
610416	271	621285	321	62446	202	630008	236	630090	239	631071	266	631421	261
610417	271	621286	320	62447	202	63001	238	630091	239	631072	266	631422	261
610419	270	621287	320	62448	202	630010	234	630092	239	631073	266	631423	261
610420	270	621288	320	62449	202	630011	234	630095	236	631074	266	631424	261
621001	326	621289	320	62450	202	630012	234	630096	236	631075	266	631425	262

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
631426	262	63257	188	633078	79	633198	105	633343	77	633391	68	63507	291
631427	262	63258	188	633079	78	633199	105	633344	77	633392	87	63512	291
631428	260	63259	176	633080	85	633205	101	633345	58	633394	92	63515	291
631430	261	63260	176	633081	85	633210	101	633346	58	633395	97	63522	287
631431	261	633001	82	633082	249	633284	101	633347	84	633396	78	63523	287
631432	261	633002	89	633083	69	633285	101	633348	84	633397	72	63527	284
631433	261	633003	81	633084	68	633286	101	633349	77	633398	72	63529	288
631443	263	633004	76	633085	100	633287	101	633350	81	63421	84	63530	288
631446	215	633012	98	633086	96	633288	101	633351	68	63428	85	63531	288
631454	262	633014	67	633089	93	633301	88	633352	90	63431	64	63533	288
631455	262	633019	71	633090	167	633302	83	633353	91	63432	58	63539	292
631456	262	633022	92	633091	72	633303	89	633354	92	63436	60	63541	284
631457	262	633025	94	633095	89	633304	70	633355	93	63444	166	63542	288
631458	254	633026	83	633096	89	633305	85	633356	62	63449	62	63543	288
631460	263	633028	88	633097	89	633306	167	633357	61	63450	63	63547	284
631461	263	633029	95	633098	88	633307	68	633358	86	63454	83	63548	288
631462	263	633032	83	633099	88	633309	85	633359	87	63455	79	63553	288
631463	263	633033	84	633104	105	633310	69	633360	86	63456	79	63554	288
631464	263	633035	76	633106	105	633311	75	633361	69	63457	79	63555	288
631465	263	633036	81	633108	106	633312	59	633362	74	63458	78	63558	290
631466	263	633037	83	633109	107	633313	249	633363	74	63460	80	63559	284
631500	217	633038	81	633110	106	633314	71	633364	92	63461	80	63560	285
631502	217	633040	90	633112	106	633315	58	633365	63	63462	72	63561	285
631506	217	633041	91	633113	107	633316	65	633366	63	63463	72	63562	285
631601	350	633044	97	633114	106	633317	65	633367	95	63464	73	63564	291
631631	351	633046	80	633115	107	633318	65	633368	69	63466	167	63566	288
631632	351	633047	75	633116	107	633319	65	633369	81	63467	85	63567	288
63217	188	633048	167	633117	108	633320	59	633370	93	63471	99	63568	290
63223	188	633049	79	633119	109	633321	61	633371	95	63472	99	63569	290
63224	188	633051	78	633120	109	633322	59	633372	82	63473	98	63570	288
63225	188	633052	76	633121	109	633323	61	633373	76	63474	73	63571	288
63227	188	633056	96	633122	109	633324	63	633374	95	63475	82	63572	288
63228	188	633058	97	633123	109	633325	68	633375	78	63476	100	63582	287
63239	177	633059	96	633124	109	633326	67	633376	66	63478	85	63583	287
63242	177	633061	93	633125	109	633327	62	633377	66	63479	60	63589	288
63243	177	633062	82	633126	109	633328	67	633378	66	63480	70	63590	288
63244	176	633063	88	633128	106	633329	73	633379	90	63483	72	63591	288
63246	188	633064	62	633129	107	633330	81	633380	91	63486	85	63601	295
63247	188	633065	86	633130	108	633332	88	633381	94	63487	74	63602	295
63248	188	633066	86	633131	109	633333	87	633382	94	63488	100	63603	295
63249	188	633068	69	633132	109	633334	60	633383	64	63489	77	63604	295
63250	188	633069	70	633133	109	633335	68	633384	80	63490	77	63608	295
63251	188	633071	70	633150	108	633336	65	633385	71	63493	83	63610	295
63252	188	633072	166	633151	108	633337	69	633386	96	63494	84	63611	295
63253	188	633073	166	633152	108	633338	63	633387	63	63495	84	63612	295
63254	188	633074	58	633183	98	633339	100	633388	67	63498	73	63613	295
63255	178	633076	75	633184	98	633340	100	633389	70	63501	290	63621	294
63256	188	633077	166	633185	99	633342	77	633390	71	63502	290	63622	294

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
63623	294	63916	120	64066	110	642031	125	64239	127	64305	251	65645	133
63624	294	63917	120	64067	110	642032	125	64240	127	64306	251	65648	132
63625	294	63944	119	64068	110	642033	125	64241	127	64416	197	65651	134
63626	294	63945	119	64069	110	642034	125	64242	127	64480	190	65653	134
63627	294	63947	119	64072	110	642035	125	64243	127	64488	190	65659	137
63628	294	63948	119	64073	110	642036	125	64244	127	64504	190	65661	131
63629	294	63949	119	64076	110	642037	125	64245	71	64509	200	65662	131
63630	294	63950	119	64077	110	642038	125	64248	126	64510	200	65663	131
63631	294	63951	119	64078	168	642039	124	64249	126	64512	200	65665	131
63632	294	63952	119	64079	168	64204	171	64250	71	64513	200	65666	130
63633	294	63953	119	64083	251	642040	125	64251	124	64517	191	65667	130
63634	294	63954	119	64084	251	642041	74	64252	124	64525	190	65669	135
63636	294	63955	119	64085	126	642042	64	64253	124	64536	191	65670	140
63646	294	63956	119	64086	126	642043	125	64254	124	64538	191	65673	133
63647	294	63972	123	64087	171	642044	122	64257	124	64554	190	65674	137
63648	294	63973	123	64088	171	642045	122	64258	124	64555	190	65675	136
63649	294	63974	123	64089	171	642046	123	64259	124	64557	201	65678	228
63651	295	64012	172	64090	168	642047	123	64260	122	64560	191	65679	228
63652	295	64013	172	64091	172	642048	123	64261	122	64563	190	65688	147
63727	275	64014	172	64092	172	642049	95	64262	122	64566	191	65691	158
63731	274	64015	172	642003	116	64205	171	64263	122	64567	191	65694	157
63732	275	64020	169	642004	116	642050	82	64265	122	64568	190	65696	147
63734	274	64024	172	642005	124	642051	122	64266	122	64571	190	657020	138
63736	275	64025	172	642006	124	642052	69	64267	122	64577	190	657021	138
63745	275	64036	168	642007	71	642053	69	64268	122	64580	191	657022	138
63746	274	64037	168	642008	124	642054	125	64270	124	64582	190	657023	139
63759	289	64039	168	642009	122	64206	171	64271	124	64590	190	657110	134
63761	289	64043	169	64201	126	64211	126	64272	124	64591	197	657111	134
63762	289	64044	171	642010	122	64212	126	64274	124	64593	197	657112	135
63763	289	64045	171	642011	122	64213	126	64275	81	64594	197	657113	135
63771	277	64046	171	642012	127	64214	126	64276	124	64595	197	660010	147
63772	277	64047	171	642013	127	64215	126	64277	123	64596	191	660012	147
63773	277	64048	171	642014	127	64216	126	64278	123	64598	191	660013	147
63774	277	64049	171	642015	127	64217	126	64279	123	64599	191	660014	147
63776	277	64050	187	642016	64	64218	126	64282	123	64701	187	660017	160
63777	277	64051	187	642017	71	64219	126	64283	123	64702	187	660019	160
63778	274	64052	187	642019	122	64220	126	64284	123	64703	187	660025	159
63779	275	64053	187	64202	126	64221	126	64287	123	64704	187	660026	159
63780	274	64055	110	642020	123	64222	126	64288	123	64705	187	660027	159
63788	276	64056	110	642021	125	64229	71	64289	123	64706	187	660028	159
63789	276	64057	110	642022	125	64231	71	64290	124	64707	187	660029	159
63790	276	64058	110	642023	82	64232	71	64291	124	65601	136	660030	159
63791	276	64060	110	642024	249	64233	85	64292	124	65615	228	660031	159
63792	276	64061	110	642025	125	64234	85	64293	124	65621	138	660032	147
63797	276	64062	110	642026	125	64235	127	64294	124	65622	136	660033	147
63798	276	64063	110	642027	125	64236	127	64295	124	65635	228	660034	147
63901	118	64064	110	642028	71	64237	127	64297	82	65639	228	660035	147
63902	118	64065	110	64203	126	64238	127	64300	250	65640	137	660036	147

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
660037	147	660093	155	660161	139	66417	205	66533	36	685123	118	68623	117
660038	147	660094	155	660162	139	66418	205	66535	36	685124	118	68624	117
660039	147	660100	148	660163	139	66419	207	66540	202	685125	119	68625	117
660040	147	660101	148	660164	139	66423	208	66546	36	685126	119	68626	117
660041	147	660102	148	660165	139	66425	207	66547	36	685127	119	68627	117
660042	153	660103	148	661062	343	66427	207	66550	36	685128	119	68628	117
660044	147	660104	148	661257	348	66429	207	66551	34	685129	119	68629	117
660045	147	660105	148	661258	348	66436	208	66552	34	685130	119	68630	117
660046	160	660106	150	661311	340	66437	208	66553	34	685131	119	68631	117
660047	147	660107	150	661312	340	66438	208	66557	34	685132	119	68632	117
660048	135	660108	150	661313	340	66450	205	66558	34	685133	118	68633	117
660049	160	660109	150	661316	341	66451	205	66559	34	685134	118	68634	117
660051	160	660110	147	661317	341	66452	205	66560	35	685135	118	68635	117
660052	156	660111	150	661318	341	66453	205	66561	35	685136	119	68636	117
660053	149	660112	150	661319	341	66454	205	66562	35	685137	119	68637	117
660054	151	660113	152	661324	343	66455	205	66563	35	685138	119	68638	117
660055	150	660114	152	661326	342	66456	205	66564	34	686001	121	68639	117
660056	151	660115	152	661327	342	66457	205	66566	34	686002	121	68640	117
660057	151	660122	138	661330	340	66458	205	66572	34	686003	121	68641	117
660058	160	660123	138	661331	340	66459	205	66573	35	686004	121	68642	117
660059	161	660124	138	661332	340	66460	205	66574	35	686005	121	68643	117
660060	133	660125	138	661377	343	66461	205	66575	35	686006	121	68644	117
660061	133	660127	138	661378	343	66462	205	66578	34	686008	121	68645	117
660062	153	660128	138	661379	343	66463	205	66582	34	686009	121	68646	117
660063	158	660129	138	661380	343	66464	205	66583	34	68601	117	68647	117
660064	151	660132	154	661381	343	66465	205	685100	118	686010	121	68648	117
660065	158	660133	154	661382	343	66501	34	685101	118	686011	121	68649	117
660066	160	660134	154	661383	343	66502	34	685102	118	68602	117	68650	117
660067	147	660135	154	661386	343	66503	34	685103	118	68603	117	68651	117
660068	153	660136	154	661387	343	66509	34	685104	118	68604	117	68652	117
660070	151	660137	154	661388	343	66510	34	685105	118	68605	117	68653	117
660072	160	660138	154	661390	343	66511	34	685106	118	68606	117	68654	117
660073	160	660139	154	661391	343	66512	34	685107	118	68607	117	68655	117
660074	160	660140	154	661392	343	66513	34	685108	118	68608	117	68656	117
660075	160	660141	154	661393	343	66516	35	685109	118	68609	117	68657	117
660080	148	660142	155	661394	343	66517	35	685110	118	68610	117	68658	117
660081	148	660143	155	66401	204	66518	35	685111	118	68611	117	68659	117
660082	148	660144	155	66402	204	66519	35	685112	118	68612	117	68660	117
660083	150	660145	155	66403	204	66520	36	685113	118	68613	117	68661	117
660084	150	660146	155	66405	205	66521	34	685114	118	68614	117	68662	117
660085	150	660147	155	66406	204	66522	34	685115	118	68615	117	68663	117
660086	152	660148	155	66410	204	66523	34	685116	118	68616	117	68664	121
660087	152	660149	154	66411	205	66524	37	685117	118	68617	117	68665	121
660088	152	660150	154	66412	204	66525	37	685118	118	68618	117	68666	121
660089	154	660151	154	66413	205	66528	36	685119	118	68619	117	68667	121
660090	154	660152	154	66414	204	66529	36	685120	118	68620	117	68668	121
660091	154	660153	154	66415	204	66530	36	685121	118	68621	117	68669	121
660092	155	660160	139	66416	204	66532	36	685122	118	68622	117	68670	121

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
68671	121	691052	313	691132	299	692133	301	692193	304	69271	315	69379	328
68672	121	691055	299	691133	311	692135	300	692196	305	69278	315	69381	328
68673	121	691059	298	691134	316	692136	300	692197	307	69279	315	69382	328
68674	121	691060	315	691135	308	692137	300	692198	308	69283	310	69387	329
68675	121	691061	300	691136	309	692138	302	692199	308	69284	315	69388	329
68676	121	691063	324	691137	308	692139	306	692200	308	69288	315	69389	329
68677	121	691064	316	691138	308	692140	307	692201	308	69289	315	69390	329
68678	121	691066	317	691139	308	692141	305	692204	308	69325	329	69391	329
68679	121	691070	310	691140	306	692142	306	692205	303	69326	329	69392	329
68680	121	691071	311	691141	307	692143	307	692206	304	69327	329	69393	329
68681	121	691074	301	691142	304	692144	307	692208	306	69328	329	69394	329
68682	121	691077	323	691143	304	692145	303	692209	314	69331	329	69395	329
68683	121	691080	300	691144	316	692146	303	692210	309	69332	326	69396	326
68684	121	691082	298	691145	312	692147	327	692211	309	69333	329	69398	328
68685	121	691083	298	691146	312	692148	327	692212	309	69334	329	710201	335
68686	117	691084	299	691148	322	692149	327	692213	309	69335	328	710202	335
68687	121	691085	310	691149	313	692150	308	692214	314	69336	328	710203	335
68688	121	691088	324	691150	322	692151	303	692216	309	69337	328	710204	335
68689	121	691090	322	691151	303	692152	310	692217	325	69338	328	710205	335
68690	121	691091	300	691152	314	692154	306	692218	325	69341	328	710206	335
68691	121	691092	307	691153	303	692155	306	692219	325	693412	328	710207	335
68692	121	691093	314	691154	313	692156	307	692220	325	693414	328	710209	335
68693	121	691094	325	691155	322	692158	307	692221	325	693415	327	710210	335
68694	121	691095	312	691156	314	692159	310	692222	325	693416	327	710211	335
68695	121	691097	318	691157	314	692160	310	692223	325	69343	328	710212	335
68696	121	691099	302	691158	311	692164	307	692224	325	69344	328	710213	335
68697	121	691101	310	691159	311	692165	307	692225	325	69345	328	710214	335
68698	121	691102	310	691160	309	692166	307	692226	325	69346	328	710215	335
68900	121	691103	310	691161	319	692167	307	692227	311	69349	328	710217	335
68901	121	691104	317	691162	314	692170	307	692228	311	69350	328	710218	335
691006	323	691105	316	691164	309	692171	307	692229	311	69351	328	710219	335
691010	309	691106	316	691165	305	692174	307	692231	310	69352	328	710220	335
691015	313	691108	315	691166	305	692175	307	692232	310	69353	329	710221	335
691017	315	691109	310	691167	306	692176	307	692233	310	69354	329	710222	335
691023	298	691110	310	691168	304	692177	307	692234	307	69355	329	710223	335
691024	298	691112	305	691169	304	692179	310	692236	311	69356	326	710249	335
691033	299	691113	306	691171	310	692180	307	692237	311	69357	328	710250	335
691034	301	691116	298	692102	325	692181	307	692238	310	69359	328	710251	335
691035	302	691117	301	692103	325	692182	308	692239	310	69360	328	710252	335
691036	314	691118	301	692106	301	692183	306	692240	309	69362	328	710253	335
691042	317	691119	302	692108	301	692184	306	692241	309	69363	328	710254	335
691044	310	691120	300	692109	301	692185	307	692242	309	69364	328	710255	335
691045	310	691122	312	692114	302	692186	307	692243	309	69371	328	710256	335
691046	319	691123	312	692115	302	692187	307	692251	310	69372	328	710257	335
691047	318	691124	312	692120	300	692188	307	692252	310	69374	328	710259	335
691048	318	691125	307	692124	317	692189	307	69226	311	69375	328	710260	335
691049	318	691127	305	692125	301	692190	307	69259	317	69377	328	710261	335
691050	318	691128	306	692126	301	692192	304	69270	315	69378	328	710262	335

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

(Ταξινόμηση κατά αύξοντα κωδικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
710263	335
710264	335
710265	335
710425	338
710426	338
710427	338
710428	338
710429	338
710430	338
710431	338
710432	338
710433	338
710435	338
710436	338
710437	338
710438	338
710439	338
710440	338
710441	338
710442	338
710443	338
710445	338
710446	338
710447	338
710448	338
710449	338
710450	338
710451	338
710452	338
710453	338
710843	333
710844	333
710845	333
710846	333
710847	333
710848	333
710849	333
710851	333
710852	333
710853	333
710854	333
710855	333
710856	333
710857	333
710882	334
710883	334
710884	334
710885	334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
710886	334
710887	334
710888	334
710889	334
710890	334
710891	334
710892	334
710893	334
710894	334
710895	334
710896	334
710897	334
710898	334
710899	334
710900	334
710901	334
710902	334
710903	334
710904	334
710905	334
710914	334
710915	334
710916	334
710917	334
710918	334
710919	334
710920	334
710921	334
710938	334
710939	334
710940	334
710941	334
710942	334
710943	334
710944	334
710946	334
710947	333
710948	333
710949	333
710950	333
710951	333
710952	333
710953	333
710956	334
710957	334
710959	332
710960	332
710961	332

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
710962	332
710963	332
710964	332
710965	332
710968	332
710969	332
710970	332
710971	332
710972	332
710973	332
710974	332
710977	332
710978	332
710979	332
710980	332
710981	332
710982	332
710983	332
710986	332
710987	332
710988	332
710989	332
710990	332
710991	332
710992	332
710996	335
710997	335
710998	335
711002	333
711003	333
711004	333
711005	333
711006	333
711007	333
711008	333
711011	333
711012	333
711013	333
711014	333
711015	333
711016	333
711017	333
711020	333
711021	333
711022	333
711023	333
711024	333
711025	333

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
711026	333
711027	333
711028	333
711030	332
711031	332
711032	332
711033	332
711034	332
711035	332
711036	332
711040	332
711041	332
711042	332
711043	332
711044	332
711045	332
711046	332
711050	332
711051	332
711052	332
711053	332
711054	332
711055	332
711056	332
720112	336
720113	336
720114	336
720115	336
720116	336
720117	336
720118	336
720119	336
720120	336
720121	336
720122	336
720123	336
720125	336
720126	336
720127	336
720128	336
720129	336
720130	336
720131	336
720132	336
720133	336
720134	336
720135	336
720136	336

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
720137	336
720138	336
720139	336
720146	336
720147	336
720148	336
720149	336
720150	336
720152	336
720153	336
720154	336
720155	336
720156	336
720157	336
720158	336
720159	336
720160	336
720161	336
720162	336
720163	336
720164	336
720165	336
720166	336
720167	336
720168	336
720169	336
720170	336
720171	336
720172	336
720173	336
720174	336
720175	336
720176	336
720177	336
720178	336
720179	336
720180	336
720181	336
720182	336
720183	336
720184	336
720185	336
720186	336
720187	336
720188	336
720189	336
720190	336
720191	336

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ.
720192	336
720193	336
720194	336
720195	336
720196	336
720197	336
724001	338
724002	338
724021	338
724022	338
725010	337
725011	337
725012	337
725014	337
725015	337
725016	337
725017	337
725020	337
725021	337
725022	337
725025	337
725026	337
725027	337
725160	337
725161	337
725162	337
730100	329
730101	329
730102	329
730103	329
730104	329

Copyright:
• Ο παρών κατάλογος αποτελεί copyright της εταιρίας UNIMAC και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας.

• Διατηρείται από όλους τους κατασκευαστές των προϊόντων που περιλαμβάνει ο παρών κατάλογος το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2026
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές λιανικής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ισχύουσες εκπτώσεις και την τελική διαμόρφωση των τιμών επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.